


## DREHDURCHFÜHRUNG 2KA-A-SR


### ABMESSUNGEN

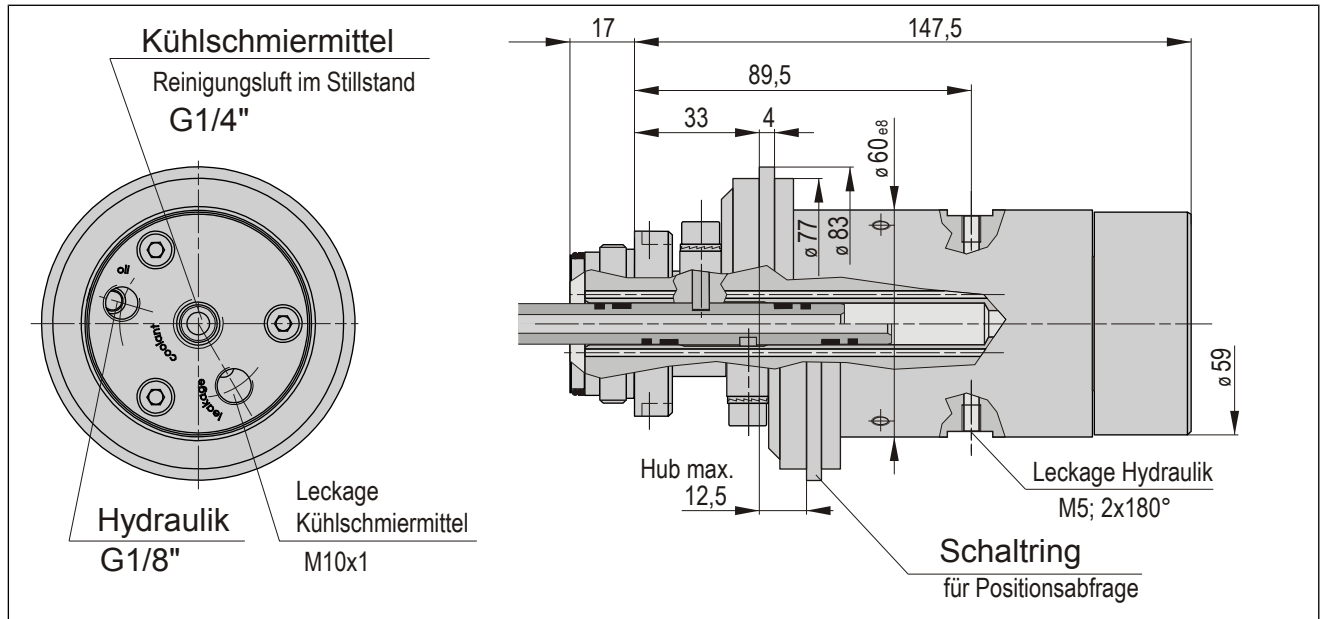

### TECHNISCHE DATEN

|                                             |         |                   |
|---------------------------------------------|---------|-------------------|
| Drehzahl max.                               | 8000    | min <sup>-1</sup> |
| Kühlschmiermitteldruck max.                 | 80      | bar               |
| Hydraulikdruck max. n = 0 min <sup>-1</sup> | 160     | bar               |
| Luftdruck max.; n = 0 min <sup>-1</sup>     | 10      | bar               |
| Geforderte Medienreinheit nach ISO 4406     | -/17/14 |                   |
| Filterfeinheit                              | < 50    | µm                |

### DURCHFLUSSMENGE

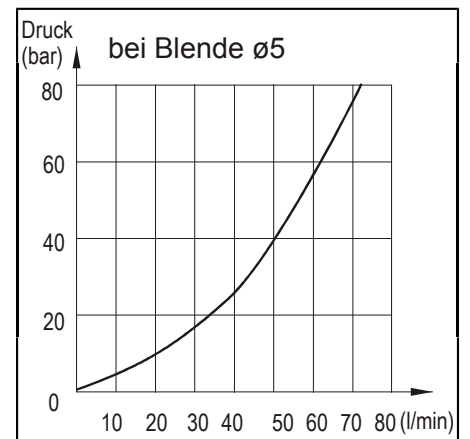

### MERKMALE

- Schaltring für Positionsabfrage
- für Trockenlauf geeignet
- hydr. Lösen von Werkzeugspannern
- zentrale Kühlschmiermittelzufuhr
- Reinigungsluft während des Werkzeugwechsels

#### Kurzzeichen

|   |   |   |
|---|---|---|
| 3 | 6 | - |
|---|---|---|

Änderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten!

2KA-A-SR\_DD\_2015-09 // DEUTSCH

**OTT-JAKOB Spanntechnik GmbH** // Industriestraße 3-7 // D-87663 Lengenwang  
 ☎ +49 83 64 / 98 21 -0 // 📠 +49 83 64 / 98 21 -10 // ✉ info@ott-jakob.de // www.ott-jakob.de