



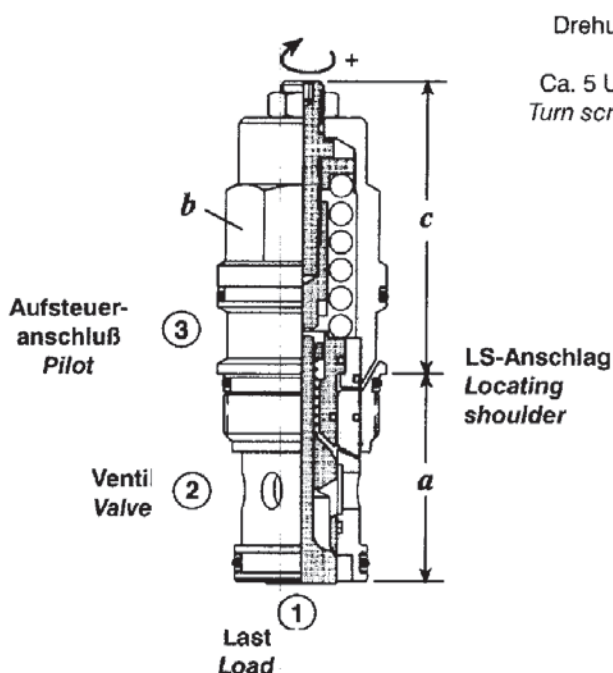


Drehung im Uhrzeigersinn reduziert den Einstellwert und bewirkt ein Absenken der Last.
Ca. 5 Umdrehungen für den gesamten Einstellbereich.
Turn screw clockwise to reduce setting and release load.
Complete adjustment 5 turns.




Durchfluß Flow	Type	Einschraub- bohrung Cavity	a	b	c		Anzugsdreh- moment Installation torque
					L	C	
60 l/min	CBCA-LHN	T-11A	34,9	22,2	50	56	40/50 Nm
120 l/min	CBEA-LHN	T-2A	34,9	28,6	61	64	60/70 Nm
240 l/min	CBGA-LHN	T-17A	46	31,8	70	84	200/215 Nm
480 l/min	CBIA-LHN	T-19A	63,5	41,3	90	104	465/500 Nm

CBC*

Free Flow and Pilot Open Pressure Drop




CBE*




Freier Durchfluß und voll entsperrt
Free flow and pilot open pressure drop

Der max. Einstelldruck sollte 1,3 x der max. Last + Druck entsprechen.
Max. Leckage 5 Tropfen/min bei Schließdruck;
Schließdruck 85% vom Einstelldruck.
Staudruck an Anschluß 2 kann Funktion des Ventils beeinträchtigen (Systeme mit Staudruck erfordern Ventil CW**)

CBG*



CBI*



Maximum setting should be 1.3 times the maximum load induced pressure.
Maximum leakage 5 drops/min at reseal.
Reseat exceeds 85% of set pressure.
Back pressure at port 2 may adversely affect operation of valve (for circuits with back pressure use CW**)