


Einsteckwerkzeuge Schwalbenschwanz – Maulschlüssel (98.4)

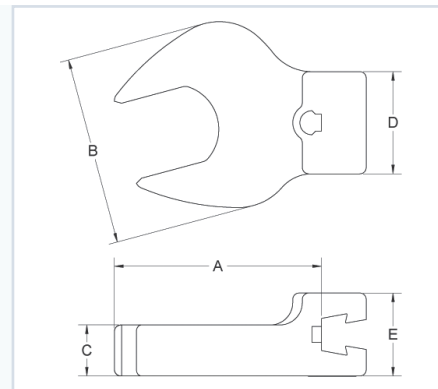

- Maulöffnung mit 15° Achsversatz.
- SR Schwalbenschwanzaufnahme mit überragender Biegesteifigkeit und Verschleißfestigkeit.
- Gegossene Werkzeugstahllegierung, brüniert.
- **Mittenabstand 98,4 mm** (3 7/8").
- Verwendbar mit Schwalbenschwanz-Drehmomentschlüsseln
 - Serie LTC
 - Serie BLT
 - Serie SLTC/-FM
 - Serie CCM ab 400 Nm
 - Exacta 400 Nm.

Die Montage von Schwermaschinen ist nicht jedermanns Sache. Es braucht mehr als Stärke, Zähigkeit und Verstandeskraft. Es braucht einen großen Kopf – einen großen auswechselbaren Kopf auf das Ende Ihres Sturtevant Richmond Drehmomentschlüssels.

Jetzt können Sie von einem 33 mm Kopf zu einem 60 mm Kopf gehen oder von 1 5/16 bis 3 Zoll mit nur EINEM Drehmomentschlüssel.

Big OE – Zoll

Modell	Art.-Nr.	SW Zoll	max. lbf-in	Abmessungen mm				
				A	B	C	D	E
OE-1 5/16	R819724	1 5/16	4800	117.5	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-1 3/8	R819725	1 3/8	4800	117.1	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-1 7/16	R819726	1 7/16	4800	117.1	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-1 1/2	R819727	1 1/2	4800	116.7	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-1 9/16	R819728	1 9/16	4800	116.3	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-1 5/8	R819729	1 5/8	4800	115.9	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-1 11/16	R819730	1 11/16	4800	115.9	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-1 3/4	R819731	1 3/4	4800	115.5	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-1 13/16	R819732	1 13/16	4800	114.7	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-1 7/8	R819733	1 7/8	4800	125.4	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-1 15/16	R819734	1 15/16	4800	125.2	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-2	R819735	2	4800	125.0	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-2 1/16	R819736	2 1/16	4800	124.6	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-2 1/8	R819737	2 1/8	4800	124.6	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-2 3/16	R819738	2 3/16	4800	124.5	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-2 1/4	R819739	2 1/4	4800	123.8	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-2 5/16	R819740	2 5/16	4800	121.9	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-2 3/8	R819741	2 3/8	4800	123.4	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-2 7/16	R819742	2 7/16	4800	123.0	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-2 1/2	R819743	2 1/2	4800	122.6	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-2 9/16	R819744	2 9/16	4800	122.2	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-2 5/8	R819745	2 5/8	4800	121.8	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-2 11/16	R819746	2 11/16	4800	139.3	142.9	15.8	38.1	25.4
OE-2 3/4	R819747	2 3/4	4800	139.3	142.9	15.8	38.1	25.4
OE-2 13/16 *	R819748	2 13/16	4800	139.3	142.9	15.8	38.1	25.4
OE-2 7/8 *	R819749	2 7/8	4800	139.3	152.4	15.8	38.1	25.4
OE-2 15/16 *	R819750	2 15/16	4800	139.3	152.4	15.8	38.1	25.4
OE-3 *	R819751	3	4800	139.3	152.4	15.8	38.1	25.4
OE-3 1/4 *	R819752	3 1/4	4800	137.3	152.4	15.8	38.1	25.4

Big OE – mm

Modell	Art.-Nr.	SW mm	max. N-m	Abmessungen mm				
				A	B	C	D	E
OE-33 MM	R819761	33	350	117.5	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-34 MM	R819762	34	350	117.5	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-35 MM	R819763	35	350	117.1	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-36 MM	R819766	36	350	117.1	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-37 MM	R819764	37	350	116.7	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-38 MM	R819765	38	350	116.7	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-40 MM	R819771	40	400	116.7	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-41 MM	R819755	41	400	116.7	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-42 MM	R819769	42	400	115.9	74.6	15.8	38.1	25.4
OE-44 MM	R819774	44	400	125.4	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-46 MM	R853545	46	400	125.4	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-48 MM	R819770	48	400	124.6	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-50 MM	R819756	50	400	125.0	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-55 MM	R819757	55	400	124.2	110.3	15.8	38.1	25.4
OE-60 MM	R819753	60	400	123.4	110.3	15.8	38.1	25.4



Weitere Infos
rund um die
Uhr auf unserer
Website.

* Mindestabnahme 2 Stück pro Bestellung.

M: info@zemo-tools.de • F: +49 (0)40 303989-100 • T: +49 (0)40 303989-101

ZEMO
www.zemo-tools.de