
PRODUKTDATENBLATT

RoLED70/6001

Art.Nr.: 591-156-001

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	110 / 230 V AC
Frequenz	50 / 60 Hz
Nennleistung	37 W
Umgebungstemp.	-10°C - max. 40°C
Schutzart	IP67
Schutzklasse	SK I
Gewicht	2,7 kg
Schutzrohr	PMMA
Leuchtengehäuse	Aluminium, eloxiert
Leuchtenart	Rohrleuchte

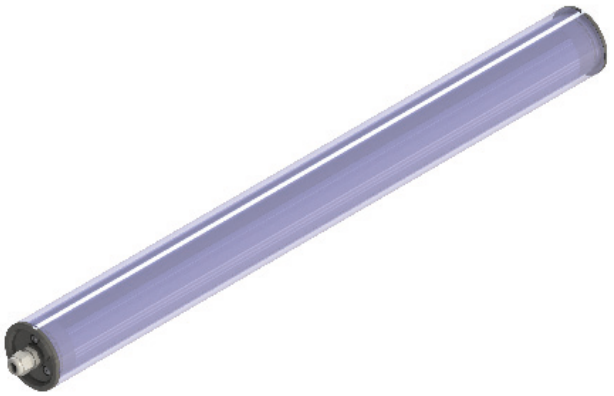

// LEUCHTMITTEL

Anzahl LEDs	120
Lebensdauer	> 50.000 h
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtstrom	4280 lm
Lichtausbeute	137 lm / W
Lichtfarbe	5000 K
Energieeffizienzklasse (nach EU-Verordnung 2019/2015)	E

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Kabelverschraubung	M16 x 1,5 PA; Klemmbereich 3-10 mm
Interner Anschluss	3-polige Buchse, Leuchtenklemme

// VORSCHALTGERÄT (intern)

Nennspannung	110 / 230 V
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsleistung	max. 50 W
Artikelnummer	213-820-243

// GEPRÜFT NACH

EN 55015:2016-04 (Funkstörung) | **EN 60598-1:2018-09** (Allg. Anforderungen & Prüfungen) | **EN 62471:2009-03** (Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen) | **EN 6100-4-4:2013-04** (Burst) | **EN 61000-4-5:2015-03** (Surge) | **EN 62031:2015-09** (Sicherheit LED-Module) | **EN 61000-3-2:2017-03** (Oberwellen) | **EN 61000-3-3:2014-03** (Flicker) | **EN 61000-4-2:2009-12** (ESD) | **1598** (UL)

HINWEIS: Hinweise zu allg. Erwägungen und zur Technik bzgl. Erdung und Verkabelung zur Minderung von Störungen in Anlagen sind in IEC 61000-5-1 bzw. IEC 61000-5-2 zu finden. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.


TECHMALUX

PRODUKTDATENBLATT

RoLED70/6001

Art.Nr.: 591-156-001

// TECHNISCHE ZEICHNUNG

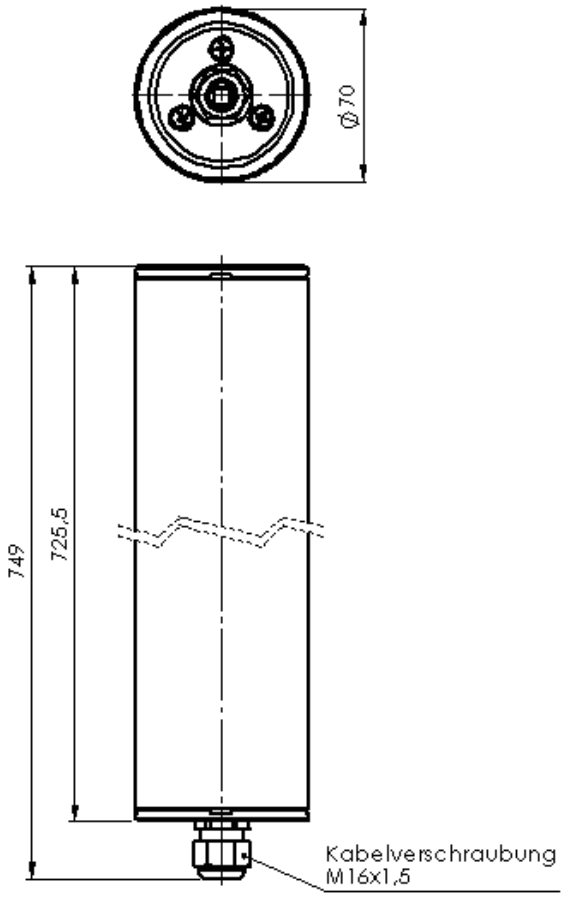

HINWEIS: Hinweise zu allg. Erwägungen und zur Technik bzgl. Erdung und Verkabelung zur Minderung von Störungen in Anlagen sind in IEC 61000-5-1 bzw. IEC 61000-5-2 zu finden. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

TECHMALUX