

BUSE DE SOUFFLAGE SILVENT 209

Numéro d'article: 02090149138, 02090249139

SILVENT 209 utilisée dans de nombreux domaine d'application. La buse est en Zinc avec un raccord fileté mâle de 1/4''. Ces buses sont aujourd'hui installées dans des milliers d'applications à travers le monde où le bruit a été réduit de moitié et la consommation fortement diminuée. Les ailettes protectrices évitent un contact direct entre la peau et les orifices de sortie.

Données techniques

Remplace tuyau ouvert Ø (mm)	4
Force de soufflage (N)	3.5
Consommation d'air (Nm³/h)	19
Niveau sonore (dB(A))	80
Technologie de buse	Orifice
Matériau (Buse)	Zn
Raccordement	G 1/4"
Raccordement	Mâle
Poids (kg)	0.0480
Temp. Maxi (°C)	70
Pression maxi (MPa)	1.0



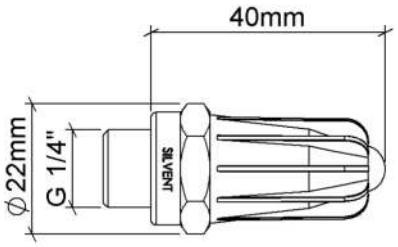

Les avantages de remplacer un tuyau ouvert.

Remplace tuyau ouvert Ø (mm)	4	
Réduction du bruit	15 [dB(A)]	65%
Éco d'énergie	11 [Nm³/h]	37%

Matières utilisées: Zn ZP0410 EN 12844, CW614N

Propriété de soufflage à des pressions différentes

Pression (kPa)	200	400	600	800	1000
Force de soufflage (N)	1.4	2.8	4.1	5.5	7.0
Consommation d'air (Nm³/h)	9.5	15.5	22.5	29.5	36.0
Niveau sonore (dB(A))	72.0	77.5	80.7	85.0	88.0

Largeur de soufflage

Distance (mm)	Largeur de soufflage (mm)
50	40
100	65
200	115
300	165
400	215
500	265