トルク裏蝶番
TORQUE CONCEALED HINGES

B-1509-T
ステンレス製

RoHS10 ステンレス CAD

開き角度が最大約130°
Approx. 130° maximum opened angle



B-1509-2T




B-1509-3T



B-1509-4T

取付け・作動参考図
Reference installation/operation diagram

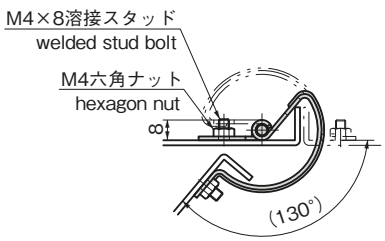

特　徴　Feature

- 特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
- Special wing shape allows large approx. 130° maximum opened angle.

仕　様
- 材　質：羽根／ステンレス鋼板（SUS304）
  軸／ステンレス鋼棒（SUS303）
  プラグ／ポリアセタール（POM）
- 表面仕上：羽根／バレル研磨
- 使用周囲温度：0～+40℃

用　途
- 事務機器・家具・制御盤

納　期
- 標準在庫品


備　考
- 取付けはヒンジ2個の軸が同一線上の状態にしてください。
- 一つの扉に3個以上ご使用にならないでください。
- 潤滑油はご使用にならないでください。
- トルクなしタイプB-1509もあります（P.719）。


Specifications
- Material: Wing: Stainless steel sheet (SUS304)
  Shaft: Stainless steel rod (SUS303)
  Plug: Polyacetal (POM)
- Finish: Wing: Barrel polishing
- Ambient temperature: 0 to +40°C

Specific-use
- Office equipment, furniture, control panels


Remarks
- Shafts of two hinges must share same axis to install.
- Do not use more than two per door.
- Do not lubricate.
- Non-torque type B-1509 also available. (P.719)


〔B-1509-2T〕







〔B-1509-3T〕

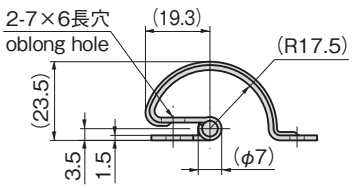



〔B-1509-4T〕





参考動画
Reference video

商品番号 Product No.	RoHS10	CAD	定格負荷トルク（cN·m） Rated load torque	製品質量（g） Mass	コード Code	単　価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	量販価格 Bulk Price 単価 Price
B-1509-2T	●	2D/3D	98.0±19.6	106	13448	¥760	15個～	¥730
B-1509-3T	●	2D/3D	49.0±9.8	63	13449	¥710	15個～	¥682
B-1509-4T	●	2D/3D	29.0±5	35	13450	¥670	15個～	¥644

●：RoHS10指令対応品　▲：RoHS10指令に対応可能です。　※大量のご注文は更にお安くなります。