Officine Orobiche

Data sheet for level switch series 7000 — Doc. No. **P20/1026**

Quantity **2** — Pos. **1** of **1** Rev. **0**

Model **7250.A.2.M14.WP.XX**

	Tag	Fluid	Density kg/dm3	Temp. ℃ min/oper/des	Press. barg min/oper/des	Switch point mm H	L
s1		LIQUID	0,6	5./45./60	./245	72	.
s2		LIQUID	0,6	5./45./60	./245	72	.
s3						.	.
s4						.	.
s5						.	.
s6						.	.
s7						.	.
s8						.	.
s9						.	.
s10						.	.

01	Connect. pos.	SIDE - SIDE 292mm
02	Connections type	1" NPTF
03	Drain	1" NPTF
04	Vent	.

05	Body mat.	CARBON STEEL	26		
06	Magnetic sleeve	SS 430	27	Label	SS 316
07	Nipple / Well pipe	SS 316	28	Body rating	ANSI 1500
08	Antisteam	NO	29	hydrostatic test	384 barg
09	Internal parts	SS 316	30	.	.
10	Spring	SS 316	31	Form	FIG.2
11	Bolts mat.	A193.B7 GALVANIZED	32		
12		SS 316	33	.	.
13	Float	n°1 Ø60X250mm	34	.	.
14		.	35	. .	.
15	Nace	no	36	. .	.
16	Paint	stc 055 (epoxy)	37	. .	Dye Penetrant Test
17	.	.	38	Body	DN 3"

18	Housing	ALUMINIUM WP IP 66
19		
20	Fins	.
21	Switch groups	n°1 M14 (INERT GAS HERMETICALLY SEALED) SPDT (12 5VAC 0,5 A) RES .
22	Electric connection	1/2" NPTF /// .
23	amb. Temp. min/max	-10 / 45℃
24	PED 2014/68/UE	cat. III mod H -10/+60℃ 245barg
25	Area Classification	.
v1		
v2		
v3		
v4		
v5		
n1		
n2		
n3		
n4	AS OUR F.43573/2	
n5		

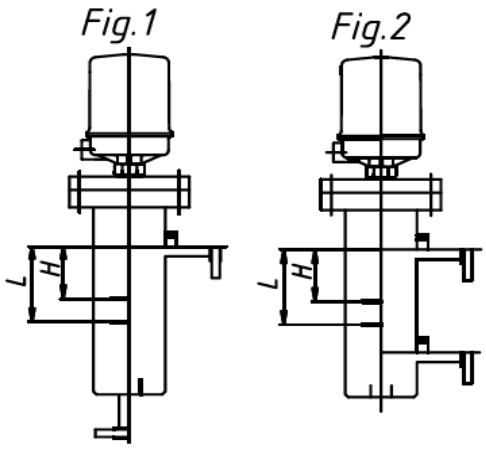

feb-20

Issued UV.....date