
CAPTEUR DE TEMPERATURE

Thermocouple avec câble et protecteur métal

PT
THERMOCOUPLE

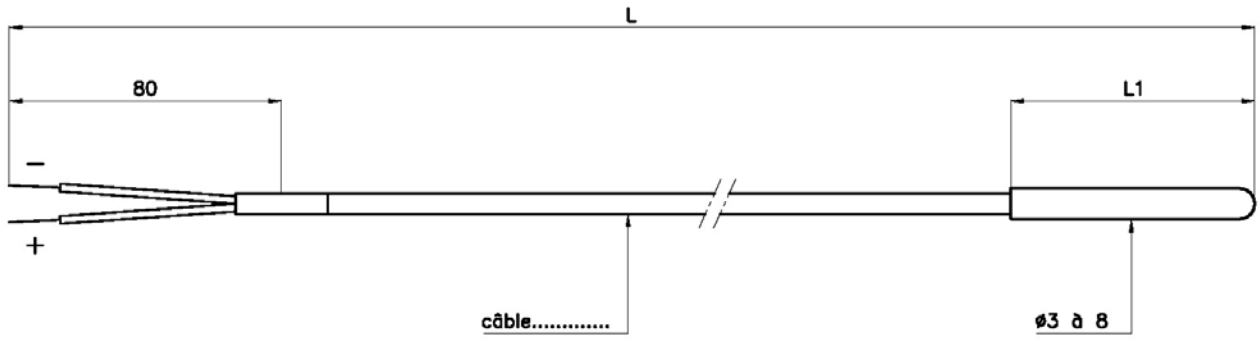

ELEMENT DE MESURE **:** Thermocouple K ☐ J ☐ T ☐ Autre ☐
Simple ☐ Double ☐
Normes IEC-NFC

TEMPERATURE D'UTILISATION **:** .....°C

SOUDURE CHAUDE **:** Isolée ☐ Masse ☐

PROTECTEUR **:** Tube obturé Inox 304L ☐ 316L ☐ Autre ☐

- ***Diamètre (mm):*** ⌀3 ☐ ⌀4 ☐ ⌀5 ☐ ⌀6 ☐ ⌀8 ☐
  Autre ☐ .....
- ***Longueur L1 (mm) :*** 50 ☐ 100 ☐ Autre ☐ L1 = ...mm

CABLE **:** Longueur L = …….....mm
Conducteurs souples ☐ Rigides ☐ Section……mm²

- ***Conducteurs isolés*****:** PVC ☐ Téflon ☐ Silicone ☐ Soie de verre ☐
  Fibre céramique ☐ Autre ☐ .....
- ***Blindage*****:** Sans ☐ Avec ☐
- ***Gaine terminale:*** PVC ☐ Téflon ☐ Silicone ☐ Soie de verre ☐
  Fibre céramique ☐ Tresse métallique ☐
  Autre ☐ .....

OPTIONS :

➢ Certification ATEX conformément à la directive européenne n° 94/9/CE


NB: Disponible avec soudure chaude isolée uniquement


▪ Mode de protection ***"ia"***
II 1 G/D
Ex ia IIC T6, T5, T4, T3
Ex iaD A20 T85°C, T100°C, T135°C, T200°C

▪ Mode de protection ***"n"***
II 3 G
Ex nL IIC T6, T5, T4

Attestation d'examen CE de type LCIE 03 ATEX 6427 X

MARQUAGE :





OBSERVATIONS PARTICULIERES :: .....
.....

FC058-5/97-4

corrège SENSORS
température, solution, innovation
R.N. 13 Chaignes
BP 55
F 27122 PACY-SUR-EURE cedex
Tél. : 33 (0) 232 262 600 – Fax : 33 (0) 232 364 072
www.correge.fr info@correge.fr