


Esecuzione standard

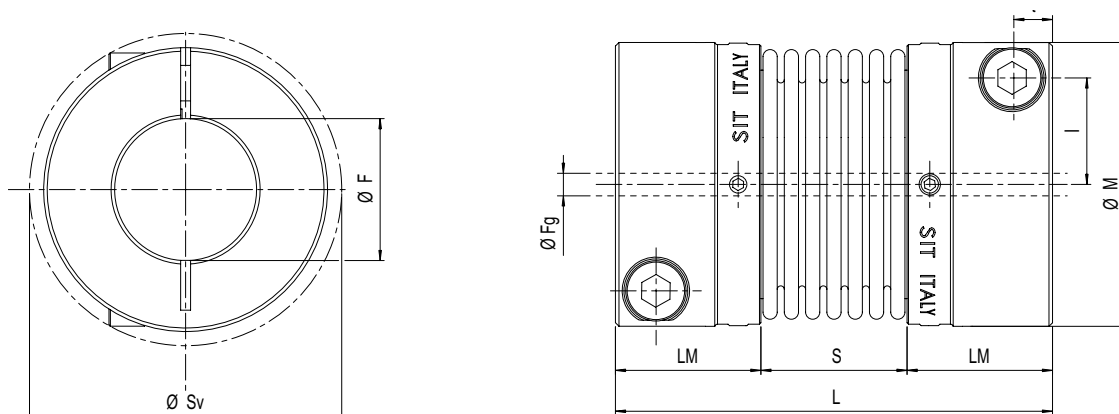

Taglia	Dimensioni [mm]								Viti				Viti incasso soffietto	Dati tecnici											
	Preforo Fg	F		M	Sv	LM	S	L	Tipo	t	l	Ms [Nm]	Tipo	Ms [Nm]	T _{KN} [Nm]	T _{Kmax} [Nm]	n _{max} [rpm]	Momento d'inerzia [x10 ⁻⁶ · Kgmm ²]	Rigidità torsionale C _T [Nm/rad]	Rigidità assiale [N/mm]	Rigidità radiale [N/mm]	Disallineamento			W* [kg]
		min	max																			Δka	Δkr	Δkw	
16	4,5	5	16	34	36	17,0	16,5	50,5	M4	4,5	12	2,9	M3	0,8	5	7,5	14000	14	3050	29	92	±0,5	0,2	1,5	0,082
20	7,5	8	20	40	44	20,5	21,0	62	M5	5,5	15	6	M3	0,8	15	22,5	11900	34	6600	42	126	±0,6	0,2	1,5	0,135
30	9,5	10	30	55	58	22,5	27,0	72	M6	6,5	20	10	M4	2,0	35	52,5	8700	140	14800	65	155	±0,8	0,25	2,0	0,289
38	13,5	14	38	65	73	26,0	32,0	84	M8	8,0	25	25	M4	2,0	65	97,5	7300	310	24900	72	212	±0,8	0,25	2,0	0,438
45	13,5	14	45	83	89	31,0	41,0	103	M10	9,5	30	49	M5	3,8	150	225	5800	1056	64000	88	492	±1,0	0,3	2,0	0,924

*= con foro massimo

Tolleranza fori: F7

Giunti SERVOPPLUS®																								
Taglia	Coppia trasmissibile dal mozzo e foro consigliato [Nm]																							
	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	18	19	20	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45
16	4,9	5,9	6,9	7,8	8,8	9,8	10,8	11,8	13,7	14,7	15,7													
20				12,8	14,4	16	17,6	19,2	22,3	23,9	25,5	28,7	30,3	31,9										
30							24,9	27,1	31,7	33,9	36,2	40,7	43	45,2	54,3	56,5	63,3	67,9						
38												74,6	78,8	82,9	99,5	104	116	124	133	145	158			
45														132	158	165	184	198	211	231	250	263	277	296

Su richiesta sono disponibili esecuzioni speciali:

- con foro per bussola conica
- con foro conico per motori FANUC

Mozzo	GSP	30	MF	20
GSP: giunto a soffietto SERVOPPLUS®				
Taglia				
M: mozzo con foro pilota S: soffietto MF: mozzo forato				
Diametro del foro in mm (solo nel caso di mozzo forato)				

MS	Coppia di serraggio	Nm
TKN	Coppia nominale trasmissibile dal giunto	Nm
TKmax	Coppia massima trasmissibile dal giunto	Nm
nmax	Numero di giri max di funzionamento del motore	rpm
CT	Rigidità torsionale	Nm/rad
ΔKa	Disallineamento assiale massimo	mm
ΔKr	Disallineamento radiale massimo	mm
ΔKw	Disallineamento angolare massimo	°
W	Peso	kg

Per configurare un giunto completo, selezionare due mozzi con il foro pilota/foro finale richiesto e un soffietto.