

PS-25

Amplificador, tipo CC, NPN

CE

*Note que os acessórios apresentados na imagem são para fins ilustrativos e podem não estar incluídos com o produto.

Este modelo foi descontinuado. Fale conosco: +55-11-3045-4011
A conformidade com os padrões de certificação é garantida no momento do envio pela nossa empresa.


Produtos Substituíveis Recomendados: Amplificador, tipo de cabo, unidade principal, NPN - PS-N11N

Especificações


Modelo		PS-25
Tipo		Tipo de CC
Saída		NPN
Ajuste de sensibilidade		Potenciômetro de 1 volta (240°)
Tempo de resposta		1 ms
Modo de operação		CLARO LIGADO/ESCURO LIGADO (selecionável por botão)
Saída	Saída de controle	200 mA (40 V) máx. Tensão residual: 1 V máx.
	Saída de estabilidade	
Circuito de proteção		—
Luz indicadora		Saída: LED vermelho, Operação estável: LED verde
Temporizador		—
Valores nominais	Tensão de alimentação	12 - 24 VCC ±10 %, oscilação (P-P) 10 % ou menos
	Consumo de corrente/energia	45 mA máx.
Resistência ambiental	Temperatura ambiente	-10 a +50 °C (Sem congelar)
	Umidade ambiente	35 a 85 % RH (Sem condensação)
Peso		Aprox. 50 g

Dimensões

* Se for difícil de ler o texto, consulte o CAD ou o manual.



PS-25

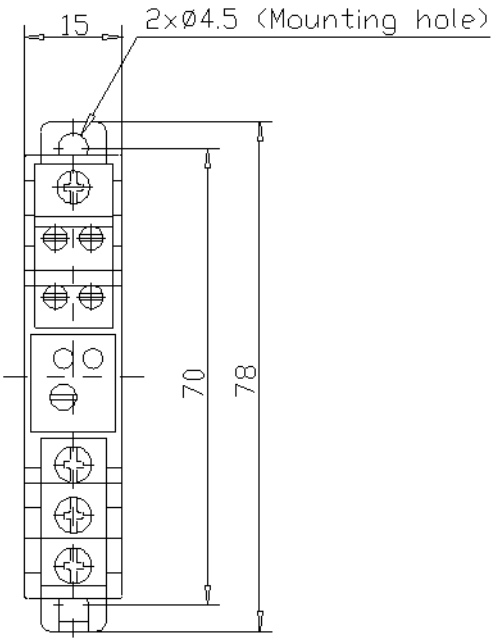

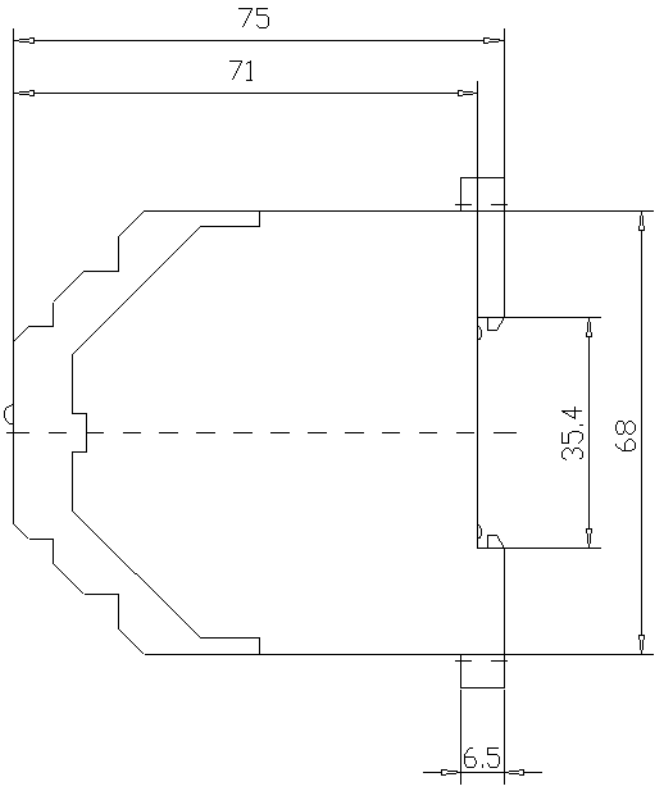


Diagrama de conexão do circuito de E/S

* Se for difícil de ler o texto, consulte o CAD ou o manual.

Circuitos de entrada/saída
NPN

