GLOBE VALVE IN BRONZE WITH TREADED ENDS
FIG. 70400/ 72451/ 73112

BRONZE GLOBE VALVE FIG. 70400 - PN 16



EXECUTIONS:
01: with metal disc
02: with renewable PTFE disc
03: with rubber seat

CONNECTION: BSP threaded

DIMENSIONS AND WEIGHT: (Dimensions in mm.)

Diam.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"
L	45	45	47	55	60	72	83	90
H	60	60	60	70	80	85	107	125
Kg.	0.21	0.21	0.21	0.30	0.44	0.67	0.99	1.35

BRONZE GLOBE VALVE FIG. 72451 - PN 20



EXECUTIONS:
01: with metal disc
02: with renewable PTFE disc
03: with stainless steel disc and body seat ring
S : with stainless steel stem

CONNECTION: BSP threaded

DIMENSIONS AND WEIGHT: (Dimension in mm.)

Diam.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"	21/2"	3"	4"
L	46	46	55	63	74	92	98	113	145	170	210
H	100	100	105	125	130	160	190	215	230	250	300
Kg.	0.30	0.30	0.32	0.55	0.85	1.25	1.55	2.40	4.10	6.50	12.70

BRONZE ANGLE TYPE GLOBE VALVE - FIG. 73112 - PN 16




EXECUTIONS:
01: with metal disc
02: with renewable PTFE disc
03: with renewable disc in rubber


CONNECTION: BSP threaded

DIMENSIONS AND WEIGHT: (Dimensions in mm.)


Diam.	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	11/4"	11/2"	2"
L	23	23	27	31	35	42	49	57
H	53	53	62	70	75	90	108	108
Kg.	0.15	0.18	0.22	0.31	0.50	0.80	1.10	1.45

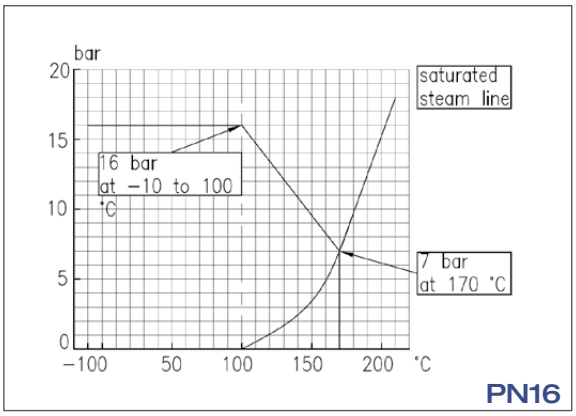


PN16

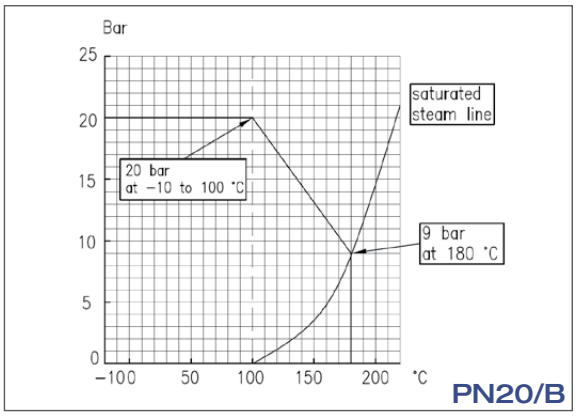


PN20/B

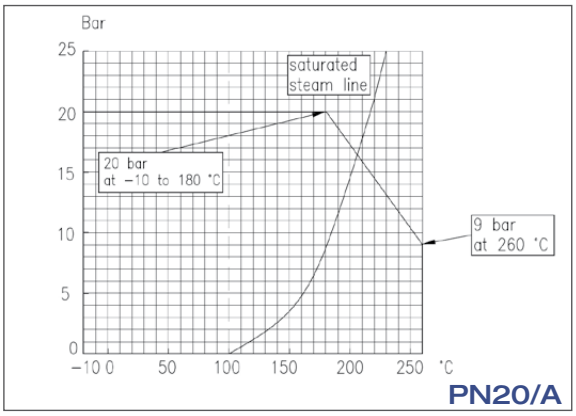


PN20/A

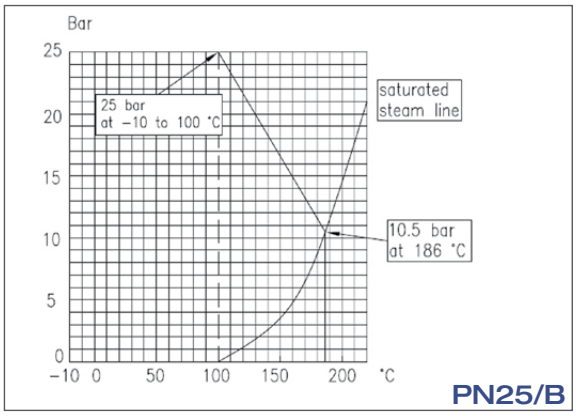


PN25/B

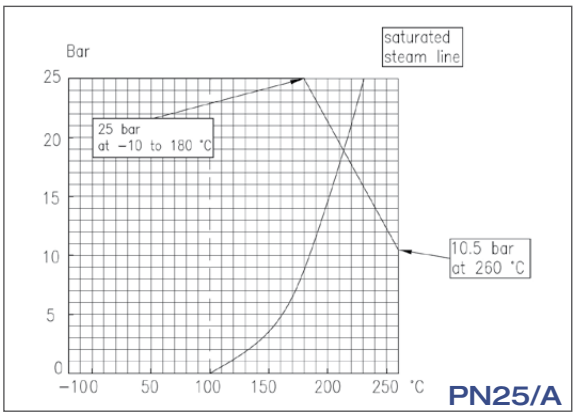


PN25/A

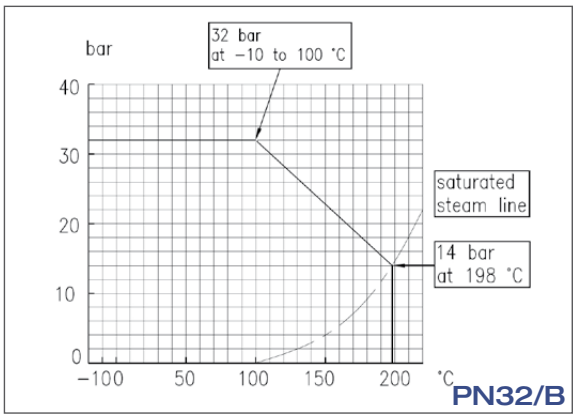


PN32/B

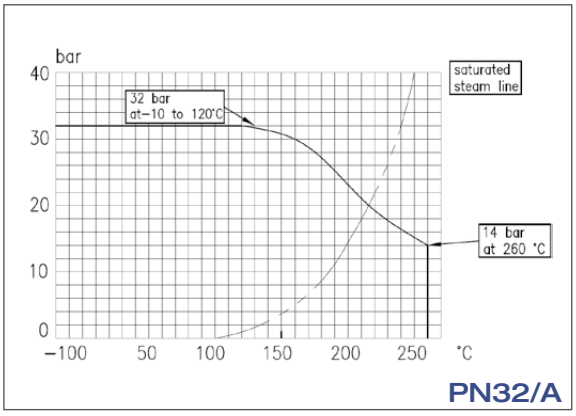


PN32/A

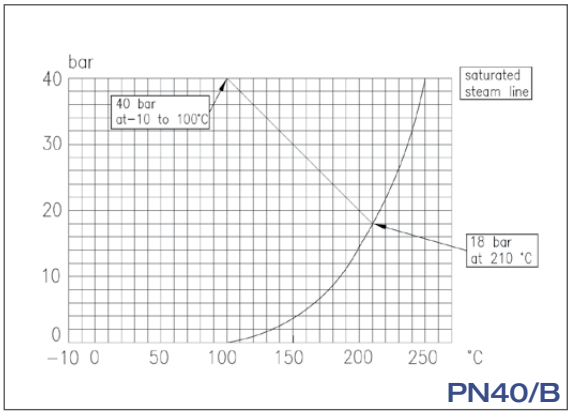

PN40/B

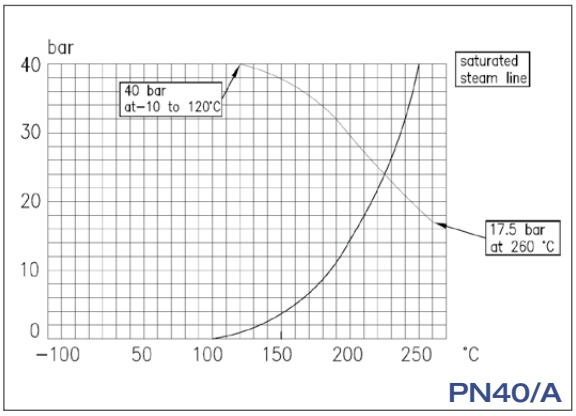

PN40/A

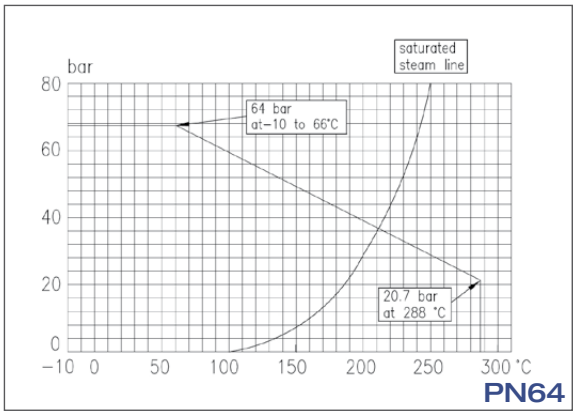

PN64