


Ursprung : Origin:	Letzte Änderung gekennzeichnet: X Last revision marked: X	Wird verwendet für: Used for:
-----------------------	--	----------------------------------

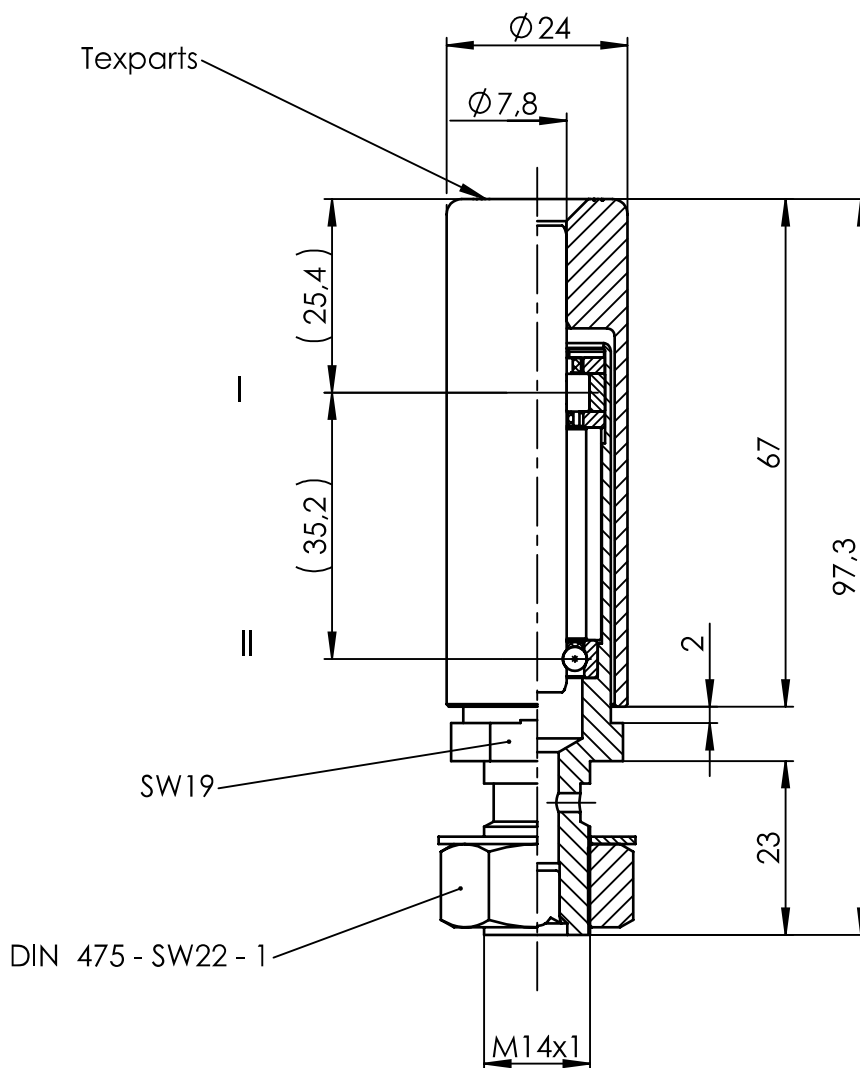

I Radialluft/ radial clearance: 15 - 35 µm
C = 3800 N pro Reihe / per row
C0 = 2900 N pro Reihe / per row

II Radialluft / radial clearance: 4 - 20 µm
C = 1780 N pro Reihe / per row
C0 = 630 N pro Reihe / per row

Schmierung / lubricant
Fett / grease: SHELL GADUS S2 V100 2 aka. SHELL ALVANIA RL2

Verteilercode: Code of distributor:	2	4	17	2	F	ECA 5224	27.03.2012	Allgemeintoleranzen General tolerances	ISO 2768-m	a b c(f) d e d DIN ISO 1302	Maßstab Scale 1:1	Werkstoff/Material	
					E	ECA 4968	24.09.2009					Halbzeug/Raw material	
					D	ECA 4484	18.04.2005						
								Tolerierungsgrundsatz DIN 7167 Envelope tolerances DIN 7167	Datum/Date	Name/Name	FR232 FÜHRUNGSROLLE GUIDE ROLLER ANGEBOT/OFFER		
								Konstr. Design	14-04-2005	vo			
								Geprüft Tested					
								SAURER. Texparts			Nr./No.:	0964351 - ANG	Nr-Index:/No-Index: F
					Index/Index	Anz./Count	Datum/Date						
					Änderungen/Revisions		Gez./Drw./Gepr/Tstd						
					Ausgabedatum: Date of issue:	2016-03-24							
								Saurer Components GmbH			Ers. für Repl. for	ACAD-0964351	Ers. durch Repl. by