ITALFARAD

# MOTOR RUNNING CAPACITORS




## RP-0 RP-2 RP-3 RP-6

EN 60252-1

CE

c UL us

# CONDENSATORI PER MOTORI
# MOTOR CAPACITORS
# *CONDENSATEURS POUR MOTEURS*
# *CONDENSADORES PARA MOTORES*

Per l' impiego nella marcia dei motori asincroni monofasi e in tutte le applicazioni generali in corrente alternata a 50/60 Hz, ITALFARAD propone una gamma di condensatori a dielettrico autorigenerante, realizzati secondo la tecnologia che prevede custodia in plastica autoestinguente e riempitivo sigillante in resina. Tale soluzione garantisce caratteristiche di alta affidabilità elettrica ed elevata resistenza meccanica agli urti e alle vibrazioni.
I condensatori per motori ITALFARAD sono omologati VDE secondo la Norma Europea EN 60252-1.
Per una maggiore comprensione delle omologazioni secondo tale norma, diamo qui di seguito la specifica della classi di funzionamento e relativo significato della abbreviazioni:
Classe D = 1000 ore, Classe C = 3000 ore, Classe B = 10000 ore, Classe A = 30000 ore
25 = minima temperatura d'esercizio (-25°C), 085 = massima temperatura d'esercizio (85°C)
21 = durata (giorni) della prova di caldo umido per climi temperati
I condensatori per motori ITALFARAD si dividono in due grandi famiglie (in funzione della esecuzione):
RPN = condensatori con terminali fast-on, RPC = condensatori con cavo bipolare o due cavetti unipolari.
I dati tecnici hanno carattere informativo e possono essere modificati senza preavviso.

**For use in running single-phase asynchronous motors and in all general A.C. applications at 50/60Hz, ITALFARAD proposes a range of self-healing capacitors, manufactured using a self-extinguishing plastic case filled with resin.**

**This range gives very good electrical reliability together with high mechanical resistance to shock and vibration.**

**ITALFARAD motor capacitors have VDE approvals in accordance with European Standard EN 60252-1.**

**We show below the life rating of the operating classes :**

**Class D = 1000 hours, Class C = 3000 hours, Class B = 10000 hours, Class A = 30000 hours**

**25 = minimum working temperature (-25°C), 085 = maximum working temperature (85°C)**

**21 = duration (days) of the humidity test.**

**ITALFARAD motor capacitors are divided in two groups (according to the terminations):**

**RPN = capacitors with fast-on terminals, RPC = capacitors with double insulated cable or with two single conductor leads.**

**The manufacturer reserves the right to modify data and sizes without previous. notice.**

*Pour toutes applications concernant les moteurs asynchrones monophasés et pour toutes les applications générales en courant alternatif à des fréquences industrielles, ITALFARAD propose une gamme de condensateurs à diélectrique autocicatrisant, comprenant un boiter en plastique autoextinguible et un remplissage hermétique à base de résine. Cette solution confère des caractéristiques de haute fiabilité électrique ainsi qu'une résistance mécanique élevée aux chocs et aux vibrations.*
*Les condensateurs pour moteurs ITALFARAD sont homologués VDE selon la Norme Européenne EN 60252-1.*
*Pour une meilleure compréhension des homologations à partir de cette norme, nous vous donnons*
*ci-après la spécification des classes de fonctionnement et la signification des abréviations:*
*Classe D = 1000 heures, Classe C = 3000 heures, Classe B = 10000 heures, Classe A = 30000 heures*
*25 = température minimale d'utilisation (-25°C), 085 = température maximale d'utilisation (85°C)*
*21 = durée (jours) du test d'humidité relative en climats tempérés*
*Les condensateurs pour moteurs ITALFARAD se partagent dans deux grandes familles (en fonction de l'exécution):*
*RPN = condensateurs avec cosses Fast-on, RPC = condensateurs avec câble bipolaire ou deux fils unipolaires.*
*Toutes les caractéristiques et les dimensions sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis.*

***Para el uso de arranque y marcha de los motores asincrónicos monofásicos y en todas las aplicaciones generales en corriente alterna a frecuencia industrial, ITALFARAD ofrece una gama de condensadores con dieléctrico autoregenerable, realizados según la tecnología que dispone carcaza de plástico autoestiguente y llenado sellador en resina. Tal solución garantiza características de alta confiabilidad eléctrica y elevada resistencia mecánica a los golpes y vibraciones.***
***Los condensadores para motores ITALFARAD son homologados VDE según las normas europeas EN 60252-1.***
***Para una mejor comprensión de las homologaciones según tales normas, a continuación detallamos la especificación de las clases de funcionamiento y significado relativo de las abreviaciones:***
***Clase D= 1000 horas, Clase C=3000 horas, Clase B=10000 horas, Clase A= 30000 horas***
***25= mínima temperatura de ejercicio (-25°C), 085= máxima temperatura de ejercicio (85°C)***
***21= duración (días) de la prueba de calor húmedo para climas templados.***
***Los condensadores para motores ITALFARAD se dividen en dos grandes familias ( en función de la ejecución):***
***RPN= condensadores con terminales fast-on, RPC= condensadores con cable bipolar o dos cables unipolares.***
***Los datos técnicos tienen carácter informativo y pueden ser modificados sin preaviso.***

# CONDENSATORI PER MOTORI
# MOTOR CAPACITORS
# *CONDENSATEURS POUR MOTEURS*
# *CONDENSADORES PARA MOTORES*

## CARATTERISTICHE TECNICHE
## TECHNICAL FEATURES
## *CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES*
## *CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS*

| Serie - **Series**<br>*Série* - ***Serie*** | **RP.-0** | **RP.-2** | **RP.-3** | **RP.-6** |
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale, vita, cat. climatica<br>**Rated voltage, exp. Life, climatic cat.**<br>*Tension nominale, vie, cat. climatique*<br>***Tensión nominal, vida, cat. climatica*** | **250V, B, 25/085/21** | **450V, C, 25/085/21**<br>**450V, C, 25/070/21**<br>**400V, B, 25/085/21** | **500V, D, 25/085/21**<br>**450V, B, 25/085/21**<br>**400V, A, 25/085/21** | **500V, C, 25/085/21**<br>**450V, 20.000h, 25/085/21**<br>**400V, 50.000h, 25/085/21** |
| Custodia e coperchio - **Case and cover**<br>*Boîtier et couvercle* - ***Carcaza y tapa*** | Materiale termoplastico autoestinguente - **Flame retardant plastic material**<br>*Materiel plastique autoextinguicle* - ***Material plástico autoextinguible*** | | | |
| Fissaggio - **Fixing**<br>*Fixation* - ***Fijación*** | Codolo metallico filettato M8 - **M8 fixing stud**<br>*Vis de fixation M8* - ***Tornillo M8*** | | | |
| Terminali - **Terminals**<br>*Terminaux* - ***Terminales*** | **RP.-C**, cavo 0.75mmq 90°C, **leads 0.75mmq 90°C**, *cable 0.75mmq 90°C*, ***cable 0.75mmq 90°C***<br>**RP.-N**, faston 6.3mm, **faston 6.3mm**, *cosses 6.3mm*, ***faston 6.3mm*** | | | |
| Norme di riferimento - **Standards**<br>*Normes de référence*<br>***Normas de referenzia*** | **EN 60252-1** | | | |
| Tensione massima d'esercizio<br>**Max working voltage**<br>*Tension max de travail*<br>***Tensión de trabajo máxima*** | **1.1Un** | | | |
| Tensione di prova fra i terminali<br>**Test voltage between terminals**<br>*Tension d'essai entre les terminaux*<br>***Tensión de prueba entre los terminales*** | 2 Un per 2 sec.<br>**2 Un for 2 sec**<br>*2 Un pendant 2 sec.*<br>***2 Un durante 2 sec.*** | | | |
| Tensione di prova verso massa<br>**Test voltage between terminals and case**<br>*Tension d'essai entre les terminaux et le boîtier*<br>***Tensión de prueba entre los terminales y la carcasa*** | 2000 Vac per 2 sec.<br>**2000 Vac for 2 sec.**<br>*2000 Vac pendant 2 sec.*<br>***2000 Vac durante 2 sec.*** | | | |
| **dV/dt** | **20 V/µS** | | | |
| Angolo di perdita - **Loss factor**<br>*Facteur de perte* - ***Factor de pérdida*** | **≤ 15 x $10^{-4}$ (Un-50 Hz)** | | | |
| Classe di sicurezza<br>**Class of safety protection**<br>*Classe de protection de sécurité*<br>***Grado de securitad*** | **S0** | | | |

# CONDENSATORI PER MOTORI
# MOTOR CAPACITORS
## *CONDENSATEURS POUR MOTEURS*
## *CONDENSADORES PARA MOTORES*


**RP.-0**

**250Vac - B - 25/085/21**

**S0**


CE RoHS Compliant

**RPC-0** 2x0,75 mm²

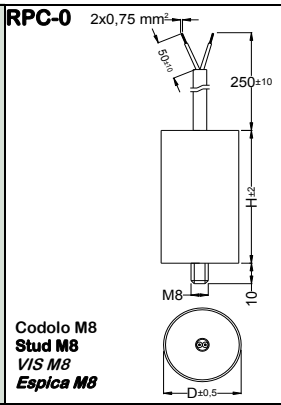



Codolo M8
**Stud M8**
*VIS M8*
***Espica M8***

**RPC-0** 0,75 mm²




Codolo M8
**Stud M8**
*VIS M8*
***Espica M8***

**RPN-0**

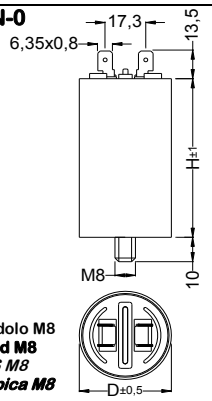


Codolo M8
**Stud M8**
*VIS M8*
***Espica M8***

| µF ±5% | D x H mm | VDE EN 60252-1 | Pcs/Box | Cavo bipolare 250mm **Twin cable 250mm** *Cable bipolaire 250mm* ***Cable manguera 250mm*** | Cavo unipolare flessibile 150mm **Single flexible leads 150mm** *Deux fils souples flexibles 150mm* ***Dos cables unipolare 150mm*** | Faston doppio 6.3mm **Double faston 6.3mm** *Double cosses 6.3mm* ***Faston dobles 6.3mm*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Part Number** | **Part Number** | **Part Number** |
| 4 | 28 x 56 | X | 100 | 9320250040100 | 9320250040150 | 9310250040505 (*) |
| 5 | 28 x 56 | X | 100 | 9320250050100 | 9320250050150 | 9310250050505 (*) |
| 6 | 28 x 56 | X | 100 | 9320250060100 | 9320250060150 | 9310250060505 (*) |
| 7 | 28 x 56 | X | 100 | 9320250070100 | 9320250070150 | 9310250070505 (*) |
| 8 | 28 x 56 | X | 100 | 9320250080100 | 9320250080150 | 9310250080505 (*) |
| 9 | 32 x 56 | X | 100 | 9320250090100 | 9320250090150 | 9310250090500 |
| 10 | 32 x 56 | X | 100 | 9320250100100 | 9320250100150 | 9310250100500 |
| 11 | 32 x 56 | X | 100 | 9320250110100 | 9320250110150 | 9310250110500 |
| 12 | 32 x 56 | X | 100 | 9320250120100 | 9320250120150 | 9310250120500 |
| 12.5 | 36 x 58 | X | 100 | 9320250125100 | 9320250125150 | 9310250125500 |
| 14 | 36 x 58 | X | 100 | 9320250140100 | 9320250140150 | 9310250140500 |
| 15 | 36 x 58 | X | 100 | 9320250150100 | 9320250150150 | 9310250150500 |
| 16 | 36 x 58 | X | 100 | 9320250160100 | 9320250160150 | 9310250160500 |
| 18 | 36 x 70 | X | 50 | 9320250180100 | 9320250180150 | 9310250180500 |
| 20 | 36 x 70 | X | 50 | 9320250200100 | 9320250200150 | 9310250200500 |
| 25 | 40 x 68 | X | 50 | 9320250250100 | 9320250250150 | 9310250250500 |
| 30 | 40 x 68 | X | 50 | 9320250300100 | 9320250300150 | 9310250300500 |
| 32 | 40 x 93 | X | 50 | 9320250320100 | 9320250320150 | 9310250320500 |
| 35 | 40 x 93 | X | 50 | 9320250350100 | 9320250350150 | 9310250350500 |
| 40 | 40 x 93 | X | 50 | 9320250400100 | 9320250400150 | 9310250400500 |
| 45 | 40 x 93 | X | 50 | 9320250450100 | 9320250450150 | 9310250450500 |
| 50 | 45 x 93 | X | 25 | 9320250500100 | 9320250500150 | 9310250500500 |
| 55 | 45 x 93 | X | 25 | 9320250550100 | 9320250550150 | 9310250550500 |
| 60 | 45 x 93 | X | 25 | 9320250600100 | 9320250600150 | 9310250600500 |
| 65 | 50 x 93 | X | 25 | 9320250650100 | 9320250650150 | 9310250650500 |
| 70 | 50 x 93 | X | 25 | 9320250700100 | 9320250700150 | 9310250700500 |
| 75 | 50 x 93 | X | 25 | 9320250750100 | 9320250750150 | 9310250750500 |
| 80 | 50 x 93 | X | 25 | 9320250800100 | 9320250800150 | 9310250800500 |
| 90 | 50 x 118 | X | 25 | 9320250900100 | 9320250900150 | 9310250900500 |
| 100 | 50 x 118 | X | 25 | 9320251000100 | 9320251000150 | 9310251000500 |
| 110 | 55 x 122 | X | 25 | 9320251100100 | 9320251100150 | 9310251100500 (**) |
| 120 | 55 x 122 | X | 25 | 9320251200100 | 9320251200150 | 9310251200500 (**) |
| 130 | 55 x 122 | X | 25 | 9320251300100 | 9320251300150 | 9310251300500 (**) |

**(*) D=28mm**, solo Fast-on semplice / **available with single terminals only** / *disponible seulement avec cosses simples* / ***disponible solo con terminales sencillos***
**(**)** Interasse faston 14 mm / **Pitch faston 14 mm**

UL (file n.E181699) e altre esecuzioni su richiesta - **UL (file no.E181699) and other options on request**
*UL (file no.E181699) et autres spécifictions sur demande* - ***UL (file no.E181699) y otras specificazione bajo demanda***

# CONDENSATORI PER MOTORI
# MOTOR CAPACITORS
## *CONDENSATEURS POUR MOTEURS*
## *CONDENSADORES PARA MOTORES*

# RP.-2

**400Vac - B - 25/085/21**
**450Vac - C - 25/085/21** (<40µF)
**450Vac - C - 25/070/21** (≥40µF)

**S0**

RPC-2 2x0,75 mm² — 250±10 — H±2 — M8 — 10 — D±0,5
Codolo M8
**Stud M8**
*VIS M8*
***Espica M8***

RPC-2 0,75 mm² — 150±10 — H±2 — M8 — 10 — D±0,5
Codolo M8
**Stud M8**
*VIS M8*
***Espica M8***

RPN-2 6,35x0,8 — 17,3 — 13,5 — H±1 — M8 — 10 — D±0,5
Codolo M8
**Stud M8**
*VIS M8*
***Espica M8***

| µF ±5% | D x H mm | VDE EN 60252-1 | Pcs/Box | Cavo bipolare 250mm **Twin cable 250mm** *Cable bipolaire 250mm* ***Cable manguera 250mm*** | Cavo unipolare flessibile 150mm **Single flexible leads 150mm** *Deux fils souples flexibles 150mm* ***Dos cables unipolare 150mm*** | Faston doppio 6.3mm **Double faston 6.3mm** *Double cosses 6.3mm* ***Faston dobles 6.3mm*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Part Number** | **Part Number** | **Part Number** |
| 2 | 28 x 56 | X | 100 | 9322400020100 | 9322400020150 | 9312400020501 (*) |
| 2.5 | 28 x 56 | X | 100 | 9322400025100 | 9322400025150 | 9312400025501 (*) |
| 3 | 28 x 56 | X | 100 | 9322400030100 | 9322400030150 | 9312400030502 (*) |
| 3.15 | 28 x 56 | X | 100 | 9322400031100 | 9322400031150 | 9312400031502 (*) |
| 3.5 | 28 x 56 | X | 100 | 9322400035100 | 9322400035150 | 9312400035501 (*) |
| 4 | 28 x 56 | X | 100 | 9322400040100 | 9322400040150 | 9312400040502 (*) |
| 5 | 28 x 56 | X | 100 | 9322400050100 | 9322400050150 | 9312400050502 (*) |
| 6 | 28 x 56 | X | 100 | 9322400060100 | 9322400060150 | 9312400060501 (*) |
| 7 | 32 x 56 | X | 100 | 9322400070100 | 9322400070150 | 9312400070500 |
| 8 | 32 x 56 | X | 100 | 9322400080100 | 9322400080150 | 9312400080500 |
| 9 | 36 x 58 | X | 100 | 9322400090100 | 9322400090150 | 9312400090500 |
| 10 | 36 x 58 | X | 100 | 9322400100100 | 9322400100150 | 9312400100500 |
| 11 | 36 x 58 | X | 100 | 9322400110100 | 9322400110150 | 9312400110500 |
| 12 | 36 x 70 | X | 50 | 9322400120100 | 9322400120150 | 9312400120500 |
| 12.5 | 36 x 70 | X | 50 | 9322400125100 | 9322400125150 | 9312400125500 |
| 14 | 36 x 70 | X | 50 | 9322400140100 | 9322400140150 | 9312400140500 |
| 15 | 36 x 70 | X | 50 | 9322400150100 | 9322400150150 | 9312400150500 |
| 16 | 36 x 70 | X | 50 | 9322400160107 | 9322400160169 | 9312400160504 |
| 18 | 40 x 68 | X | 50 | 9322400180100 | 9322400180150 | 9312400180500 |
| 20 | 40 x 68 | X | 50 | 9322400200100 | 9322400200150 | 9312400200500 |
| 25 | 40 x 93 | X | 50 | 9322400250100 | 9322400250150 | 9312400250500 |
| 30 | 40 x 93 | X | 50 | 9322400300100 | 9322400300150 | 9312400300500 |
| 32 | 40 x 93 | X | 50 | 9322400320100 | 9322400320150 | 9312400320500 |
| 35 | 45 x 93 | X | 25 | 9322400350100 | 9322400350150 | 9312400350500 |
| 40 | 45 x 93 | X | 25 | 9322400400109 | 9322400400150 | 9312400400510 |
| 45 | 50 x 93 | X | 25 | 9322400450100 | 9322400450150 | 9312400450500 |
| 50 | 50 x 93 | X | 25 | 9322400500100 | 9322400500150 | 9312400500500 |
| 55 | 50 x 93 | X | 25 | 9322400550100 | 9322400550150 | 9312400550500 |
| 60 | 50 x 118 | X | 25 | 9322400600100 | 9322400600150 | 9312400600500 |
| 65 | 50 x 118 | X | 25 | 9322400650100 | 9322400650150 | 9312400650500 |
| 70 | 50 x 118 | X | 25 | 9322400700100 | 9322400700150 | 9312400700500 |
| 75 | 50 x 118 | X | 25 | 9322400750100 | 9322400750150 | 9312400750500 |
| 80 | 55 x 122 | X | 25 | 9322400800100 | 9322400800150 | 9312400800500 (**) |
| 90 | 55 x 122 | | 25 | 9322400900100 | 9322400850150 | 9312400900500 (**) |
| 100 | 60 x 122 | | 25 | 9322401000100 | 9322401000150 | 9312401000500 (**) |

**(*) D=28mm**, solo Fast-on semplice / **available with single terminals only** / *disponible seulement avec cosses simples* / ***disponible solo con terminales sencillos***
**(**)** Interasse faston 14 mm / **Pitch faston 14 mm**

UL (file n.E181699) e altre esecuzioni su richiesta - **UL (file no.E181699) and other options on request**
*UL (file no.E181699) et autres spécifictions sur demande* - ***UL (file no.E181699) y otras specificazione bajo demanda***

# CONDENSATORI PER MOTORI
# MOTOR CAPACITORS
# *CONDENSATEURS POUR MOTEURS*
# *CONDENSADORES PARA MOTORES*

## RP.-3


**400Vac - A - 25/085/21**
**450Vac - B - 25/085/21**
**500Vac - D - 25/085/21**

**S0**

CE


RoHS Compliant

**RPC-3** 2x0,75 mm²





Codolo M8
**Stud M8**
*VIS M8*
***Espica M8***

**RPC-3** 0,75 mm²




Codolo M8
**Stud M8**
*VIS M8*
***Espica M8***

**RPN-3**

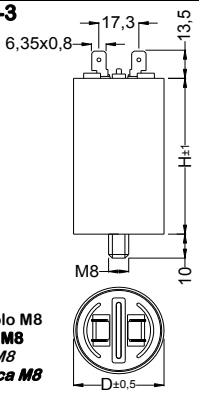


Codolo M8
**Stud M8**
*VIS M8*
***Espica M8***

| µF ±5% | D x H mm | VDE EN 60252-1 | Pcs/Box | Cavo bipolare 250mm **Twin cable 250mm** *Cable bipolaire 250mm* ***Cable manguera 250mm*** | Cavo unipolare flessibile 150mm **Single flexible leads 150mm** *Deux fils souples flexibles 150mm* ***Dos cables unipolare 150mm*** | Faston doppio 6.3mm **Double faston 6.3mm** *Double cosses 6.3mm* ***Faston dobles 6.3mm*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Part Number** | **Part Number** | **Part Number** |
| 2 | 28 x 56 | X | 100 | 9323400020100 | 9323400020150 | 9313400020502 (*) |
| 2.5 | 28 x 56 | X | 100 | 9323400025100 | 9323400025150 | 9313400025501 (*) |
| 3 | 28 x 56 | X | 100 | 9323400030100 | 9323400030150 | 9313400030501 (*) |
| 3.15 | 28 x 56 | X | 100 | 9323400031100 | 9323400031150 | 9313400031502 (*) |
| 3.5 | 28 x 56 | X | 100 | 9323400035100 | 9323400035150 | 9313400035502 (*) |
| 4 | 28 x 56 | X | 100 | 9323400040100 | 9323400040150 | 9313400040503 (*) |
| 5 | 32 x 56 | X | 100 | 9323400050100 | 9323400050150 | 9313400050506 |
| 6 | 32 x 56 | X | 100 | 9323400060100 | 9323400060150 | 9313400060501 |
| 7 | 36 x 58 | X | 100 | 9323400070100 | 9323400070150 | 9313400070501 |
| 8 | 36 x 58 | X | 100 | 9323400080100 | 9323400080150 | 9313400080500 |
| 9 | 36 x 70 | X | 50 | 9323400090100 | 9323400090150 | 9313400090500 |
| 10 | 36 x 70 | X | 50 | 9323400100100 | 9323400100150 | 9313400100500 |
| 11 | 36 x 70 | X | 50 | 9323400110100 | 9323400110150 | 9313400110500 |
| 12 | 36 x 70 | X | 50 | 9323400120100 | 9323400120150 | 9313400120500 |
| 12.5 | 40 x 68 | X | 50 | 9323400125100 | 9323400125150 | 9313400125500 |
| 14 | 40 x 68 | X | 50 | 9323400140100 | 9323400140150 | 9313400140500 |
| 15 | 40 x 68 | X | 50 | 9323400150100 | 9323400150150 | 9313400150500 |
| 16 | 40 x 68 | X | 50 | 9323400160100 | 9323400160150 | 9313400160500 |
| 18 | 40 x 93 | X | 50 | 9323400180100 | 9323400180150 | 9313400180500 |
| 20 | 40 x 93 | X | 50 | 9323400200100 | 9323400200150 | 9313400200500 |
| 25 | 45 x 93 | X | 25 | 9323400250100 | 9323400250150 | 9313400250500 |
| 30 | 45 x 93 | X | 25 | 9323400300100 | 9323400300150 | 9313400300500 |
| 32 | 50 x 93 | X | 25 | 9323400320100 | 9323400320150 | 9313400320500 |
| 35 | 50 x 93 | X | 25 | 9323400350100 | 9323400350150 | 9313400350500 |
| 40 | 50 x 93 | X | 25 | 9323400400100 | 9323400400150 | 9313400400500 |
| 45 | 50 x 118 | X | 25 | 9323400450100 | 9323400450150 | 9313400450500 |
| 50 | 50 x 118 | X | 25 | 9323400500100 | 9323400500150 | 9313400500500 |
| 55 | 50 x 118 | X | 25 | 9323400550100 | 9323400550150 | 9313400550500 |
| 60 | 55 x 122 | X | 25 | 9323400600100 | 9323400600150 | 9313400600500 (**) |
| 65 | 55 x 122 | X | 25 | 9323400650100 | 9323400650150 | 9313400650500 (**) |
| 70 | 60 x 122 | X | 25 | 9323400700100 | 9323400700150 | 9313400700500 (**) |
| 75 | 60 x 122 | | 25 | 9323400750100 | 9323400750150 | 9313400750500 (**) |
| 80 | 60 x 122 | | 25 | 9323400800100 | 9323400800150 | 9313400800500 (**) |

**(*) D=28mm**, solo Fast-on semplice / **available with single terminals only** / *disponible seulement avec cosses simples* / ***disponible solo con terminales sencillos***
**(**)** Interasse faston 14 mm / **Pitch faston 14 mm**

UL (file n.E181699) e altre esecuzioni su richiesta - **UL (file no.E181699) and other options on request**
*UL (file no.E181699) et autres spécifictions sur demande* - ***UL (file no.E181699) y otras specificazione bajo demanda***

# CONDENSATORI PER MOTORI
# MOTOR CAPACITORS
# *CONDENSATEURS POUR MOTEURS*
# *CONDENSADORES PARA MOTORES*

## RP.-6

**400Vac - 50.000h - 25/085/21**
**450Vac - 20.000h - 25/085/21**
**500Vac - C - 25/085/21**

**S0**

CE RoHS Compliant

**RPC-6** 2x0,75 mm² — 50±10, 250±10, H±2, M8, 10, D±0,5

Codolo M8
**Stud M8**
*VIS M8*
***Espica M8***

**RPC-6** 0,75 mm² — 150±10, H±2, M8, 10, D±0,5

Codolo M8
**Stud M8**
*VIS M8*
***Espica M8***

**RPN-6** 6,35x0,8 — 17,3, 13,5, H±1, M8, 10, D±0,5

Codolo M8
**Stud M8**
*VIS M8*
***Espica M8***

| µF ±5% | D x H mm | VDE EN 60252-1 | Pcs/Box | Cavo bipolare 250mm **Twin cable 250mm** *Cable bipolaire 250mm* ***Cable manguera 250mm*** | Cavo unipolare flessibile 150mm **Single flexible leads 150mm** *Deux fils souples flexibles 150mm* ***Dos cables unipolare 150mm*** | Faston doppio 6.3mm **Double faston 6.3mm** *Double cosses 6.3mm* ***Faston dobles 6.3mm*** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Part Number** | **Part Number** | **Part Number** |
| 2 | 28 x 56 | X | 100 | 9326500020100 | 9326500020150 | 9316500020501 (*) |
| 2.5 | 28 x 56 | X | 100 | 9326500025100 | 9326500025150 | 9316500025501 (*) |
| 3 | 28 x 56 | X | 100 | 9326500030100 | 9326500030150 | 9316500030501 (*) |
| 3.15 | 28 x 56 | X | 100 | 9326500031100 | 9326500031150 | 9316500031501 (*) |
| 3.5 | 32 x 56 | X | 100 | 9326500035100 | 9326500035150 | 9316500035500 |
| 4 | 32 x 56 | X | 100 | 9326500040100 | 9326500040150 | 9316500040500 |
| 5 | 32 x 56 | X | 100 | 9326500050100 | 9326500050150 | 9316500050500 |
| 6 | 36 x 58 | X | 100 | 9326500060100 | 9326500060150 | 9316500060500 |
| 7 | 36 x 70 | X | 50 | 9326500070100 | 9326500070150 | 9316500070500 |
| 8 | 36 x 70 | X | 50 | 9326500080100 | 9326500080150 | 9316500080500 |
| 9 | 36 x 70 | X | 50 | 9326500090100 | 9326500090150 | 9316500090500 |
| 10 | 40 x 68 | X | 50 | 9326500100100 | 9326500100150 | 9316500100500 |
| 11 | 40 x 68 | X | 50 | 9326500110100 | 9326500110150 | 9316500110500 |
| 12 | 40 x 68 | X | 50 | 9326500120100 | 9326500120150 | 9316500120500 |
| 12.5 | 40 x 93 | X | 50 | 9326500125100 | 9326500125150 | 9316500125500 |
| 14 | 40 x 93 | X | 50 | 9326500140100 | 9326500140150 | 9316500140500 |
| 15 | 40 x 93 | X | 50 | 9326500150100 | 9326500150150 | 9316500150500 |
| 16 | 40 x 93 | X | 50 | 9326500160100 | 9326500160150 | 9316500160500 |
| 18 | 40 x 93 | X | 50 | 9326500180100 | 9326500180150 | 9316500180500 |
| 20 | 45 x 93 | X | 25 | 9326500200100 | 9326500200150 | 9316500200500 |
| 25 | 50 x 93 | X | 25 | 9326500250100 | 9326500250150 | 9316500250500 |
| 30 | 50 x 93 | X | 25 | 9326500300100 | 9326500300150 | 9316500300500 |
| 32 | 50 x 93 | X | 25 | 9326500320100 | 9326500320150 | 9316500320500 |
| 35 | 50 x 118 | X | 25 | 9326500350100 | 9326500350150 | 9316500350500 |
| 40 | 50 x 118 | X | 25 | 9326500400100 | 9326500400150 | 9316500400500 |
| 45 | 55 x 122 | X | 25 | 9326500450100 | 9326500450150 | 9316500450500 (**) |
| 50 | 55 x 122 | X | 25 | 9326500500100 | 9326500500150 | 9316500500500 (**) |
| 55 | 60 x 122 | X | 25 | 9326500550100 | 9326500550150 | 9316500550500 (**) |
| 60 | 60 x 122 | | 25 | 9326500600100 | 9326500600150 | 9316500600500 (**) |

**(*) D=28mm**, solo Fast-on semplice / **available with single terminals only** / *disponible seulement avec cosses simples* / ***disponible solo con terminales sencillos***
**(**)** Interasse faston 14 mm / **Pitch faston 14 mm**

UL (file n.E181699) e altre esecuzioni su richiesta - **UL (file no.E181699) and other options on request**
*UL (file no.E181699) et autres spécifictions sur demande* - ***UL (file no.E181699) y otras specificazione bajo demanda***