


90.26


Omologazioni
(a seconda dei tipi):



Zoccolo con morsetti a piastrina montaggio a pannello o su barra 35 mm (EN 60715).		90.26 Blu	90.26.0 Nero	90.27 Blu	90.27.0 Nero
Tipo di relè		60.12		60.13	
Accessori					
Ponticello metallico di ritenuta (fornito con zoccolo - codice di confezionamento SMA)		090.33			
Caratteristiche generali					
Valori nominali		10 A - 250 V			
Rigidità dielettrica		2 kV AC			
Grado di protezione		IP 20			
Temperatura ambiente		°C -40...+70			
Coppia di serraggio	Nm	0.8			
Lunghezza di spelatura del cavo	mm	10			
Capacità di connessione dei morsetti per zoccoli 90.26 e 90.27		filo rigido		filo flessibile	
	mm ²	1 x 4 / 2 x 2.5		1 x 4 / 2 x 2.5	
	AWG	1 x 12 / 2 x 14		1 x 12 / 2 x 14	

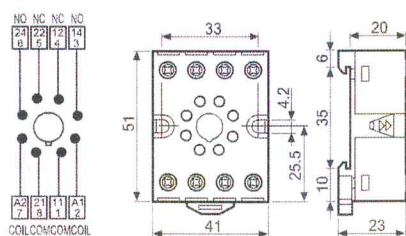

90.26

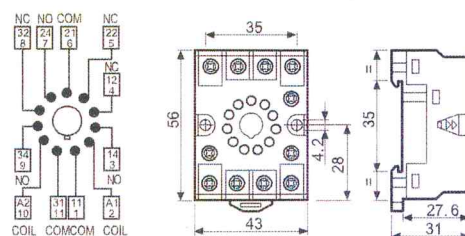

90.27