











CHPL/CHPLB 7000



			OUT		IN	
	<i>i</i>					
7001	3.67 ÷ 7.00	1 reduction stage	Ø80 70X64 DIN 5482		Ø42 Ø65 Hydraulic Motor	
7002	13.9 ÷ 50.8	2 reduction stages	Ø90 70X64 DIN 5482		 Electric Motor  Worm gearboxes	
7003	53.8 ÷ 342.6	3 reduction stages				
7004	301.1 ÷ 2968.9	4 reduction stages			 Brake	

			OUT		IN	
	<i>i</i>					
7002	12.7 ÷ 38.1	2 reduction stages	Ø80 70X64 DIN 5482		Ø42 Ø65 Hydraulic Motor	
7003	53.6 ÷ 148.9	3 reduction stages	Ø90 70X64 DIN 5482		 Electric Motor	
7004	157.7 ÷ 1069.0	4 reduction stages			 Brake	



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA


 CHPL	i	T _{2n} (n _i = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [Nm]	P _{1n} (n _i = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [kW]	T ₂ Max [Nm]	P _t 1400 rpm [kW]	IEC (B5)		 CHM	 CM/CP
7001	3.67	2935	121.5	14320	30	160 200	180	CHM 110	CM65 CP65
	4.43	2698	92.5	13080					
	5	2468	75	11480					
	5.8	2184	57.2	9720					
	7	1826	39.6	7860					
7002	13.9	3707	42	14320	18	63 80 100 132 180	71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90 CHM 110	CM42 CM65 CP65
	18.3	3488	30	13080					
	20.6	3141	24	11480					
	22.9	3710	25.5	13080					
	26.6	3801	22.5	13080					
	30	3430	18	11480					
	36.3	3458	15	11480					
	42.1	3009	11.25	9720					
	50.8	2662	8.25	7860					
7003	53.8	4717	14.3	14320	14	63 80 100 132	71 90 112 160	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	64.8	4807	12.1	14320					
	71.7	4593	10.45	13080					
	78.3	4488	9.35	13080					
	88.4	4065	7.5	11480					
	93.7	4825	8.4	13080					
	102.1	5259	8.4	14320					
	112.9	4775	6.9	13080					
	127.9	5410	6.9	14320					
	139.2	4505	5.28	11480					
	148.8	5018	5.5	13080					
	155.4	4402	4.62	11480					
	174.4	4652	4.35	11480					
	194.9	3942	3.3	9720					
	216.7	5382	4.05	13080					
	244.7	4785	3.19	11480					
	283.8	4211	2.42	9720					
	342.6	3465	1.65	7860					
7004	301.1	6413	3.6	14320	8	63 80 100 132	71 90 112	CHM 50 CHM 63 CHM 75 CHM 90	CM42
	332.4	6488	3.3	14320					
	347.9	6483	3.15	14320					
	400.7	6399	2.7	14320					
	434.4	6552	2.55	14320					
	474.3	6735	2.4	14320					
	523.6	6969	2.25	14320					
	571.7	7101	2.1	14320					
	632.4	6454	1.73	13080					
	661.9	6462	1.65	13080					
	747.3	5967	1.35	11480					
	768.7	6820	1.5	13080					
	832.3	7017	1.43	13080					
	870	6176	1.2	11480					
	976.5	6065	1.05	11480					
	1048.7	6517	1.05	11480					
	1177	6267	0.9	11480					
	1366.9	6671	0.85	11480					
	1651.6	6595	0.68	11480					
	2968.9	5270	0.3	7860					

n_{1max} = 2800 rpm



DATI TECNICI

TECHNICAL DATA

 CHPLB	i	T _{2n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [Nm]	P _{1n} (n ₁ = 1400 rpm) 10.000h FS=1 [kW]	T ₂ Max [Nm]	P _t 1400 rpm [kW]	IEC (B5)		 CM/CP
7002	12.7	3630	45	14320	18	63 80 100 132 180	71 90 112 160	CM42 CM65 CP65
	15.3	3500	36	13080				
	17.3	3144	28.6	11480				
	20	2669	21	9720				
	24.1	3661	23.95	13080				
	27.2	3370	19.5	11480				
	31.6	2860	14.25	9720				
	38.1	2541	10.5	7860				
7003	53.6	4337	13.2	13080	14	63 80 100 132	71 90 112 160	CM42 CM65 CP65
	55.6	4313	12.65	13080				
	60.5	3856	10.4	11480				
	67.1	4442	10.8	13080				
	77.9	4584	9.6	13080				
	88	4045	7.5	11480				
	94.2	4677	8.1	13080				
	106.3	4302	6.6	11480				
	123.3	3659	4.84	9720				
	148.9	3012	3.3	7860				
7004	157.7	5541	5.94	14320	8	63 80 100 132	71 90 112	CM42 CM65 CP65
	174.1	5665	5.5	14320				
	190.1	5938	5.28	14320				
	210.3	5412	4.35	13080				
	229.6	5500	4.05	13080				
	248.4	5951	4.05	14320				
	274.8	5608	3.45	13080				
	300.1	6250	4.15	13080				
	331.2	5819	3.86	13080				
	361.7	5885	3.58	13080				
	393	4347	2.43	9720				
	453	6191	3	13080				
	511.5	5658	2.43	11480				
	557	4712	1.86	9720				
	594	5798	2.15	11480				
	656.7	5555	1.43	11480				
	717.7	5604	1.32	11480				
	832.6	4876	0.99	9720				
	921.5	5996	1.1	11480				
	1069	5565	0.88	9720				

n_{1max} = 2800 rpm


per ulteriori rapporti consultare l'ufficio tecnico

for information consult the technical office



DIMENSIONI CPS

CPS DIMENSIONS

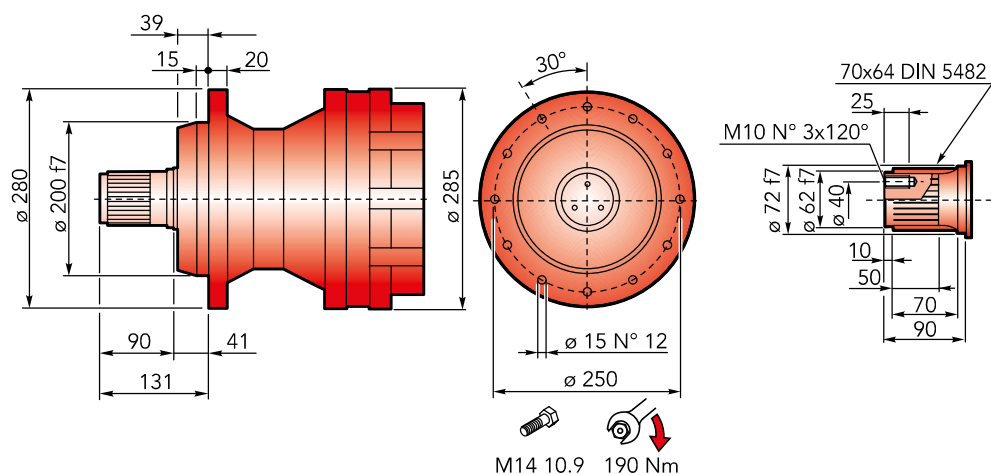

Accessori
Accessories




CHPL 7000 CPS - Flange motori IEC

CHPL 7000 CPS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	345.5	-	-	345.5	-	-	365.5	-	-	365.5	-	-	375.5	-	-
7003	393.5	36	140	393.5	36	160	413.5	56	200	413.5	56	200	423.5	66	250
7004	441.5	-	-	441.5	-	-	461.5	-	-	461.5	-	-	471.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	368	118	350	368	118	350	398	148	400
7002	375.5	-	-	409.5	-	-	448.5	139	350	448.5	139	350	-	-	-
7003	423.5	66	250	457.5	100	300	496.5	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	471.5	-	-	505.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

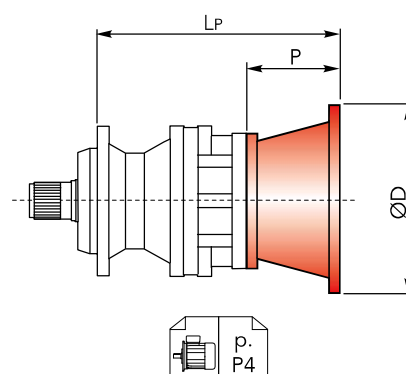

CHPL 7000 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CPS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
7001	-	-	-	-	371.5	121.5	105	65 h6	403	153	105	65 h6
7002	402.5	-	-	-	444.5	-	-	-	476	-	-	-
7003	450.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	498.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

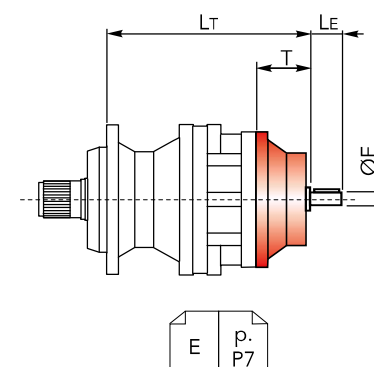



DIMENSIONI CPS


CPS DIMENSIONS

CHPL 7000 CPS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 7000 CPS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-				
7002	435	50	110	60	80	444.5	63	135	72	95
7003	483					492.5				
7004	531					540.5				

CHPL	CHM 75					CHM 90					CHM 110				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-					388	110	237.5	127.5	160
7002	423.5	75	161	86	112.5	433.5	90	193	103	129.5	461				
7003	471.5					481.5					-				
7004	519.5					529.5					-				

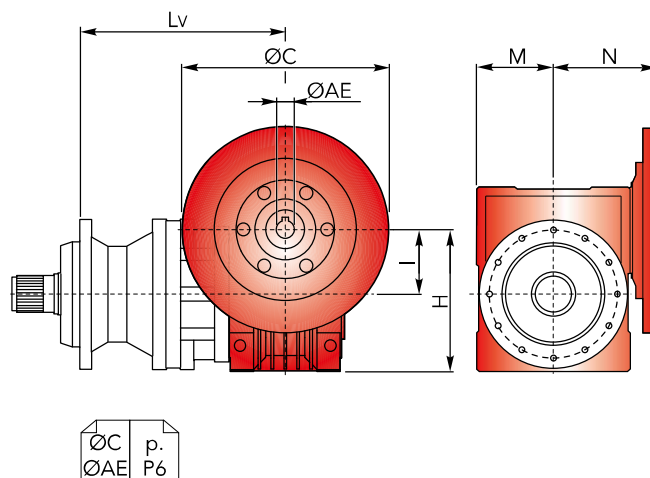


CHPL/CHPLB 7000

CHPLB 7000 CPS - Flange motori IEC

CHPLB 7000 CPS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	L _P	P	ØD	L	L _P	P	ØD	L	L _P	P	ØD	L	L _P	P	ØD
7002	338	276	36	140	338	276	36	160	338	296	56	200	338	296	56	200
7003	384.5	196			384.5	196			384.5	216			384.5	216		
7004	432.5				432.5				432.5							


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	338	306	66	250	338	306	66	250	338	340	100	300	338	379	139	350	338	379	139	350
7003	384.5	226			384.5	226			384.5	260			384.5	299			-			
7004	432.5				432.5				432.5				-							

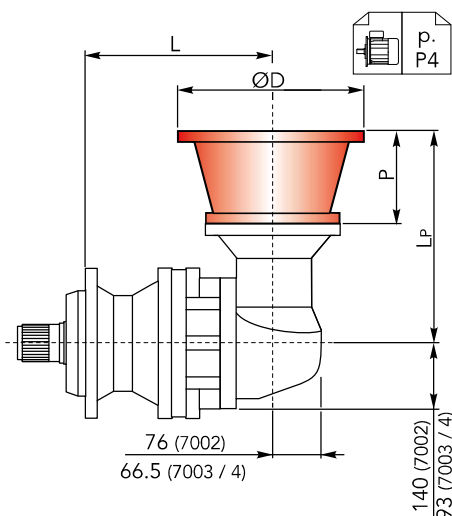

CHPLB 7000 CPS - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CPS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE
7002	338	333	93	82	42 h6	338	377.5	121.5	105	65 h6	338	409	153	105	65 h6
7003	384.5	253				384.5	297.5				384.5	329			
7004	432.5					432.5					432.5				

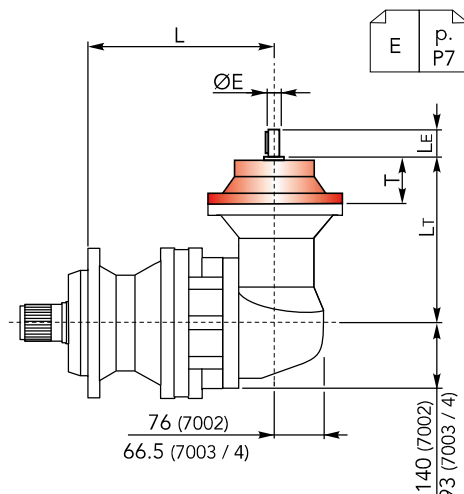



DIMENSIONI CPC

CPC DIMENSIONS

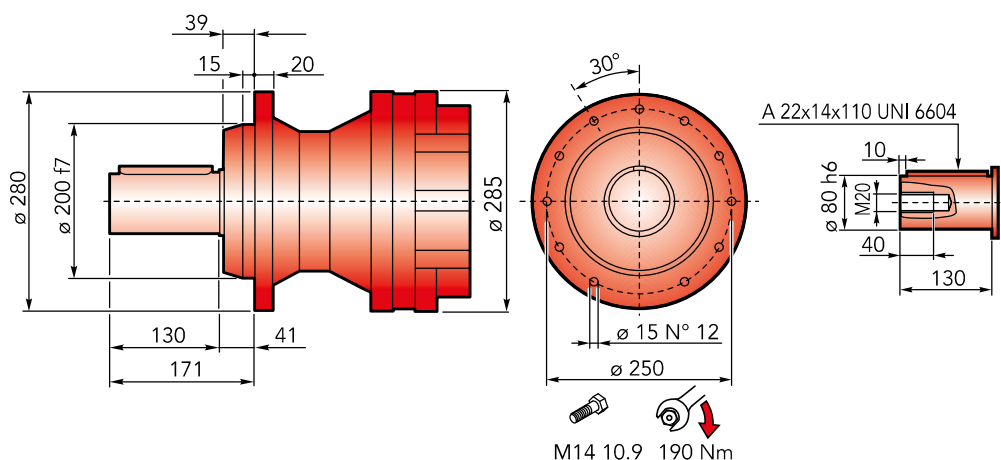


CHPL 7000 CPC - Flange motori IEC

CHPL 7000 CPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	345.5	-	-	345.5	-	-	365.5	-	-	365.5	-	-	375.5	-	-
7003	393.5	36	140	393.5	36	160	413.5	56	200	413.5	56	200	423.5	66	250
7004	441.5	-	-	441.5	-	-	461.5	-	-	461.5	-	-	471.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	368	118	350	368	118	350	398	148	400
7002	375.5	-	-	409.5	-	-	448.5	139	350	448.5	139	350	-	-	-
7003	423.5	66	250	457.5	100	300	496.5	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	471.5	-	-	505.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

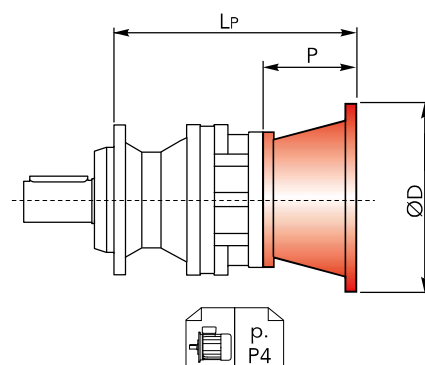

CHPL 7000 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
7001	-	-	-	-	371.5	121.5	105	65 h6	403	153	105	65 h6
7002	402.5	-	-	-	444.5	-	-	-	476	-	-	-
7003	450.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	498.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

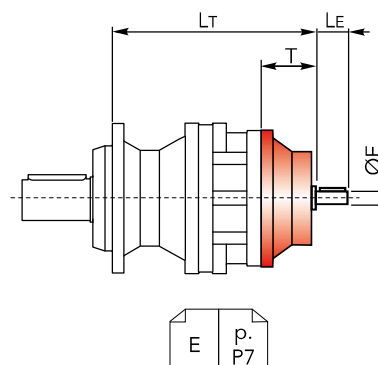



DIMENSIONI CPC


CPC DIMENSIONS

CHPL 7000 CPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 7000 CPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-				
7002	435	50	110	60	80	444.5	63	135	72	95
7003	483					492.5				
7004	531					540.5				

CHPL	CHM 75					CHM 90					CHM 110				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-					388	110	237.5	127.5	160
7002	423.5	75	161	86	112.5	433.5	90	193	103	129.5	461				
7003	471.5					481.5					-				
7004	519.5					529.5					-				

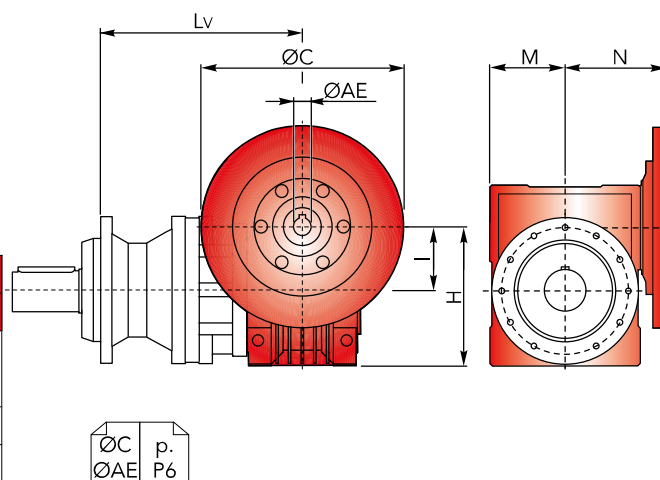


CHPL/CHPLB 7000

CHPLB 7000 CPC - Flange motori IEC

CHPLB 7000 CPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	L _P	P	ØD	L	L _P	P	ØD	L	L _P	P	ØD	L	L _P	P	ØD
7002	338	276	36	140	338	276	36	160	338	296	56	200	338	296	56	200
7003	384.5	196			384.5	196			384.5	216			384.5	216		
7004	432.5				432.5				432.5							


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	338	306	66	250	338	306	66	250	338	340	100	300	338	379	139	350	338	379	139	350
7003	384.5	226			384.5	226			384.5	260			384.5	299			-			
7004	432.5				432.5				432.5				-							

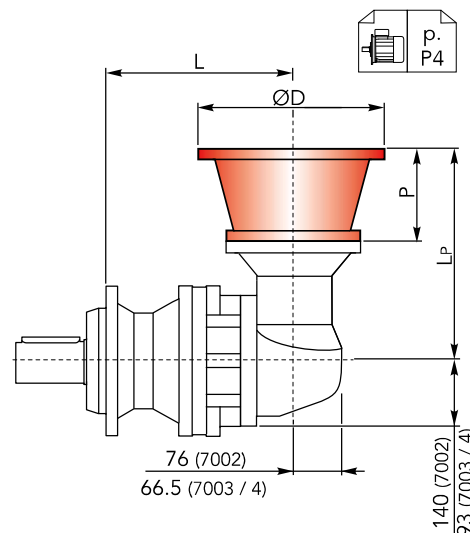

CHPLB 7000 CPC - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CPC - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE
7002	338	333	93	82	42 h6	338	377.5	121.5	105	65 h6	338	409	153	105	65 h6
7003	384.5	253				384.5	297.5				384.5	329			
7004	432.5					432.5					432.5				

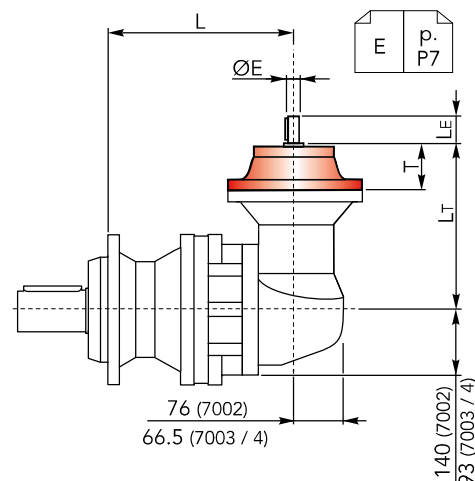




DIMENSIONI CF

CF DIMENSIONS

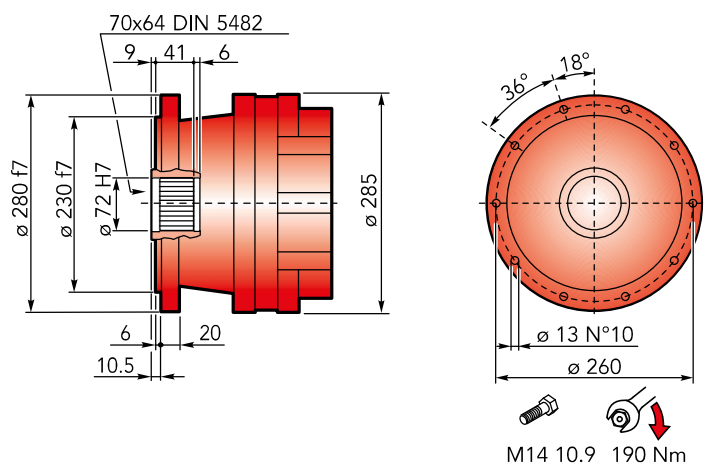

Accessori
Accessories

CHKB




CHPL 7000 CF - Flange motori IEC

CHPL 7000 CF- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	292	-	-	292	-	-	312	-	-	312	-	-	322	-	-
7003	340	36	140	340	36	160	360	56	200	360	56	200	370	66	250
7004	388	-	-	388	-	-	408	-	-	408	-	-	418	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	314.5	118	350	314.5	118	350	344.5	148	400
7002	322	-	-	356	-	-	395	-	-	395	139	350	-	-	-
7003	370	66	250	404	100	300	443	139	350	-	-	-	-	-	-
7004	418	-	-	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

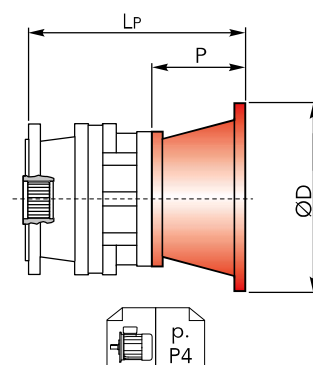

CHPL 7000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CF - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
7001	-	-	-	-	318	121.5	105	65 h6	349.5	153	105	65 h6
7002	349	-	-	-	391	-	-	-	422.5	-	-	-
7003	397	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	445	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

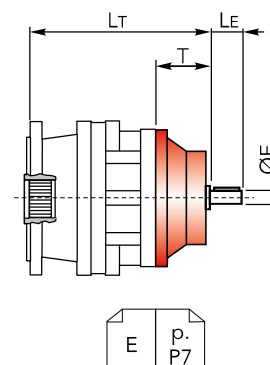



DIMENSIONI CF


CF DIMENSIONS

CHPL 7000 CF - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 7000 CF - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-				
7002	338	50	110	60	80	391	63	135	72	95
7003	429.5					439				
7004	477.5					487				

CHPL	CHM 75					CHM 90					CHM 110				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-					334.5	110	237.5	127.5	160
7002	370	75	161	86	112.5	380	90	193	103	129.5	407.5				
7003	418					428									
7004	466					476									

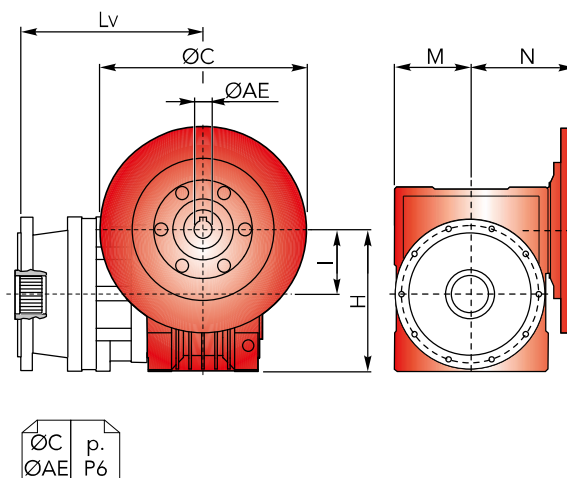


CHPLB 7000 CF - Flange motori IEC

CHPLB 7000 CF - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	284.5	276	36	140	284.5	276	36	160	284.5	296	56	200	284.5	296	56	200
7003	331	196			331	196			331	216			331	216		
7004	379				379				379							


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	284.5	306	66	250	284.5	306	66	250	284.5	340	100	300	284.5	379	139	350	284.5	379	139	350
7003	331	226			331	226			331	260			331	299			-			
7004	379				379				-											

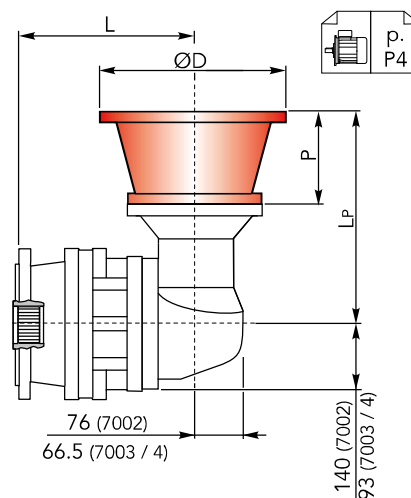

CHPLB 7000 CF - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CF - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE
7002	284.5	333	93	82	42 h6	284.5	377.5	121.5	105	65 h6	284.5	409	153	105	65 h6
7003	331	253				331	297.5				331	329			
7004	379					379					379				

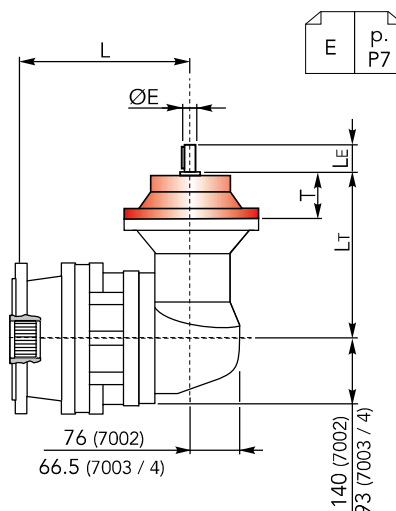



DIMENSIONI CFS

CFS DIMENSIONS

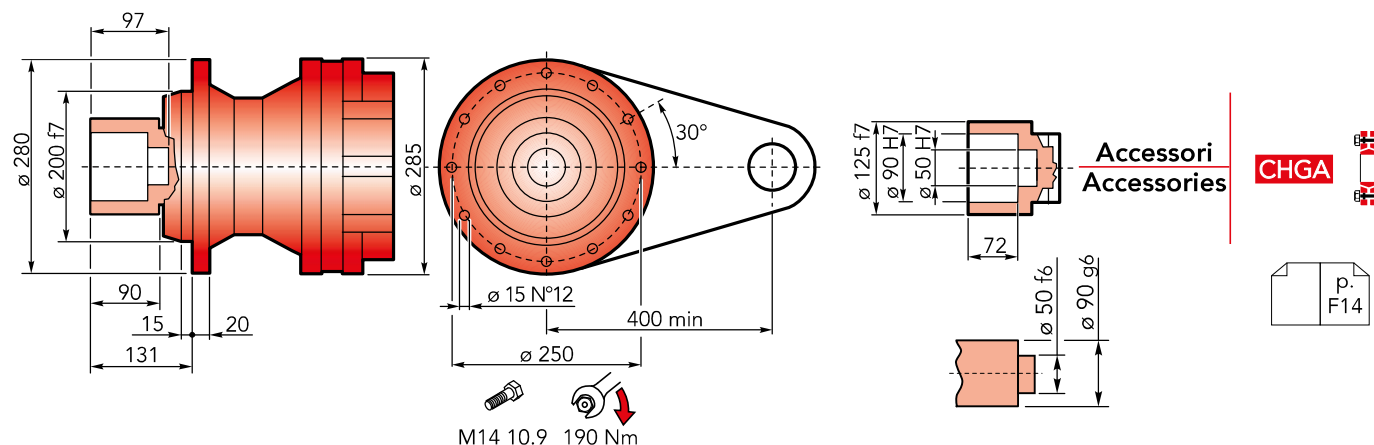


CHPL 7000 CFS - Flange motori IEC

CHPL 7000 CFS- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	345.5	-	-	345.5	-	-	365.5	-	-	365.5	-	-	375.5	-	-
7003	393.5	36	140	393.5	36	160	413.5	56	200	413.5	56	200	423.5	66	250
7004	441.5	-	-	441.5	-	-	461.5	-	-	461.5	-	-	471.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	368	118	350	368	118	350	398	148	400
7002	375.5	-	-	409.5	-	-	448.5	139	350	448.5	139	350	-	-	-
7003	423.5	66	250	457.5	100	300	496.5	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	471.5	-	-	505.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

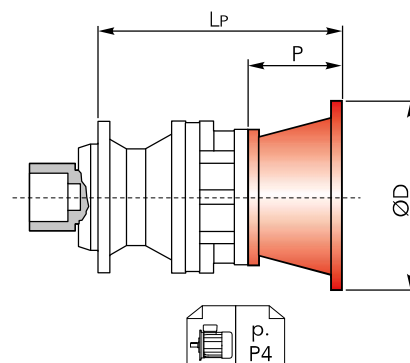

CHPL 7000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CFS - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
7001	-	-	-	-	371.5	121.5	105	65 h6	403	153	105	65 h6
7002	402.5	-	-	-	444.5	-	-	-	476	-	-	-
7003	450.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	498.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

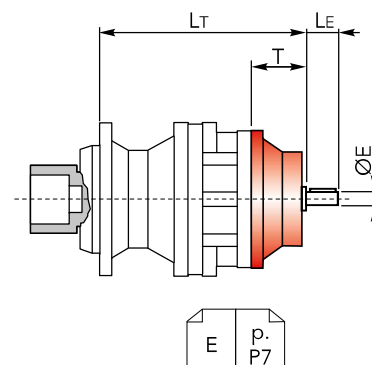



DIMENSIONI CFS


CFS DIMENSIONS

CHPL 7000 CFS - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata

CHPL 7000 CFS - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-				
7002	435	50	110	60	80	444.5	63	135	72	95
7003	483					492.5				
7004	531					540.5				

CHPL	CHM 75					CHM 90					CHM 110				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-					388	110	237.5	127.5	160
7002	423.5	75	161	86	112.5	433.5	90	193	103	129.5	461				
7003	471.5					481.5					-				
7004	519.5					529.5					-				

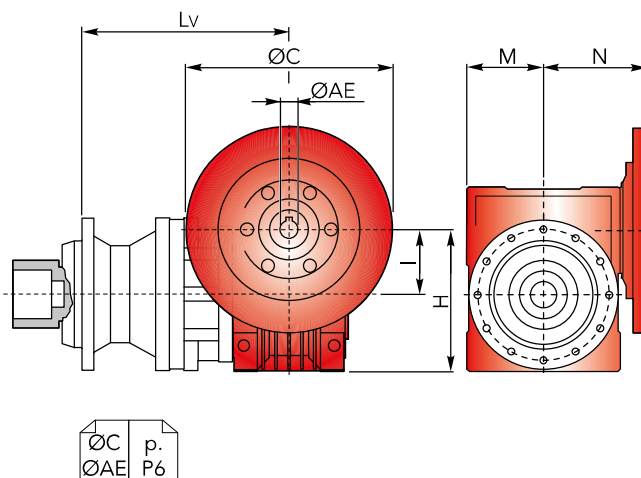


CHPLB 7000 CFS - Flange motori IEC

CHPLB 7000 CFS - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	L _P	P	ØD	L	L _P	P	ØD	L	L _P	P	ØD	L	L _P	P	ØD
7002	338	276	36	140	338	276	36	160	338	296	56	200	338	296	56	200
7003	384.5	196			384.5	196			384.5	216			384.5	216		
7004	432.5				432.5				432.5							


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	338	306	66	250	338	306	66	250	338	340	100	300	338	379	139	350	338	379	139	350
7003	384.5	226			384.5	226			384.5	260			384.5	299			-			
7004	432.5				432.5				432.5				-							

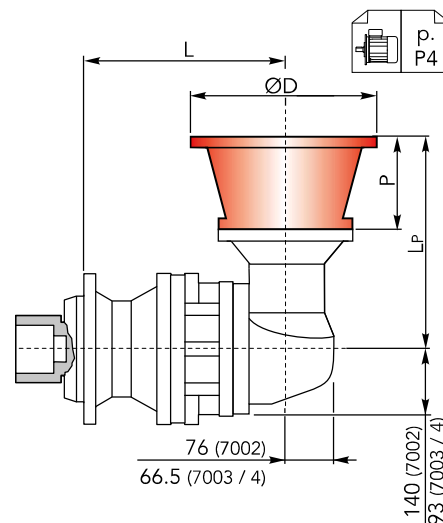

CHPLB 7000 CFS - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CFS - Male input shafts


CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE	L	L _T	T	L _E	ØE
7002	338	333	93	82	42 h6	338	377.5	121.5	105	65 h6	338	409	153	105	65 h6
7003	384.5	253				384.5	297.5				384.5	329			
7004	432.5					432.5					432.5				

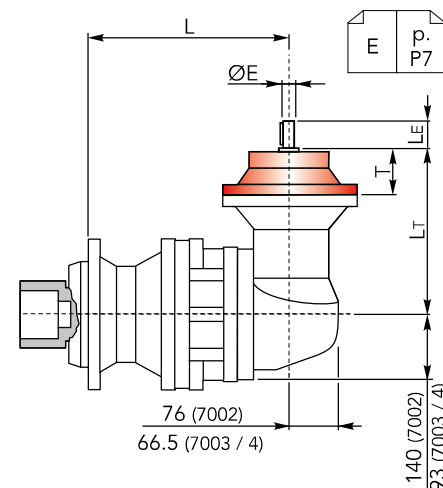



DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

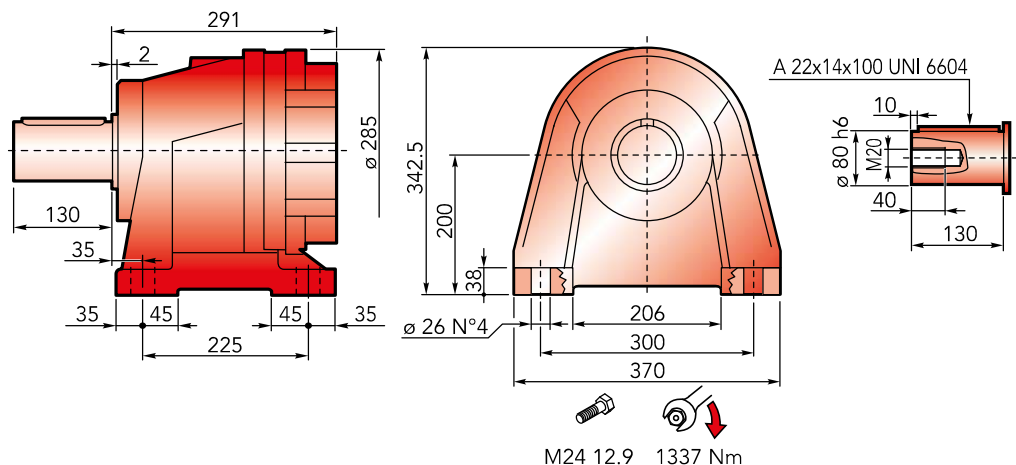


CHPL 7000 CCPC - Flange motori IEC

CHPL 7000 CCPC- IEC Motor flanges

CHPL	IEC 63			IEC 71			IEC 80			IEC 90			IEC 100		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7002	386.5	-	-	386.5	-	-	406.5	-	-	406.5	-	-	416.5	-	-
7003	434.5	36	140	434.5	36	160	454.5	56	200	454.5	56	200	464.5	66	250
7004	482.5	-	-	482.5	-	-	502.5	-	-	502.5	-	-	512.5	-	-


CHPL	IEC 112			IEC 132			IEC 160			IEC 180			IEC 200		
	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD	L _P	P	ØD
7001	-	-	-	-	-	-	409	118	350	409	118	350	439	148	400
7002	416.5	-	-	450.5	-	-	489.5	139	350	489.5	139	350	-	-	-
7003	464.5	66	250	498.5	100	300	537.5	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	512.5	-	-	546.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

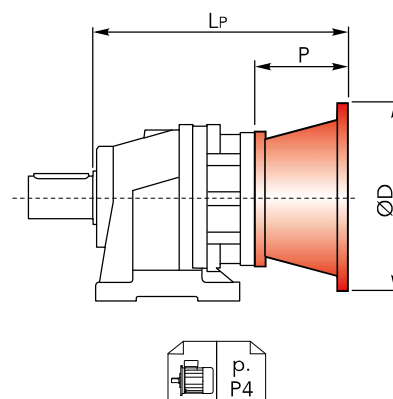

CHPL 7000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CCPC - Male input shafts

CHPL	CM42				CM65				CP65			
	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE	L _T	T	L _E	ØE
7001	-	-	-	-	412.5	121.5	105	65 h6	444	153	105	65 h6
7002	443.5	-	-	-	485.5	-	-	-	517	-	-	-
7003	491.5	93	82	42 h6	-	-	-	-	-	-	-	-
7004	539.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

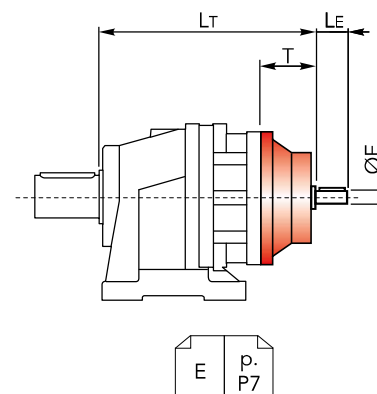




DIMENSIONI CCPC

CCPC DIMENSIONS

CHPL 7000 CCPC - Riduttore a vite senza fine CHM in entrata CHPL 7000 CCPC - CHM input worm gearboxes

CHPL	CHM 50					CHM 63				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-				
7002	476	50	110	60	80	485.5	63	135	72	95
7003	524					533.5				
7004	572					581.5				

CHPL	CHM 75					CHM 90					CHM 110				
	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N	Lv	I	H	M	N
7001	-					-					429	110	237.5	127.5	160
7002	464.5	75	161	86	112.5	474.5	90	193	103	129.5	502				
7003	512.5					522.5									
7004	560.5					570.5					-				

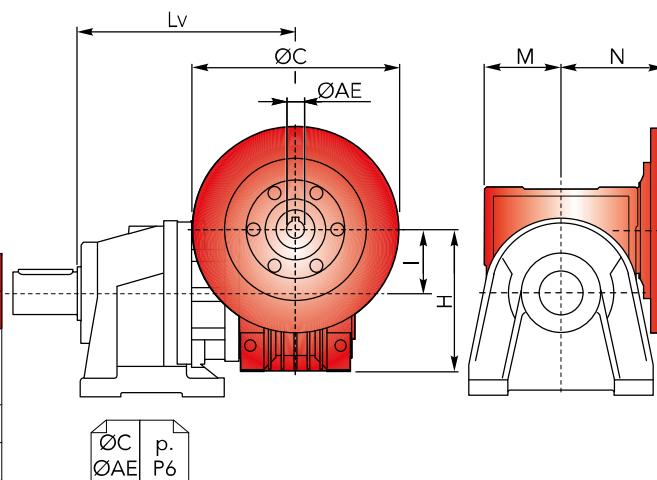


CHPLB 7000 CCPC - Flange motori IEC

CHPLB 7000 CCPC - IEC Motor flanges

CHPLB	IEC 63				IEC 71				IEC 80				IEC 90			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	379	276	36	140	379	276	36	160	379	296	56	200	379	296	56	200
7003	425.5	196			425.5	196			425.5	216			425.5	216		
7004	473.5				473.5				473.5				473.5			


CHPLB	IEC 100				IEC 112				IEC 132				IEC 160				IEC 180			
	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD	L	LP	P	ØD
7002	379	306	66	250	379	306	66	250	379	340	100	300	379	379	139	350	379	379	139	350
7003	425.5	226			425.5	226			425.5	260			425.5	299			-			
7004	473.5				473.5				-											

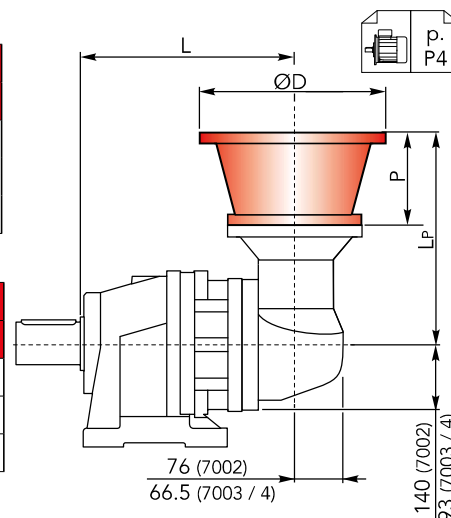

CHPLB 7000 CCPC - Alberi maschi entrata

CHPL 7000 CCPC - Male input shafts

CHPLB	CM42					CM65					CP65				
	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE	L	Lt	T	Le	ØE
7002	379	333	93	82	42 h6	379	377.5	121.5	105	65 h6	379	409	153	105	65 h6
7003	425.5	253				425.5	297.5				425.5	329			
7004	473.5					473.5					473.5				

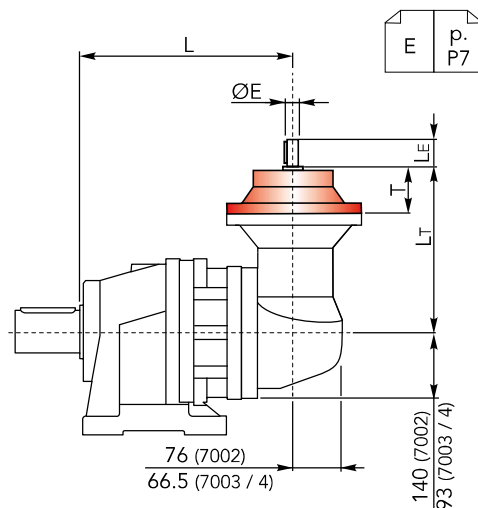




ACCESSORI

ACCESSORIES

CHYZ



Pignoni / Pinions

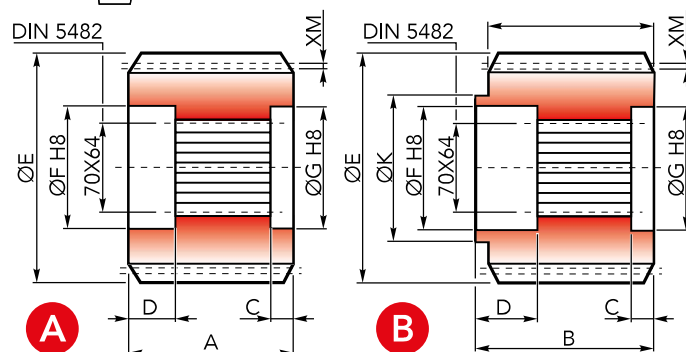


	Uscita / Output	M	Z	XM	A	B	C	D	E	F	G	K	Codice / Code
A	CPS	10	11	8.06	90	-	10	31	142.1	72	72	-	1071.267.042
	CPS	10	12	0	90	-	10	31	140	72	72	-	1071.166.042
	CPS	10	13	0	90	-	10	30	155	72	72	-	1071.201.042
B	CPS	10	11	8.06	90	99	18.5	31	142.1	72	72	84	1071.285.042

CHFF




Fondello di arresto / Stop bottom plate

Codice / Code:
1075.012.000

CHBS




Boccola scanalata / Splined bushing

Codice / Code:
5171.102.076

CHKB




Barra scanalata / Splined rod

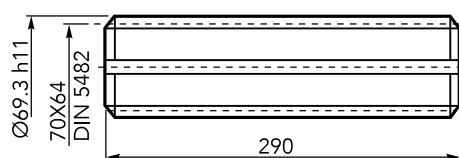Codice / Code:
3071.405.042

CHGA



Giunto di attrito / Shrink disc

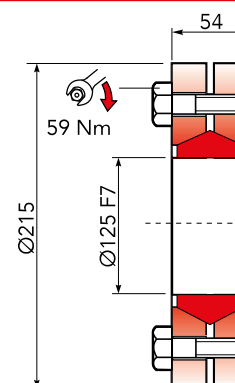Coppia max: 13000 Nm⁽¹⁾
Max Torque: 13000 Nm⁽¹⁾Codice / Code:
5109.125.000


(1): Coppia max indicata è valida solo con calettatori forniti da Chiaravalli S.p.A.

(1): The maximum torque indicated is valid only with shrink discs supplied by Chiaravalli S.p.A.

CHFL



Flangia / Flange

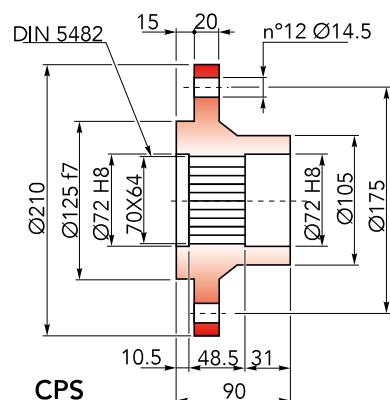

CPS

Codice / Code:
5171.108.098





CARICHI RADIALI (Fr)

RADIAL LOADS (Fr)

Nel diagramma seguente, sono indicati i carichi radiali F_r (N) applicabili sull'albero uscita in funzione della distanza di applicazione L rispetto alla battuta dell'albero.

The hereunder table shows the allowable radial loads F_r (N) on the output shaft with reference to the distance L .

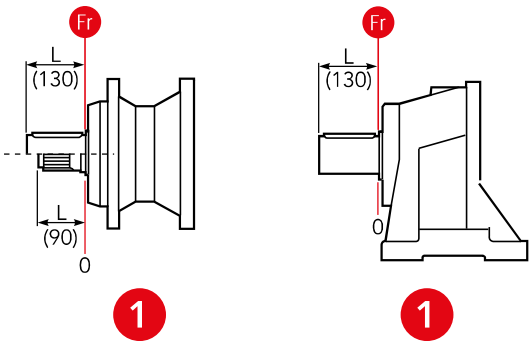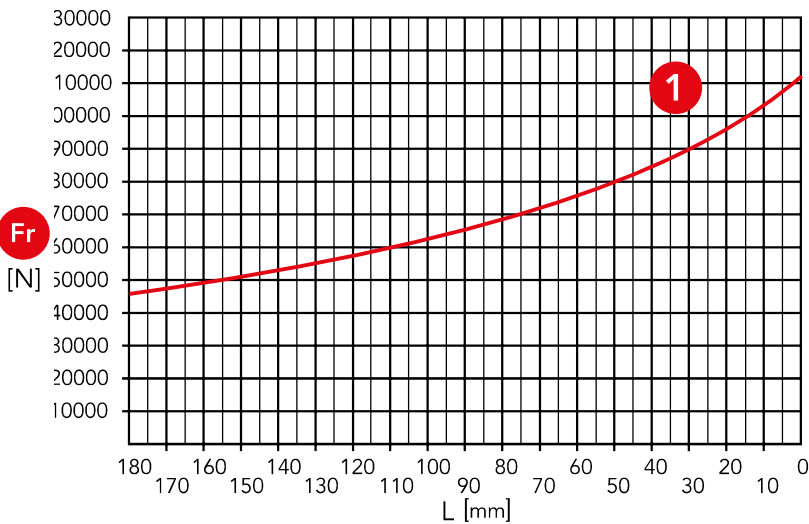

1 Uscita / Output: CPS, CPC, CCPC


CARICHI ASSIALI (Fa)

AXIAL LOADS (Fa)

Nella tabella seguente sono indicati i carichi assiali F_a (N) applicabili sull'albero di uscita in funzione della direzione di applicazione del carico e della versione.

The hereunder table shows the allowable axial loads F_a (N) on the output shaft with reference to the load direction and the output type.

	1	
Fa [N]	40000	←
	60000	→

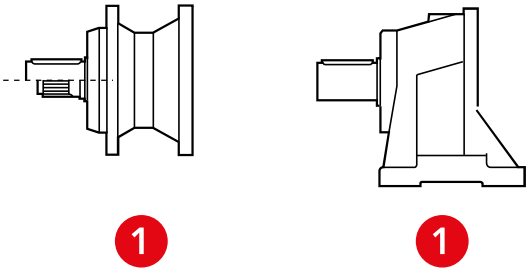

1 Uscita / Output: CPS, CPC, CCPC