



Drehschieberweiche MAYK-RF / plug diverter MAYK stainless


RF-Weichen / stainless diverter valves

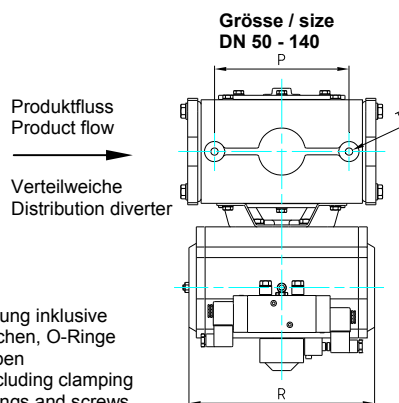

Antrieb rechts, standard / drive right, standard
Antrieb links, spezial / drive left, special

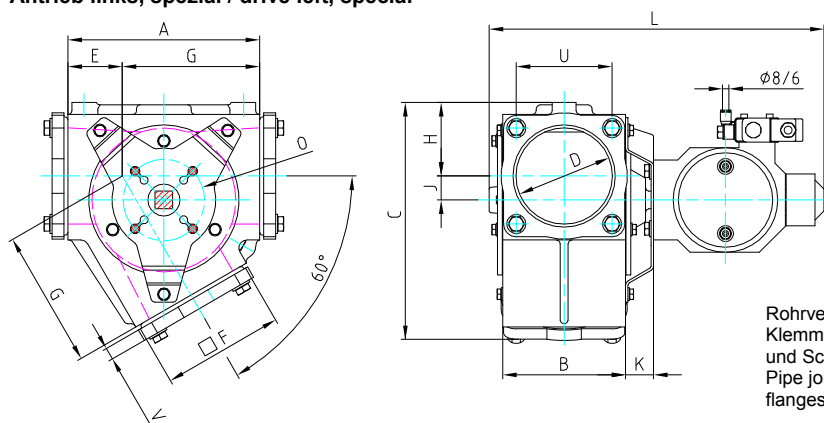

Werkstoff Material of construction	Weiche Nenngrösse Diverter valve nominal size DN	Zeichnungsnummer Drawing number	Antrieb rechts und elektrische Betriebsmittel Drive right and electrical operational funds 2)	Zubehör Accessories 1)	Gewicht Weight Kg
RF-N	50	MAYK-80100-810	MAYK-95052-810	siehe Seite 3 / see page 4	15
	65	MAYK-80101-810	MAYK-95067-810		16
	80	MAYK-80102-810	MAYK-95082-810		20
	100	MAYK-80103-810	MAYK-95102-810		31
	120	MAYK-80104-810	MAYK-95123-810		46
	140	MAYK-80105-810	MAYK-95123-810		66
RF-ZZ	170	MAYK-80106-810	MAYK-95172-810		101
	200	MAYK-80107-810	MAYK-95202-810		139
	250	4)	4)		277
	50	MAYK-80300-810	MAYK-95082-810		17
	65	MAYK-80301-810	MAYK-95102-810		19
	80	MAYK-80302-810	MAYK-95123-810		24
RF-S	100	MAYK-80303-810	MAYK-95172-810		40
	120	MAYK-80304-810	MAYK-95172-810		52
	140	MAYK-80305-810	MAYK-95202-810		78
	170	MAYK-80306-810	MAYK-95003-810		128
	200	MAYK-80307-810	MAYK-95003-810		166
	250	4)	4)		305
RF-S	50	MAYK-80500-810	MAYK-95082-810		17
	65	MAYK-80501-810	MAYK-95102-810		19
	80	MAYK-80502-810	MAYK-95123-810		24
	100	MAYK-80503-810	MAYK-95172-810		40
	120	MAYK-80504-810	MAYK-95172-810		52
	140	MAYK-80505-810	MAYK-95202-810		78
	170	MAYK-80506-810	MAYK-95003-810		128
	200	MAYK-80507-810	MAYK-95003-810		166
	250	4)	4)		305

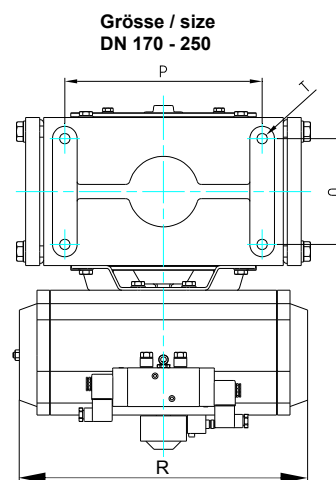

- 1) Zubehör
Accessories Adapter 30°, Aufhängung usw.
adapter 30°, suspension etc.
- 2) Elektrische Betriebsmittel
Magnetventilspulen, induktive Näherungsschalter usw.
Electrical operational funds
solenoid valve coils, inductive proximity switch etc.
- 3) Entspricht RF Rohrdurchmesser
Corresponds stainless pipe diameter
- 4) GM724 kontaktieren / contact GM724

Nenngrösse Nominal size DN	A	B	C	D 3)	E	□F	G	H	J	K	L		M	U	O		P	Q	R		V	T
											N	ZZ, S			N	ZZ, S			N	ZZ, S		
50	140	85	172	50 3)	49	85	91	60	12	25	269	291	4x M10	65	50	50	100	---	219	280	12	2x M10
65	160	96	200	65 3)	45	96	115	62	20	25	298	317	4x M10	72	70	70	120	---	208	272	12	2x M10
80	160	110	205	80 3)	45	110	115	65	20	30	317	370	4x M10	80	70	102	120	---	280	276	12	2x M10
100	200	134	252	100 3)	57	128	143	80	25	30	360	407	4x M12	100	70	102	160	---	272	409	15	2x M12
120	240	154	296	120	68	152	172	92	30	35	420	432	4x M12	120	102	102	200	---	276	409	15	2x M12
140	280	180	341	140	78	180	202	105	35	30	440	493	4x M12	140	102	125	230	---	276	401	15	2x M12
170	340	210	410	170	96	210	244	125	42	35	488	584	4x M16	170	102	140	280	150	409	505	20	4x M16
200	400	250	475	200 3)	112	240	288	140	50	35	558	614	4x M16	200	125	140	340	180	401	505	20	4x M16
250	500	320	594	250 3)	146	320	354	185	60	40	629	685	4x M16	240	125	140	400	250	401	577	20	4x M16

RF-N ≙ Mehlweiche / flour diverter valve
RF-ZZ ≙ Zuckerweiche / sugar diverter valve
RF-S ≙ Weiche in Sanitationsausführung (mit Zusatzdichtung)
Diverter valve in sanitation design (with auxiliary seal)

Zubehör / accessories

Einsatzbedingungen [UNP-49019](#) / operating conditions [UNP-49019](#)
Adapter 30° [UNP-49020](#) / adapter 30° [UNP-49020](#)
Übergangskonen [UNP-49021](#) / transition cones [UNP-49021](#)
Aufhängung [UNP-49027](#) / suspension [UNP-49027](#)

Released GM724	Works standards	Creator U15299	Date 31.07.2012	Version / Language 07 000	UNP -49019 Page 2
--------------------------	------------------------	-------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------