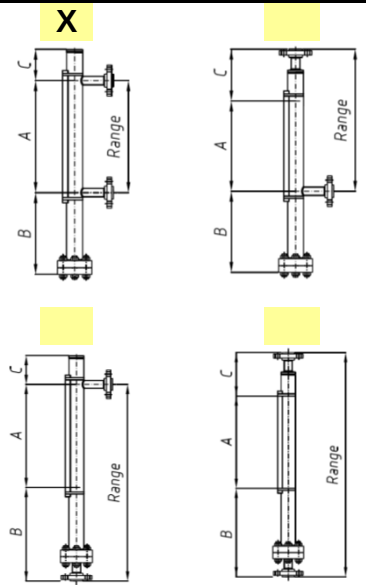


 Officine Orobiche		Spec. tec. per indic. di livello serie 2000		Offerta n° P20-3759	
		Quantità 1		Pos. 1 di 1 Rev. 0	
		Modello 2016.J.2L.G.TL.N.			
Sigle		Fluido	Densità kg/dm3	Temp. °C min/eser/prog	Press. barg min/eser/prog
s1	.	WATER	1	/40/100	/16
s2	.	.	.		
s3	.	.	.		
s4	.	.	.		
s5	.	.	.		
s6	.	.	.		
s7	.	.	.		
s8	.	.	.		
s9	.	.	.		
s10	.	.	.		
01	Tipo attacchi	LATO - LATO 1"ANSI 150 RF 125/250 AARH .			
02	Dreno / Sfiato	1/4" NPTF TAPPATO / 1/4" NPTF TAPPATO			
03	Esecuzione	.			
04	Mat. corpo	SS 316	26	Allarmi . . NO	
05	Mis. Camera	DexSp. (mm) 60.3X2	27	. . .	
06	Scartamento / Visibilità	2000 mm / 2000 mm	28	.	
07	Galleggiante	SS 316L	29	Trasmettitore Attacco elettrico 1/2" GASF	
08	Mat. bulloni	A193.B7 ZINCATI	30	4/20mA due fili 10-35Vdc	
09	Riga metrica	NO / .	31	IP66	
10	Bandierine gialle (gal-rotti)	NO	32	.	
11	Custodia Bandierine	ALLUMINIO & VETRO	33	.	
12	Disp. antibrina	NO .	34	.	
13	Guarnizioni	GRAFITE	35	.	
14	.	.	36	Pressurizzato	NO
15	Quota B & C mm	320 - 125	37	Rating corpo	ANSI 150
16	controllo CND	NO	38	prova idrostatica	29 barg .
17	controllo PMI	NO	39	Nace	NO
18	Piano controllo qualità n°	.10/01	40	spec. Cliente/Tecnica	.
19	Temp. Amb. min/max	-10 / 40°C .	41	Dis. dimension.	A-664
20	Valvole intercetto	valv. Sfera SS 316 1"			
21	Valvola dreno	valv. Spillo SS 316 1/4"			
22	Valvola sfiato	valv. Spillo SS 316 1/4"			
23	Targhetta	SS 316			
24	PED 2014/68/UE	cat. II mod H -10/100 °C 16 bar			
25	Area Classificata	.			
v1					
v2					
v3					
v4					
v5					
n1	COME F. 68390.7				
n2					
n3					
n4					
n5					
Emesso UV.....data					