


Betriebsdaten

Drehzahl	Frequenz	Betriebspunkt		Saugstutzen	Druckstutzen
2550 1/min	50 Hz	Q =	H =	DN 40	DN 40

Leistungsdaten bezogen auf: Wasser; 20°C; 998.3kg/m³; 1.005mm²/s ±10% Toleranz bei linearer U/f-Frequenzregelung

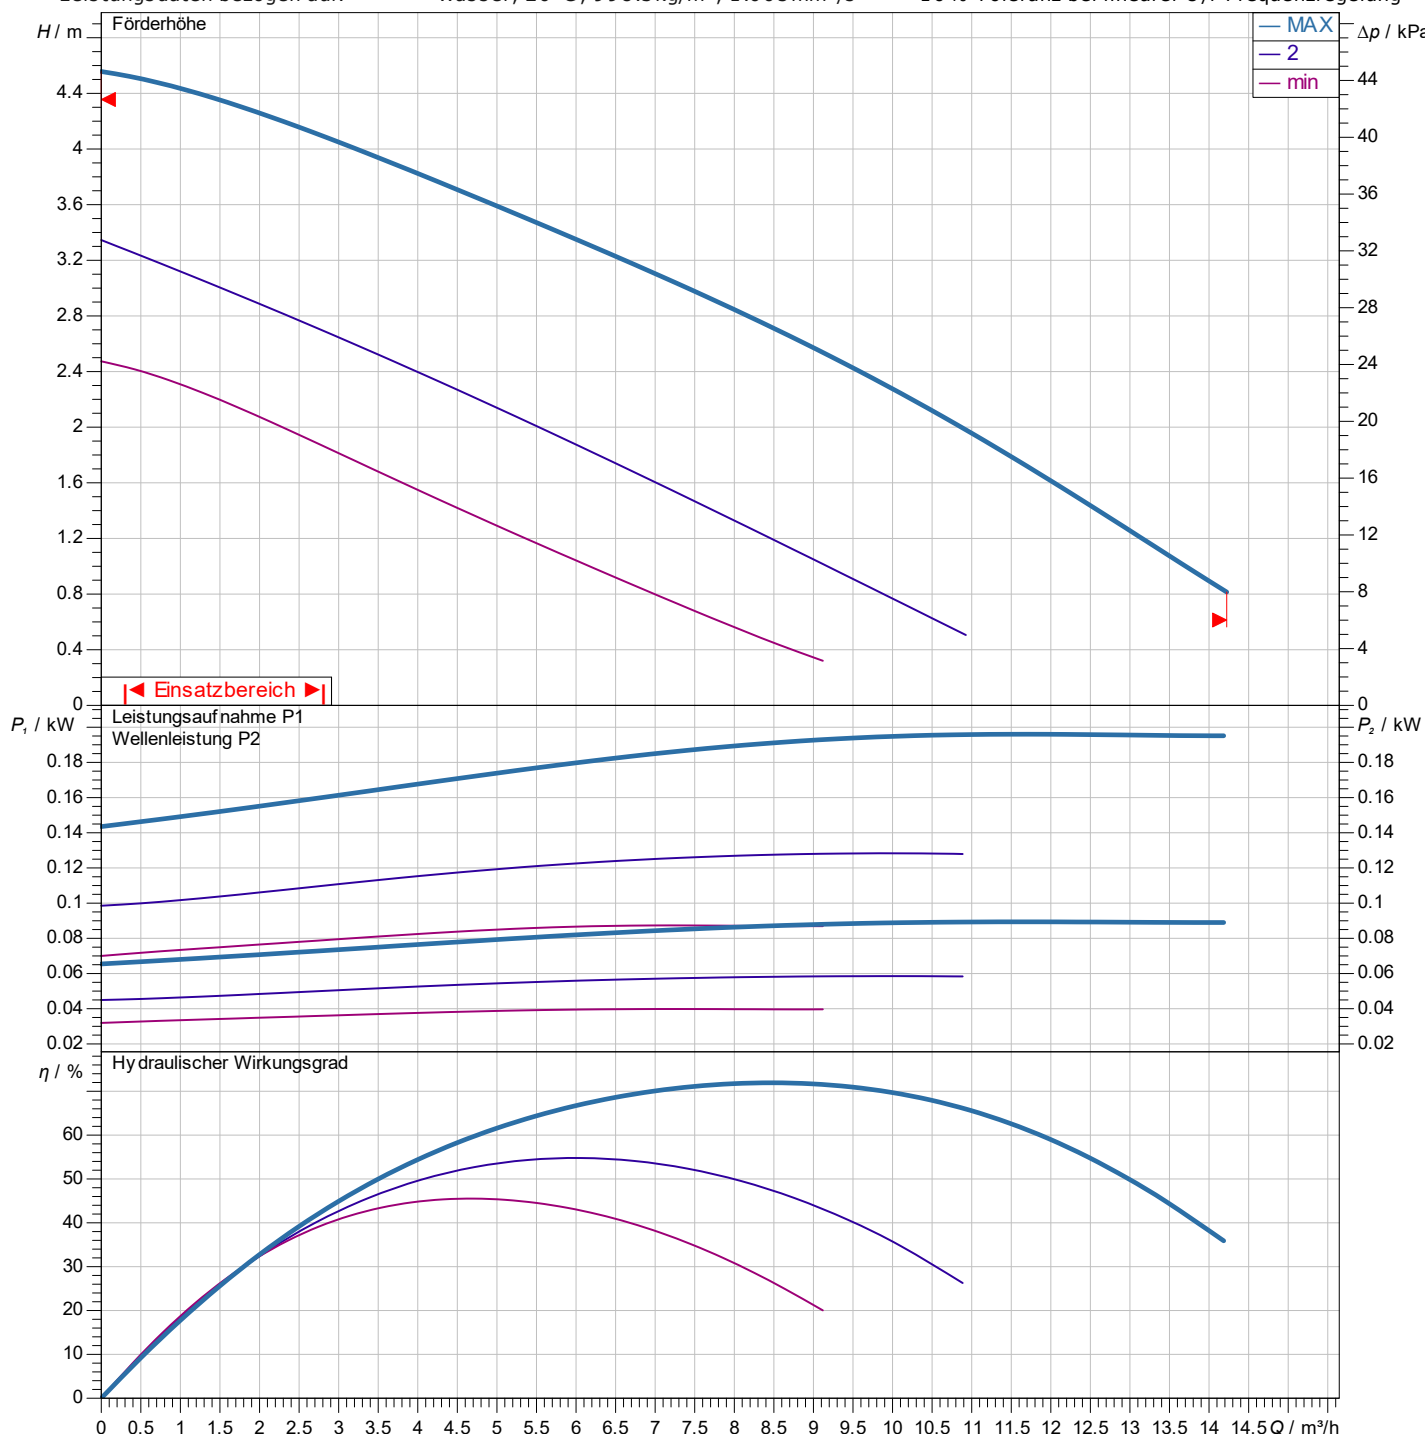

Keine Testnorm für dieses Produkt definiert

Kunde

Technische Daten

Standardpumpe

TOP-S 40/4 3~ PN 6/10

Projektnummer


Unbenanntes Projekt 2026-09-28 08:18:02.203

Projektname

Einbauort

Kunden Pos.-Nr

Datum 28/09/2026

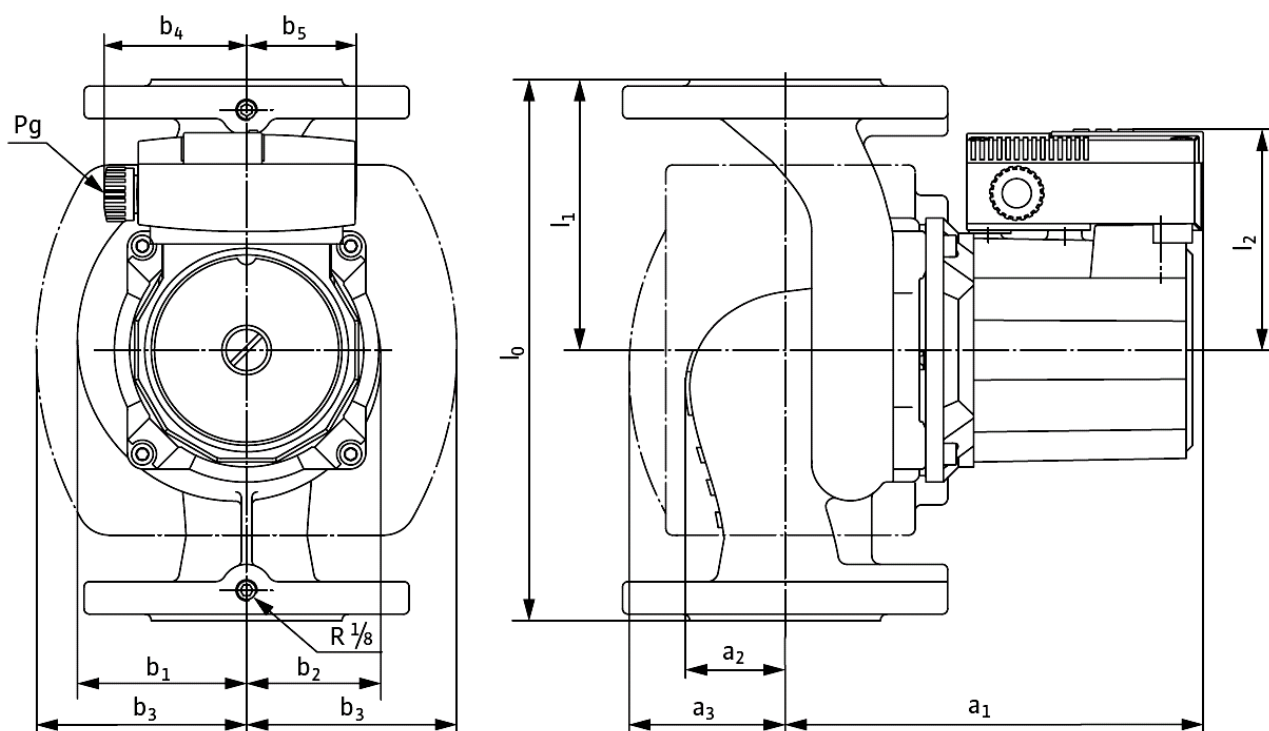

Standard

Saugseite DN 40, PN 6/10

Druckseite DN 40, PN 6/10

Abmessungen

mm

Name	Wert	Name	Wert	Name	Wert	Name	Wert
a1	178	b5	66	l0	220		
a2	54	d	84	l1	110		
a3	76	D	150	l2	102		
b1	83	dL1	14	n	4		
b2	60	dL2	19	Pg	1 x 13,5		
b3	103	kL1	100				
b4	66	kL2	110				