




VENTOLA COD 10.70591.1 250 KW

| CARATTERISTICHE TECNICHE       |                                 |                                                                                                    |            |                 |              |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|--------------|
| REFRIGERANTE ARIA /ARIA        | SCAMBIATORE ARIA / OLIO         | <b>CIESE</b> DENOMINAZIONE Scambiatore combinato A/A (A/C)                                         |            |                 |              |
| PRESSIONE DI ESERCIZIO 20 bar  | PRESSIONE DI ESERCIZIO 20 bar   | DATA 28/03/00                                                                                      | COD.CIENTE | CC 12 (250 KW)  |              |
| PRESSIONE DI COLLAUDO 30 bar   | PRESSIONE DI COLLAUDO 30 bar    | SCALE : FORI Ø4                                                                                    | MATERIALE  |                 |              |
| TEMPERATURA DI ESERCIZIO 120°C | TEMPERATURA DI ESERCIZIO 120 °C | DISEGNATO BONOMO                                                                                   | REVISIONE  | COD. 10547.40.B | TRATTAMENTO  |
| TOLLERANZA GENERALE ±2         | TOLLERANZA GENERALE ±2          | CONTROLLATO                                                                                        | GEN.       | TOLL. LAV.      | COMUNICO NR. |
| CORE                           | ALLUMINO COLORE ALLUMINO        | PROPRIETÀ INERTIA TERMICA DI QUESTO DISSEGNO NON PUÒ ESSERE APPROXIMATO O DEDUCITO DA APPROVAZIONI |            |                 |              |



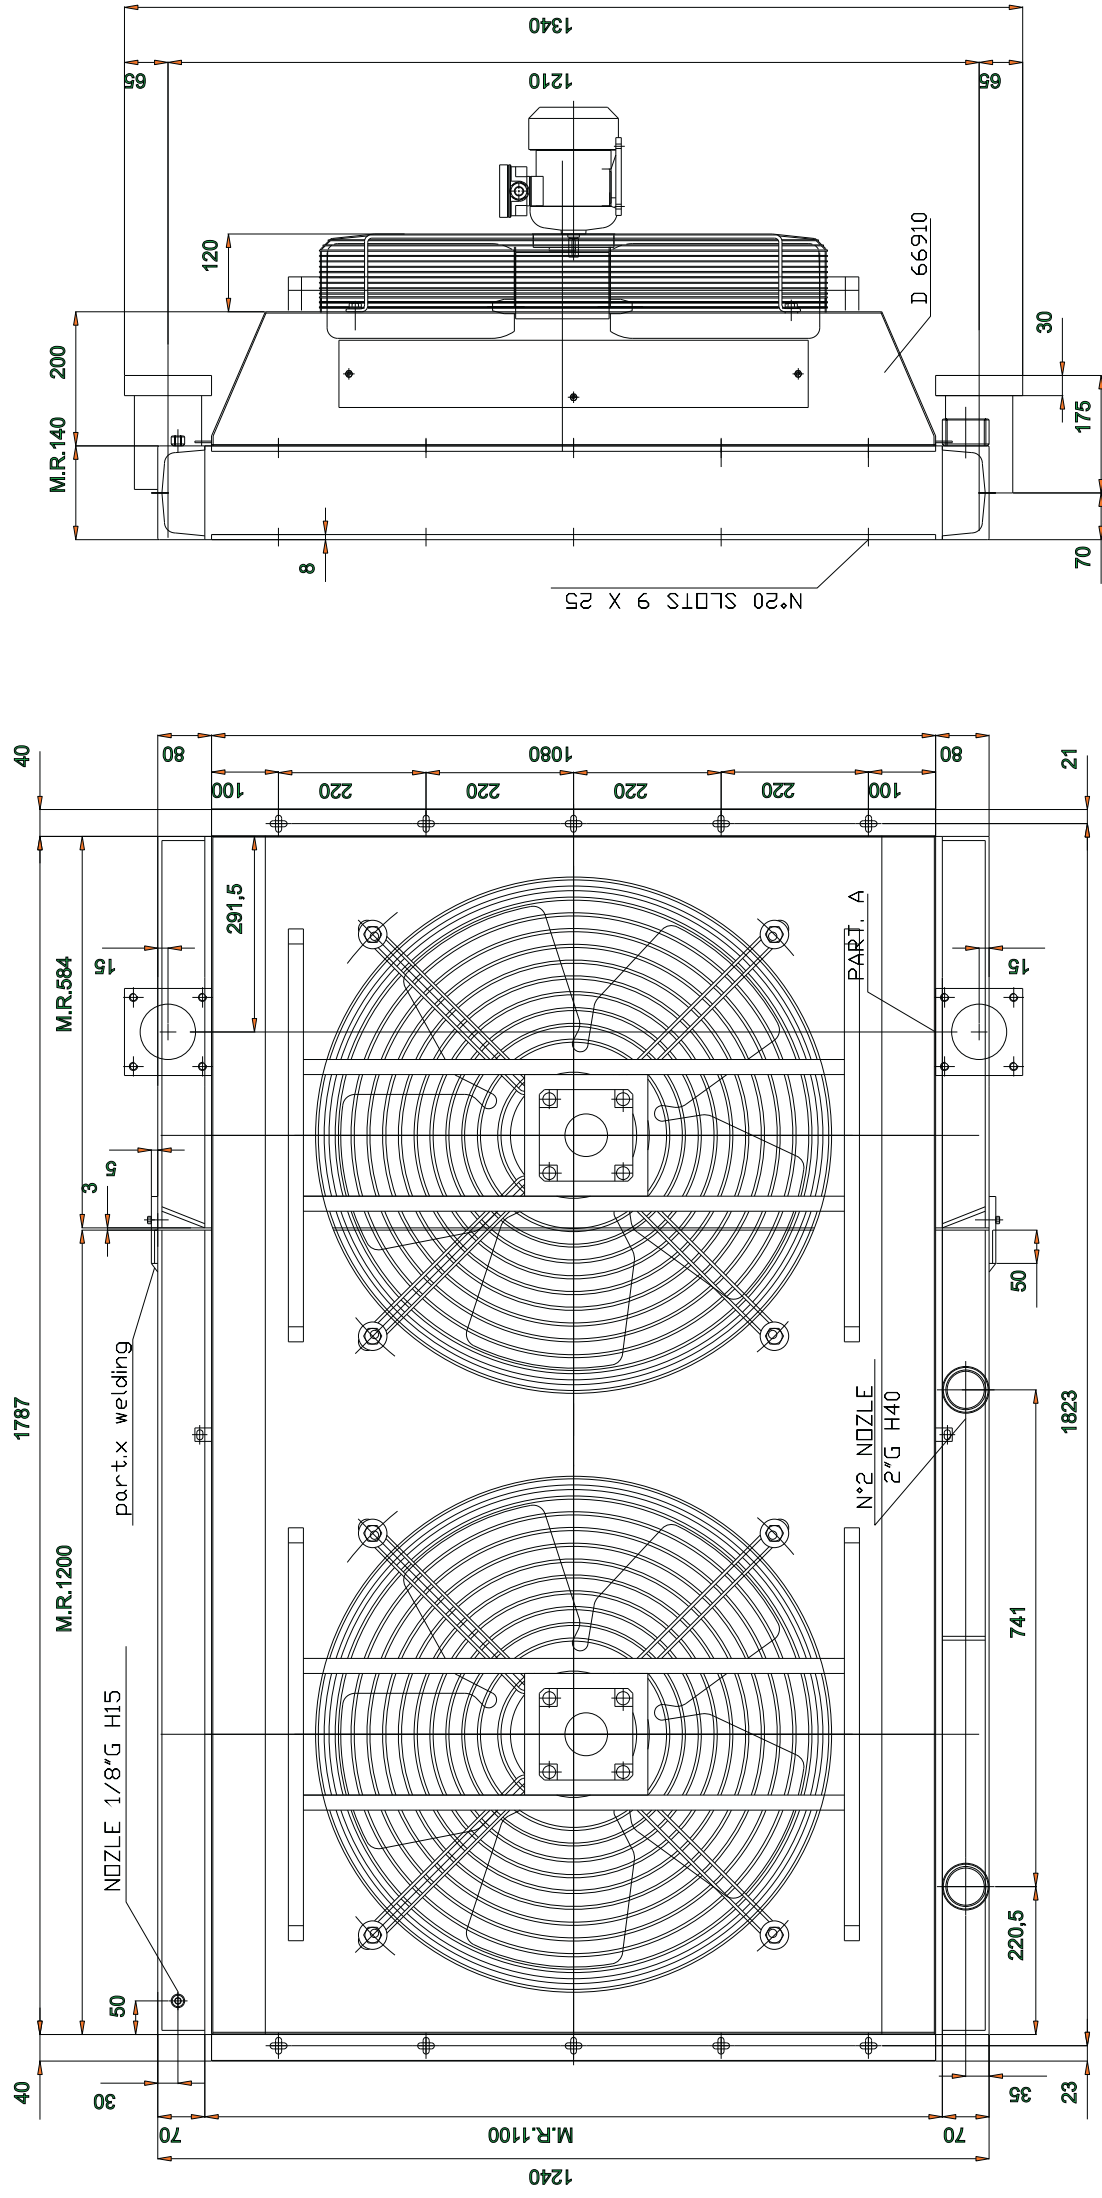

## COMBINED FOR COMPRESSOR A/O÷A/A for 250 Kw

| D10547                           | D10547.40.B          |         |
|----------------------------------|----------------------|---------|
| Power installed                  | kW                   | 250     |
| Oil cooler output                | kW                   | 210     |
| Oil flow rate                    | Ipm                  | 300     |
| Oil inlet temperature            | °C                   | max 103 |
| Air after cooler output          | kW                   | 38      |
| Compressed air flow rate         | m <sup>3</sup> /min. | 36      |
| Compressed air inlet temperature | °C                   | max 103 |
| Ambient temperature              | °C                   | max 46  |
| Max operating temperature        | °C                   | 120     |
| Max working pressure             | bar                  | 20      |
| Test pressure                    | bar                  | 30      |

| SOLER & PALAU |                   |            |
|---------------|-------------------|------------|
| Tension       | V                 | 400        |
| Frequency     | Hz                | 50         |
| Amperage      | A                 | (5.5) x 2  |
| Rpm           | Rpm               | 22000 x 2  |
| Power         | kW                | (3.59) x 2 |
| Dia.Fan Well  | mm                | 755 x 2    |
| Air flow      | m <sup>3</sup> /h | 44000      |

## PARTI DI RICAMBIO / SPARE PARTS

| Pos. | Description                          | Code       |
|------|--------------------------------------|------------|
| 1    | heat exchange A/O                    | D10547O    |
| 2    | heat exchange A/A                    | D10547A    |
| 2    | Cowl                                 | 15.66910.0 |
| 3    | Fan                                  | 10.70591.1 |
| 4    | Safety guard                         | 09.70592.1 |
| 5    | Motor support                        | D67090     |
| 6    | Motor 230/400v 50/60hz 4 poli 5.5 kw | 12.95177.1 |