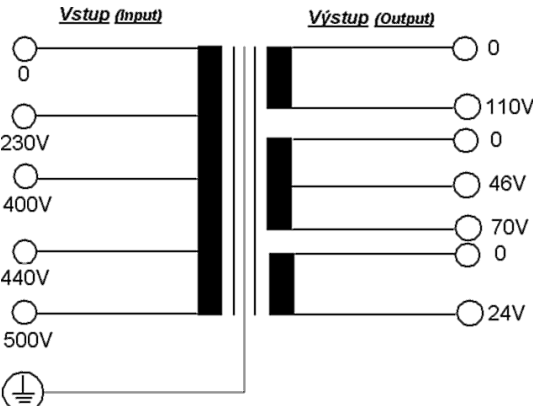
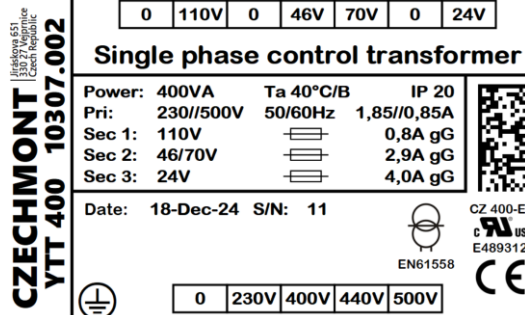
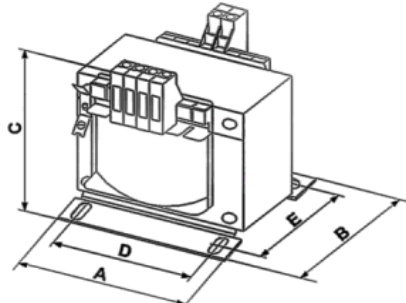


Název: (Bezeichnung/Name)	Jednofázový řídicí transformátor (Einphasensteuertransformator / Single-phase control transformer)
Objednávací číslo: (Bestell Nr./ Order no.)	10307.002
Typové označení: (Typezeichnung/Typmarking)	YTT 400

Schéma (Schema/Diagram):	Typový štítek (Typenschild/Type label):										
											
	Rozměry (Abmessungen/Dimension):										
											
	<table><tr><td>A:</td><td>120 mm</td></tr><tr><td>B:</td><td>112 mm</td></tr><tr><td>C:</td><td>122 mm</td></tr><tr><td>D:</td><td>90 mm</td></tr><tr><td>E:</td><td>94 mm</td></tr></table>	A:	120 mm	B:	112 mm	C:	122 mm	D:	90 mm	E:	94 mm
A:	120 mm										
B:	112 mm										
C:	122 mm										
D:	90 mm										
E:	94 mm										

TECHNICKÁ DATA (Technische Daten/Technical Data)	
Vstup: (Eingang/Input)	Výstup: (Ausgang/Output)
Vstupní napětí (V): (Spannung/Voltage)	Výstupní napětí (V): (Spannung/Voltage)
230V / 400V / 440V / 500V	I.-110V / II.- 46/70V / III.- 24V
Vstupní proud (A): (Strom/Current)	Výkon (VA): (Leistung/Output rating)
0,85	400
Frekvence (Hz): (Frequenz/Frequency)	Max. výstupní proud (A): (Max. strom/Rated current)
50/60	I.- 0,8 / II.- 2,9 / III.- 4,0
Jištění: (Externe Sich./External Fuse)	Jištění: (Externe Sich./External Fuse)
---	---
Poznámka (Bemerkung/Note):	

CERTIFIKACE (Zertifikat/Certification)	NORMY (Normen/Guidelines)
UL Recognized - E489312	EN 61558

VŠEOBECNÁ DATA (Allgemeine Date/General Data)	
Krytí: (Berührungsschutz/Ingress Protection)	Izolační třída: (Isolationclass/Insulating class)
IP 20	B
Upevnění: (Befestigungsart/Mounting Method)	Zkušební napětí: (Prüf.spannung/Testing voltage)
Patka (Fussplatte)	4 kV (prim./sek.)
Teplota okolí (ta): (Umgebungstemperatur/Ambient temperature)	Váha (kg): (Gewicht/Weight)
40°C	5,2
Velikost jádra: (Kern form/Dimension core)	Barva: (Farbe/Color)
EI 120/61	Bez barvy (Farblos/Colorless)
Poznámka (Bemerkung/Note):	Vystavil: Noska
	Dne: 28.10.2007