


MADE
FOR

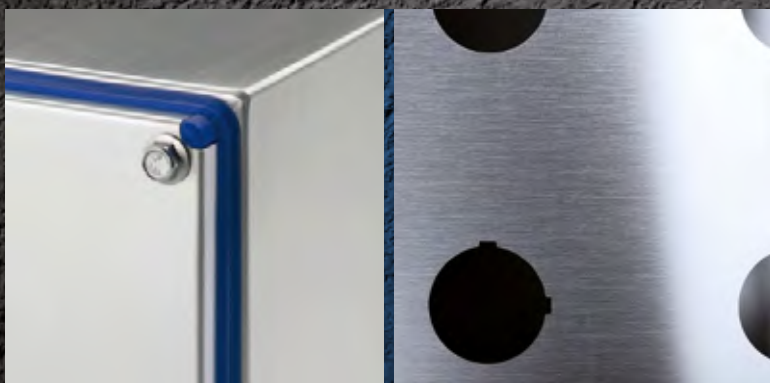

**PULSANTIERE
E CASSETTE
DI DERIVAZIONE**

IT

IRINOX
Inside your needs

PULSANTIERE
E CASSETTE DI DERIVAZIONE

PULSANTIERA
4 MODELLO APH

CASSETTA DI
DERIVAZIONE
8 MODELLO ADH


12 GAMMA ACCESSORI

PLUS TECNICI

Guarnizione siliconica
removibile
per lavaggio o sostituzione.

Guarnizione siliconica
adatta all'impiego
in ambiente alimentare
conforme FDA.

Boccole M5 con la doppia
funzione di sostegno
della piastra interna
(se presente)
e di predisposizione
per le staffe di fissaggio
o per il fissaggio
diretto alla macchina.

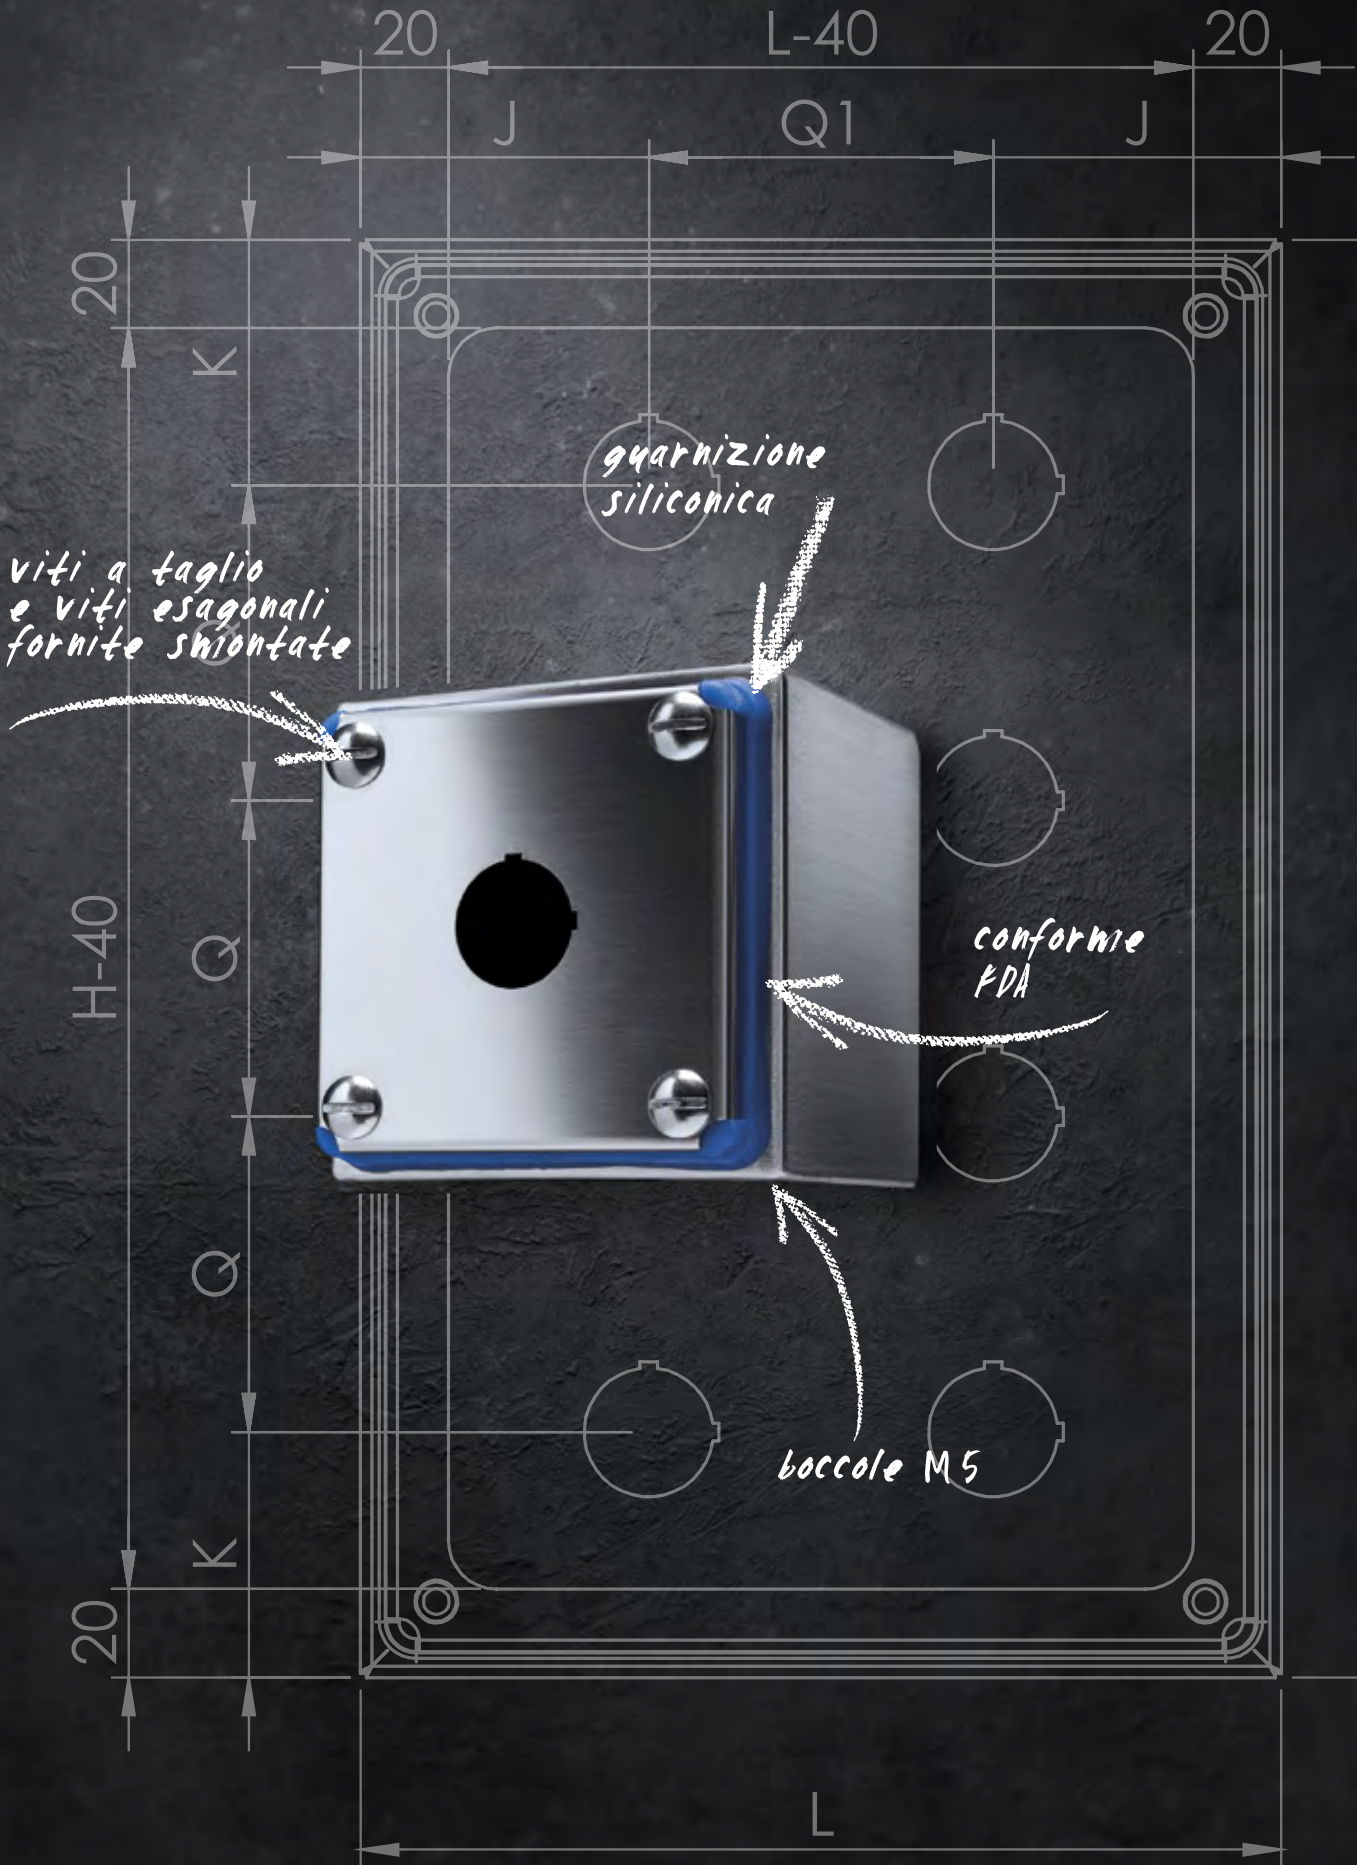




PULSANTIERA MODELLO APH

Pulsantiera in acciaio inox AISI 304 (Wnr 1.4301), ideale per l'impiego in settori che richiedono standard igienici elevati, grazie al design del profilo studiato per facilitare le operazioni di pulizia.

Coperchio avvitato completo di guarnizione siliconica "ad incastro" certificata UL, conforme FDA, preforato con fori Ø 22,5 mm. Senza piastra interna. Grado di protezione IP 66. A richiesta anche IP 69K.

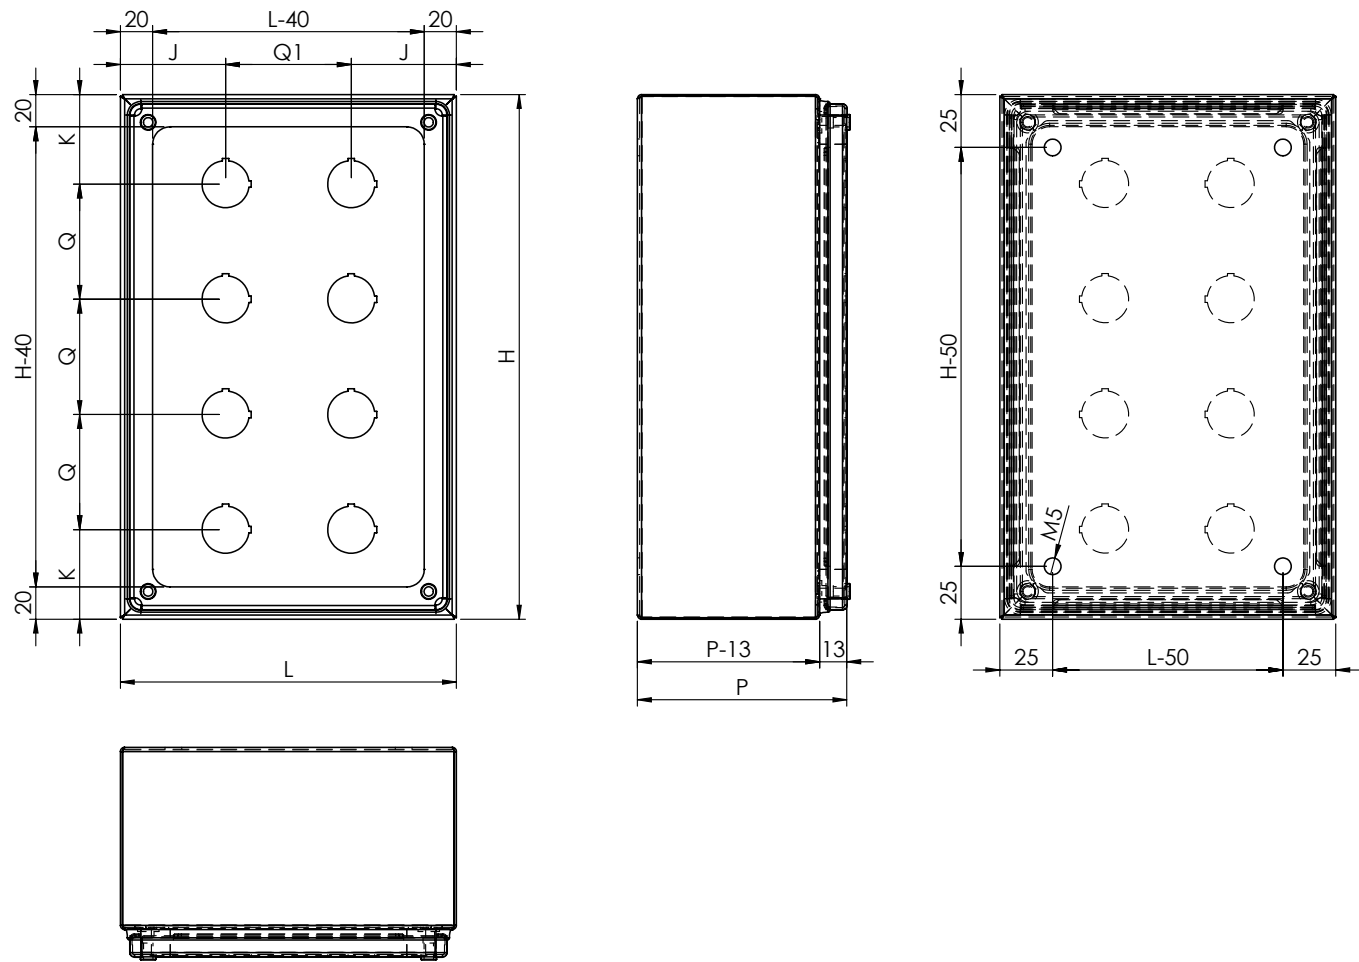

DATI TECNICI

Utile foratura anta	L- 40 mm H- 40 mm
Profondità utile	P- 15 mm
Interasse fissaggio M5	H- 30 mm per modelli APH 9 9 / 9 14 / 9 20 / 9 28 H- 50 mm per gli altri modelli



PULSANTIERA
MODELLO APH

GUARNIZIONE SILICONICA,
REMOVIBILE, CONFORME FDA.

FORATURA COPERCHIO
Ø 22,5 MM.

DESCRIZIONE TECNICA

Tipo acciaio:	AISI 304 (Wnr 1.4301) Scotch-brite
Spessori:	1 mm
Fissaggi posteriori:	boccole M5
Guarnizione:	siliconica
Fissaggio coperchio:	nr. 4 viti*
Piastra interna:	non inclusa
Coperchio:	forato
Foratura:	Ø 22,5 mm

*dotazione standard viti fornite smontate: 4 viti esagonali + 4 viti a taglio.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Dimensioni:	adattabili su richiesta*
Spessori:	adattabili su richiesta*
Materiale:	AISI 316L (Wnr 1.4404)
Finiture:	SN Satinato grosso - BA Lucido*
Fissaggi posteriori:	prigionieri
Lati:	possibilità di inclinazione dei 4 lati
* da verificare in fase d'ordine	

CERTIFICAZIONI

vedi tabella tecnica

COMPONENTI A RICHIESTA

piastra interna in FeZn o acciaio inox






PULSANTIERA **MODELLO APH**

Modello	Codice	Dimensioni esterne mm			Kg*	J	Q/Q1	K	Nr. fori per fila	Interassi boccole posteriori		Nr. boccole	Nr. punti di chiusura	Utile foratura anta		Profondità utile	Certificazioni					Modello
		L	H	P						L	H			L	H	P	IP 66 IK 08	UL type 1,12,4,4x	IP 69K	FDA	EX 3G 3D EX 2G 2D	
APH 9 9	PH09090900000001	90	90	90	0,52	45	X	45	1		60	2	4	50	50	75	√	√	a richiesta	√	a richiesta	APH 9 9
APH 9 14	PH09140900000001	90	140	90	0,68	45	55	42,5	2		110	2	4	50	100	75	√	√	a richiesta	√	a richiesta	APH 9 14
APH 9 20	PH09200900000001	90	200	90	0,91	45	55	42,5	3		170	2	4	50	160	75	√	√	a richiesta	√	a richiesta	APH 9 20
APH 9 28	PH09280900000001	90	280	90	1,11	45	60	50	4		250	2	4	50	240	75	√	√	a richiesta	√	a richiesta	APH 9 28
APH 16 16	PH16161000000001	160	160	100	1,09	50	60	50	2x2	110	110	4	4	120	120	85	√	√	a richiesta	√	a richiesta	APH 16 16
APH 16 25	PH16251000000001	160	250	100	1,46	50	60	35	4x2	110	200	4	4	120	210	85	√	√	a richiesta	√	a richiesta	APH 16 25
APH 20 20	PH20201000000001	200	200	100	1,35	70	60	40	3x2	150	150	4	4	160	160	85	√	√	a richiesta	√	a richiesta	APH 20 20

* I pesi indicati si intendono al netto, senza imballo

CASSETTA DI DERIVAZIONE MODELLO ADH

Scatola di derivazione in acciaio inox AISI 304 (Wnr 1.4301), ideale per l'impiego in settori che richiedono standard igienici elevati, grazie al design del profilo studiato per facilitare le operazioni di pulizia.
Coperchio cieco avvitato completo di guarnizione siliconica "ad incastro" certificata UL, conforme FDA. Piastra interna 25/10 FeZn.
Grado di protezione IP 66. A richiesta anche IP 69K.

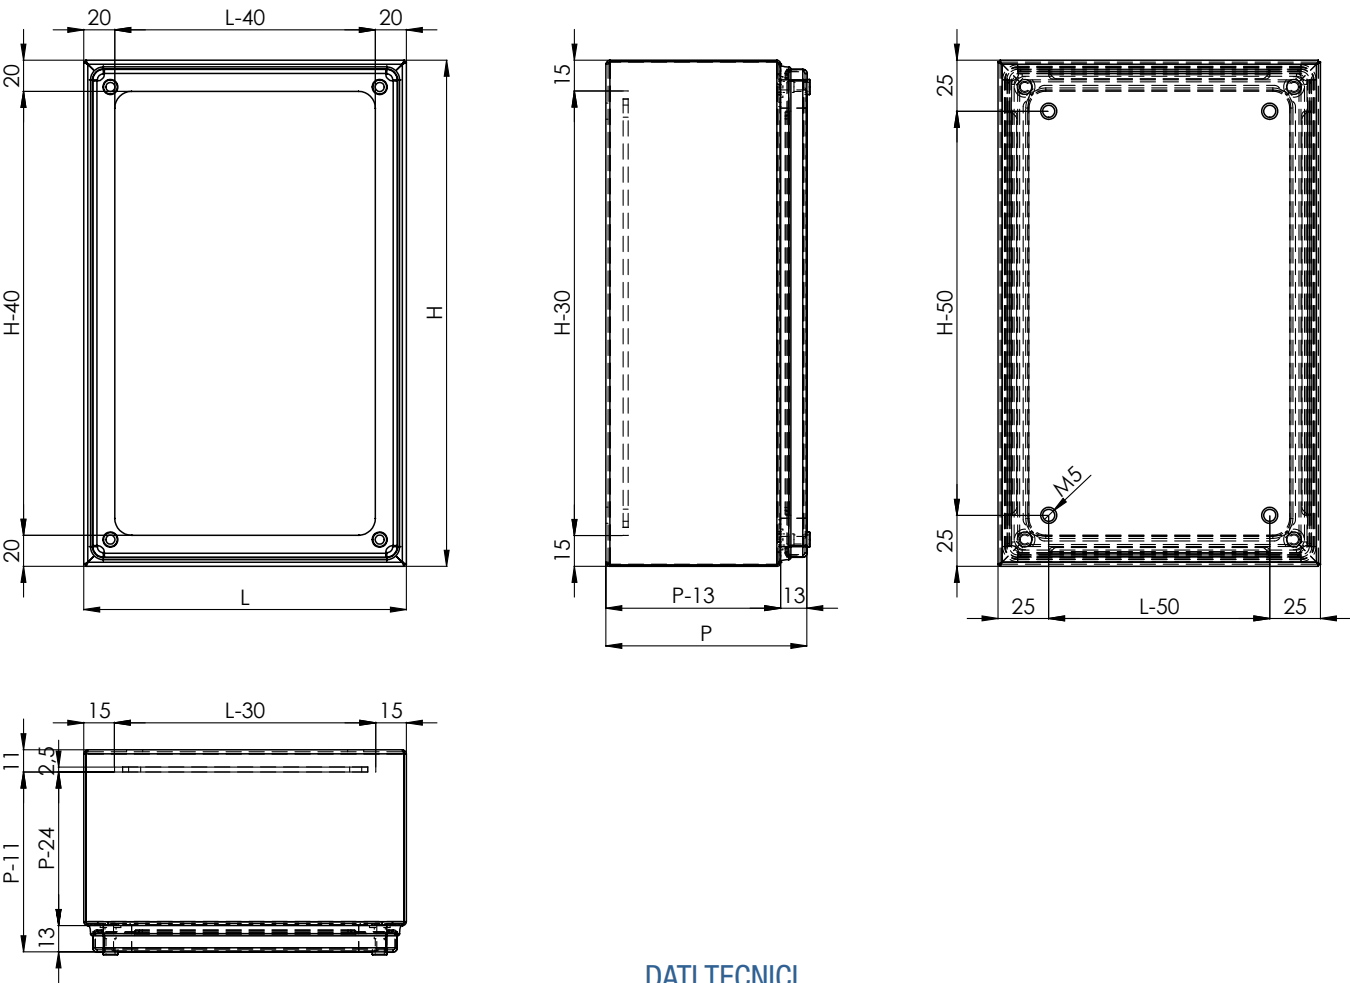

DATI TECNICI

Utile foratura anta	L- 40 mm H- 40 mm
Profondità utile	P- 15 mm
Interasse fissaggio M5	H- 30 mm per modelli ADH 9 9 / 9 14 / 9 20 / 9 28 H- 50 mm per gli altri modelli



CASSETTA DI DERIVAZIONE MODELLO ADH

BOCCOLE M5 PER IL FISSAGGIO
O PER SOSTEGNO
DELLA PIASTRA INTERNA.

GUARNIZIONE SILICONICA,
REMOVIBILE, CONFORME FDA.

DESCRIZIONE TECNICA

Tipo acciaio: AISI 304 (Wnr 1.4301) Scotch-brite
Spessori: da 1 a 1,2 mm a seconda delle dimensioni del modello
Fissaggi posteriori: boccole M5
Guarnizione: siliconica
Fissaggio coperchio: nr. 4 viti*
Piastra interna: 25/10 FeZn inclusa
Coperchio: cieco

*dotazione standard viti fornite smontate: 4 viti esagonali + 4 viti a taglio.

POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE

Dimensioni: adattabili su richiesta*
Spessori: 1,2 mm*
Materiale: AISI 316L (Wnr 1.4404)
Finiture: SN Satinato grosso - BA Lucido*
Fissaggi posteriori: prigionieri
Lati: possibilità di inclinazione dei 4 lati
* da verificare in fase d'ordine

CERTIFICAZIONI

vedi tabella tecnica

COMPONENTI A RICHIESTA

piastra interna in acciaio inox

CASSETTA DI DERIVAZIONE **MODELLO ADH**

Modello	Codice	Dimensioni esterne mm			Kg*	Dimensioni piastra		Interassi boccole posteriori		Nr. boccole	Nr. punti di chiusura	Utile foratura anta		Profondità utile	Certificazioni						Modello
		L	H	P		L	H	L	H			L	H	P	IP 66 IK 08	IP 66 IK 07	IP 69K	UL type 1,12,4,4x	FDA	EX 3G 3D EX 2G 2D	
ADH 9 9	PH09090900000003	90	90	90	0,53				60	2	4	50	50		√		a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 9 9
ADH 9 14	PH09140900000002	90	140	90	0,68				110	2	4	50	100		√		a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 9 14
ADH 9 20	PH09200900000008	90	200	90	0,92				170	2	4	50	160		√		a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 9 20
ADH 9 28	PH09280900000011	90	280	90	1,13				250	2	4	50	240		√		a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 9 28
ADH 10 10	PH10101000000001	100	100	100	0,72	70	85		70	2	4	60	60	85	√		a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 10 10
ADH 10 16	PH10161000000001	100	160	100	1,01	70	145		130	2	4	60	120	85	√		a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 10 16
ADH 10 20	PH10201000000001	100	200	100	1,21	70	185		170	2	4	60	160	85	√		a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 10 20
ADH 16 16	PH16161000000002	160	160	100	1,43	130	130	110	110	4	4	120	120	85	√		a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 16 16
ADH 16 25	PH16251000000002	160	250	100	2,05	130	220	110	200	4	4	120	210	85	√		a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 16 25
ADH 20 20	PH20201000000002	200	200	100	2,12	170	170	150	150	4	4	160	160	85	√		a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 20 20
ADH 20 25	PH20251200000001	200	250	120	2,59	170	220	150	200	4	4	160	210	105	√		a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 20 25
ADH 20 30	PH20301200000001	200	300	120	3,14	170	270	150	250	4	4	160	260	105	√		a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 20 30
ADH 20 40	PH20401200000001	200	400	120	3,74	170	370	150	350	4	4	160	360	105		√	a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 20 40
ADH 30 30	PH30301200000001	300	300	120	4,48	270	270	250	250	4	4	260	260	105	√		a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 30 30
ADH 30 40	PH30401200000001	300	400	120	5,70	270	370	250	350	4	4	260	360	105		√	a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 30 40
ADH 40 40	PH40401200000001	400	400	120	7,34	370	370	350	350	4	4	360	360	105		√	a richiesta	√	√	a richiesta	ADH 40 40


* I pesi indicati si intendono al netto, senza imballo

Una vasta gamma di accessori permette di completare ogni singolo modello standard o personalizzato per rispondere a tutte le specifiche esigenze.
Alcuni accessori prevedono una lavorazione speciale della cassetta e la loro applicazione potrebbe determinare una variazione del grado di protezione IP o influire sulle certificazioni. Verificare in fase d’offerta/ordine.

STAFFE


DISTANZIALI DI SUPPORTO A MURO HYGIENIC

Codice	Descrizione	APH	ADH
Q4SV00023500195	Distanziali di supporto Hygienic in acciaio inox AISI 304 (Wnr 1.4301), per viti M5. Kit formato da 2 distanziali a muro Hygienic.	•	•

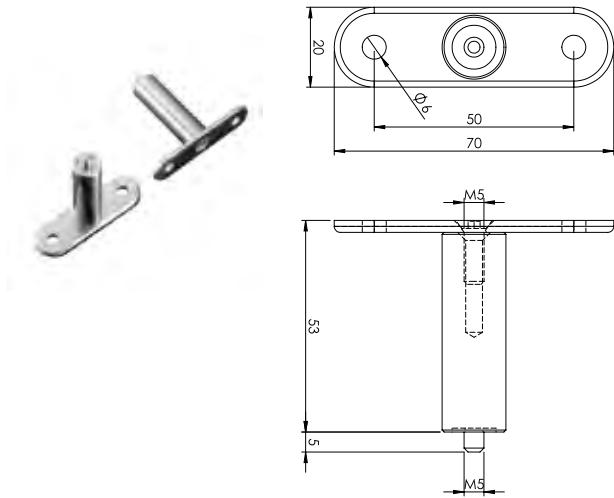


STAFFE A MURO PIANE

Codice	Descrizione	APH	ADH
Q4SV00023500009	Staffe in acciaio inox AISI 304 (Wnr 1.4301), da avvitare alle boccole sul retro delle casse. Complete di viteria per il fissaggio. Kit formato da 4 staffe piane.	•	•

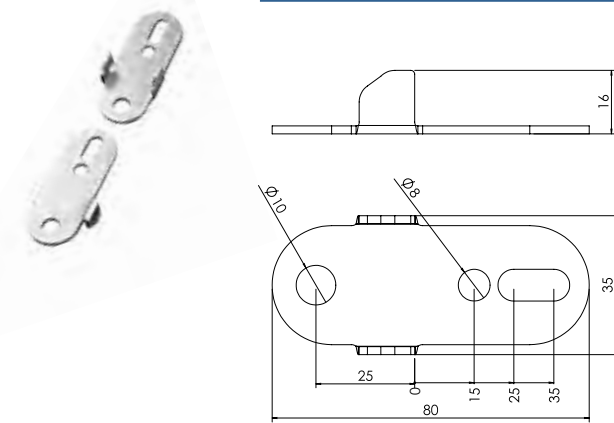

STAFFE A MURO RIALZATE



Codice	Descrizione	APH	ADH
Q4SV00023500002	Staffe a muro rialzate H=25 mm in acciaio inox AISI 304 (Wnr 1.4301), da avvitare alle boccole sul retro delle casse. Complete di viteria per il fissaggio. Kit formato da 4 staffe a muro rialzate.	•	•

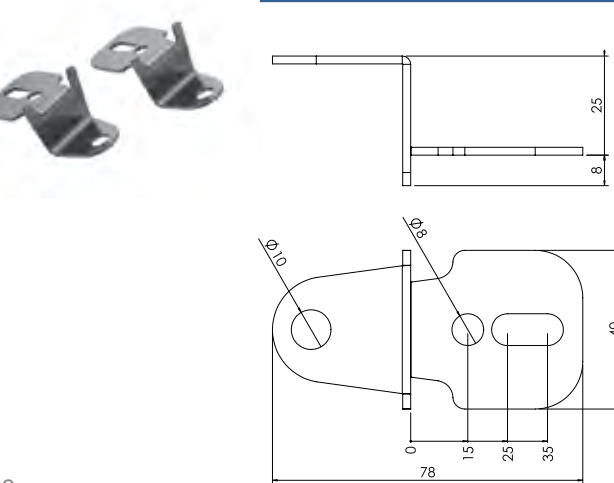



È necessario specificare sempre gli accessori in fase d’offerta e d’ordine.

applicazione alla cassa delle staffe

Applicazione alla cassa delle staffe a muro PIANE

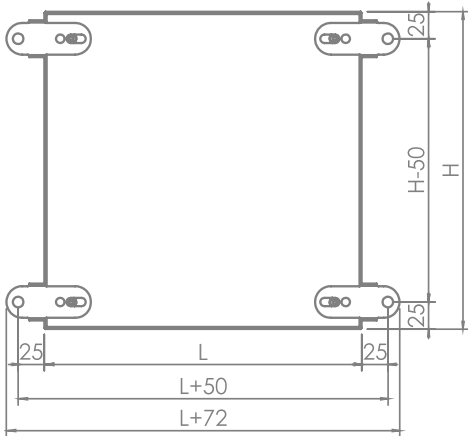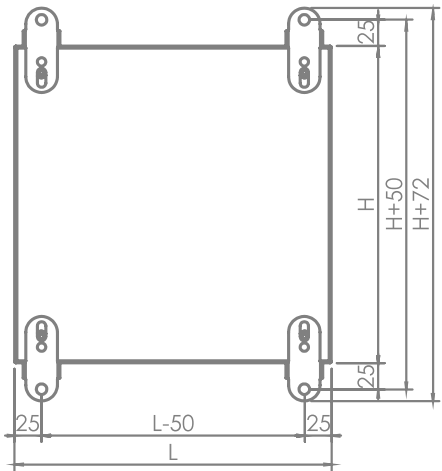

Applicazione alla cassa delle staffe a muro RIALZATE

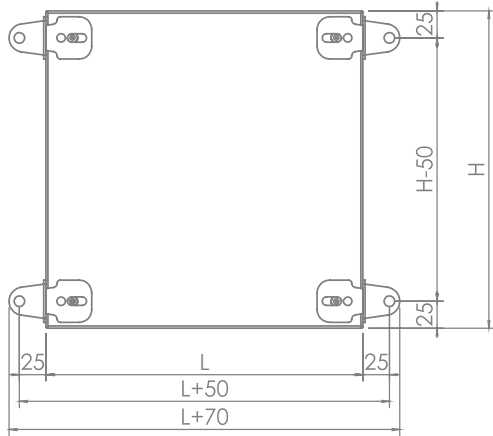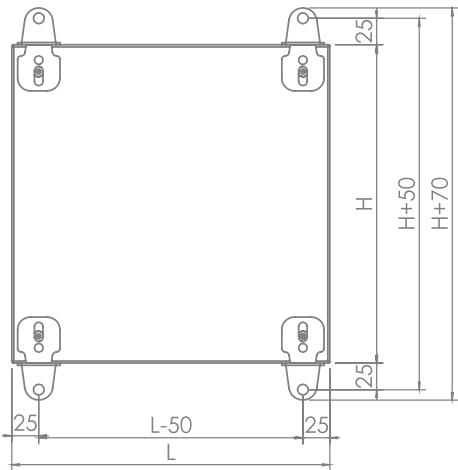


È necessario specificare sempre gli accessori in fase d’offerta e d’ordine.

FLANGE

FLANGIA INGRESSO CAVI



Codice	Descrizione	APH	ADH
accessorio speciale da specificare in fase d'ordine/offerta	Piastra piana in acciaio inox AISI 304 (Wnr 1.4301) completa di guarnizione e viteria per il fissaggio, adatta all'applicazione con pressacavi.	•	•

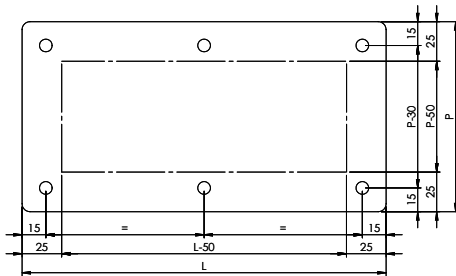

PIEDISTALLI

PIEDISTALLO - MODELLO PD 3210

Codice	Descrizione	APH	ADH
Q4SV00023500184 accessorio speciale da specificare in fase d'ordine/offerta	Piedistallo per pulsante e cassetta di derivazione, costituito da una base di 5 mm predisposta per il fissaggio a pavimento, e da in profilo tubolare di Ø 60 mm con predisposizione per il fissaggio	•	•

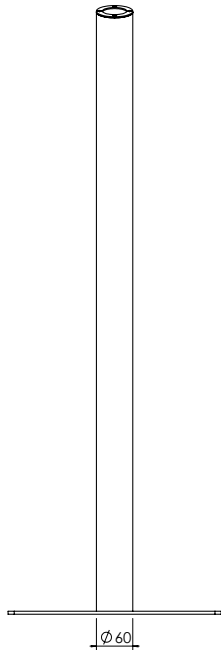

È necessario specificare sempre gli accessori in fase d'offerta e d'ordine.


ALTRI ACCESSORI

SUPPORTO GUIDA DIN

Supporto preforato con Ø 4,6 mm, indicato per il fissaggio della guida DIN all' interno di cassette di derivazione e pulsante. Kit formato da due supporti.

Codice	Modello	Dimensioni esterne mm			Q	APH	ADH
		L	H	P			
Q4SV00023500165	MODELLO DT 16	122	10	21	110	•	•
Q4SV00023500093	MODELLO DT 20	162	10	21	150	•	•
Q4SV00023500166	MODELLO DT 25	212	10	21	200	•	•
Q4SV00023500167	MODELLO DT 30	262	10	21	250	•	•
Q4SV00023500168	MODELLO DT 40	312	10	21	300	•	•

* Richiede lavorazioni/personalizzazioni per il montaggio.

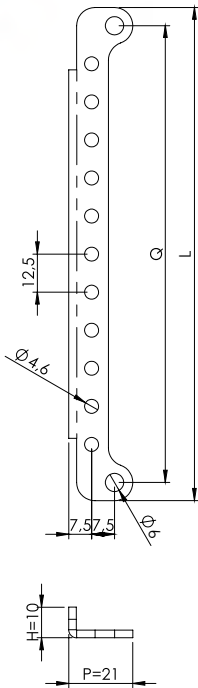

È necessario specificare sempre gli accessori in fase d'offerta e d'ordine.