Trimod Besta

Trimod Besta Füllstandschalter
Trimod Besta Level Switch
Trimod Besta Contrôleur de niveau

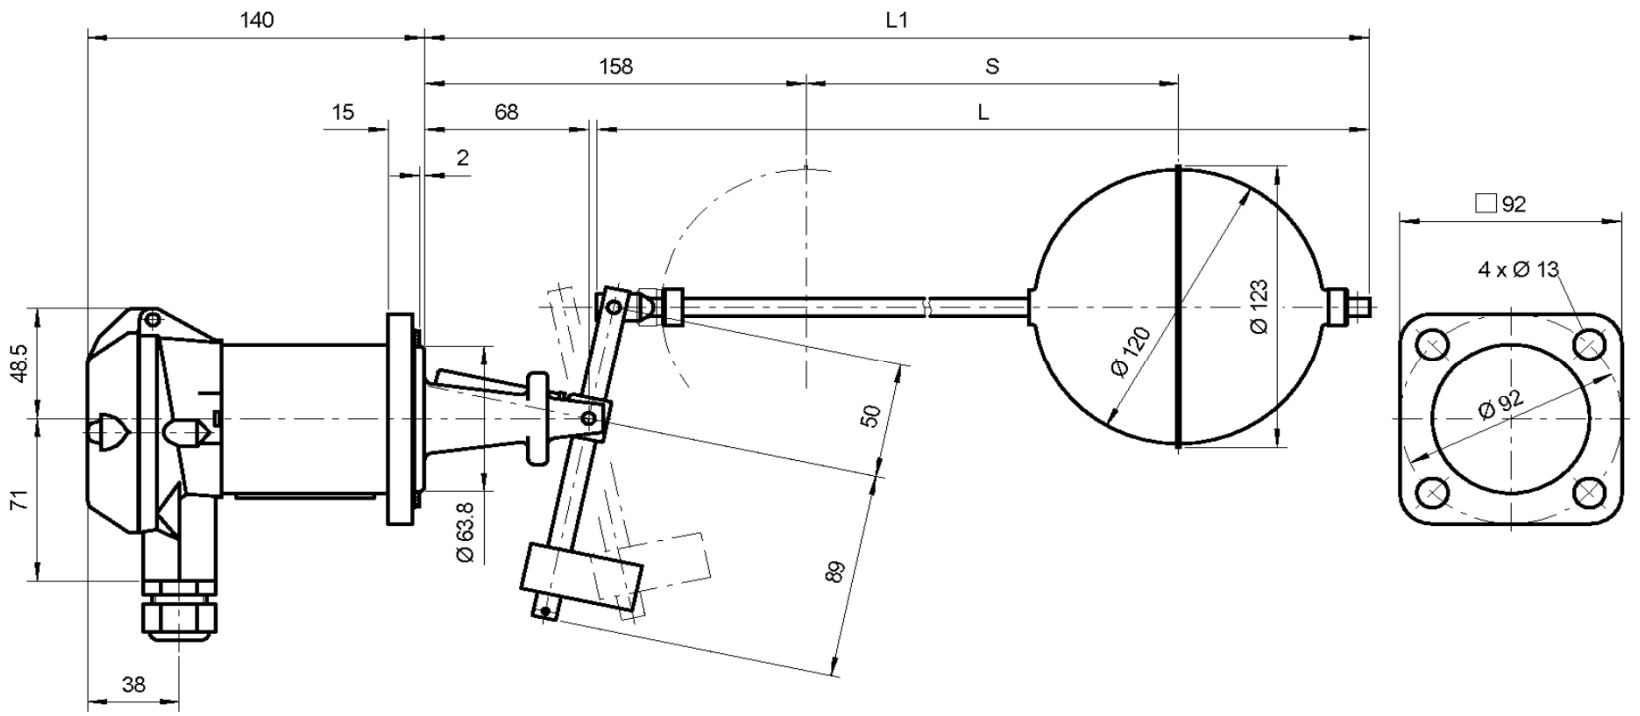

*) Density min. for Alarm
**) Density min. for Pump control
Gasket Ø77/64x2 Blue Gard 3000

Safety Integrity Level:	**SIL 1 (SIL 3 Capable)**

Dimensionen / Dimensions mm

L	500 to 1500		
L1	571 to 1571		
S	12 to 1340		

Überwurfflansch / Slip-on flange / Bride folle	--
Schmelze / Heat no:	
Besta-Nr. / Besta no:	
Fixflansch / Fixed flange / Bride fixe	1.4408
Schmelze / Heat no:	
Besta-Nr. / Besta no:	
Schwimmer / Float / Flotteur	1.4571
Order no.	
Stk./ pcs./quant.	
Date/Visa	06.10.15 / TSI

Typ Type Type	**A 01 140** (Art. no. A415617)	Schaltmodul Switch module Module de commande	**A**	Flanschmodul Flange module Module de bride	**01**	Schwimmermodul Float module Module de flotteur	**140**
Betriebstemperatur Operating temp. Temp. de service	0 to 300°C	Gehäusematerial Housing material Matériau boîtier	Aluminium Sea water resistant	Nenndruck / -weite Nom. Pressure / -Diameter Pression- / Section Nominal	PN 16	Schaltdifferenz Operating diff. Différentiel	12 to 1340 mm
Umgebungstemp. Ambient temp. Temp. d'ambiance	0 to 70°C	Kabeleinführung Cable entry Presse-étoupe	M20 x 1.5	Norm Standard Norme	Besta	Dichte min. Density min. Densité min.	*) 0.300 kg/dm³ **) 0.450 kg/dm³
Schaltleistung Switch rating Pouvoir de coupure	5A / 250VAC 5A / 30VDC	Schutzart Enclosure Cl. de protection	IP65	Dichtungsart Flange Facing Type d'étanchéité	Raised face	Prüfdruck Test pressure Pression d'épreuve	24 bar

BACHOFEN
Industrial Automation
Bachofen AG, Ackerstrasse 42
CH-8610 Uster/Switzerland
Phone +41 44 944 11 11
Fax +41 44 944 12 33
info@trimodbesta.com
www.trimodbesta.com