



DISTRIBUTORI PROGRESSIVI DPA CON MICRO DI FINE CICLO

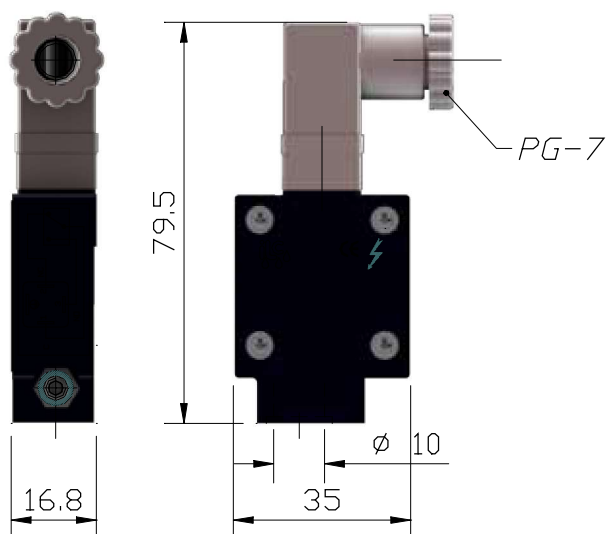

CODICE 49.050.0

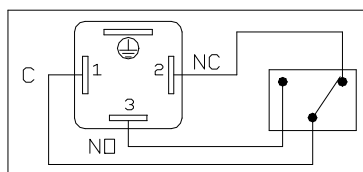

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

MICROINTERRUTTORE	5A – 250 V AC – 0.4 A – 125 V DC
CONNESSIONI	CONNETTORE 3P
PROTEZIONE	IP-65
TEMPERATURA	DA -25 °C A +85 °C

Codici per ordinare elementi completi di microinterruttore 2 uscite

CODICE	ELEMENTO INIZIALE	ELEMENTO INTERMEDIO	ELEMENTO FINALE
0.10 CC	02.825.8	02.826.8	02.827.8
0.15 CC	02.825.9	02.826.9	02.827.9
0.20 CC	02.826.0	02.827.0	02.828.0
0.30 CC	02.826.1	02.827.1	02.828.1
0.40 CC	02.826.2	02.827.2	02.828.2
0.50 CC	02.826.3	02.827.3	02.828.3

Codici per ordinare elementi completi di microinterruttore 1 uscita

CODICE	ELEMENTO INIZIALE	ELEMENTO INTERMEDIO	ELEMENTO FINALE
0.20 CC	02.828.8	02.829.8	02.830.8
0.30 CC	02.828.9	02.829.9	02.830.9
0.40 CC	02.829.0	02.830.0	02.831.0
0.60 CC	02.829.1	02.830.1	02.831.1
0.80 CC	02.829.2	02.830.2	02.831.2
1.00 CC	02.829.3	02.830.3	02.831.3

In fase di ordinazione si deve specificare sempre se il microinterruttore deve essere posizionato a destra o a sinistra rispetto all'entrata aggiungendo al codice del distributore le lettere **dx** se a destra **sx** se a sinistra.

