GIUNTI ROTOFLEXI
ROTOFLEXI COUPLING

Foglio/Sheet
30-100 IT-EN
data /date
01-2020

Tipo / *Type*	G/GN





"G"	Giunto elastico semplice *Simple Flexible coupling*.
"GN"	Giunto con tele interne Coupling with internal wovens

Tipo / *Type*	R/RN



"R"	Giunto elastico con perni incassati per assemblaggio a flangia *Flexible coupling with assembly screw for flanging installation*
"RN"	Con perni incassati per assemblaggio a flangia e tele interne *With assembly screw for flanging installation and internal woven*

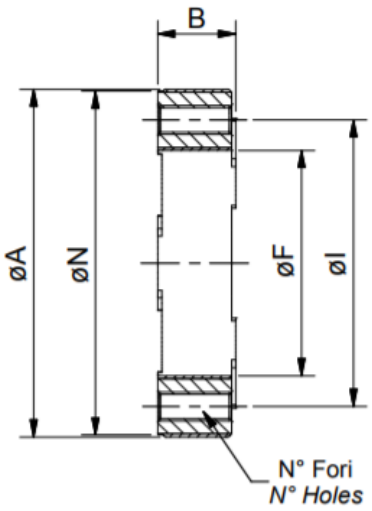

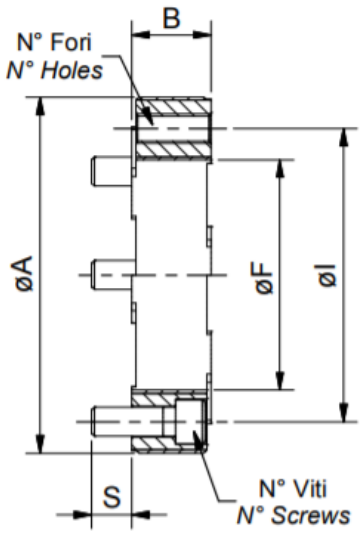

Grand *Size*	Tipo *Type*	Coppia *Torque* Nm	n°Max giri/1' r.p.m.	øA	B	øF	øI	øN	G/GN Fori *Holes* N°	G/GN Fori *Holes* ø	R/RN Fori *Holes* N°	R/RN Fori *Holes* ø	R/RN Viti *Screws* N°	R/RN Viti *Screws* ø	S	Peso *Weight* Kg.	Inerzia *Inertia* Kgm2
1	G1/R1	25	6500	80	18	45	60	75	6	M8	3	M8	3	M6 X20	10	0,1	0,0001
	GN1/RN1	45		88		40										0,1	0,0001
2	G2/R2	65	5500	100	22	52	78	94	6	M8	3	M8	3	M8 X25	14	0,3	0,0005
	GN2/RN2	90		110		50										0,4	0,0006
3	G3/R3	175	5000	126	30	72	100	120.8	8	M10	4	M10	4	M10X30	13,5	0,7	0,0017
	GN3/RN3	300		140		66										0,7	0,0017
4	G4/R4	330	4000	153	34	95	125	143	8	M12	4	M12	4	M12X35	16	1,1	0,0043
	GN4/RN4	600		176		79										1,2	0,0058
5	G5/R5	440	3500	170	38	110	140	163	8	M14	4	M14	4	M14X40	19	1,5	0,0074
	GN5/RN5	850		194		90										1,4	0,0090
6	G6/R6	630	3000	190	42	125	160	182	8	M14	4	M14	4	M14X45	20,5	1,8	0,0115
	GN6/RN6	1300		216		109										1,8	0,0142
7	G7/R7	1160	2500	232	48	150	195	224	8	M16	4	M16	4	M16X50	21,2	3,4	0,323
	GN7/RN7	2500		266		140										3,2	0,0367
8	G8/R8	2000	2000	271	56	160	225	263	8	M18	4	M18	4	M18X60	26,5	6,6	0,0833
	GN8/RN8	4000		310		152										5,6	0,0893