NOTE:

1 - CONTATTARE DEUBLIN O VISITARE WWW.DEUBLIN.COM
PER IL MANUALE DI ISTRUZIONI: 040-550

2 - TAPPO SERRATO A MANO, SE LA VIA NON VIENE UTILIZZATA,
SERRARE PRIMA DELL'UTILIZZO.

3 - A SECONDA DEL PAESE DI ORIGINE, L'ESAGONALE PUO' VARIARE COME DA NOTA.
VEDI TABELLA PER LE MISURE DI CHIAVE ACETTABILE.

4 - SPESSORE GUARNIZIONE.

IL PRESENTE DISEGNO E' DI NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA'.
SENZA IL NOSTRO CONSENSO NON PUO' ESSERE COPIATO,
RIPRODOTTO, E TRASMESSO AD ALTRE PERSONE OD
UTILIZZATO IN QUALSIASI MODO, SOTTO PENA DELLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI.

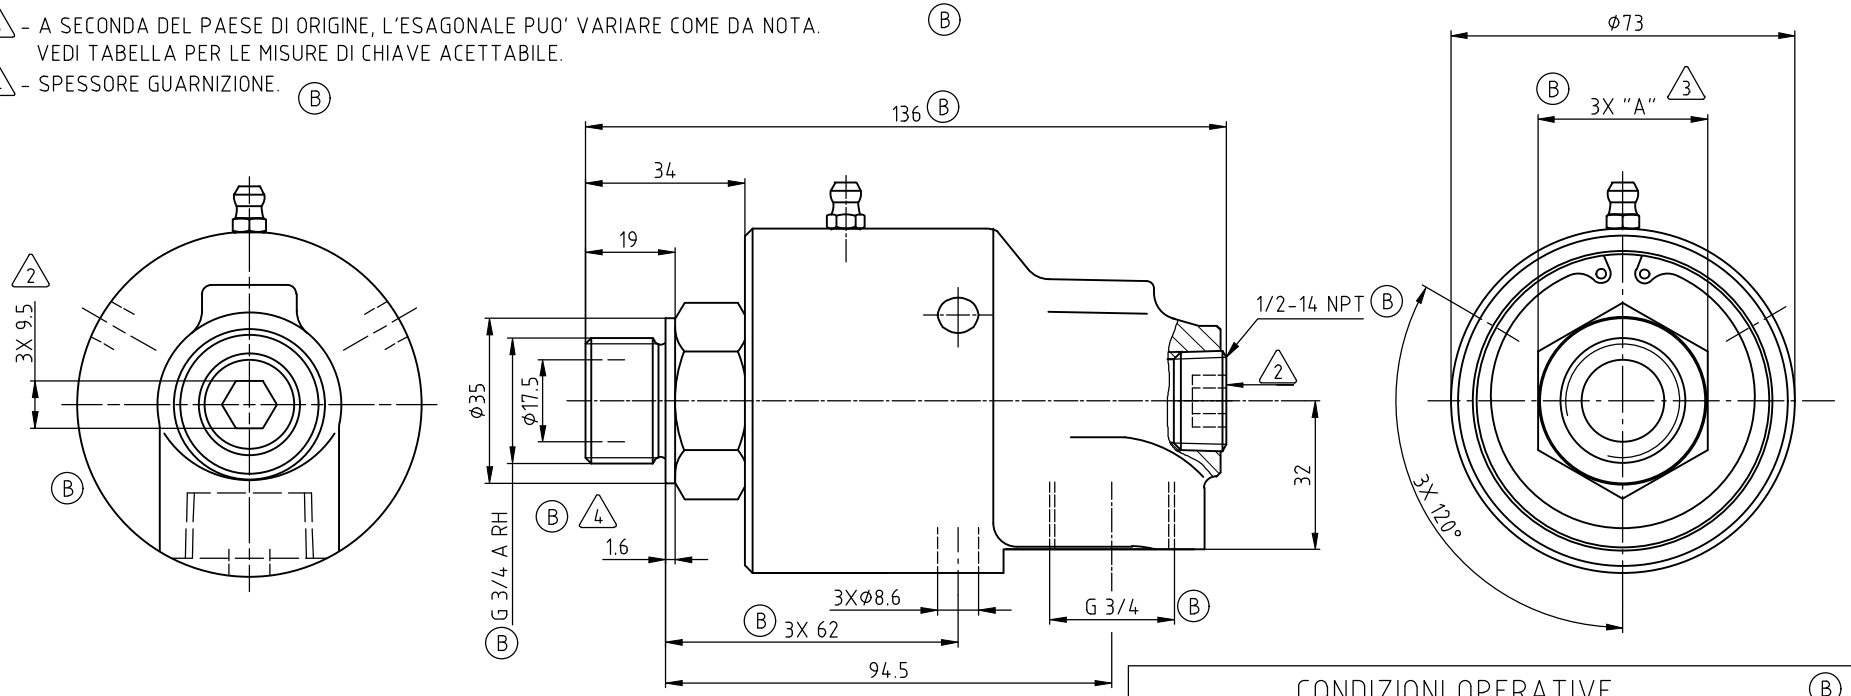

3 Dimensioni Esagono		Chiavi	
Unità	"A"	36mm	7/16"
Metrico [mm]	36-0.13	✓	☒
Imperiale [in]	1.438-0.006	✓	✓

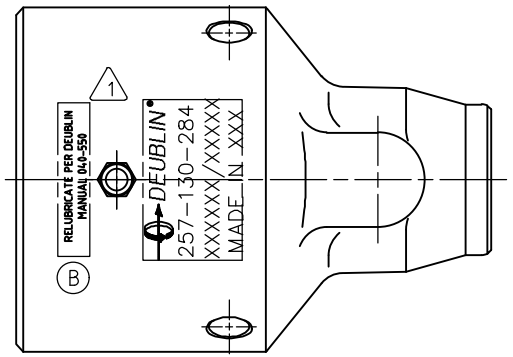

CONDIZIONI OPERATIVE

FLUIDO	ACQUA	VAPORE SATURO (INTERMITTENTE)	OLIO DIATERMICO
PRESSIONE MAX	50 bar	1 bar	6.6 bar
VELOCITA MAX	3500 min^{-1}		
TEMPERATURA MAX	121 °C		
ROTAZIONE A SECCO (SENZA PASSAGGIO FLUIDO)	NO		
FILTRAZIONE RACCOMANDATA	60 micron		

DEUBLIN
HOERBIGER Rotary Solutions

PROJECTION:

SCALE: 1:1

MATERIAL:

	DATE	NAME
DRN.	20/04/07	CW
ENGR.	20/04/07	HJH
APPD.		

TITLE: DEUBLIN ROTATING UNION
DEUBLIN Drehdurchführung

ISSUE	MODIFICATION	ECO	DATE	SIGN
B	SEEECO	058093	11/20	DY
A	SEEECO	055626	03/25	TG

Se non specificatamente tollerate, tutte le dimensioni sono considerate di riferimento.

NO. 257-130-284

SHEET A3