

SCHEDA TECNICA PHOENIX P55



PP



PVDF+CF

ALU

AISI 316

DATI TECNICI P55

CONNESSIONI : 1/2" BSP
ATTACCO ARIA : 1/4" BSP
PORTATA MAX : 55 lt/min
PRESSSIONE MAX: 8 bar
PREVALENZA MAX: 80 m
MAX ASPIRAZIONE NEG. A SECCO: 6 m
MAX ASPIRAZIONE NEG. INVASATA: 9,8 m
PASSAGGIO SOLIDI: 3,5 mm
RUMOROSITA' : 68 dB
VISCOSITA' MAX : 20.000 cps
ATEX zona 2 : EX II 3/3 GD c IIB T135°C

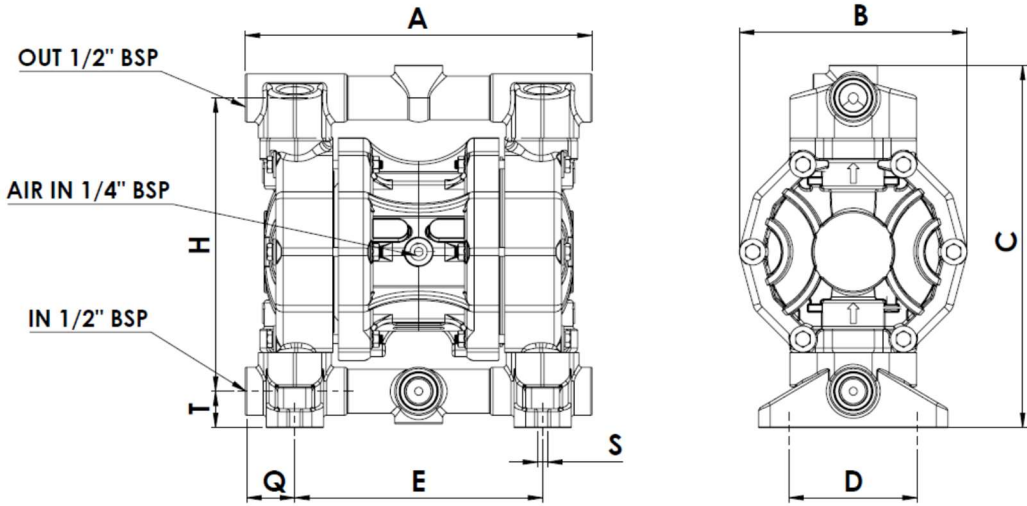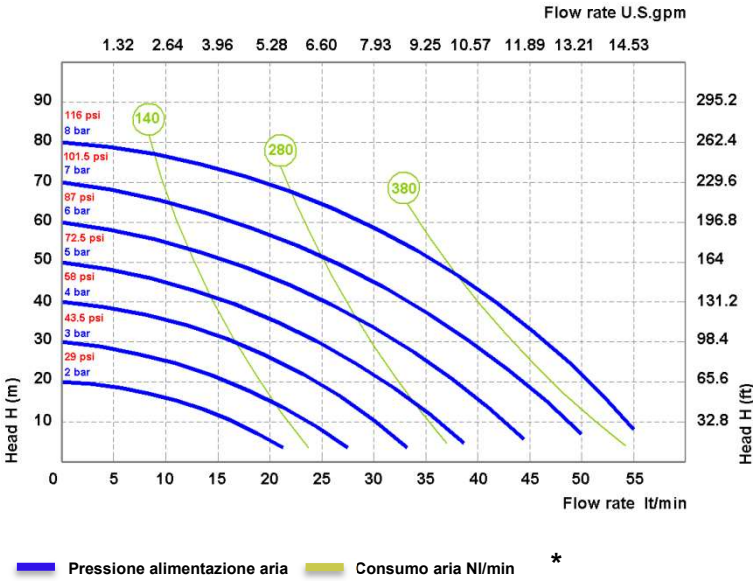

PHOENIX P55	A	B	C	D	E	H	Q	S	T	Peso Kg	Temperatura max
PP	238	156	248.5	110	170	201	33	7	25	4	65 °C
PVDF+CF	238	156	248.5	110	170	201	33	7	25	4,5	95°C
ALU	234	156	245	93.5	170	198	32	7.5	25	5	95 °C
AISI 316	234	156	267	93.5	110	170	32	7.5	28.5	6	95°C

* Le curve e le prestazioni sono riferite a pompe con aspirazione immersa e bocca di mandata libera ,con acqua a 20°C e variano in funzione dei materiali di composizione.
Tutti i dati tecnici sono indicativi e non vincolanti per il costruttore che si riserva il diritto di modificare senza preavviso in qualsiasi momento.

COMPOSIZIONE


MODELLO	CORPO	MEMBRANE	SFERE	SEDI	GUARNIZIONI	CONNESSIONI	ATEX	PORTE IN/OUT
P0055	P= PP KC= PVDF+CF A= ALU S=SS	HT=HYTREL+PTFE MT=SANTOPRENE+PTFE H=HYTREL N=NBR	T= PTFE S= SS D=EPDM N=NBR	P=PP K=PVDF A=ALU S=SS Z=PE-UHMWE	D=EPDM V=VITON N=NBR T=PTFE	1=BSP 2=FLANGIATO 5=NPT	- = zone 2	AB=Standard

CONNESSIONI POSSIBILI

Standard = A B

IN = A-E-T-C-G

OUT =B-S-D-F-P

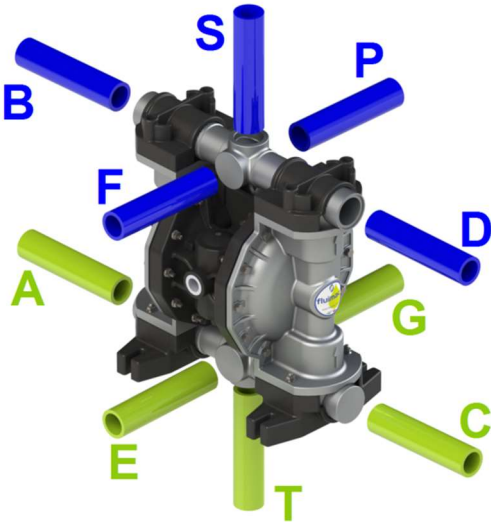

COME LEGGERE IL CODICE

P	0055	P-	NT	T	P	V	1	-	AB
MODELLO POMPA	TAGLIA	MATERIALE CORPO	MEMBRANE	MATERIALE SFERE	MATERIALE SEDE SFERA	MATERIALE GUARNIZIONI	CONNESSIONI	CERTIFICAZIONE ZONA ATEX	PORTE CONNESSIONI