
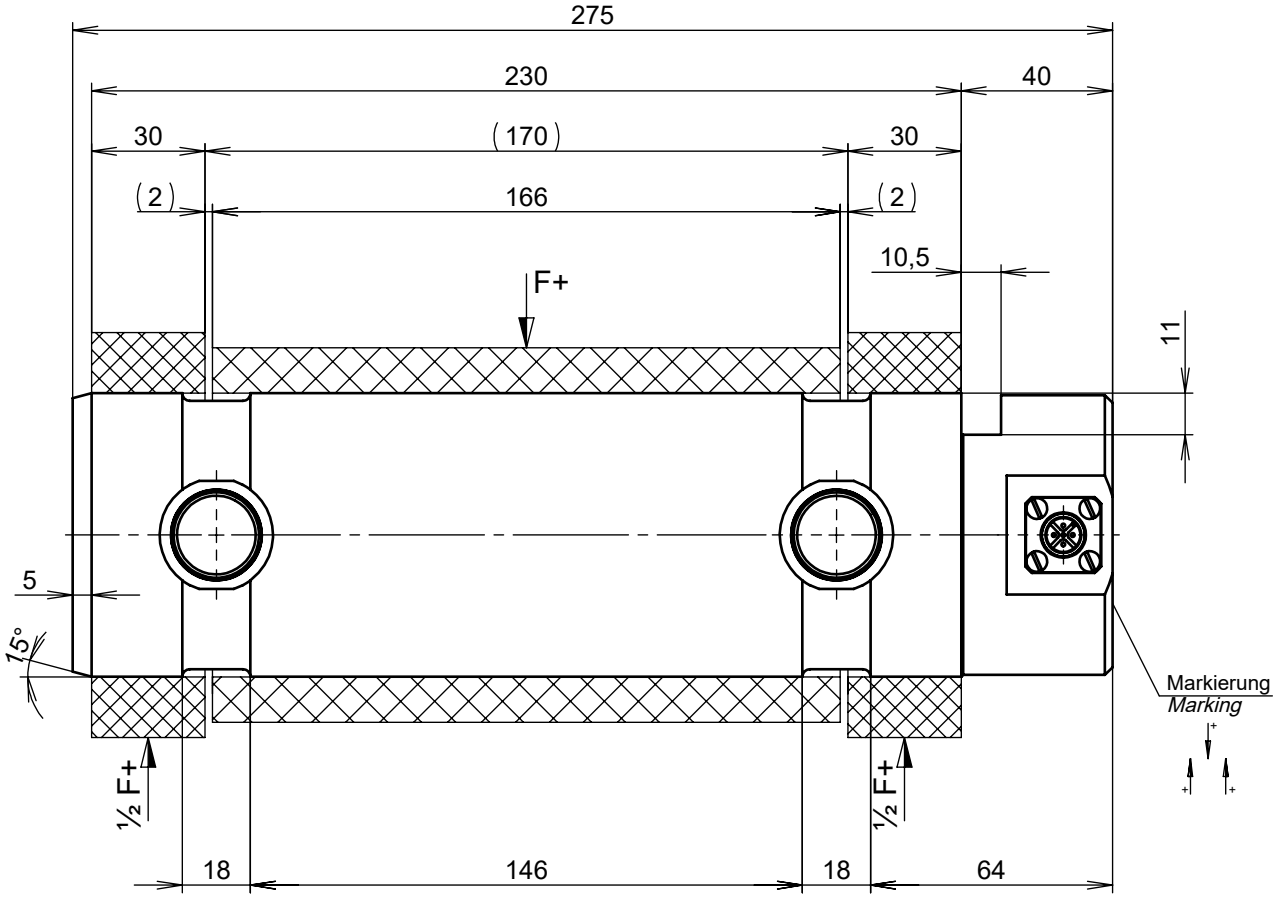


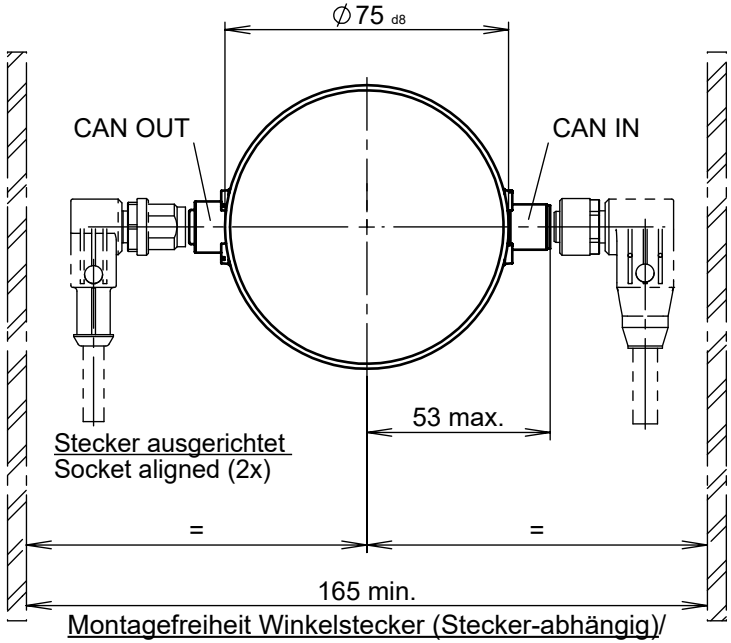

Montagefreiheit Winkelstecker (Stecker-abhängig)/
Installation access angled connector (connector-specific)

Vorgabe Bohrung/
Specification bore: Ø 75 H7

Die Messachse muss in axialer Richtung lastfrei eingebaut sein!
Reibungsfreier Einbau zw. Auflagefläche u.Krafteinleitung der Messachse ist zu gewährleisten.
Achshalter nach DIN 15058.

Load pin must be installed with no force exerted in axial direction!
Frictionless installation between applied force and support of the load pin is required.
Axle retainer plate according to DIN 15058.

Index	Änderung / Modification	Datum / Date	Erstellt von / Drawn by
1	Montagefreiheit / Installation access	04.10.2018	Sm
2	Durchmesser geändert / Dimension rev.	29.10.2018	MJ

Tolerierungsgrundsatz / Tolerances principle: GPS ISO 8015
Allg. Toleranzen / General tolerances: DIN ISO 2768 mK
Dokumentnr. / Document no.: 1037005 AZ 2

Benennung / Nomination
Kraftmessachse
Force measuring pin

Erstellt von / Drawn by	06.09.2018	Jeronimo	
Freigegeben von / Released by	29.10.2018	Schell	
Werkstoff / Material	rostfrei/stainless	Masse ca. / Mass approx.	8.88 kg

Artikelnr. / Article no.: 1037005
Index: 2
Typ / Type: AZ
Format / Paper size: A4
Blatt / Sheet: 1 / 1
Maßstab / Scale: 1:2

BROSA
BROSA AG
Dr.-Klein-Str. 1
D - 88069Tettnang
www.brosa.net

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.