
M04

Axe en butée basse




	Position Ang / BB	Régulation	Diff. (°C)
X	0	≃ 30	
Y			
Z	270	70 ±4	Approx 5.4
SECURITE			
Temp.(°C):		90 ±5 °C	


	REGULATION		SECURITE	
Bulbe	Inox	Cuivre	Inox	Cuivre
Capillaire	Inox	Cuivre	Inox	Cuivre
Long. Sonde	400 ±25mm		500 ±25mm	
Long. gaine	270 ±25 mm		390 ±25 mm	
	PEr	Silicone	PEr	Silicone
Temp maxi bulbe	172 °C		150 °C	
Conditionnement standard				
CONNEXIONS				
1 / 2	AMP 90° 6.3 X 0.8		A / B	AMP 90° 6.3 X 0.8


Facteur (°K^{-1}): -0.000420

15 ±1mm



Livraison en position: Z

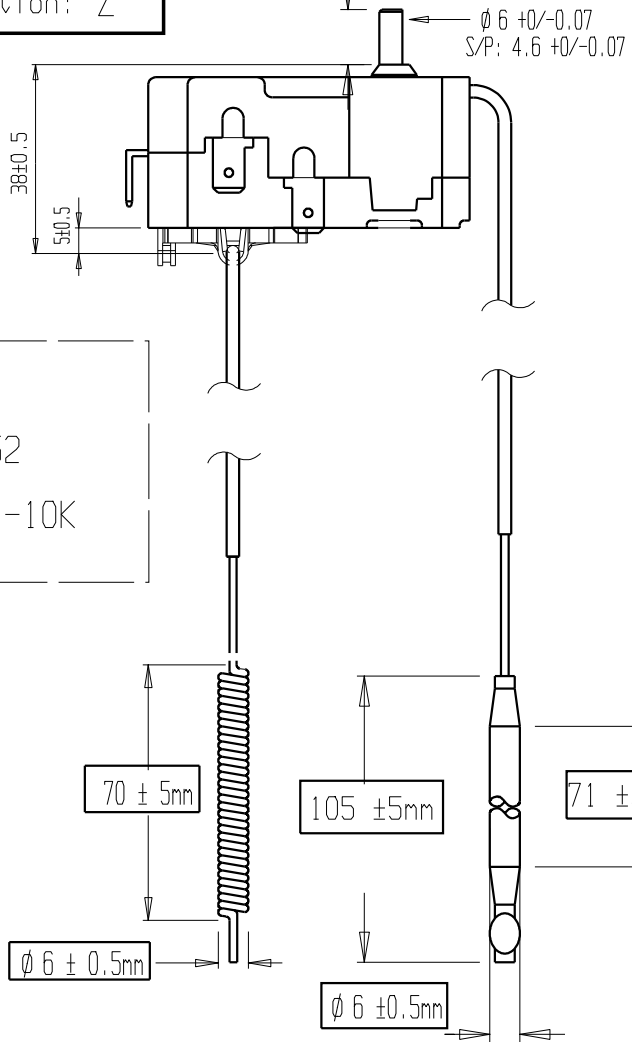

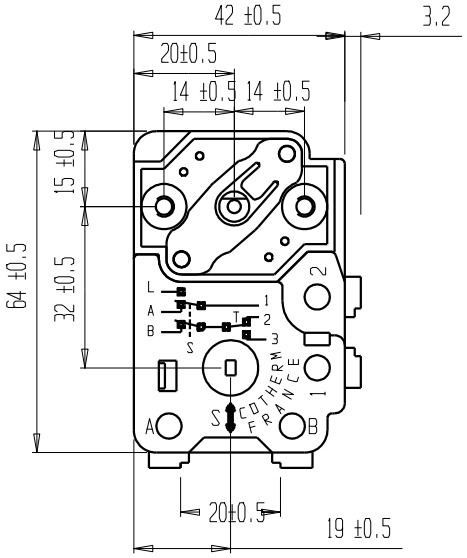

Marquage

COTHERM
BBSC0152
S95°C -10K

OBSERVATION:

NORMS: -Approvals ENEC: EN60730-1
EN60730-2-9
T 100
20A (A-1;B-2)/ 250V~
16A (A-1;B-2)/ 400V~

INDICE	MODIFICATION	N°: MD-22041	DATE	VISA	ACCEPTE LE	VISA
B	Update X and Z positions on customer drawing		15/05/24	S.S	27/05/24	H.K

T.G.: ±	ECHANTILLON	DESIGNATION	Cotherm
Echelle : 2/3	N°: .	BBSC 30 / 70 °C Safety 90 °C	
Dessiné le :09/12/13	par : L.G	CLIENT	BBSC0152
Approuvé le : 09/12/13	par : D.R		

CE PLAN EST LA PROPRIETE EXCLUSIVE DE LA S.A. COTHERM ET NE PEUT EN AUCUN CAS ETRE REPRODUIT OU COMMUNIQUE A DES TIERS