

VM-HD19MR

Artikelnummer: 229200



Abb. ähnlich

19" (48cm) LCD, Industrie Monitor, 1280x1024, Schutzglas Rack Mount, 12V, HDMI, VGA

Hauptmerkmale

Professioneller 19" (48cm) LCD Monitor	Kurze Reaktionszeit von 5ms
Für Dauerbetrieb ausgelegt 24x7x365 (Industrie Level)	Vielseitige Eingänge HDMI, VGA, BNC (CVBS)
Inklusive Schutzscheibe (Anti-Glare-Display 3H)	Audio Ein- und Ausgang
Erweiterter Temperaturbereich -30°C ~+85°C	Lautsprecher integriert
Maximale Auflösung 1280x1024 Pixel	Betriebsspannung: 12VDC
LED-Hintergrundbeleuchtung	Inklusive 19" Montagerahmen

Spezifikationen

Display / Darstellung:	
Display-Element	Color TFT-LCD, Anti-Glare-Display, Hard coating (3H), Haze :3%
Display Größe (Zoll)	19
Display Größe (cm)	48 cm
Seitenverhältnis	5:4
Hintergrundbeleuchtung	LED
Auflösung Pixel	1280x1024
Kontrastverhältnis typisch	1000:1
Reaktionszeit typisch	5 ms
Bildwiederholrate	60 Hz


VM-HD19MR

Fortsetzung Spezifikationen


Helligkeit typisch	350 cd/m ²
Betrachtungswinkel vertikal	178°
Betrachtungswinkel horizontal	178°
Pixelformat/-größe	0,294mm x 0,294mm
Pixel-Fehlerklasse	ISO 13406-2, Klasse II
Videonorm	PAL/NTSC
Funktionen:	
Kammfilter	3D Motion Adaptive De-interlace
Menüsprachen	englisch
Schnittstellen / Eingänge / Ausgänge:	
Videoeingänge (Art)	VGA,HDMI,2x Composite (FBAS)
Videoeingänge	HDMI 1.4a,HDCP 2.2,HDCP 1.4
Videoausgänge	Composite (FBAS)
Audioeingänge	1, 1x 3,5mm Klinkenbuchse
Audioausgang	1x 3,5mm Klinkenbuchse
Steuer-Schnittstellen	nein
Allgemeines:	
Abmessungen (HxBxT)	355x482x48mm
Gewicht	3kg
Befestigung	VESA Standard 100x100mm,VESA Standard 75x75mm
Gehäusematerial	Metall
Gehäusefarbe	schwarz
Lautsprecher	2
Leistungsaufnahme	20W
Stromversorgung	12VDC
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +85°C,@ Luftfeuchtigkeit 10%-90% (nicht kondensierend)
Lieferumfang:	
Lieferumfang	Betriebsanleitung,Netzkabel,Netzgerät 100~240VAC,IR-Fernbedienung,HDMI Kabel

VM-HD19MR

Technische Zeichnung

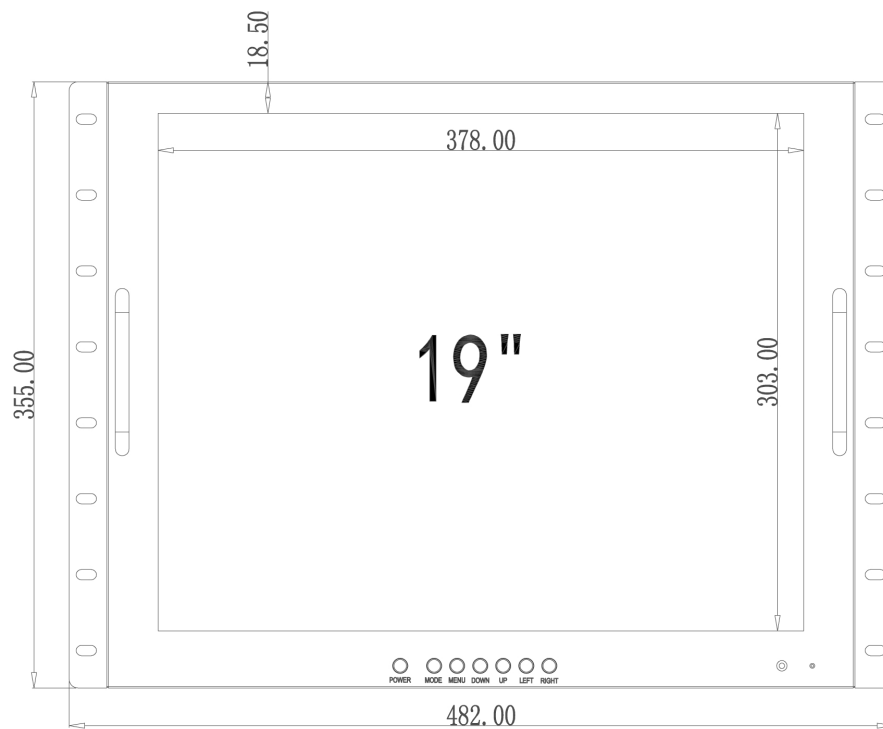

Unit:mm

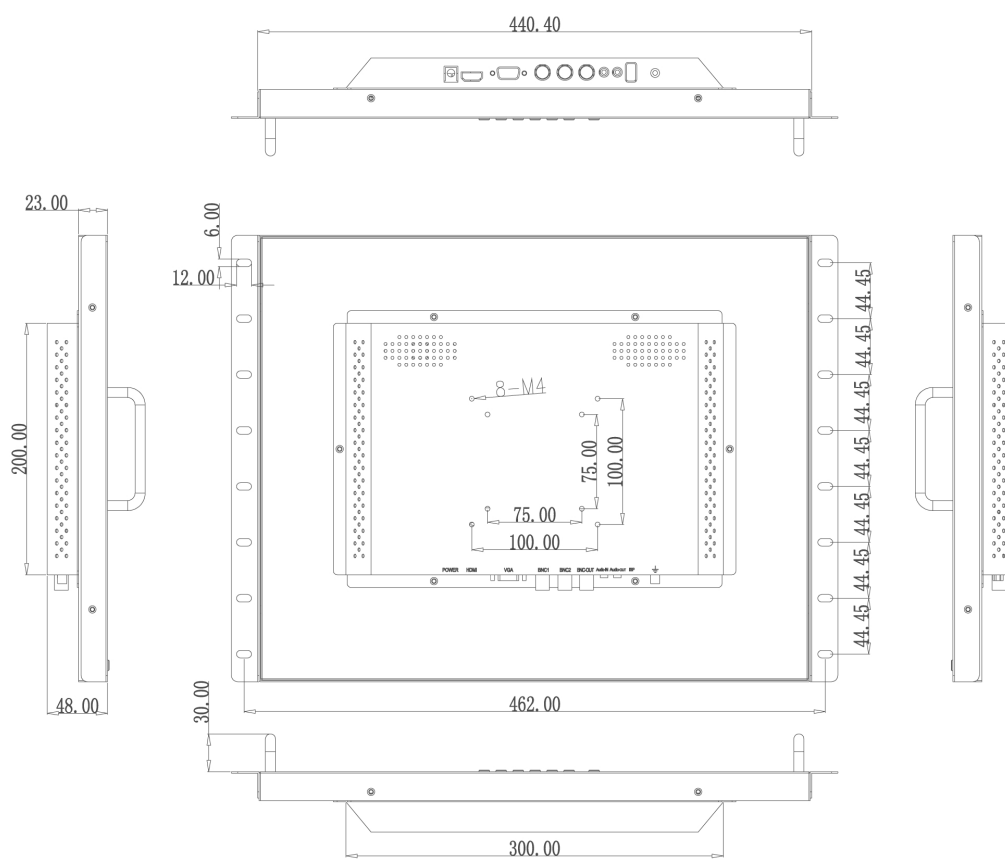

Maße / Dimensions: mm