耐高温轴流风机
Endure Temperature Bearing-flow Fan

SAN JU® SAN JUN® Suntronix®
臺灣三巨電機

172×150×38mm

金属扇叶

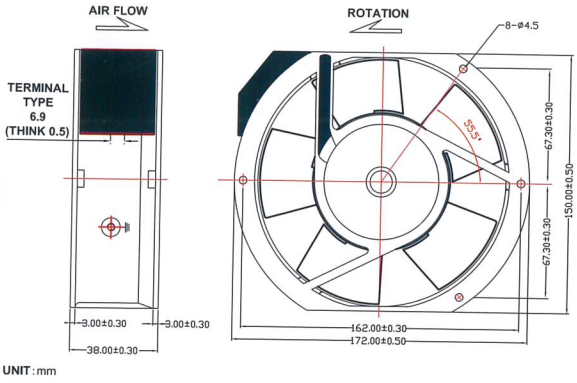

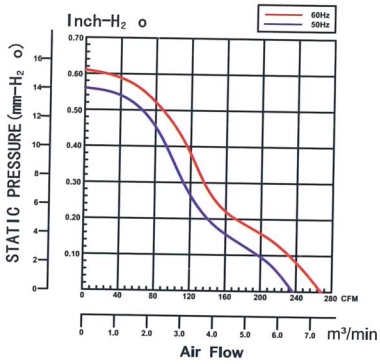

Model （型号）	Part Number Terminal Leadwire （端子/出线）	Bearing System （培林）	Rated Voltage （V） （电压）	Freq. （Hz） （频率）	Current （A） （电流）	Input power （W） （功率）	Speed （RPM） （转速）	Air Flow （CFM） （风量）	Air Flow （m³/min） （风量）	Static Pressure （Inch-H₂ o） （静压）	Noise Level （dB-A） （噪音）	Weight （g） （重量）
SJ1738HA1	SJ1738HA1BAT	Ball	110/120	50/60	0.24/0.24	25/23	2850/3400	175/220	4.95/6.22	0.65/0.75	54/58	690
SJ1738HA2	SJ1738HA2BAT	Ball	220/240	50/60	0.12/0.11	25/24	2850/3400	175/220	4.95/6.22	0.65/0.75	54/58	690

120×120×38mm

金属扇叶

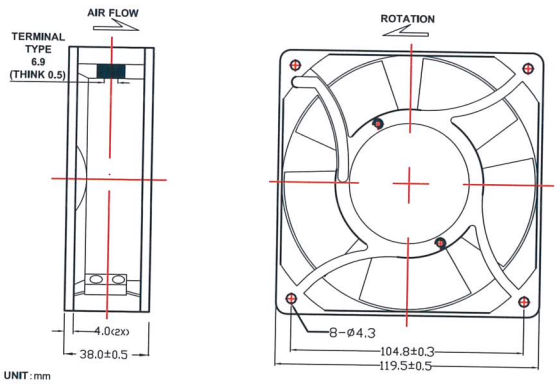

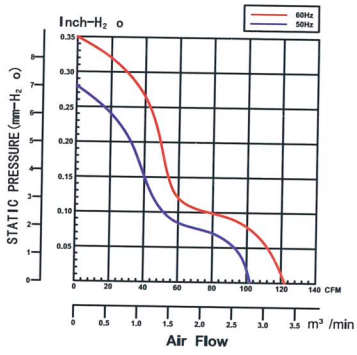

Model （型号）	Part Number Terminal Leadwire （端子/出线）	Bearing System （培林）	Rated Voltage （V） （电压）	Freq. （Hz） （频率）	Current （A） （电流）	Input power （W） （功率）	Speed （RPM） （转速）	Air Flow （CFM） （风量）	Air Flow （m³ /min） （风量）	Static Pressure （Inch-H₂ o） （静压）	Noise Level （dB-A） （噪音）	Weight （g） （重量）
SJ1238HA1	SJ1238HA1BAT (L) SJ1238HA1SAT (L)	Ball Sleeve	110/120	50/60	0.13/0.11	12.5/11	2750/3250	105/123	2.97/3.48	0.28/0.35	47/49	536
SJ1238HA2	SJ1238HA2BAT (L) SJ1238HA2SAT (L)	Ball Sleeve	220/240	50/60	0.06/0.05	13.0/12.0	2750/3250	105/123	2.97/3.48	0.28/0.35	47/49	536

Above specification is only for reference and subject to change without notice.

以上数据仅供参考，如有变更恕不另行通知。