

Schraubfassung für RS/PT5-Relais, 14-polig, 10A



S-Relay, passende Relais-Serien: PT5, RS5 und RS4, Schraubklemmen




Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	85
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Kontaktstrom (A)	10
Anschlussart	Schraubklemme
Zwischen benachbarten Kontakten	2500
Zwischen Kontakt und Spule	4000
Nennspannung	300VAC
Max. Anzugsdrehmoment (Nm)	1
Durchschlagsfestigkeit	-
Nettogewicht (kg)	0,05
Querschnitt eindrätig (mm²)	0,5 - 2,5
Querschnitt flexibel (mm²)	0,5 - 2,5
Querschnitt flexibel mit Adernendhülse (mm²)	0,5 - 2,5

Schaltbild

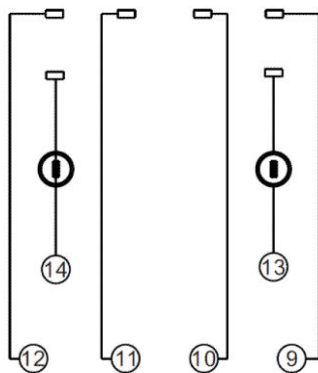

Maßbild

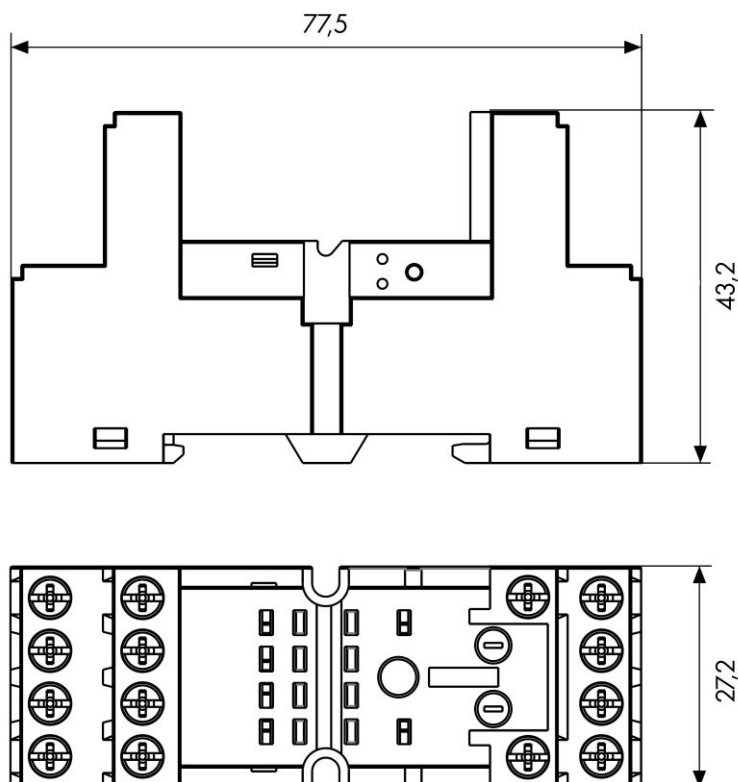

[mm]

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Schraubfassung für RS/PT5-Relais, 14-polig, 10A	
S-Relay, passende Relais-Serien: PT5, RS5 und RS4, Schraubklemmen	YRS50004
Optionales Zubehör	
Beschriftungsschild für YRS-Sockel	
S-Relay	YRS20000
Kunststoff - Haltebügel für YRS-Sockel	
S-Relay	YRS40000
Metall - Haltefeder für YRS-Sockel	
S-Relay, für RS Relais, für YRS- oder PT-Sockel	YRS50000
Freilaufdioden-Modul 6 - 250VDC, A1+ für S-Relay Sockel	
S-Relay	YRS13250
LED+FD-Steckmodul, grün, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel	
S-Relay	YRS12024

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
LED-Steckmodul, grün, 24VAC/DC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS11524
LED-Steckmodul, grün, 110-240VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS11730
Schutzmodul RC-Glied 6 - 24VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS14524
Schutzmodul RC-Glied 110 - 240VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS14730
LED+FD-Steckmodul, rot, 6 - 24VDC A1+ für S-Relay Sockel S-Relay	YRS16024
LED-Steckmodul, rot, 110-240VAC für S-Relay Sockel S-Relay	YRS15730
Kunststoff - Haltebügel für PT Relais für YRS-Sockel S-Relay	YRS400PT
Metall - Haltefeder für PT Relais für YRS-Sockel S-Relay	YRS500PT