[redacted]


LESER
The-Safety-Valve.com

Daten

Allgemein	101	**Positionsnummer**	30	[redacted]	**Kundenreferenz**	
	102	**Tag Nummer**			**LESER-Bestellcode** [redacted] K7TM33K4XH03P2AX00V54V65L49MB8H01	

Betriebs-bedingungen	201	**Medium**	-	**Aggregatzustand**	-
	202	**Ansprechdruck**	69,00 bar-g	**CDTP**	69,00 bar-g
	203	**Min. Fremdgegendruck**	0,00 bar-g	**Betriebstemperatur**	20 °C
	204	**Max. Fremdgegendruck**	-	**Eigengegendruck**	0,00 bar-g

Ventildaten	301	**Artikelnummer**	4373.2602	**Anlüftung**	H2 Kappe, geschraubt
	302	**Ventiltype**	Konventionelle Ausführung	**Standardabmessungen (a, b, H)**	33 mm, 30 mm, 187 mm
	303	**d_o**	10,0 mm	**Gewicht**	1,6 kg
	304	**Strömungsquerschnitt**	78,5 mm²	**Ausflußziffer (F) ASME | PED**	0,333 | 0,350 Standard
	305	**Orifice gem. API 520**	nicht vorhanden	**Ausflußziffer (D/G) ASME | PED**	0,458 | 0,500 Standard
	306	**Anschluss Eintritt**	Gewinde Außengewinde G 1/2"	**Anschluss Austritt**	Gewinde Innengewinde G 1/2"
	307		PN 250		PN 160
	308				
	309	**Eintrittsstutzenwerkstoff**	1.4104/430F - SS	**Tellerwerkstoff**	1.4122 - SS , gehärtet
	310	**Austrittsgehäusewerkstoff**	1.4104/430F - SS	**Federwerkstoff**	EN 10270-2-FDSiCr
	311	**Spindelwerkstoff**	1.4021 - SS		
	312	**Druckbereich Feder min. [bar-g]**	68,01	**Druckbereich Feder max. [bar-g]**	93,00

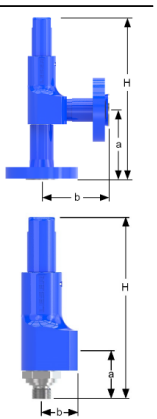

symbolische Darstellung