


Scheda tecnica


Tipo motore: FT3A 90L 4 Alimentazione: Rete/Inverter Rendimento: IE3

IEC 60034-1, IEC 60034-30

Dimensioni d'ingombro

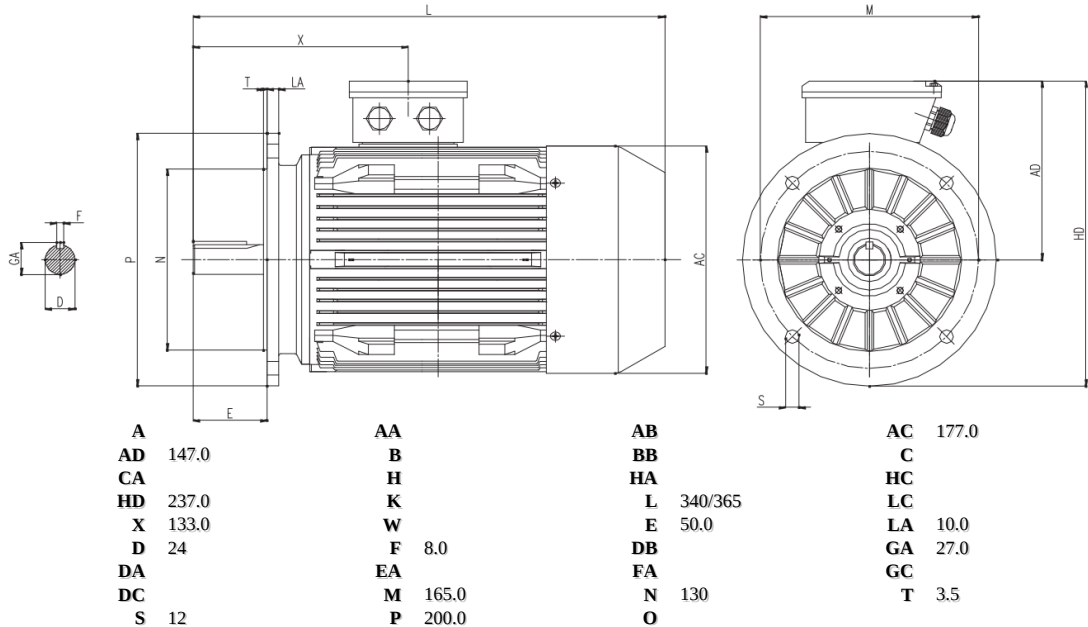

General Data

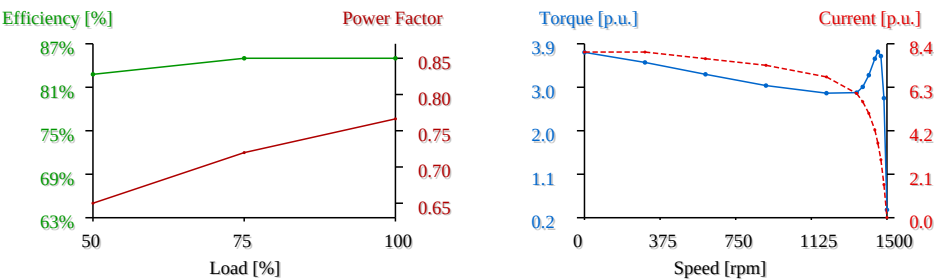

Definizione	Dati	Definizione	Dati
Codice prodotto	FT3A 90L 4	Altezza d'asse	90L
Catalogo	SERIE TA	Rendimento a pieno carico 100%	85.3 %
Classe efficienza	IE3	Rendimento 75%	85.3 %
Potenza	1.5 kW	Rendimento 50%	83.1 %
Tensione	400 V	Fattore di potenza a pieno carico 100%	0.77
Frequenza	50 Hz	Fattore di potenza 75%	
Numero poli	4	Fattore di potenza 50%	
Velocità	1440 rpm	Momento d'inerzia J	0.00469 kg m²
Corrente nominale	3.3 A	Cuscinetto AS / DE	6205-2RS
Coppia nominale	9.9 Nm	Cuscinetto BS / NDE	6205-2RS
Coppia massima	3.6 p.u.	Carcassa	Alluminio
Coppia di spunto	3.7 p.u.	Livello di pressione sonora	61.00 dB[A]
Corrente di spunto	8 p.u.	Peso	18 kg

I dati tecnici, le dimensioni e le altre informazioni contenute in questo catalogo non sono vincolanti.
Electro Adda si riserva il diritto di modificarli in qualsiasi momento senza preavviso.

* Contattare Electro Adda per tutte le selezioni su richiesta.