



Anschlusshöhe 260 mm erforderlich, wenn Schienenführung parallel zur Wandleroberfläche erfolgt (z.B. gekröpfte Schiene oder 10 mm Distanzstück)
Distance 260 mm necessary, if primary bars are led in parallel to transformer head section (e.g. cranked bar or 10 mm spacer)

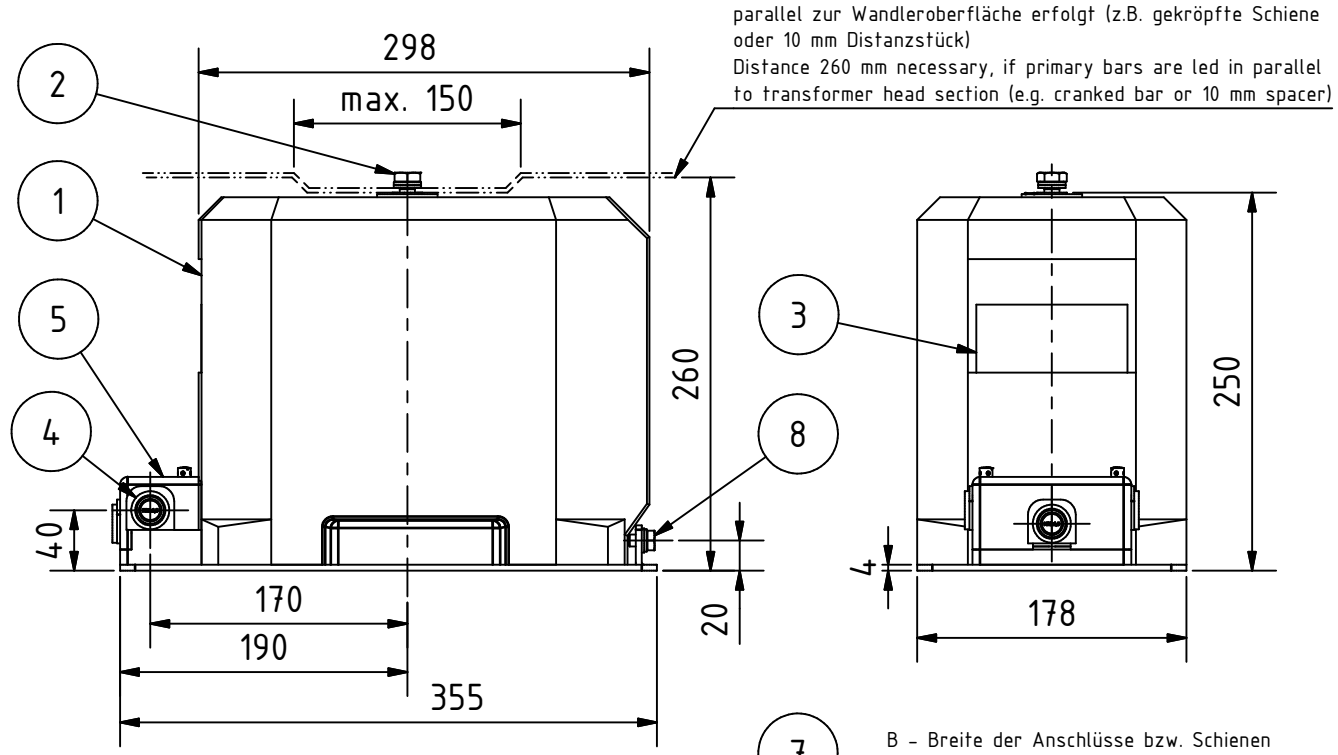

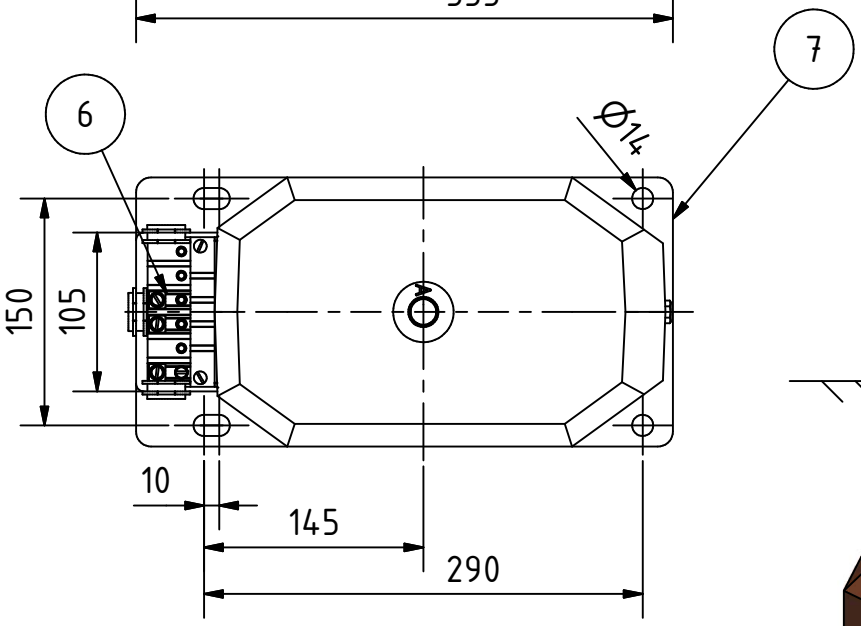

B - Breite der Anschlüsse bzw. Schienen
B = width of primary connections or bars

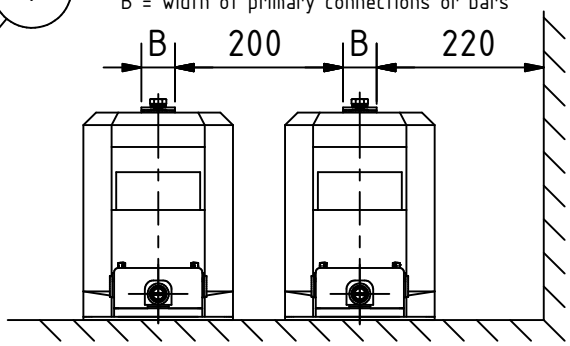

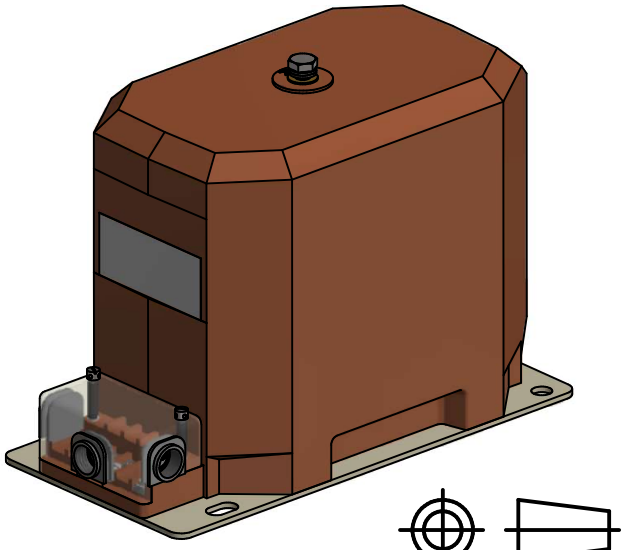

1 Gießharz / Cast resin
2 Primäranschluss M10 / Primary connection M10
3 Leistungsschild / Rating plate
4 Kabeldurchführung M20x1,5 / Cable gland M20x1,5
auf Wunsch Pg 16 / on request Pg 16
5 Klemmenkastendeckel / Terminal box cover
6 Sekundärklemmen M5 / Secondary terminals M5
7 Bodenplatte / Base plate
8 Erdungsanschluss M8 / Earthing connection M8

Geringe Maß- und Gewichtsabweichungen vorbehalten
small deviations in dimensions and weight are possible

Index	Änderung/revision	Datum/ date	Name/ name
4	005120	04.05.11	Roth
7	008243	10.07.20	Roth
6	007014	07.04.17	Dig
5	006040	12.06.14	Dig

	Datum/date	Name/name
Bearb./ drawn	20.03.2001	Ne
Geprüft/ checked		

Benennung/designation

(E)GSES24D

Innenraum-Gießharz-Spannungswandler
Indoor cast resin voltage transformer
einpolig isoliert / single-pole insulated

RITZ

Urheberrecht n. DIN 34
copyright acc. to DIN 34

Maße in mm/
dimensions in mm

Maßstab bei/
scale ref. to DIN A4:
1:5

Gewicht ca./
weight approx.:
35 Kg

Zeichnungsnummer/drawing number
483006 EZ

Index:
7

Datei/file name: 483006EZ17.idw

Ers.f./sub.for:

ers.durch/sub.by: