




Scheda tecnica


Tipo motore: E3G 200L 4 Alimentazione: RETE/INVERTER Efficienza: IE3

IEC 60034-1, IEC 60034-30

Dimensioni d'ingombro

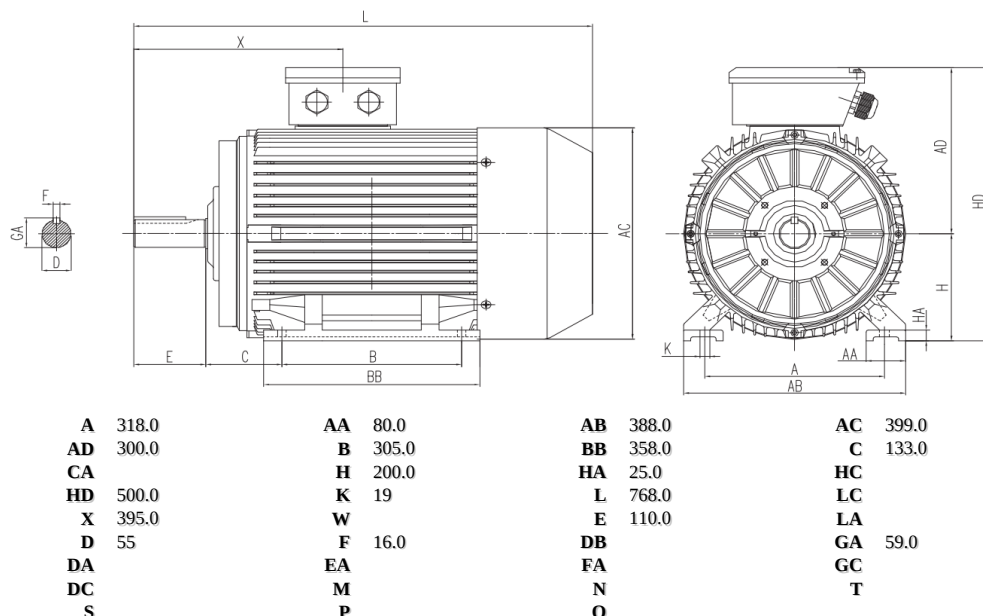

Caratteristiche generali

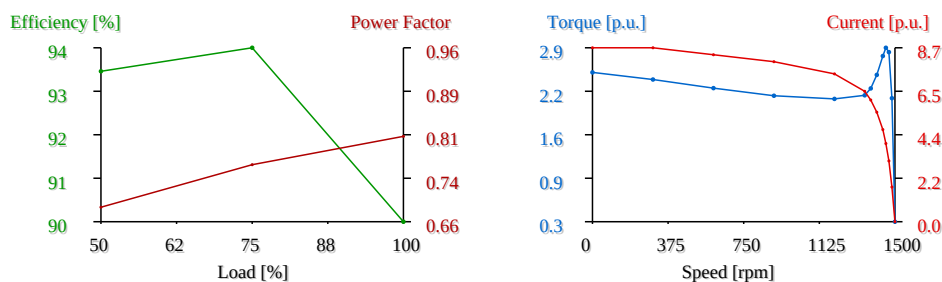

Definizione	Dati	Definizione	Dati
Codice prodotto	E3G 200L 4	Altezza d'asse	200L
Catalogo	SERIE EG	Efficienza a pieno carico 100%	93.6 %
Classe di efficienza	IE3	Efficienza 75%	93.7 %
Potenza	30 kW	Efficienza 50%	93.2 %
Voltaggio	400 V	Fattore di potenza a pieno carico 100%	0.81
Frequenza	50 Hz	Fattore potenza 75%	
Numero di poli	4	Fattore potenza 50%	
Velocità	1470 rpm	Momento di inerzia J	0.294 kg m ²
Corrente	57 A	Cuscinetto LA / DE	6312-C3
Coppia nominale	195 Nm	Cuscinetto LOA / NDE	6312-C3
Coppia massima	2.8 p.u.	Materiale carcassa	Ghisa
Coppia di spunto	2.5 p.u.	Livello di pressione sonora	70.00 dB[A]
Corrente di spunto	8.7 p.u.	Peso (B3 standard)	240 kg

I dati di questo documento non sono impegnativi. Electro Adda si riserva il diritto di cambiarli in qualsiasi momento e senza preavviso.

* Si prega di contattare Electro Adda per tutte le scelte a richiesta.