


Innenzahnrad-Pumpe

Baureihe QX

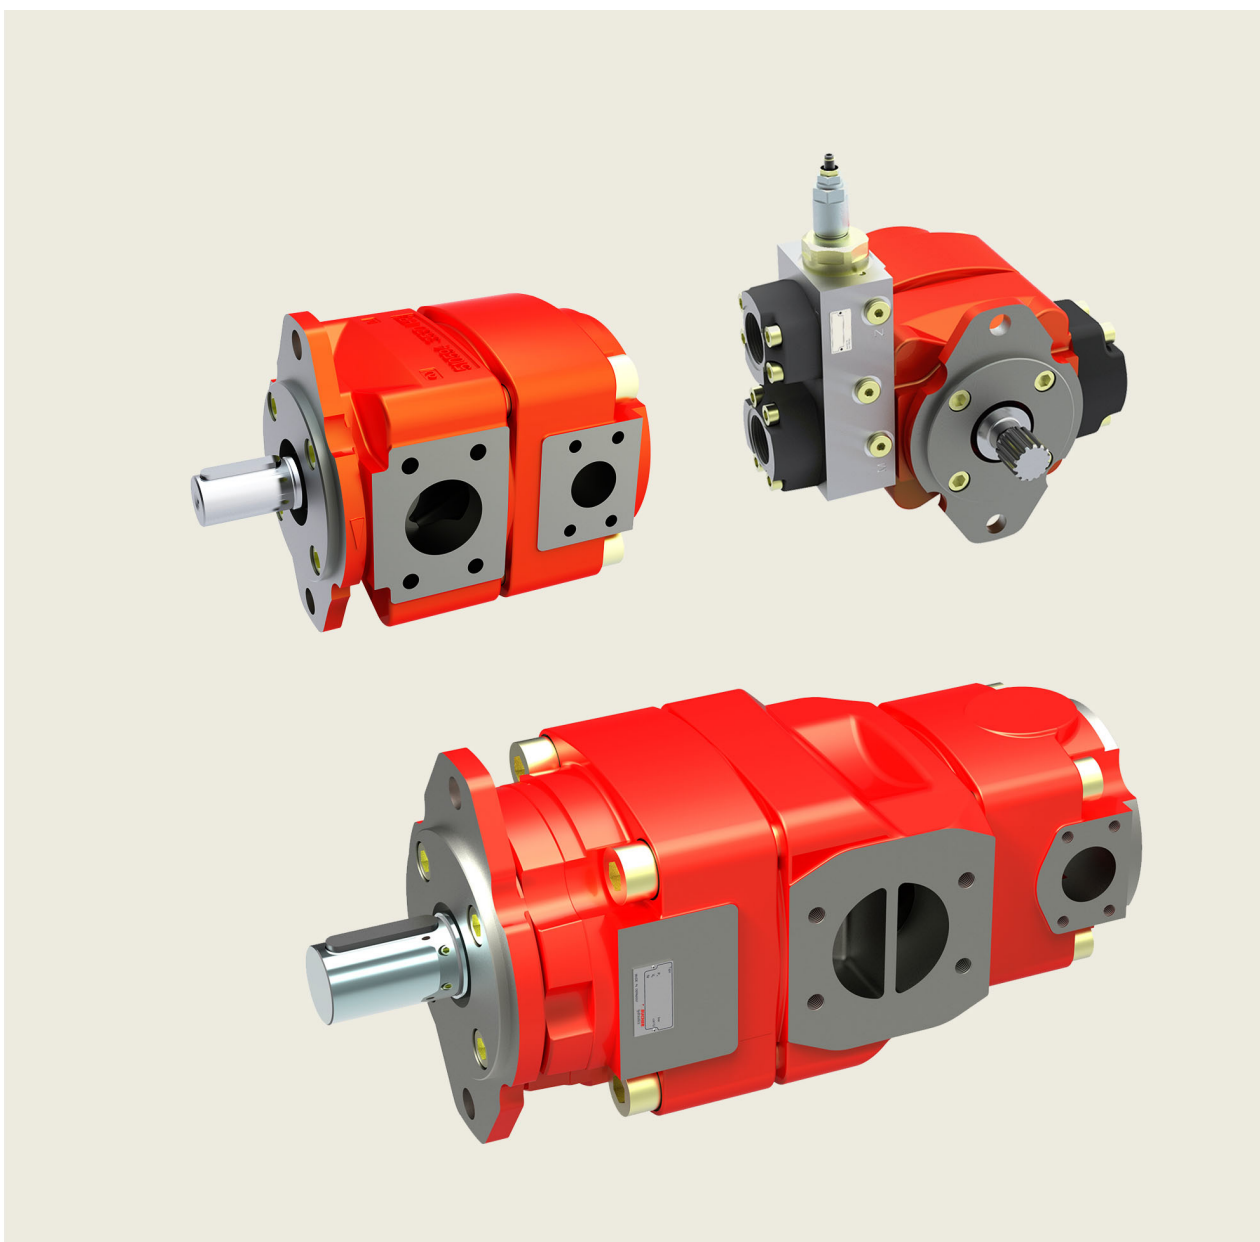

Inhaltsverzeichnis**Seite**

1	Allgemeines	5
1.1	Produktbeschreibung	5
1.2	Vorteile	5
1.3	EX-Schutz Ausführung	5
2	Technische Daten	5
2.1	Allgemeines (abweichende Werte nach Herstellerangabe)	5
2.2	Kenngößen für Druckbereich 1	6
2.3	Kenngößen für Druckbereich 2	7
2.4	Kenngößen für Druckbereich 3	7
2.5	Kenngößen für Druckbereich 4	8
3	Kennlinien	9
3.1	Schalldruckpegel (Lp)	9
3.2	Wirkungsgrade (η)	9
3.3	Einsatz mit drehzahlveränderbarem Antrieb	11
4	Einzelumpen	12
4.1	Geräteabmessungen Baugröße 2 - 4	12
4.2	Geräteabmessungen Baugröße 5 - 8	13
4.3	Druckbereich 1	14
4.4	Druckbereich 2	14
4.5	Druckbereich 3	15
4.6	Druckbereich 4	15
4.7	Druckbereich 4 mit kleinen Fördervolumen	16
4.8	Bestellangaben für Einzelumpen	17
5	Doppelpumpen	18
5.1	Auswahltabelle	18
5.2	Geräteabmessungen	19
5.3	Bestellangaben für Doppelpumpen	28
6	Dreifachpumpen	29
6.1	Auswahltabelle	29
6.2	Bestellangaben für Dreifachpumpen	30
7	Pumpe mit kleinem Fördervolumen in Kombination mit anderen QX-Einfachpumpen	31
7.1	Geräteabmessung	31
7.2	Bestellangaben	32

8	Druckmittel	33
9	Betriebssicherheit	33
10	Hinweis	33
11	Zubehör	34
11.1	Aufbauventile - Bohrbild SAE J518 code 61 / ISO 6162-1	34
11.2	Rohrflansche - Hochdruckausführung	35
11.3	Rohrflansche - Niederdruckausführung	36

1 Allgemeines

1.1 Produktbeschreibung

Die QX-Baureihe ist die 5. Generation der seit drei Jahrzehnten weltweit bewährten Bucher Innenzahnrad-Pumpe. Die einfache und robuste Konstruktion wurde mehrmals verbessert.

Fortschritte in den Herstellungsverfahren erlauben es, ohne höhere Beanspruchung einzelner Komponenten, die Pumpe wesentlich kompakter und leichter zu bauen.

Eine mit Hilfe von CAE neu konzipierte und optimierte Verzahnung ergibt nochmals merklich reduzierte Lärmwerte. Größere Dichtflächen führen zu höheren Wirkungsgraden.

Eine hydrodynamische/hydrostatische Zahnkranzlagerung erlaubt den Betrieb mit niedrigeren Viskositäten oder Drehzahlen. Das heißt, die QX-Pumpe eignet sich für Antriebe mit variabler Drehzahl, womit sie einen variablen Förderstrom erzeugen kann.

1.3 EX-Schutz Ausführung

Unsere Innenzahnrad-Pumpen sind für die Verwendung in folgenden explosions-gefährdeten Bereichen geeignet:

Richtlinie	2014/34/EU
Gruppe	II
Gerätekategorie	3
Art der Atmosphäre	G
Temperaturklasse	T3 und T4

1.2 Vorteile

- Extrem lange Lebensdauer
- Volumetrischer Wirkungsgrad bis zu 98%
- Für den Einsatz mit drehzahlgeregelten Antrieben bestens geeignet
- Verwendbar für schwer entflammbare Flüssigkeiten (HFB, HFC und HFD), Treibstoffe, biologisch abbaubare und niederviskose Flüssigkeiten
- Zertifizierung nach ATEX 2, ABS, DNV, GL, LR, NK, ...
- Geringe Förderstrom- und Druckpulsationen



II 3G Ex h IIC T3 Gc X
-20°C ≤ T_a ≤ +80°C



II 3G Ex h IIC T4 Gc X
-20°C ≤ T_a ≤ +40°C

2 Technische Daten

2.1 Allgemeines (abweichende Werte nach Herstellerangabe)

Allgemeine Kenngrößen	Einheit	Bezeichnung, Wert
Einbaulage		beliebig
Befestigungsart (Standard)		2-Loch-Flansch nach ISO 3019/1 (SAE): QX 3 - 6 2-Loch-Flansch nach ISO 3019/2 (metrisch): QX 2 + 8
Drehrichtung		rechts oder links
Antriebsart		über elastische Kupplung
Volumetrischer Wirkungsgrad η_v		bis zu 98%
Druckflüssigkeit		HLP-Mineralöl DIN 51524 Teil 2, HFC nach VDMA 24317
Maximal zulässiger Verschmutzungsgrad der Druckflüssigkeit		Klasse 20/18/15 nach ISO 4406
Betriebsviskosität	mm ² /s	10 ... 100 *
Startviskosität		10 ... 300 * *abweichende Werte auf Anfrage
Druckflüssigkeitstemperatur	°C	HLP-Mineralöl min. -20, max. +80 / HFC max. +50 Bereich für höchste Lebensdauer +30 ... +60 (Viskositätsgrenze beachten)
Eingangsdruck maximal minimal	bar	1,5 absolut (ohne externen Leckölanschluss) 0,5 ... 0,98 absolut (abhängig von Baugröße und Drehzahl) Beispiel siehe Absatz 3.3.2
Anlauf gegen Druck	bar	max. 20 (abweichende Werte auf Anfrage)
Dichtungswerkstoff		NBR = Standard / FPM (Viton) = Option 09

WICHTIG: Die nachstehend angegebenen Kenngrößen gelten für Mineralöle nach DIN 51524 bei 20 ... 50 mm²/s. Der Betriebsdruck am Pumpenausgang wird auch für HFC nach VDMA 24317 angegeben.

2.2 Kenngrößen für Druckbereich 1

Verdrängungs- volumen effektiv ¹⁾ [cm ³ /U]	Förderstrom [l/min] 1450 min ⁻¹ p=0 bar	maximale Drezahl [min ⁻¹]	minimale Drezahl [min ⁻¹]	Type	Max. Betriebsdruck am Pumpenausgang				Drehmoment ³⁾ [Nm]	Leistungsaufnahme [kW] ⁴⁾
					kontinuierlich [bar]		intermittierend ²⁾ [bar]			
					Mineralöl	HFC	Mineralöl	HFC		
10,3	14,9	3600	1200	QX21-010	160	130	210	180	26	4,0
12,6	18,3			QX21-012	125	100	160	135	25	3,8
15,9	23,0			QX21-016	100	80	125	100	25	3,9
20,0	29,0	3000	900	QX31-020	160	130	210	180	51	7,7
25,2	36,7			QX31-025	125	100	160	135	50	7,7
31,1	45,2			QX31-032	100	80	125	100	50	7,5
40,6	59,0	3000	800	QX41-040	160	130	210	180	104	15,7
50,2	72,9	2600		QX41-050	125	100	160	135	100	15,2
64,5	93,8	2300		QX41-063	100	80	125	100	103	15,6
78,3	114,0	2300	800	QX51-080	160	130	210	180	200	30,4
100,6	146,0	2100		QX51-100	125	100	160	135	201	30,5
126,7	184,0	1800 ⁵⁾		QX51-125	100	80	125	100	203	30,8
159,7	232,0	1800 ⁶⁾	800	QX61-160	160	130	210	180	409	62,0
201,1	293,0			QX61-200	125	100	160	135	402	61,0
248,4	362,0			QX61-250	100	80	125	100	397	60,4
323,9	472,0	1750 ⁶⁾	800	QX81-315	160	130	210	180	830	126,0
400,1	583,0			QX81-400	125	100	160	135	801	121,6
495,4	722,0			QX81-500	100	80	125	100	793	120,5

1) Aufgrund der Fertigungstoleranzen kann es beim Verdrängungsvolumen geringe Abweichungen geben.

2) Max. 20 Sekunden, jedoch nicht mehr als 10% der Einschaltdauer.

3) Theoretischer Wert bei den für Mineralöl zulässigen kontinuierlichen Drücken.

4) Theoretischer Wert bei den für Mineralöl zulässigen kontinuierlichen Drücken und n = 1450 min⁻¹.

5) Bei Drehzahlen größer als 1450 min⁻¹ ist ein Eingangsdruck von min. 0,95 bar absolut erforderlich, und bei HFC Anwendung 2. Sauganschluss erforderlich.

6) Max. Drehzahl nur mit 2. Sauganschluß möglich, siehe Absatz 2.2.1.

2.2.1 Ansaugverhältnisse der Pumpentypen QX61 und QX81

WICHTIG: Eingangsdruck min. 0,95 bar absolut bei einer Viskosität 10 ... 100 mm²/s (abweichende Werte auf Anfrage).

Typ	Drehzahl 1500 min ⁻¹ Saughöhe		Drehzahl 1800 min ⁻¹ Saughöhe	
	bis 150 mm	über 150 mm	bis 150 mm	über 150 mm
QX61-160	I	I	I	II
QX61-200	I	I	I	II
QX61-250	I	II	II	II
QX81-315	I	II	II	II
QX81-400	II	II	II	-
QX81-500	II	II	-	-

I = Standard mit einem Sauganschluss

II = Ausführung mit zwei Sauganschlüssen

Alle Pumpentypen nach II sind bis 1200 min⁻¹ ohne den 2. Sauganschluss einsetzbar

2.3 Kenngrößen für Druckbereich 2

Verdrängungs- volumen effektiv ¹⁾ [cm ³ /U]	Förderstrom [l/min] 1450 min ⁻¹ p=0 bar	maximale Drezahl [min ⁻¹]	minimale Drezahl [min ⁻¹]	Type	Max. Betriebsdruck am Pumpenausgang				Drehmoment ³⁾ [Nm]	Leistungsaufnahme [kW] ⁴⁾
					kontinuierlich [bar]		intermittierend ²⁾ [bar]			
					Mineralöl	HFC	Mineralöl	HFC		
5,1 6,3 7,9	7,4 9,1 11,5	3600	1500	QX22-005 QX22-006 QX22-008	210	180	250	210	17 21 27	2,6 3,2 4,0
10,0 12,6 15,6	14,5 18,3 22,6	3400	1400	QX32-010 QX32-012 QX32-016	210	180	250	210	34 42 52	5,1 6,4 7,9
20,3 25,1 32,3	29,5 36,4 46,8	3200	1200	QX42-020 QX42-025 QX42-032	210	180	250	210	68 84 108	10,4 12,7 16,5
39,1 50,3 63,4	56,9 73,2 92,1	2800	1000	QX52-040 QX52-050 QX52-063	210	180	250	210	132 170 213	19,9 25,7 32,3
79,8 100,5 124,2	116,0 146,0 181,0	2500 ⁵⁾ 2300 ⁵⁾ 2000 ⁵⁾	800	QX62-080 QX62-100 QX62-125	210	180	250	210	268 338 417	40,7 51,2 63,4
161,9 200,0 247,7	236,0 291,0 361,0	1800 ⁵⁾ 1750 ⁵⁾ 1500 ⁵⁾	800	QX82-160 QX82-200 QX82-250	210	180	250	210	544 672 833	82,7 102,1 126,5

2.4 Kenngrößen für Druckbereich 3

Verdrängungs- volumen effektiv ¹⁾ [cm ³ /U]	Förderstrom [l/min] 1450 min ⁻¹ p=0 bar	maximale Drezahl [min ⁻¹]	minimale Drezahl [min ⁻¹]	Type	Max. Betriebsdruck am Pumpenausgang				Drehmoment ³⁾ [Nm]	Leistungs- aufnahme [kW] ⁴⁾
					kontinuierlich [bar]		Intermittierend ²⁾ [bar]			
					Mineralöl	HFC	Mineralöl	HFC		
5,1 6,3 7,9	7,4 9,1 11,5	3600	1400	QX23-005 QX23-006 QX23-008	320	280	400	350	26 32 41	4,0 4,9 6,2
10,0 12,6 15,6	14,5 18,3 22,6	3400	1100	QX33-010 QX33-012 QX33-016	320	280	400	350	51 64 80	7,7 9,7 12,1
20,3 25,1 32,3	29,5 36,4 46,8	3200	900	QX43-020 QX43-025 QX43-032	320	280	400	350	104 128 165	15,8 19,4 25,0
39,1 50,3 63,4	56,9 73,2 92,1	2800	800	QX53-040 QX53-050 QX53-063	320	280	400	350	200 258 321	30,4 39,1 49,3
79,8 100,5 124,2	116,0 146,0 181,0	2500 ⁵⁾ 2300 ⁵⁾ 2000 ⁵⁾	800	QX63-080 QX63-100 QX63-125	320	280	400	350	409 514 636	62,0 78,1 96,5
161,9 200,0 247,7	236,0 291,0 361,0	1800 ⁵⁾ 1750 ⁵⁾ 1500 ⁵⁾	800	QX83-160 QX83-200 QX83-250	320	280	400	350	830 1025 1270	126,0 155,7 192,7

1) Aufgrund der Fertigungstoleranzen kann es beim Verdrängungsvolumen geringe Abweichungen geben.

2) Max. 20 Sekunden, jedoch nicht mehr als 10% der Einschaltdauer.

3) Theoretischer Wert bei den für Mineralöl zulässigen kontinuierlichen Drücken.

4) Theoretischer Wert bei den für Mineralöl zulässigen kontinuierlichen Drücken und n = 1450 min⁻¹.

5) Bei Drehzahlen größer 1450 min⁻¹ ist ein Eingangsdruck von min. 0,95 bar absolut erforderlich.

2.5 Kenngrößen für Druckbereich 4

Verdrängungs- volumen effektiv ¹⁾ [cm ³ /U]	Förderstrom [l/min] 1450 min ⁻¹ p=0 bar	max. Drehzahl [min ⁻¹]	min. Drehzahl [min ⁻¹]	Type	Max. Betriebsdruck am Pumpenausgang				Drehmoment ³⁾ [Nm]	Leistungs- aufnahme [kW] ⁴⁾
					kontinuierlich [bar]		Intermittierend ²⁾ [bar]			
					Mineralöl	HFC	Mineralöl	HFC		
3,2 4,2	4,8 6,2	3600	1500	QX24-003 QX24-004	320	280	400	350	17 21	2,6 3,2
5,1 6,3 7,9	7,4 9,1 11,5	3600	1400	QX24-005 QX24-006 QX24-008	360	320	400	350	29 36 46	4,4 5,5 7,0
10,0 12,6 15,6	14,5 18,3 22,6	3400	1100	QX34-010 QX34-012 QX34-016	360	320	400	350	57 72 89	8,7 11,0 13,6
20,3 25,1 32,3	29,5 36,4 46,8	3200	900	QX44-020 QX44-025 QX44-032	360	320	400	350	117 144 186	17,7 21,8 28,2
39,1 50,3 63,4	56,9 73,2 92,1	2800	800	QX54-040 QX54-050 QX54-063	340	280	400	350	213 274 345	32,3 41,6 52,3
79,8 100,5 124,2	116,0 146,0 181,0	2500 ⁵⁾ 2300 ⁵⁾ 2000 ⁵⁾	800	QX64-080 QX64-100 QX64-125	330	280	400	350	421 530 655	64,0 80,5 99,5
161,9 200,0 247,7	236,0 291,0 361,0	1800 ⁵⁾ 1750 ⁵⁾ 1500 ⁵⁾	800	QX84-160 QX84-200 QX84-250	330	280	400	350	856 1057 1309	130,0 160,5 198,7

1) Aufgrund der Fertigungstoleranzen kann es beim Verdrängungsvolumen geringe Abweichungen geben.

2) Max. 20 Sekunden, jedoch nicht mehr als 10% der Einschaltdauer.

3) Theoretischer Wert bei den für Mineralöl zulässigen kontinuierlichen Drücken.

4) Theoretischer Wert bei den für Mineralöl zulässigen kontinuierlichen Drücken und n = 1450 min⁻¹.


5) Bei Drehzahlen größer 1450 min⁻¹ ist ein Eingangsdruck von min. 0,95 bar absolut erforderlich.

3 Kennlinien

WICHTIG: Die gezeigten Kennlinien gelten für die angegebenen Pumpentypen und Parameter.
Daten für andere Baugrößen und Einsatzbedingungen auf Anfrage.

3.1 Schalldruckpegel (L_p)

gemessen nach DIN 45635 Teil 26 im reflexionsarmen Schallmessraum der
Universität Stuttgart:
Messabstand 1 m;
 $n = 1500 \text{ min}^{-1}$
Viskosität = $42 \text{ mm}^2/\text{s}$

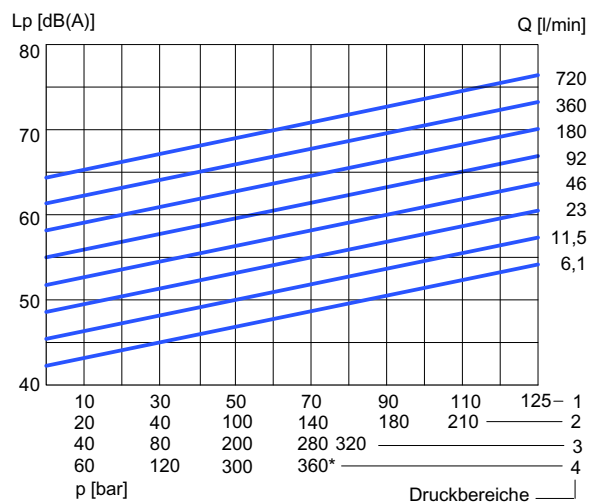


* Max. kontinuierlicher Betriebsdruck nach Baugröße bei Druckbereich 4
siehe Absatz 2.5

3.2 Wirkungsgrade (η)

gemessen bei Viskosität $42 \text{ mm}^2/\text{s}$, Drehzahl 1450 min^{-1}


3.2.1 Druckbereich 1

3.2.1.1 Volumetrischer Wirkungsgrad

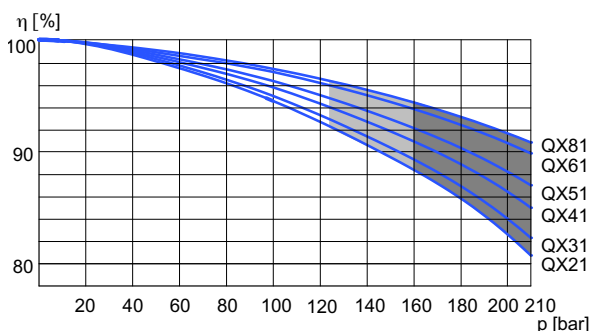


Intermittierender Betriebsdruck in
Abhängigkeit von Verdrängungsvolumen
(siehe Absatz 2.2)

3.2.1.2 Hydraulisch-mechanischer Wirkungsgrad

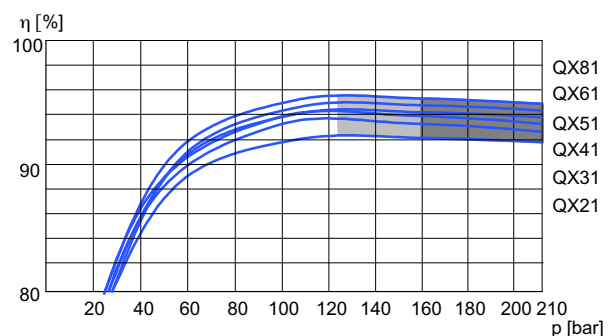


3.2.2 Druckbereich 2

3.2.2.1 Volumetrischer Wirkungsgrad

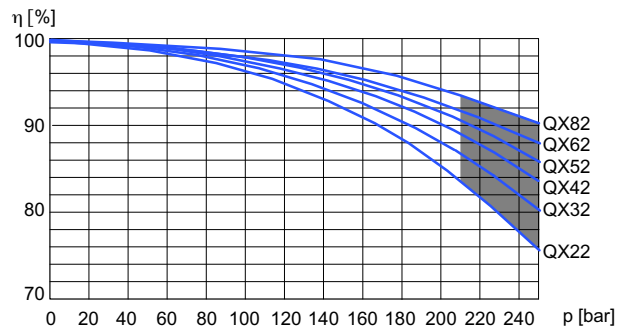


Intermittierender Betriebsdruck

3.2.2.2 Hydraulisch-mechanischer Wirkungsgrad

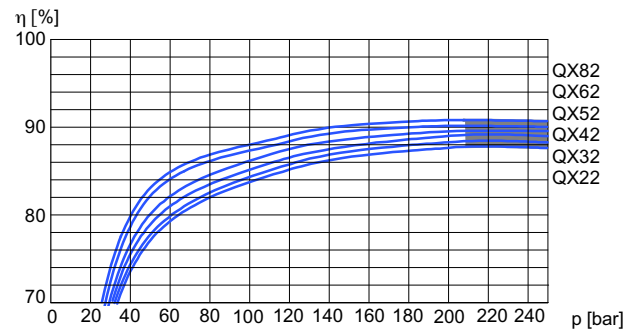


3.2.3 Druckbereich 3

3.2.3.1 Volumetrischer Wirkungsgrad

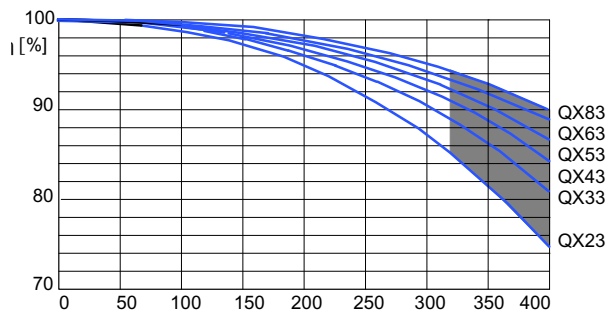


Intermittierender Betriebsdruck

3.2.3.2 Hydraulisch-mechanischer Wirkungsgrad

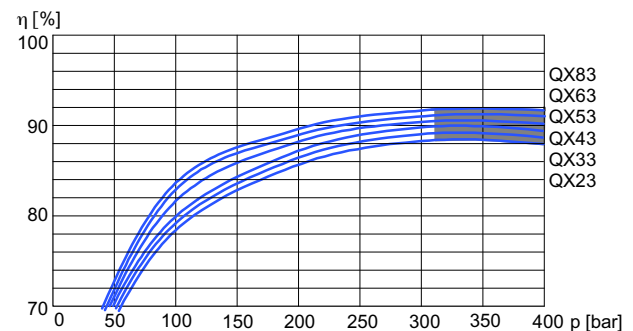


3.2.4 Druckbereich 4

3.2.4.1 Volumetrischer Wirkungsgrad

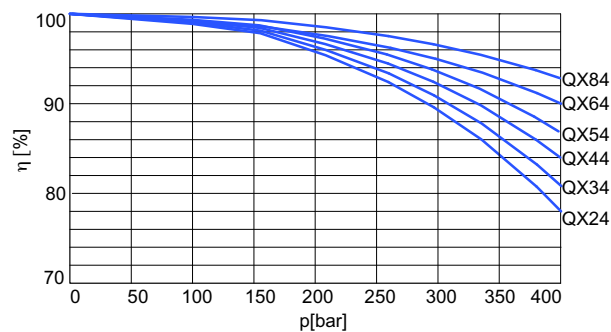

3.2.4.2 Hydraulisch-mechanischer Wirkungsgrad

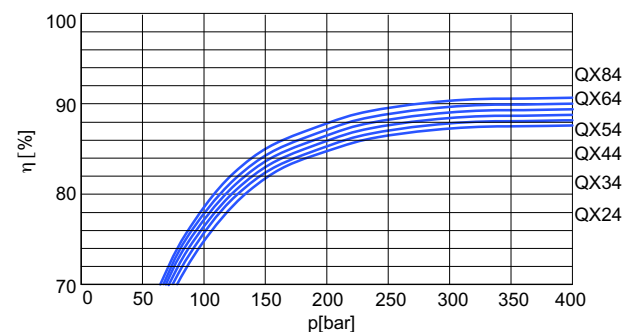


3.3 Einsatz mit drehzahlveränderbarem Antrieb

WICHTIG: Nachstehende Kenngrößen sind nur als Einsatzbeispiele zu verstehen. Diese gelten nur für die angegebenen Pumpentypen und Parameter. Gerne beraten wir Sie bei der Auslegung ihres Antriebes. QX-Pumpen mit drehzahlgeregeltem Antrieb haben alle einen externen Lecköhlanschluss.

3.3.1 Belastbarkeit einer Pumpe QX bei drehzahlveränderbaren Antrieben


Pumpe QX53-063, gemessen bei Viskosität 20 mm²/s

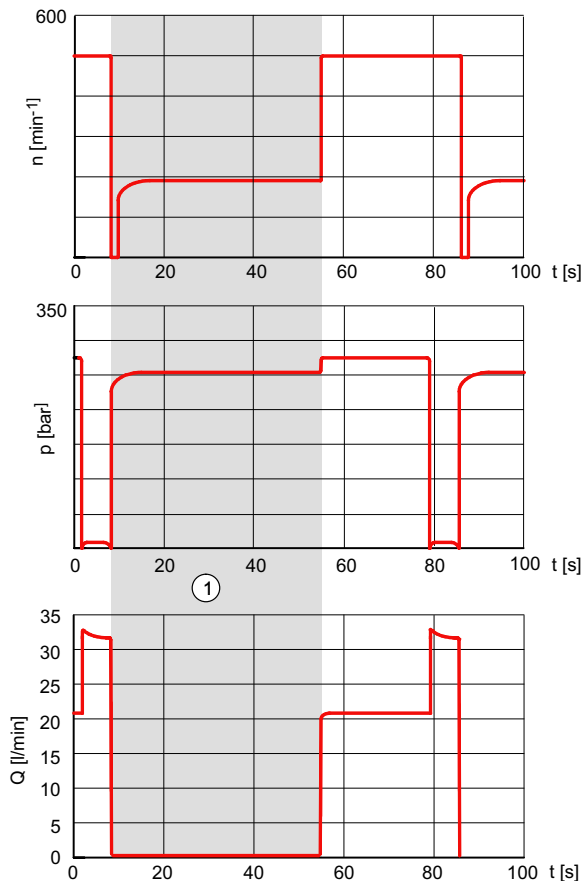

1 Druckhaltebetrieb $Q = 0$ l/min bis zu 60 s


3.3.2 Minimaler Druck am Pumpeneingang, abhängig von der Drehzahl

Pumpe QX53-063, gemessen bei Viskosität 42 mm²/s

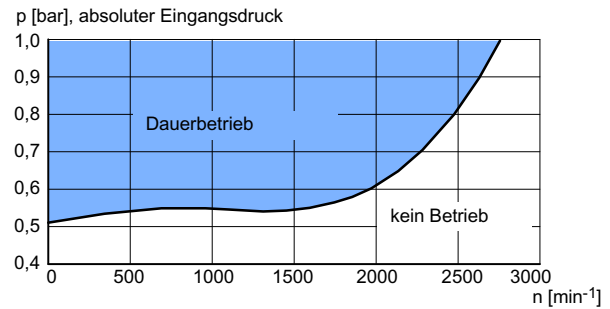

3.3.3 Minimale Drehzahl, abhängig vom Druck

Pumpe QX53-063, gemessen bei Viskosität 42 mm²/s.

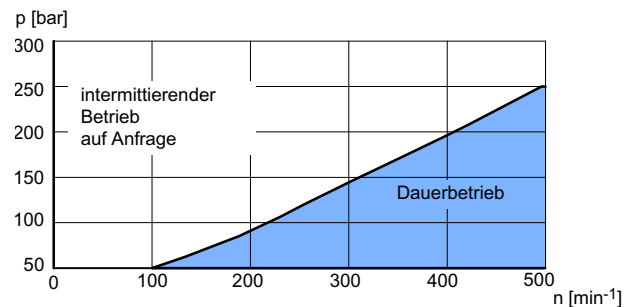

4 Einzelpumpen

4.1 Geräteabmessungen Baugröße 2 - 4

Baugröße		2				3				4			
Druckbereich		1	2	3	4 ⁵⁾⁶⁾	1	2	3	4	1	2	3	4
Sauganschluss SAE J518 ¹⁾	S	G1" Gewinde ³⁾				G1¼" Gewinde ³⁾				1½"			
Druckanschluss SAE J518 ¹⁾	P	G½" Gewinde ³⁾ optional SAE J518 ⁴⁾				G¾" Gewinde ³⁾ optional SAE J518 ⁴⁾				1"			
Befestigungsart ovaler 2-Loch Flansch ISO 3019/1 (SAE) ISO 3019/2 (Metr.)	A	118				132				170			
	B (SAE)	-				106				146			
	B (Metr.)	100				109				140			
	C	9				11				14			
	N (SAE)	-				82,55 _{-0,05}				101,6 _{-0,05}			
	N (Metr.)	63 h8				80 h8				100 h8			
	O	8,5				8,5				10,5			
	V	6				6				7			
4-Loch Flansch ISO 3019/2	X (Metr.)	9				9				12			
	Y (Metr.)	85				103				125			
Wellenende zylindrisch ISO/R775 ²⁾	D	20 j6				25 j6				32 j6			
	E	36				42				58			
	F	6				8				10			
	G	22,5				28				35			
	I	45				50				68			
Gehäuse	K	37,5				44				52,5			
	L	135	117	152	192	162	142,5	187,5	232,5	200	174	230	286
	M	-	55	90	125	-	69,5	114,5	159,5	-	87	143	199
	T1	43				55	53,5			67			
	T2	43				55	60			67	70		
	Z	100				120				125			
	W	80				100				136			
Masse	kg	6	6	7	8	10	10	13	15	20	18	22	27

- 1) Anbaubild für Rohrflansche nach SAE J518 code 61 bzw. ISO 6162-1.
Hochdruck-Ausführung bis 420 bar (siehe Absatz 12.2), Niederdruck-Ausführung bis 16 bar (siehe Absatz 12.3)
- 2) Andere Wellenenden auf Anfrage.
- 3) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.
- 4) Option 117: Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich (siehe Absatz 4.8.3).
- 5) Geräteabmessungen gelten nicht für Pumpen mit kleinen Fördervolumen (3,3 cm³/U und 4,2 cm³/U siehe Kapitel 4.7).
- 6) Innenzahnrad-Pumpen der Baugröße 2 mit kleinem Fördervolumen (3,3 cm³/U und 4,2 cm³/U) werden standardmäßig mit einem externen Leckölanschluß (Option 06) ausgeliefert..


4.2 Geräteabmessungen Baugröße 5 - 8

Baugröße		5				6				8			
Druckbereich		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Sauganschluss SAE J518 ¹⁾	S	2"				2½"				3"			
Druckanschluss SAE J518 ¹⁾	P	1¼"				1½"				2"			
Befestigungsart ovaler 2-Loch Flansch ISO 3019/1 (SAE) ISO 3019/2 (Metr.) Befestigungsart ovaler 2-Loch Flansch ISO 3019/1 (SAE) ISO 3019/2 (Metr.)	A	212				267				330			
	B (SAE)	181				229				-			
	B (Metr.)	180				224				280			
	C	18				22				26			
	N (SAE)	127 _{-0,05}				152,4 _{-0,05}				-			
	N (Metr.)	125 h8				160 h8				200 h8			
	O	12,5				16,5				20			
	V	7				7				9			
4-Loch Flansch ISO 3019/2	X (Metr.)	14				18				22			
	Y (Metr.)	160				200				250			
Wellenende zylindrisch ISO/R775 ²⁾	D	40 j6				50 j6				63 j6			
	E	82				82				105			
	F	12				14				18			
	G	43				53,5				67			
	I	92				92				117			
Gehäuse	K	60,5				74				90			
	L	240,5	208,5	279,5	348,5	286	246	336	426	359	311	426	541
	M	-	102	172	242	-	119	209	299	-	151	266	381
	T1	90,5	89			107	110			137	138		
	T2	90,5	89			107	110			137	138		
	Z	156				195	197			250			
	W	165				203				256			
Masse	kg	36	32	41	50	64	57	77	90	130	118	160	200

- 1) Anbaubild für Rohrflansche nach SAE J518 code 61 bzw. ISO 6162-1.
 - Hochdruck-Ausführung bis 420 bar (siehe Absatz 12.2)
 - Niederdruck-Ausführung bis 16 bar (siehe Absatz 12.3)

- 2) Andere Wellenenden auf Anfrage.


4.3 Druckbereich 1

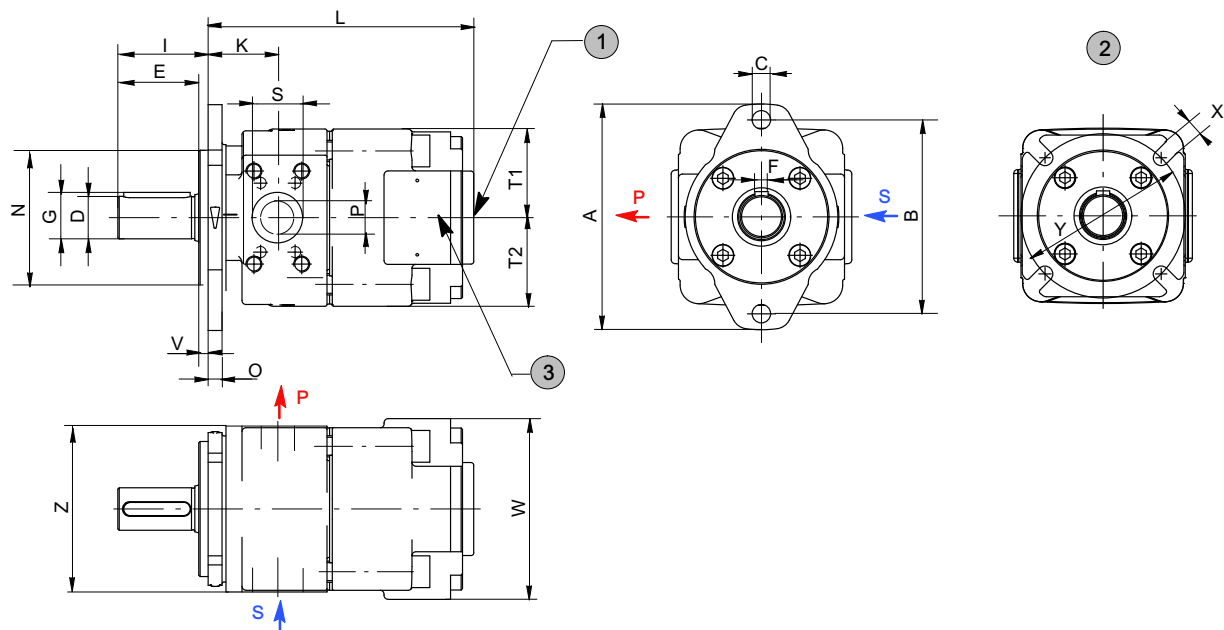

1	Option 06 = externer Leckölanschluss
2	Option 66 = Ausführung 4-Loch Flansch ISO 3019/2

3	Option 83 = Zweiter Sauganschluss bei: QX51=SAE 1 1/4", QX61=SAE 2" und QX81=SAE 2 1/2", je nach Betriebsbedingungen notwendig, siehe Absatz 2.2.1
---	---


4.4 Druckbereich 2

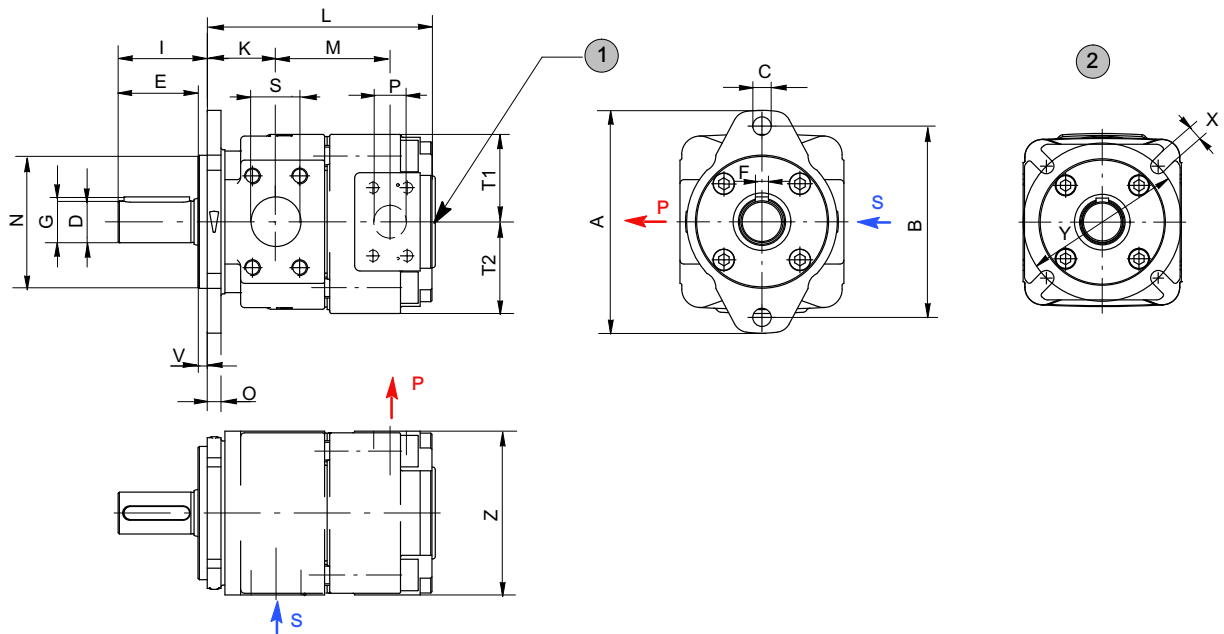

1	Option 06 = externer Leckölanschluss
---	--------------------------------------

2	Option 66 = Ausführung 4-Loch Flansch ISO 3019/2
---	--


4.5 Druckbereich 3

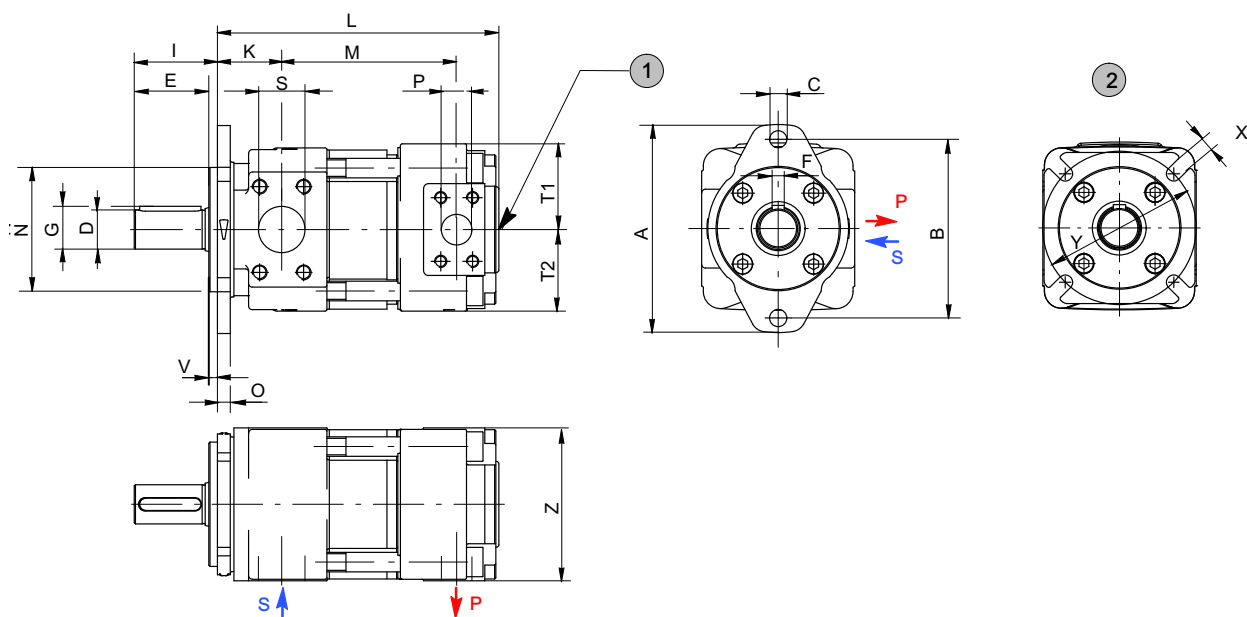

1 Option 06 = externer Leckölanschluss

2 Option 66 = Ausführung 4-Loch Flansch ISO 3019/2

4.6 Druckbereich 4

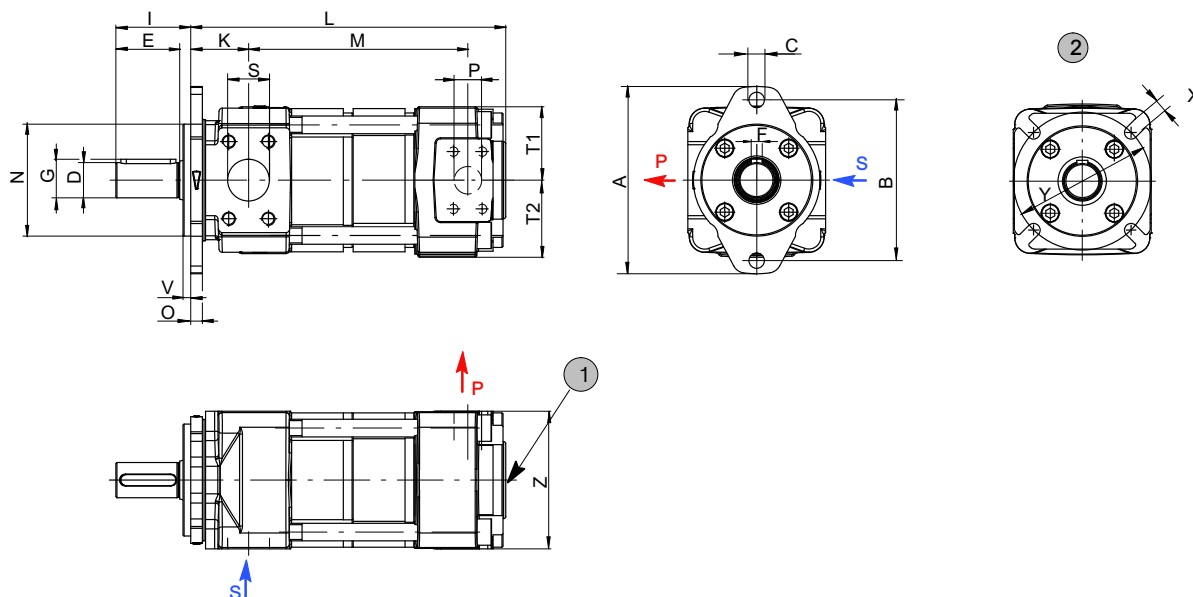


1 Option 06 = externer Leckölanschluss

2 Option 66 = Ausführung 4-Loch Flansch ISO 3019/2

4.7 Druckbereich 4 mit kleinen Fördervolumen

QX24 mit Verdrängungsvolumen von 3 und 4 cm³/U.

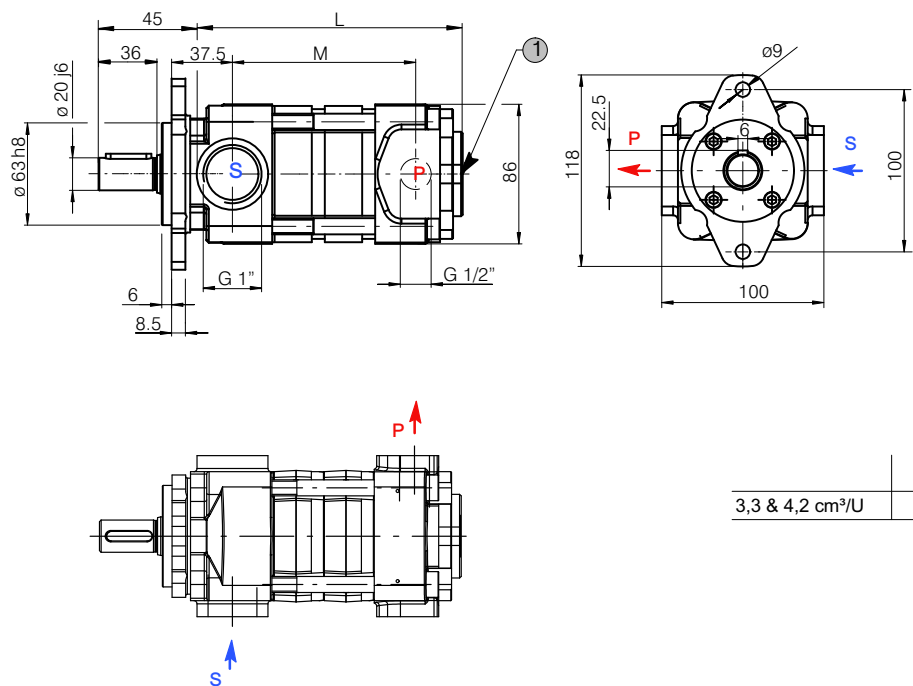

	L	M
3,3 & 4,2 cm ³ /U	179,5	113

1	Pumpenausführung nur mit Option 06 (externer Leckölanschluss)
---	---

5 Doppelpumpen

Die QX Doppelpumpen bestehen aus zwei, auf der gleichen Antriebswelle angeordneten, hydraulisch getrennt arbeitenden Einzelpumpen. Die Pumpen haben einen gemeinsamen Sauganschluss im Pumpenmittelteil. Die größte Pumpe einer Kombination sitzt auf der Seite des Wellenendes (Antriebsseite) und wird als Pumpe I bezeichnet. Bei gleicher Baugröße ist die Pumpe mit dem größeren Verdrängungsvolumen auf der Antriebsseite.

Doppelpumpen können entsprechend der folgenden Tabelle zusammengestellt werden. Im Schnittpunkt der Pumpen ist ein Buchstabe angegeben. Dieser verweist auf den Absatz 5.2, welcher das entsprechende Maßblatt enthält. Befindet sich im Schnittpunkt kein Buchstabe, ist die Pumpenkombination nicht möglich.


WICHTIG: Doppelpumpen mit Druckbereich 4 auf Anfrage.

5.1 Auswahltabelle

|--|

5.2 Geräteabmessungen

A Doppelpumpen QX.1/1

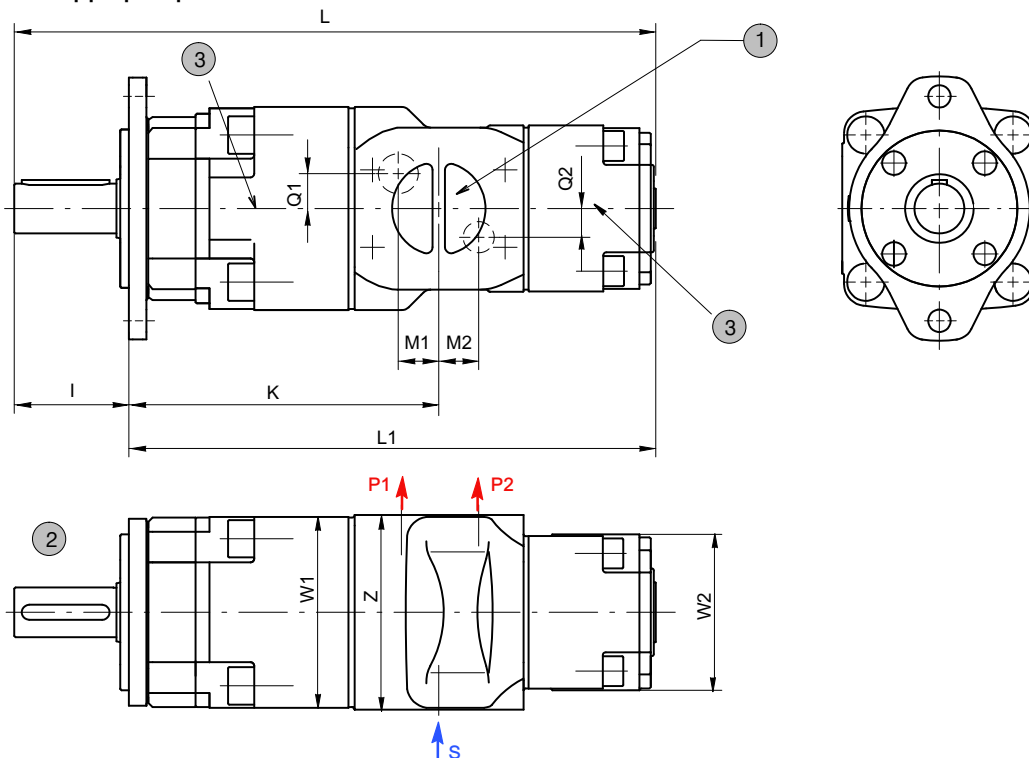

1	S = gemeinsamer Sauganschluss
2	Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4


3	Option 83 = Zweiter Sauganschluss, je nach Betriebsbedingungen notwendig (siehe Absatz 2.2.1) QX51=SAE 1 1/4", QX61=SAE 2", QX81=SAE 2 1/2"
---	--

Typ	L	L1	K	M1	M2	Q1	Q2	I	Z	W1	W2	S	P1	P2
QX21/21	294,5	249,5	140,5	18	18			45	100	80	80	G 1 1/4" 1)	G 1/2" 1) 2)	G 1/2" 1) 2)
QX31/21	342	292			30					100	80			
QX31/31	356	306	170,5	26	26	-	-	50	120	100	100	G 1 1/2" 1)	G 3/4" 1) 2)	G 3/4" 1) 2)
QX41/21	394,9	326,5			35					136	80			G 1/2" 1) 2)
QX41/31	409	341	200,5	20	33	15	15	68	125	136	100	SAE 2"	SAE 1"	G 3/4" 1) 2)
QX41/41	447	379	208	27,5	27,5	23	23			136	136			SAE 1"
QX51/21	466,5	374,5			42,5					165	80			G 1/2" 1) 2)
QX51/31	481	389	241	22,5	38,5	15	15	92	156	165	100	SAE 2 1/2"	SAE 1 1/4"	G 3/4" 1) 2)
QX51/41	519	427			32		23			165	136			SAE 1"
QX51/51	545,5	453,5	248,5	30	30	28	28			165	165	SAE 3"		SAE 1 1/4"
QX61/31	539,5	447,5		24	47	17	14			203	100			G 3/4" 1) 2)
QX61/41	562,5	470,5	287	27	39	26	27	92	195	203	136		SAE 1 1/2"	SAE 1"
QX61/51	599	507			40		28			203	165			SAE 1 1/4"
QX61/61	626	534	292	32	32	35	35			203	203	SAE 3 1/2"		SAE 1 1/2"
QX81/41	677	560		34,5	50,5		25			250	136			SAE 1"
QX81/51	703,5	586,5		35,5	46,5		30			250	165			SAE 1 1/4"
QX81/61	730,5	613,5	359		44,5		35	117	250	250	203	SAE 2"		SAE 1 1/2"
QX81/81	772,5	655,5		37,5	37,5	40	40			256	256	SAE 4"		SAE 2"

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2+3 möglich.

B Doppelpumpen QX.1/2

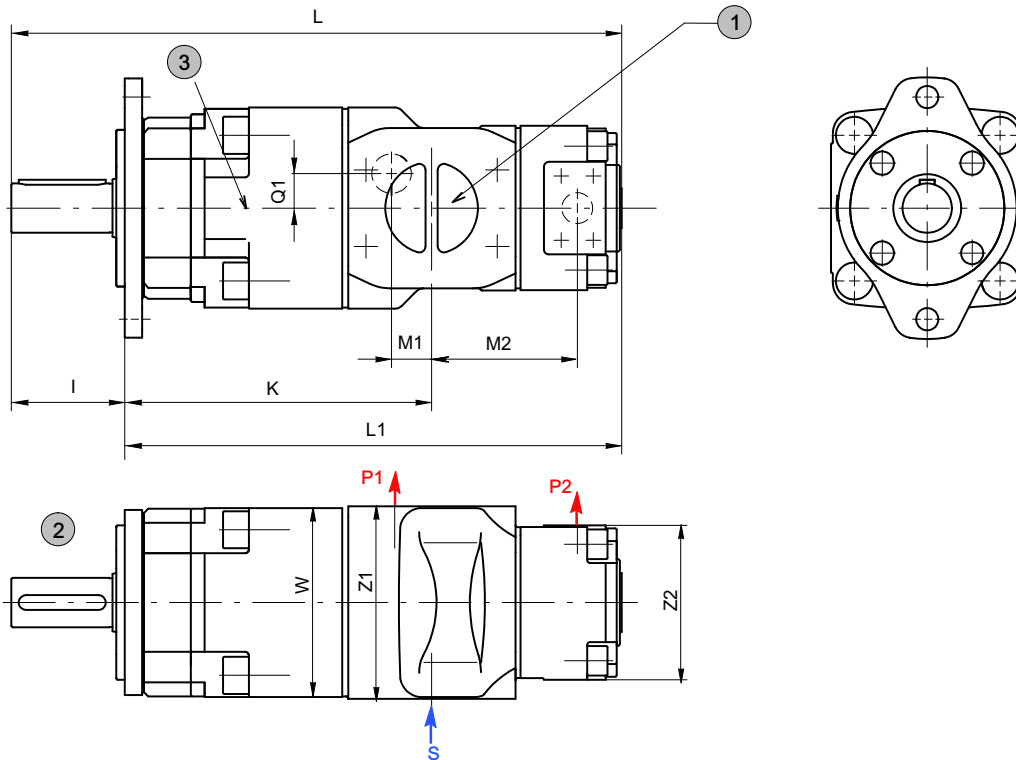

1	S = gemeinsamer Sauganschluss
2	Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4


3	Option 83 = Zweiter Sauganschluss, je nach Betriebsbedingungen notwendig, siehe Absatz 2.2.1 QX51=SAE 1 1/4", QX61=SAE 2", QX81=SAE 2 1/2"
---	---

Typ	L	L1	K	M1	M2	Q1	I	Z1	Z2	W	S	P1	P2	
QX21/22	276,5	231,5	140,5	18	67	-	45	100	100	80	G1¼“ 1)	G½“ 1) 2)	G½“ 1) 2)	
QX31/22	324	274	170,5	26	79		50	120		100	G1½“ 1)	G¾“ 1) 2)		
QX31/32	336,5	286,5			87				120				G¾“ 1) 2)	
QX41/22	376,5	308,5	200,5	20	84	15	68	125	100	136	SAE 2”	SAE 1”	G½“ 1) 2)	
QX41/32	389,5	321,5			92								120	G¾“ 1) 2)
QX41/42	421	353			208								26	110,5
QX51/22	448,5	356,5	241	22,5	91,5	15	92	156	100	165	SAE 2½“	SAE 1¼“	G½“ 1) 2)	
QX51/32	462	370			99,5				120				G¾“ 1) 2)	
QX51/42	493	401	248,5	30	118	28			125		SAE 3”		SAE 3”	SAE 3”
QX51/52	513,5	421,5			127		156	SAE 1¼“						
QX61/32	520	428	287	24	112	17	92	195	120	203	SAE 3½“	SAE 1½“	G¾“ 1) 2)	
QX61/42	536,5	444,5		27	123	26			125				SAE 1”	
QX61/52	567	475	292	32	137	35			156				SAE 1¼“	
QX61/62	586	494			149		197	SAE 1½“						
QX81/42	651	534	359	34,5	140,5	25	117	250	125	256	SAE 4”	SAE 2”	SAE 1”	
QX81/52	671	554			150				156				SAE 1¼“	
QX81/62	690,5	573,5		37,5	161,5	40			197				SAE 1½“	
QX81/82	724,5	607,5	178,5		250		SAE 2”							

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2+3 möglich.

C Doppelpumpen QX.1/3

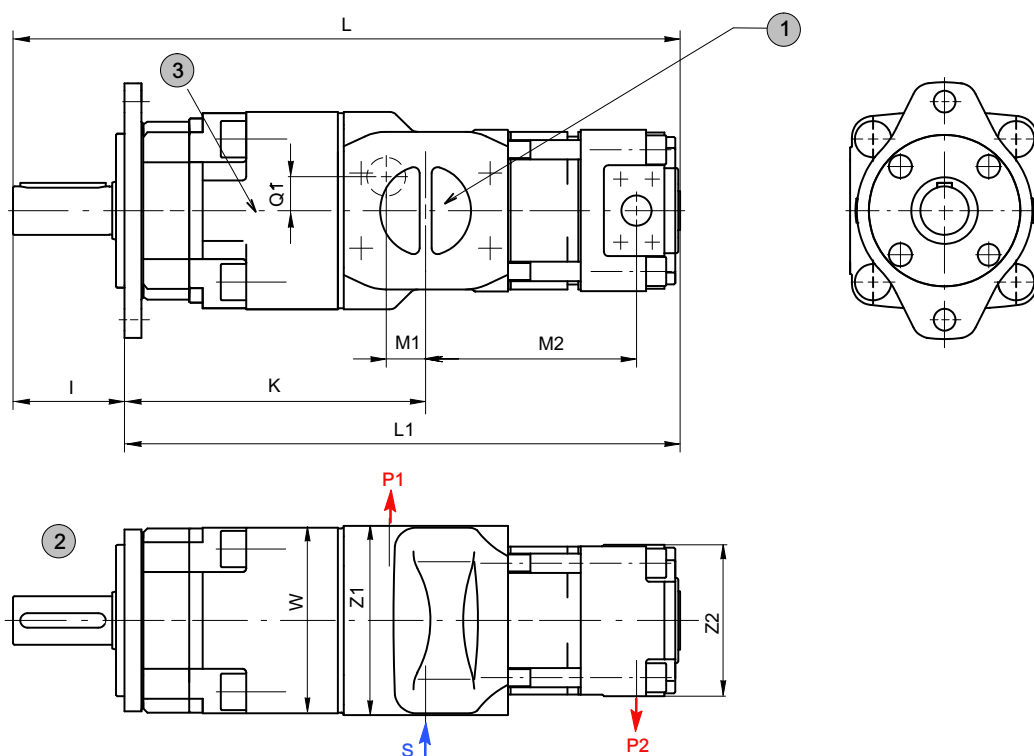

1	S = gemeinsamer Sauganschluss
2	Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4


3	Option 83 = Zweiter Sauganschluss, je nach Betriebsbedingungen notwendig, siehe Absatz 2.2.1 QX51=SAE 1 1/4", QX61=SAE 2", QX81=SAE 2 1/2"
---	---

Typ	L	L1	K	M1	M2	Q1	I	Z1	Z2	W	S	P1	P2
QX21/23	311,5	266,5	140,5	18	102	-	45	100	100	80	G1 1/4" 1)	G 1/2" 1) 2)	G 1/2" 1) 2)
QX31/23	358,5	308,5	170,5	26	114	-	50	120	120	100	G1 1/2" 1)	G 3/4" 1) 2)	G 3/4" 1) 2)
QX31/33	382	332	200,5	18,5	132	15	68	125	120	136	SAE 2"	SAE 1"	G 1/2" 1) 2)
QX41/23	412	344	208	26	137	23	92	156	125	165	SAE 2 1/2"	SAE 1 1/4"	G 3/4" 1) 2)
QX41/33	434,5	366,5	241	22,5	166,5	15	92	156	125	165	SAE 2 1/2"	SAE 1 1/4"	G 3/4" 1) 2)
QX41/43	477	409	248,5	30	174	28	92	156	125	165	SAE 2 1/2"	SAE 1 1/4"	G 3/4" 1) 2)
QX51/23	484	392	287	24	197	17	92	195	120	203	SAE 3"	SAE 1 1/2"	G 3/4" 1) 2)
QX51/33	506,5	414,5	292	27	207	26	92	195	125	203	SAE 3"	SAE 1 1/2"	SAE 1"
QX51/43	549	457	359	32	239	35	117	250	156	256	SAE 3 1/2"	SAE 2"	SAE 1 1/4"
QX51/53	583,5	491,5	37,5	34,5	251,5	40	117	250	197	256	SAE 3 1/2"	SAE 2"	SAE 1 1/2"
QX61/33	565	473	287	24	293,5	17	92	195	120	203	SAE 3"	SAE 1 1/2"	G 3/4" 1) 2)
QX61/43	592,5	500,5	292	27	207	26	92	195	125	203	SAE 3"	SAE 1 1/2"	SAE 1"
QX61/53	637	545	359	32	239	35	117	250	156	256	SAE 3 1/2"	SAE 2"	SAE 1 1/4"
QX61/63	676	584	37,5	34,5	251,5	40	117	250	197	256	SAE 3 1/2"	SAE 2"	SAE 1 1/2"
QX81/43	707	590	37,5	34,5	293,5	40	117	250	250	256	SAE 4"	SAE 2"	SAE 2"
QX81/53	741,5	624,5	37,5	34,5	293,5	40	117	250	250	256	SAE 4"	SAE 2"	SAE 2"
QX81/63	780,5	663,5	37,5	34,5	293,5	40	117	250	250	256	SAE 4"	SAE 2"	SAE 2"
QX81/83	839,5	722,5	37,5	34,5	293,5	40	117	250	250	256	SAE 4"	SAE 2"	SAE 2"

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.

D Doppelpumpen QX.2/1

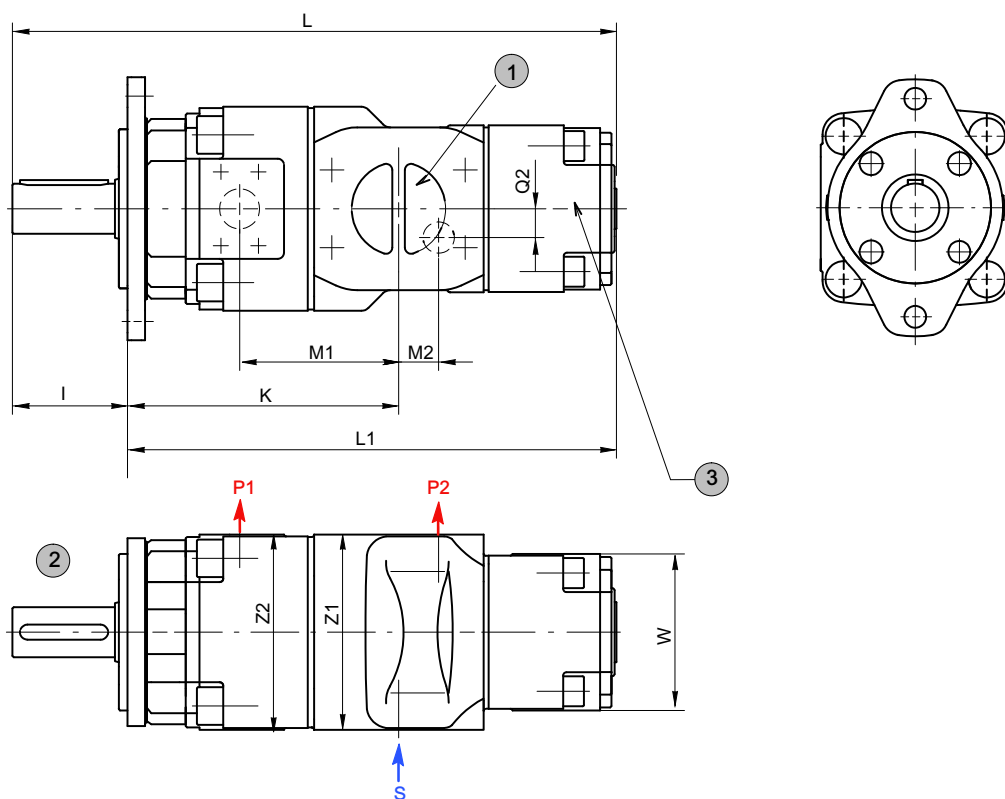

1	S = gemeinsamer Sauganschluss
2	Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4


3	Option 83 = Zweiter Sauganschluss je nach Betriebsbedingungen notwendig, siehe Absatz 2.2.1 QX51=SAE 1 1/4", QX61=SAE 2"
---	---

Typ	L	L1	K	M1	M2	Q2	I	Z1	Z2	W	S	P1	P2
QX32/21	322	272	150,5	87	30	-	50	120	120	80	G1 1/2" 1)	G3/4" 1) 2)	G1 1/2" 1) 2)
QX42/21	369	301	174,5	103	35	-	68	125	125	100	SAE 2"	SAE 1"	G3/4" 1) 2)
QX42/31	383	315			33	15							G1 1/2" 1) 2)
QX52/21	434,5	342,5	209	119,5	43	-	92	156	156	80	SAE 2 1/2"	SAE 1 1/4"	G3/4" 1) 2)
QX52/31	449	357			38,5	15				100			SAE 1"
QX52/41	487	395	216,5	127	32	23				136	SAE 3"	SAE 1 1/2"	G3/4" 1) 2)
QX62/31	499,5	407,5	247	144	47	14	92	195	197	100			SAE 1"
QX62/41	522,5	430,5			39	27				136			SAE 1 1/4"
QX62/51	559	467	252	149	40	28				165	SAE 3 1/2"	SAE 2"	SAE 1"
QX82/41	627	510	309	178,5	50,5	25	117	250	250	136			SAE 1 1/4"
QX82/51	653,5	536,5			46,5	30				165			SAE 1 1/2"
QX82/61	680,5	563,5			44,5	35				203	SAE 4"		

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.

E Doppelpumpen QX.2/2

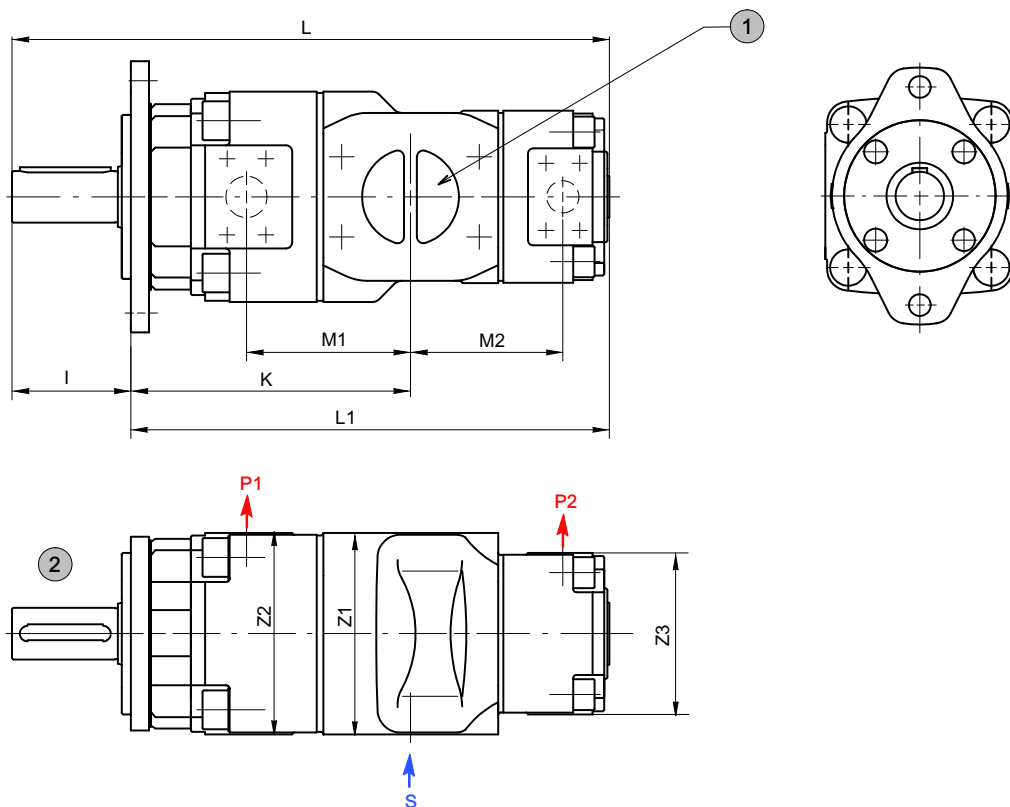

1 S = gemeinsamer Sauganschluss


2 Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4

Typ	L	L1	K	M1	M2	I	Z1	Z2	Z3	S	P1	P2
QX22/22	258,5	213,5	122,5	67	67	45	100		100	G1¼" 1)	G ½" 1) 2)	G½" 1) 2)
QX32/22	304	254			79							
QX32/32	317	267	150,5	87	87	50	120		120	G1½" 1)	G ¾" 1) 2)	G¾" 1) 2)
QX42/22	351	283			84				100			G½" 1) 2)
QX42/32	363,5	295,5	174,5	103		68	125		120	SAE 2"	SAE 1"	G¾" 1) 2)
QX42/42	395	327	182	110,5	110,5				125			SAE 1"
QX52/22	416,5	324,5			91,5				100	SAE 2½"		G½" 1) 2)
QX52/32	429,5	337,5	209	119,5	99,5				120		SAE 1¼"	G¾" 1) 2)
QX52/42	461	369			118	92	156		125			SAE 1"
QX52/52	482	390	216,5	127	127				156	SAE 3"		SAE 1¼"
QX62/32	480	388			112				120			G¾" 1) 2)
QX62/42	496,5	404,5	247	144	123				125		SAE 1 ½"	SAE 1"
QX62/52	527	435			137	92	195	197	156			SAE 1¼"
QX62/62	546	454	252	149	149				197	SAE 3½"		SAE 1½"
QX82/42	601	484			140,5				125			SAE 1"
QX82/52	621,5	504,5			149,5				156		SAE 2"	SAE 1¼"
QX82/62	640,5	523,5	309	178,5	161,5	117	250		197			SAE 1½"
QX82/82	674,5	557,5			178,5				250	SAE 4"		SAE 2"

1) Gewindeanschluss DIN 3852 Teil 2.

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.

F Doppelpumpen QX.2/3

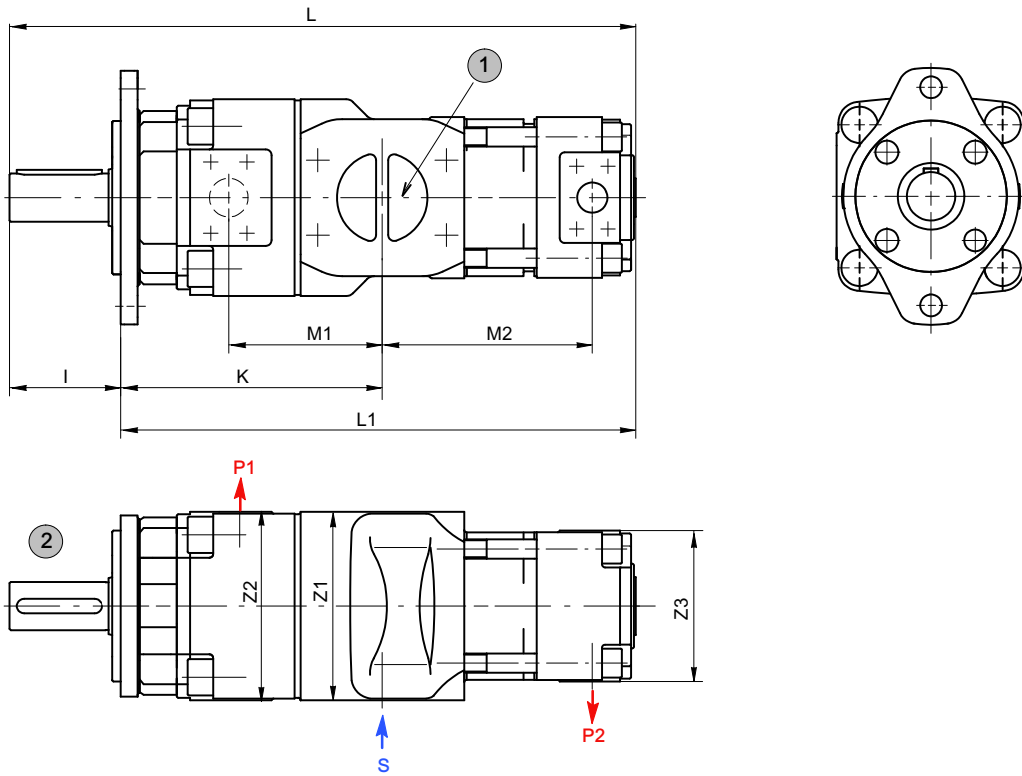

1 S = gemeinsamer Sauganschluss


2 Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4

Typ	L	L1	K	M1	M2	I	Z1	Z2	Z3	S	P1	P2
QX32/23	339	289	150,5	87	114	50	120		100	G1½" 1)	G¾" 1) 2)	G½" 1) 2)
QX42/23	386	318	174,5	103	119	68	125		120	SAE 2"	SAE 1"	G¾" 1) 2)
QX42/33	410	342			137							
QX52/23	452	360	209	119,5	126,5	92	156		100	SAE 2½"	SAE 1¼"	G½" 1) 2)
QX52/33	474,5	382,5			144,5				120			G¾" 1) 2)
QX52/43	517	425			174				125			SAE 1"
QX62/33	525	433	247	144	157	92	195	197	120	SAE 3"	SAE 1½"	G¾" 1) 2)
QX62/43	552,5	460,5			179				125			SAE 1"
QX62/53	597	505			207				156			SAE 1¼"
QX82/43	657	540	309	178,5	196,5	117	250		125	SAE 3½"	SAE 2"	SAE 1"
QX82/53	691,5	574,5			219,5				156			SAE 1¼"
QX82/63	730,5	613,5			251,5				197	SAE 4"		SAE 1½"

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.

G Doppelpumpen QX.3/1

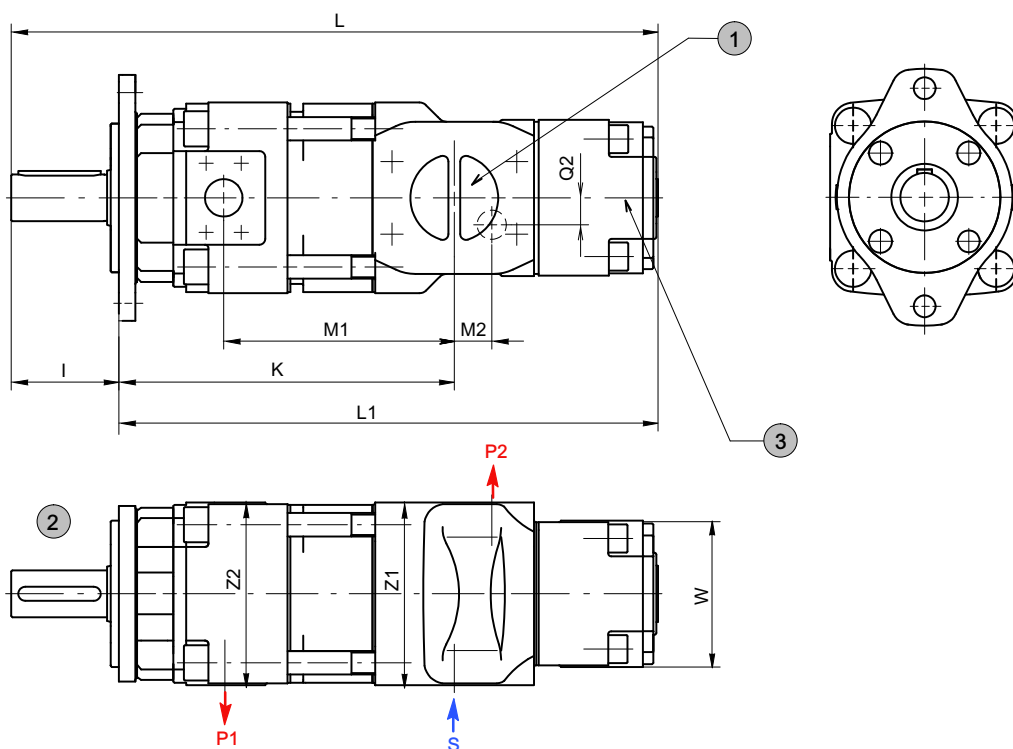

1	S = gemeinsamer Sauganschluss
2	Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4


3	Option 83 = Zweiter Sauganschluss, je nach Betriebsbedingungen notwendig, siehe Absatz 2.2.1 QX61 = SAE 2"
---	---

Typ	L	L1	K	M1	M2	Q2	I	Z1	Z2	W	S	P1	P2
QX33/21	366,5	316,5	195,5	132	30	-	50	120	120	80	G1½" 1)	G ¾" 1) 2)	G1½" 1) 2)
QX43/21	424,5	356,5	230,5	159	35	-	68	125	125	100	SAE 2"	SAE 1"	G¾" 1) 2)
QX43/31	439	371			33	15							G1½" 1) 2)
QX53/21	504,5	412,5	279	189,5	43	-	92	156	156	80	SAE 2½"	SAE 1¼"	G¾" 1) 2)
QX53/31	519	427			38,5	15				100			G¾" 1) 2)
QX53/41	557	465	286,5	197	32	23	92	195	197	136	SAE 3"	SAE 1½"	SAE 1"
QX63/31	589,5	497,5			47	14				100			G¾" 1) 2)
QX63/41	612,5	520,5	342	239	39	27	117	250	250	136	SAE 3½"	SAE 2"	SAE 1"
QX63/51	649	557			40	28				165			SAE 1¼"
QX83/41	742	625	424	293,5	50,5	25	117	250	250	136	SAE 4"	SAE 2"	SAE 1"
QX83/51	768,5	651,5			46,5	30				165			SAE 1¼"
QX83/61	795,5	678,5			40,5	35				203			SAE 1½"

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.

2) .Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.

H Doppelpumpen QX.3/.2

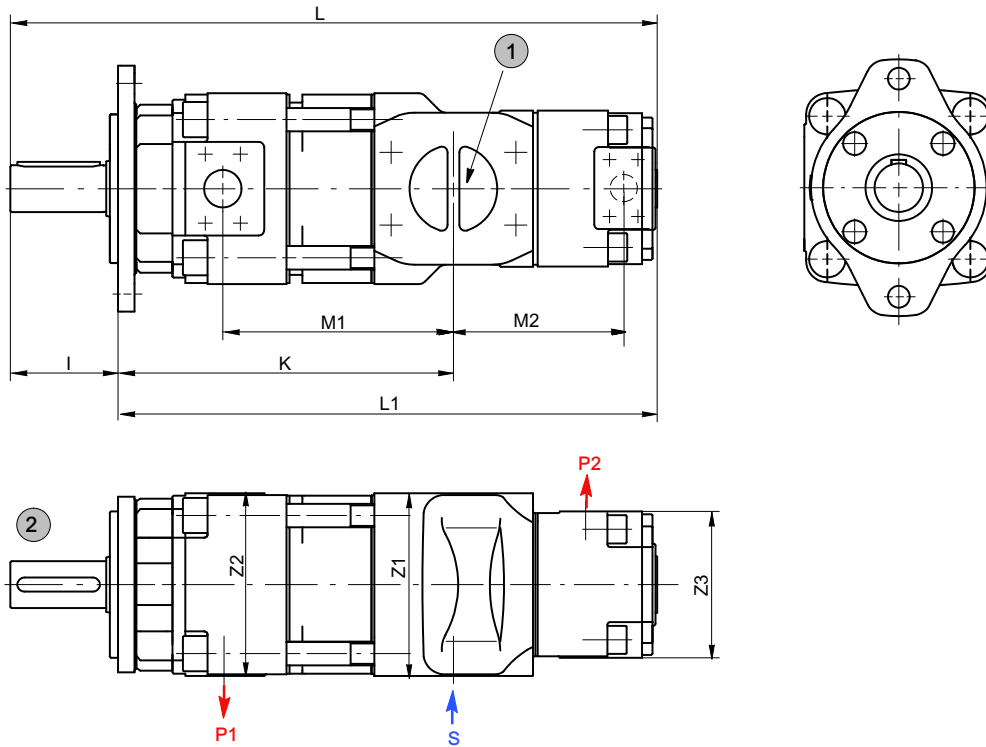

1 S = gemeinsamer Sauganschluss


2 Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4

Typ	L	L1	K	M1	M2	I	Z1	Z2	Z3	S	P1	P2
QX23/22	294	249	157,5	102	67	45	100		100	G1¼" 1)	G½" 1) 2)	G½" 1) 2)
QX33/22	349	299	195,5	132	79	50	120		120	G1½" 1)	G¾" 1) 2)	G¾" 1) 2)
QX33/32	362	312			87							
QX43/22	407	339	230,5	159	84	68	125		100	SAE 2"	SAE 1"	G½" 1) 2)
QX43/32	420	352			92				120			G¾" 1) 2)
QX43/42	451	383	238	166,5	110,5				125			SAE 1"
QX53/22	487	395	279	189,5	91,5	92	156		100	SAE 2½"	SAE 1¼"	G½" 1) 2)
QX53/32	499,5	407,5			99,5				120			G¾" 1) 2)
QX53/42	531	439	286,5	197	118				125	SAE 3"		SAE 1"
QX53/52	552	460			127				156			SAE 1¼"
QX63/32	571	479	337	234	112	92	195	197	120		SAE 1½"	G¾" 1)
QX63/42	586,5	494,5			123				125			SAE 1"
QX63/52	617	525	342	239	137				156	SAE 3½"		SAE 1¼"
QX63/62	636	544			149				197			SAE 1½"
QX83/42	716	599	424	293,5	140,5	117	250		125		SAE 2"	SAE 1"
QX83/52	736,5	619,5			149,5				156			SAE 1¼"
QX83/62	756	639			161,5				197	SAE 4"		SAE 1½"
QX83/82	790	673			178,5				250			SAE 2"

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2.

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.

I Doppelpumpen QX.3/3

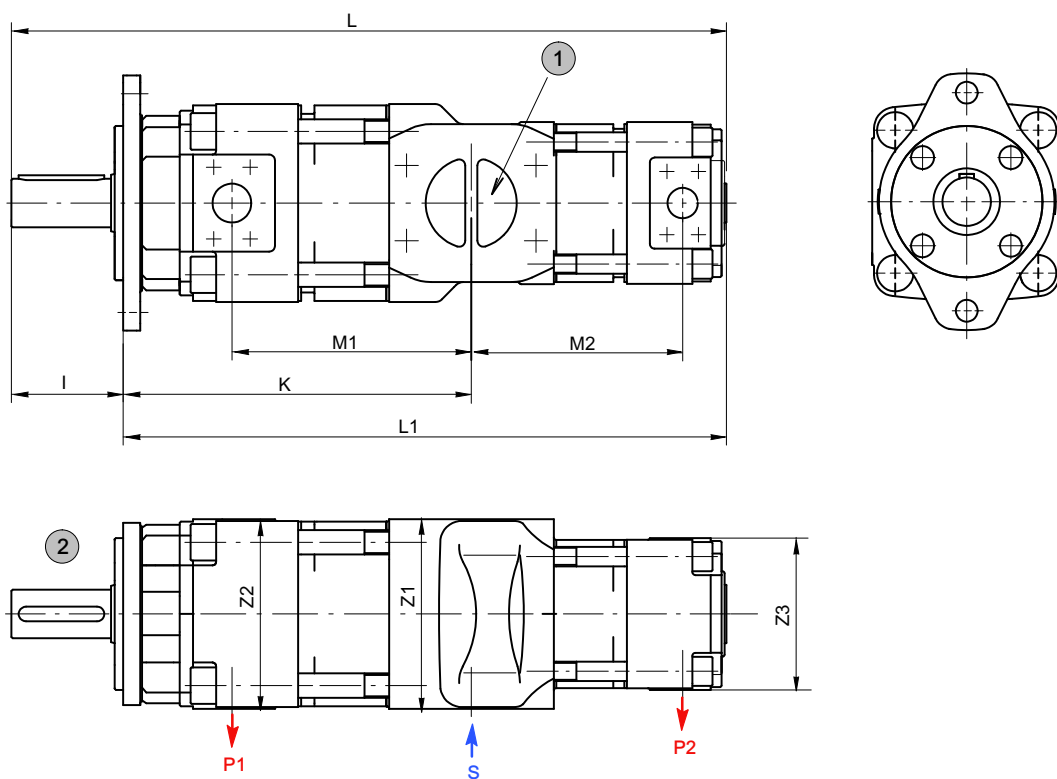

1 S = gemeinsamer Sauganschluss

2 Wellen- und Anbaumaße siehe Absatz 4

Typ	L	L1	K	M1	M2	I	Z1	Z2	Z3	S	P1	P2
QX23/23	328,5	283,5	158	102	102	45	100		100	G1¼" 1) 2)	G½" 1) 2)	G½" 1) 2)
QX33/23	383,5	333,5	195,5	132	114	50	120	120		G1½" 1) 2)	G¾" 1) 2)	
QX33/33	406,5	356,5			132				G¾" 1) 2)			
QX43/23	442	374	230,5	159	119	68	125	100	SAE 2"	SAE 1"	G½" 1) 2)	
QX43/33	464,5	396,5			137			120			G¾" 1)	
QX43/43	507	439			238			166,5			166,5	125
QX53/23	522	430	279	190	126,5	92	156	100	SAE 2½"	SAE 1¼"	G½" 1) 2)	
QX53/33	544,5	452,5			145			120			G¾" 1) 2)	
QX53/43	587	495	286,5	197	174			125	SAE 3"		SAE 1"	
QX53/53	622	530			197			156			SAE 1¼"	
QX63/33	615	523	337	234	157	92	195	197	120	SAE 1½"	G¾" 1) 2)	
QX63/43	642,5	550,5			179				125		SAE 1"	
QX63/53	687	595	342	239	207				156		SAE 3½"	SAE 1¼"
QX63/63	727	635			239				197			SAE 1½"
QX83/43	772	655	424	293,5	196,5	117	250	125	SAE 4"	SAE 2"	SAE 1"	
QX83/53	806,5	689,5			220			156			SAE 1¼"	
QX83/63	846	729			253,5			197			SAE 1½"	
QX83/83	904,5	787,5			293,5			250			SAE 2"	

1) Gewindeanschluss nach DIN 3852 Teil 2

2) Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Druckbereich 2 und 3 möglich.

5.3 Bestellangaben für Doppelpumpen

		Q X 6 3 - 0 8 0 / 3 1 - 0 2 0 R * *											
Baureihe	= QX												
Baugröße	= 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8												
Druckbereich	= 1 / 2 / 3 / 4 ¹⁾												
Verdrängungsvolumen [cm ³ /U]	= 5,1 - 495,4												
		Baugröße = 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8											
		Druckbereich = 1 / 2 / 3 / 4 ¹⁾											
		Verdrängungsvolumen [cm ³ /U] = 5,1 - 495,4											
Drehrichtung (mit Blick auf Wellenende)	rechts = R (Standard) links = L												
Option	siehe Absatz 5.3.3												

1) Druckbereich 4 auf Anfrage.

5.3.1 Bestellbeispiel:

Gesucht: Doppelpumpe

Pumpe 1

Verdrängungsvolumen 80 cm³/U

Dauerdruck: 300 bar

Typ: 63-080

Einsatz in Mineralöl

Bestellbezeichnung: QX63-080/31-020R

Pumpe 2

Verdrängungsvolumen: 20 cm³/U

Dauerdruck: 160 bar

Typ: 31-020

5.3.2 Standardausführung

- Drehrichtung "rechts"
- 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/1 (SAE): Baugröße QX 3-6
- 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2 (metr.): Baugröße QX 2+8
- Dichtungswerkstoffe aus NBR
- Wellenende zylindrisch nach ISO R775
- Schwarz grundiert, Flanschflächen nicht grundiert.

5.3.3 Optionen

- O = Pumpe ohne Grundierung
- 06 = Externer Leckölschluss
 - QX 2-5 = G¹/₄"
 - QX 6 = G³/₈"
 - QX 8 = G¹/₂"
- 09 = Dichtungswerkstoffe aus FPM (Viton), Pumpe ohne Grundierung
- 12 = 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2 (metr.): Baugröße QX 3-6
- 29 = Druckflüssigkeit HFB und HFC, Baugröße 2-5, Pumpe ohne Grundierung
- 66 = 4-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2 (metr.)
- 83 = 2. Sauganschluss bei
 - QX51=SAE 1¹/₄", QX61=SAE 2", QX81=SAE 2¹/₂"
- 117 = Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Baugröße 2+3 im Druckbereich 2+3

Weitere Optionen auf Anfrage

6 Dreifachpumpen

In der folgenden Tabelle sind die möglichen Kombinationen von Dreifachpumpen aufgeführt (abweichende Dreifachpumpen auf Anfrage). Die Einzelpumpen 1, 2 und 3 sind entsprechend den Kenngrößen aus Absatz 2 festzulegen.

Die größte Pumpe einer Kombination sitzt auf der Seite des Wellenendes und wird als Pumpe 1 bezeichnet. Bei gleicher Baugröße ist die Pumpe mit dem größeren Verdrängungsvolumen auf der Antriebsseite. Pumpe 2 und 3 haben einen gemeinsamen Sauganschluss.

WICHTIG: Dreifachpumpen mit Druckbereich 4 auf Anfrage.

6.1 Auswahltablelle

Baugröße Pumpe 1

QX2.	QX3.	QX4.	QX5.	QX5.	QX6.	QX8.
QX21/21/21	QX31/21/21	QX41/21/21	QX51/22/23	QX52/52/31	QX61/31/33	QX81/42/23
QX21/21/22	QX31/21/22	QX41/21/23	QX51/23/23	QX52/52/42	QX61/41/21	QX82/42/43
QX21/21/23	QX31/21/23	QX41/22/22	QX52/23/23	QX52/52/43	QX61/41/42	QX82/51/53
QX21/22/22	QX31/22/22	QX41/23/23	QX53/22/22	QX52/52/52	QX61/42/23	QX83/51/53
QX21/22/23	QX31/22/23	QX42/22/22	QX51/31/33	QX52/52/53	QX61/42/43	QX81/61/61
QX21/23/23	QX31/23/22	QX43/22/22	QX51/33/33	QX52/53/31	QX61/43/43	QX81/62/63
QX22/22/22	QX31/23/23	QX43/23/22	QX51/41/23	QX52/53/53	QX62/41/22	QX81/63/33
QX22/22/23	QX32/22/22	QX43/23/23	QX51/41/42	QX53/53/23	QX62/42/42	QX82/61/61
QX23/23/23	QX32/22/23	QX41/31/33	QX51/41/43	QX53/53/33	QX62/43/43	QX82/62/62
	QX32/23/23	QX41/33/22	QX51/42/22		QX63/43/22	QX82/63/31
	QX33/21/22	QX41/33/33	QX51/42/43		QX61/52/53	QX83/61/61
	QX33/21/23	QX42/31/32	QX51/43/21		QX61/53/23	QX83/63/43
	QX33/23/23	QX42/32/32	QX51/43/22		QX61/53/31	QX83/63/61
	QX31/31/21	QX42/33/32	QX51/43/23		QX62/52/32	QX81/81/61
	QX31/31/22	QX43/31/31	QX51/43/43		QX62/52/52	QX81/81/81
	QX31/31/23	QX43/33/33	QX52/42/23		QX62/53/22	QX82/82/52
	QX31/31/31	QX41/41/33	QX52/42/42		QX62/53/23	QX82/82/62
	QX31/31/33	QX41/42/21	QX52/43/22		QX62/53/31	QX82/82/63
	QX31/32/22	QX41/42/23	QX52/43/23		QX62/53/33	QX83/83/53
	QX31/33/33	QX41/42/42	QX52/43/43		QX63/51/51	
	QX32/32/22	QX41/43/21	QX53/41/22		QX63/53/53	
	QX32/32/23	QX41/43/22	QX53/41/23		QX61/61/31	
	QX32/32/32	QX41/43/23	QX53/42/22		QX61/61/33	
	QX32/32/33	QX42/42/22	QX53/42/43		QX61/61/41	
	QX33/33/23	QX42/42/23	QX53/43/23		QX61/61/53	
	QX33/33/33	QX42/42/31	QX51/51/21*		QX61/62/42	
		QX42/42/32	QX51/51/32		QX61/62/63	
		QX42/42/33	QX51/51/33		QX61/63/32	
		QX42/42/42	QX51/52/32		QX61/63/33	
		QX42/42/43	QX51/52/33		QX61/63/41	
		QX43/43/43	QX51/52/42		QX61/63/42	
			QX51/52/43		QX62/62/33	
			QX51/53/22		QX62/62/43	
			QX51/53/23		QX62/62/53	
			QX51/53/31		QX62/62/62	
			QX51/53/33		QX62/62/63	
			QX51/53/41		QX62/63/63	
			QX51/53/43		QX63/63/32	
			QX51/53/52		QX63/63/43	
			QX52/52/23		QX63/63/53	
65	130	260	520	520	1050	2100

max. zulässiges Drehmoment [Nm] (Antriebsseite)

* Pumpe als Bestellbeispiel siehe Kapitel 6.2

6.2 Bestellangaben für Dreifachpumpen

Dreifachpumpen sind nur nach Rücksprache mit Bucher Hydraulics GmbH lieferbar.

		Q X		5	1	-	1	2	5	/	5	1	-	0	8	0	/	2	1	-	0	1	2	R	*	*
Baureihe		= QX																								
Baugröße		= 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8																								
Pumpe 1	Druckbereich	= 1 / 2 / 3 / 4 ¹⁾																								
	Verdrängungsvolumen [cm ³ /U]	= 5,1 - 495,4																								
Pumpe 2	Baugröße	= 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8																								
	Druckbereich	= 1 / 2 / 3 / 4 ¹⁾																								
Pumpe 3	Baugröße	= 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8																								
	Druckbereich	= 1 / 2 / 3 / 4 ¹⁾																								
Pumpe 3	Verdrängungsvolumen in [cm ³ /U]	= 5,1 - 495,4																								
	Drehrichtung (mit Blick auf Wellenende)	rechts = R (Standard)																								
links = L																										
Option		Auszug siehe Absatz 6.2.3																								

1) Druckbereich 4 auf Anfrage

6.2.1 Bestellbeispiel

Gesucht: Dreifachpumpe

Pumpe 1

Verdrängungsvolumen: 125 cm³/U

Dauerdruck: 80 bar

Typ: 51-125

Pumpe 2

Verdrängungsvolumen: 80 cm³/U

Dauerdruck: 150 bar

Typ: 51-080

Pumpe 3

Verdrängungsvolumen: 12 cm³/U

Dauerdruck: 125 bar

Typ: 21-012

Einsatz in Mineralöl

Entsprechend der Auswahltable 6.1 ergibt diese Kombination QX51/51/21

Bestellbezeichnung: QX51-125/51-080/21-012R

6.2.2 Standardausführung

- Drehrichtung "rechts"
- 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/1 (SAE): Baugröße QX 3-6
- 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2 (metr.): Baugröße QX 2+8
- Dichtungswerkstoffe aus NBR
- Wellenende zylindrisch nach ISO R775
- Schwarz grundiert, Flanschflächen nicht grundiert.


6.2.3 Optionen

- O = Pumpe ohne Grundierung
- 06 = Externer Leckölanschluss
QX 2-5 = G¹/₄", QX 6 = G³/₈", QX 8 = G¹/₂"
- 09 = Dichtungswerkstoffe aus FPM (Viton), Pumpe ohne Grundierung
- 12 = 2-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2 (metr.): Baugröße QX 3-6
- 29 = Druckflüssigkeit HFB und HFC, Baugröße 2-5, Pumpe ohne Grundierung
- 66 = 4-Loch Befestigungsflansch nach ISO 3019/2 (metr.)
- 83 = 2. Sauganschluß bei:
QX51=SAE 1¹/₄", QX61=SAE 2", QX81=SAE 2¹/₂"
- 117 = Druckanschluss nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1 bei Baugröße 2+3 im Druckbereich 2+3

Weitere Optionen auf Anfrage

7 Pumpe mit kleinem Fördervolumen in Kombination mit anderen QX-Einfachpumpen

7.1 Geräteabmessung

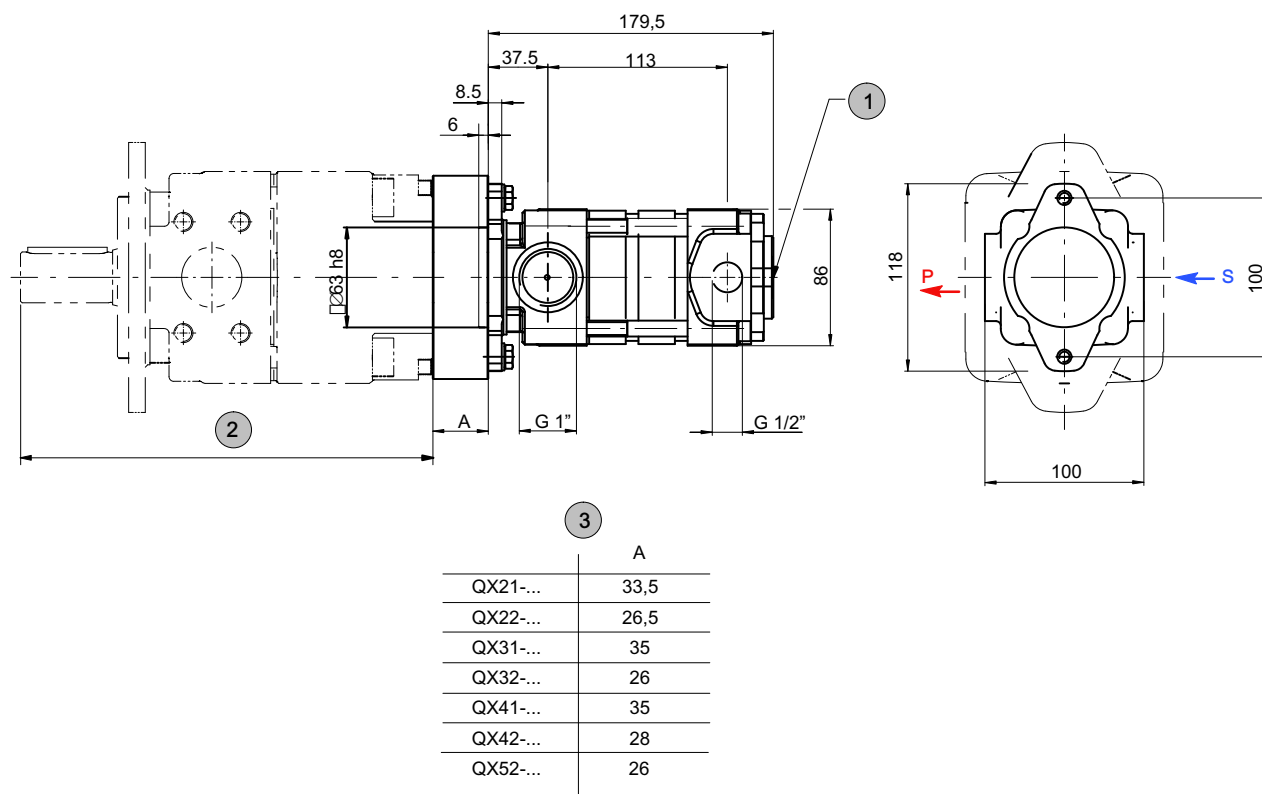

1	externer Leckölanschluss G $\frac{1}{4}$ "
2	Abmessungen siehe Absatz 4

3	Maße in Abhängigkeit der zu adaptierenden QX-Pumpe (2)
---	--

7.2 Bestellangaben

Pumpe 1

Baureihe	= QX
Baugröße	= 2 / 3 / 4 / 5
Druckbereich	= 1 / 2
Verdrängungsvolumen [cm³/U]	= 5,1 - 495,4

Pumpe 2

Baugröße	= 2
Druckbereich	= 4
Verdrängungsvolumen [cm³/U]	= 3,2 - 7,9

Drehrichtung (mit Blick auf Wellenende) rechts = R (Standard)
links = L

externer Leckölanschluß zusätzliche Optionen auf Anfrage

Mehrfacheinheit, getrennte Kreise

7.2.1 Bestellbeispiel:

Gesucht:	Doppelpumpe		
Pumpe 1		Pumpe 2	
Verdrängungsvolumen:	40 cm ³ /U	Verdrängungsvolumen:	4 cm ³ /U
Dauerdruck:	160 bar	Dauerdruck:	250 bar
Typ:	41 - 040	Typ:	24 - 004
Einsatz in Mineralöl			
Bestellbezeichnung:	QX41-040//24-004R06-ME		

8 Druckmittel

Die Ölqualität für die QX Innenzahnrad-Pumpen darf die Verschmutzungsstufe 20/18/15 nach ISO 4406 nicht überschreiten.

Wir empfehlen die Verwendung von Druckflüssigkeiten, welche Additive zum Verschleißschutz im Mischreibungsbetrieb enthalten. Druckflüssigkeiten ohne entsprechende Additive beeinträchtigen die Lebensdauer der Pumpen und Motoren. Für die Einhaltung und laufende Prüfung der Qualität der Druckflüssigkeit ist der Anwender verantwortlich. Bucher Hydraulics empfiehlt einen Belastbarkeitswert nach Brügger DIN 51347-2 von $\geq 30 \text{ N/mm}^2$.

9 Betriebssicherheit

Für einen sicheren Betrieb und eine lange Lebensdauer der QX Innenzahnrad-Pumpen ist für das Aggregat, die Maschine oder Anlage ein Wartungsplan zu erstellen. Dieser muss gewährleisten, dass die vorgesehenen oder zulässigen Betriebsbedingungen der Pumpe über die Gebrauchsdauer eingehalten werden.

Insbesondere ist die Einhaltung folgender Betriebsparameter sicherzustellen:

- geforderte Ölreinheit
- Betriebstemperaturbereich
- Füllstand des Betriebsmediums

Weiterhin ist die Pumpe und die Anlage regelmäßig auf Veränderungen folgender Parameter zu überprüfen:

- Vibrationen
- Geräusch
- Differenztemperatur Pumpe – Fluid im Tank
- Schaumbildung im Tank
- Dichtheit

Veränderungen dieser Parameter weisen auf Verschleiß von z. B. Antriebsmotor, Kupplung, Pumpe hin.

Die Ursache ist umgehend zu ermitteln und zu beseitigen. Für eine hohe Betriebssicherheit der QX Innenzahnradpumpe in der Maschine oder Anlage empfehlen wir die kontinuierliche automatische Kontrolle oben genannter Parameter und automatische Abschaltung im Falle von Veränderungen, die über das Maß der üblichen Schwankungen in dem vorgesehenen Betriebsbereich hinausgehen.

Kunststoffkomponenten von Antriebskupplungen sollen regelmäßig, spätestens jedoch nach 5 Jahren getauscht werden. Die jeweiligen Herstellerangaben sind vorrangig zu berücksichtigen.

10 Hinweis

Dieser Katalog ist für Anwender mit Fachkenntnissen bestimmt. Um sicherzustellen, dass alle Randbedingungen für Funktion und Sicherheit für das System erfüllt sind, muß der Anwender die Eignung der hier beschriebenen Geräte überprüfen. Bei Unklarheiten bitten wir um Rücksprache.

11 Zubehör

11.1 Aufbauventile - Bohrbild SAE J518 code 61 / ISO 6162-1

Druckbegrenzung $A \frac{S}{G} DF$	Druckbegrenzung elektrisch schaltbar $A \frac{S}{G} DA$	Speicherladeventil AGSF
Technisches Datenblatt 100-P-000123	Technisches Datenblatt 100-P-000119	Technisches Datenblatt 100-P-000124

11.1.1 Beispiele Aufbauventile montiert


Aufbauventil mit Gewindeanschlüsse AGDF	Aufbauventil mit SAE-Rohrflansche ¹⁾ ASDF+RF	Aufbauventil mit SAE-Rohrflansche + Rückschlagventil ²⁾ ASDF+RF+RVSAE+DPSAE+ZPSAE

1) Rohrflansche siehe Kapitel 12.2 und 12.3.

2) Kontaktieren Sie Bucher Hydraulics GmbH bezügl. den passenden Rückschlagventilen.

WICHTIG: Weitere Informationen zu diesen Aufbauventilen finden Sie unter www.bucherhydraulics.com

11.2 Rohrflansche - Hochdruckausführung

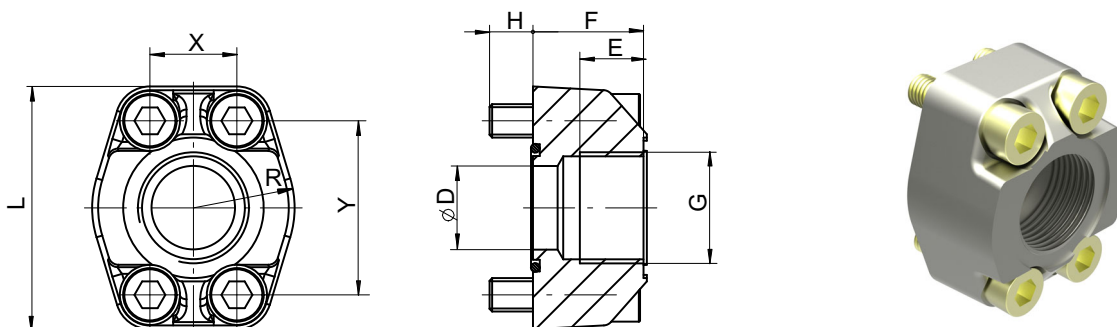


- Max. Betriebsdruck 420 bar
- Bohrbild nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1

Rohrflansche mit Gewinde besitzen eine Plansenkung für Rohrverschraubung nach DIN 2353.
Werkstoff: ST37 / O-Ringe aus FPM (auf Anfrage).

Bestell- nummer	Bestell- angaben	G Zoll	DØ	E	F	H	L	R	X	Y	O-Ring, 90 Shore A	Schrauben DIN 912-12.9 Anzugsmoment [Nm]	
100037000	RF 01-R08	G½"	12,5	16	27	13	54	23	17,5	38	20,24x2,62	M8x30	30
100037010	RF 02-R10	G¾"	20	18	30	12	65	26	22,2	47,6	26,65x2,62	M10x30	60
100037020	RF 03-R11	G1"	25	20	34	13	70	29	26,2	52,4	32,99x2,62	M10x35	60
100037030	RF 04-R12	G1¼"	32	22	38	14	80	36	30,2	58,6	40,86x3,53	M10x40	60
100037040	RF 05-R13	G1½"	38	24	41	19	94	41	35,7	70	44,04x3,53	M12x45	120
100037050	RF 06-R14	G2"	50	26	45	20	102	48	42,9	77,8	59,92x3,53	M12x50	120
100055470*	RF 07-R16	G2½" *	63	30	50	18	114	57	50,8	89	72,62x3,53	M12x45	120

* bei RF07 nur bis 210 bar zulässig

11.3 Rohrflansche - Niederdruckausführung

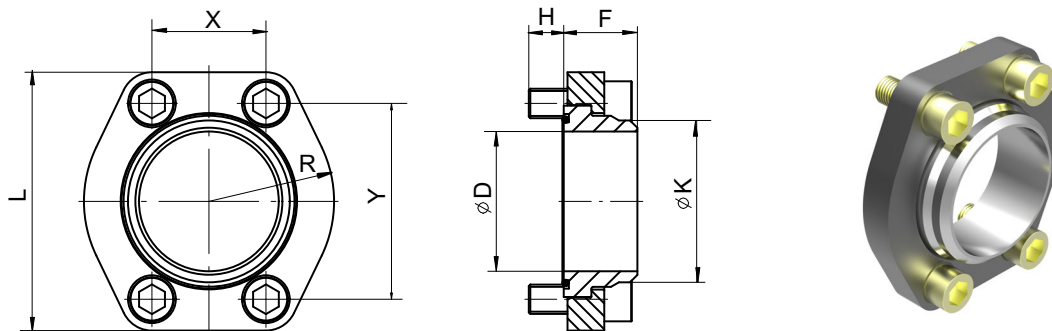

- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Bohrbild nach SAE J518 code 61 / ISO 6162-1

Werkstoff: HST37 / O-Ringe aus FPM (auf Anfrage).

Bestell- nummer	Bestell- angaben	SAE Bohr- bild	D	K	F	H	L	R	X	Y	O-Ring, 90 Shore A	Schrauben DIN 912-8.8 Anzugsmoment [Nm]		Rohr ¹⁾ Ø außen ca.
100062450	RN 07-S	2½"	63	75	35	14	120	57	51	89	69,44x3,53	M12 x 30	70	75
100063880	RN 08-S	3"	76	88			140,5	68	62	106,5	85,32x3,53	M16 x 40	180	88
100063890	RN 09-S	3½"	89	100	40	19	158,5	73	70	120,3	98,02x3,53	M16 x 40	180	100
100063900	RN 10-S	4"	103	115			168	79	78	130	110,72x3,53	M16 x 40	180	115

1) Als Anschlussrohr wird empfohlen: Nahtloses Präzisionsstahlrohr nach DIN 2391 mit einer Wandstärke von max. 6 mm.