
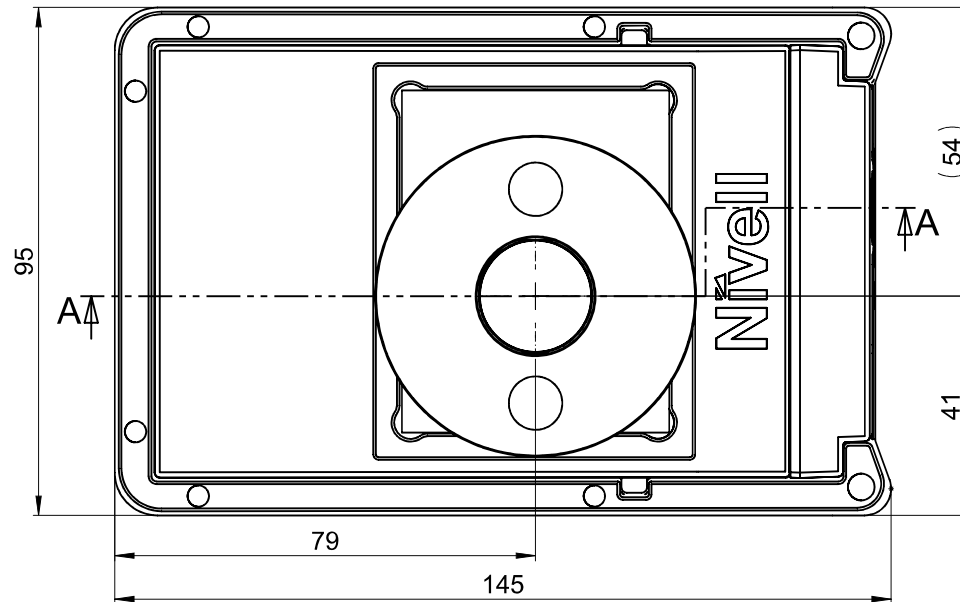
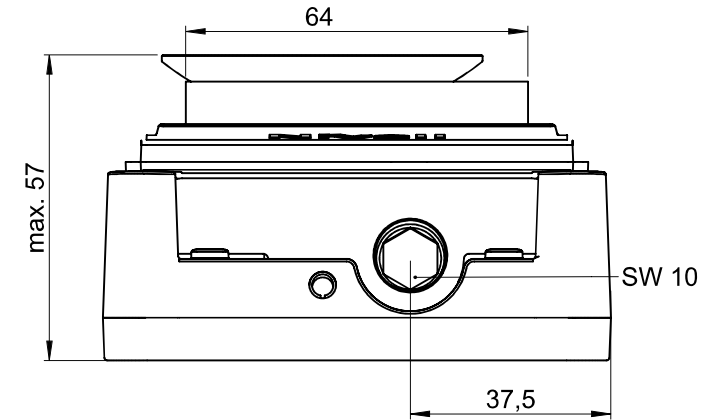


SCHNITT A-A

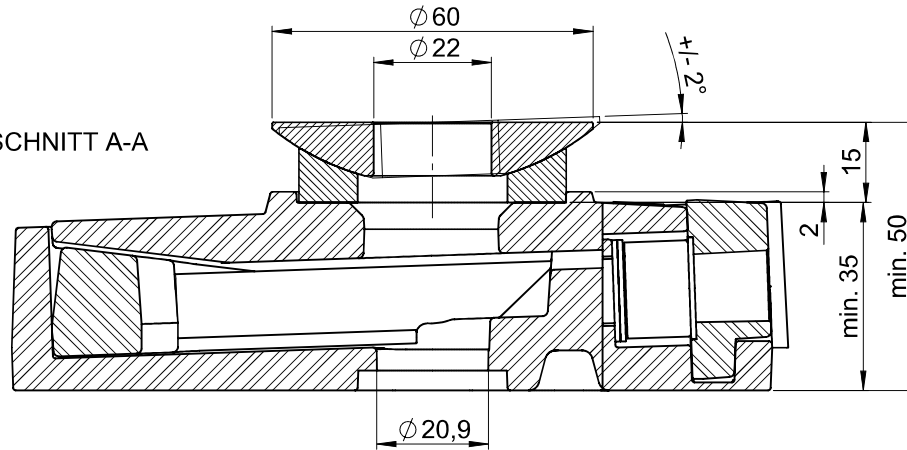

Technische Daten			Technical Data					
Maximale Verstellbelastung*			70kN*	Maximum adjustment load*				
Maximales Drehmoment an der Stellschraube			35Nm	Maximum torque at adjusting screw head				
Drehmoment an der Stellschraube für 10kN			5Nm	Torque at adjusting screw head per 10kN				
Feinverstellung			7mm	Fine adjusting range				
Höhenverstellung pro Umdrehung			0.275mm	Height adjustment per adjusting screw turn				
Innensechskant Schlüsselweite für Feinverstellung			10mm	Allen wrench size at adjusting screw head				
Maximale Vorspannung der Fixations-Verschraubung			-	Maximum Pre-tensioning load at fixation screw				
*Deklaration maximale Belastung: Anteil statische und dynamische Lasten, Vorspannung der Fixationsverschraubung und Wechsellasten** = Maximale Belastung.				*Statement about maximum vertical load: the sum of the static, dynamic, pre-tension and changing loads** forces is equal to the maximum vertical load.				
Sollte die maximale Belastung stark von der maximalen Verstellbelastung* abweichen, sprechen Sie uns bitte an.				If the maximum vertical load should considerably exceeded the maximum adjustment load*, please contact our technical services.				
**bewegliche Maschinenteile oder Werkstücke				** moving machine parts or workpieces				
***siehe				***please consult				
Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!		Bearbeitungsmasse ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768-mK		Gewicht/Weight (kg):	1.35	Massstab/Scale:	1:1	
				Werkstoff/Material:		Format:	A3	
	Datum	Name	Benennung / Description					
Erstellt	24.12.2008	STM	Maschinenanker GN35+TS15 Levelling wedge mount GN35+TS15					
Bearbeitet	19.12.2022	STM						
Geprüft	11.01.2023	E.Müller						
Freigabe	12.01.2023	E.Müller						
			Zeichnungsnummer / Drawing number				Index	Blatt
							2023-00	A1
								von
								2