


PRODUKTDATENBLATT

LumoLED S3 E/HE 110/230 V

Art.Nr.: 591-140-025

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	110/230 V AC
Frequenz	50/60 Hz
Nennleistung	20 W
Umgebungstemp.	-20°C - max. 40°C
Schutzart	IP67
Schutzklasse	SK II
Gewicht	0,9 kg
Schutzrohr	Polycarbonat
Leuchtengehäuse	Aluminium, eloxiert
Leuchtenart	Rohrleuchte

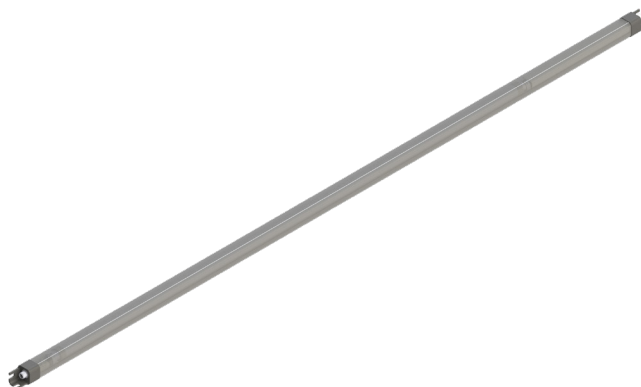

// LEUCHTMITTEL

Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtstrom	3200 lm
Lichtausbeute	160 lm / W
Lichtfarbe	4000 K
Energieeffizienzklasse	B
(nach EU-Verordnung 2019/2015)	

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Anschlussart	Rundsteckverbinder / Flanschkupplung
	A-kodiert
Pinbelegung	Pin1: L; Pin2: PE n.c.; Pin3:N
Interner Anschluss	Wago-Klemmen

// GEPRÜFT NACH


EN 61000-3-2:2017-03 (Oberwellen) | EN 55015:2016-04 (Funkstörung) | EN 60598-1:2015-10 (Allg. Anforderungen & Prüfungen) |
EN 61000-4-4:2013-04 (Burst) | EN 61000-3-3:2014-03 (Flicker) | EN 61000-4-5:2015-03 (Surge)

PRODUKTDATENBLATT

LumoLED S3 E/HE 110/230 V

Art.Nr.: 591-140-025

// TECHNISCHE ZEICHNUNG

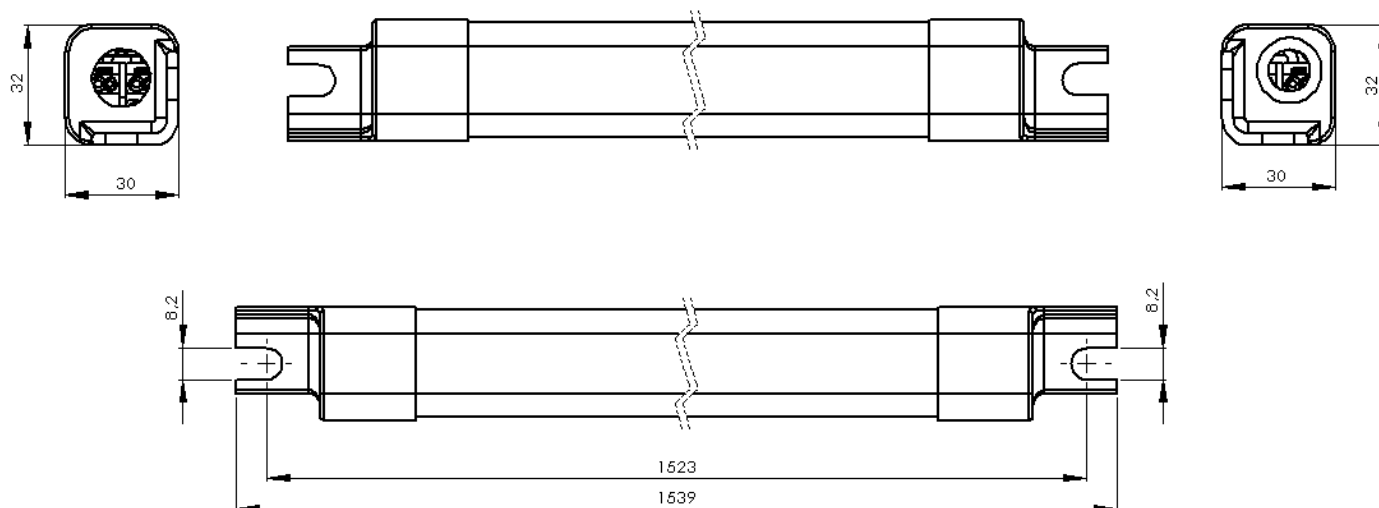

M1:10