

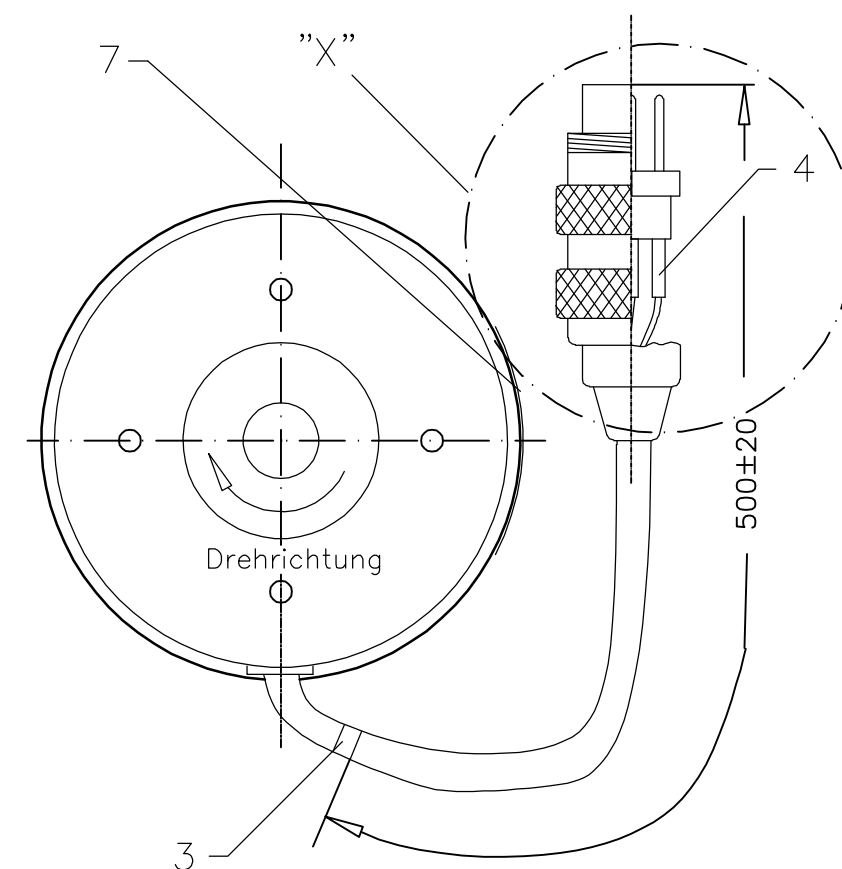


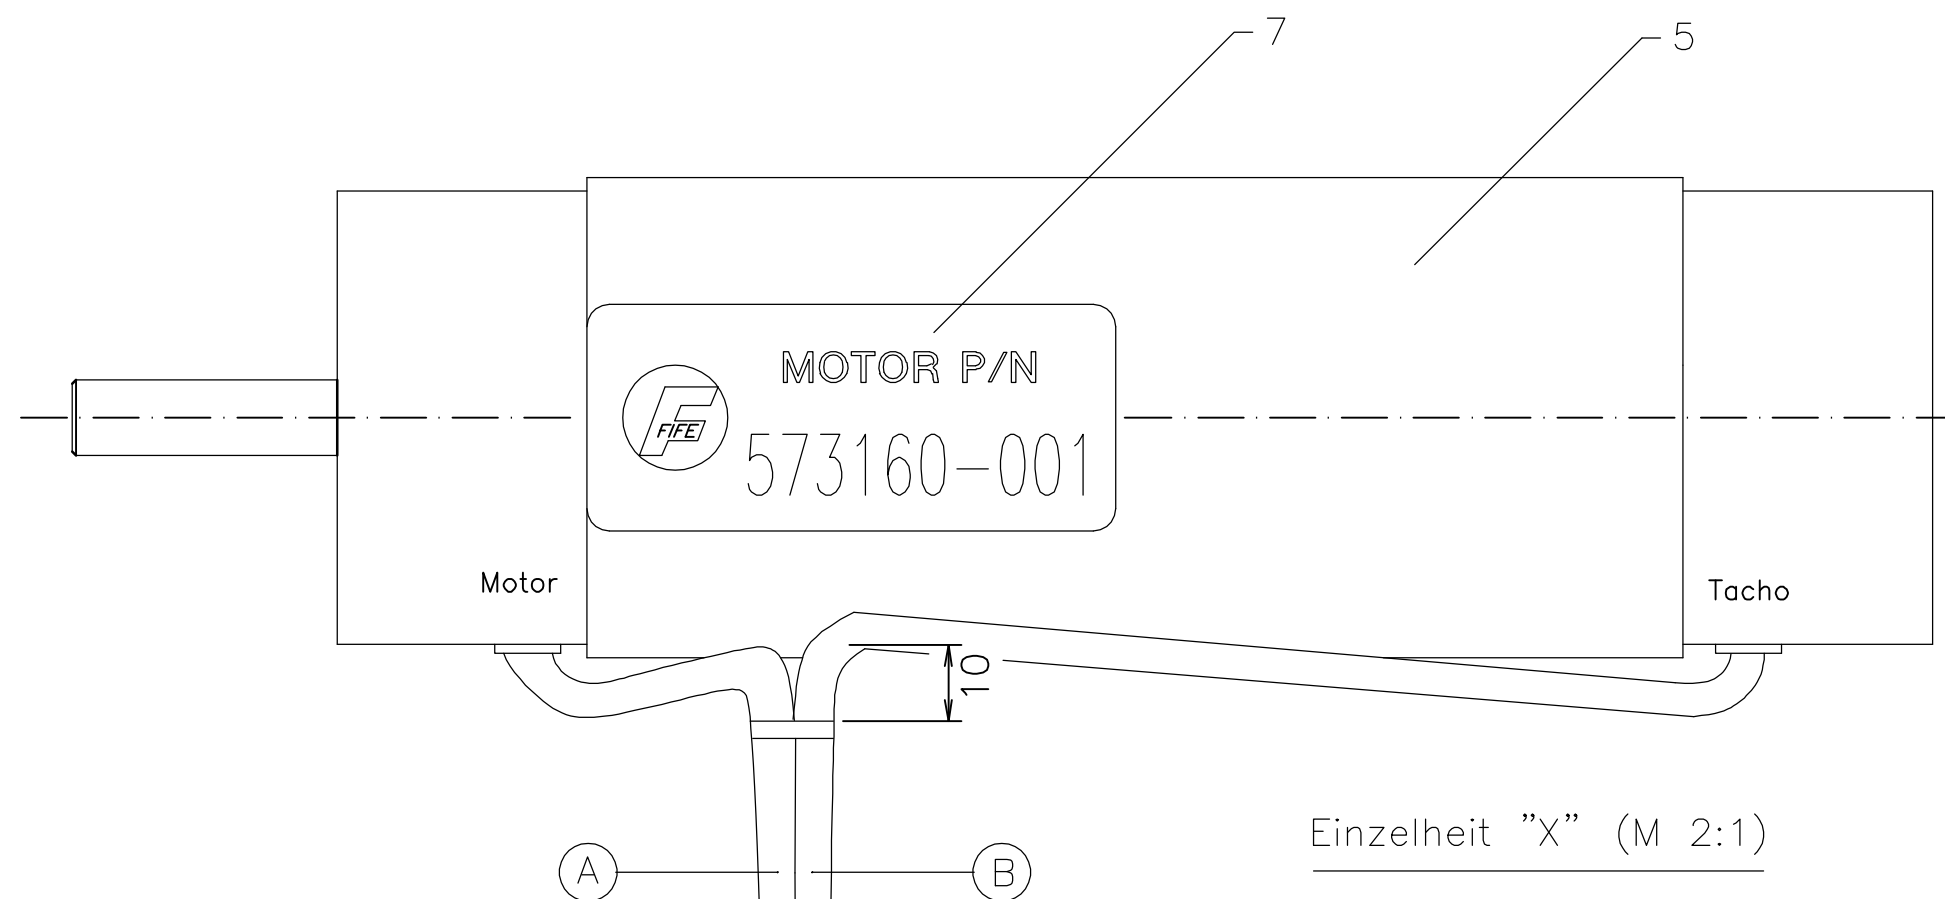


Einzelheit "X" (M 2:1)

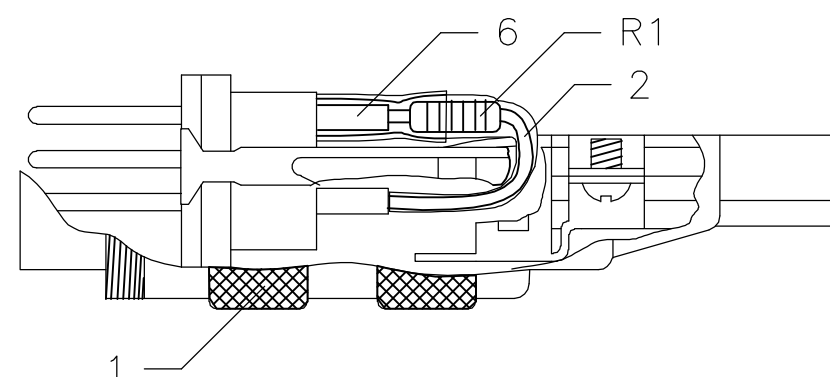

Bem.: Drehrichtung bei Spannung laut Schaltplan
Schutzart IP 40
Geschirmtes Kabel verwenden!
Min. Kabelbiegeradius: 22 mm


Teil.-Nr.: 573160-001

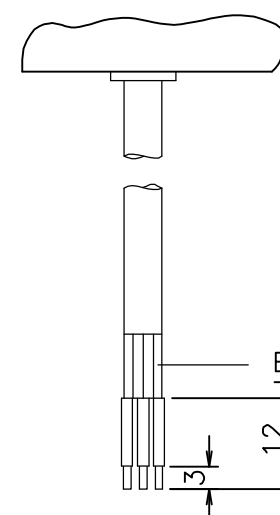

Bem.: Schirm mit Thomas&Betts-Hülse gecrimpt.

Stecker Anschluß	Motor A Ader- farbe	Tacho B Ader- farbe
1	R1	—
2	—	rot
3	R1	blau
4	rot	—
5	blau	—
6	schwarz	—
Stecker- gehäuse	Schirm	Schirm

Schaltplan:

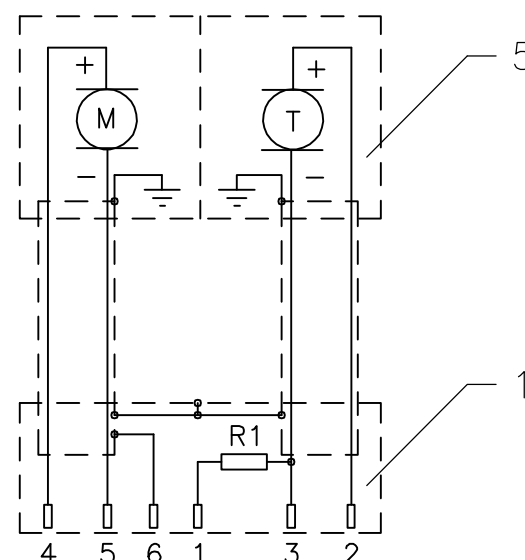

R1	511305-301	Metallschichtwiderst.	30.1K		1	Tol.1% ; 0.4W	
7	573162-001	Typschild			1		
6	517538-032	Wärmeschrumpfschl.	l=10mm		1		
5		Gleichstrommotor			1		3-573 161
4	517538-024	Wärmeschrumpfschl.	l=8mm		4		
3	501025-200	Kabelbinder			1		
2	517538-016	Wärmeschrumpfschl.	l=32mm		1		
1	511164-006	Stecker 6-polig			1		
Nr. MK	Teil.-Nr.	Benennung	Maße	Werkstoff	St.	Bemerkung	Z.-Nr.
Ma?stab 1 : 1 R.-Zeich. -				?nd.-Nr. Revision			
Ma?einh. mm Bearb. KK 17.05.96				Datum Name			
Gewicht - Gepr.				Gleichstrommotor (2.6A) mit Stecker			
Hauptzeichn.-Nr.: -				Zeichnung.-Nr. 3-573 160 -			