


PRODUKTDATENBLATT

RoLED70/6002**Art.Nr.: 591-156-002**

// TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	110 / 230 V AC
Frequenz	50 / 60 Hz
Nennleistung	37 W
Umgebungstemp.	-10°C - max. 40°C
Schutzart	IP67
Schutzklasse	SK I
Gewicht	3,2 kg
Schutzrohr	Borosilikat
Leuchtengehäuse	Aluminium, eloxiert
Leuchtenart	Rohrleuchte

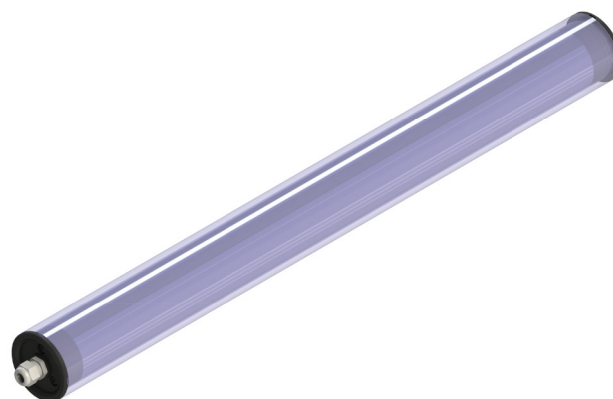

// LEUCHTMITTEL

Anzahl LEDs	120
Lebensdauer	> 50.000 h
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtstrom	4280 lm
Lichtausbeute	137 lm / W
Lichtfarbe	5000 K
Energieeffizienzklasse	E (nach EU-Verordnung 2019/2015)

// ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

Kabelverschraubung	M16 x 1,5 grau; Klemmbereich 3-10 mm
Interner Anschluss	Leuchtenklemme 3-polig
Interne Leitungen	Multinorm-Leitungen

Befestigung optional / auf Anfrage.

// VORSCHALTGERÄT (intern)

Nennspannung	110 / 230 V
Ausgangsspannung	24 V DC
Ausgangsleistung	max. 50 W
Artikelnummer	213-820-243

// GEPRÜFT NACH

EN 55015:2016-04 (Funkstörung) | EN 60598-1:2018-09 (Allg. Anforderungen & Prüfungen) | EN 62471:2009-03 (Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen) | EN 61000-4-4:2013-04 (Burst) | EN 61000-4-5:2015-03 (Surge) | EN 62031:2015-09 (Sicherheit LED-Module) | EN 61000-3-2:2017-03 (Oberwellen) | EN 61000-3-3:2014-03 (Flicker)

HINWEIS: Hinweise zu allg. Erwägungen und zur Technik bzgl. Erdung und Verkabelung zur Minderung von Störungen in Anlagen sind in IEC 61000-5-1 bzw. IEC 61000-5-2 zu finden. Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

TECHMALUX

PRODUKTDATENBLATT

RoLED70/6002**Art.Nr.: 591-156-002**

// TECHNISCHE ZEICHNUNG

