
wac
riesauger

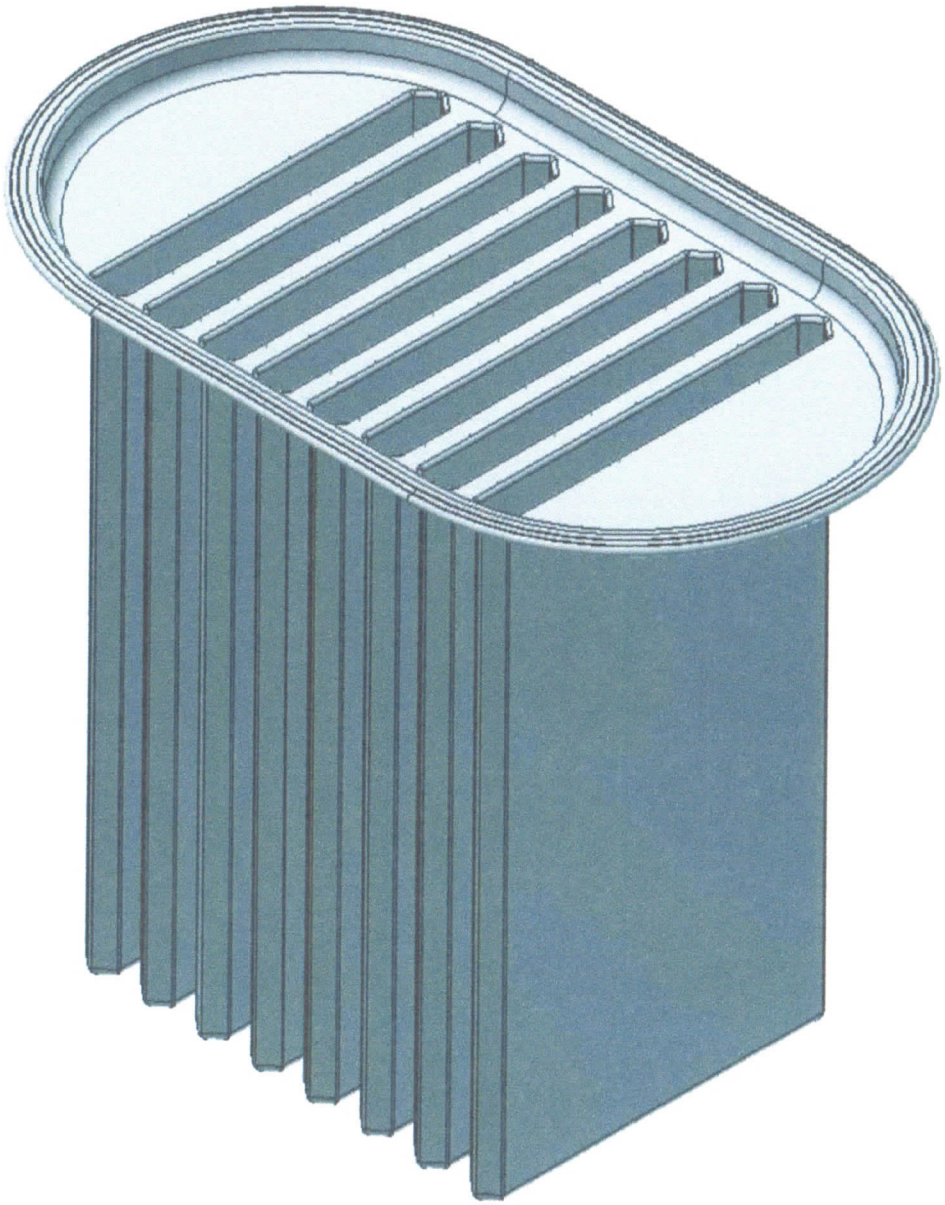

Datenblatt
Technical specification

Qualität/Type: *„3755-42/02 BR5 K2 T74“*

Material / material:	**Polyester-Nadelfilz mit Stützgewebe**
Ausrüstung / finish:	**Oberfläche kalandriert, antistatisch durch Edelstahlfasern, Teflon®-Imprägnierung**
Gewicht / weight:	**ca. 550 g/m²**
Luftdurchlaß: (bei 196 Pa = 20 mm WS) **Air permeability (at 196 Pa = 20 mm WG)** **(DIN 53887)**	**ca. 50 l/dm²/min.**
Dicke / thickness:	**1,4 mm**
Dichte / density:	**0,39 g/cm³**
Porenvolumen / void volume:	**77 %**
Reißkraft / tensile strength	
längs / lengthwise:	**>70 daN/5 cm**
quer / crosswise:	**>100 daN/5 cm**
Reißdehnung / elongation at break	
längs / lengthwise:	**<20 %**
quer / crosswise:	**<25 %**
Temperaturbeständigkeit bei Trockenhitze / temperature resistance (dry)	
Dauerbelastung / operating temperature:	**150° C**
Kurzzeitbelastung / short peaks:	**160° C**

Bemerkungen / remaks:
*** BIA Zertifikat Klasse M / BIA Certificate – class M**

Die Angaben entsprechen unserem besten Wissen, jedoch kann eine Verbindlichkeit aus Ihnen nicht hergeleitet werden.
The informations correspond exactly, to the best of our knowledge but no obligation can be deduced from them.