


■ Inhaltsverzeichnis
allgemeine Informationen



■ Inhaltsverzeichnis
allgemeine Informationen

■ Neuheiten

■ Leuchtstofflampenfassungen
für Trockenraum

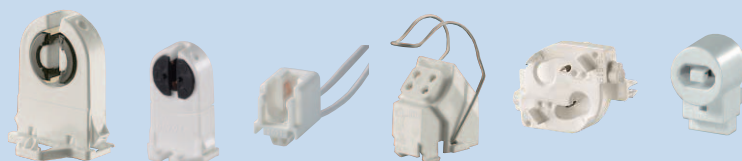

■ Leuchtstofflampenfassungen
wasser- und staubdicht



■ Fassungen für
Kompakt-Leuchtstofflampen



■ Fassungen für
Allgebrauchslampen




■ Fassungen für
Halogenlampen Niedervolt



■ Fassungen für
Halogenlampen Hochvolt




■ Fassungen für
Entladungslampen

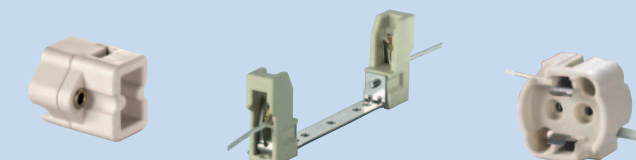

■ Klemmen und
Verbindungselemente



■ Einbau - Wippschalter



Artikel-Nr.	Katalogseite	Artikel-Nr.	Katalogseite	Artikel-Nr.	Katalogseite	Artikel-Nr.	Katalogseite	Artikel-Nr.	Katalogseite
22.223	405	25.810	717	26.641	151	26.927	171	46.901	854
22.224	406		718		152	27.224	205	46.911	816
22.225	407	25.811	709		154		220	47.301	861
22.228	411	25.818	609		155	27.230	202	47.302	864
22.230	401	25.819	610	26.642	156		203	47.311	861
	402	25.822	701	26.660	146		207	47.321	862
	403	25.828	607	26.661	147		219	47.331	863
22.231	411	25.829	608		148	27.238	202	47.342	864
22.233	413	25.830	605	26.662	149		207	48.112	820
22.234	401	25.834	601	26.664	141	27.239	202	48.121	817
22.240	409	25.835	711	26.665	150		207		818
22.242	412	25.836	713	26.712	161	27.240	201	48.141	817
22.317	451	25.904	519	26.715	356		203		818
	452		520	26.716	355		205	48.161	820
22.318	455		603	26.717	302		208	48.212	821
	456	25.906	519	26.718	355		209	48.221	817
22.328	453	25.907	509	26.719	301		210		818
22.329	457		517		302		219	48.271	826
	458	25.919	611		303		220	48.281	823
	459		612		306	27.241	201		824
22.330	454	25.930	605		307		203	48.312	819
22.332	460	25.934	602		311	27.510	229	48.581	825
22.501	424	25.945	510		312	27.660	219	48.900	825
	605	26.103	333		313		220	49.112	828
22.702	473	26.252	125	26.720	308		221	49.116	830
22.706	474	26.270	125		309	27.661	219	49.132	829
22.908	471		126		310	29.201	415	49.231	831
22.913	472	26.290	105	26.721	304	29.291	102	49.341	831
22.917	467		106		305	29.301	462		832
	468		109	26.725	323		463	49.351	827
22.918	419	26.291	101		327		466	49.571	833
	421	26.292	107		328	29.304	461	77.222	1001
	422		108		329		463	77.225	1002
22.920	408	26.293	103		331		464		1003
22.926	417		104		332		465	77.701	1004
22.928	470	26.301	136	26.726	341	29.311	463	77.703	1005
22.945	472	26.303	137		342		721	77.704	1006
22.946	423	26.305	138		343		722		1013
22.959	418	26.306	119		344	29.401	727		1014
22.960	469		120		345		728	77.705	1013
24.304	475	26.307	115		347	29.403	725		1014
24.602	476		116		348	29.404	729		1021
24.901	476		117		349	29.405	726	77.707	1021
25.104	507	26.308	111		350	29.408	723	77.708	1026
25.105	511		112		351	29.414	724	77.717	1015
25.106	515		113		352	43.409	901	77.718	1025
	516	26.310	121	26.727	337		903	77.722	1011
25.114	503	26.311	123		338		904	77.737	1023
25.126	516		124		339	43.416	901	77.904	1009
25.204	504	26.314	125		340	43.420	905	77.906	1007
25.205	512	26.420	135	26.730	353	46.208	851	77.912	1019
25.206	514	26.421	130	26.732	159		852	77.918	1012
25.224	504	26.422	127	26.734	361	46.210	853	77.926	1018
25.244	501		128	26.735	356	46.220	853	77.928	1017
25.245	509		129		357	46.221	853	77.935	1022
25.246	513	26.431	131	26.736	358	46.411	801	78.707	1014
25.264	502	26.440	133	26.745	315		813		1021
25.274	505	26.513	169		316	46.412	801		
25.803	613	26.514	166		317		811		
	614	26.515	167		318		812		
	615		168	26.750	359		814		
	616		229		360	46.413	802		
25.804	617	26.519	165	26.801	173		803		
25.806	710	26.603	157	26.911	175		804		
25.808	703		158	26.912	175		811		
	704	26.604	157	26.914	134		812		
	705	26.607	163	26.919	176		815		
	707	26.620	143	26.920	325	46.414	805		
	708		144		326		806		
25.809	715		145	26.921	139	46.415	807		
	719	26.640	153	26.926	155		808		

Isolierstoffe					
Thermische Eigenschaften	Thermoplaste				
	PC	PBT	PET	PA	PPS
zulässige Dauerwärmebeanspruchung in °C gemäß den IEC-Fassungsnormen	110	180	210	120	240
Chemische Beständigkeiten					
schwache Säuren	+	+	0	-	+
starke Säuren	-	-	0	-	-
schwache Laugen	0	0	0	+	+
starke Laugen	-	-	0	-	-
Alkohol	0*	+	0	+	0
Ketone	-	0	+	+	-
Ester	-	0	0	+	-
Äther	-	+	+	+	
Chlorkohlenwasserstoff	-	+	0	+	0
Benzol	-	+	+	+	+
Reinigungsbenzin (aromatenfrei)	+	+	+	+	+
Treibstoffgemische	0/-	+	0	+	0
Mineralöl	+/-	+	+	+	+
Tierische und pflanzliche Öle	+	+	+	+	+

+= beständig 0= bedingt beständig -= nicht beständig *= außer Methylalkohol

Gummi für die Abdichtung von wasserdichten Fassungen für Leuchtstofflampen

Art	Ölbeständigkeit	Ozon- und Witterungsbeständigkeit	max. Dauerbetriebs-temperatur	Beständigkeit gegen Chemikalien
CR (Chloropren- /Chlorbutadien Kautschuk) "Neoprene", "Perbunan"	gut	gut	100°C	gut
EPDM /APTK (Ethylen-Propylen-Dien-Copolymerisat Kautschuk)	gering	gut	130°C	gut
MVQ (Silikon-Kautschuk / Methyl-Vinyl-Polysiloxan) "Silicone", "Silopren", "Silastic"	mittel	gut	220°C	gering
SBR (Styrol-Butadien-Kautschuk) "Buna-Hüls", "Solprene"	gering	mittel	80°C	gut - mittel

Schutzarten für Staub- und Wasserschutz nach VDE- und IEC-Bestimmungen (Auszug)



Die Schutzarten - Fremdkörper-, Staub- und Wasserschutz für elektrische Betriebsmittel - wurden zusammen mit den vom IEC herausgegebenen Publikationen in den VDE-Bestimmungen festgelegt. Genaue Einzelheiten hierzu siehe IEC 60529. Das folgende ist daraus ein Auszug.

Bildzeichen für Leuchten nach IEC 60598	Schutzart nach IEC	Kurzzeichen nach IEC	Kurze Einzelheiten zu den Schutzgraden	
			1. Ziffer: Schutz gegen Fremdkörper	2. Ziffer: Schutz gegen Wasser
Kein Bildzeichen	abgedeckt	IP 20	Finger oder ähnliches bis 80 mm Länge. Feste Fremdkörper über 12 mm Durchmesser.	Kein besonderer Schutz
	tropfwassergeschützt	IP 21	Finger oder ähnliches bis 80 mm Länge. Feste Fremdkörper über 12 mm Durchmesser.	Herabtropfendes Wasser (senkrecht fallende Tropfen) darf keine schädliche Wirkung haben.
	regengeschützt	IP 23	Finger oder ähnliches bis 80 mm Länge. Feste Fremdkörper über 12 mm Durchmesser.	Sprühendes Wasser darf aus einer Neigung bis zu 60° gegen die Senkrechte keine schädliche Wirkung haben.
Kein Bildzeichen	Fremdkörper 1 mm	IP 40	Drähte oder Streifen dicker als 1 mm. Feste Fremdkörper größer als 1 mm Durchmesser.	Kein besonderer Schutz
	spritzwassergeschützt	IP 44	Drähte oder Streifen dicker als 1 mm. Feste Fremdkörper größer als 1 mm Durchmesser.	Aus beliebiger Richtung gegen das Gehäuse gespritztes Wasser darf keine schädliche Wirkung haben.
	staubgeschützt	IP 50	Eindringen von Staub ist nicht völlig verhindert, aber Staub dringt nicht in solchen Mengen ein, dass ordnungsgemäßer Betrieb des Betriebsmittels behindert wird.	Kein besonderer Schutz
 	staub- und regengeschützt	IP 53	Eindringen von Staub ist nicht völlig verhindert, aber Staub dringt nicht in solchen Mengen ein, dass ordnungsgemäßer Betrieb des Betriebsmittels behindert wird.	Sprühendes Wasser darf aus einer Neigung bis zu 60° gegen die Senkrechte keine schädliche Wirkung haben.
 	staub- und spritzwassergeschützt	IP 54	Eindringen von Staub ist nicht völlig verhindert, aber Staub dringt nicht in solchen Mengen ein, dass ordnungsgemäßer Betrieb des Betriebsmittels behindert wird.	Aus beliebiger Richtung gegen das Gehäuse gespritztes Wasser darf keine schädliche Wirkung haben.
  	staubdicht- und strahlwassergeschützt	IP 65	Kein Eindringen von Staub	Aus beliebiger Richtung gegen das Gehäuse mit einer Düse gespritztes Wasser darf keine schädliche Wirkung haben.
  	staub- und wasserdicht	IP 67	Kein Eindringen von Staub	Eindringen von Wasser in schädlicher Menge darf nicht möglich sein, wenn das Gehäuse in Wasser unter vorgegebenen Bedingungen hinsichtlich Druck und Zeit eingetaucht ist.

BJB-Fassungen entsprechen den IEC-Vorschriften und wurden nach den Normblättern IEC 60061-2 konstruiert.

Wenn keine anderen elektrischen Nenndaten angegeben werden, sind:

- gemäß IEC 60238 / VDE 0616 Teil 1 Edisonfassungen E 14 für 250 V/2A Überspannungskategorie II, E 27 für 250 V / 4A Überspannungskategorie III, E 40 für Überspannungskategorie III ausgelegt,
- gemäß IEC 60400 / VDE 0616 Teil 3 Leuchtstofflampenfassungen und Starterfassungen für 250 V / 2A Überspannungskategorie II ausgelegt,
- Halogenfassungen konstruiert gemäß IEC 60838 / VDE 0616 Teil 5, gemäß IEC 60838 / VDE 0616 Teil 5 konstruierte Fassungen für Überspannungskategorie II ausgelegt,
- Bajonettfassungen entsprechen den Anforderungen der IEC 61184 / VDE 0616 Teil 2 für Überspannungskategorie II ausgelegt,
- Fassungsaußengewinde konstruiert nach IEC 60399

Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, z. B. UL, sind andere Nennwerte möglich, wir bitten vor Einsatz um Rücksprache.

Durch unsere Mitarbeit in den zuständigen Normungsgremien entwickeln und prüfen wir unsere Fassungen nach dem neuesten verfügbaren Stand der Anforderungen.

Alle Maßangaben ohne Toleranzen sind Nennmaße. Als Grenzwerte gelten:

- für Kunststoffteile DIN 16901, Gr. 130
- für Metallteile DIN ISO 2768-m
- für Keramikteile DIN 40680, mittel

Die Auswahl und der technisch richtige Einbau unserer Produkte nach den entsprechenden Vorschriften (z.B. IEC 60598 / VDE 0711, IEC 60335 / VDE 0700) obliegen dem Anwender. So müssen u. a.

- die Temperaturgrenzen nach den entsprechenden Vorschriften eingehalten werden (z. B. T-Kennzeichnung);
- die erforderlichen Kriech- und Luftstrecken sowie Abstände durch die Isolierung berücksichtigt werden;
- die verwendeten Anschlussleitungen eine ihren Einsatzbedingungen entsprechende Wärme- und UV-Beständigkeit, mechanische Festigkeit, Spannungsfestigkeit sowie Strombelastbarkeit haben;
- der Berührungsschutz der Anschlusskontakte evtl. durch den Einbau sichergestellt sein;
- Anschlagteile, wie z. B. Flachsteckhülsen, gemäß den Anforderungen ausgewählt werden (z.B. Temperatur, Strombelastung, Korrosionsbeständigkeit);
- der Einfluss von Vorschalt- und Zündgeräten oder Transformatoren beachtet werden.

Der Katalog enthält auch technische Angaben, die bei der Projektierung, der Errichtung, der elektrischen Installation oder im Betrieb von Beleuchtungsanlagen beachtet werden müssen. Diese sind, z. B. in einer Installationsanweisung, weiterzuleiten.

Bei Steckbefestigungen ist eine Abstimmung mit dem Leuchtenwandausschnitt erforderlich, um ein einwandfreies Einstecken, einen ausreichenden Halt und, falls zutreffend, sind die Anforderungen an die Schutzart sicherzustellen (z.B. Stanzgrat, Stanzrichtung, Radien etc.).

Neben den angegebenen Produkt- und Befestigungsmaßen muß z. T. auf genügend große Abstände für die Montage (z. B. Schwenkbewegungen) geachtet werden.

Bei der Befestigung ist auf genügend große Auflagefläche zu achten.

Bei Angaben zur Leuchtenwanddicke sind diese immer inklusive einer Beschichtung zu verstehen, soweit nicht anders angegeben.


Soll der Einbau unserer Produkte auf eine Art erfolgen, die nicht im Katalog vorgesehen ist, bitten wir um Rücksprache.

Die gültigen IEC-Lampennormen sowie die technischen Hinweise der Lampenhersteller für den Einbau und den Betrieb der Lampe müssen ebenfalls beachtet werden.

Produktänderungen vorbehalten.

Bei der Fülle des zu verarbeitenden Materials sind trotz sorgfältiger Bearbeitung vereinzelte Druckfehler oder kleinere Unstimmigkeiten nicht immer vermeidbar. Eine rechtliche Gewähr für die Richtigkeit dieses Kataloges kann daher nicht übernommen werden.

Ausgabe 2004

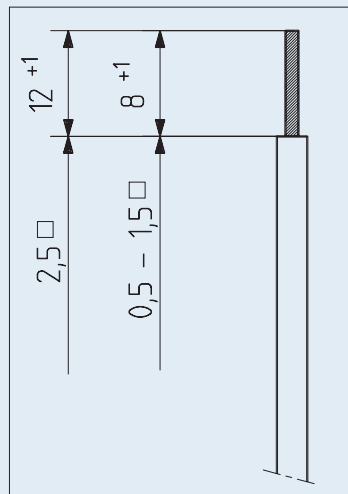


Abisolierung des Leitungsdrahtes bei Steckklemmen für eindrängige und verzinnte Leiter:

$$0,5 - 1,5 \text{ mm}^2 = 8 + 1,0 \text{ mm}$$

$$2,5 \text{ mm}^2 = 12 + 1,0 \text{ mm}$$

Falls andere Leitungsenden, z. B. Aderendhülsen etc., einsetzbar sind, finden Sie Angaben über Abisolierungen der Produktbeschreibung zugeordnet.

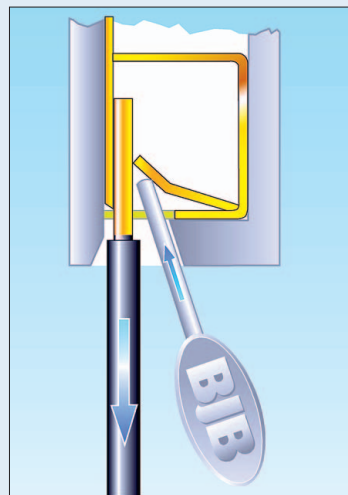



Lösungsmöglichkeiten für Leitungsdrähte:

Steckklemmen mit Schlüssel- oder Ovalloch im Gehäuse:

Der Lösedorn, den wir Ihnen auf Wunsch zur Verfügung stellen, wird hinter der Leitung eingesteckt. Dadurch öffnet sich die Klemmzunge, und die Leitung kann herausgezogen werden (auf vorsichtiges Niederdrücken des Klemmschenkels ist zu achten, um Überdehnung zu vermeiden)*.

Einfachste Handhabung:

Lösedorn und Leitung gleichzeitig herausziehen.

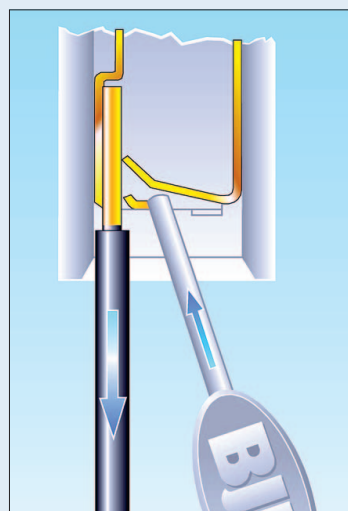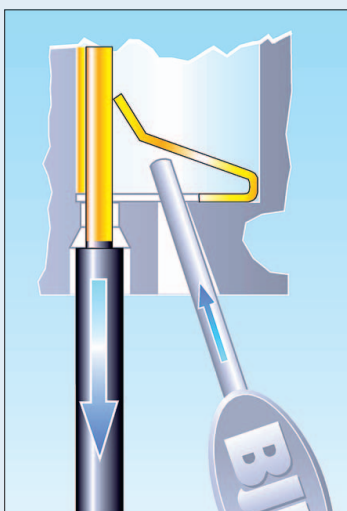

Steckklemmen mit Rundloch und Löseschlitz im Gehäuse bzw. im Kontakt:

Ein Lösedorn oder Schraubendreher wird durch den Löseschlitz geführt, dann ein leichter Druck auf die Kontakte ausgeübt (auf vorsichtiges Niederdrücken des Klemmschenkels ist zu achten, um Überdehnung zu vermeiden)*. So lässt sich der Draht leicht lösen.

* Unter Leuchten-Produktionsbedingungen empfehlen wir, demontierte Fassungen nicht erneut zu verwenden.

	Produktgruppe	Produkt- untergruppe	laufende Entwicklungs- nummer	Ausführung	Farbe/ Oberfläche
Beispiel	26.290.4012.50				
Stelle	1 + 2	3	4 + 5	6 - 9	10 + 11
	Leuchtstofflam- penfassungen Trockenraum	Einsteck-/ Durchsteck- fassungen	Entwicklung der Gruppe	ohne Haltezapfen/ ohne Starterfassung	weiß
Stellen 1 + 2	Produktgruppen Fassungen 22 Kunststofffassungen 24 Bajonettfassungen aus Kunststoff 25 Halogenlampen- und Entladungslampen-fassungen 26 Leuchtstofflampen-fassungen - Trockenraum 27 Leuchtstofflampen-fassungen - Feuchtraum 29 Porzellanfassungen Schalter / Klemmen 43 Schalter 46 Klemmen 47 Steckverbinder 48 Klemmen ohne Sicherung 49 Klemmen mit Sicherung Backofenleuchten* 77 Leuchten komplett * siehe Hausgerätecatalog				
Stelle 3	Produktuntergruppen 22.2 E12, E14, E17 22.3 E26, E27 22.5 Schraubringe E14 22.7 Schraubringe E27 22.9 Isolierhauben 24.3 B22d 24.6 B22d 25.1 Halogen-Niedervolt 25.2 Halogen-Niedervolt 25.8 Halogen-Hochvolt Entladungslampen 25.9 Halogen-Niedervolt 25.9 Zubehör Halogen-Niedervolt Zubehör Halogen-Hochvolt Zubehör Entladungslampen 26.1 Kompaktleuchtstoff-lampenfassungen 26.2 G13 Leuchtstoff-lampenfassungen 26.3 G13 Leuchtstoff-lampenfassungen 26.4 G13 Leuchtstofflampenfassungen 26.4 Zubehör Leuchtstoff-lampenfassungen 26.5 Starterfassungen 26.6 G 5 Leuchtstoff-lampenfassungen W 4,3 x 8,5 d Leuchtstoff-lampenfassungen 26.7 Kompaktleuchtstoff-lampenfassungen 26.7 Zubehör Kompaktleucht-stofflampenfassungen 26.8 Leuchtstofflampen-fassungen 26.9 Zubehör-Leuchtstoff-lampenfassungen Zubehör Kompaktleucht-stofflampenfassungen 27.2 wasser- und staubdichte Fassungen 27.5 wasser- und staubdichte Starterfassungen 29.2 E14 29.3 E26, E27 29.4 E40 29.9 Isolierhauben 43.4 Einbauschalter 46.2 Kondensatorklemmen 46.4 Verbindungsklemmen Zubehör Verbindungs-klemmen 46.9 Zubehör Verbindungs-klemmen 47.3 LED-Verbindungselemente 48.1 Verbindungsklemmen 48.2 Steckverbinder 48.3 Verbindungsklemmen 48.5 Steckverbinder 48.9 Zubehör Steckverbinder 49.1 Sicherungsklemmen 49.2 Sicherungsklemmen 49.3 Sicherungsklemmen 49.5 Steckverbinder 77.2 Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14 77.7 Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14, Backofenleuchten mit Leuchtmittel G 4, Backofenleuchten mit Leuchtmittel G 9, Zubehör Backofenleuchten 77.9 Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14, Backofenleuchten mit Leuchtmittel G 4, Backofenleuchten mit Leuchtmittel G 9, Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 26 78.7 Zubehör Backofenleuchten				
Stellen 10+11	Farben / Oberflächen 10 Stahl/Eisen roh 12 vernickelt 14 verzinkt 21 vermessingt, vernickelt 23 Aluminium plattiert 50 weiß 51 naturfarben 55 lackiert gold 76 silbergrau 80 schwarz 81 grau 83 braun 84 rot 88 gold 90 anthrazit				

Ägypten

AVAkimpex
Osman Towers
Cornish El Nil Bldg.14,1st Fl.
P.O. Box 630 Maadi
11728 Cairo
Tel.: +20 2 5261177
Fax: +20 2 5261188
Email: avakimpex@avak.com

Argentinien

MIXDEAL S.A.
Juan A. García 4047
C1407FWO
Ciudad de Bs As. - Argentina
Phone/Fax: +54 11 4568-4395
Email: mixdeal@mixdeal.com.ar

Australien

Tridonic.Atco
17-23 Bryant Street
P.O. Box 287
Padstow, N.S.W. 2211
Tel.: +61 297922299
Fax: +61 297922725
Email: cvecchio@tridonicatco.com.au

Hausgeräteindustrie:

SOANAR
9 Civic Square
Croydon 3136
Victoria, Australia
Phone: +61 (0) 3 9724 0731
Fax: +61 (0) 3 9724 0878
Mobile: +61 (0) 419 323 711
Email: tmottrom@soanar.com.au
Internet: http://www.soanar.com

Bahrain

Terramar GmbH
Dorotheenstr. 82
22237 Hamburg
Tel.: +49 40 270730
Fax: +49 40 27073350
Email: mail@terramar.de
Internet: http://www.terramar.de

Belgien

ARFA sprl/bvba
Distributor:
Rue A. Diderich 63
B-1060 Bruxelles / Brüssel
Tel.: +32.(0)2.539.30.54
Fax: +32.(0)2.539.21.44
Email: info@arfa.be

Brasilien

Fetech Serviços Representações E
Comercio LTDA.
Rua Helena 218 -CJ810
Cep 04552-050 São Paulo
SP,Brazil
Tel.: +55 11 38420605
Fax: +55 11 38420605
Email: fernando.nogueira@fetech.com.br

Chile

DNA CHILE LTDA.-RTR -
Panamericana Norte Km.16
Los Espinos,11
Lampa -Santiago
Tel.+56-2 738 6910
Fax.+56-2 738 6911

China

Lens World Trading Co. LTD
10/F.Unit 21
Well Fung Ind.Bldg.
No.58-76,Ta Chuen Ping St
Kwai Chung N.T.
Hong Kong
Tel.: +852 2 /481 4747
Fax: +852 2 /423 3903
Email: tommy@lensworld.com.hk

Pioneer (GZ) Trading Co. LTD,
Guangzhou, China
Tel: +86-20 8751 6310
Fax: +86-20 8751 7336
Mobile: +86 139024 98004
Email: light@lensworld.com.hk

SHANGHAI YUNYANG TRAD. CO.LTD.

80-102 Long Bai Gong Yu
Hong Song Rd.
TJ -201103 Shanghai
P.R. China
Tel.: +86 21 6402 6352
Fax: +86 21 6449 1737
Email: jinyhc@online.sh.cn

Dänemark

UNELCO A/S
Bødkervej 18
DK-4300 Holbæk
Tel.: +45 36 49 42 49
Fax: +45 36 49 03 66
Email: bdb@unelco.dk
Internet: http://www.unelco.dk

Finnland

Agentuuri Neumann Oy
Eteläpuisto 13
FIN-28100 Pori
Tel.: +358 (02)633 3333
Fax: +358 (02)633 4089
Email: info@agentuuri-neumann.fi
Internet: http://www.agentuuri-neumann.fi

Hausgeräteindustrie:

GSBB Co. Ltd.
Osakeyhtio
Irislahdenranta 9b
02231 Espoo
Tel: +358 98 84 52 80
Fax: +358 98 81 37 60
Email: filippa@gsbbcompany.fi
Email: gustaf@gsbbcompany.fi

Frankreich

BJB
Service Exportation France
Postfach 1380
59703 Arnsberg
Tel.+49 (0)2932 982-265
Fax.+49 (0)2932 982-8265
Email: info@bjb.com

Distributor:

Tridonic-Knobel
34,Rue de L'Expansion
F-67150 Erstein-Gare
Tel.+33 3 88596270
Fax.+33 3 88596275
Email: pleonard@tridonic.fr
Email: lbichet@tridonic.fr

Griechenland

C.Canetti & Co.
269 Messogion Ave.
GR-15231 Halandri /Athens
Tel.: +30 210 6721500
Fax: +30 210 6775005
Email: canetti@aiaas.net

Hausgeräteindustrie:

Intermarket
G.Rosakis & Co. INC./
International Associates
20, A. Metaxa St.-Glyfada
Gr -16674 Athens
Tel.: +30 210 9681214
Fax: +30 210 898 2332
Email: grosakis@hellasnet.gr

Großbritannien

BJB (UK)Ltd.
9, Ivory House
Plantation Wharf
York Road
London SW11 3TN
Tel.: +44 (0)20 7924 1177
Fax: +44 (0)20 7924 5357
Email: bjbuk@bjb.com

Hong Kong

Lens World Trading Co. LTD.
10/F.Unit 21
Well Fung Ind.Bldg.
No. 58-76, Ta Chuen Ping St
Kwai Chung N.T.
Hong Kong
Tel.+852 2 481 4747
Fax: +852 2 4233903
Email: tommy@lensworld.com.hk

Indien

Atco Controls (I) Pvt. Ltd,
38B Nariman Bhavan, Nariman Point,
Mumbai 400021
Tel.: (9122) 2202 5528 / (9122) 5632 5528
Fax: (9122) 2203 2304
Email: atcoin@vsnl.com
Email: sales@atcocontrols.com

Indonesien

Agent :
ATCO Controls (S) PTE LTD
39 Kaki Bukit View
Kaki Bukit Techpark II
Singapore 415968
Tel.: +65 29 28 148 /74 91 880
Fax: +65 29 33 700
Email: atcosin@mbox5.singnet.com.sg

Distributor:

P. T. Sahabat Indonesia
Jl. Muara Karang Selatan
Blok A /Utara No.1,
Kav No.11
Jakarta-Utara, Indonesia
Tel.: +62 21 6621780
Fax: +62 21 6603700

Iran

Afarinesh Qeshm Co.Ltd
Ave.Khoramshahr
Apadana No.137
1st Floor
P.O. Box 15875
3798 Teheran
Mr.Bir Hindu
Tel.: +98 21 8769432
Fax: +98 21 8767637
Email: mraj@www.dci.co.ir

Israel

El-Kam Ltd.
P.O. Box 2475
Ha'ta'as Street 26
44425 Kfar Sava
Tel.: +972 9/765 88 08
Fax: +972 9/765 85 45

Italien

BJB S.p.A.
Viale Famagosta, 61
I-20142 Milano
Tel.: +39 02 /89 15 02 76
Fax: +39 02 /89 15 90 29
Email: bjbs.p.a.@bjb.com
Internet: http://www.bjb.com

Japan

BJB Co.,Ltd.
2nd Chardon Bldg.No.101
2-4-2 Azamino Minami,Aoba-ku
Yokohama 225-0012
Japan
Tel.: +81 45 910 1381
Fax: +81 45 910 2681
Email: sales@bjb.jp

Jordanien

Terramar GmbH
Dorotheenstr. 82
22237 Hamburg
Tel.: +49 40 270730
Fax: +49 40 27073350
Email: mail@terramar.de
Internet: http://www.terramar.de

Kanada

BJB Electric L.P.
6375 Alabama Highway
P.O. Box 968
Ringgold,GA 30736-0968
U.S.A.
Tel.: +1 (706) 965-2526
Fax: +1 (706) 965-2528
Email: sales@bjb.com

Katar

Terramar GmbH
Dorotheenstr. 82
22237 Hamburg
Tel.: +49 40 270730
Fax: +49 40 27073350
Email: mail@terramar.de
Internet: http://www.terramar.de

Kolumbien

Técnica de Conexiones Ltda.
Tino R. Calderari
Cra.33#98A-17
Bogota C.D.
Colombia
Tel.: +57 1 610 2931
Fax: +57 1 2572756
Email: tecnica1@aolpremium.com
Internet: http://www.teconex.com

Korea

INNOLUX Components
Rm 181,1 F, 21 Dong (Sunin Plaza),
161 Hangangro-2 ga,Yongsan-gu
Seoul
Tel.: +82 2 7124222 / +82 32 4390110 (Rep.)
Fax: +82 2 7124220 / +82 32 4293954
Email: innolux@scientrade.co.kr

Hausgeräteindustrie:

Scientrade
2 F, Gumhwa Bldg.
201-24,Guwol 1-dong,Namdong-gu,
Inchon, Korea
Tel.: +82 32 4390110 (Rep.)
Fax: +82 32 4293954
Email: sales@scientrade.com
Internet: http://www.scientrade.com

Kuwait

Terramar GmbH
Dorotheenstr. 82
22237 Hamburg
Tel.: +49 40 270730
Fax: +49 40 27073350
Email: mail@terramar.de
Internet: http://www.terramar.de

Libanon

Terramar GmbH
Dorotheenstr. 82
22237 Hamburg
Tel.: +49 40 270730
Fax: +49 40 27073350
Email: mail@terramar.de
Internet: http://www.terramar.de

Malaysia

ATCO Controls (S)PTE LTD
39 Kaki Bukit View
Kaki Bukit Techpark II
Singapore 415968
Tel.: +65 29 28 148 /74 91 880
Fax: +65 29 33 700
Email: atcosin@mbox5.singnet.com.sg

Mexiko

GCM Comercial, S.A. de C.V.
Miguel Cañedo
Eje 126 No.219
Zona Industrial
Apto. Postal UPA-16
78395 San Luis Potosi,S.L.P.
Tel.: +52 444 8240116
Fax: +52 444 8240060
Email: mcanedo@grupogcm.com

Neuseeland

Atco Controls Ltd.
P.O. Box 107044
Airport Oaks Mangere
9 Aintree Avenue, Auckland
Tel.: +64 9 256 2310
Fax: +64 9 256 0109
Email: cmills@tridonicatco.co.nz

Hausgeräteindustrie:

SOANAR
9 Civic Square
Croydon 3136
Victoria, Australia
Phone: +61 (0) 3 9724 0731
Fax: +61 (0) 3 9724 0878
Mobile: +61 (0) 419 323 711
Email: tmottrom@soanar.com.au
Internet: http://www.soanar.com

Niederlande

BJB
Postfach 1380
59703 Arnsberg
Tel.: +49 2932 982-265
Fax: +49 2932 982 -401
Email: info@bjb.com

Distributor:

Elpro B.V.
Pascalstraat 3-I
2811 EL Reeuwijk
Tel-Nr.+31 182 533633
Fax-Nr.+31 182 570414
Email: info@elpro.nl
Internet: http://www.elpro.nl

Norwegen

Vanpee Norge A
Postboks 69
Vestvollveien 6 D
2020 Skedsmokorset
Tel. + 47 64 83 82 80
Fax: +47 64 83 82 81
Email: stein.christensen@vanpee.no
Internet: http://www.vanpee.no

Oman

Terramar GmbH
Dorotheenstr. 82
22237 Hamburg
Tel.: +49 40 270730
Fax.: +49 40 27073350
Email: mail@terramar.de
Internet: <http://www.terramar.de>

Österreich

LTV Lampen und Leuchten
Vertriebsges.m.b.H.
Industriestrasse B-4
A -2345 Brunn am Gebirge
Tel.: +43 2236/90032220
Fax: +43 2236/90031099
Email: w.blaschek@ltv.at

Pakistan

EMEC
Engineering Materials &
Equipment Company
2nd Floor Alsadaf 35-C Empress Road
PAK – Lahore 54000, Pakistan
Tel.: +92 42 6363394-95
Fax: +92 42 6363393
Email: naeema@lhr.comsats.net.pk

Peru

TRIANON CO-PRODUCTION PARTNERSHIP S.A.
Av. Rep. de Panama 4125
Surquillo
Lima
Luis Zwiebach
General Manager
Phone: +51 1 241 6405
Fax: +51 1 241 6406
Email: info@trianon.com.pe
Internet: <http://www.trianon.com.pe>

Philippinen

Pacific Lighttech Corporation
2702 Antel Global Corporate Center,
3 Dona Juila Vargas Avenue,
Ortigas Center, Pasig City,
Metro-Manila
Philippines
Tel.: +632-6871169, +632-6871171
Fax: +632-6877924
Email: sales@pacificlighttech.com

Polen

Luxmaster Sp.z.o.o.
ul. Z. Krasinskiego 41
PL 01-755 Warszawa
Tel.: +48 22 /669 05 80
Fax: +48 22 /639 70 37
Email: sales@luxmaster.com.pl

Russland

Tochka Opyry Co. Ltd.
12, Fakultetskij per.,
RUS-125080 Moscow
Tel.: +7 095 158 13 59
Fax: +7 095 158 24 33
Email: tochka@msk.k-to.ru

Saudi Arabien

Terramar GmbH
Dorotheenstr. 82
22237 Hamburg
Tel.: +49 40 270730
Fax.: +49 40 27073350
Email: mail@terramar.de
Internet: <http://www.terramar.de>

Schweden

NLS
Lennart Söderlind
Tistladalsvaegen 5
S-269 37 Båstad
Tel.: +46 4313 691 50
Fax: +46 4313 691 05
Email: n.l.soderlind@telia.com

Distributor:

Vanpee & CO AB
Glanshammarsgatan 6
Box 448
S-12404 Bandhagen
Tel. +46 8-556 21130
Fax: +46 8-647 8065
Email: info@vanpee.se
Internet: <http://www.vanpee.se>

Schweiz

M.Schönenberger AG
Industriestr. 17
CH-5507 Mellingen
Tel. +41 56 4818141
Fax: +41 56 4818145
Email:
erismann.heinz@schoenenberger-electro.ch

Singapur

ATCO Controls (S) PTE LTD
39 Kaki Bukit View
Kaki Bukit Techpark II
Singapore 415968
Tel.: +65 62928148, +65 67491880
Fax: +65 62933700
Email: atcosin@tridonicatco.com.sg

Slowakische Republik

DNA Slovakia s.r.o.
Komárnanská cesta 13
SK-940 43 Nové Zámky
Tel.: +421 35/6401 907
Fax: +421 35/6400 616
Email: j.slamenka@dnacap.sk
Internet: <http://www.dnacap.com>

Spanien

BJB Procesa S.A.
C-155 De Sabadell a Granollers, km 14,2
Apartado de Correos, 8
E-08185 Lliça de Vall (Barcelona)
Tel.: +34 93/8445170
Fax: +34 93/8445184
Email: procesa@bjb.com

Südafrika

Luminaire Component Industries (PTY) Ltd.
No. 1 Sam Green Road
Greenhills Industrial Estate
Tunney Ext. 7
ZA -1401 Germiston / Johannesburg
Tel.: +27 11 822 0060
Fax: +27 11 822 0079
Internet: <http://www.lcisa.co.za>
Email: info@lcisa.co.za

Syrien

Terramar GmbH
Dorotheenstr. 82
22237 Hamburg
Tel.: +49 40 270730
Fax.: +49 40 27073350
Email: mail@terramar.de
Internet: <http://www.terramar.de>

Taiwan

BJB Electric Taiwan Corporation
4/F ,No.108, Chow-Tze Street
Nei-Hu District (114)
Taipei, Taiwan
Tel.: +886 2 2627 7722
Fax: +886 2 2627 1122
Email: bjb@bjb.com.tw

Thailand

Mr. Olaf Reese
389 /43 Supawan Village, Soi 3
Rom Klao Road
T -10520 Lard Krabang
Thailand
Tel.: +66 2 915 1370
Fax: +66 2 915 1589

Tschechische Republik

DNA
Podoli 30
250 81 Nehvizdy
Tschechische Republik
Tel.: +420 326 992 511
Fax: +420 326 994 892
Email: info@dna.cz
Email: honetschlager@dna.cz
Internet: <http://www.dna.cz>

Türkei

Leuchtenindustrie:
ER Elektronik
Sanayi ve Ticaret A.S.
Yeniylol No.16
80370 Kasimpasa - Istanbul
Tel.: +90 212/2971941
Fax: +90 212/2387421
Email: erelektronik@turk.net

Hausgeräte:

Barkey Co. LTD.
P.K. 667
80220 Sisli / Istanbul
Dere Sokak No 5
Tel.: +90 212-248 9147
Fax: +90 212-231 1129
Email: brbali@superonline.com

USA

BJB Electric L.P.
6375 Alabama Highway
P.O. Box 968
Ringgold, GA 30736-0968
Tel.: +1 (706) 965-2526
Fax: +1 (706) 965-2528
Email: sales@bjb.com

Venezuela

Roberto Barham
Avenida Cristobal Colón
Edificio Urquia 3-A
YV-La Trinidad, Caracas 1080
Tel/Fax: +58 212 94 51 218
Email: ribarham@cantv.net

Vereingte Arab. Emirate

Terramar GmbH
Dorotheenstr. 8222237 Hamburg
Tel.: +49 40 270730
Fax.: +49 40 27073350
Email: mail@terramar.de
Internet: <http://www.terramar.de>

Vertretungen Inland

FRANKFURT/MAIN + STUTTGART

(mit Lager)
Meier KG
Am Bahnhof 7
35216 Biedenkopf
Postfach 13 41
35203 Biedenkopf
Tel.: 0 64 61 / 9 22 33
Fax: 0 64 61 / 9 22 37


KÖLN

(mit Lager)
Gustav Wauschek GmbH
Mathias-Brüggen-Straße 76
50827 Köln
Tel.: 0 2 21 / 59 40 64
Fax: 0 2 21 / 59 37 21

NÜRNBERG + MÜNCHEN

Dr. Theo Ellinger
Postfach 10 02 32
90564 Schwaig
Tel.: 0 9 11 / 50 29 16
Fax: 0 9 11 / 50 17 08
Email: ellinger.gdbr@t-online.de

■ Leuchtstofflampen- und Starterfassungen

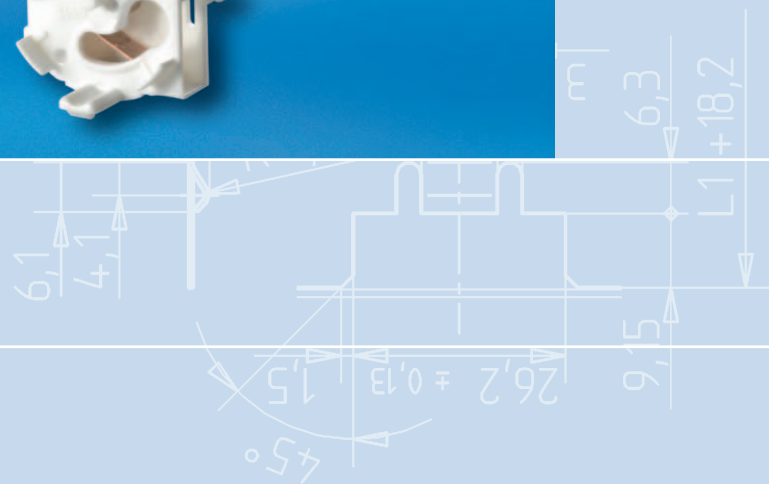

Alle Artikel dieses Kataloges wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert (VDE / IEC).


Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender.

Genauere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Produktänderungen vorbehalten.

Wenn keine elektrischen Nenndaten angegeben werden, sind gemäß IEC 60400 / VDE 0616 Teil 3 Leuchtstofflampenfassungen und Starterfassungen für 250 V / 2 A ausgelegt. Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, z. B. UL, sind andere Nennwerte möglich.

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Informationen am Anfang dieses Kataloges und die Anwenderhinweise.

Erläuterungen zu den auf den Artikelseiten vorkommenden Symbolen.




Temperaturkennzeichnung T 130

Die Bemessungs-Betriebstemperatur wird angegeben mit einer T-Kennzeichnung. Es handelt sich um die höchste Betriebstemperatur, für welche die Fassung hergestellt ist. Eventuell ist eine zusätzliche Information für die maximale Temperatur an der Fassungsrückseite angegeben (z. B. Tm 110° C).




Schutzart nach IEC

Für Einsteckfassungen bezieht sich die Angabe der Schutzart nur auf die Steckverbindung zum Leuchtengehäuse.



Airpass-Rotor

Der Rotor aus hochhitzebeständigem Material berührt nur an zwei Punkten den Lampensockel. Die Sockelfläche liegt so fast frei, und der geschaffene Luftspalt bewirkt eine deutliche Wärmeabfuhr. Dieses ebenso einfache wie wirkungsvolle Rotor-System hat sich seit mehr als einem Jahrzehnt hervorragend bewährt.




Zubehör finden Sie auf der Seite...




Top Test - für rationelle Leuchtenendprüfung

Gemeint sind trichterförmige Öffnungen im Fassungskopf. Dort eingeführte Test-Elektroden des Adapters treffen auf die Fassungskontakte und ermöglichen so eine schnelle Endkontrolle.



Rotorrastung 90°

G13-Fassungen mit Rotor verrasten im Lampendrehwinkel von jeweils 45°, Abweichungen sind durch dieses zusätzliche Symbol gekennzeichnet. Unterschiedliche Rastungsvarianten sind nicht miteinander kombinierbar.




Front Test - für rationelle Leuchtenendprüfung

Dieses Testverfahren verläuft prinzipiell wie das oben angegebene Beispiel, mit dem Unterschied, dass der Adapter am Rotor eingesetzt wird, und zwar in Richtung der Lampenachse.



CAD-Daten im 2D oder 3D Format verfügbar




Doppelsteckklemme




Zusätzliche Hinweise

Weitere Informationen, die im Zusammenhang mit den Produkten der entsprechenden Seite stehen, finden Sie auf den Seiten 100...




Einzelsteckklemme



Für 1-drähtige Leiter mit Angabe des



Leiterquerschnitts. (In diesem Beispiel 0,5 - 1,0 mm²)

Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, sind andere Querschnitte möglich (z. B. UL / CSA: Leitung 18 AWG).












Leuchtenwanddicke, Angabe in mm

(In diesem Beispiel 0,6 - 1,0 mm)

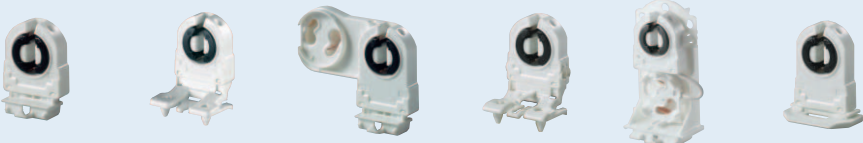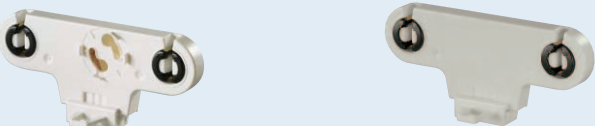
	G 13 101 - 139 Durchsteckfassungen 101 - 109 • 26.291 101 - 102 • 26.293 103 - 104 • 26.290 105 - 106, 109 • 26.292 107 - 108
	Einsteckfassungen 111 - 126 • 26.308 111 - 113 • 26.307 115 - 117 • 26.306 119 - 120 • 26.310 121 • 26.270, 26.314 125 - 126 Einschiebefassungen 123 - 124 • 26.311 123 - 124
	Einbaufassungen 127 - 131 • 26.422 127 - 129 • 26.431 131 • 26.440 133 Zubehör für Einbaufassungen 130 • 26.421 130 Side-Box 134 • 26.914 134
	Steckfassungen 135 • 26.420 135
	Doppelfassungen 136 • 26.301 136
	Fassungen im Stecksystem 137 - 138 • 26.303 137 • 26.305 138 Adapter für Stecksystem 139 • 26.921 139 Fassungen G 5 und weitere Ausführungen siehe Rückseite

Inhaltsverzeichnis

Leuchtstofflampen-Fassungen

	G 5 Durchsteckfassungen • 26.620	141- 158 143 - 145 143 - 145
	Fassungen im Stecksystem • 26.664 Einsteckfassungen • 26.660 • 26.661 • 26.662 • 26.665	141 141 146 - 150 146 147 - 148 149 150
	Einbaufassungen • 26.641 • 26.640	151 - 153 151 - 152 153
	Winkel für Einbaufassung • 26.641 Doppelfassungshalter • 26.926	154 154 155 155
	Anschlusselement • 26.642 Fassungen ohne Rotor • 26.603 • 26.604	156 156 157 - 158 157 - 158 157
	2 GX 13 • 26.732	159 159
	G 10 q • 26.712	161 161
	W 4,3 x 8,5 d • 26.607	163 163
	Starterfassungen • 26.519 • 26.514 • 26.515 • 26.513	165-169 165 166 167 - 168 169
	Zubehör Leitungshalter • 26.927 R 17 d • 26.801	171 171 173 173
	Adapter für G13 Fassungen • 26.911 • 26.912	175 175 175
	Adapter für G5 Fassungen • 26.919	176 176

Die angegebenen Werte dienen nur als Orientierungshilfe.
Bitte wenden Sie sich wegen genauer Angaben an den
Lampenhersteller.



* Lampen-
sockel /
Sockel-
norm

Nenn-
leistung
- W -

Gesamtlänge
L1 max.
- mm -

Rohrdurch-
messer
- d -
- mm -

Lampen-
fassung /
Fassungs-
norm

Fassungen
s. S.

W4,3 x 8,5d

IEC
60061-1
7004-115

6
8
11
13


219,3
320,9
422,5
524,1

7,0
7,0
7,0
7,0

W4,3 x 8,5d

IEC
60061-2
7005-115

163

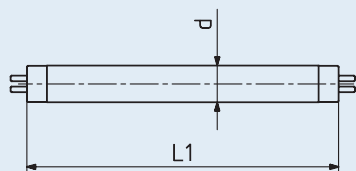

G 5

IEC
60061-1
7004-52

4
6
8
13
14
21
24
28
35
39
54
80


135,9
212,1
288,3
516,9
549,0
849,0
549,0
1149,0
1449,0
849,0
1149,0
1449,0

16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0

G 5

IEC
60061-2
7005-51

141 - 158

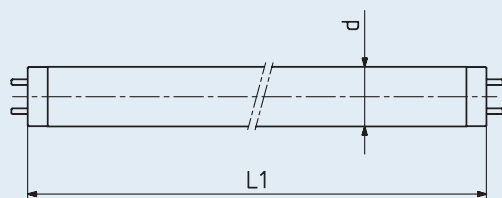

G 13

IEC
60061-1
7004-51

15
16
18
30
36
38
58
70


437,4
720,0
589,8
894,6
970,0 / 1199,4
1047,0
1500,0
1763,8

26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0
26,0

G 13

IEC
60061-2
7005-50

101 - 138

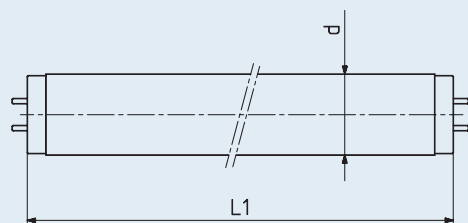

G 13

IEC
60061-1
7004-51

20
25
30
40
65
75
100


589,8
970,0
894,6
1199,4
1500,0
1763,8
2374,3

38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0

G 13

IEC
60061-2
7005-50

101 - 138

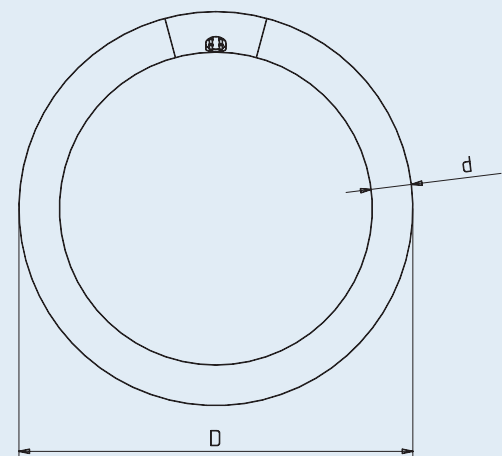

G 10 q

IEC
60061-1
7004-54

22
32
40

Außendurch-
messer - D -
max. - mm -

215,9
311,2
412,8

** Rohrdurch-
messer - d -
- mm -

30,9
34,1
34,1

G 10 q


IEC
60061-2
7005-56

161

*Für stabförmig, zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen beträgt der max. zulässige
Winkelversatz eines Fassungs-paares 3°.

**Die Lampen sind alternativ mit kleinem und großem Rohrdurchmesser erhältlich.

Die angegebenen Werte dienen nur als Orientierungshilfe. Bitte wenden Sie sich wegen genauer Angaben an den Lampenhersteller.

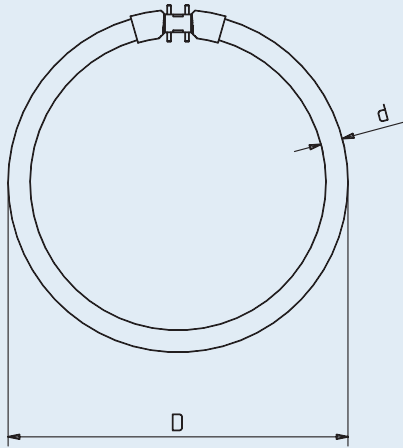

* Lampen-
sockel /
Sockel-
norm

Nenn-
leistung
- W -

Gesamtlänge
L1 max.
- mm -

Rohrdurch-
messer
- d -
- mm -

Lampen-
fassung /
Fassungs-
norm

Fassungen
s. S.

2 GX 13

IEC
60061-1
7004-125

22
40
55
60


225,0
300,0
300,0
367,0

16,0
16,0
16,0
16,0

2 GX 13

IEC
60061-2
7005-125

159

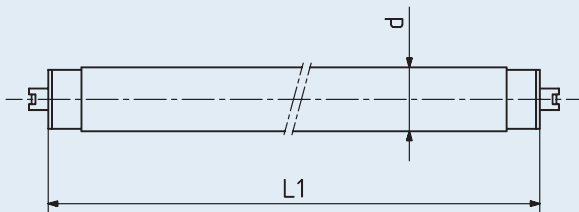

R 17 d

IEC
60061-1
7004-56

60
85
110
115
160
215

1166,0
1776,0
2385,0
1166,0
1776,0
2385,0

38,0
38,0
38,0
38,0
38,0
38,0

R 17 d

IEC
60061-2
7005-57

173

*Für stabförmig, zweiseitig gesockelte Leuchtstofflampen beträgt der max. zulässige Winkelversatz eines Fassungs paares 3°.




- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- Für geschlossene Ausschnitte

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Durchsteckfassungen


Höhe der Lampenachse: 30 mm

26.291

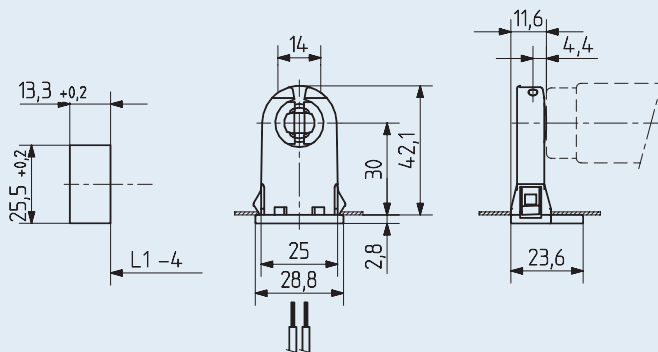

ohne Haltezapfen
ohne Starterfassung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	7g	26.291.4012.50

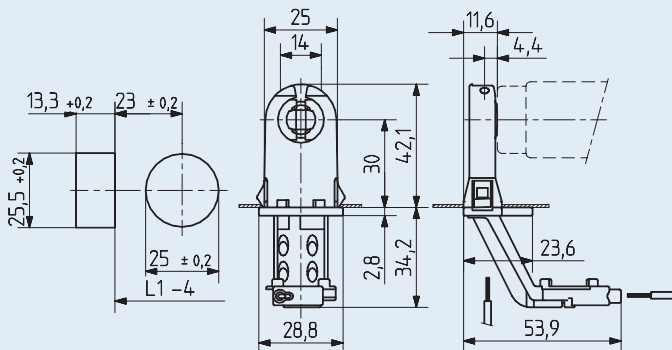

ohne Haltezapfen
mit Starterfassung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	10g	26.291.5012.50

L1-4: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungspar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- Für rückseitig offene oder geschlossene Ausschnitte mit Halteloch $\varnothing 4,5$ mm

26.291

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum


G 13 Durchsteckfassungen

Höhe der Lampenachse: 30 mm

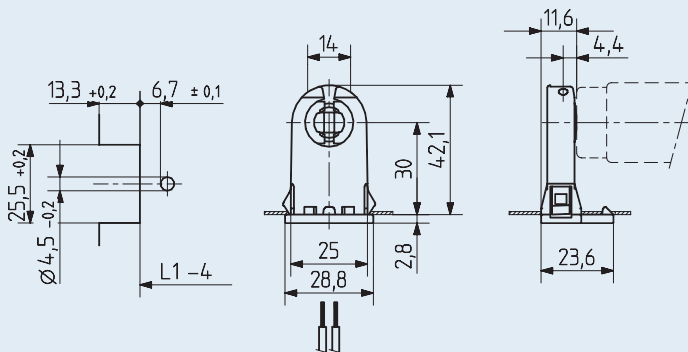

mit Haltezapfen
ohne Starterfassung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	7g	26.291.4011.50

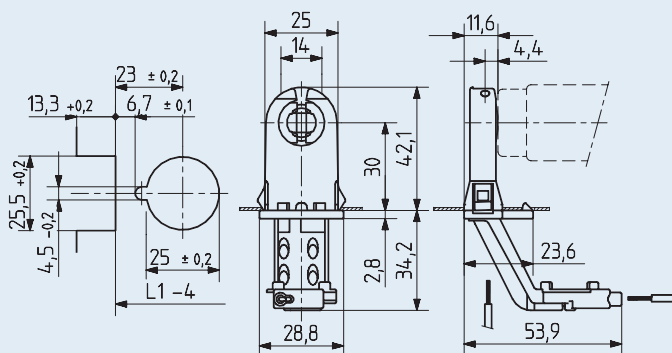

mit Haltezapfen
mit Starterfassung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	10g	26.291.5011.50

L1-4: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungspar: 3 mm
- Fassungskörper: PC

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Durchsteckfassungen


Höhe der Lampenachse: 30 mm

26.293

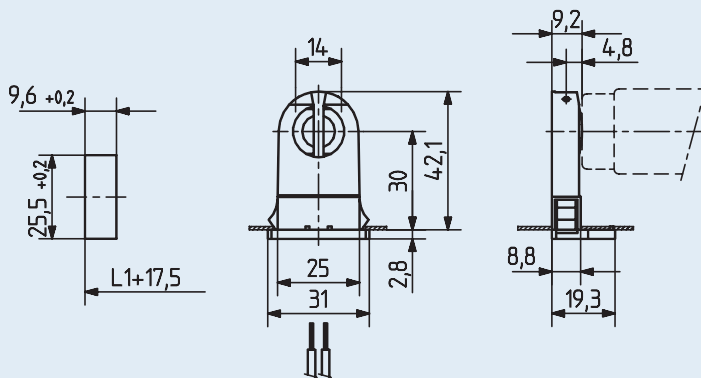

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
ohne Haltezapfen ohne Starterfassung	250	6g	26.293.1112.50

für geschlossene Ausschnitte: 9,6 x 25,5 mm

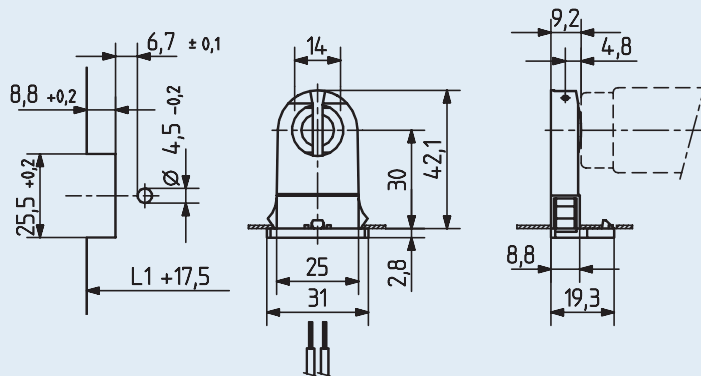

mit Haltezapfen ohne Starterfassung	250	6g	26.293.1111.50
--	-----	----	-----------------------

für rückseitig offene Ausschnitte: min. 8,8 x 25,5 mm

L1+17,5: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- Für geschlossene Ausschnitte

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Durchsteckfassungen


Höhe der Lampenachse: 23 mm

26.290

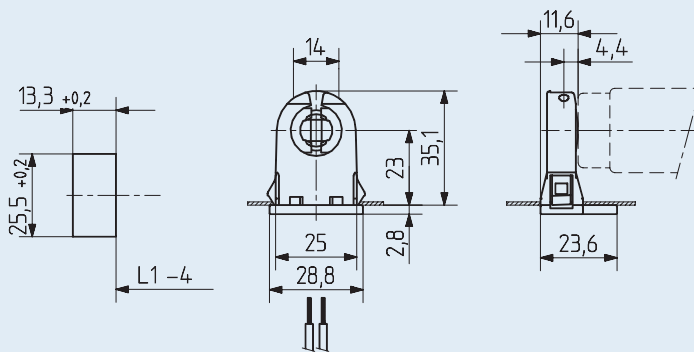

ohne Haltezapfen
ohne Starterfassung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	6g	26.290.4012.50

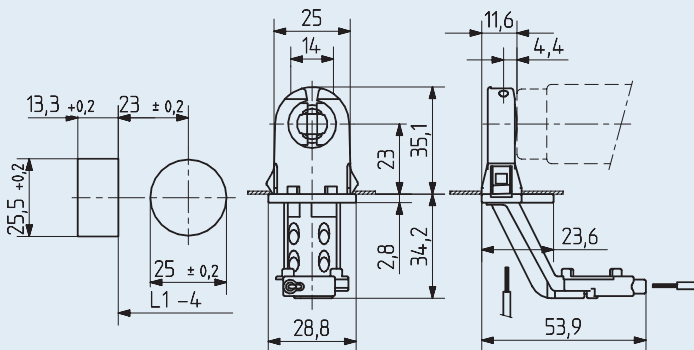

ohne Haltezapfen
mit Starterfassung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	9g	26.290.5012.50

L1-4: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.




- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- Für rückseitig offene oder geschlossene Ausschnitte mit Halteloch $\varnothing 4,5$ mm

26.290

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum


G 13 Durchsteckfassungen

Höhe der Lampenachse: 23 mm

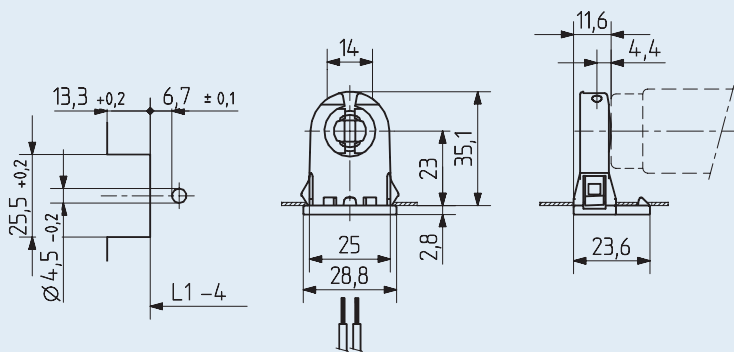

mit Haltezapfen
ohne Starterfassung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	6g	26.290.4011.50

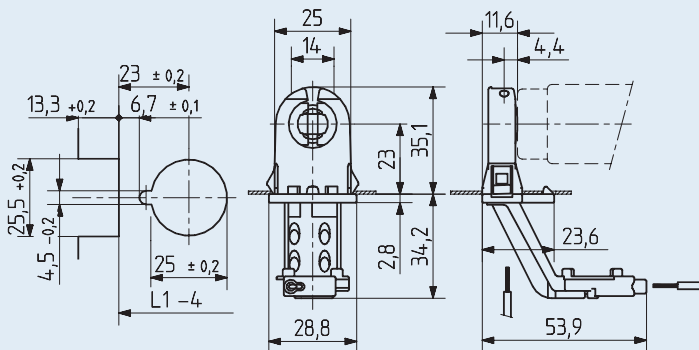

mit Haltezapfen
mit Starterfassung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	9g	26.290.5011.50

L1-4: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungspar: 3 mm
- Fassungskörper: PC

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Durchsteckfassungen


Höhe der Lampenachse: 23 mm

26.292

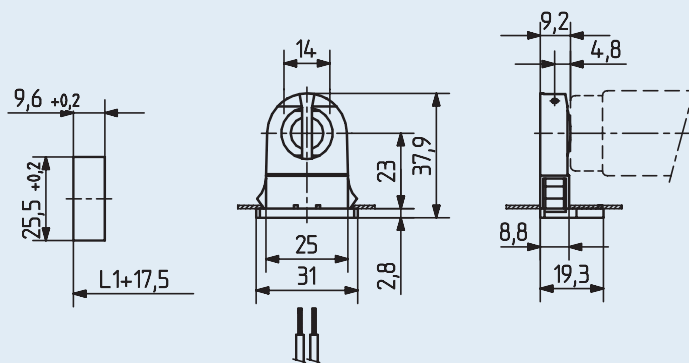

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
ohne Haltezapfen ohne Starterfassung	500	6g	26.292.1112.50

für geschlossene Ausschnitte: 9,6 x 25,5 mm

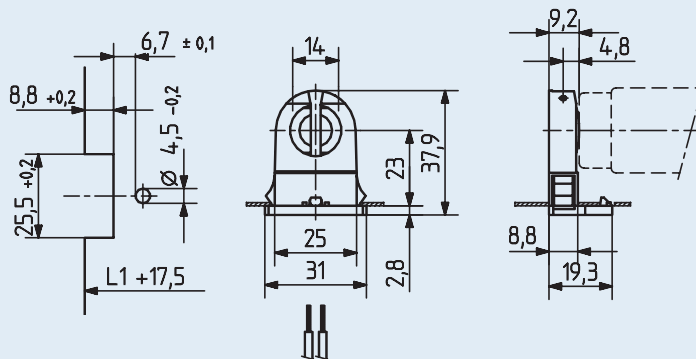

mit Haltezapfen ohne Starterfassung	500	6g	26.292.1111.50
--	-----	----	-----------------------

für rückseitig offene Ausschnitte: min. 8,8 x 25,5 mm

L1+17,5: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- $\text{c}(\text{UL})_{\text{ES}}$: 600 V / 660 W
- **Instantstart:**
USA und Kanada-Version: mit integrierter Kurzschlussbrücke

26.292

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum


G 13 Durchsteckfassungen für Instantstart

Höhe der Lampenachse: 23 mm

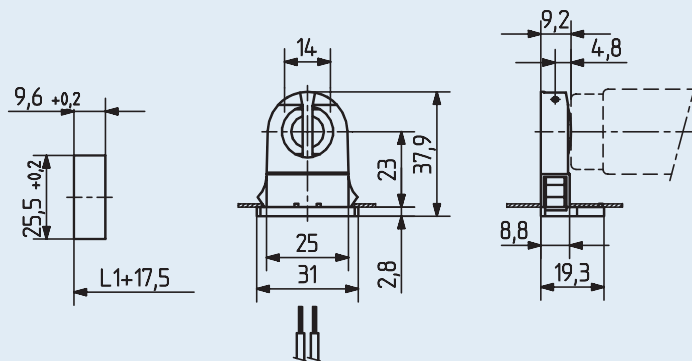

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
ohne Haltezapfen ohne Starterfassung	500	6g	26.292.6212.50

für geschlossene Ausschnitte: 9,6 x 25,5 mm


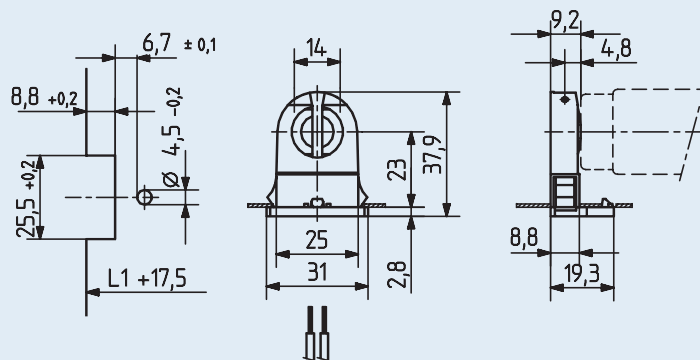


ohne Starterfassung mit Haltezapfen	500	6g	26.292.6211.50
--	-----	----	-----------------------

für rückseitig offene Ausschnitte: min. 8,8 x 25,5 mm

L1+17,5: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- Mit Starterfassung rückseitig

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Durchsteckfassungen


Höhe der Lampenachse: 23 mm

26.290

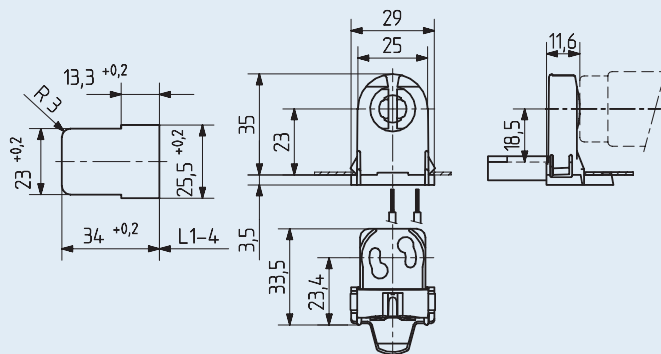

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
ohne Haltezapfen	250	10g	26.290.5022.50


für geschlossene Ausschnitte

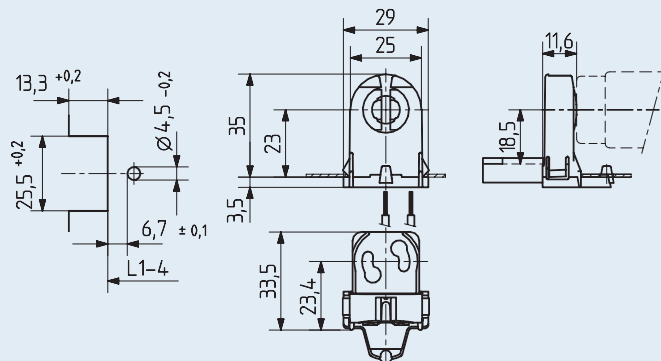

mit Haltezapfen	250	10g	26.290.5021.50
-----------------	-----	-----	-----------------------

für rückseitig offene oder geschlossene Ausschnitte mit Halte Loch $\varnothing$ 4,5 mm

L1-4: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

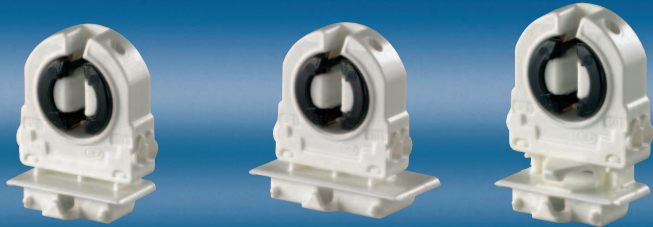


- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- Steckfuß, mit geschlossenem Boden, für Schutzart IP 40

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Einsteckfassungen


Höhe der Lampenachsen: 18 oder 21 mm

26.308

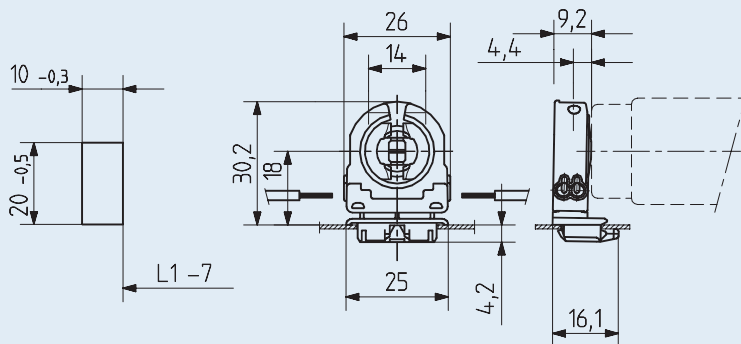


L1-7: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 10 x 20 mm			
Lampenachshöhe: 18 mm	500	6g	26.308.1018.50

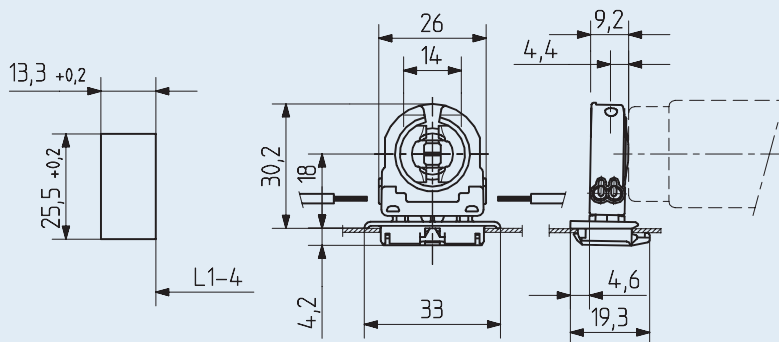

L1-4: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Steckfuß 25,5 x 13,3 mm			
Lampenachshöhe: 18 mm	500	8g	26.308.1118.50

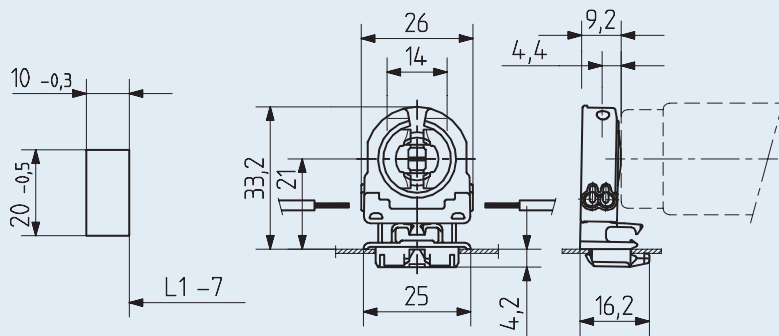

L1-7: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Steckfuß 10 x 20 mm			
Lampenachshöhe: 21 mm	500	7g	26.308.1021.50

mit Leitungshalter

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- Steckfuß, mit geschlossenem Boden, für Schutzart IP 40

26.308

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Einsteckfassungen

Höhe der Lampenachse: 25 oder 28 mm

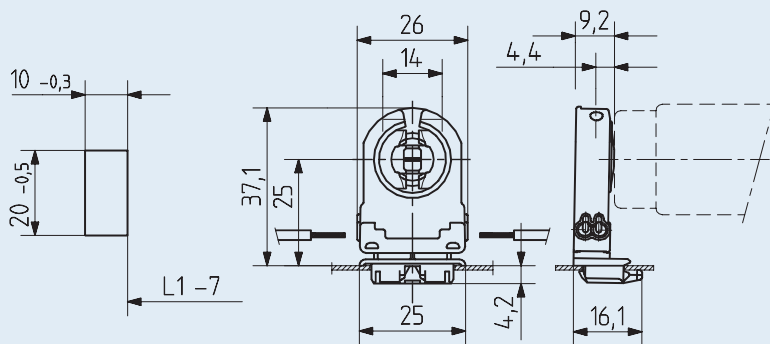

Steckfuß 10 x 20 mm

ohne Starterfassung


Lampenachshöhe: 25 mm

Verp. Gew. Best.-Nr.

500

6g

26.308.1025.50

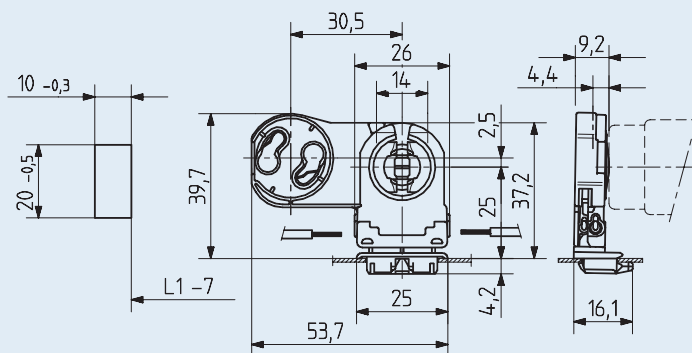

Steckfuß 10 x 20 mm


mit Starterfassung

Lampenachshöhe: 25 mm

500

9g

26.308.5025.50

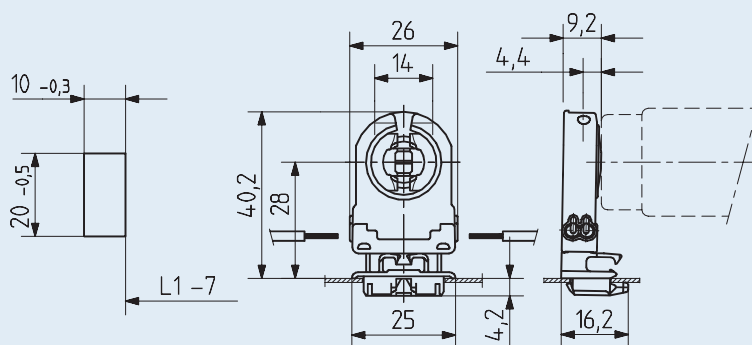

Steckfuß 10 x 20 mm

ohne Starterfassung

Lampenachshöhe: 28 mm
mit Leitungshalter

500


8g

26.308.1028.50

L1-7: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.



- 26.308**

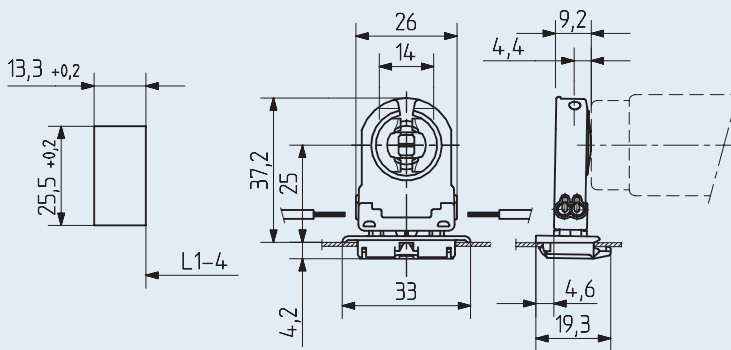

Technical drawing of a mechanical component, likely a pump or motor housing, showing three views: front, side, and top. The drawing includes dimensions in millimeters and a note 'L1-4'.

Dimensions (mm):

- Top view: 30,5, 26, 14, 9,2, 4,4
- Front view: 13,3 $\pm 0,2$, 25,5 $\pm 0,2$, 39,7, 2,5, 25, 37,2, 4,2, 4,6, 19,3
- Side view: 57,7, 33

Note: L1-4




- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- Steckzapfen für Schutzart IP 40

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum


G 13 Einsteckfassungen

Höhe der Lampenachse: 24 mm

26.307

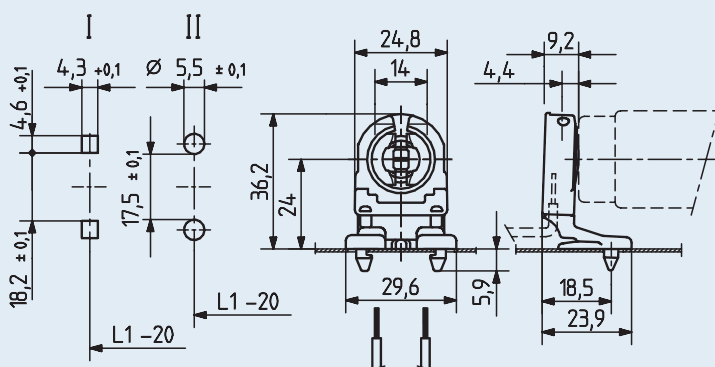

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckzapfen für Ausschnitte $\varnothing 5,5$ oder $4,3 \times 4,6$ mm			
ohne Starterfassung	1000	6g	26.307.1023.50

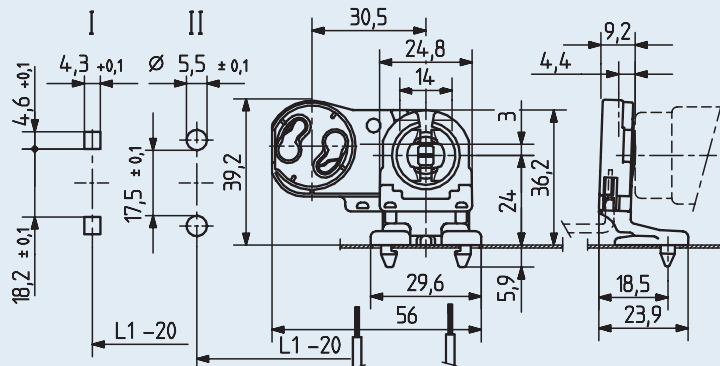

Steckzapfen für Ausschnitte $\varnothing 5,5$ und $4,3 \times 4,6$ mm			
mit Starterfassung	500	9g	26.307.5023.50

L1-20: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.




- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- Steckzapfen für Schutzart IP 40
- U_{IE} : 600 V / 660 W
- **Instantstart:**
USA und Kanada-Version: mit integrierter Kurzschlussbrücke

26.307


Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Einsteckfassungen für Instantstart

Höhe der Lampenachse: 24 oder 31 mm

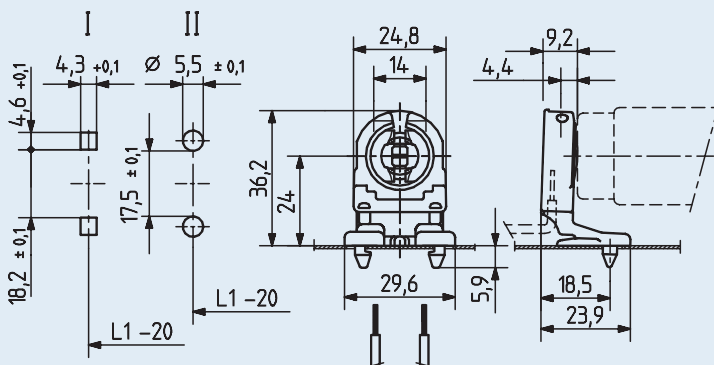

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckzapfen für Ausschnitte $\varnothing 5,5$ oder $4,3 \times 4,6$ mm		
ohne Starterfassung		
Lampenachshöhe: 24 mm	500	10g 26.307.6023.50

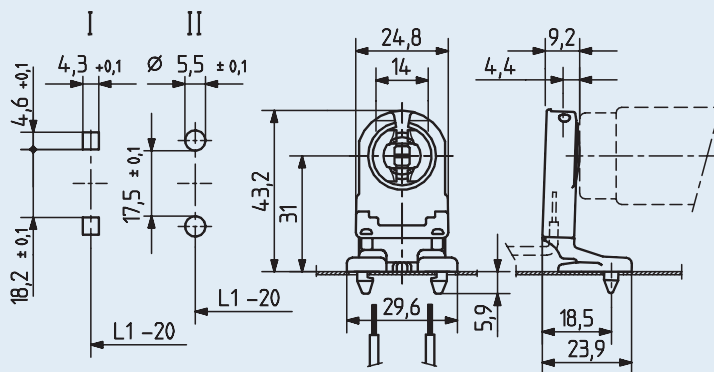

Steckzapfen für Ausschnitte $\varnothing 5,5$ oder $4,3 \times 4,6$ mm		
ohne Starterfassung		
Lampenachshöhe: 31 mm	500	10g 26.307.6030.50

L1-20: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- Steckzapfen für Schutzart IP 40

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum


G 13 Einsteckfassungen

Höhe der Lampenachse: 31 mm

26.307

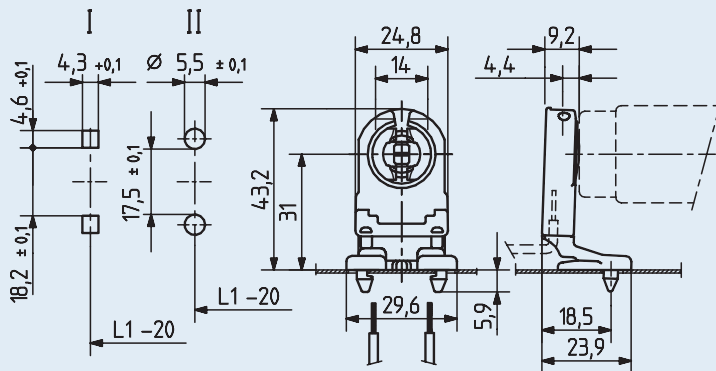

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckzapfen für Ausschnitte $\varnothing 5,5$ oder $4,3 \times 4,6$ mm			
ohne Starterfassung	500	8g	26.307.1030.50

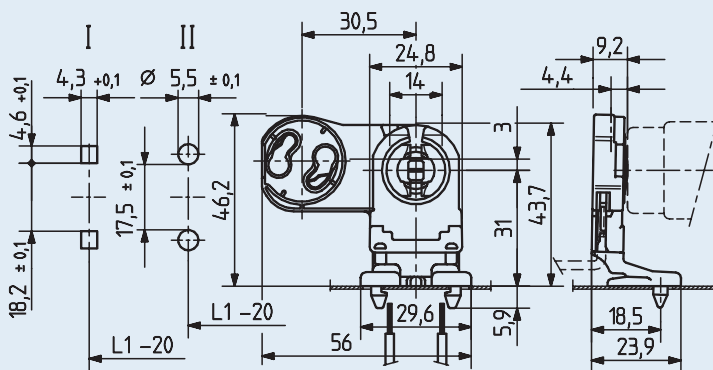

Steckzapfen für Ausschnitte $\varnothing 5,5$ oder $4,6 \times 4,3$ mm			
mit Starterfassung	500	11g	26.307.5030.50

L1-20: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.




- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- Leiterführung siehe Zeichnung

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Einsteckfassungen

Höhe der Lampenachse: 18 oder 25 mm

26.306

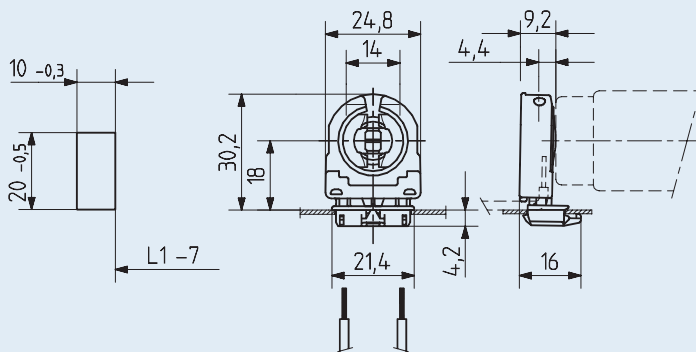


Steckfuß 10 x 20 mm ohne Starterfassung

Lampenachshöhe: 18 mm

Verp. Gew. Best.-Nr.


500 4g **26.306.1018.50**

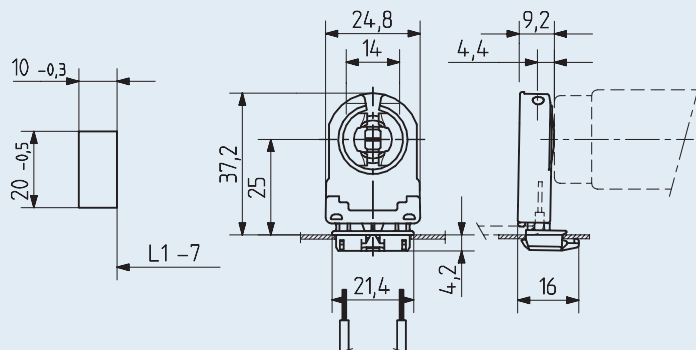

Steckfuß 10 x 20 mm ohne Starterfassung

Lampenachshöhe: 25 mm

500 5g **26.306.1025.50**

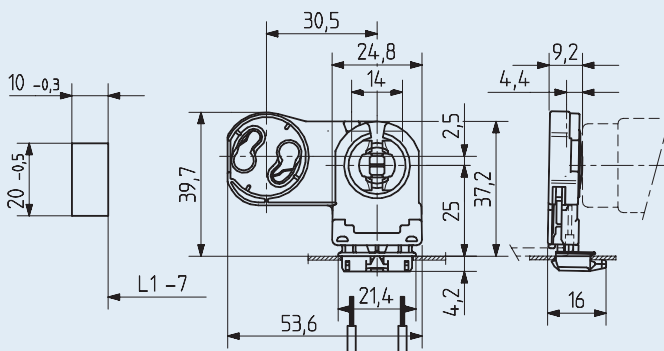


Steckfuß 10 x 20 mm mit Starterfassung

Lampenachshöhe: 25 mm

500 8g **26.306.5025.50**

L1-7: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.





- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- Leiterführung siehe Zeichnung

26.306

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Einsteckfassungen


Höhe der Lampenachse: 18 oder 25 mm

Verp. Gew. Best.-Nr.

Steckfuß 25,5 x 13,3 mm

ohne Starterfassung


Lampenachshöhe: 18 mm 500 5g **26.306.1118.50**

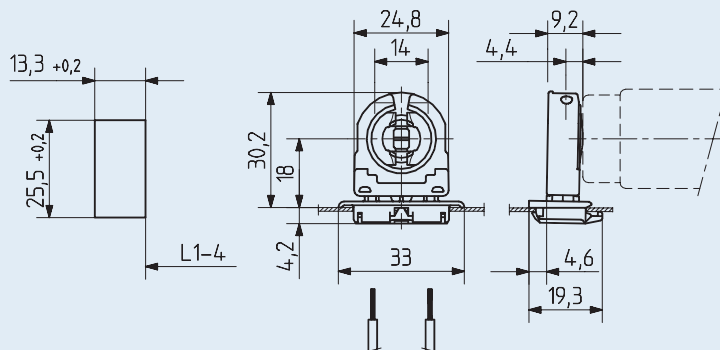

Steckfuß 25,5 x 13,3 mm

ohne Starterfassung


Lampenachshöhe: 25 mm 500 5g **26.306.1125.50**

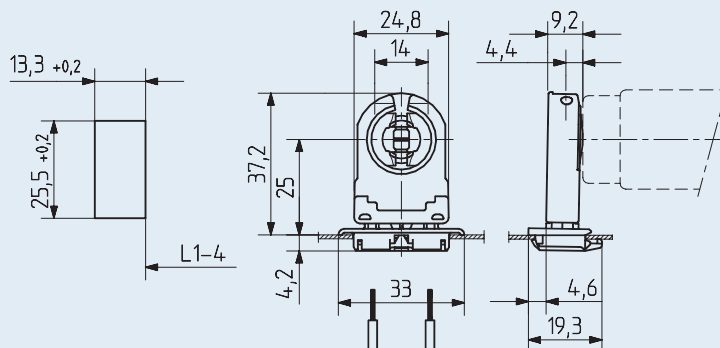

Steckfuß 25,5 x 13,3 mm

mit Starterfassung

Lampenachshöhe: 25 mm 500 7g **26.306.5125.50**

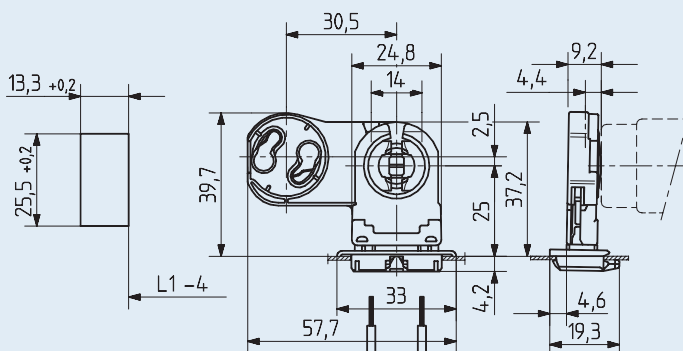

L1-4: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- Leiterführung siehe Zeichnung
- Steckzapfen für Schutzart IP 40

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum


G 13 Einsteckfassungen

Höhe der Lampenachse: 24 oder 31 mm

26.310

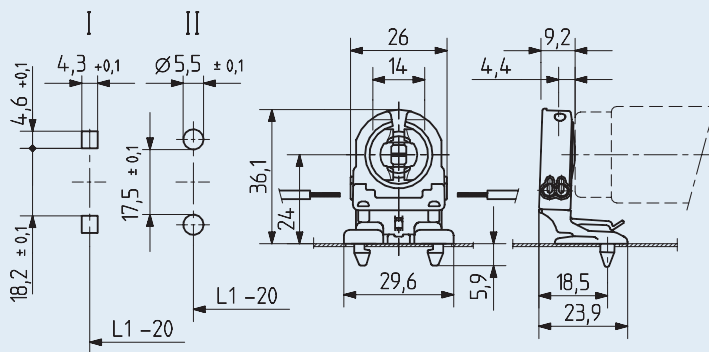

Verp. Gew. Best.-Nr.
Steckzapfen für Ausschnitte $\varnothing 5,5$ oder $4,6 \times 4,3$ mm
 Lampenachshöhe: 24 mm 500 5g **26.310.1123.50**
 mit Leitungshalter

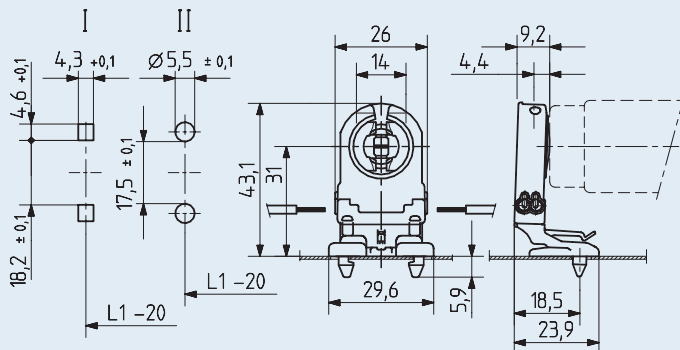

Steckzapfen $\varnothing 5,5$ oder $4,3 \times 4,6$ mm
 Lampenachshöhe: 31 mm 500 6g **26.310.1130.50**
 mit Leitungshalter

L1-20: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Fassungskörper: PC
- für rückseitig offene Ausschnitte: 9,15 x 26,2 mm

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Einschiebefassung

Höhe der Lampenachse: 23 mm

26.311

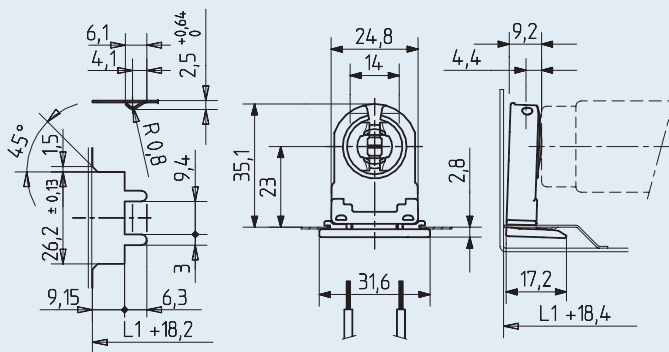

L1+x: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einschiebbefestigung			
Lampenachshöhe: 23 mm	500	7g	26.311.1223.50

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Fassungskörper: PC
- für rückseitig offene Ausschnitte: 9,15 x 26,2 mm
- $c(U_L)_{95}$: 600 V / 660 W
- **Instantstart:**
USA und Kanada-Version: mit integrierter Kurzschlussbrücke

26.311

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Einschiebefassung für Instantstart

Höhe der Lampenachse: 23 mm

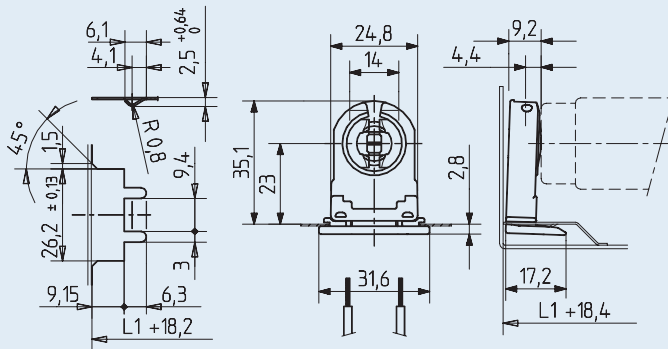

L1+x: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einschiebbefestigung			
Lampenachshöhe: 23 mm	500	7g	26.311.6323.50

T 130





New



- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Fassungskörper: PC
- für rückseitig offene Ausschnitte: 9,15 x 26,2 mm




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum G 13 Einschiebfassungen

26.311


► Höhe der Lampenachse: 30 mm

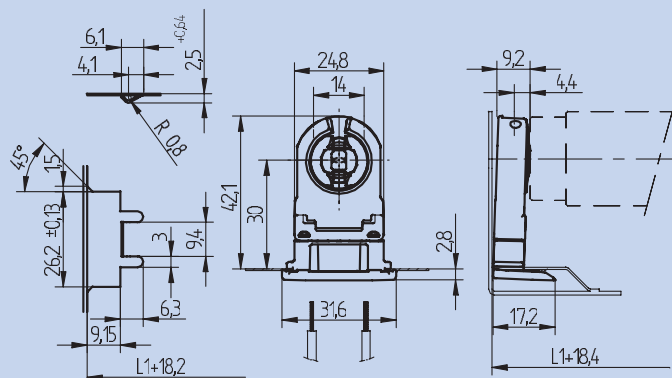

L1+ 18,2 / 18,4 mm: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einschiebbefestigung			
► Lampenachshöhe: 30 mm	500	9g	26.311.1230.50

New Product





New



i

Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.


- Max. zulässige Temperatur (nach UL 542)
Rotor: 120° C
Gehäuse: 115° C
- Fassungskörper: PC
- für rückseitig offene Ausschnitte: 9,15 x 26,2 mm
- : 600 V / 660 W
- **Instantstart:**
USA und Kanada-Version: mit integrierter Kurzschlussbrücke

26.311

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Einschiebefassung für Instantstart

► Höhe der Lampenachse: 30 mm

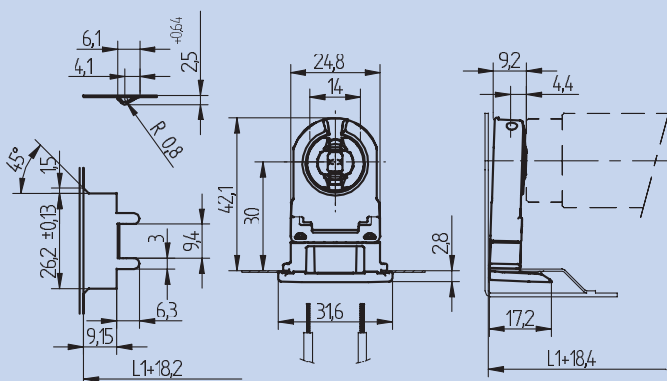

L1 + 18,2 / 18,4 mm: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Einschiebefestigung

► Lampenachshöhe: 30 mm

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	9g	26.311.6230.50

120°C
115°C



New Product



New



i

Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- Max. zulässige Temperatur: 115° C (nach UL 542)
- Fassungskörper: PC
- für rückseitig offene Ausschnitte: 9,15 x 26,2 mm
- : 600 V / 660 W


- **Lampenfassung ist nur UL approbiert**

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

► G 13 Einschiebefassungen ohne Rotor

Höhe der Lampenachse: 23 mm

26.313

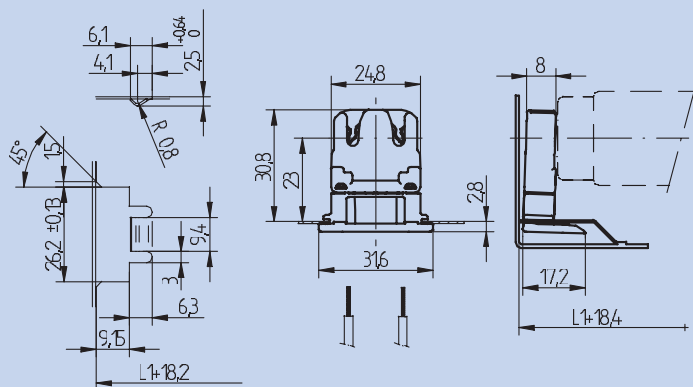

L1 + 18,2/18,4 mm: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einschiebefestigung			
Lampenachshöhe: 23 mm	500	9g	26.313.1023.50

New Product

115°C



18 AWG

0,5 - 0,8

CAD

i
100...



New



i

Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.


- Max. zulässige Temperatur: 115° C (nach UL 542)
- Fassungskörper: PC
- für rückseitig offene Ausschnitte: 9,15 x 26,2 mm
- : 600 V / 660 W
- **Instantstart:**
USA und Kanada-Version: mit integrierter Kurzschlussbrücke
- **Lampenfassung ist nur UL approbiert**

26.313

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

► G 13 Einschiebefassung ohne Rotor für Instantstart

Höhe der Lampenachse: 23 mm

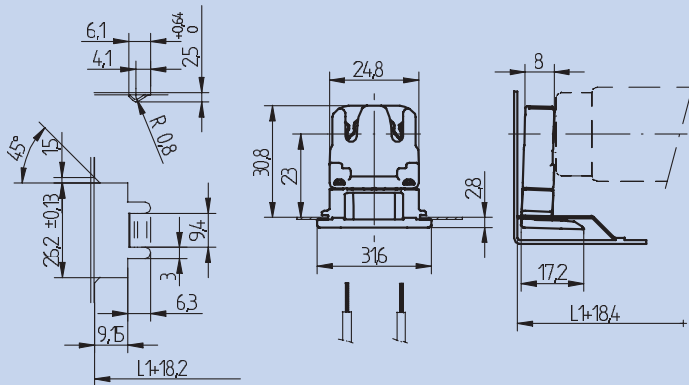


L1 ± 18,2/18,4 mm: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einschiebefestigung			
Lampenachshöhe: 23 mm	500	9g	26.313.6023.50

115°C



18 AWG



0,5 - 0,8

CAD

i

100 ...

New Product



- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungspar: 3 mm
- Winkel und Fassungskörper: PC
- Lieferung mit aufgezogener Dichtung möglich
- Steckfuß mit geschlossenem Boden für Schutzart IP 40, mit Fußdichtung IP 50 erreichbar.


Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Einsteckfassungen

Höhe der Lampenachse: 44, 51, 58 oder 65 mm

26.270

26.314

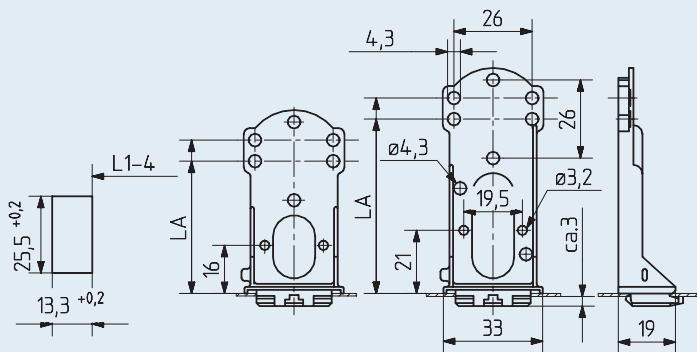

Winkel

Steckfuß 25,5 x 13,3 mm

Lampenachshöhe: 44 / 51 mm

Starterachshöhe: 16 mm 250 5g **26.270.-308.50**


Lampenachshöhe: 58 / 65 mm

Starterachshöhe: 21 mm 250 6g **26.270.-003.50**

Fußdichtung

1000 1g **26.252.-007.00**

- Kombinierbar mit Einbaufassung **26.422.1010.50** und Starterfassung **26.515.5317.50**

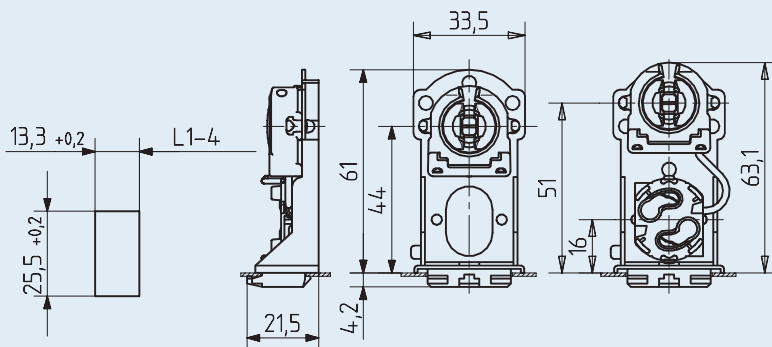

Steckfuß 25,5 x 13,3 mm

Lampenachshöhe: 44 mm

ohne Starterfassung 250 11g **26.314.1044.50**

Lampenachshöhe: 44 mm


mit Starterfassung 250 14g **26.314.5044.50**

Lampenachshöhe: 51 mm

ohne Starterfassung 250 11g **26.314.1051.50**

Lampenachshöhe: 51 mm

mit Starterfassung 250 14g **26.314.5051.50**

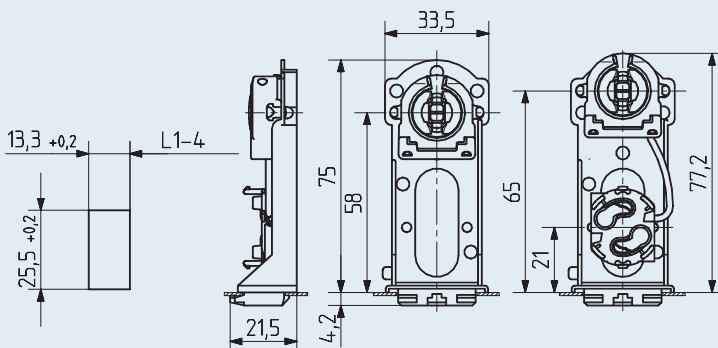

Steckfuß 25,5 x 13,3 mm

Lampenachshöhe: 58 mm

ohne Starterfassung 250 12g **26.314.1058.50**

Lampenachshöhe: 58 mm

mit Starterfassung 250 15g **26.314.5058.50**

Lampenachshöhe: 65 mm

ohne Starterfassung 250 12g **26.314.1065.50**

Lampenachshöhe: 65 mm

mit Starterfassung 250 15g **26.314.5065.50**

L1-4: Maßempfehlung bei Kombination mit 26.422.1010 - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.






- Material: PC
- Steckfuß mit Öffnungen zur Leitungsdurchführung

26.270

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

Winkel für Einsteckfassungen G 13

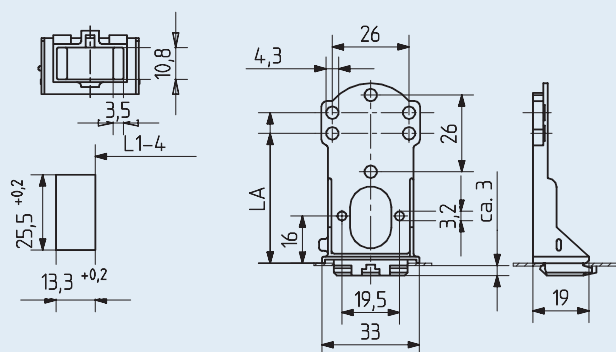

L1-4: Maßempfehlung bei Kombination mit 26.421.4404 - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.


Verp. Gew. Best.-Nr.

Steckfuß 25,5 x 13,3 mm

Lampenachshöhe: 44 / 51 mm

Starterachshöhe: 16 mm 250 5g **26.270.-309.50**

- Kombinierbar mit Einbaufassung **26.422.1010.50** und Starterfassung **26.515.5317.50**



0,6 - 1,0



127 167



100 ...



- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro gefederter Fassung 2 mm
- Fassungskörper: PC




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Einbaufassungen

► mit breiter Ausgleichsfeder für besseren Sitz bei automatischer Verdrahtung

26.422

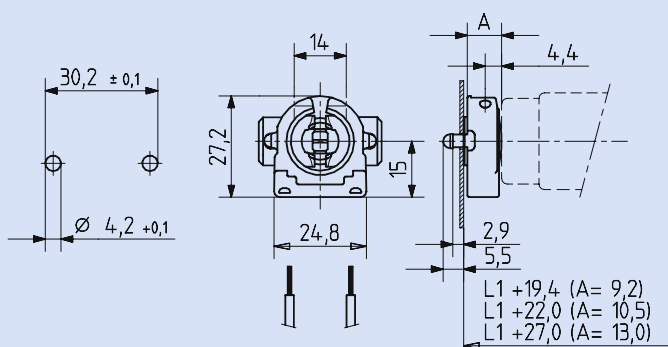


L1+ x: Maßempfehlung bezieht sich auf Verwendung einer Fassung ohne und einer Fassung mit Blattfeder - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5

Steckzapfen gefedert
ohne Starterfassung
breite Ausgleichsfeder

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
A = 9,2 mm	500	7g	26.422.1309.50
A = 10,5 mm	500	8g	26.422.1310.50
A = 13 mm	500	8g	26.422.1313.50

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro gefederter Fassung 2 mm
- Fassungskörper: PC

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum G 13 Einbaufassungen

26.422

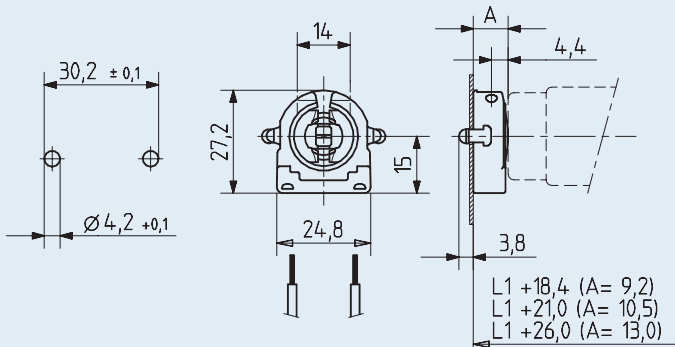


L1 + x: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Steckzapfen ungefedert ohne Starterfassung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
A = 9,2 mm	500	5g
A = 10,5 mm	500	6g
A = 13 mm	500	6g

26.422.1009.50
26.422.1010.50
26.422.1013.50

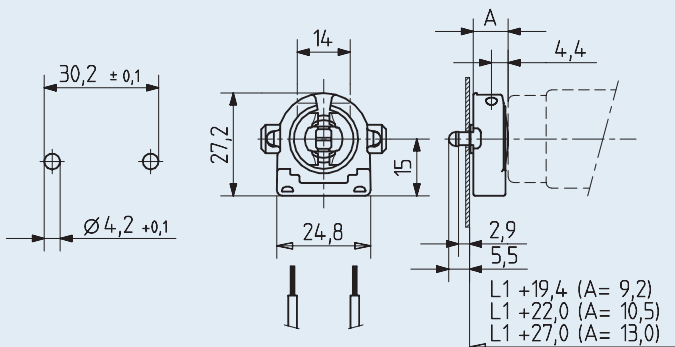


L1 + x: Maßempfehlung bezieht sich auf Verwendung einer Fassung ohne und einer Fassung mit Blattfeder - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Steckzapfen gefedert ohne Starterfassung

A = 9,2 mm	500	6g
A = 10,5 mm	500	7g
A = 13 mm	500	7g

26.422.1109.50
26.422.1110.50
26.422.1113.50

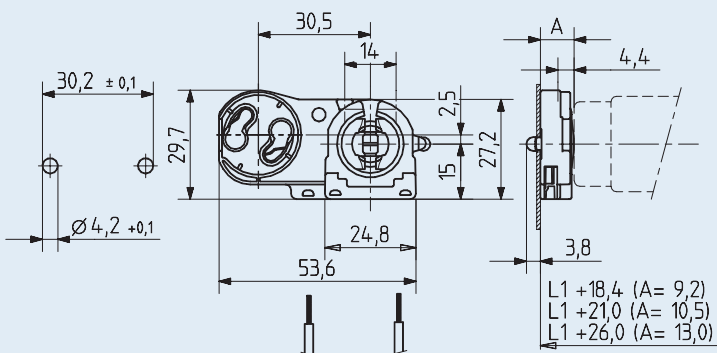

L1 + x: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Steckzapfen ungefedert mit Starterfassung

A = 9,2 mm	500	8g
A = 10,5 mm	500	8g
A = 13 mm	500	9g

26.422.5009.50
26.422.5010.50
26.422.5013.50






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Fassungskörper: PC

26.422

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum G 13 Einbaufassungen

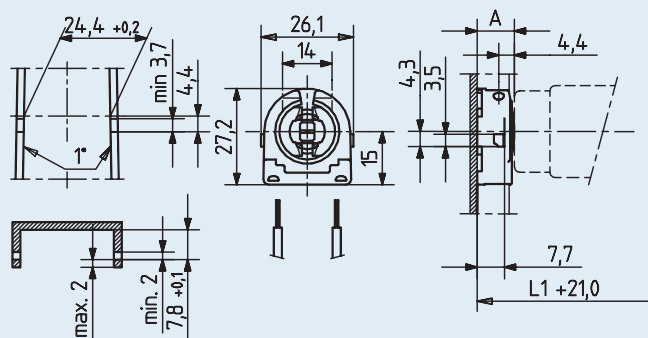


L1 + 21: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.
Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Rastnasen seitlich

A = 10,5 mm


Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	6g	26.422.1210.50

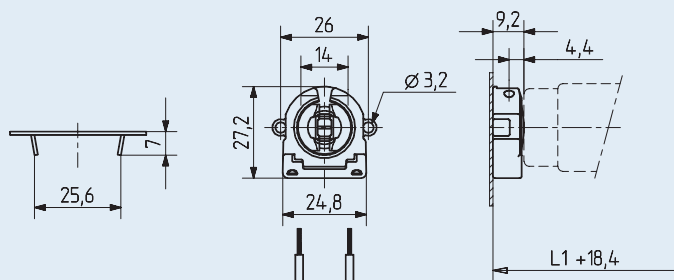

L1 + 18,4: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.
Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Befestigungslöcher seitlich

500	5g	26.422.1409.50
-----	----	----------------






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro gefederter Fassung 2 mm
- Fassungskörper: PC
- $c(U_{L_{\text{US}}})$: 600 V / 660 W
- **Instantstart:**
USA und Kanada-Version: mit integrierter Kurzschlussbrücke


Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum G 13 Einbaufassungen für Instantstart

26.422

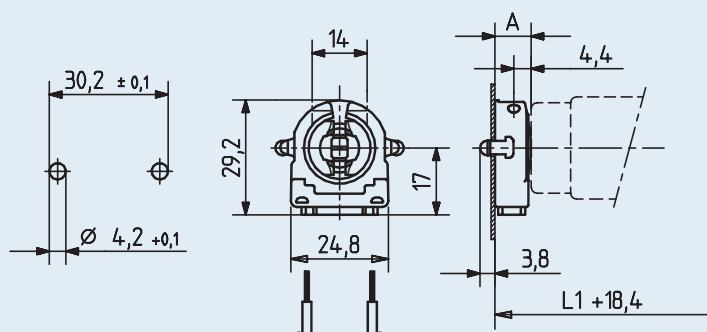

L1 + 18,4: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckzapfen ungefedert A = 9,2 mm	500	6g	26.422.6009.50

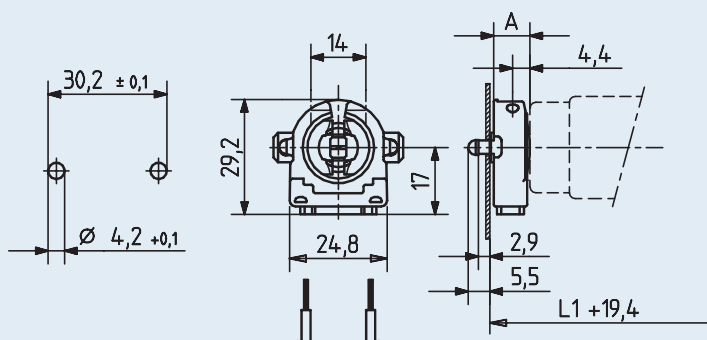

L1 + 19,4: Maßempfehlung bezieht sich auf Verwendung einer Fassung ohne und einer Fassung mit Blattfeder - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Steckzapfen gefedert A = 9,2 mm	500	6g	26.422.6109.50
---	-----	----	-----------------------

T 130




- Rundlöcher für Fassungen **26.422** und **26.431** mit Steckzapfen

26.421

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

Zubehör für Einbaufassungen


Winkel / Distanzstück

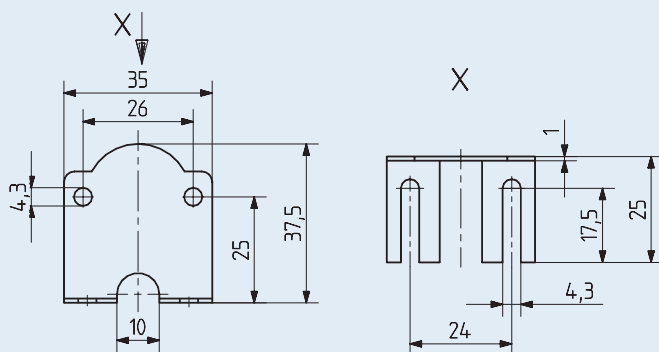

Metallwinkel Schraubbefestigung

Lampenachshöhe: 25 mm
verzinkt

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	12g	26.421.-102.14

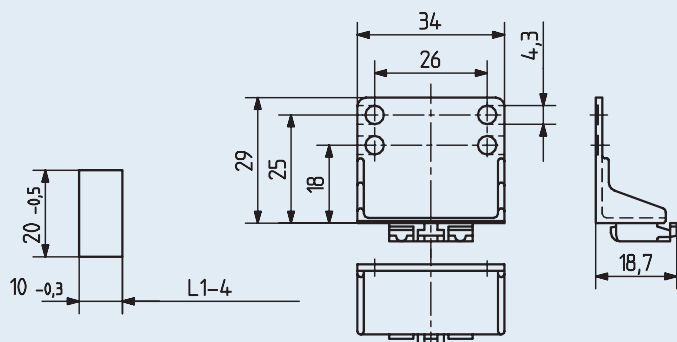


Steckfuß 10 x 20 mm

Lampenachshöhe: 18 / 25 mm

weiß 500 3g **26.421.-340.50**

- Material: PC
- Steckfuß, mit geschlossenem Boden für Schutzart IP 40
- nur für 26.422...


L1-4: Maßempfehlung bei Kombination mit **26.422.1010** - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

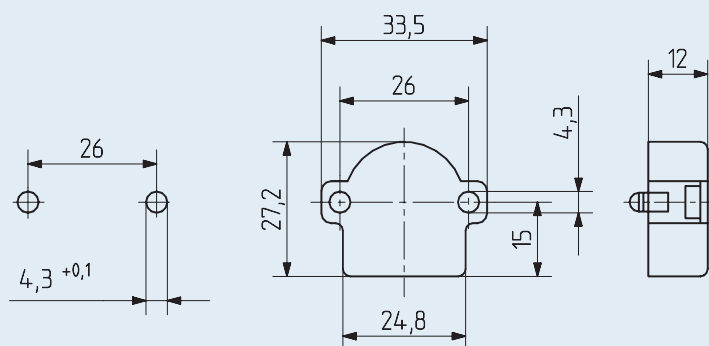

Distanzstück Steckzapfen

weiß 500 3g **26.421.-026.50**

- Material: PC






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro gefederter Fassung 2 mm
- Fassungskörper: PC


Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum G 13 Einbaufassungen

26.431

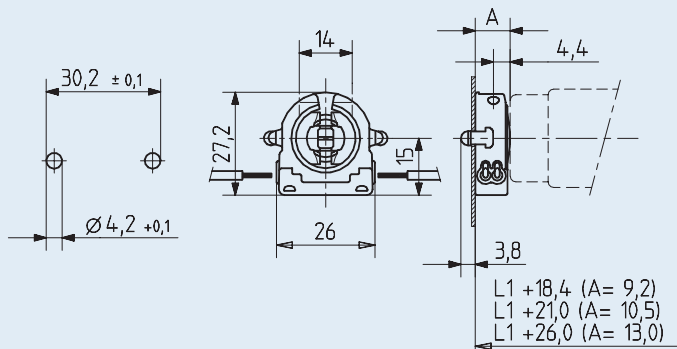

L1 + x: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.


Steckzapfen ungefedert	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
A = 9,2 mm	500	5g	26.431.1009.50
A = 10,5 mm	500	5g	26.431.1010.50
A = 13 mm	500	6g	26.431.1013.50
• Sonderausführung			

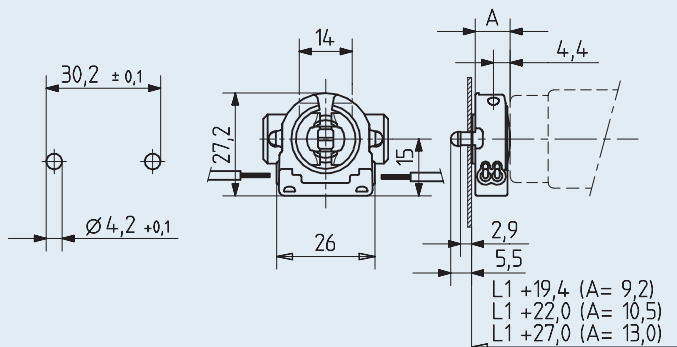

L1 + x: Maßempfehlung bezieht sich auf Verwendung einer Fassung ohne und einer Fassung mit Blattfeder - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Steckzapfen gefedert	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
A = 9,2 mm	500	5g	26.431.1309.50
A = 10,5 mm	500	5g	26.431.1310.50
A = 13 mm	500	6g	26.431.1313.50
• Sonderausführung			

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Fassungskörper: PC
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro gefederter Side-Box bzw. gefederter Fassung bis zu 2 mm möglich.
- Side-Boxen siehe Rückseite

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum G 13 Einbaufassungen


26.440

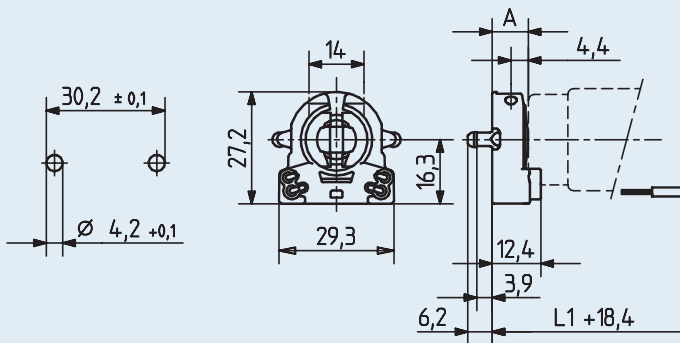

L1 + 18,4: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckzapfen ungefedert (lang)			
A = 9,2 mm	500	5g	26.440.U309.50

Zur Verwendung einer leuchtenseitigen Federung, z.B. einer Side-Box gefedert z.B. **26.914**, bitte Rücksprache.

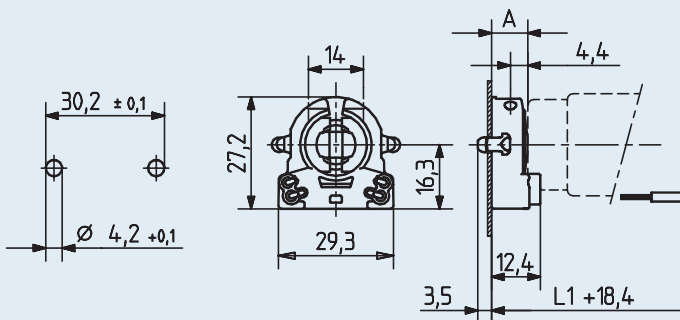

L1 + 18,4: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Steckzapfen ungefedert			
A = 9,2 mm	500	6g	26.440.1009.50

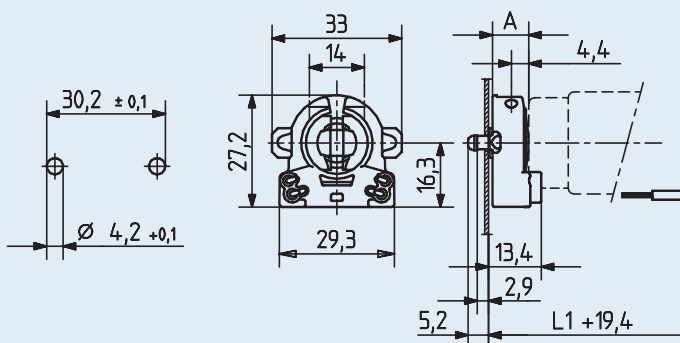

L1 + 19,4: Maßempfehlung bezieht sich auf Verwendung einer Fassung ohne und einer Fassung mit Blattfeder - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Steckzapfen gefedert			
A = 9,2 mm	500	6g	26.440.1109.50






• Material: PC

26.914

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum


Side-Boxen

Zubehör für Lampenfassung **26.440.U309**

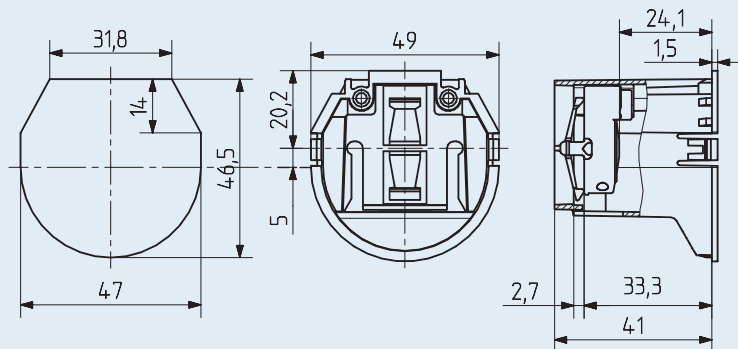


**Einclipsbefestigung
Side-Box**


Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	5g	26.914.-312.50

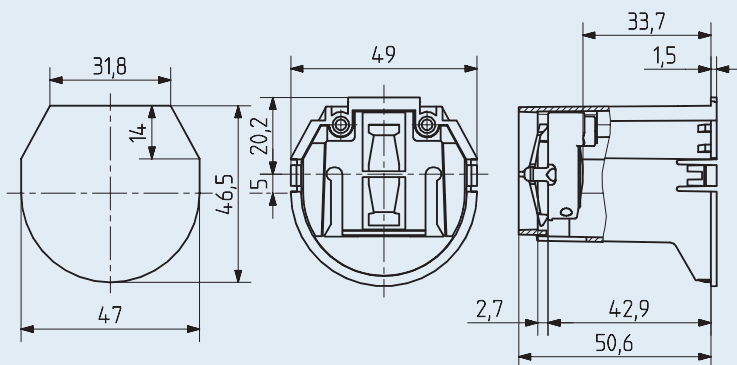

**Einclipsbefestigung
Side-Box**

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	5g	26.914.-304.50



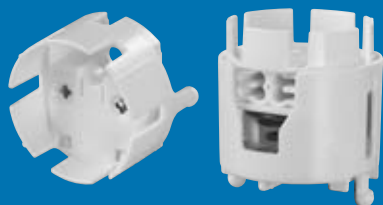

New



Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.


- Fassungskörper: PC
- für Lampen mit $\varnothing$ 26 mm

- Ersatz für Fassungen **26.420** auf Seite 135, die damit nicht mehr gültig sind.

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum G 13 Steckfassungen


26.424

► Ersatz für Fassungen **26.420**

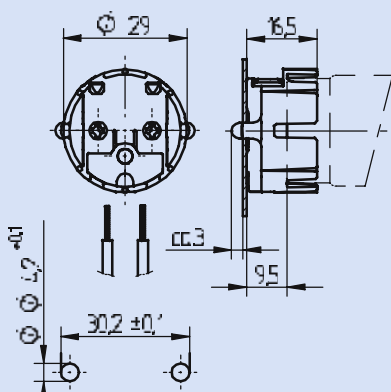

Steckzapfen


Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	4g	26.424.2001.50

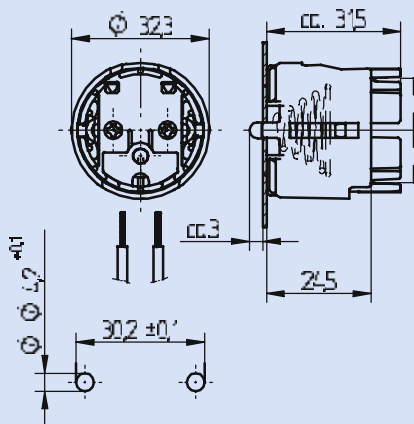

Steckzapfen gefedert

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	11g	26.424.2101.50


- Diese Ausführung gewährleistet festen Sitz der Lampe auch bei starker Vibration

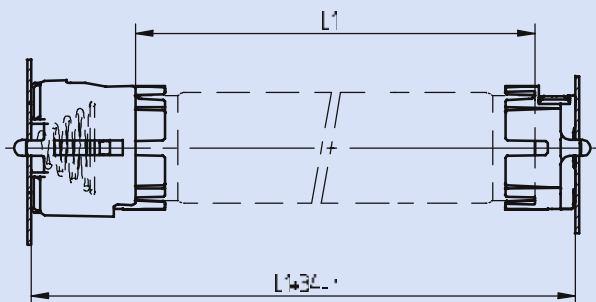

Einbaubeispiel

L1 + 34: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.





New

BJB



Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- Fassungskörper: PC
- für Lampen mit $\varnothing$ 26 mm


- Ersatz für Fassung **26.420.4403.50** auf Seite 135, die damit nicht mehr gültig ist.

26.424

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum


G 13 Steckfassungen

► Ersatz für Fassungen **26.420**

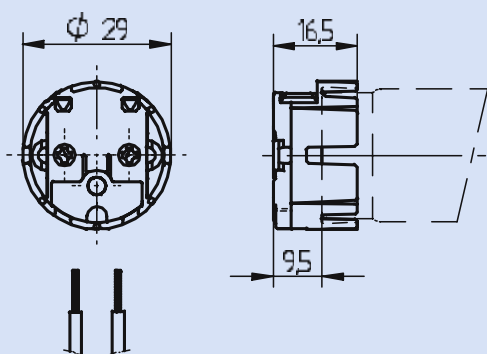


	Verp.	Gew.	Best.- Nr.
ohne Befestigung	500	4g	26.424.1001.50


- Durch Aufstecken der Fassung auf die Sockelstifte der Lampe wird eine elektrische Verbindung hergestellt. Die Lampe muss mit Clipsen oder anderen Befestigungselementen gehalten werden.
- zusätzliche Befestigungslöcher zum Einclippen von Starterfassungen **26.515.5317** oder **26.515.5301.50** auf der Rückseite.

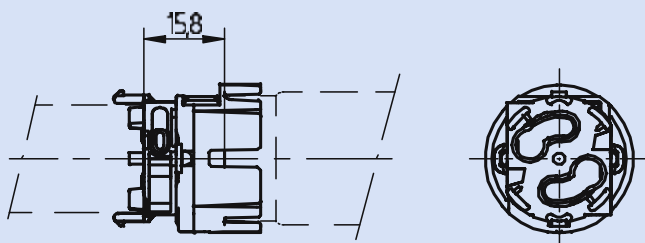

Einbaubeispiel mit Starterfassung **26.515.5317.50**

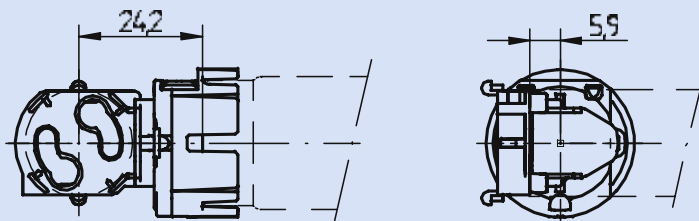

Einbaubeispiel mit Starterfassung **26.515.5301.50**





New



- Material: Metall




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

Zubehör für G 13 Steckfassungen

► Lampenhalter

26.928

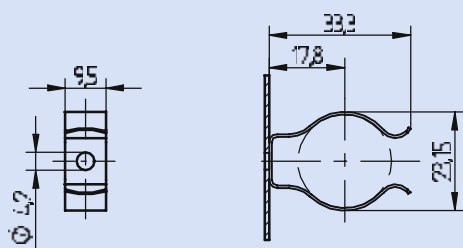

Schraubbefestigung

Verp.
500

Gew.
6g

Best.-Nr.
26.928.-801.14

New Product

GAD




100...




- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Fassungskörper: PC
- Fassungen mit Haltezapfen auch für rückseitig offene Ausschnitte geeignet. (Fassung kann der Leuchte vorverdrahtet beigelegt werden).

26.301


Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum G 13 Doppelfassungen

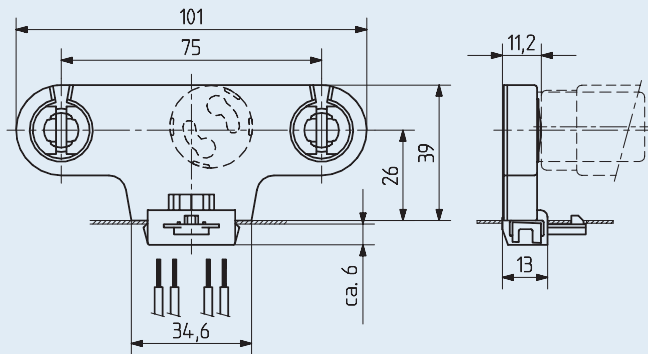


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 13,3 x 25,5 mm Lampenachshöhe: 26 mm mit Starterfassung mit Haltezapfen	200	20g	26.301.5002.50
ohne Starterfassung mit Haltezapfen	200	20g	26.301.1002.50
mit Starterfassung ohne Haltezapfen	200	20g	26.301.5001.50
ohne Starterfassung ohne Haltezapfen	200	50g	26.301.1001.50

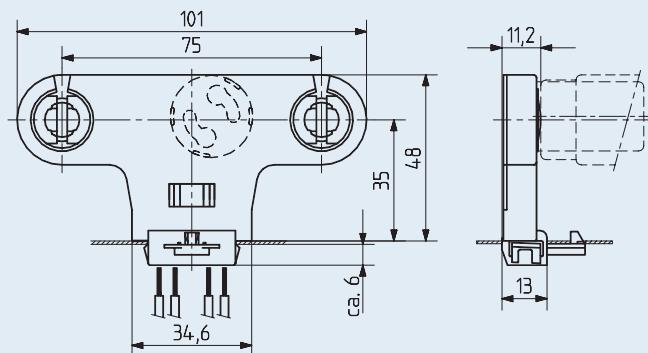

Sonderausführung Steckfuß 13,3 x 25,5 mm Lampenachshöhe: 35 mm mit Starterfassung mit Haltezapfen	200	23g	26.301.5004.50
ohne Starterfassung mit Haltezapfen	200	23g	26.301.1004.50
mit Starterfassung ohne Haltezapfen	200	23g	26.301.5003.50
ohne Starterfassung ohne Haltezapfen	200	23g	26.301.1003.50

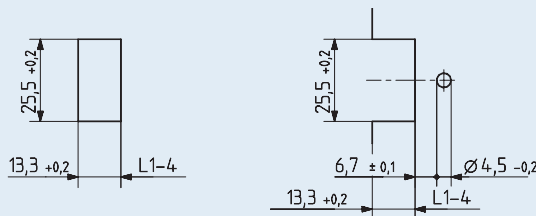

L1-4: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.,
Lampenmaße siehe Seite 100-5.






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Kontakte: Schneidklemmen
- Fassungskörper: PC
- Montagebeschreibung s.S. 140
- Adapter s.S. 139

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 13 Einsteckfassungen


Fassung für BJB-Stecksystem

26.303

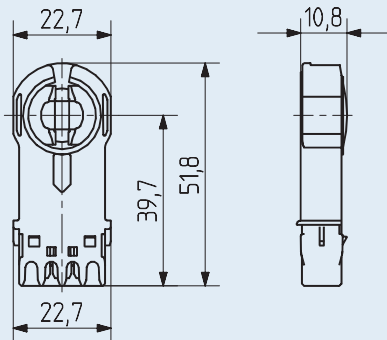

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
ohne Starterfassung	250	6g	26.303.1001.50


- nur mit Adapter **26.921** einsetzbar

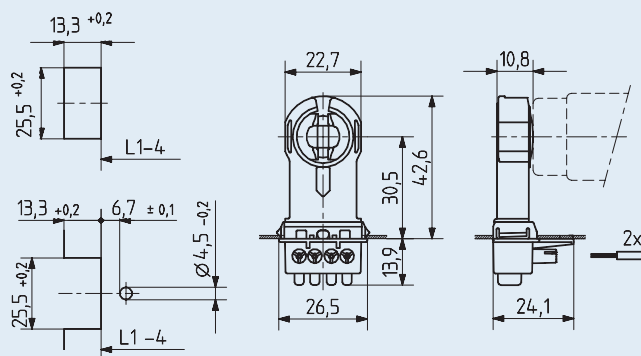

Einbaubeispiel Fassung mit Adapter

L1-4: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungspar: 3 mm
- Kontakte: Schneidklemmen
- Fassungskörper: PC
- Montagebeschreibung s. S. 140
- Adapter s. S. 139

26.305

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum


G 13 Doppelfassungen

Fassung für BJB-Stecksystem

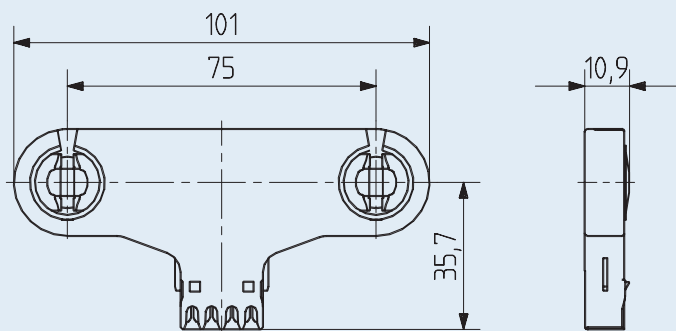


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
ohne Starterfassung	250	18g	26.305.1001.50

- nur mit Adapter **26.921** einsetzbar

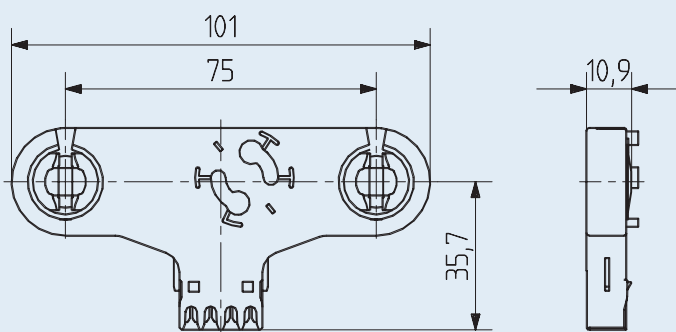


mit Starterfassung	250	18g	26.305.5001.50
--------------------	-----	-----	-----------------------


- nur mit Adapter **26.921** einsetzbar

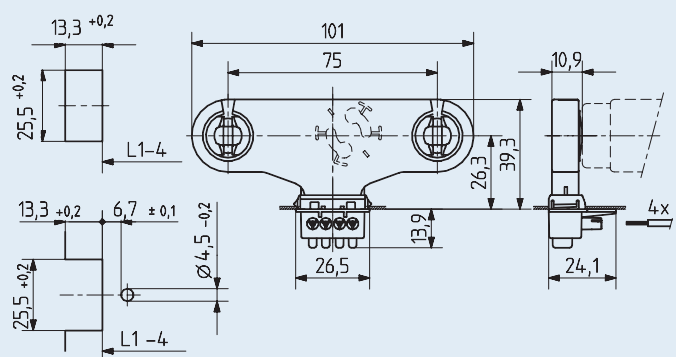

Einbaubeispiel Fassung mit Adapter

L1-4: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.



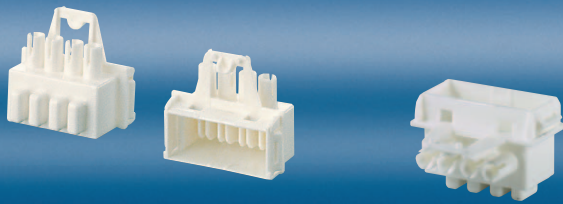


- Material: PC
- Montagebeschreibung siehe Rückseite


Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

Adapter für Fassungen G 5 und G 13 im BJB-Stecksystem


26.921

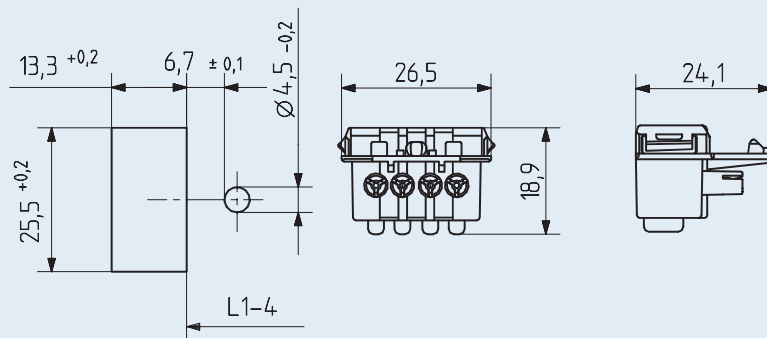

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Adapter für Stecksystem mit Haltezapfen	250	2g	26.921.-313.50

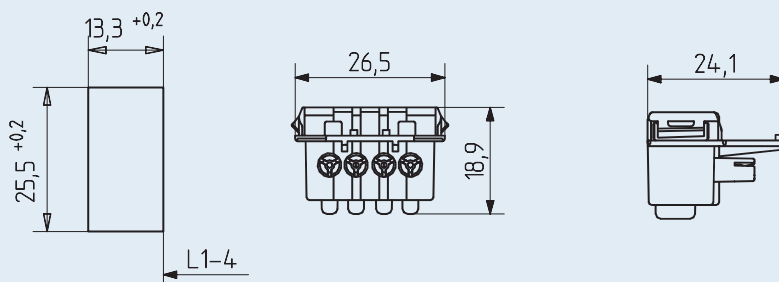


Adapter für Stecksystem ohne Haltezapfen	250	3g	26.921.-312.50
---	-----	----	-----------------------

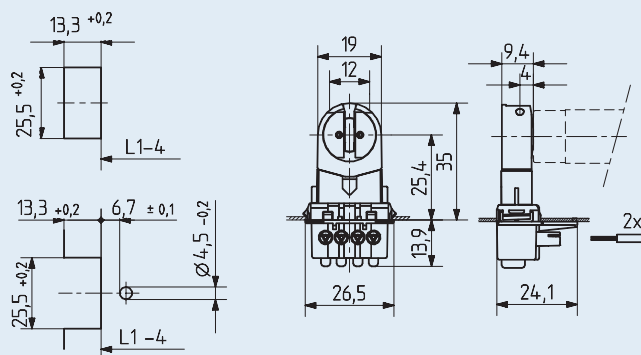

Einbaubeispiel Fassung mit Adapter


L1-4: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.






1.


26.921.-313

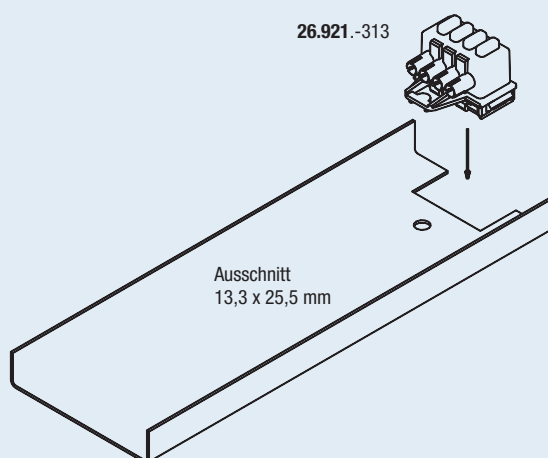

2.

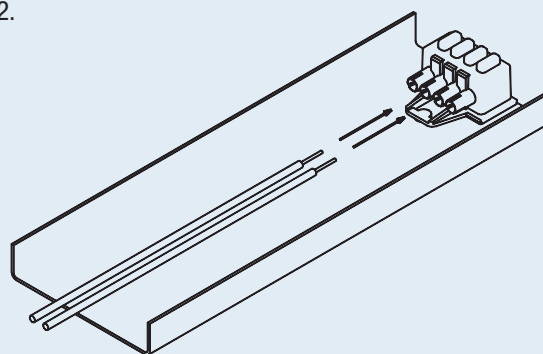


3.

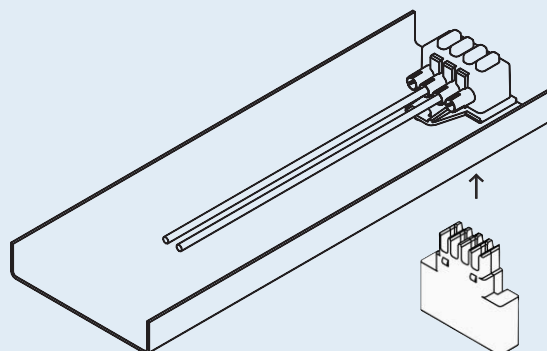

26.924.8001


Werkzeug zum Umbiegen und Arretieren
der Leiter, auch als Prüfadapter einsetzbar

4.




Werkzeug

5. Anwendungsbeispiel:

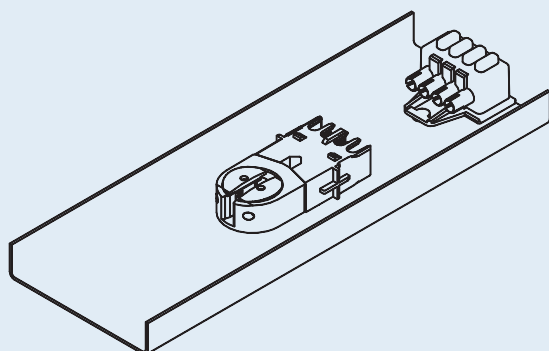

6. Endmontage:

26.664.2001.50

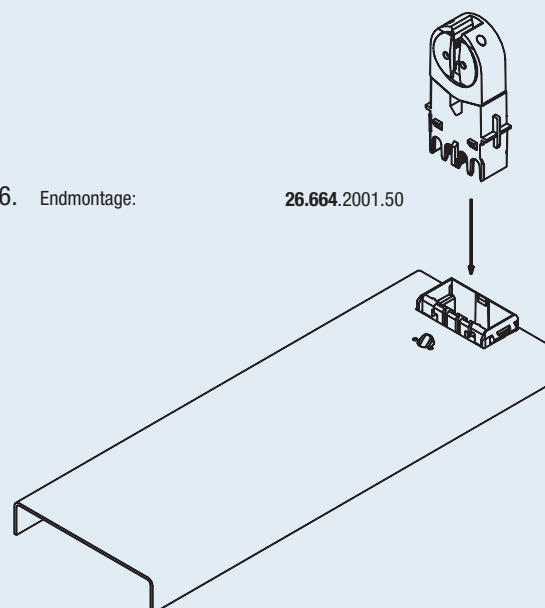




- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 3 mm
- Kontakte: Schneidklemmen
- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)
- Montagebeschreibung s. S. 140
- Adapter siehe Seite 139

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 5 Einsteckfassungen


Fassungen für BJB-Stecksystem

26.664

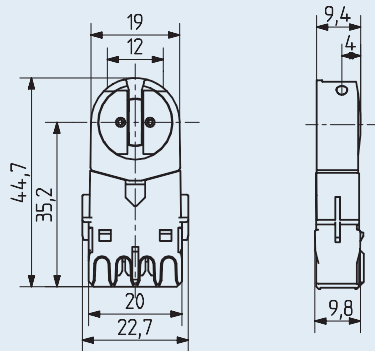

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einzelfassung	500	3g	26.664.2001.50


- nur mit Adapter **26.921** einsetzbar

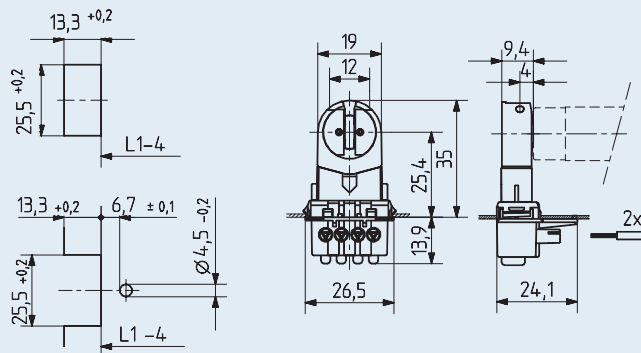

Einbaubeispiel Fassung mit Adapter

L1-4: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 130






- Bei Fassungen T130 gilt: max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungspar: 2 mm
- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 5 Durchsteckfassungen

Höhe der Lampenachse: 15,8, 18,7, 25, 27,5 oder 36 mm


26.620

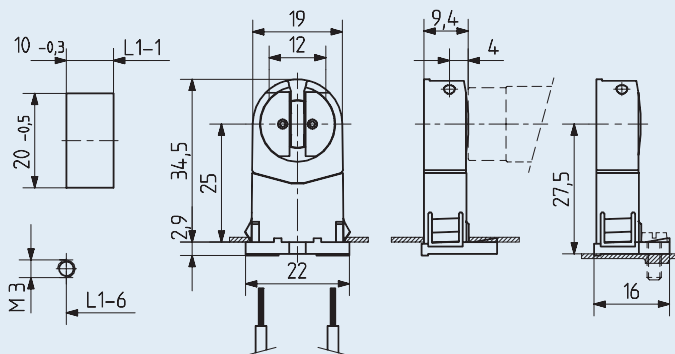

L1-1 / L1-6: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steck- Schraub-Fuß 10 x 20 mm			
Lampenachshöhe:			
25 / 27,5 mm	1000	3g	26.620.2002.50

T130

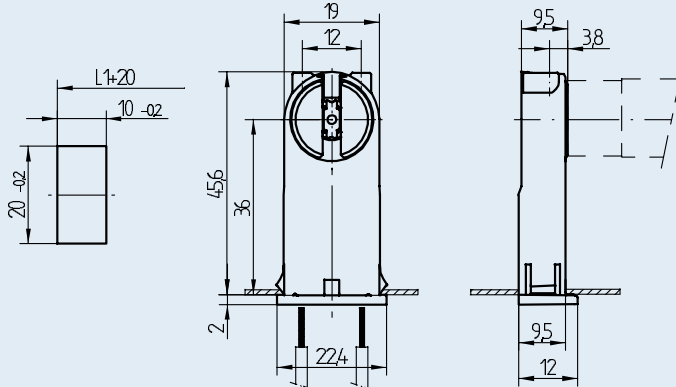


L1+20: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Steckfuß 10 x 20 m			
Lampenachshöhe: 36 mm	1000	5g	26.620.8935.50

T110

Top Test - bitte andere Maße beachten
ohne Front Test
ohne Airpass-Rotor

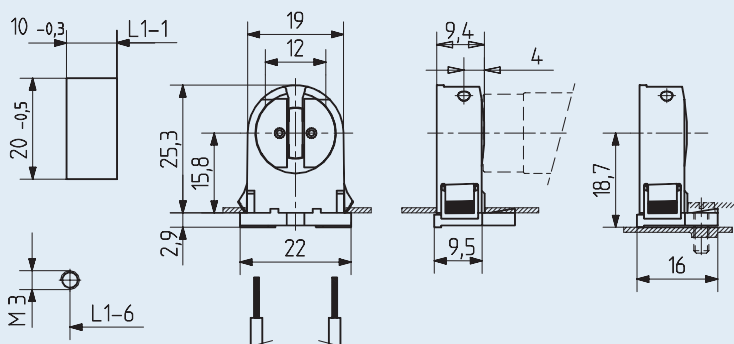

L1-1 / L1-6: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Steck- Schraub-Fuß 10 x 20 mm			
Lampenachshöhe:			
15,8 / 18,7 mm	1000	3g	26.620.2001.50

T130

T 110

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungspar: 2 mm
- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)

26.620

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum


G 5 Durchsteckfassungen

Höhe der Lampenachse: 15,8 mm

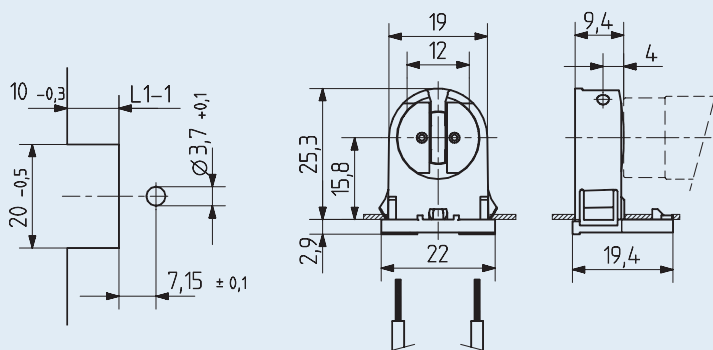

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 10 x 20 mm mit Haltezapfen	1000	3g	26.620.2003.50

für rückseitig offene oder geschlossene Ausschnitte mit Halte Loch $\varnothing$ 3,7 mm

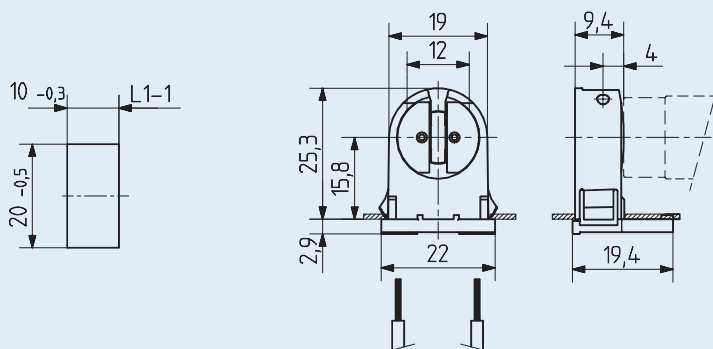


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 10 x 20 mm ohne Haltezapfen	1000	3g	26.620.2004.50

für geschlossene Ausschnitte: 10 x 20 mm

L1-1: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungspaar: 2 mm
- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 5 Durchsteckfassungen


Höhe der Lampenachse: 20 mm

26.620

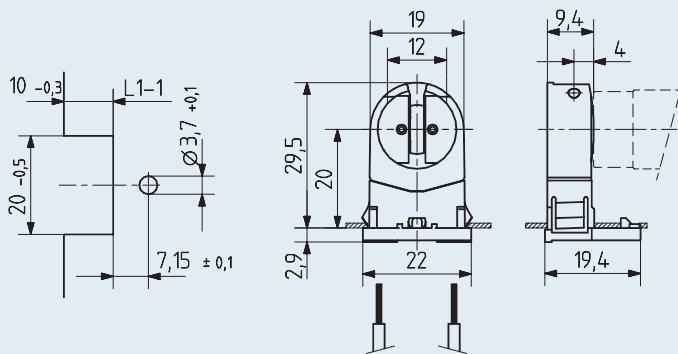

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 10 x 20 mm mit Haltezapfen	1000	3g	26.620.2005.50

für rückseitig offene oder geschlossene Ausschnitte mit Halte Loch $\varnothing$ 3,7 mm

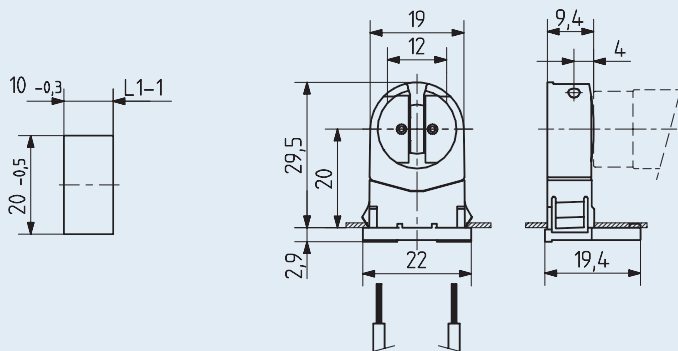


Steckfuß 10 x 20 mm ohne Haltezapfen	1000	3g	26.620.2006.50
--	------	----	-----------------------

für geschlossene Ausschnitte: 10 x 20 mm

L1-1: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungspar: 2 mm
- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)
- Steckfuß mit geschlossenem Boden für Schutzart IP40

26.660


Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 5 Einsteckfassungen


Höhe der Lampenachse: 14, 18 oder 23 mm

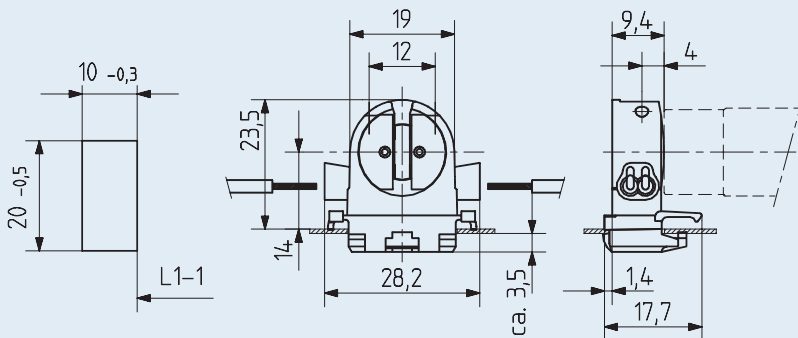

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 10 x 20 mm Lampenachshöhe: 14 mm	1000	3g	26.660.2001.50

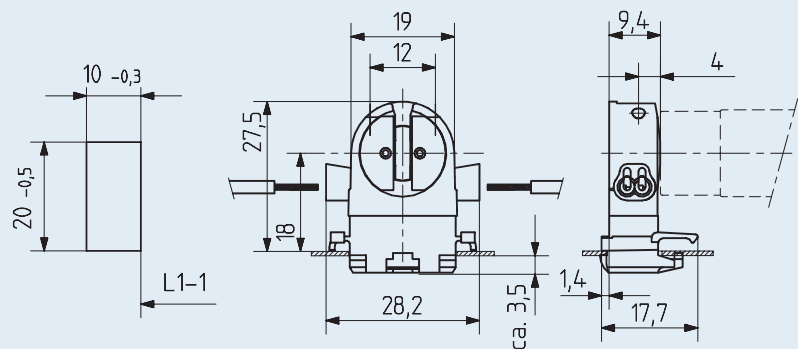

Sonderausführung Steckfuß 10 x 20 mm Lampenachshöhe: 18 mm	1000	3g	26.660.2002.50
--	------	----	-----------------------

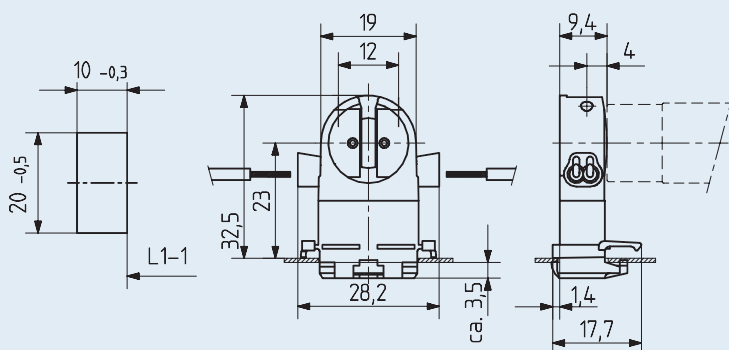

Steckfuß 10 x 20 mm Lampenachshöhe: 23 mm	1000	4g	26.660.2003.50
---	------	----	-----------------------

L1-1: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 2 mm
- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)
- Leiterführung siehe Zeichnung

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum


G 5 Einsteckfassungen

Höhe der Lampenachse: 11,5 oder 15,1 mm


26.661

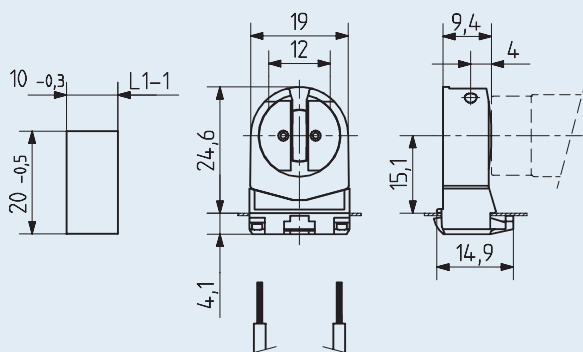

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 10 x 20 mm Lampenachshöhe: 15,1 mm	1000	3g	26.661.2001.50

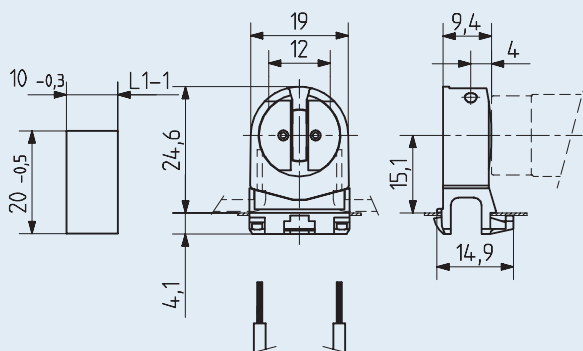


Steckfuß 10 x 20 mm Lampenachshöhe: 15,1 mm	1000	3g	26.661.2002.50
---	------	----	-----------------------

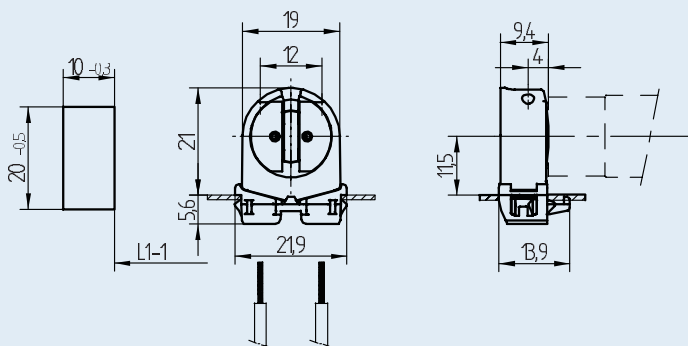

Steckfuß 10 x 20 mm Lampenachshöhe: 11,5 mm	1000	3g	26.661.2004.50
---	------	----	-----------------------

L1-1: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.
Lampenmaße siehe Seite 100-5.






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)

26.661

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 5 Einsteckfassungen

Höhe der Lampenachse: 19,2 mm

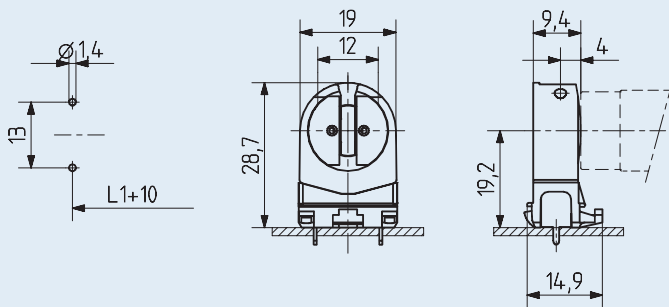

L1+10: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Verp. Gew. Best.-Nr.

Zum Auflöten auf Platinen

Lampenachshöhe: 19,2 mm

1000 3g **26.661.2005.50**

- durch einen starren Halt auf der Platine ist ein Toleranzausgleich der Lampenlänge nicht gewährleistet.
- Die Fassung muß zusätzlich mechanisch in der Leuchte gehalten werden.

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 2 mm
- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)
- Leiterführung siehe Zeichnung
- Steckzapfen für Schutzart IP40

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum


G 5 Einsteckfassungen

Höhe der Lampenachse: 15 oder 18 mm

26.662

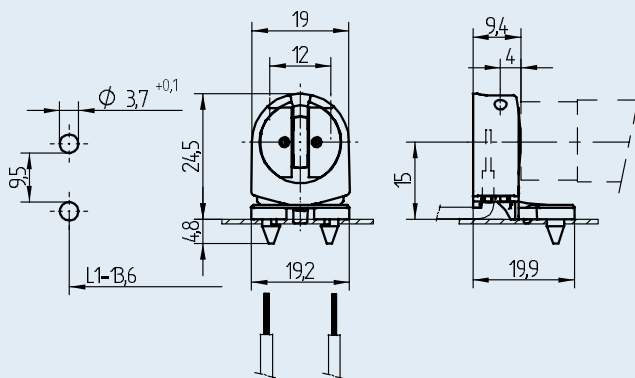


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckzapfen			
Lampenachshöhe: 15 mm	1000	3g	26.662.2001.50

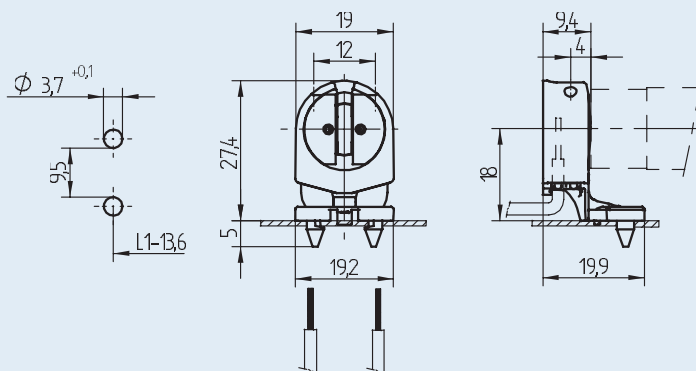

Steckzapfen			
Lampenachshöhe: 18 mm	1000	3g	26.662.2002.50

L1-13,6: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.
Lampenmaße siehe Seite 100-5.






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungs paar: 2 mm
- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)
- Steckzapfen für Schutzart IP 40

26.665

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 5 Einsteckfassungen

Höhe der Lampenachse: 23 mm


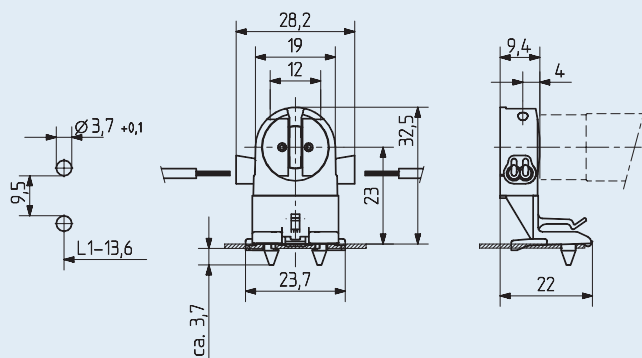


L1-13,6: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Steckzapfen
mit Leitungshalter

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	4g	26.665.2003.50

T 130





New



i

Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.


- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro Fassungspaar: 2 mm
- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)
- Leiterführung siehe Zeichnung
- Steckzapfen für Schutzart IP 40

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 5 Einsteckfassung

Höhe der Lampenachse: 15 mm


26.662

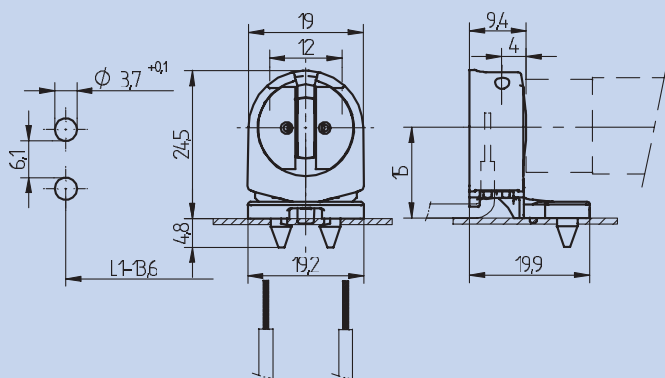

Steckzapfen

Lampenachshöhe: 15 mm

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	3g	26.662.2003.50

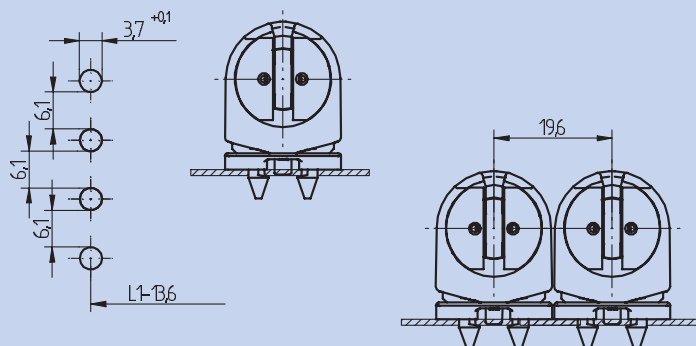

L1 - 13,6 mm: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Anwendungsbeispiel:

► Blechausschnitt mit 4 Bohrungen für wahlweise:

- 1-lampige Leuchten (Lampenfassung mittig) oder
- 2-lampige Leuchten (minimaler Fassungsabstand)

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro gefederter Fassung 2 mm
- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)


Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum G 5 Einbaufassungen

26.641

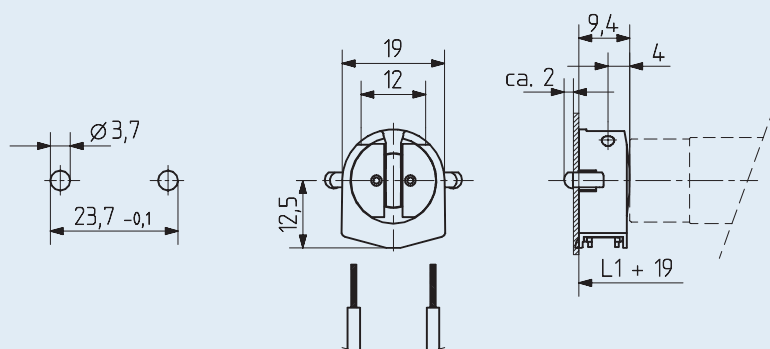

L1 + 19: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckzapfen ungefedert	1000	3g	26.641.2001.50

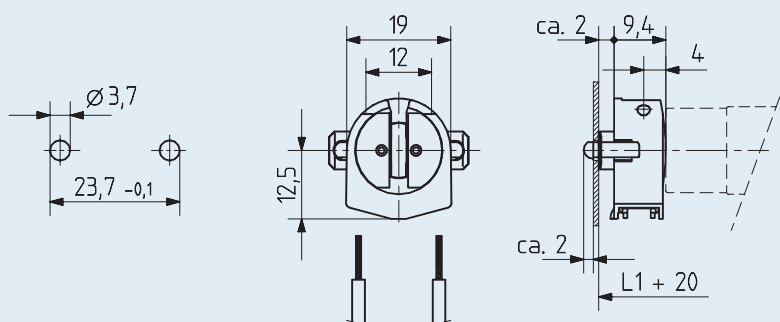

L1 + 20: Maßempfehlung bezieht sich auf Verwendung einer Fassung ohne und einer Fassung mit Blattfeder - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Steckzapfen gefedert	1000	3g	26.641.2002.50
----------------------	------	----	----------------

T 130






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge pro gefederter Fassung 2 mm
- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)

26.641


Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum G 5 Einbaufassungen

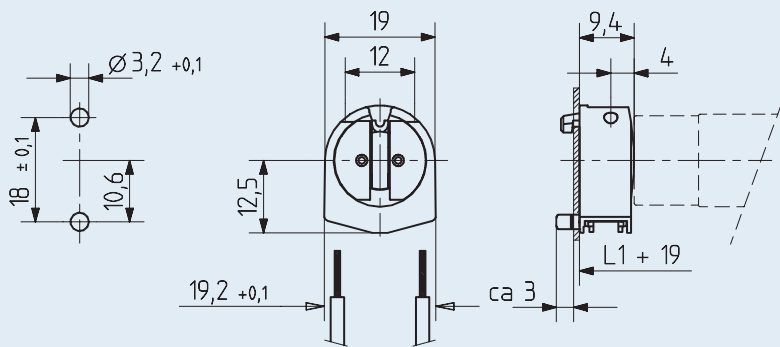

L1 + 19: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

**Steckzapfen vertikal
ungefedert**


Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	3g	26.641.2003.50

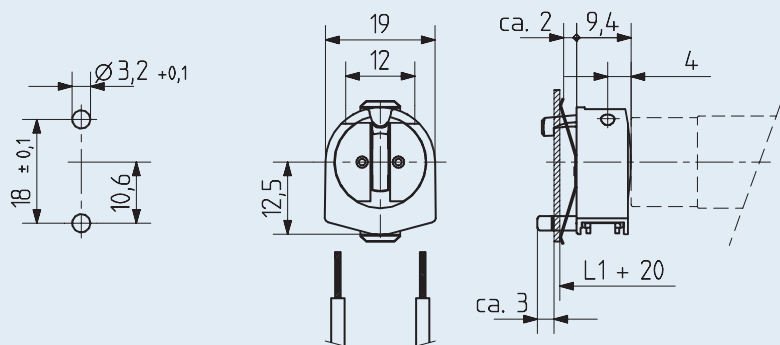

L1 + 20: Maßempfehlung bezieht sich auf Verwendung einer Fassung ohne und einer Fassung mit Blattfeder - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

**Steckzapfen vertikal
gefedert**


Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	3g	26.641.2004.50

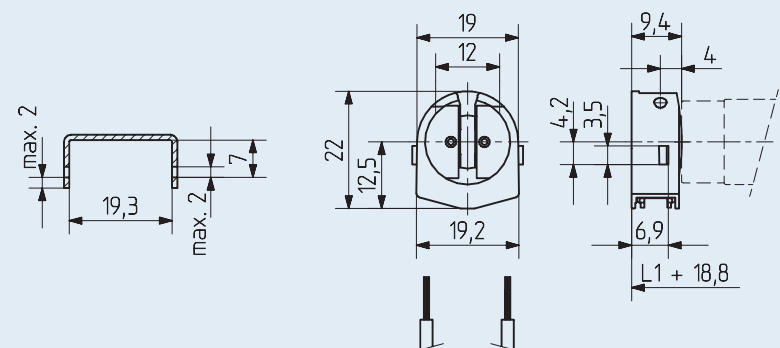

L1 + 18,8: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.


Rastnasen seitlich

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	3g	26.641.2006.50



155





New



Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.


- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110°C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge durch Blattfeder pro gefederte Fassung: 2 mm
- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 5 Einbaufassungen


► mit Rotor-Drehhilfe

26.641

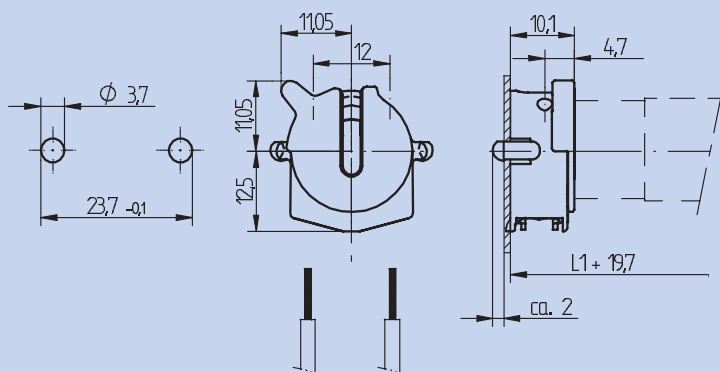

**Steckzapfen horizontal
ungefedert**

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	4g	26.641.2101.50

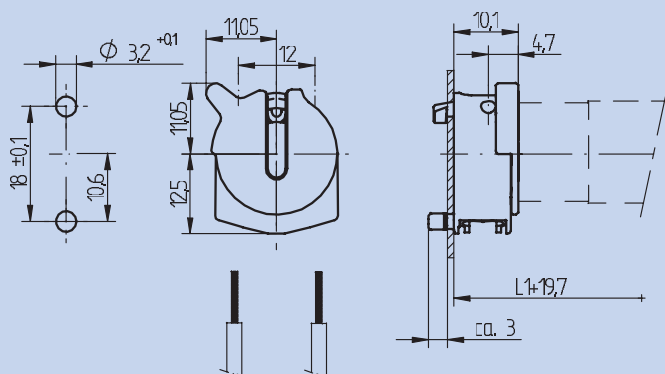

**Steckzapfen vertikal
ungefedert**

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	4g	26.641.2103.50

$L1 + 19,7$ mm: Maßempfehlung bezieht sich auf Verwendung einer Fassung ohne und einer Fassung mit Drehhilfe. Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anpassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Hinweis:

Die hier gezeigten Fassungen mit Rotordrehhilfe ermöglichen den leichten Lampenwechsel in schmalen Leuchten. Auf Anfrage ist jede Ausführung mit Standardrotor auch mit Rotordrehhilfe möglich.

Je Fassungs paar kann nur auf einer Seite eine Fassung mit Drehhilfe verwendet werden.

Bei Kombination mit einer gefederten Fassung ist der angegebene Montageabstand $L1 + 20,0$ mm um 0,7 mm zu vergrößern.

T 130



0,5 - 1,0 mm²

0,6 - 1,0

154



CAD


i
100...



- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Toleranzausgleich der Lampenlänge durch Blattfeder pro gefederter Fassung 2 mm
- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)


Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum G 5 Einbaufassungen

26.640

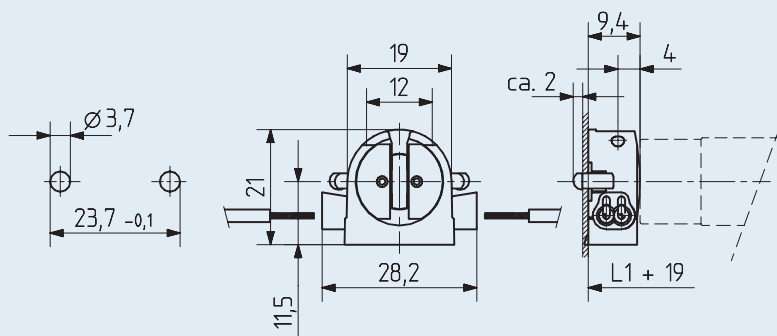

L1 + 19: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckzapfen ungefedert	1000	3g	26.640.2001.50

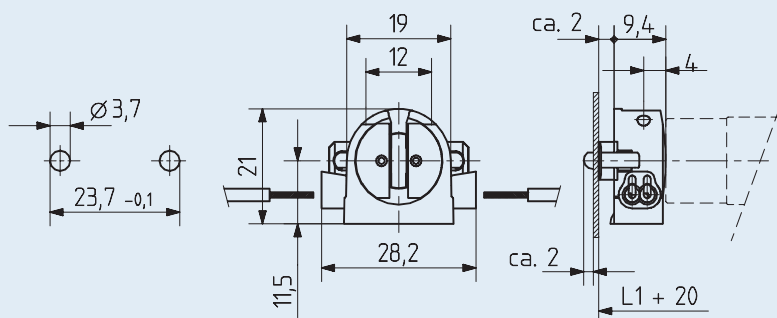

L1 + 20: Maßempfehlung bezieht sich auf Verwendung einer Fassung ohne und einer Fassung mit Blattfeder - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckzapfen gefedert	1000	3g	26.640.2002.50

T 130






- Material: PC
- Rundlöcher für Fassungen **26.641** mit Steckzapfen horizontal

26.641

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

Zubehör

Winkel für Einbaufassungen G 5

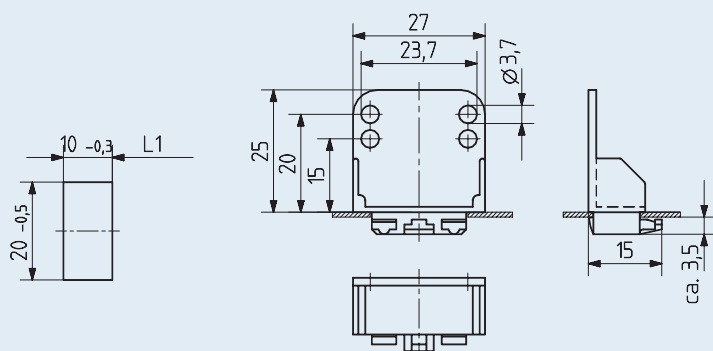


Verp. Gew. Best.-Nr.

Steckfuß 10 x 20 mm

Lampenachshöhe: 15 / 20 mm

weiß 1000 2g **26.641.-801.50**

- Steckfuß mit geschlossenem Boden für Schutzart IP40

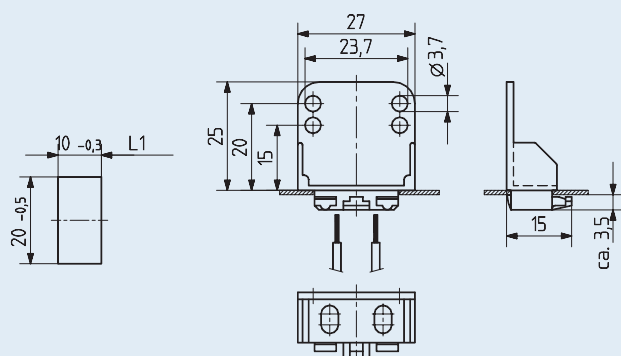


Steckfuß 10 x 20 mm

Lampenachshöhe: 15 / 20 mm

weiß 1000 2g **26.641.-802.50**

- Steckfuß mit Öffnungen zur Leitungsdurchführung

L1 : Maßempfehlung bei Kombination mit **26.641.2001** - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

Doppelfassungshalter für Fassungen **26.641.2006.50**

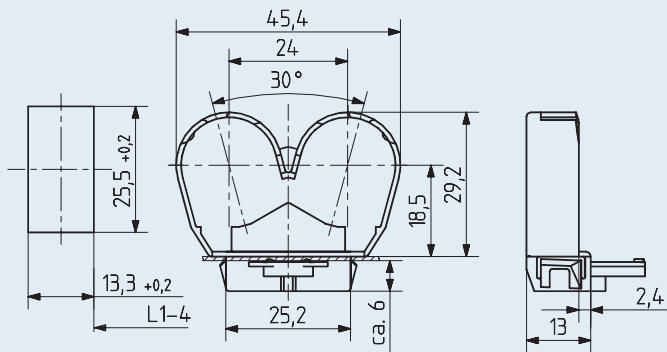
26.926
26.641


L1-4: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 25,5 x 13,3 mm	500	2g
		26.926.-801.50

zur Aufnahme von Fassung **26.641.2006**


- Material: PC

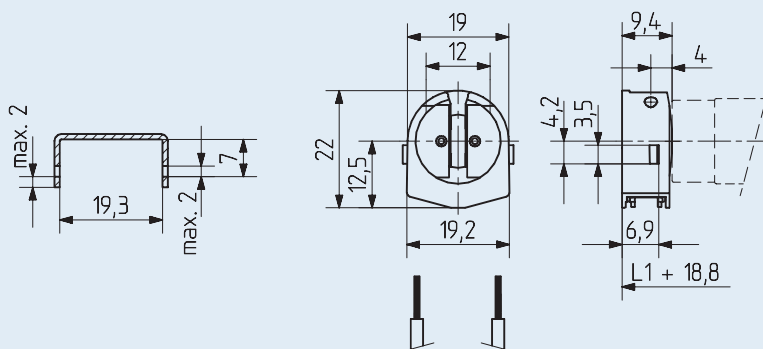

L1+18.8: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.


Rastnasen seitlich	1000	3g	26.641.2006.50
---------------------------	------	----	-----------------------

- Fassungskörper: PC



Einbaubeispiel

Bei eingeklipsten Fassungen in den Halter sind die Top Test Öffnungen nicht zugänglich!


T 130




- Fassungskörper: PBT
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)


26.642

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum G 5 Anschlußelement

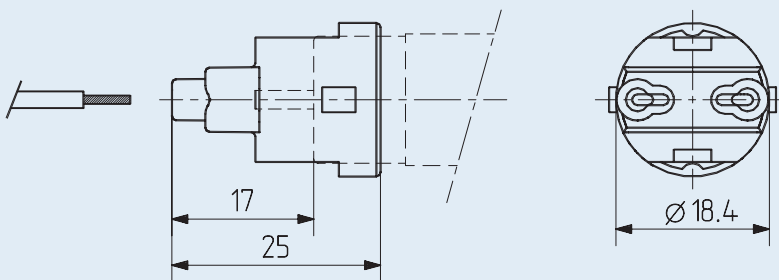


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
ohne Befestigung	1000	3g	26.642.8601.50

- Durch Aufstecken der Fassung auf die Sockelstifte der Lampe wird eine elektrische Verbindung hergestellt. Die Lampe muß mit Lampenhalter **26.642.-864** oder anderen Befestigungselementen gehalten werden.

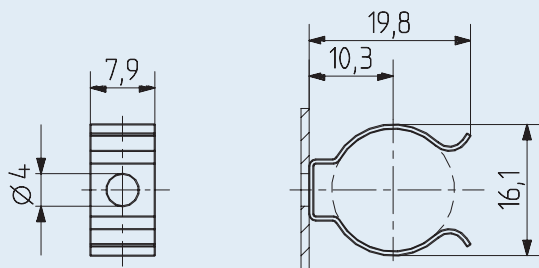

Lampenhalter			
Schraubbefestigung	1000	2g	26.642.-864.14

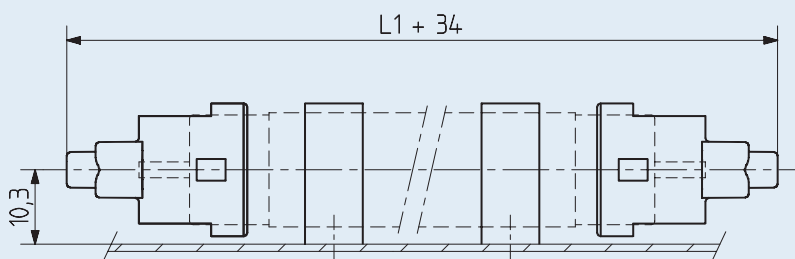

Einbaubeispiel

L1+34: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.
Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 140



0,5 - 1,0 mm²



100 ...




- Fassungskörper: PC
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 5 Durchsteck-, Aufbau- und Einbaufassung ohne Rotor


26.603

26.604

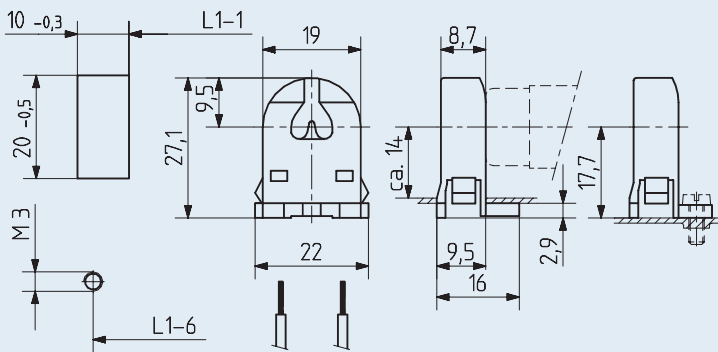

L1-1 / L1-6: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steck-Schraub-Fuß 10 x 20 mm		
Lampenachshöhe: 14 / 17,7 mm		
Leuchtenwanddicke: 0,6-1,2 mm		
500	3g	26.603.4302.50

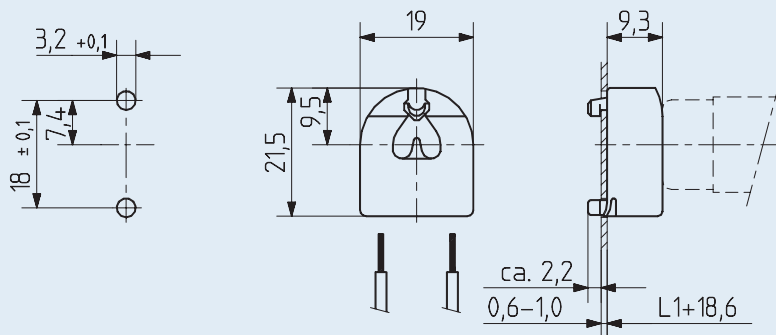

L1+18,6: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Steckzapfen vertikal		
Leuchtenwanddicke: 0,6-1,0 mm		
1000	3g	26.604.4301.50

T 110



0,5 - 1,0 mm²



0,6 - 1,2
0,6 - 1,0



CAD



i
100 ...



Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 5 Durchsteck-, - und Aufbaufassung

Technical drawings of a mechanical part, showing front, top, and side views with dimensions and tolerances.

Front View (Left): Shows a rectangular part with a width of 10^{+0.3} and a height of 27^{+0.5}. A hole is located at the bottom left with a diameter of $\varnothing 7$ and a distance of 11.6 from the left edge.

Top View (Middle): Shows a rectangular part with a width of 22 and a height of 27.1. A semi-circular feature is located at the top center with a radius of 19.

Side View (Right): Shows a rectangular part with a width of 8.7 and a height of 35. A hole is located at the top center with a diameter of $\varnothing 6$. The bottom edge is notched with a width of 9.5 and a depth of 16. A distance of 29 is indicated from the bottom edge to the center of the hole.

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steck-Schraub-Fuß 10 x 20 mm			
Lampenachshöhe: 14 / 17,7 mm			
Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,2 mm			
500	3g		26.613.1001.50

T 110






- Fassungskörper: PC
- Nennspannung 500 V (auch für EVG-Betrieb)

26.603

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 5 Aufbaufassungen ohne Rotor

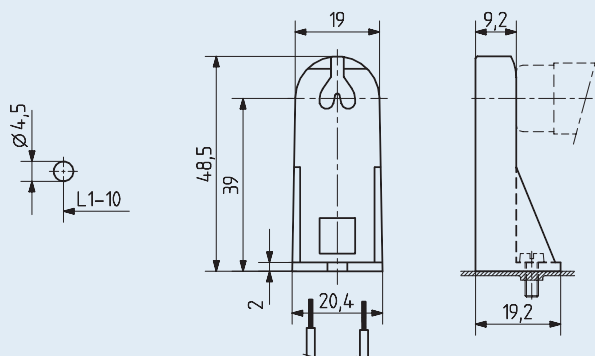

L1-10: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.
Lampenmaße siehe Seite 100-5.

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung			
Lampenachshöhe: 39 mm	1000	7g	26.603.8501.50

T 110






- Material: PC
- Nennspannung 500 V (auch für EVG-Betrieb)

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

2 GX 13 Fassungen für Ringlampen T5

Höhe der Lampenachse: 15 mm


26.732

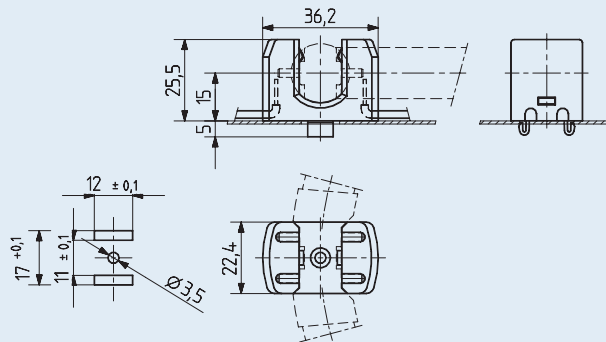

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Fassung			
Steckzapfen	250	11g	26.732.8101.50

oder Schraubbefestigung


Schraubbefestigung:
 - Hierfür ist eine zusätzliche Bohrung $\varnothing 3,5$ mm im Leuchtenblech erforderlich.
 - Senkopschraube ISO 2009-M3

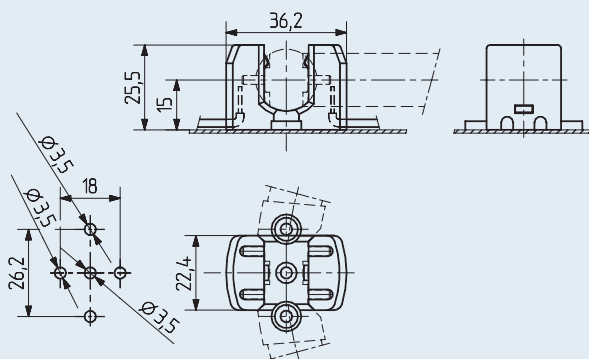

Fassung			
Schraubbefestigung	250	11g	26.732.8201.50

- mit Senkschraube ISO 2009 - M3 oder selbstschneidender Schraube ISO 1481-ST 2,9 x 6,5-C

Drahtführung innerhalb des Leuchtengehäuses oder zusätzliche Bohrung in Leuchtenwand zur Leitungsdurchführung erforderlich.

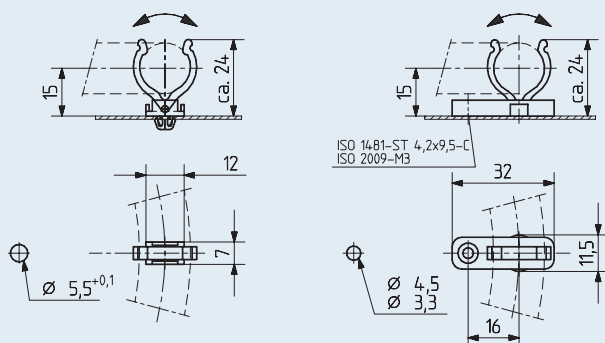


Lampenhalter			
Steckzapfen	250	2g	26.732.U821.50

Schraubbefestigung	250	2g	26.732.U811.50
---------------------------	-----	----	-----------------------

- Schraubbefestigung: mit Senkschraube ISO 2009 - M3 oder selbstschneidender Schraube ISO 1481-ST 4,2 x 9,5-C

Halteroberteile schwenkbar für Lampentoleranzausgleich






- Fassungskörper: PC

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

G 10 q Ringlampenfassungen

Höhe der Lampenachse: 35 mm


26.712

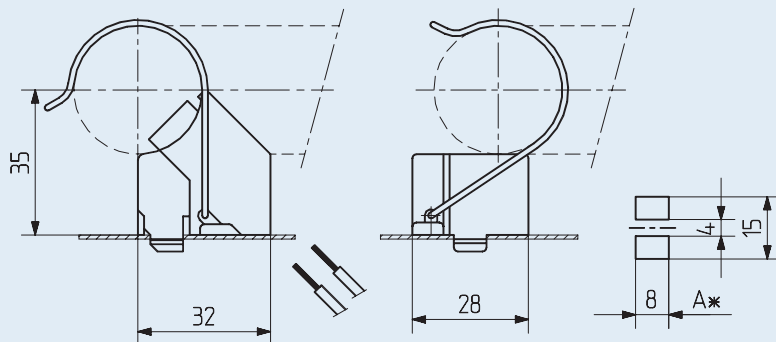

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Fassung und Halter mit Steckfuß			
Fassung	250	13g	26.712.4717.50
Halter	250	5g	26.712.4823.50

- Toleranzausgleich des Lampendurchmessers durch Halter: 10 mm


A bei 22 W - 160 mm
A bei 32 W - 248 mm
A bei 40 W - 352 mm

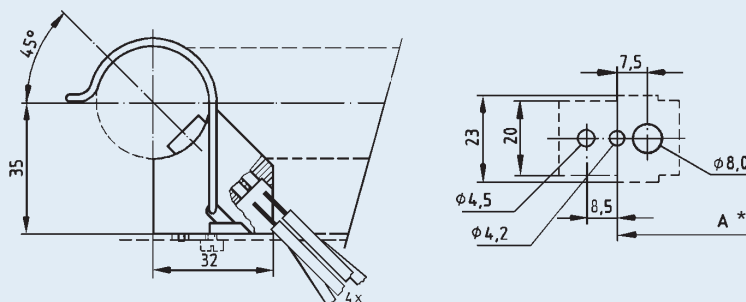

Fassung mit Befestigungsplatte			
Gewinde: M4	250	16g	26.712.4710.50

- Toleranzausgleich des Lampendurchmessers durch Fassung und Halter: 12 mm

A bei 22 W - 152 mm
A bei 32 W - 241 mm
A bei 40 W - 339 mm

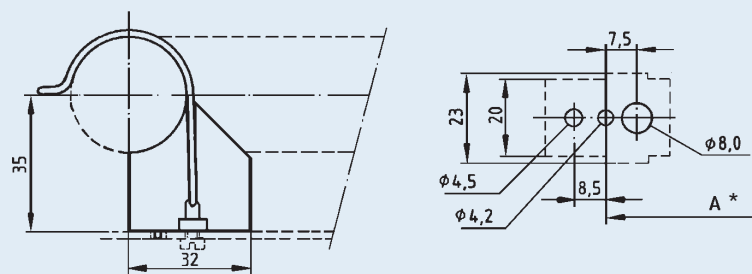

Halter mit Befestigungsplatte			
Gewinde: M4	250	11g	26.712.4834.50

- Toleranzausgleich des Lampendurchmessers durch Fassung und Halter: 12 mm

A bei 22 W - 152 mm
A bei 32 W - 241 mm
A bei 40 W - 339 mm

A*: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.
Lampenmaße siehe Seite 100-5.






- Fassungskörper: PC
- für Lampen mit $\varnothing$ 7mm (FM)
- Leiterführung (siehe Zeichnung)
- **Sonderausführungen: weitere Leitungslängen auf Anfrage**

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum W 4,3 x 8,5 d Aufbau-, Einsteck- und Aufsteckfassungen

26.607

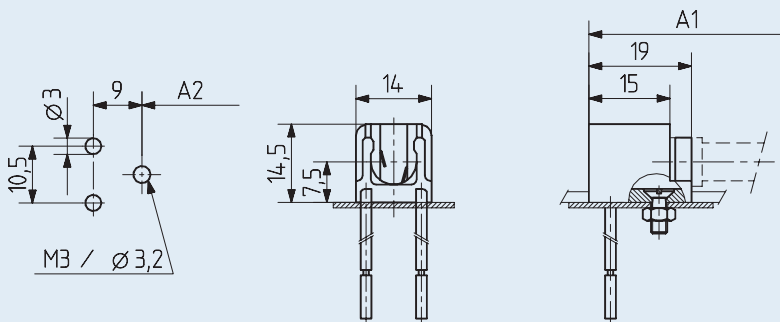

A1=L1+4,3 / A2=L1-22: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Aufbaufassung Schraubbefestigung


- Schraubbefestigung mit Senkschrauben M3 oder selbstschneidender Schraube

Leitung: H 05 V2-K1 x 0,5:

Leitungslänge: 150 mm	500	5g	26.607.8303.50
Leitungslänge: 390 mm	500	9g	26.607.8301.50

Leitungen 18 AWG:

Leitungslänge: 150 mm	500	5g	26.607.8008.50
Leitungslänge: 390 mm	500	9g	26.607.8009.50

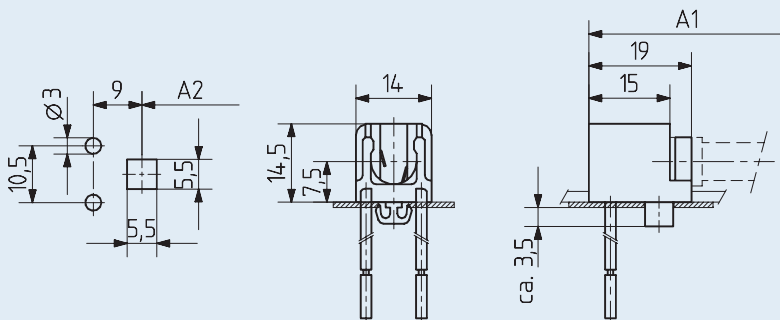

A1=L1+4 / A2=L1-22: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.


Einsteckfassungen - Steckzapfen

Leitung: H 05 V2-K1 x 0,5:

Leitungslänge: 150 mm	500	4g	26.607.8101.50
Leitungslänge: 390 mm	500	9g	26.607.8102.50

Leitungen 18 AWG:

Leitungslänge: 150 mm	500	4g	26.607.8108.50
Leitungslänge: 390 mm	500	9g	26.607.8109.50

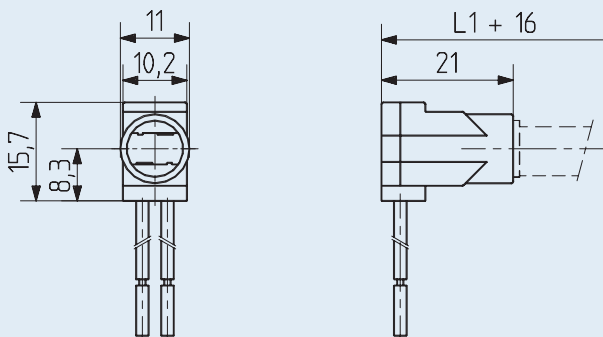

L1+16: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.


Aufsteckfassung

Leitung: H 05 V2-K1 x 0,5

Leitungslänge: 390 mm	100	9g	26.607.8202.50
-----------------------	-----	----	-----------------------

Fassung axial auf Lampe aufstecken.
Die Befestigung der Fassung in der Leuchte bleibt dem Leuchtenhersteller überlassen.

T 110






- Fassungskörper: PC

Starterfassungen


26.519

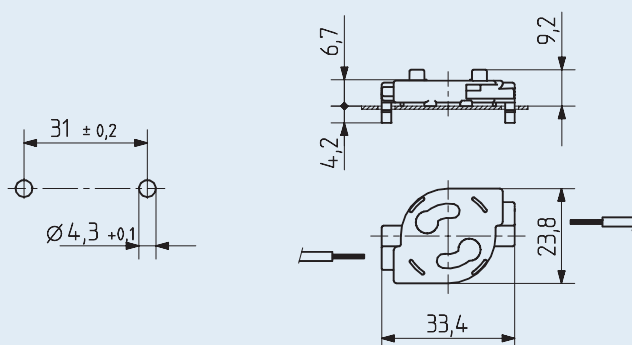

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckzapfen	500	2g	26.519.5001.50
Mittelzapfen für Leuchten der Schutzklasse II	500	2g	26.519.5002.50

T 100




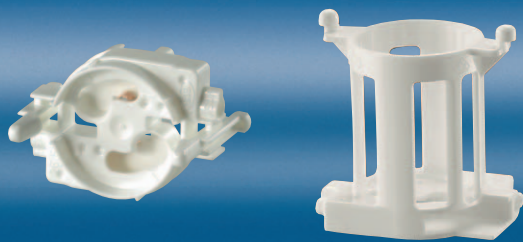


- Fassungskörper: PC

26.514

Starterfassungen

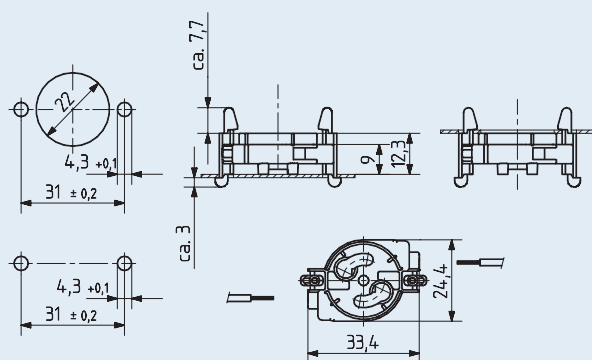

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckzapfen oben und unten	500	3g	26.514.5011.50
Mittelzapfen für Leuchten der Schutzklasse II	500	4g	26.514.5002.50

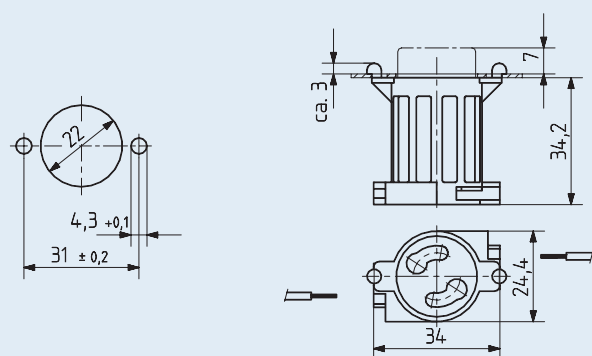


Steckzapfen oben	500	5g	26.514.5026.50
• mit integrierter Starterdistanzierung			

T 100




0,5 - 1,0 mm²



0,5 - 1,1




• Fassungskörper: PC

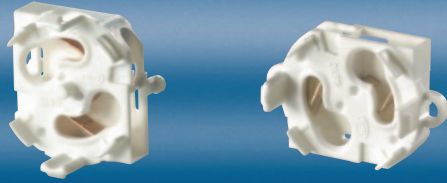

Starterfassungen

26.515

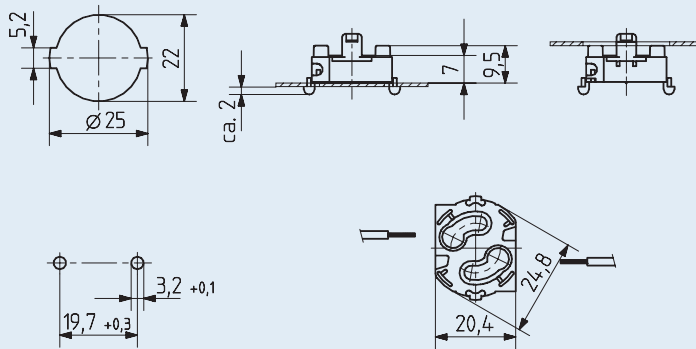


Steckzapfen oben und unten

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	2g	26.515.5317.50

mit Mittelzapfen für Leuchten
der Schutzklasse II

500	2g	26.515.5307.50
-----	----	-----------------------

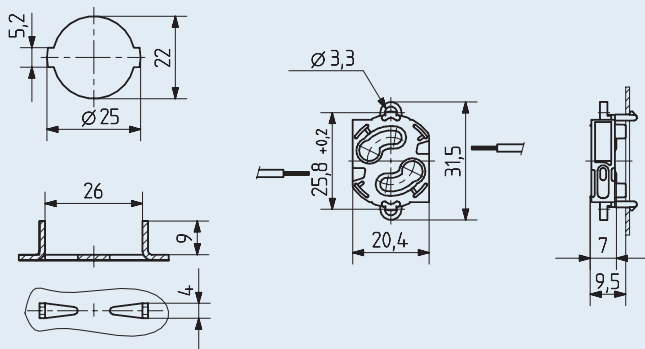

Steckzapfen oben, Stecklöcher seitlich

500	2g	26.515.5318.50
-----	----	-----------------------

mit Mittelzapfen für Leuchten
der Schutzklasse II

500	2g	26.515.5308.50
-----	----	-----------------------

T 100



229

CAD




- Fassungskörper: PC



26.515


Starterfassungen

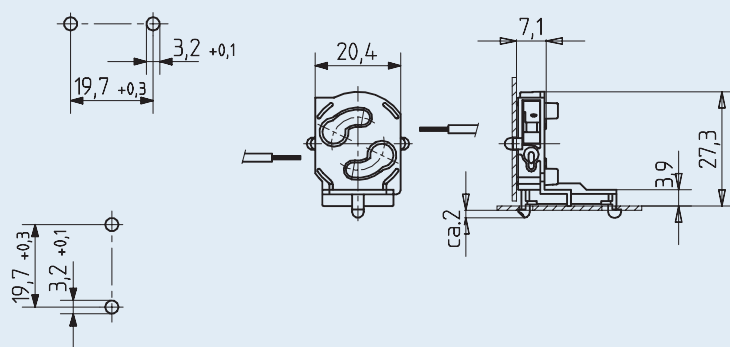

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckzapfen für Montage in horizontaler oder vertikaler Lage		
500	3g	26.515.5301.50

T 100



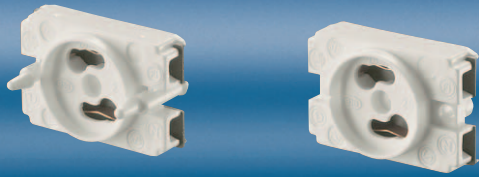


Sonderausführungen

- Material Vorderseite: PC
- Rückseite: Hartpapier wärmebest


Starterfassungen

26.513

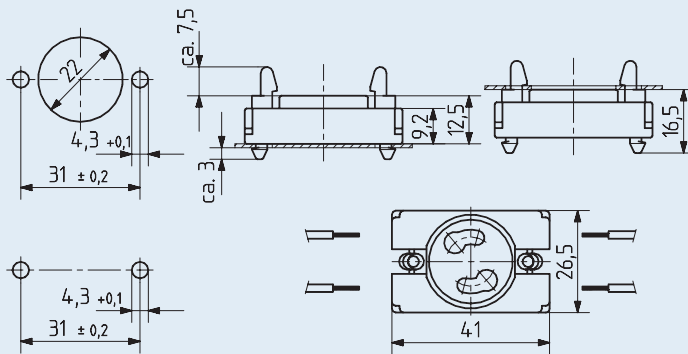

Steckzapfen oben und unten

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	7g	26.513.5020.50

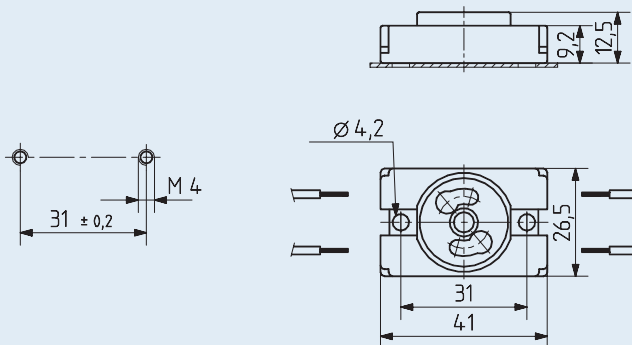

Schraubbefestigung

500	6g	26.513.5004.50
-----	----	----------------






- Material: PC
- für Isolationsdurchmesser: $\varnothing 2 \pm 0,1$ mm
(z.B. Leitungen 0,5 mm², Isolation PVC)
- Leitungshalter mit Straffungseffekt
- Aufnahme von bis zu 7 Leitungen möglich

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

Zubehör


Leitungshalter

26.927

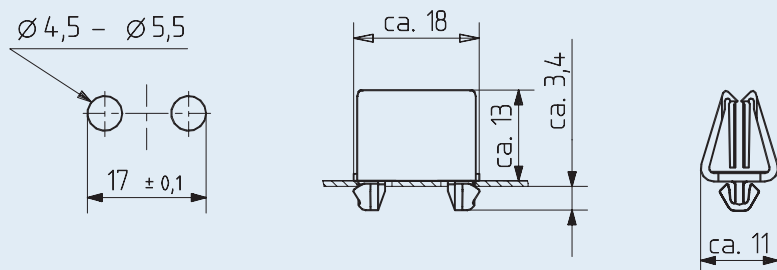

Steckzapfen

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	2g	26.927.-301.50






- Fassungskörper: PC
- Geeignet für UV-Strahler oder VHO-Lampen
- Nennspannung: 380 V

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum


R 17 d Einbaufassungen für VHO-Lampen und High-Output Lampen

26.801

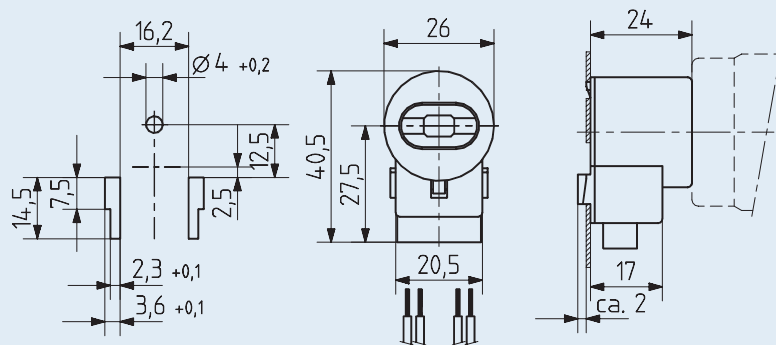

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einschiebbefestigung ungefedert	500	15g	26.801.8603.50


Befestigung durch Einschieben in Gehäuseausschnitt

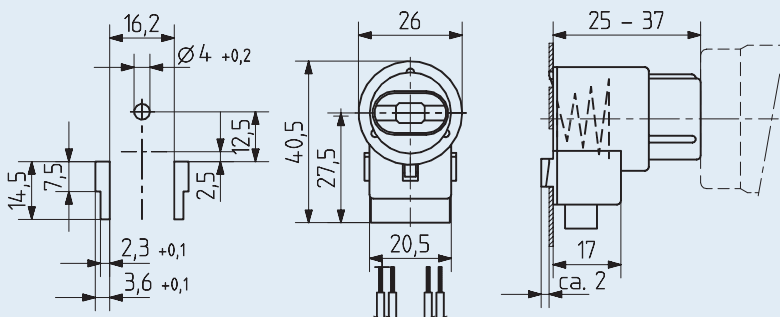

Einschiebbefestigung gefedert	500	16g	26.801.8604.50
--	-----	-----	-----------------------

Befestigung durch Einschieben in Gehäuseausschnitt

- gefederte Ausführung für sichere Kontaktgabe, Toleranzausgleich und Lampenmontage erforderlich

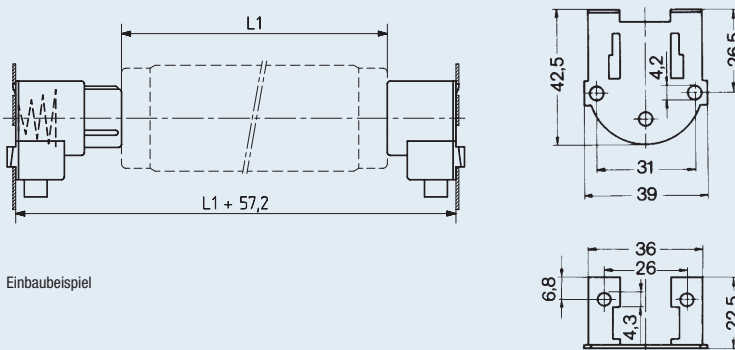


Einbaubeispiel


L1 + 57,2: Maßempfehlung - Abstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.
Lampenmaße siehe Seite 100-6.

Metallwinkel	500	12g	26.801.-843.14
---------------------	-----	-----	-----------------------



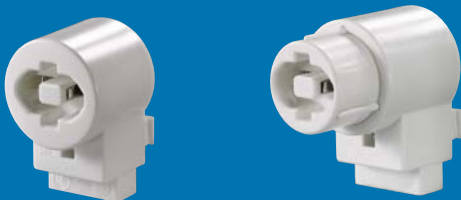

- Fassungskörper: PC




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

26.801


Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

► RX 17 d Einbaufassungen für Hf Lampen

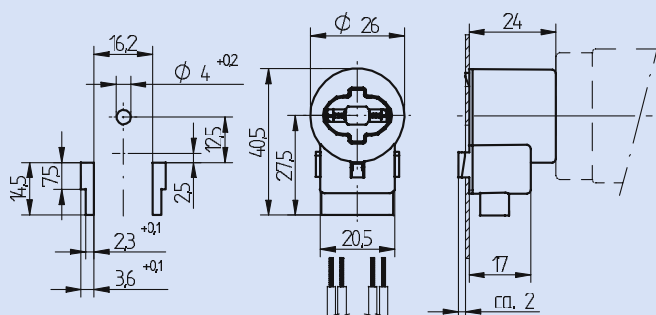

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einschiebbefestigung ungefedert		
500	15g	26.801.1111.50


Befestigung durch Einschieben in Gehäuseausschnitt

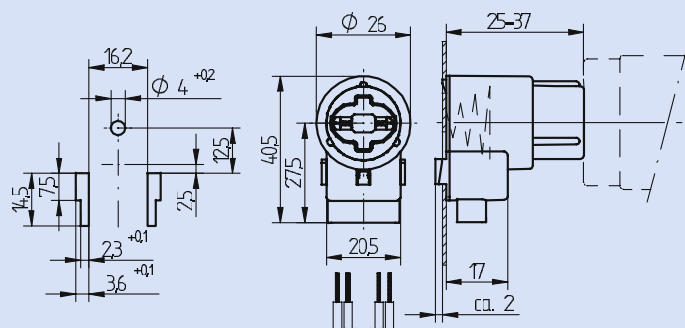

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einschiebbefestigung gefedert		
500	16g	26.801.1112.50


Befestigung durch Einschieben in Gehäuseausschnitt

- gefederte Ausführung für sichere Kontaktgabe, Toleranzausgleich und Lampenmontage erforderlich.

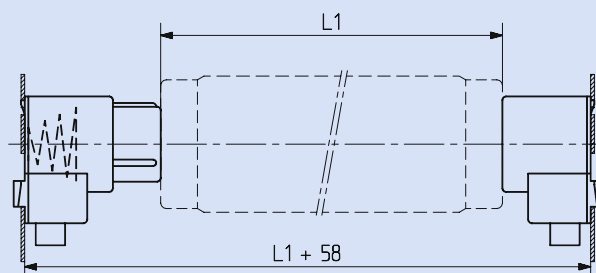

L1+ 58 mm: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-6.

Einbaubeispiel






Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

Top Test und Front Test Adapter für G 13 Fassungen

Für rationelle Leuchtenendprüfung

26.911

26.912

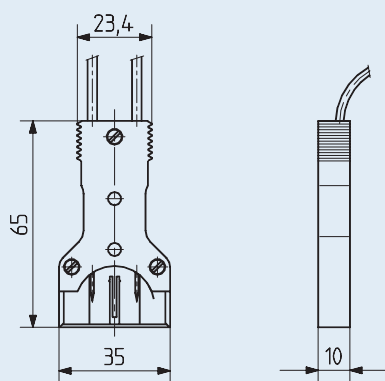


Verp. Gew. Best.-Nr.

G 13 Top Test Adapter 1 31g **26.911.4301.80**

- Leitungslänge: ca. 480 mm

Top Test:

Gemeint sind trichterförmige Öffnungen im Fassungskopf. Die dort eingeführten Test-Elektroden des Adapters treffen auf die Fassungskontakte und ermöglichen so eine schnelle Endkontrolle.

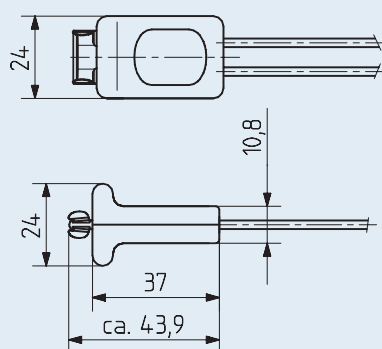

G 13 Front Test Adapter 1 26g **26.912.4301.80**

- Leitungslänge: ca. 470 mm

Front Test:

In diesem Verfahren wird der Testadapter am Rotor in Richtung der Lampenachse eingeführt. Dort trifft er auf die Fassungskontakte und ermöglicht so eine schnelle Endkontrolle.




26.919

Leuchtstofflampen-Fassungen für Trockenraum

Top Test Adapter für G 5 Fassungen

Für rationelle Leuchtenendprüfung

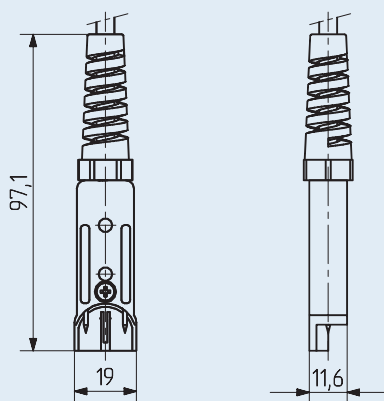

Verp. Gew. Best.-Nr.


G 5 Top Test Adapter 1 70g **26.919.8001.80**

- Leitungslänge: ca. 1170 mm

Top Test:

Gemeint sind trichterförmige Öffnungen im Fassungskopf. Die dort eingeführten Test-Elektroden des Adapters treffen auf die Fassungskontakte und ermöglichen so eine schnelle Endkontrolle.

■ Wasser- und staubdichte Fassungen

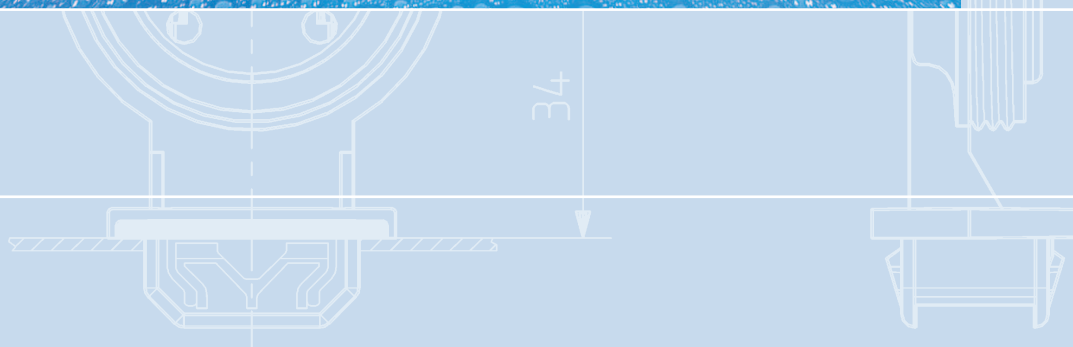

Alle Artikel dieses Kataloges wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert (VDE / IEC).


Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender.

Genaue Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Produktänderungen vorbehalten.

Wenn keine elektrischen Nenndaten angegeben werden, sind gemäß IEC 60400 / VDE 0616 Teil 3 Leuchtstofflampenfassungen und Starterfassungen für 250 V / 2 A ausgelegt. Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, z. B. UL, sind andere Nennwerte möglich.


Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Informationen am Anfang dieses Kataloges und die Anwenderhinweise.

Erläuterungen zu den auf den Artikelseiten vorkommenden Symbolen.



Temperaturkennzeichnung T 140

Die Bemessungs-Betriebstemperatur wird angegeben mit einer T-Kennzeichnung. Es handelt sich um die höchste Betriebstemperatur, für welche die Fassung hergestellt ist. Eventuell ist eine zusätzliche Information für die maximale Temperatur an der Fassungsrückseite angegeben (z. B. Tm 110° C).




Einzelsteckklemme



Für 1-drähtige Leiter mit Angabe des Leiterquerschnitts.


Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, sind andere Querschnitte möglich (z. B. UL / CSA: Leitung 18 AWG).



Leuchtenwanddicke, Angabe in mm (In diesem Beispiel 0,6 - 1,0 mm)



Schutzart nach IEC (In diesem Beispiel IP 65/67)



Zubehör finden Sie auf der Seite...





CAD-Daten im 2D oder 3D Format verfügbar




Zusätzliche Hinweise

Weitere Informationen, die im Zusammenhang mit den Produkten der entsprechenden Seite stehen, finden Sie auf den Seiten 200...

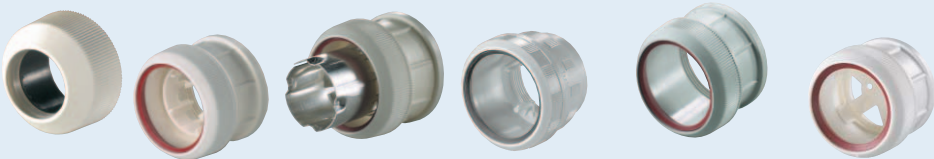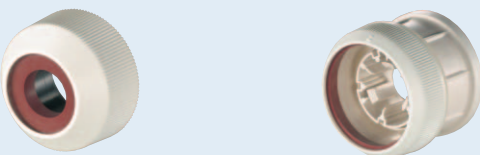
	G 13 Fassungen 201- 210 2-Schlitz Einzel- und Doppelfassungen mit Steckfuß 25,5 x 17,5 mm 201 • 27.240 201 • 27.241 201
	mit Steckfuß 25,5 x 13,3 mm 202 • 27.239 202 • 27.238 202
	Rotorfassungen Einzel- und Doppelfassungen mit Steckfuß 25,5 x 17,5 mm 203 • 27.240 203 • 27.241 203
	mit Steckfuß 25,5 x 13,3 mm 207 • 27.239 207 • 27.238 207
	Rotorfassung Einzelfassungen mit Schraubfuß 205 • 27.240 205
	Kaschierungen 208 - 210 • 27.240 208 - 210
	Starterfassungen 229 • 26.515 229
	G 5 Fassungen 219 - 221 2-Schlitz Einzel- und Doppelfassungen mit Steckfuß 25,5 x 17,5 mm 219 • 27.660 219 • 27.661 219
	2-Schlitz Einzelfassungen mit Schraubfuß 220 • 27.660 220
	Kaschierungen 221 • 27.660 221

Kombinationsmöglichkeiten von Fassungen und Zubehör Wasser- und staubdichte Fassungen



	Kaschierung 27.240.U401 siehe Seite 208	✓			✓		✓		
	Kaschierung 27.240.U411 siehe Seite 208	✓		✓	✓		✓		
	Kaschierung 27.240.U413 siehe Seite 208	✓		✓	✓		✓		
	Kaschierung 27.240.U813 siehe Seite 209	✓		✓	✓		✓		
	Kaschierungen 27.240.U412 / U414 siehe Seite 210	nur 27.240.U412 ✓		✓	✓		✓		
	Kaschierungen 27.240.U417 siehe Seite 210	✓							
	Kaschierung 27.660.U301 siehe Seite 221								✓
	Kaschierung 27.660.U302 siehe Seite 221								✓
✓ Kombination möglich	 	 	  	 	  				
	27.240.U301 27.241.U301	27.238.U843 27.239.U859	27.240.U801 27.241.U821 27.240.U831	27.238.U841 27.239.U854	27.660.U806 27.661.U808 27.660.U810				
	siehe Seite 201	siehe Seite 202	siehe Seiten 203 / 204	siehe Seite 207	siehe Seiten 219 / 220				

Die angegebenen Werte dienen nur als Orientierungshilfe.

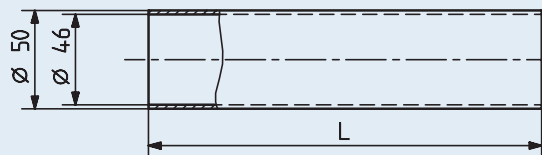

Lampenleistung
- W -

Lampenlänge L1
max. - mm -

Schutzrohrlänge L
- mm -

20

589,8

560

40


1199,4

1170

65

1500,0

1470

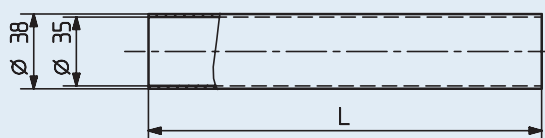

18

589,8

566

36

1199,4

1166

48

1500,0


1466



- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Leichte und schnelle Verdrahtung durch trichterförmige Einführungskanäle
- Sockelstifte werden ohne Drehung in Schlitze eingerastet
- Toleranzausgleich der Lampenlänge durch gefederte Innenfassung pro Fassungspar 3 mm
- Fassungskörper: PC, Innenfassung: PBT

Wasser- und staubdichte Fassungen

G 13 - 2-Schlitzfassungen mit Steckfuß 25,5 x 17,5 mm

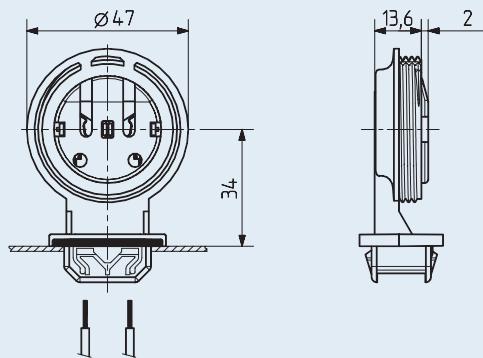27.240
27.241


Einzelfassung

Steckfuß 25,5 x 17,5 mm

ohne Fußdichtung

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
weiß	100	21g	27.240.U301.50
grau	100	21g	27.240.U301.81


Fußdichtung EPDM + CR

Dicke = 3 mm	200		27.240.-703.00
--------------	-----	--	-----------------------

Profil-Fußdichtung EPDM

Dicke = 2,8 mm	200		27.240.-707.00
----------------	-----	--	-----------------------

- besonders geeignet für labile Leuchtenwandungen

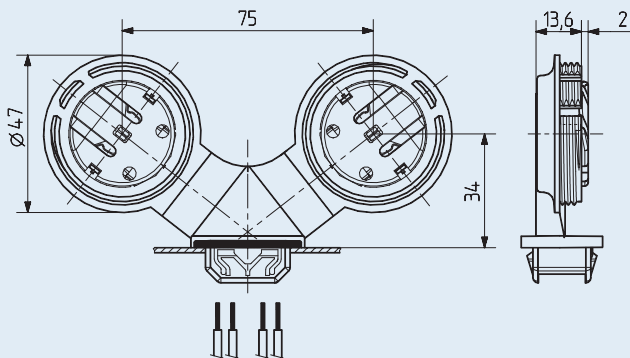

Doppelfassung

Steckfuß 25,5 x 17,5 mm

ohne Fußdichtung

weiß	100	42g	27.241.U301.50
grau	100	42g	27.241.U301.81


Fußdichtung EPDM + CR

Dicke = 3 mm	200		27.240.-703.00
--------------	-----	--	-----------------------


Profil-Fußdichtung EPDM

Dicke = 2,8 mm	200		27.240.-707.00
----------------	-----	--	-----------------------

- besonders geeignet für labile Leuchtenwandungen




L1+30: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.
Lampenmaße siehe Seite 100-5.



- 27.239**

G 13 - 2-Schlitzfassungen mit Steckfuß 25,5 x 13,3 mm



Technical drawing of the L1-4 LED light fixture, showing three views: top, front, and side.

Top View: Shows the circular base with two mounting holes. Dimensions include a central hole diameter of $\varnothing 37$, a mounting hole diameter of $\varnothing 9.4$, a distance of 37.6 between mounting holes, and a base diameter of $\varnothing 90$.

Front View: Shows the rectangular body with a width of 25.2 and a height of 13.1 ± 0.1 . The mounting holes are spaced 25.5 ± 0.2 apart.

Side View: Shows the profile of the fixture with a total height of 19.6 and a base thickness of 6.3 . The mounting holes are spaced 13.3 ± 0.2 apart.

Dimensions:

- Top View: $\varnothing 37$, $\varnothing 9.4$, 37.6 , $\varnothing 90$
- Front View: 25.2 , 13.1 ± 0.1 , 25.5 ± 0.2
- Side View: 19.6 , 6.3 , 13.3 ± 0.2 , 25.5 ± 0.2

200



New



i

Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.


- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Leichte und schnelle Verdrahtung durch trichterförmige Einführungskanäle
- Sockelstifte werden ohne Drehung in Schlitze eingerastet
- Toleranzausgleich der Lampenlänge durch gefederte Innenfassung pro Fassungspaar 3 mm
- Fassungskörper: PC, Innenfassung: PBT

Wasser- und staubdichte Fassungen


► G 13 - 2-Schlitzfassungen mit Steckfuß 25,5 x 13,3 mm

27.240


27.241

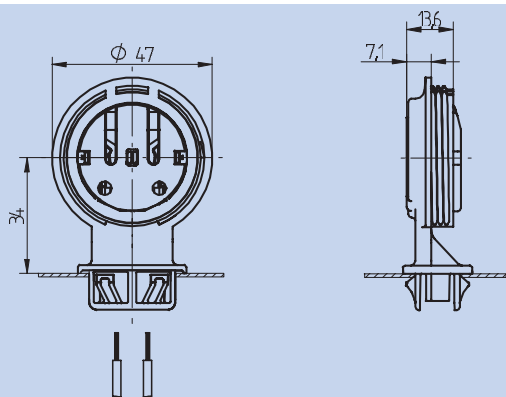

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einzelfassung			
Steckfuß 25,5 x 13,3 mm			
ohne Fußdichtung			
weiß	100	16g	27.240.U304.50
grau	100	16g	27.240.U304.81
Fußdichtung: EPDM + CR			
Dicke = 2 mm	200		27.240.-716.00

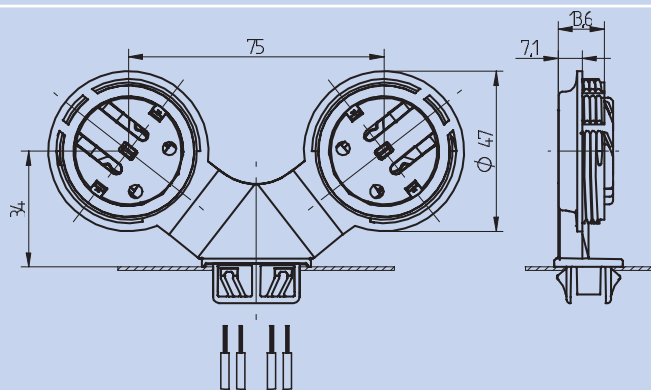


Doppelfassung			
Steckfuß 25,5 x 13,3 mm			
ohne Fußdichtung			
weiß	100	33g	27.241.U304.50
grau	100	33g	27.241.U304.81
Fußdichtung: EPDM + CR			
Dicke = 2 mm	200		27.240.-716.00

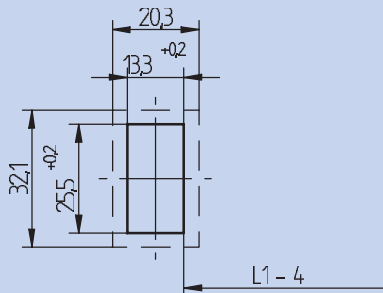

L1 - 4: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen, Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 140






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Leichte und schnelle Verdrahtung durch trichterförmige Einführungskanäle
- Toleranzausgleich der Lampenlänge durch gefederte Innenfassung pro Fassungspaar 3 mm
- Fassungskörper: PC, Innenfassung: PBT

Wasser- und staubdichte Fassungen

G 13 - Rotorfassung mit Steckfuß 25,5 x 17,5 mm

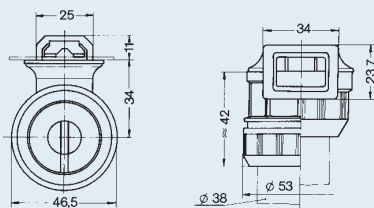27.240
27.241


Einzelfassung

Steckfuß 25,5 x 17,5 mm

ohne Fußdichtung


weiß	200	20g	27.240.U801.50
grau	200	20g	27.240.U801.81

Fußdichtung Zellkautschuk SBR

schwarz	200		27.230.-728.00
Dicke = 2,5 mm			

Profil-Fußdichtung EPDM

schwarz			
Dicke = 2,8 mm	200		27.240.-707.00
• besonders geeignet für labile Leuchtenwandungen			

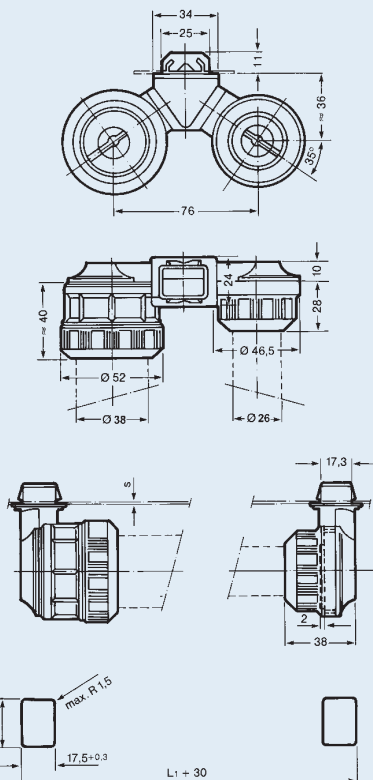

Doppelfassung

Steckfuß 25,5 x 17,5 mm

ohne Fußdichtung

weiß	100	44g	27.241.U821.50
grau	100	44g	27.241.U821.81

Fußdichtung Zellkautschuk SBR

schwarz	200		27.230.-728.00
Dicke = 2,5 mm			

Profil-Fußdichtung EPDM

schwarz			
Dicke = 2,8 mm	200		27.240.-707.00
• besonders geeignet für labile Leuchtenwandungen			

L1+30: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.
Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T140

IP67





- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Leichte und schnelle Verdrahtung durch trichterförmige Einführungskanäle
- Toleranzausgleich der Lampenlänge durch gefederte Innenfassung pro Fassungs paar 3 mm
- Fassungskörper: PC, Innenfassung: PBT

Wasser- und staubdichte Fassungen

G 13 - Rotorfassung mit Schraubfuß

27.240

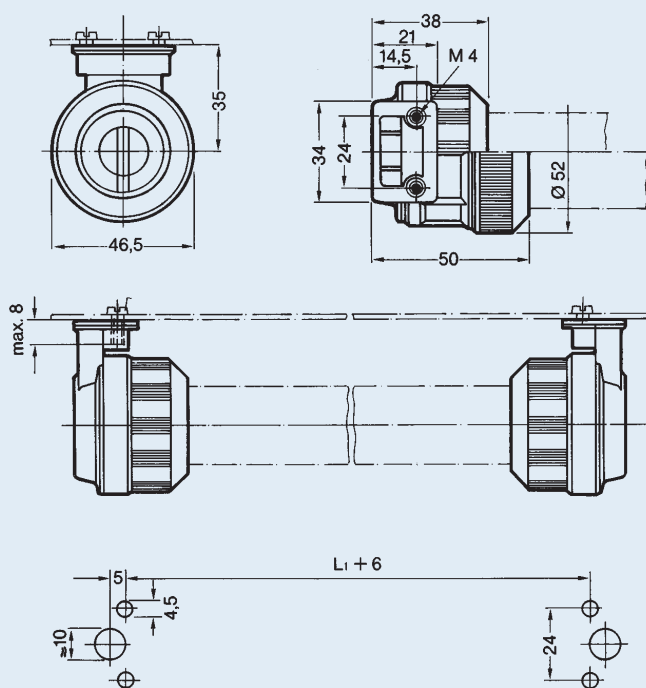

L1+6: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.
Lampenmaße siehe Seite 100-5.

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einzelfassung			
Schraubbefestigung			
ohne Fußdichtung			
weiß	200	20g	27.240.U831.50
Fußdichtung EPDM			
schwarz	200		27.240.-835.00
Dicke = 3 mm			
Schraube M4 x 8			
verzinkt	200	1g	27.224.-024.14

T140



IP67








- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Leichte und schnelle Verdrahtung durch trichterförmige Einführungskanäle
- flache Ausführung
- Fassungskörper: PC, Innenfassung: PBT
- besonders geeignet für Lichtbänder höherer Schutzarten IP54

Wasser- und staubdichte Fassungen

G 13 - Rotorfassung mit Steckfuß 25,5 x 13,3 mm

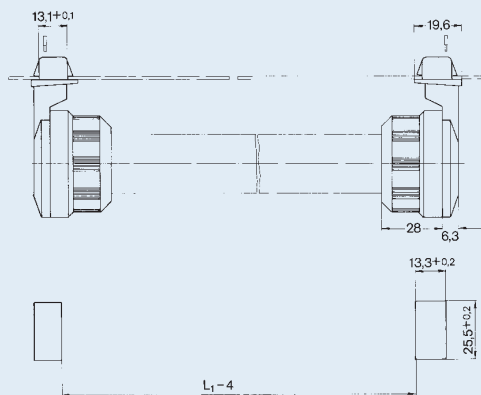27.238
27.239


L1-4: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.
Lampenmaße siehe Seite 100-5.

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einzelfassung Steckfuß 25,5 x 13,3 mm ohne Fußdichtung weiß	200	20g	27.238.U841.50
Fußdichtung CR Dicke = 2 mm	200		27.230.-746.00

Doppelfassung Steckfuß 25,5 x 13,3 mm ohne Fußdichtung ohne Starterfassung weiß	100	48g	27.239.U854.50
Fußdichtung CR Dicke = 2 mm	200		27.230.-746.00

T140





- Rohrdichtung: Silikon oder EPDM
- Verwendbarkeit bezüglich der Wärmebelastung ist zu prüfen.

27.240

Wasser- und staubdichte Fassungen

Kaschierungen für Fassungen 27.240, 27.241, 27.238 und 27.239

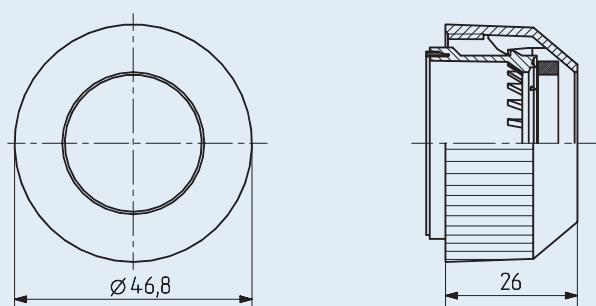


Verp. Gew. Best.-Nr.

Kaschierung für Leuchtstofflampen mit $\varnothing$ 26 mm
nicht einsetzbar mit **2-Schlitzfassungen 27.238 / 27.239**

Rohrdichtung: Silikon


weiß	100	16g	27.240.U401.50
grau	100	16g	27.240.U401.81

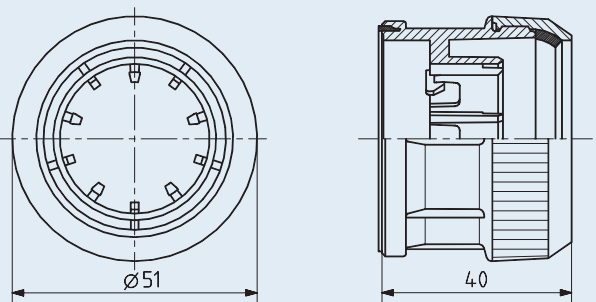

Kaschierung mit Zentrierung für Leuchtstofflampen $\varnothing$ 26 mm
und für Schutzrohre mit $\varnothing$ 38 mm

Rohrdichtung: EPDM

weiß	100	16g	27.240.U411.50
grau	100	16g	27.240.U411.81

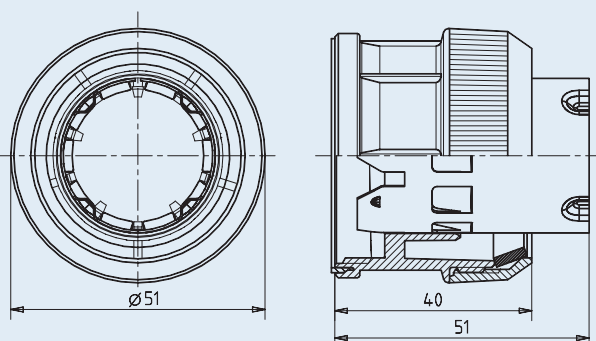

Kaschierung mit Zentrierung für Leuchtstofflampen $\varnothing$ 26 mm
und für Schutzrohre mit $\varnothing$ 38 mm
mit Alu-Abschirmrohr (zur Wärmeableitung)

Rohrdichtung: EPDM

weiß	100	30g	27.240.U413.50
grau	100	30g	27.240.U413.81



- Rohrdichtung: Silikon
- Verwendbarkeit bezüglich der Wärmebelastung ist zu prüfen.




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

Wasser- und staubdichte Fassungen


► Kaschierungen für 2-Schlitz Fassungen

27.240 und 27.241


27.240

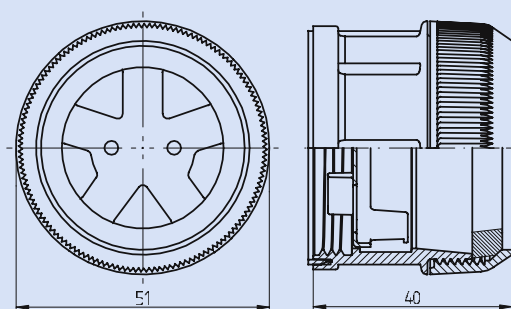

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Kaschierung mit Verdrehsicherung			
für Lampen mit $\varnothing$ 32,5 mm			
weiß	200	16g	27.240.U416.50
grau	200	16g	27.240.U416.81
nicht zu verwenden bei Rotorfassungen 27.240.U801 / 27.241.U821			

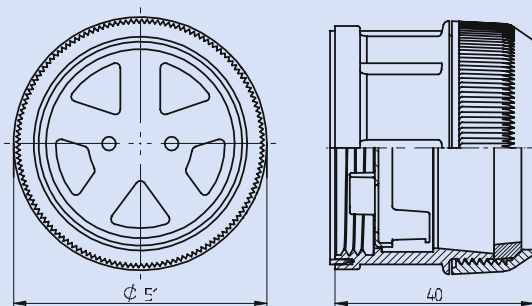

Kaschierung mit Verdrehsicherung			
für Lampen T 12 mit $\varnothing$ 38 mm			
weiß	200	16g	27.240.U417.50
grau	200	16g	27.240.U417.81
nicht zu verwenden bei Rotorfassungen 27.240.U801 / 27.241.U821			

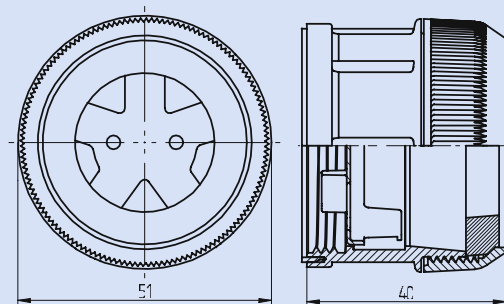

Kaschierung mit Verdrehsicherung			
für Lampen mit $\varnothing$ 28 mm			
weiß	200	16g	27.240.U418.50
grau	200	16g	27.240.U418.81
nicht zu verwenden bei Rotorfassungen 27.240.U801 / 27.241.U821			



200...




- Rohrdichtung: EPDM
- Verwendbarkeit bezüglich der Wärmebelastung ist zu prüfen.

Wasser- und staubdichte Fassungen

Kaschierungen und Schutzrohr-Kaschierungen für Fassungen **27.238**, **27.239**, **27.240** und **27.241**

27.240



	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Kaschierung mit Zentrierung für Lampen mit $\varnothing 26$ mm für Schutzrohr $\varnothing 50$ mm grau	200	39g	27.240.U813.81




- Rohrdichtung: Silikon oder EPDM
- Verwendbarkeit bezüglich der Wärmebelastung ist zu prüfen.

27.240

Wasser- und staubdichte Fassungen

Kaschierungen für Fassungen **27.240**, **27.241**, **27.238** und **27.239**

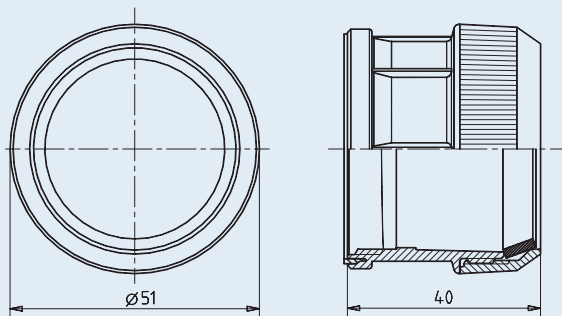

Verp. Gew. Best.-Nr.

Kaschierung

ohne Zentrierung für Lampen mit $\varnothing$ 38 mm

Rohrdichtung: EPDM


weiß	100	18g	27.240.U412.50
grau	100	18g	27.240.U412.81

Kaschierung für Lampen mit $\varnothing$ 38 mm

nicht einsetzbar mit **2-Schlitzfassungen 27.240 / 27.241**

Rohrdichtung: Silikon

weiß	100	19g	27.240.U414.50
grau	100	19g	27.240.U414.81

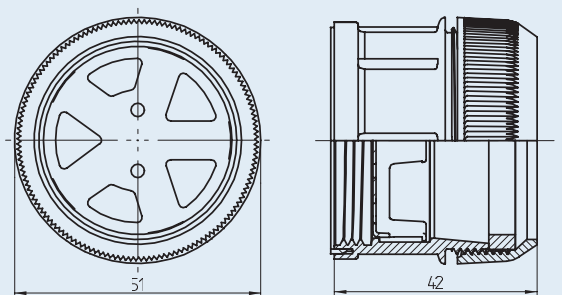

Kaschierung mit Verdrehsicherung

für Leuchtstofflampen mit $\varnothing$ 38 mm

Rohrdichtung: Silikon

weiß	100	16g	27.240.U417.50
grau	100	16g	27.240.U417.81

Nur in Kombination mit G 13 **2-Schlitzfassungen 27.240.U301 / 27.241.U301** verwendbar.




- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Leichte und schnelle Verdrahtung durch trichterförmige Einführungskanäle
- Sockelstifte werden ohne Drehung in Schlitze eingerastet
- Toleranzausgleich der Lampenlänge durch gefederte Innenfassung pro Fassungs paar 3 mm
- Fassungskörper: PC, Einsatz: PBT
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)

Wasser- und staubdichte Fassungen

G 5 - 2-Schlitzfassungen mit Steckfuß 25,5 x 17,5 mm

27.660

27.661

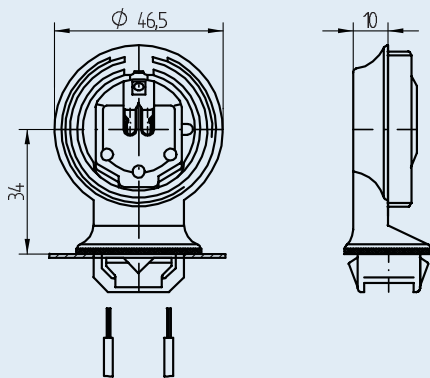

Einzelfassung

Steckfuß 25,5 x 17,5 mm

ohne Fußdichtung

weiß	200	20g	27.660.U806.50
grau	200	20g	27.660.U806.81

Fußdichtung Zellkautschuk SBR

schwarz	200		27.230.-728.00
---------	-----	--	----------------


Dicke = 2,5 mm

Profil-Fußdichtung EPDM

schwarz

Dicke = 2,8 mm	200		27.240.-707.00
----------------	-----	--	----------------

- besonders geeignet für labile Leuchtenwandungen

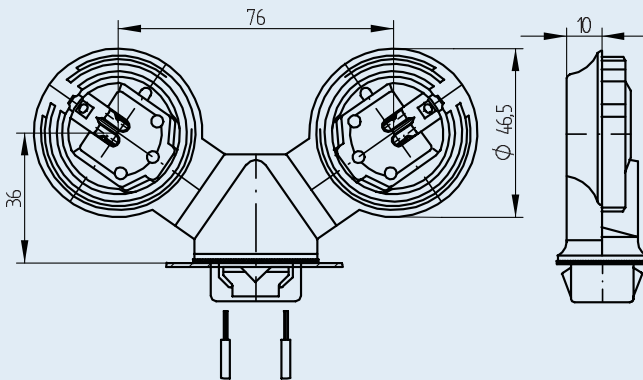

Doppelfassung

Steckfuß 25,5 x 17,5 mm

ohne Fußdichtung

weiß	100	40g	27.661.U808.50
grau	100	40g	27.661.U808.81

Fußdichtung Zellkautschuk SBR

schwarz	200		27.230.-728.00
---------	-----	--	----------------


A = 2,5 mm

Profil-Fußdichtung EPDM


schwarz

Dicke = 2,8 mm	200		27.240.-707.00
----------------	-----	--	----------------

- besonders geeignet für labile Leuchtenwandungen



L1+30: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.






- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Leichte und schnelle Verdrahtung durch trichterförmige Einführungskanäle
- Sockelstifte werden ohne Drehung in Schlitze eingerastet
- Toleranzausgleich der Lampenlänge durch gefederte Innenfassung pro Fassungspaar 3 mm
- Fassungskörper: PC, Einsatz: PBT
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)

27.660

Wasser- und staubdichte Fassungen G 5 - 2-Schlitzfassungen mit Schraubfuß

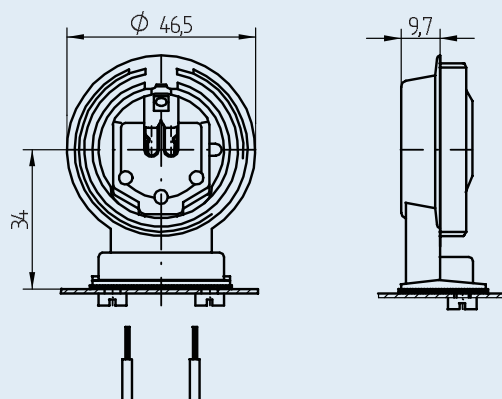

Einzelfassung Schraubbefestigung

ohne Fußdichtung

weiß

Verp.

Gew.

Best.-Nr.

200

20g

27.660.U810.50

grau

200

20g

27.660.U810.81

Fußdichtung EPDM

schwarz

200

27.240.-835.00

Dicke = 3 mm


Schraube M4 x 8

verzinkt

200

1g

27.224.-024.14

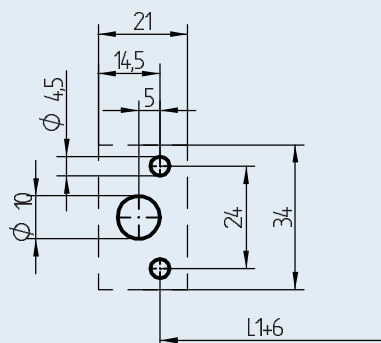

L1+6: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen.
Lampenmaße siehe Seite 100-5.

T 140



IP67





New



Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.



- Max. zulässige Temperatur T_m an der Fassungsrückseite: 110° C
- Leichte und schnelle Verdrahtung durch trichterförmige Einführungskanäle
- Sockelstifte werden ohne Drehung in Schlitze eingerastet
- Toleranzausgleich der Lampenlänge durch gefederte Innenfassung pro Fassungspaar 3 mm
- Fassungskörper: PC, Einsatz: PBT
- Nennspannung: 500 V (auch für EVG-Betrieb)

Wasser- und staubdichte Fassung

G 5 - 2-Schlitzfassung

► Steckfuß 25,5 x 13,3 mm

27.660

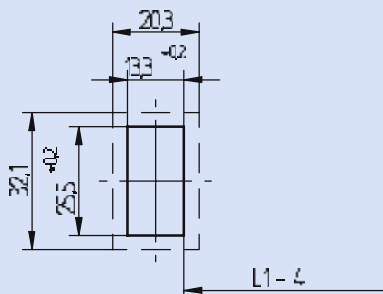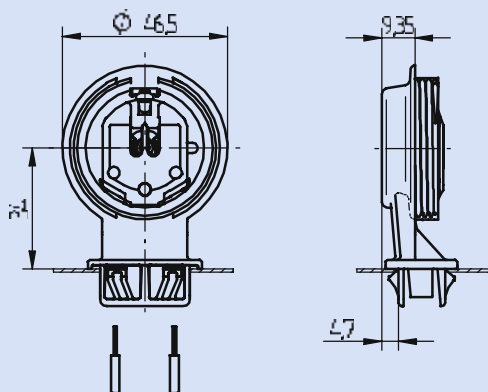

L1-4: Maßempfehlung - Lochabstand und Toleranz sind den jeweiligen Maßverhältnissen der Lampen und Leuchten anzupassen. Lampenmaße siehe Seite 100-5.

Einzelfassung

Steckfuß 25,5 x 13,3 mm

ohne Fußdichtung

weiß

Verp.

Gew.

Best.-Nr.

200

14g

27.660.U304.50

grau

200

14g

27.660.U304.81

Fußdichtung: EPDM + CR

schwarz

200


27.240.-716.00

Dicke = 2 mm

Product

New



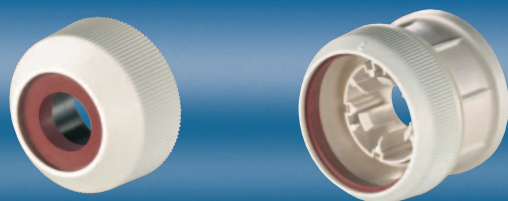


• Verwendbarkeit bezüglich der Wärmebelastung ist zu prüfen.

Wasser- und staubdichte Fassungen

G 5 Kaschierungen und Schutzrohrkaschierungen für Fassungen **27.660, 27.661**


27.660

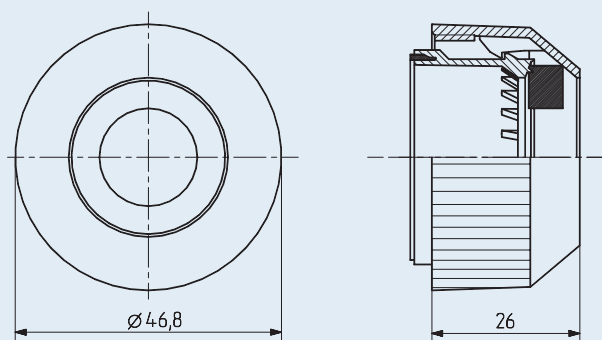

Kaschierung
für Lampen T5
Rohrdichtung: Silikon

Verp. Gew. Best.-Nr.

weiß	200	16g	27.660.U301.50
grau	200	16g	27.660.U301.81

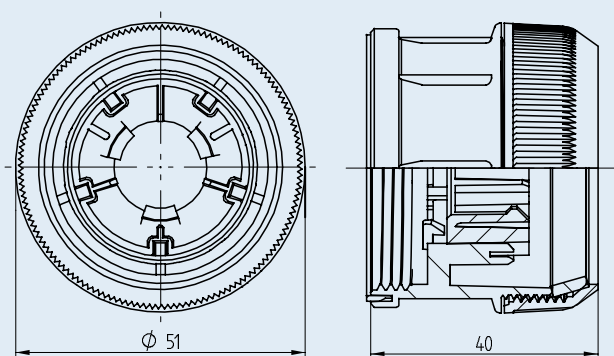

Kaschierung
für Schutzrohre ø 38 mm
mit Zentrierhülse für Lampen T5
Rohrdichtung: EPDM

weiß	200	21g	27.660.U302.50
grau	200	21g	27.660.U302.81




- Starterfassung und -distanzierung: PC, weiß
- Schutzart der Schraubkappe zum Leuchtengehäuse: IP 67
- Die Überprüfung der Leuchte nach IP 67 bleibt dem Leuchtenhersteller überlassen.

Wasser- und staubdichte Fassungen Starterfassungen

26.515

27.510

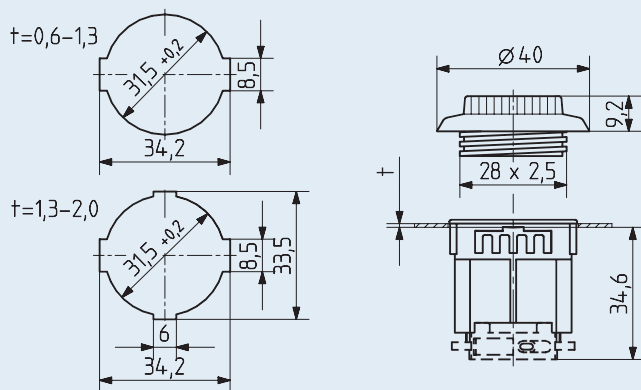

Steckbefestigung

Einzelteile:	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Starterfassung	500	2g	26.515.5318.50
Distanzierung	500	4g	27.510.-002.50
Schraubkappe	500	4g	27.510.-301.50

- Material: PA, UV-stabilisiert
- Beständigkeit bei UV-Bestrahlung ist zu prüfen.

T 100



IP67

CAD



■ Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen



M3 / Ø 3,2

32,4

5,2

30,9

15,9

34,3

Ø 4

Alle Artikel dieses Kataloges wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert (VDE / IEC).

Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender.


Genauere Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Produktänderungen vorbehalten.

Wenn keine elektrischen Nenndaten angegeben werden, sind gemäß IEC 60400 / VDE 0616 Teil 3 Leuchtstofflampenfassungen für 250 V / 2 A ausgelegt.

Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, z. B. UL, sind andere Nennwerte möglich.

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Informationen am Anfang dieses Kataloges und die Anwenderhinweise.

Erläuterungen zu den auf den Artikelseiten vorkommenden Symbolen.




Temperaturkennzeichnung T 140

Die Bemessungs-Betriebstemperatur wird angegeben mit einer T-Kennzeichnung. Es handelt sich um die höchste Betriebstemperatur, für welche die Fassung hergestellt ist.




Für 1-drähtige Leiter mit Angabe des Leiterquerschnitts.


Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, sind andere Querschnitte möglich (z. B. UL / CSA: Leitung 18 AWG).




Doppelsteckklemme



Leuchtenwanddicke, Angabe in mm (In diesem Beispiel 0,6 - 1,0 mm)



Einzelsteckklemme



Zubehör finden Sie auf der Seite...



Lean Form - Die Fassungen haben eine extrem

- schlanke Bauform, dadurch ergeben sich
- günstige thermische Bedingungen, z. B. für Leitungen,
- Montagevorteile, weil mehr Raum für die Leitungsführung vorhanden ist,
- neue Gestaltungsmöglichkeiten für den Leuchtenbau



CAD-Daten im 2D oder 3D Format verfügbar




Zusätzliche Hinweise

Weitere Informationen, die im Zusammenhang mit den Produkten der entsprechenden Seite stehen, finden Sie auf den Seiten 300...




Für verzinnete Leitungsenden mit Angabe des Leiterquerschnitts

Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, sind andere Querschnitte möglich (z. B. UL / CSA: Leitung 18 AWG).



Für Leitungsenden mit Aderendhülse mit Angabe des maximalen Durchmessers

Die verwendete Leitung und die Anschlussklemme erfordern folgende Abstimmung:
Durchmesser und Länge der Aderendhülse, Abisolierlänge
Weitere Angabe siehe DIN 46228, Teil 3, Größe 1 - 7

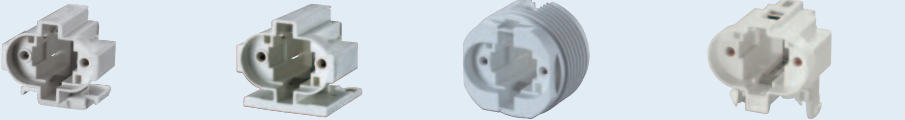	Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 301 - 361 G 23 301 - 307 • 26.719 301 - 303, 306 - 307 • 26.717 302 • 26.721 304 - 305
	GX 23 / GX 23-2 308 - 310 • 26.720 308 - 310 Halter für G 23 / GX 23 311 - 313 • 26.719 311 - 313
	G 24 / GX 24 315 - 327, 329, 333 • 26.745 315 - 318 • 26.725 323, 327, 329 Halter für 26.725.2001 - 2008 325 - 326 • 26.920 325 - 326
	G 24 328 • 26.725 328 Adapter für G 24 / GX 24 331 - 332 • 26.725 331 - 332
	E-Line G 24 / GX 24 mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät 333 • 26.103 333
	2 G 7 337 - 338 • 26.727 337 - 338 2 GX 7 339 - 340 • 26.727 339 - 340
	2 G 11 341 - 348 • 26.726 341 - 348 Halter für 2 G 11 349 - 352 • 26.726 349 - 352
	2 G 10 353 • 26.730 353 GR 8 355 • 26.718 355 • 26.716 355
	GR 10 q 356 • 26.715 356 • 26.735 356 GRY 10 q-3 357 • 26.735 357 GRZ 10 d / t 358 • 26.736 358
	GX 53 359 • 26.750 359 Zubehör GX 53 360 • 26.750 360 2 G 8-1 361 • 26.734 361

Kombinationsmöglichkeiten von Fassungen und Zubehör

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 23, GX 23, GX 23-2, GR 8



 Aussenhalterungen 26.719.U310, 26.719-013 siehe Seite 311	✓		✓		✓		✓		
 Innenhalterungen 26.719.U810, .U811, 26.719-011 siehe Seite 312	✓		✓		✓		✓		
 Aussenhalterungen 26.719.U801, 26.719-801 siehe Seite 313	✓		✓		✓		✓		
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.917 siehe Seiten 467, 468			✓						✓
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.928 siehe Seite 470			✓						✓
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.913, 22.945 siehe Seite 472			✓						
 Schraubringe 22.702 siehe Seite 473			✓						✓
 Schraubringe 22.706 siehe Seite 474			✓						✓
 Kombination möglich	 26.719 siehe Seiten 301 - 303, 306, 307		 26.717.4302 siehe Seite 302		 26.721 siehe Seiten 304, 305		 26.720 siehe Seiten 308 - 310		 26.718 siehe Seite 355

Kombinationsmöglichkeiten von Fassungen und Zubehör

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 24 + GX 24



Adapter 26.725.-410 siehe Seite 331 nur einsetzbar mit G 24 q / GX 24 q Sockel	nicht für 2 Stift Lampen	nicht für 2 Stift Lampen	nicht für 2 Stift Lampen	nicht für 2 Stift Lampen	nicht für 2 Stift Lampen	nicht für 2 Stift Lampen	nicht für 2 Stift Lampen	nicht für 2 Stift Lampen	
Adapter 26.725.-420 siehe Seite 332 nur einsetzbar mit G 24 q / GX 24 q Sockel									
Halter 26.920.-307, -308 siehe Seite 325, 326									
Clipsbare Isolierstoffhauben 22.917 siehe Seiten 467, 468									außer 22.917.-028, -301
Clipsbare Isolierstoffhauben 22.928 siehe Seite 470									
Clipsbare Isolierstoffhauben 22.913, 22.945 siehe Seite 472									
Schraubringe 22.702 siehe Seite 473									
Schraubringe 22.706 siehe Seite 474									
Kombination möglich	26.745.11xx 26.745.1201 siehe Seite 315	26.745.13xx 26.745.1401 siehe Seite 316	26.745.19xx 26.745.2001 siehe Seite 317	26.745.17xx 26.745.1801 siehe Seite 318	26.725.2xxx siehe Seite 323	26.725.4371 bis 26.725.4377 26.725.4347 siehe Seite 327	26.725.4378 bis 26.725.4383 siehe Seite 328	26.725.83xx siehe Seite 329	26.103.1xxx siehe Seite 333

Kombinationsmöglichkeiten von Fassungen und Zubehör

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 7, 2 GX 7, 2 G 11




 Aussenhalterungen 26.726.U310, -013, 26.726-016 siehe Seite 349					✓		✓		✓
 Innenhalterungen 26.726.U810, .U811, 26.726-012 siehe Seite 350					✓		✓		✓
 Aussenhalterungen 26.726.-811, -812 26.726.-813 siehe Seite 351					✓		✓		✓
 Aussenhalterungen 26.726.U801, -821, -822 Innenhalterung 26.726.U826 siehe Seite 352					✓		✓		✓
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.917 siehe Seiten 467, 468	✓								
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.928 siehe Seite 470	✓								
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.913, 22.945 siehe Seite 472	✓								
 Aussenhalterungen 26.719.U310, -013 siehe Seite 311 26.719.U801, -801 siehe Seite 313	✓		✓						
 Innenhalterungen 26.719.U810, .U811, 26.719-011 siehe Seite 312	✓		✓						
 Kombination möglich	 26.727.4301 26.727.3303 siehe Seiten 337, 339	 26.727.83xx siehe Seiten 337 - 340	 26.726.48XX siehe Seiten 341 - 344	 26.726.47XX siehe Seite 345	 26.726.8XXX siehe Seiten 347 - 348				

Die angegebenen Werte dienen nur als Orientierungshilfe. Bitte wenden Sie sich wegen genauer Angaben an den Lampenhersteller.

	Lampensockel / Sockelnorm	Nenn- leistung - W -	Lampenmaße - mm -		Lampenfassung/ Fassungsnorm	Fassungen s. S.
			L1	L		
	G 23 IEC 60061-1 7004-69	5	85	108	G 23 IEC 60061-2 7005-69	301 - 307
		7	115	138		
		9	145	168		
		11	215	238		
	GX 23 IEC 60061-1 7004-86	13	170	193	GX 23 IEC 60061-2 7005-86	308 - 310
	2 G 7 IEC 60061-1 7004-102	5		85	2 G 7 IEC 60061-2 7005-102	337 - 338
		7		115		
		9		145		
		11		215		
	2 GX 7 IEC 60061-1 7004-103	13		157	2 GX 7 IEC 60061-2 7005-103	339 - 340

Die angegebenen Werte dienen nur als Orientierungshilfe. Bitte wenden Sie sich wegen genauer Angaben an den Lampenhersteller.

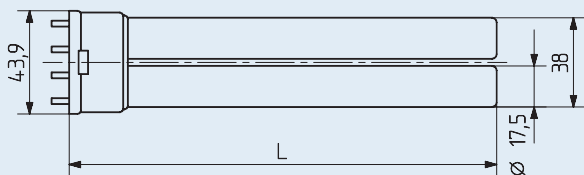

Lampensockel/
Sockelnorm

Nenn-
leistung
- W -

Lampenmaße
- mm -
L

Lampenfassung/
Fassungsnorm

Fassungen
s. S.

2 G 11

IEC
60061-1
7004-82


18
24
36
40
55

225
320
415
535
535

2 G 11

IEC
60061-2
7005-82

341 - 348

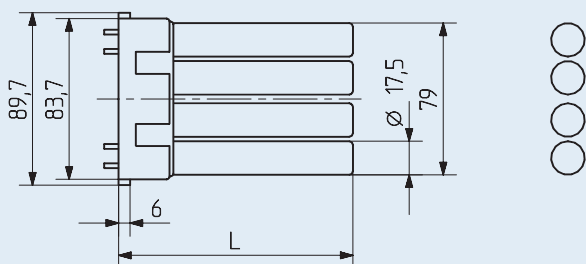

2 G 10

IEC
60061-1
7004-118


18
24
36

122
165
217

2 G 10

IEC
60061-2
7005-118

353



GR 8

IEC
60061-1
7004-68


16
28

A
-mm-
138
205
B
-mm-
141
207

GR 8

IEC
60061-2
7005-68

355



GR 10 q

IEC
60061-1
7004-77


10
16
21
28
38

92
138
138
205
205
95
141
141
207
207

GR 10 q

IEC
60061-2
7005-77

356



GRY 10 q-3


55

205
207

GRY 10 q-3

357

Die angegebenen Werte dienen nur als Orientierungshilfe. Bitte wenden Sie sich wegen genauer Angaben an den Lampenhersteller.



Lampensockel/
Sockelnorm

Nenn-
leistung
- W -

Lampenmaße
- mm -
L

Lampenfassung/
Fassungsnorm

Fassungen
s. S.

GRZ 10 d

18

A
-mm-

142

B
-mm-


142

GRZ 10 d

358

IEC
60061-2
7004-131

IEC
60061-2
7005-131



GRZ 10 t

30

204


204

GRZ 10 t

358

IEC
60061-2
7004-132

IEC
60061-2
7005-132

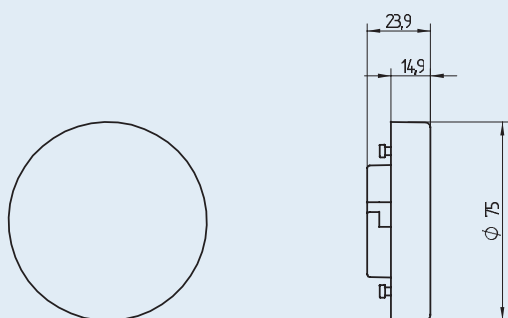


GX 53

7

GX 53

359

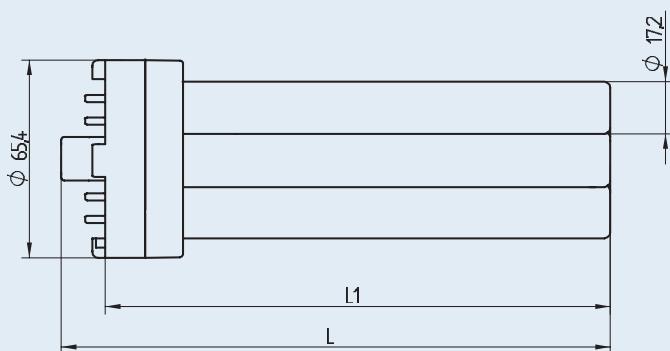

2 G 8-1

L
-mm-

60

85

120

L1
-mm-

182

285

300

L1
-mm-

167



208

285



2 G 8-1

361

Die angegebenen Werte dienen nur als Orientierungshilfe. Bitte wenden Sie sich wegen genauer Angaben an den Lampenhersteller.

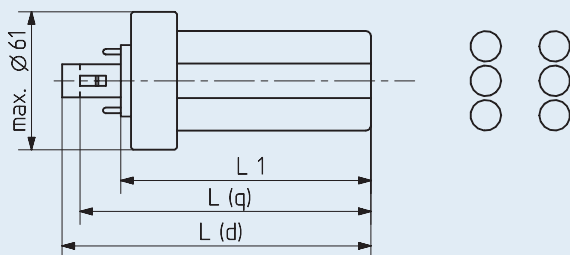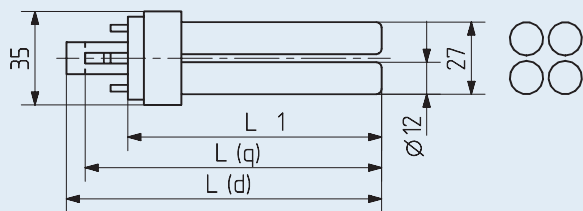



Lampensockel / Sockelnorm	Nenn- leistung - W -	Lampenmaße - mm -			Lampenfassung/ Fassungsnorm	Fassungen s. S.
		L1	L(d)	L(q)		
G 24 IEC 60061-1 7004-78	10	95	118	111	G 24 IEC 60061-2 7005-78	315 - 333
	13	130	153	146		
	18	150	173	166		
	26	170	193	186		
GX 24 IEC 60061-1 7004-78	13	90	113	106	GX 24 IEC 60061-2 7005-78	315 - 327, 333
	18	105	128	121		
	26	125	148	141		
	32	140		156		
	42	155		171		
	57	181		197		
	70	165,5		208		

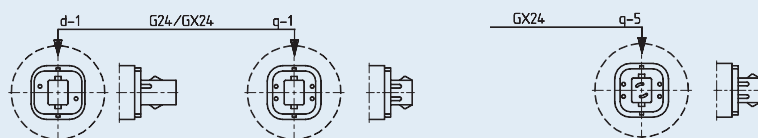

Lampensockel G 24 und GX 24

Schlüssel d-1 / q-1, 10 - 13 W


Schlüssel q-5, 57 W

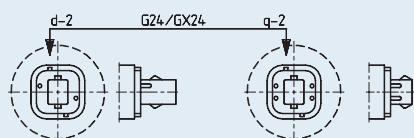

Lampensockel G 24 und GX 24


Schlüssel d-2 / q-2, 18 W

Schlüssel q-6, 70 W

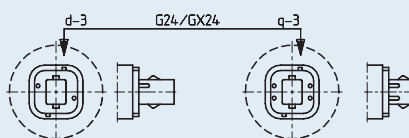


Lampensockel G 24 und GX 24

Schlüssel d-3 / q-3, 26 und 32 W



Lampensockel G 24 und GX 24


Schlüssel q-4, 42 W

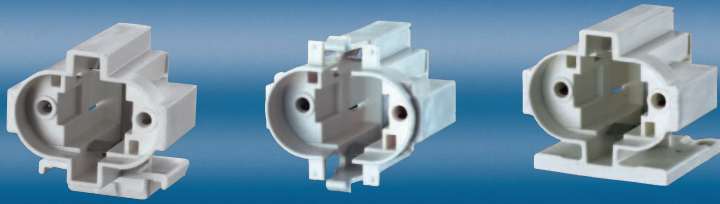

- Fassungskörper: PBT

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 23 für Kompaktleuchtstofflampen TC-S

26.719

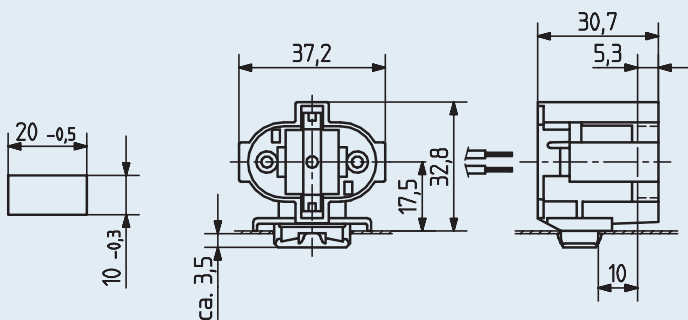

Steckfuß 10 x 20 mm zum senkrechten Einstecken und zum Einschwenken

Leuchtenwanddicke:


0,6 - 1,0 mm

Verp. Gew. Best.-Nr.

250

14g

26.719.4354.50

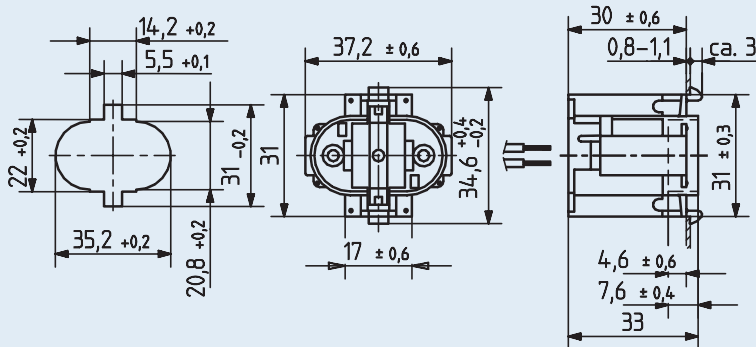

Rastzapfen vorn

Leuchtenwanddicke:


0,8 - 1,1 mm

250

12g

26.719.4356.50

(Bei Verwendung von Kunststoffgehäusen bitte Rücksprache)

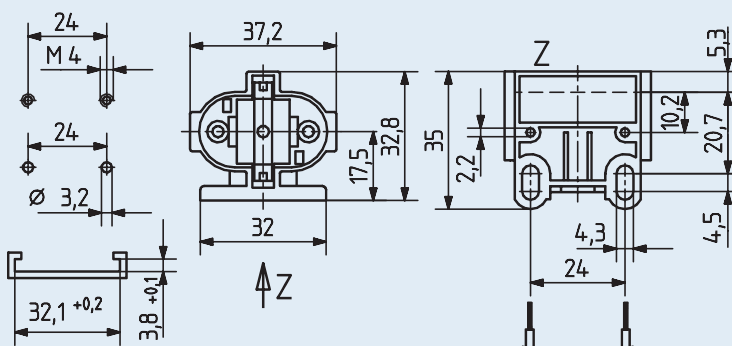

Schraubbefestigung horizontal, Einschiebbefestigung

250

14g

26.719.4355.50

- bei Schraubbefestigung:
 - Langlöcher: $\varnothing$ 4,3 x 4,5 mm für Schrauben ISO 1207 - M4
 - Bohrungen: $\varnothing$ 2,2 mm für selbstschneidende Schrauben mit Schabent ISO 1481 - ST 2,9 - F / DIN 78 - Sb

- bei Einschiebbefestigung:
 - in Winkelprofil

T140



0,5 - 1,0 mm²



max. $\varnothing$ 1,8 mm



0,5 - 1,0 mm²



0,6 - 1,0
0,8 - 1,1




311 312 313



CAD



300 ...

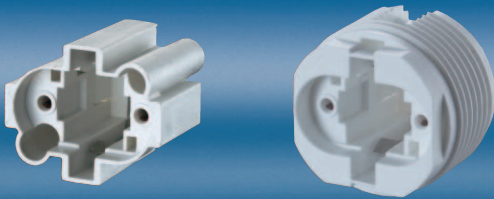


• Fassungskörper: PBT

26.719

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 23

26.717


für Kompaktleuchtstofflampen TC-S

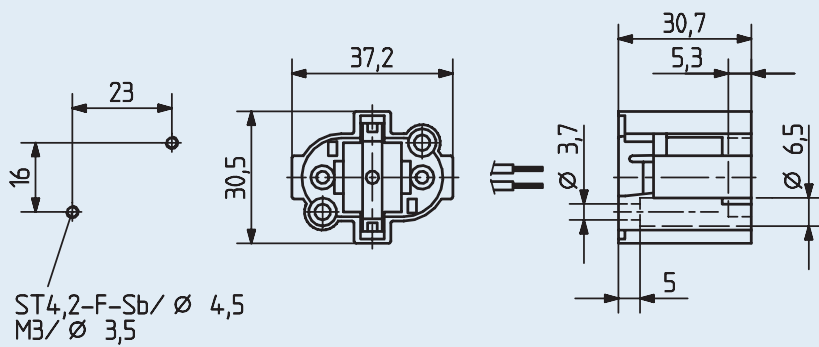

Schraubbefestigung vertikal

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	13g	26.719.4357.50

- Bohrungen: Ø 3,7 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M3
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut
ISO 1481 - ST4,2 - F/ DIN 78 - Sb

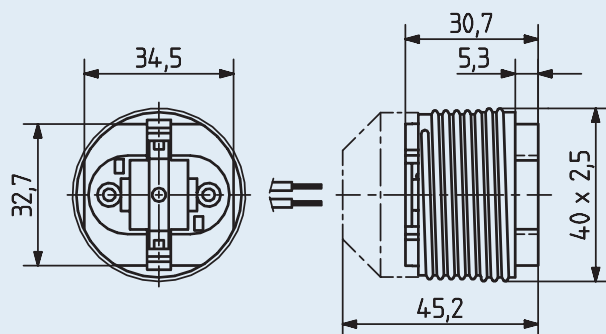


Einclipsbefestigung

250	20g	26.717.4302.50
-----	-----	-----------------------

T 140




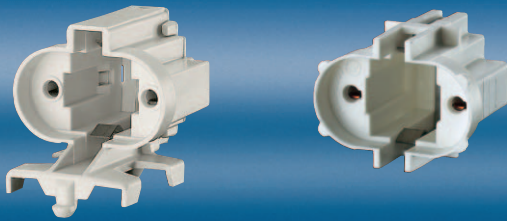

- Fassungskörper: PBT


Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 23 für Kompaktleuchtstofflampen TC-S

26.719

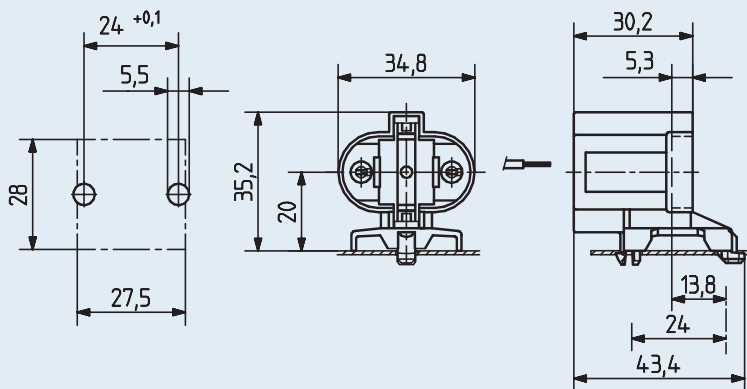

Steckzapfen

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	13g	26.719.4309.50

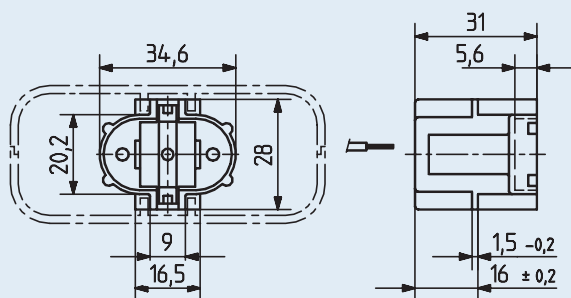

ohne Befestigung

250	10g	26.719.4700.50
-----	-----	-----------------------

- zur Einbettung in zwei schalenförmige Körper

T140






- Fassungskörper: PBT


26.721

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 23 für Kompaktleuchtstofflampen TC-S

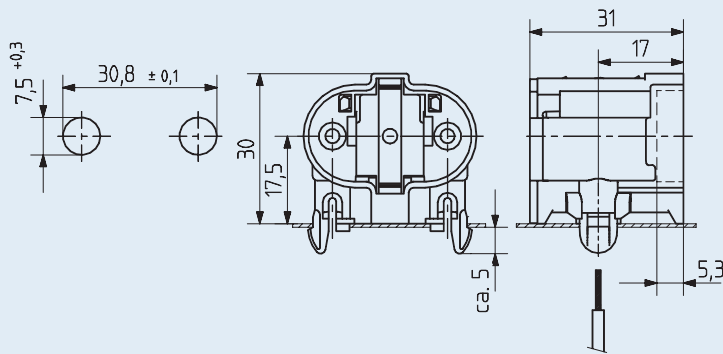

Steckzapfen


Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	10g	26.721.4306.50

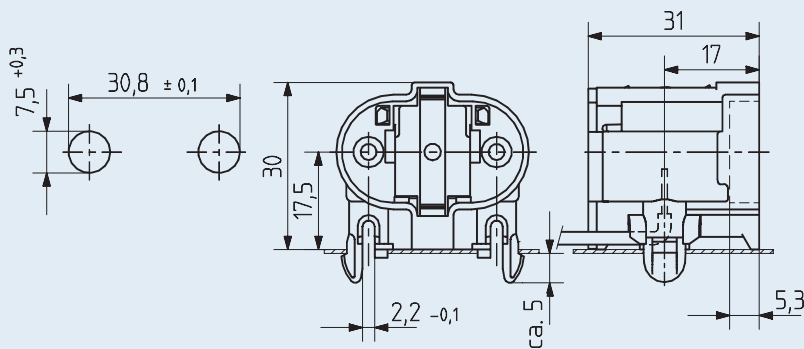

Steckzapfen

250	10g	26.721.4307.50
-----	-----	-----------------------

- Drahtführung innerhalb des Leuchtengehäuses möglich, bezüglich Isolierungsdurchmesser Schlitzbreite 2,2 mm beachten.

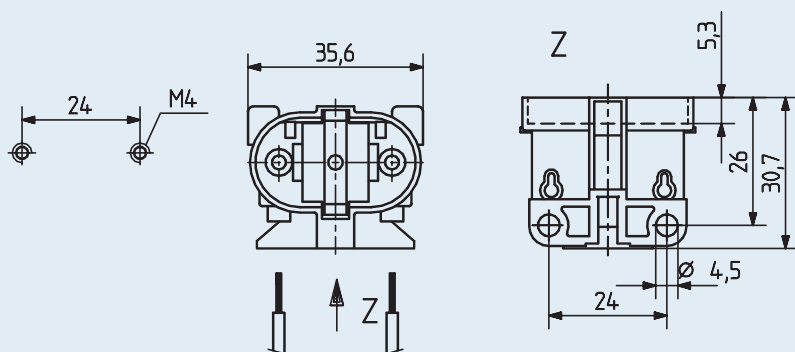


Schraubbefestigung

250	9g	26.721.4302.50
-----	----	-----------------------

- Nur für eindrängige Leiter

T 140






- Fassungskörper: PBT
- Leitungsführung durch den Steckfuß

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 23 für Kompaktleuchtstofflampen TC-S

26.721

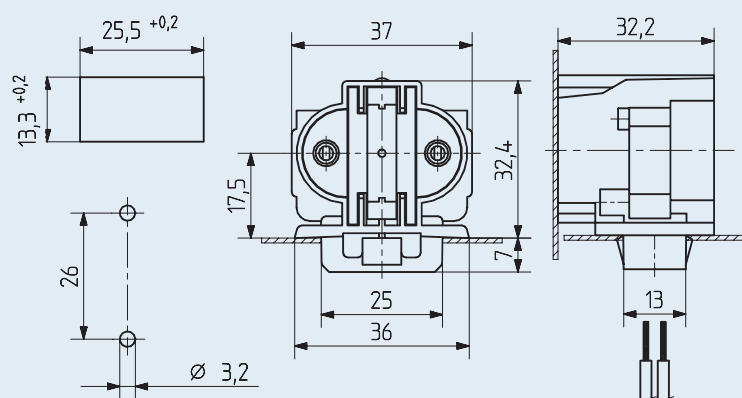

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 25,5 x 13,3 mm		
Schraubbefestigung vertikal		
250	13g	26.721.8301.50
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut		
ISO 1481 - ST 2,9 x 9,5 - C		

T140



0,5 - 1,0 mm²



0,5 - 1,0 mm²



0,6 - 1,2




311 312 313



CAD




300 ...

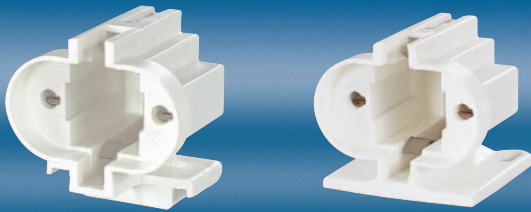


- Fassungskörper: PBT
- US

26.719

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 23 für Kompaktleuchtstofflampen TC-S

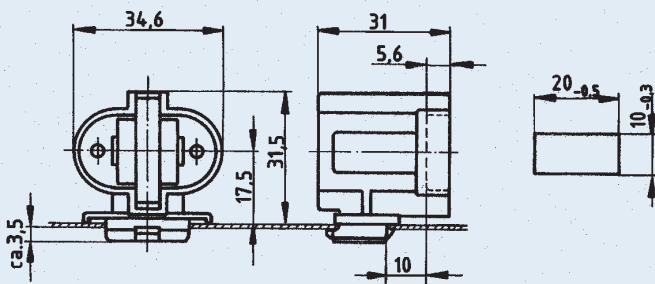

Steckfuß 10 x 20 mm	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
	250	12g	26.719.4701.50

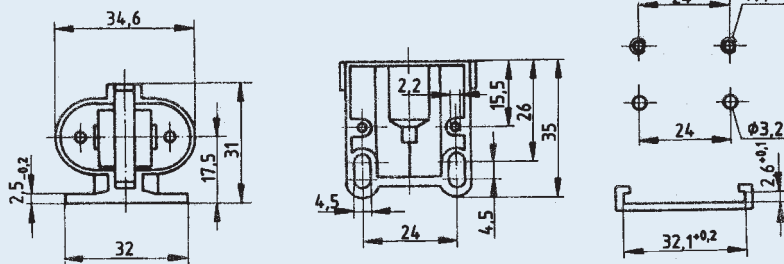


Schraubbefestigung horizontal Einschiebbefestigung	250	12g	26.719.4708.50
---	-----	-----	-----------------------

- bei Schraubbefestigung:
 - Langlöcher: $\varnothing 4,5 \times 4,5$ mm für Schrauben ISO 1207 - M4
 - Bohrungen: $\varnothing 2,2$ mm für selbstschneidende Schrauben mit Schabennut ISO 1481 - ST 2,9 - F/ DIN 78 - Sb
- bei Einschiebbefestigung:
 - in Winkelprofil

T 140




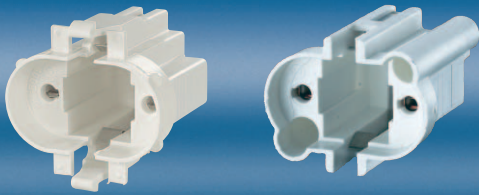

- Fassungskörper: PBT
- _{us}


Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 23 für Kompaktleuchtstofflampen TC-S

26.719

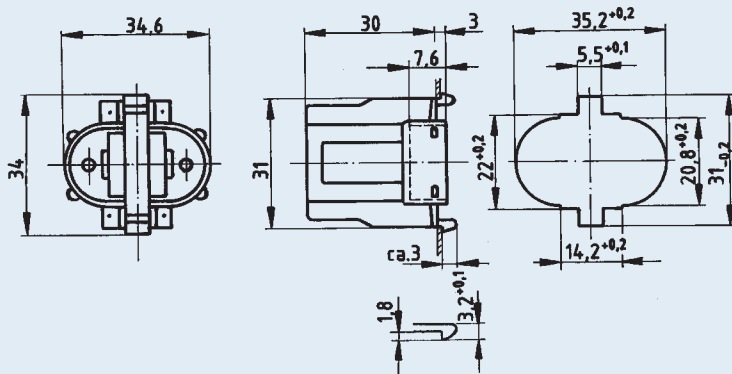

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckzapfen	250	10g	26.719.4703.50

(Bei Verwendung von Kunststoffgehäusen bitte Rücksprache)

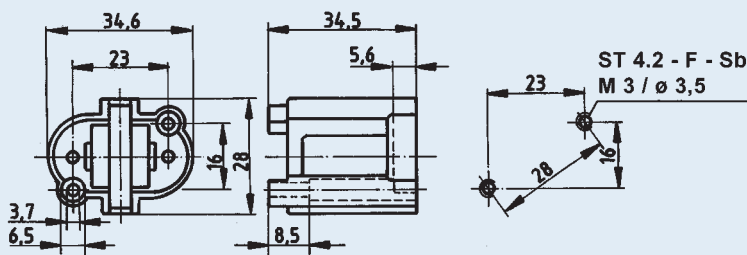


	500	11g	26.719.0006.50
Schraubbefestigung vertikal			

- Abstand zwischen Kontakt und Anschraubfläche nach $\text{Ⓢ} = 11,5 \text{ mm}$
- Bohrungen: $\text{ø } 3,7 \text{ mm}$
 - für Schrauben ISO 1207 - M3
 - für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut ISO 1481 - ST 4,2 - F / DIN 78 - Sb

T140



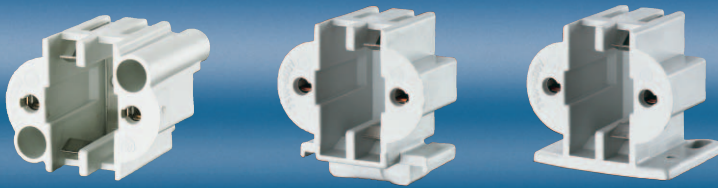


- Fassungskörper: PBT
-

26.720


Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen GX 23 / GX 23-2 für Kompaktleuchtstofflampen TC-D, TC-S

ST4,2-F-Sb / $\varnothing$ 4,5
M3 / $\varnothing$ 3,5

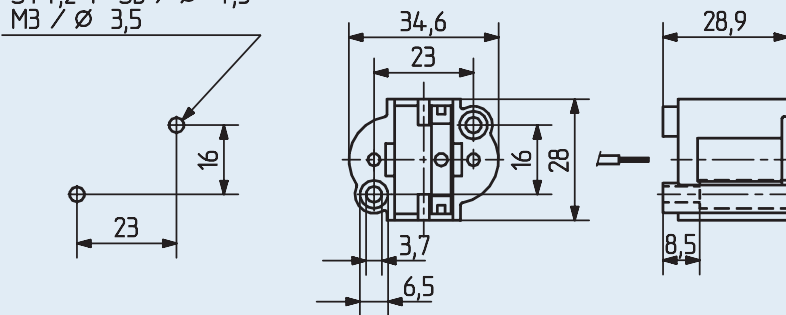


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung vertikal	500	11g	26.720.0006.50

- Abstand zwischen Kontakt und Anschraubfläche nach : 11,5 mm
- Bohrungen: $\varnothing$ 3,7 mm
 - für Schrauben ISO1207 - M3
 - für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut ISO 1481 - ST 4,2 - F / DIN 78 - Sb

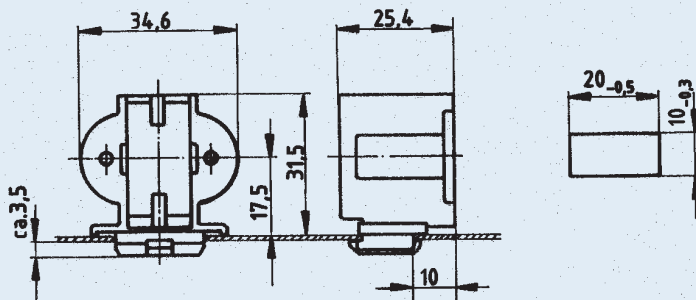


Steckfuß 10 x 20 mm	500	12g	26.720.0001.50
----------------------------	-----	-----	-----------------------

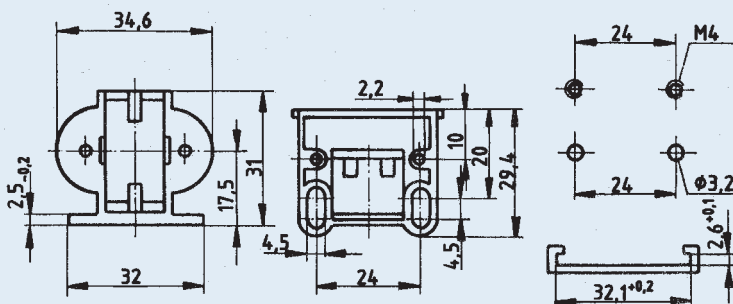

Schraubbefestigung horizontal	500	10g	26.720.0002.50
--------------------------------------	-----	-----	-----------------------

- bei Schraubbefestigung:
 - Langlöcher: $\varnothing$ 4,5 x 4,5 mm für Schrauben ISO 1207 - M4
 - Bohrungen: $\varnothing$ 2,2 mm für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut ISO 1481 - ST 2,9 - F / DIN 78 - Sb
- bei Einschiebbefestigung:
 - in Winkelprofil






• Fassungskörper: PBT



Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen GX 23 / GX 23-2 für Kompaktleuchtstofflampen TC-D, TC-S

26.720

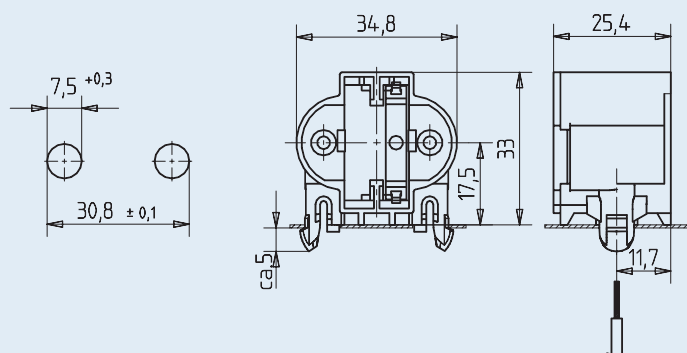

Steckzapfen

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	10g	26.720.4354.50








- Fassungskörper: PBT
- Verdrahtung durch den Steckfuß

26.720


Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen GX 23 für Kompaktleuchtstofflampen TC-S

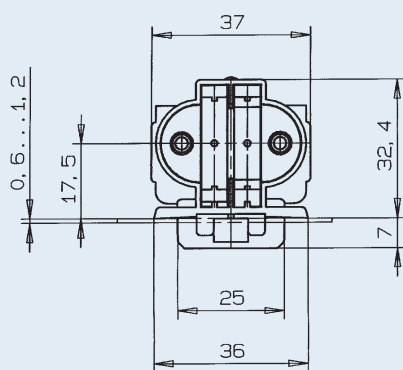

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 25,5 x 13,3 mm		
Schraubbefestigung vertikal		
250	13g	26.720.8701.50
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut ISO 1481 - ST 2,9 x 9,5 - C		



Leitungsführung durch den Steckfuß

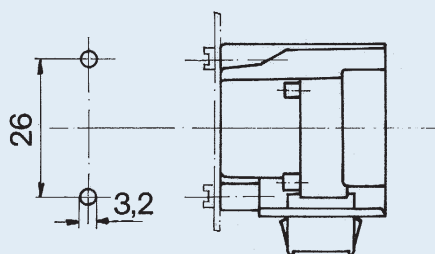

Schraubbefestigung vertikal

T 140






- Halter gewährleisten gleichbleibenden Abstand zwischen Lampe und Leuchtgehäuse
 - Halter: PC, UV-stabilisiert
- Bei Einbaubedingungen, die eine hohe Bestrahlung hervorrufen (Reflektoren, Glasabdeckungen, mehrere Lampen nebeneinander), empfehlen wir Halter aus Metall, Art. Nr. **26.719.U810** / **26.719.U811**.

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen

Halter für Lampen TC-S

26.719

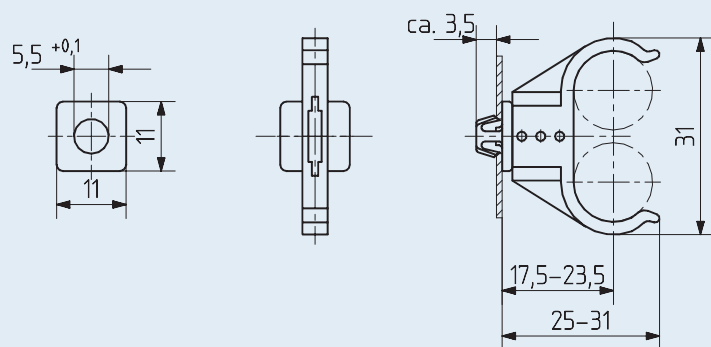


Außenhalterung Steckzapfen $\varnothing 5,5$ mm

Lampenachshöhe:

17,5 / 20,5 / 23,5 mm 500 1g **26.719.U310.50**

- zweiteilig, höhenverstellbar,
- Fuß: weiß
- Halterung: transparent
- Fuß und Halterung werden getrennt geliefert.

Verp. Gew. Best.-Nr.

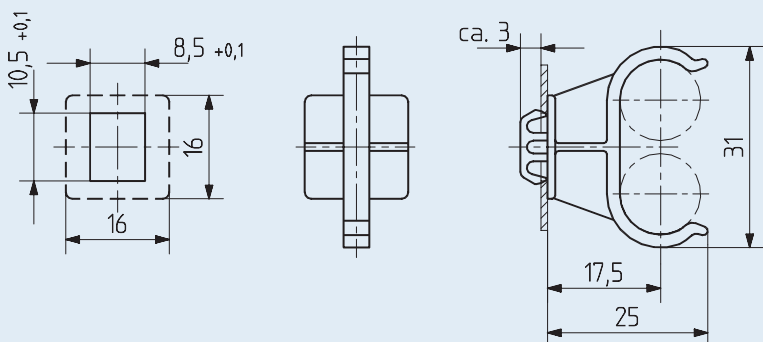

Außenhalterung Steckzapfen 8,5 x 10,5 mm

500 1g **26.719.-013.50**








- Halter gewährleisten gleichbleibenden Abstand zwischen Lampe und Leuchtengehäuse

26.719

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen

Halter für Lampen TC-S






Innenhalterung

Steckzapfen 8,5 x 10,5 mm

- Halterung: Metall
- Fuß: PC

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	3g	26.719.U810.10






Innenhalterung

Steckzapfen ø 5,5 mm

- Halterung: Metall
- Fuß: PC

500	3g	26.719.U811.10
-----	----	-----------------------




Innenhalterung

Steckzapfen 8,5 x 10,5 mm

weiß	500	1g	26.719.-011.50
------	-----	----	-----------------------

- Halter: PC, UV-stabilisiert
- Bei Einbaubedingungen, die eine hohe Bestrahlung hervorrufen (Reflektoren, Glasabdeckungen, mehrere Lampen nebeneinander), empfehlen wir Halter aus Metall, Art. Nr. **26.719.U810** / **26.719.U811**.







- Halter gewährleisten gleichbleibenden Abstand zwischen Lampe und Leuchtengehäuse
 - Halter: PC, UV-stabilisiert
- Bei Einbaubedingungen, die eine hohe Bestrahlung hervorrufen (Reflektoren, Glasabdeckungen, mehrere Lampen nebeneinander), empfehlen wir Halter aus Metall, Art. Nr. **26.719.U810** / **26.719.U811**.

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen

Halter für Lampen TC-S

26.719



Außenhalterung

Steckzapfen $\varnothing$ 4,2 mm

mit schwenkbarem Lampen-Schutzbügel

Leuchtenwanddicke:

0,6 - 1,0 mm

Verp.


Gew.

Best.-Nr.

250

3g

26.719.U801.85



Außenhalterung

Steckzapfen $\varnothing$ 5,5 mm



Leuchtenwanddicke:

0,6 - 1,5 mm

250

2g

26.719.-811.85



Einbaubeispiel

Schutzbügel

Schutzbügel wird auf den Halter aufgesteckt.

Zum Einsatz mit Halter **26.719.-811**


250

1g

26.719.-810.85

Halter kann beim Transport zum Schutz über Lampe und Bügel gesteckt werden.



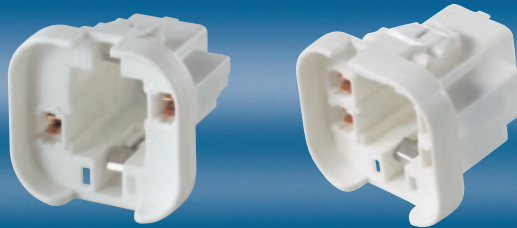


- Fassungskörper: PBT

*Hinweis:

Die Ausführungen ohne Schlüssel entsprechen nicht den derzeit geltenden Anforderungen der IEC-Normen. Deshalb verfügen wir nicht über Approbationen, die auf IEC-Normen basieren.

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 24 / GX 24 für Kompaktleuchtstofflampen TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL

26.745

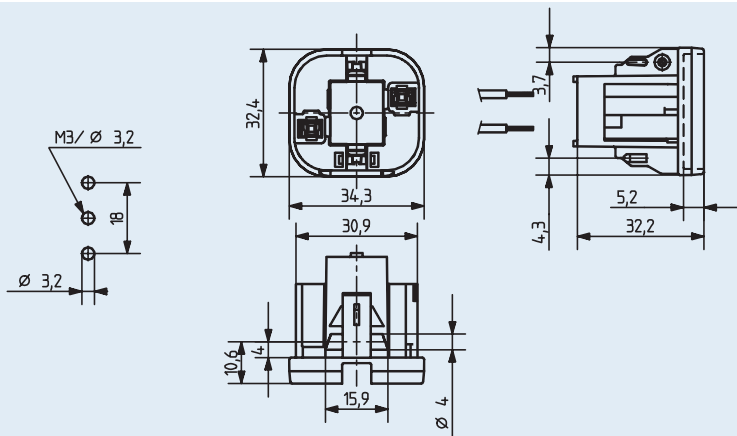

Verp. Gew. Best.-Nr.


Schraubbefestigung zentral, vertikal oder Nietbefestigung

Schraubbefestigung:


- Bohrung Ø 3,2 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M3

Nietbefestigung:

- Wir empfehlen Blind-Niet Ø 3,0 mm nach DIN 7337 (Aluminium / Stahl mit flachem, runden Kopf)
- max. Auszugskraft 500 N

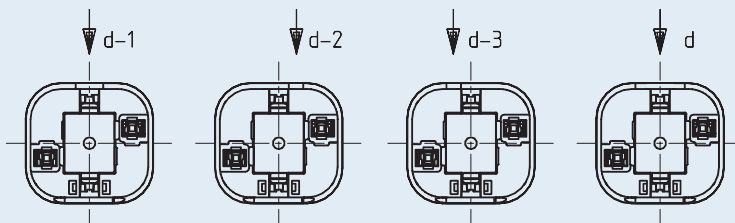


Schlüssel d-1	250	10g	26.745.1111.50
Schlüssel d-2	250	10g	26.745.1121.50
Schlüssel d-3	250	10g	26.745.1131.50
d-Schlüssellos*	250	10g	26.745.1141.50

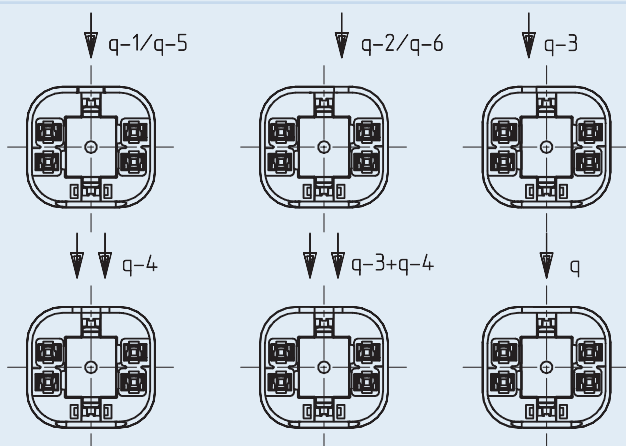

Schlüssel q-1 / q-5	250	10g	26.745.1151.50
• Schlüssel q-5 nur zusammen mit Adapter 26.725.-420 (s.S. 332)			
Schlüssel q-2 / q-6	250	10g	26.745.1161.50
• Schlüssel q-6 nur zusammen mit Adapter 26.725.-420 (s.S. 332)			
Schlüssel q-3	250	10g	26.745.1171.50
Schlüssel q-4	250	10g	26.745.1181.50
Schlüssel q-3+q-4	250	10g	26.745.1191.50
q-Schlüssellos*	250	10g	26.745.1201.50



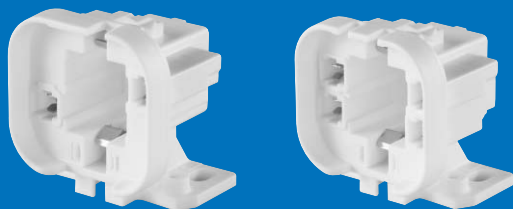

New



i

Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.


- Fassungskörper: PBT
- Bei Lampen mit Sockel GX 24 ist der Sockeldurchmesser (max. 61 mm) zu beachten.
- Auf Wunsch können Fassung und Schraubfuß **26.745.-440. 50** auch separat geliefert werden.

*Hinweis:

Die Ausführungen ohne Schlüssel entsprechen nicht den derzeit geltenden Anforderungen der IEC-Normen. Deshalb verfügen wir nicht über Approbationen, die auf IEC-Normen basieren.


Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 24 / GX 24 für Kompaktleuchtstofflampen TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL

26.745

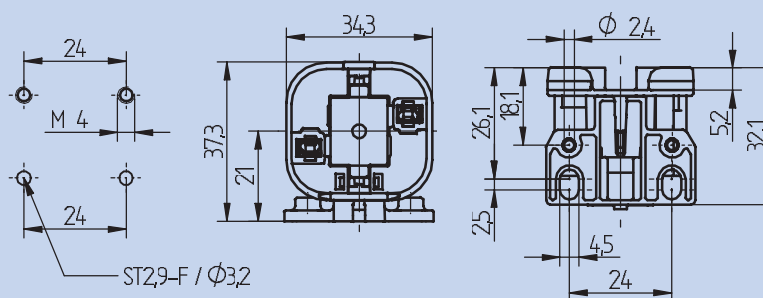


Verp. Gew. Best.-Nr.
► **Schraubbefestigung horizontal**

- Langlöcher $\emptyset$ 4,5 x 2,5 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M4
- Bohrungen $\emptyset$ 2,4 mm
- für selbstschneidende Schrauben ISO 1481 - ST2,9 - F

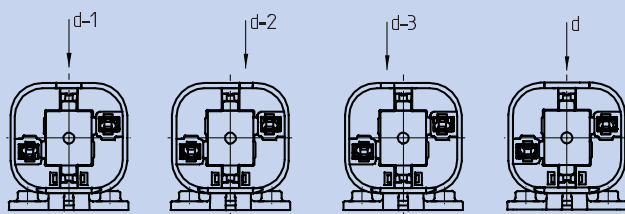

Schlüssel d-1	250	10g	26.745.2311.50
Schlüssel d-2	250	10g	26.745.2321.50
Schlüssel d-3	250	10g	26.745.2331.50
d-Schlüssellos*	250	10g	26.745.2341.50

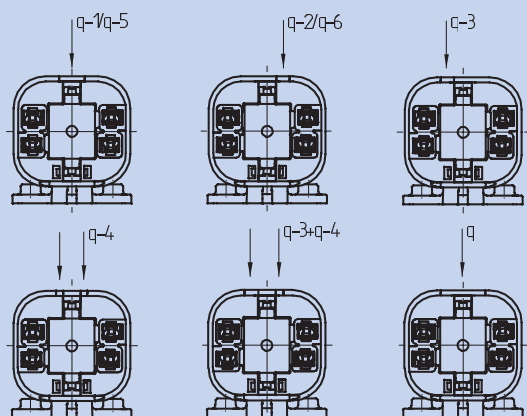


Schlüssel q-1 / q-5	250	10g	26.745.2351.50
• Schlüssel q-5 nur zusammen mit Adapter 26.725.-420 (s.S. 332)			
Schlüssel q-2 / q-6	250	10g	26.745.2361.50
• Schlüssel q-6 nur zusammen mit Adapter 26.725.-420 (s.S. 332)			
Schlüssel q-3	250	10g	26.745.2371.50
Schlüssel q-4	250	10g	26.745.2381.50
Schlüssel q-3+q-4	250	10g	26.745.2391.50
q-Schlüssellos*	250	10g	26.745.2401.50

T 140




Die Ausführungen ohne Schlüssel entsprechen nicht den derzeit geltenden Anforderungen der IEC-Normen. Deshalb verfügen wir nicht über Approbationen, die auf IEC-Normen basieren.


Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 24 / GX 24 für Kompaktleuchtstofflampen TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL

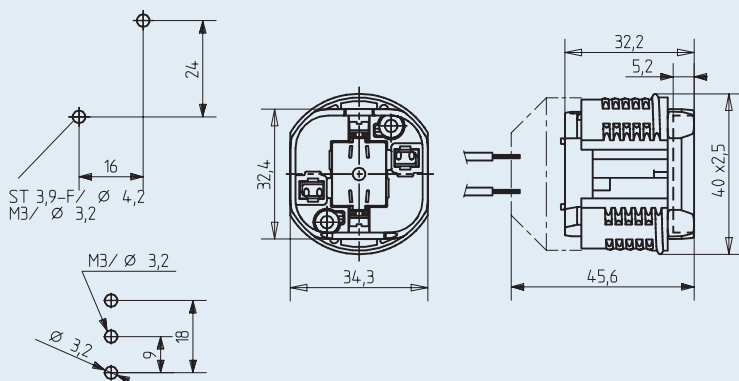

- Schraubbefestigung diagonal, vertikal:
2 Bohrungen $\varnothing$ 3,2 mm
Blechausschnitt: 2 Bohrungen Abstand 16 x 24 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M3
- für selbstschneidende Schrauben ISO 1481 - ST 3,9 - F
- Schraubbefestigung vertikal, zentral: 1 Bohrung
 $\varnothing$ 3,2 mm und 2 x Verdrehungsschutznocken
Blechausschnitt: 3 Bohrungen 2 x 9 = 18 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M3
- Nietbefestigung: wir empfehlen Blind-Niet $\varnothing$ 3,0 mm
nach DIN 7337 (Aluminium / Stahl mit flachem, runden
Kopf) max. Ausziehkraft 500 N

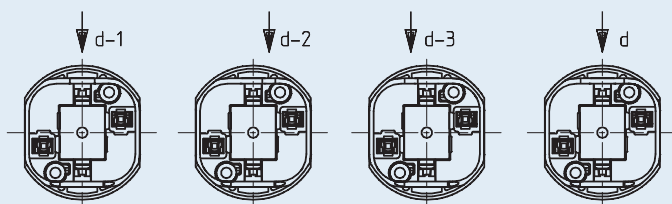


Schlüssel d-1	250	15g	26.745.1311.50
Schlüssel d-2	250	15g	26.745.1321.50
Schlüssel d-3	250	15g	26.745.1331.50
d-Schlüssellos*	250	15g	26.745.1341.50

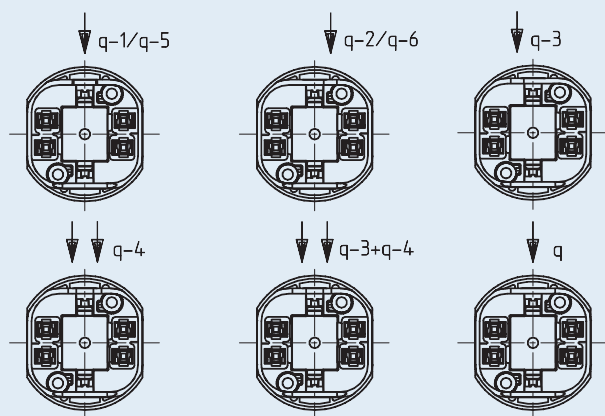


Schlüssel q-1 / q-5	250	15g	26.745. 1351.50
• Schlüssel q-5 nur zusammen mit Adapter			26.725.-420 (s.S. 332)
Schlüssel q-2 / q-6	250	15g	26.745. 1361.50
• Schlüssel q-6 nur zusammen mit Adapter			26.725.-420 (s.S. 332)
Schlüssel q-3	250	15g	26.745. 1371.50
Schlüssel q-4	250	15g	26.745. 1381.50
Schlüssel q-3+q-4	250	15g	26.745. 1391.50
q-Schlüssellos*	250	15g	26.745. 1401.50

- Die Ausführungen ohne Schlüssel entsprechen nicht den derzeit geltenden Anforderungen der IEC-Normen. Deshalb verfügen wir nicht über Approbationen, die auf IEC-Normen basieren.


26.745

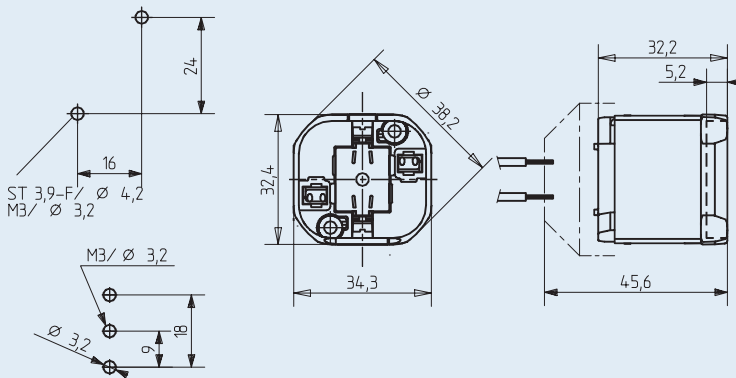

- glatter Mantel
- Schraubbefestigung vertikal, diagonal:
2 Bohrungen $\varnothing$ 3,2 mm
Blechausschnitt: 2 Bohrungen Abstand 16 x 24 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M3
- für selbstschneidende Schrauben ISO 1481 - ST 3,9 - F
- Schraubbefestigung vertikal, zentral:
1 Bohrung $\varnothing$ 3,2 mm und 2 x Verdrehungsschutznocken
Blechausschnitt: 3 Bohrungen 2 x 9 = 18 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M3
- Nietbefestigung: wir empfehlen Blind-Niet $\varnothing$ 3,0 mm nach DIN 7337 (Aluminium / Stahl mit flachem, runden Kopf)
max. Ausziehkraft 500 N

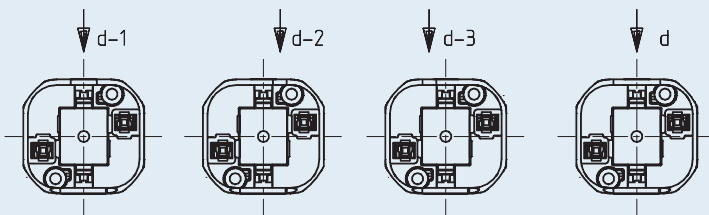

Schlüssel d-1	250	15g	26.745.1911.50
Schlüssel d-2	250	15g	26.745.1921.50
Schlüssel d-3	250	15g	26.745.1931.50
d-Schlüssellos*	250	15g	26.745.1941.50

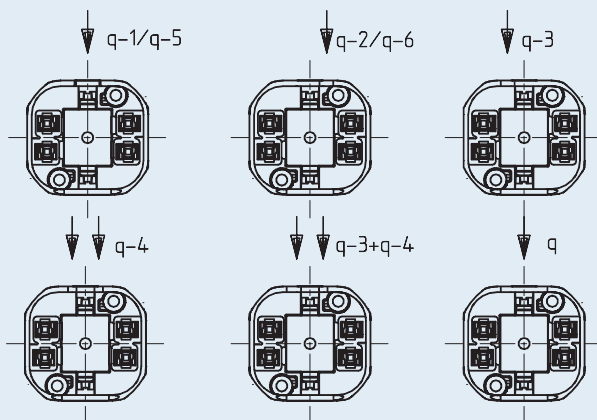

Schlüssel q-1 / q-5	250	15g	26.745. 1951.50
• Schlüssel q-5 nur zusammen mit Adapter			26.725.-420 (s.S. 332)
Schlüssel q-2 / q-6	250	15g	26.745. 1961.50
• Schlüssel q-6 nur zusammen mit Adapter			26.725.-420 (s.S. 332)
Schlüssel q-3	250	15g	26.745. 1971.50
Schlüssel q-4	250	15g	26.745. 1981.50
Schlüssel q-3+q-4	250	15g	26.745. 1991.50
q-Schlüssellos*	250	15g	26.745. 2001.50



- Fassungskörper: PBT
- Bei Lampen mit Sockel GX 24 ist der Sockeldurchmesser (max. $\varnothing$ 61 mm) zu beachten.
- Auf Wunsch können Fassung und Steckfuß **26.745.-404.50** auch separat geliefert werden.

***Hinweis:**



Die Ausführungen ohne Schlüssel entsprechen nicht den derzeit geltenden Anforderungen der IEC-Normen. Deshalb verfügen wir nicht über Approbationen, die auf IEC-Normen basieren.

26.745


Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 24 / GX 24 für Kompaktleuchtstofflampen TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL

Verp. Gew. Best.-Nr.

Steckfuß 10 x 20 mm

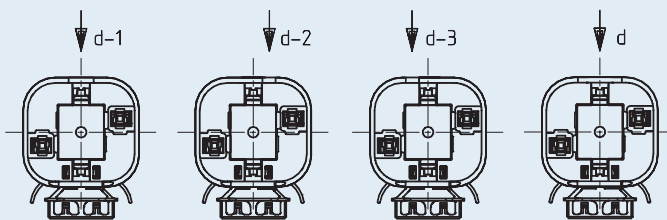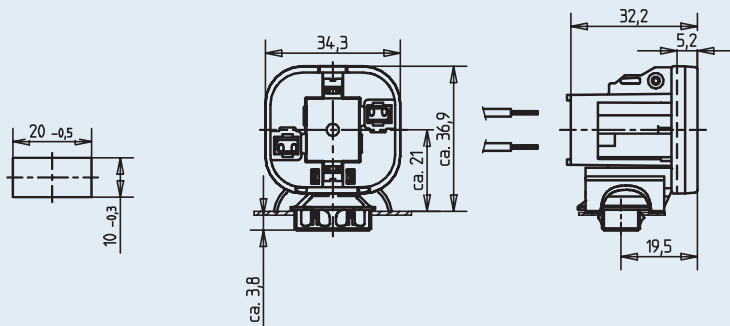


Schlüssel d-1	250	11g	26.745.1711.50
Schlüssel d-2	250	11g	26.745.1721.50
Schlüssel d-3	250	11g	26.745.1731.50
d-Schlüssellos*	250	11g	26.745.1741.50

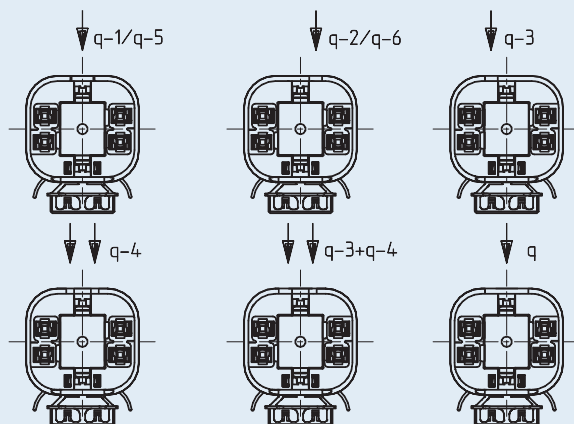

Schlüssel q-1 / q-5	250	11g	26.745.1751.50
• Schlüssel q-5 nur zusammen mit Adapter 26.725.-420 (s.S. 332)			
Schlüssel q-2 / q-6	250	11g	26.745.1761.50
• Schlüssel q-6 nur zusammen mit Adapter 26.725.-420 (s.S. 332)			
Schlüssel q-3	250	11g	26.745.1771.50
Schlüssel q-4	250	11g	26.745.1781.50
Schlüssel q-3+q-4	250	11g	26.745.1791.50
q-Schlüssellos*	250	11g	26.745.1801.50

T 140



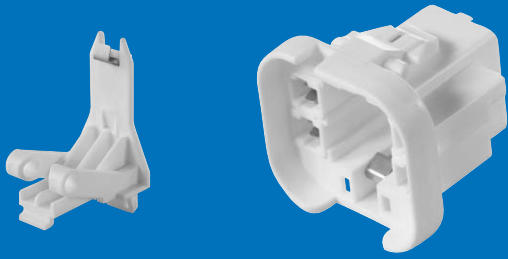

New




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- Halter: PBT
- Bei Lampen mit Sockel GX 24 ist der Sockeldurchmesser (max. 61 mm) zu beachten.

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 24 / GX 24

26.930


► Halter für Fassungen **26.745.1111 - 1201**

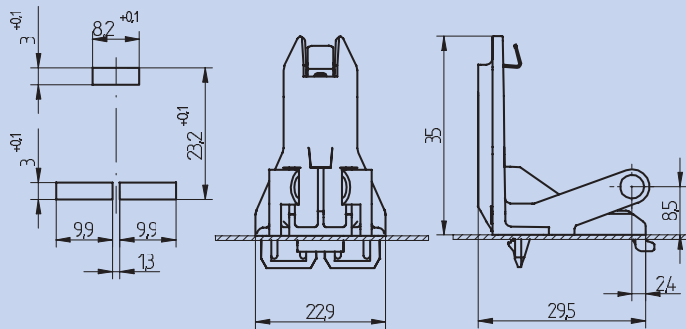

Steckzapfen


Verp. 250 Gew. 4g Best.-Nr. **26.930.U301.50**

► schwenkbarer Halter für Fassungen **26.745.1111 - 1201** siehe Seite 315.

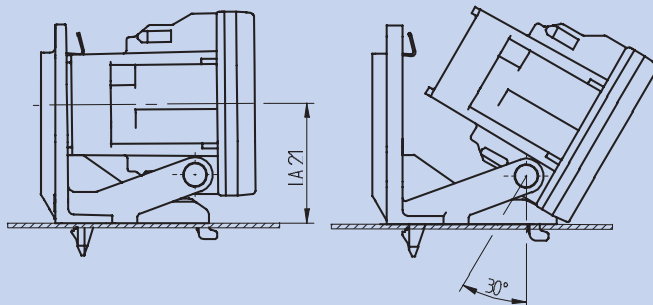

Anwendungsbeispiel




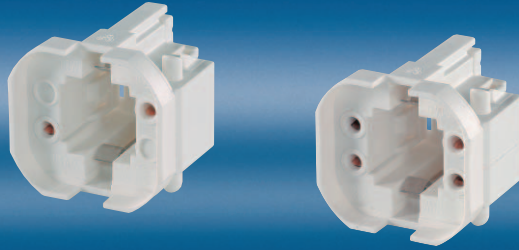

- Gehäuse: PBT
- Drehzapfen zur Aufnahme in Halter **26.920...**


Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 24 / GX 24 für Kompaktleuchtstofflampen TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL

26.725

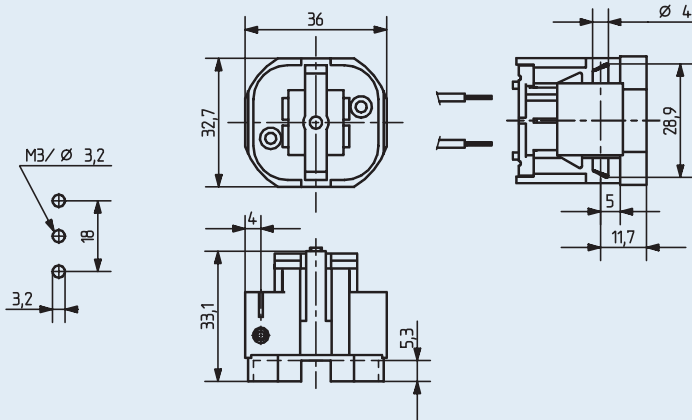


Schraubbefestigung vertikal, zentral

- Bohrung $\varnothing$ 3,2 mm für Schrauben ISO 1207 - M3
- mit Drehzapfen zur Aufnahme in Halter **26.920...**

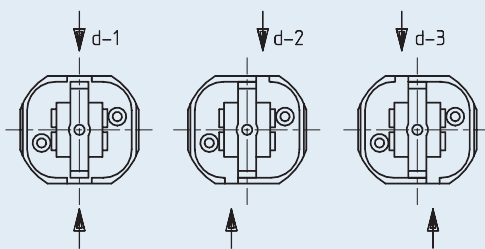


Schlüssel d-1	250	14g	26.725.2001.50
Schlüssel d-2	250	14g	26.725.2002.50
Schlüssel d-3	250	14g	26.725.2003.50

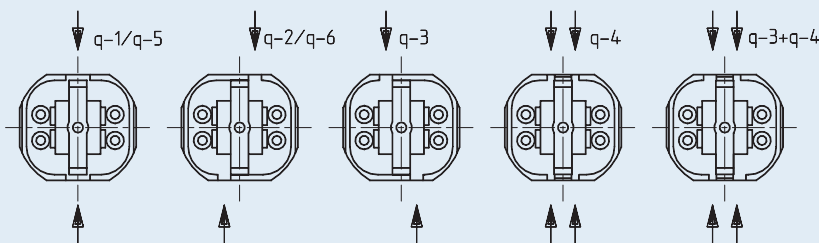

Schlüssel q-1 / q-5	250	14g	26.725.2004.50
• Schlüssel q-5 nur zusammen mit Adapter 26.725.-420 (s.S. 332)			
Schlüssel q-2 / q-6	250	14g	26.725.2005.50
• Schlüssel q-6 nur zusammen mit Adapter 26.725.-420 (s.S. 332)			
Schlüssel q-3	250	14g	26.725.2006.50
Schlüssel q-4	250	14g	26.725.2007.50
Schlüssel q-3+q-4	250	14g	26.725.2008.50

T140






- Material: PA
- Fassung wird in den Halter eingeklipst

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen


Halter für Fassungen G 24 / GX 24, **26.725.2001** - 2008

26.920


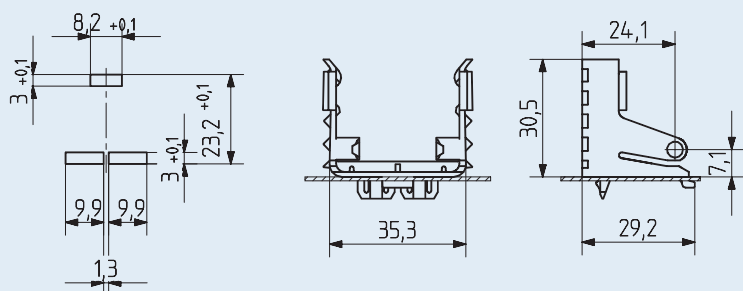



**Halter
Steckfuß**

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	4g	26.920.-307.50

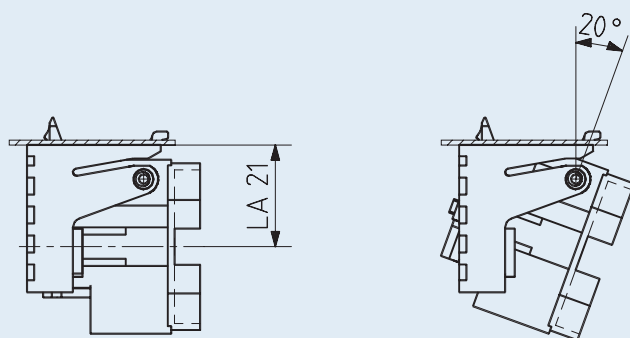

Anwendungsbeispiele

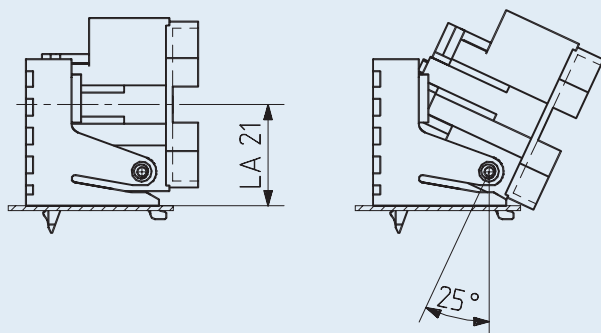

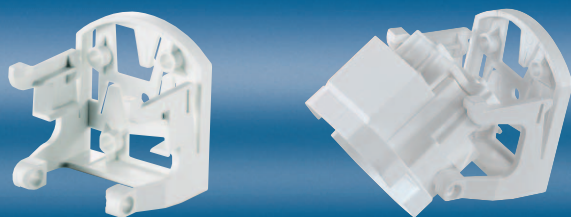


- Material: PA
- Fassung wird in den Halter eingeklipst

26.920


Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen

Halter für Fassungen G 24 / GX 24, **26.725.2001** - 2008

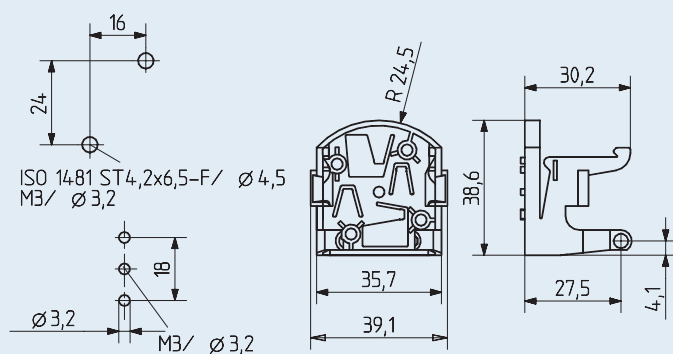


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Halter			
Schraubbefestigung	250	6g	26.920.-308.50

- für selbstschneidende Schrauben ISO 1481 ST 4,2 x 6,5 - F oder für Schrauben ISO 1207 - M3

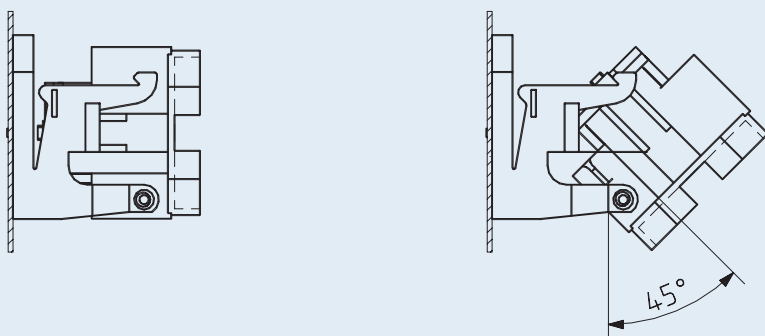


Anwendungsbeispiel

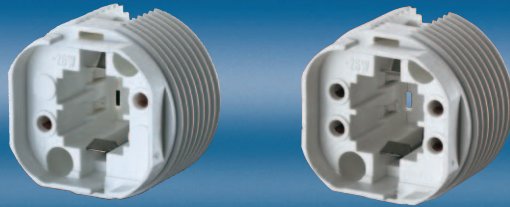

- Fassungskörper: PBT

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 24 / GX 24 für Kompaktleuchtstofflampen TC-D, TC-T, TC-DEL, TC-TEL


26.725

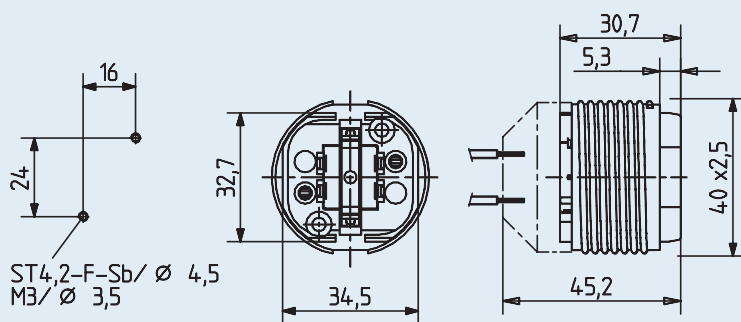


Verp. Gew. Best.-Nr.

Einclipsbefestigung, Schraubbefestigung vertikal

- Gewindemantel
- Schraubbefestigung: Bohrungen: $\varnothing$ 3,5 mm
 - für Schrauben ISO 1207 - M 3
 - für selbstschneidende Schrauben mit Schabnut ISO 1481 - ST4,2 - F/ DIN 78 - Sb

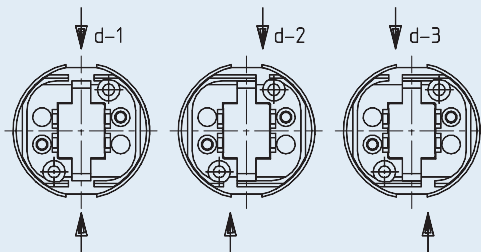


Schlüssel d-1	250	19g	26.725.4372.50
Schlüssel d-2	250	10g	26.725.4373.50
Schlüssel d-3	250	19g	26.725.4374.50

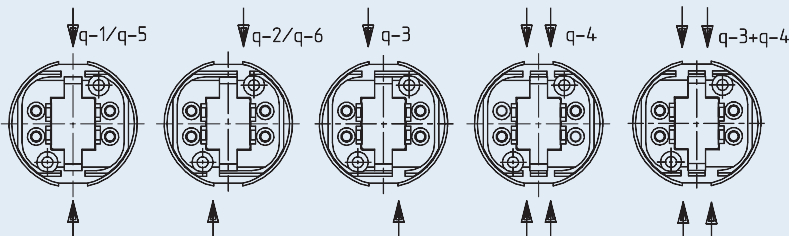

Schlüssel q-1 / q-5	250	20g	26.725.4375.50
• Schlüssel q-5 nur zusammen mit Adapter 26.725.-420 (s.S. 332)			
Schlüssel q-2 / q-6	250	20g	26.725.4376.50
• Schlüssel q-6 nur zusammen mit Adapter 26.725.-420 (s.S. 332)			
Schlüssel q-3	250	20g	26.725.4377.50
Schlüssel q-4	250	20g	26.725.4371.50
Schlüssel q-3+q-4	250	21g	26.725.4347.50

T140




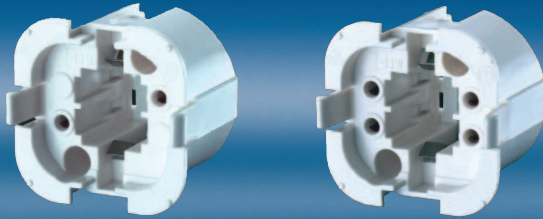

- Fassungskörper: PBT
- Lampen mit Sockel GX 24 nicht einsetzbar.

26.725


Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 24 für Kompaktleuchtstofflampen TC-D, TC-DEL

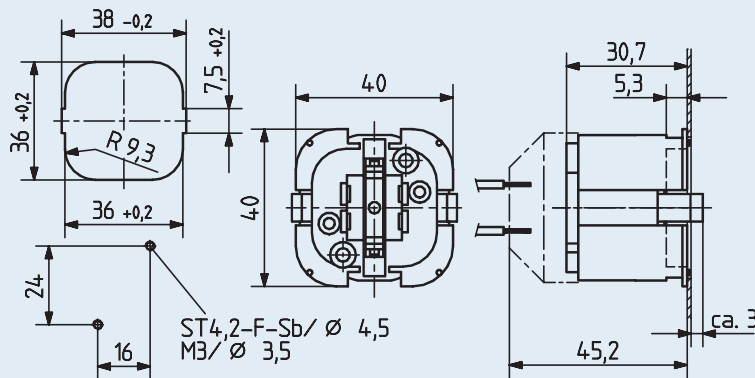


Verp. Gew. Best.-Nr.

Rastzapfen vorn, Schraubbefestigung vertikal

- Bohrungen: $\varnothing$ 3,5 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M3
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabennut ISO 1481 - ST4,2- F/ DIN 78 - Sb

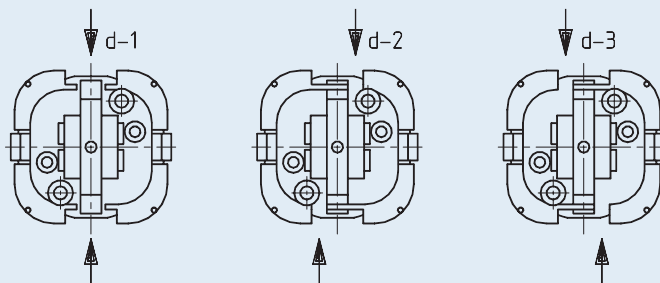

Schlüssel d-1	250	20g	26.725.4378.50
Schlüssel d-2	250	20g	26.725.4379.50
Schlüssel d-3	250	20g	26.725.4380.50

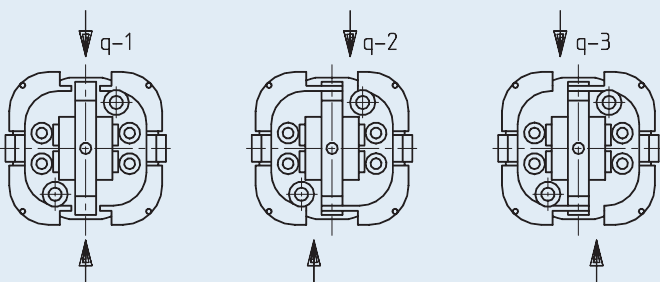

Schlüssel q-1	250	21g	26.725.4381.50
Schlüssel q-2	250	21g	26.725.4382.50
Schlüssel q-3	250	21g	26.725.4383.50

T 140



- 329




- Material: PBT
- Durch eingesteckten Adapter können nur noch Lampen mit kurzem Sockel G 24 q und GX 24 q eingesetzt werden.

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen

Adapter für Fassungen G 24 q / GX 24 q

26.725




Adapter

Verp.
500

Gew.
1g

Best.-Nr.
26.725.-410.50

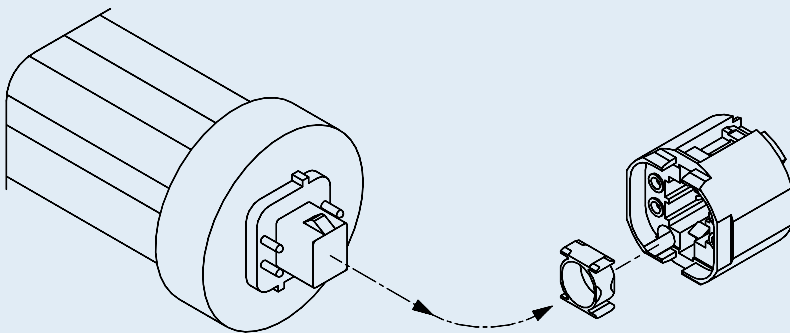

Anwendungsbeispiel:

Lampe mit kurzem Sockel - Adapter - Fassung G 24




- Material: PBT
- Durch eingesteckten Adapter bei Fassungen mit Schlüssel q-1 können nur noch Lampen mit Sockel q-5 (57 W), bei Fassungen mit Schlüssel q-2 nur noch Lampen mit Sockel q-6 (70 Watt), eingesetzt werden.

26.725

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen

Adapter für Fassungen G 24 q / GX 24 q

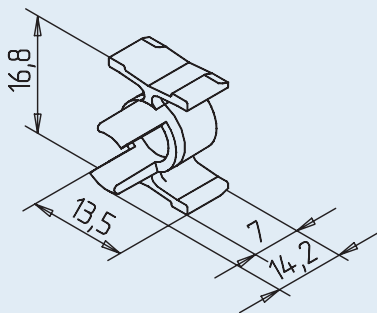


Adapter

Verp.
500

Gew.
1g

Best.-Nr.
26.725.-420.50

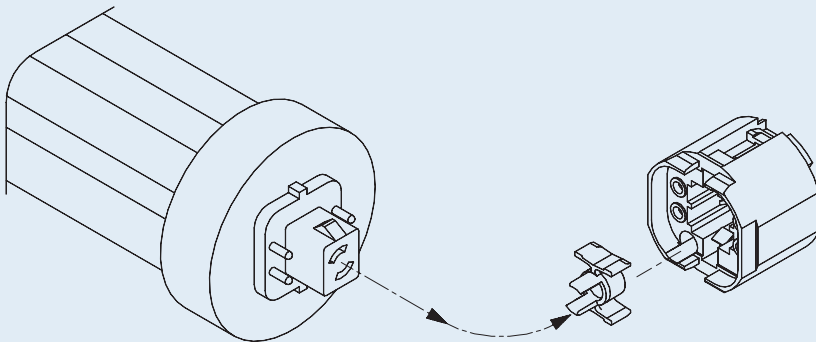

Anwendungsbeispiel:

Lampe mit 57 W-Sockel + Adapter + Fassung G 24 q-1
= G 24 q-5





- Gehäuse: PBT / PC



- Zur Überprüfung der Temperatur in der Leuchte können Fassungen mit Thermoelement zur Verfügung gestellt werden.

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen G 24 / GX 24 für Kompaktleuchtstofflampen TC-DEL, TC-TEL 10 / 13 Watt und 18 Watt mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät

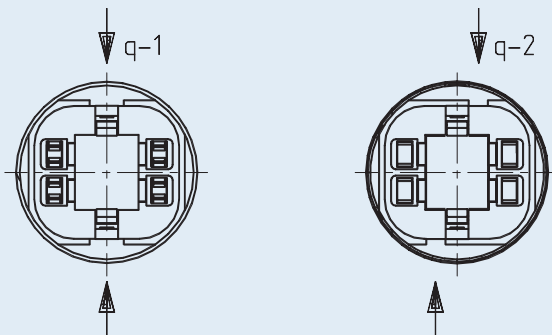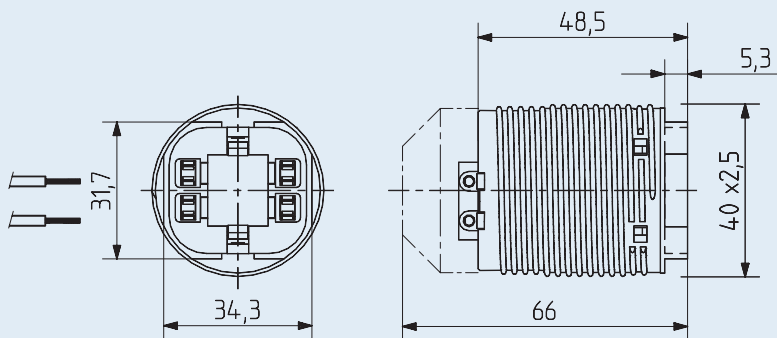26.103


Verp. Gew. Best.-Nr. Einclipbefestigung mit Isolierstoffhauben

- Gewindemantel

Schlüssel q-1 (10 / 13 Watt) 80 30g **26.103.1001.50**

Schlüssel q-2 (18 Watt) 80 30g **26.103.1022.50**

Nicht mit Isolierhauben **22.917.-028** und **22.917.-301** einsetzbar.

Anwendungsgebiet:

Fassung mit integriertem elektronischen Vorschaltgerät für den Betrieb einer G 24 q-1 / GX 24 q-1 bzw. G 24 q-2 / GX 24 q-2 10, 13 Watt bzw. 18 Watt Lampe gemäß IEC 60901

Versorgungsspannung: 230 - 240 V

Netzfrequenz: 50...60 Hz

Lampenwarmstart:

Start mit optimaler Wendelvorheizung der Lampe innerhalb von 1,5 Sek.

Lebensdauer:

25.000 h (Ausfallrate $\leq 10\%$ bei $t_{c \max.} = 85^\circ\text{C}$)

Schaltfestigkeit:

Schaltfestigkeit mit Lampe ≥ 100.000 Schaltungen
(30 Sek. an / 30 Sek. aus)


Genehmigungen / Vorschriften:


- IEC 61347-2-3 Sicherheit
- IEC 60929 Leistungsfähigkeit
- IEC 61000-3-2 Oberschwingungen
- IEC 61000-3-3 Oberschwingungen
- IEC 61547 Störfestigkeit
- IEC 55015 Funkstörung

Aussenanwendung: $T_{\text{Aussen min.}}: -10^\circ\text{C}$

Sicherheitsabschaltung:

Das elektronische Vorschaltgerät verfügt über eine Sicherheits-Stoppfunktion welche im Falle eines Lampendefekts, am Lebensdauerende der Lampe oder wenn keine Lampe eingesetzt ist, aktiviert wird.




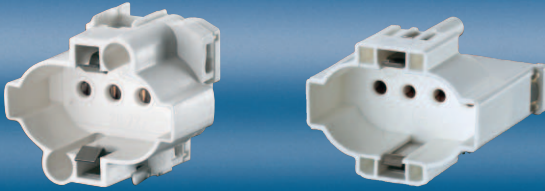


- Fassungskörper: PBT

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 7 für Kompaktleuchtstofflampen TC-SEL

26.727

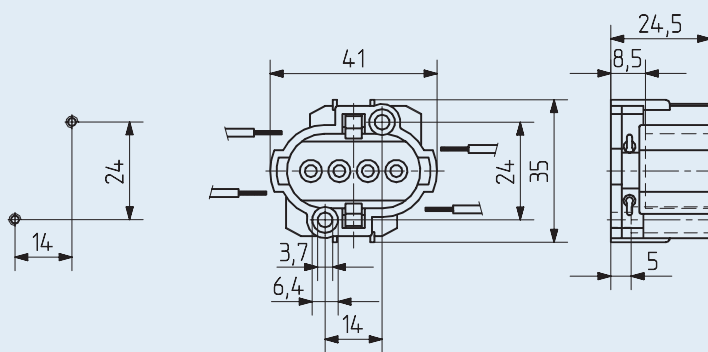


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclipsbefestigung			
Schraubbefestigung vertikal	250	13g	26.727.4301.50
• Einzelsteckklemmen • Schraubbefestigung: Bohrung $\varnothing$ 3,7 mm - für Schrauben ISO 1207 - M3 • auch für Aderendhülsen max. $\varnothing$ 1,8 mm			

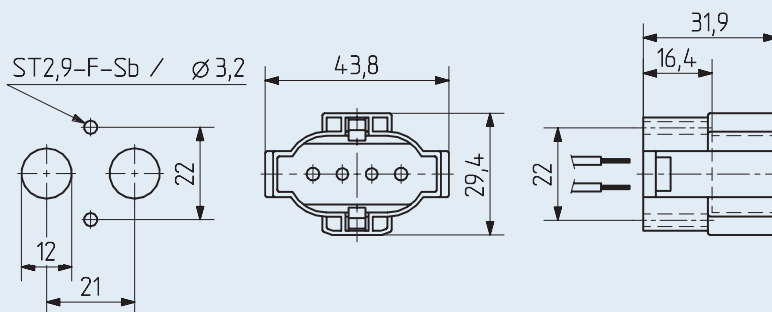

Schraubbefestigung vertikal	250	14g	26.727.8333.50
• Doppelsteckklemmen • Bohrungen: $\varnothing$ 2,3 mm - für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut - ISO 1481- ST2,9 - F/ DIN 78 - Sb • Leitungsdurchführungen durch Leuchtenwand: $\varnothing$ 12 mm			

T 140




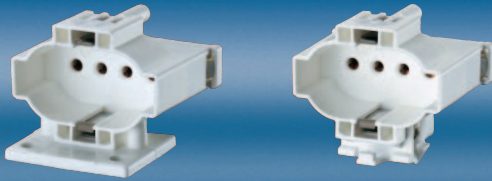

• Fassungskörper: PBT


26.727

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 7 für Kompaktleuchtstofflampen TC-SEL

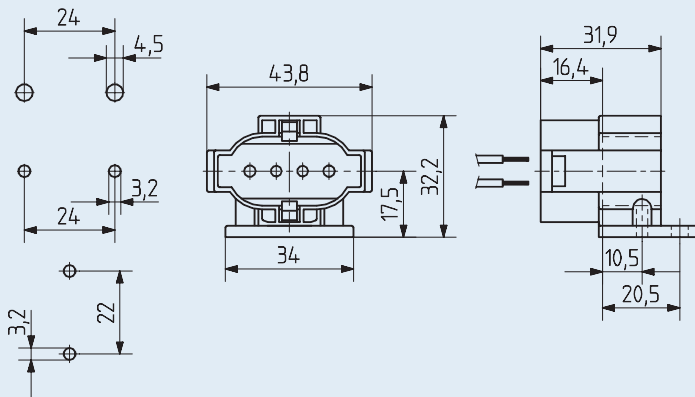

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung horizontal und vertikal	250	17g	26.727.8331.50


- bei Schraubbefestigung horizontal
 - Bohrungen: $\varnothing$ 4,5 mm für Schrauben ISO 1207 - M4
 - Bohrungen: $\varnothing$ 2,3 mm für selbstschneidende Schrauben mit Schabennut ISO 1481- ST 2,9 - F/ DIN 78 - Sb
- bei Schraubbefestigung vertikal
 - Bohrungen: $\varnothing$ 2,3 mm für selbstschneidende Schrauben mit Schabennut ISO 1481- ST 2,9 - F/ DIN 78 - Sb

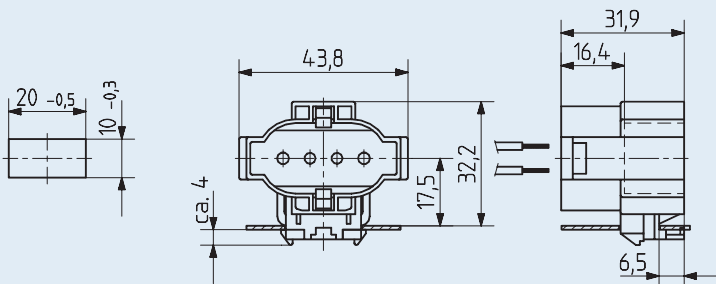

Steckfuß 10 x 20 mm	250	14g	26.727.8332.50
----------------------------	-----	-----	-----------------------

T 140



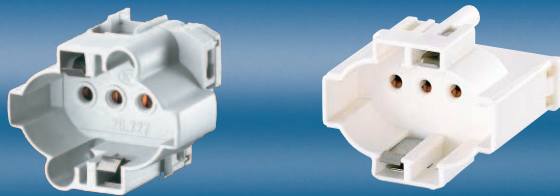


• Fassungskörper: PBT




Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 GX 7 für Kompaktleuchtstofflampen TC-SEL

26.727

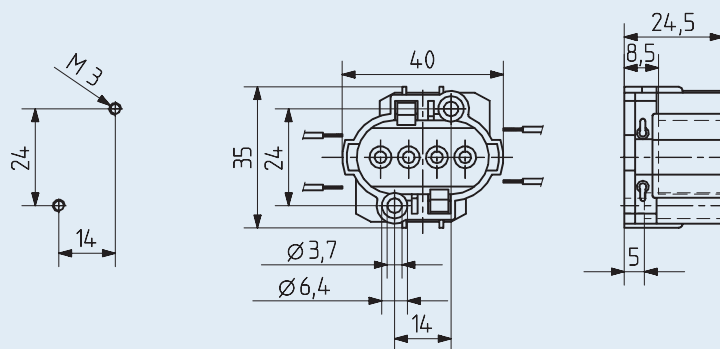

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclippsbefestigung		
Schraubbefestigung vertikal		
250	13g	26.727.3303.50


- Einzelsteckklemmen
- Schraubbefestigung: Bohrung $\varnothing$ 3,7 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M3
- auch für Aderendhülsen max. $\varnothing$ 1,8 mm

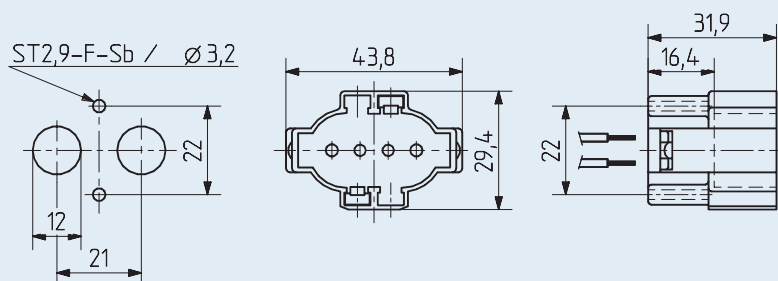

Schraubbefestigung vertikal		
250	13g	26.727.8334.50

- Doppelsteckklemmen
- Bohrungen: $\varnothing$ 2,3 mm
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabennut
ISO 1481 - ST 2,9 - F/ DIN 78 - Sb
- Leitungsdurchführungen durch Leuchtenwand: $\varnothing$ 12 mm




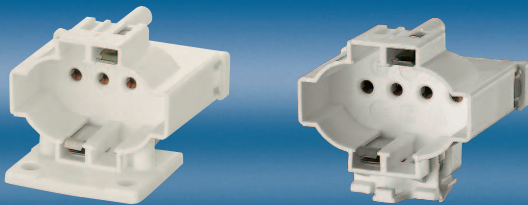

- Fassungskörper: PBT
- $\text{c}(\text{UL})_{\text{ES}}$

26.727


Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 GX 7 für Kompaktleuchtstofflampen TC-SEL

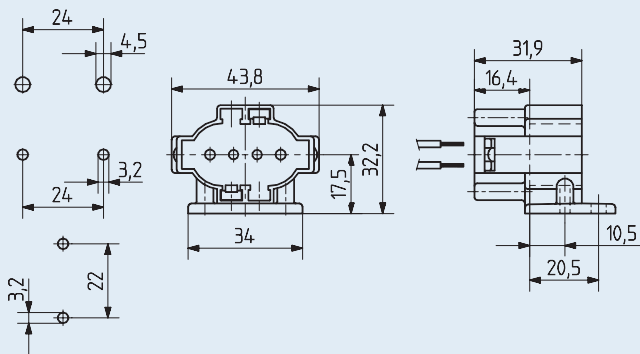


Schraubbefestigung horizontal und vertikal

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	17g	26.727.8336.50

- bei Schraubbefestigung horizontal
 - Bohrungen: $\varnothing$ 4,5 mm für Schrauben ISO 1207 - M4
 - Bohrungen: $\varnothing$ 2,3 mm für selbstschneidende Schrauben mit Schabennut ISO 1478 - ST 2,9 - F/ DIN 78 - Sb
- bei Schraubbefestigung vertikal
 - Bohrungen: $\varnothing$ 2,3 mm für selbstschneidende Schrauben mit Schabennut ISO 1478 - ST 2,9 - F/ DIN 78 - Sb

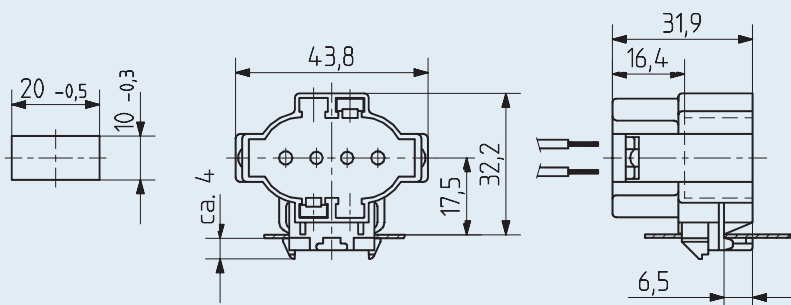

Steckfuß 10 x 20 mm	250	14g	26.727.8335.50
----------------------------	-----	-----	-----------------------







- Fassungskörper: PBT
- flache Bauform
- Leiterführung siehe Zeichnung

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 11 für Kompaktleuchtstofflampen TC-L

26.726

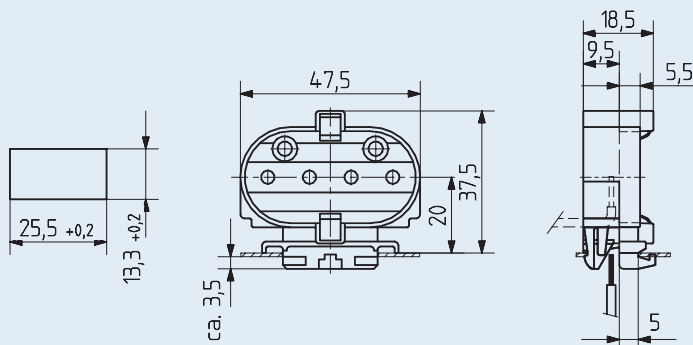


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 25,5 x 13,3 mm	250	14g	26.726.4808.50

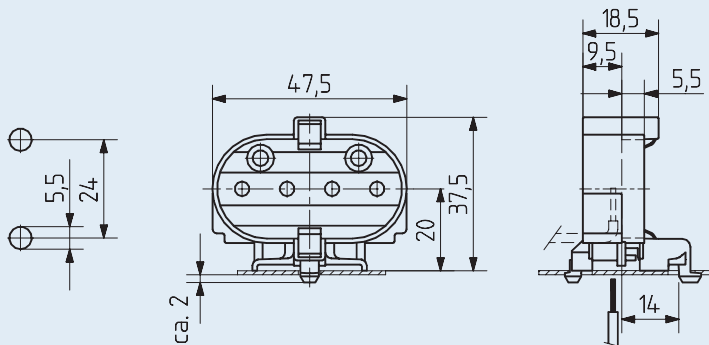

Steckzapfen	250	14g	26.726.4807.50
--------------------	-----	-----	-----------------------

- für Lochdurchmesser: 5,5 mm
- Lochabstand: 24 mm

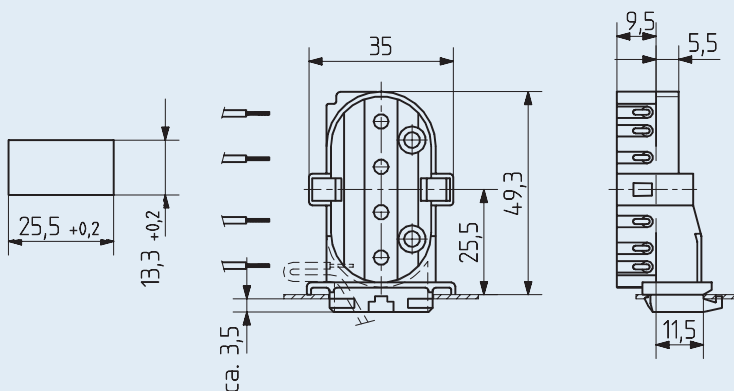

Steckfuß 25,5 x 13,3 mm	250	15g	26.726.4832.50
--------------------------------	-----	-----	-----------------------

T140






- Fassungskörper: PBT
- flache Bauform
- Leiterführung siehe Zeichnung


26.726

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 11 für Kompaktleuchtstofflampen TC-L

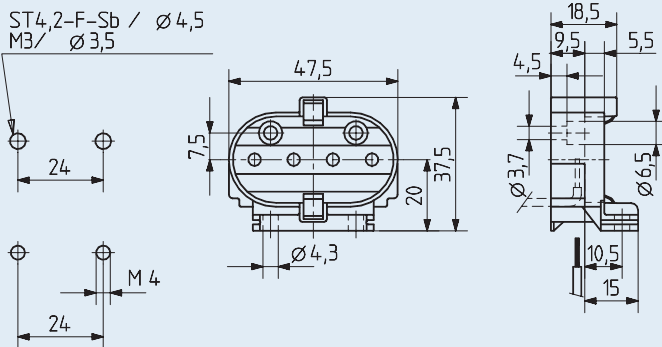

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung vertikal und horizontal	250	14g	26.726.4803.50

- bei Schraubbefestigung horizontal
Bohrungen: $\varnothing$ 4,3 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M4
- bei Schraubbefestigung vertikal
Bohrungen: $\varnothing$ 3,7 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M3
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut
ISO 1481 - ST 4,2 - F/ DIN 78 - Sb

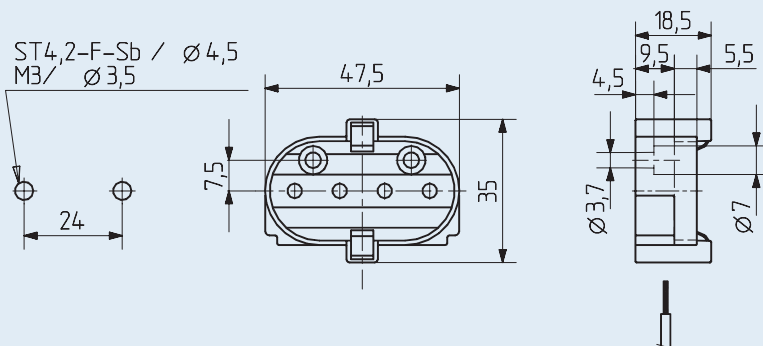

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung vertikal	250	13g	26.726.4805.50

- Bohrungen: $\varnothing$ 3,7 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M3
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut
ISO 1481 - ST 4,2 - F/ DIN 78 - Sb

T 140






- Fassungskörper: PBT
- flache Bauform


Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 11 für Kompaktleuchtstofflampen TC-L

26.726

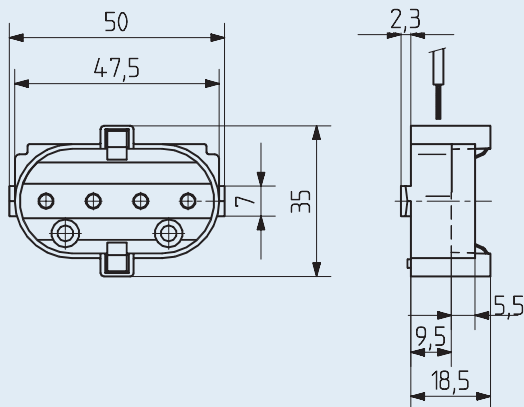


Einschiebbefestigung in Gehäuseausschnitt

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	14g	26.726.4840.50

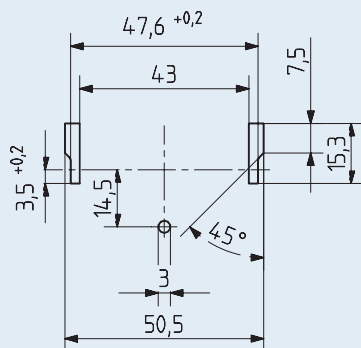


Blechausschnitt

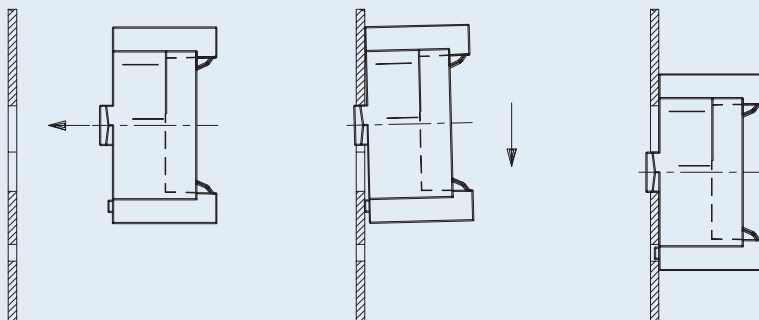

Einbaubeispiel

T 140






- Fassungskörper: PBT
- flache Bauform


26.726

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 11 für Kompaktleuchtstofflampen TC-L

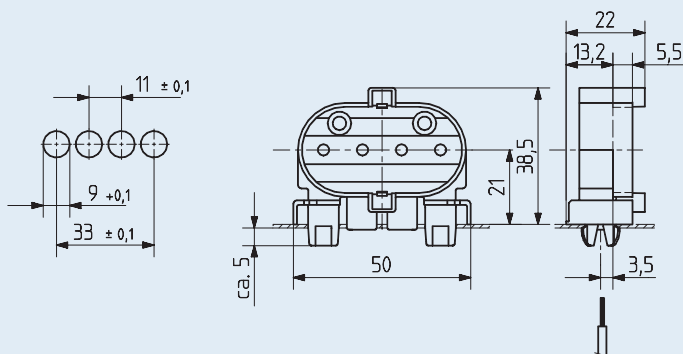

Steckzapfen

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	18g	26.726.4804.50

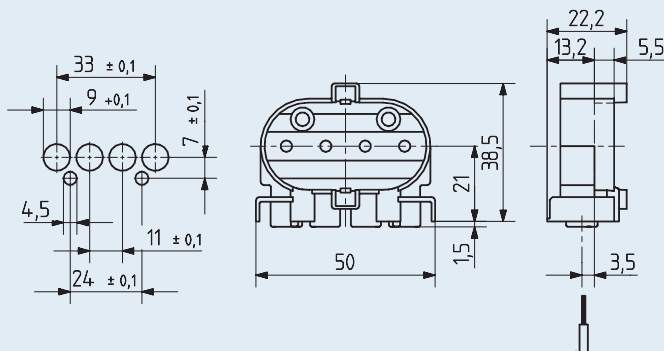

Schraubbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	18g	26.726.4806.50

- Bohrungen: $\varnothing 3,7$ mm
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut
ISO 1481-ST 4,2 x 9,5 - F/ DIN 78 - Sb

T 140







- Sonderausführungen
- Fassungskörper: PBT
- Leiterführung siehe Zeichnung

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 11 für Kompaktleuchtstofflampen TC-L

26.726

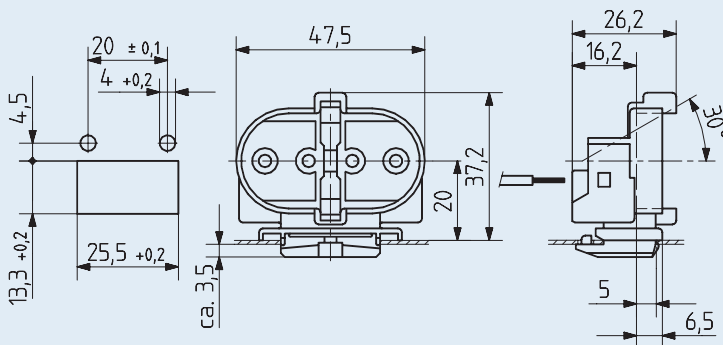


Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 25,5 x 13,3 mm		
schwenkbar max. 30° horizontal		
250	18g	26.726.4701.50

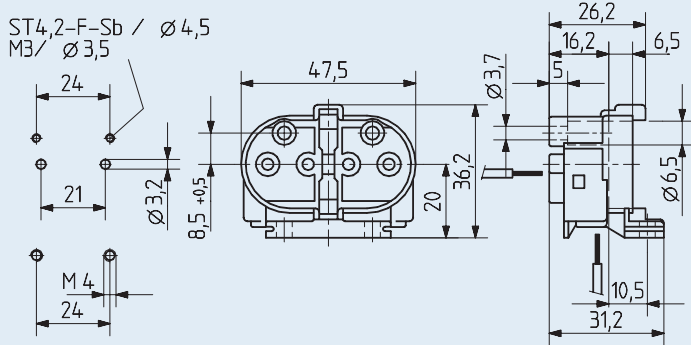

Schraubbefestigung	250	20g	26.726.4703.50
vertikal und horizontal			

- Anschlussmöglichkeit von zwei Seiten
- bei Schraubbefestigung horizontal
Bohrungen: Ø 4,3 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M4
- bei Schraubbefestigung vertikal
Bohrungen: Ø 3,7 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M3
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabennut
ISO 1481 - ST 4,2 - F/ DIN 78 - Sb
Bohrungen: Ø 2,4 mm
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabennut
ISO 1481 - ST 2,9 - F/ DIN 78 - Sb

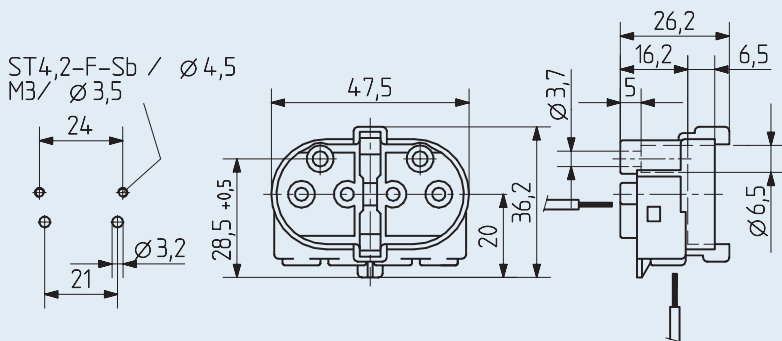


Schraubbefestigung	250	18g	26.726.4705.50
vertikal			

- Anschlussmöglichkeit von zwei Seiten
- Bohrungen: Ø 3,7 mm
- für Schrauben ISO 1207 - M3
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabennut
ISO 1481 - ST 4,2 - F/ DIN 78 - Sb
- Bohrungen: Ø 2,4 mm
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabennut
ISO 1481 - ST 2,9 - F/ DIN 78 - Sb

T140



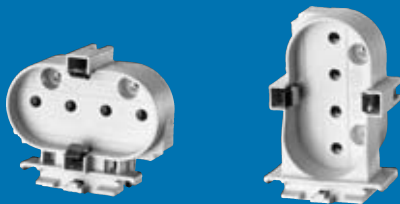

New




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- Fassungskörper: PBT
- flache Bauform
- Leiterführung siehe Zeichnung
- U_n : 600 V / 660 W
- **Instantstart:**
USA und Kanada-Version mit integrierter Kurzschlussbrücke


Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 11 für Kompaktleuchtstofflampen TC-L

26.726

► Instantstart

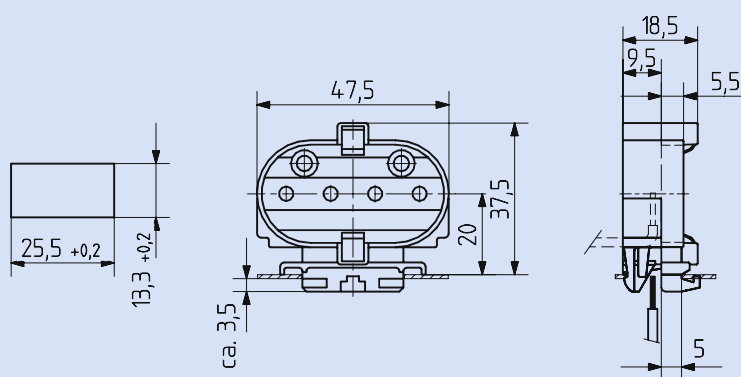

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 25,5 x 13,3 mm	250	14g	26.726.6808.50

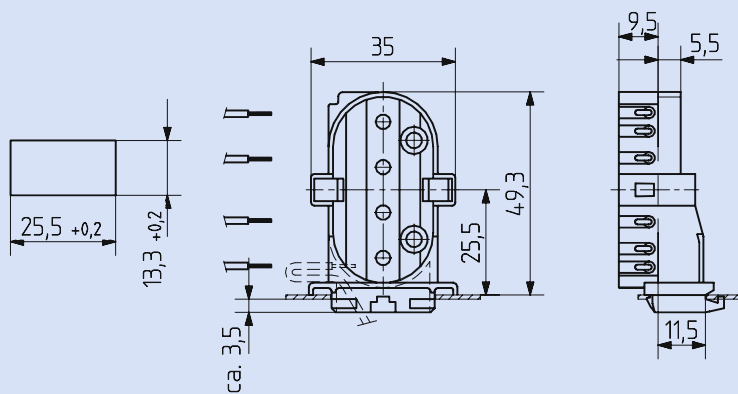

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 25,5 x 13,3 mm	250	14g	26.726.6832.50





New

BJB

i

Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- Fassungskörper: PBT
- flache Bauform
- Leiterführung siehe Zeichnung
- U_n : 600 V / 660 W


Instantstart:

USA und Kanada-Version mit integrierter Kurzschlussbrücke

26.726


Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 11 für Kompaktleuchtstofflampen TC-L

► **Instantstart**

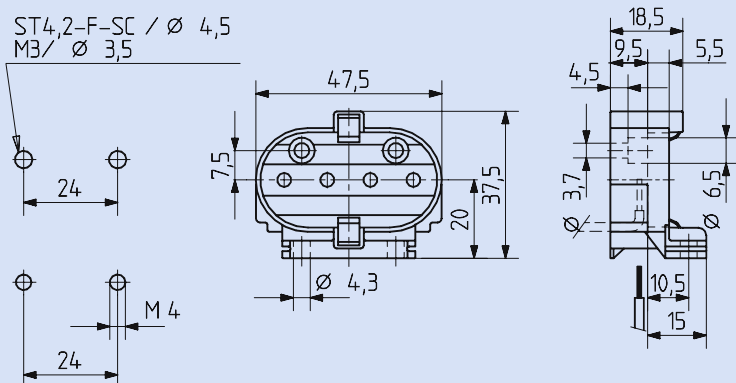


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung vertikal und horizontal	250	14g	26.726.6803.50

- bei Schraubbefestigung horizontal
Bohrungen: $\varnothing$ 4,3 mm
-für Schrauben ISO 1207 - M4
- bei Schraubbefestigung vertikal
Bohrungen: $\varnothing$ 3,7 mm
-für Schrauben ISO 1207 - M3
-für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut
ISO 1481 - ST 4,2 - F / ISO 4753 - SC

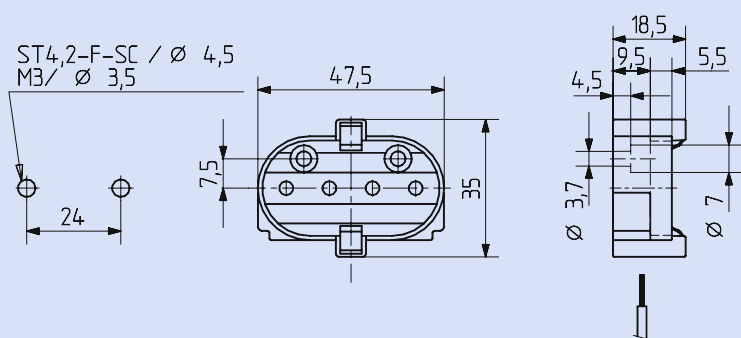

Schraubbefestigung vertikal	250	14g	26.726.6805.50
--	-----	-----	-----------------------

- Bohrungen: $\varnothing$ 3,7 mm
-für Schrauben ISO 1207 - M3
-für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut
ISO 1481 - ST 4,2 - F / ISO 4753 - SC

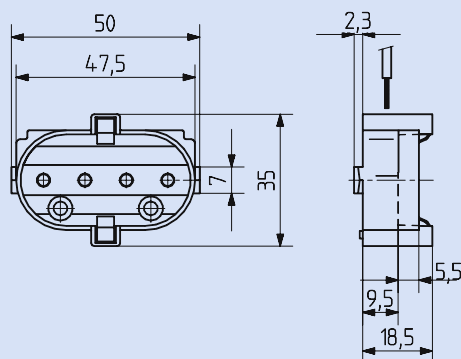

Einschiebbefestigung in Gehäuseausschnitt	250	14g	26.726.6840.50
--	-----	-----	-----------------------

- Blechsausschnitt ($t = 0,8$ mm) und Einbaubeispiel
siehe Seite 343.

T 140






- Fassungskörper: PBT
 - flache Bauform
 - U_n : 600 V / 660 W
 - Fassungen mit Parallel-Schlitz-Lampeneinführung
 - fester Halt der Lampe auch bei starker Vibration
 - "Rote Riegel-Fassung": Lampe wird in Fassungskontakte seitlich eingesteckt. Lampenstifte und Fassungskontakte verrasten automatisch. Der Rote Riegel wird jetzt zum Sicherungsriegel. Zum Lampenwechsel einfach roten Riegel drücken und die Verriegelung wird aufgehoben.
 - Leiterführung siehe Zeichnung
 - Diese Versionen ersetzen Fassungen **26.726.8XXX** auf Seite 347.
- Wir bitten um Austausch.

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 11


“Rote Riegel-Fassungen” für Kompaktleuchtstofflampen TC-L

► neue Fassungsgeneration

26.746

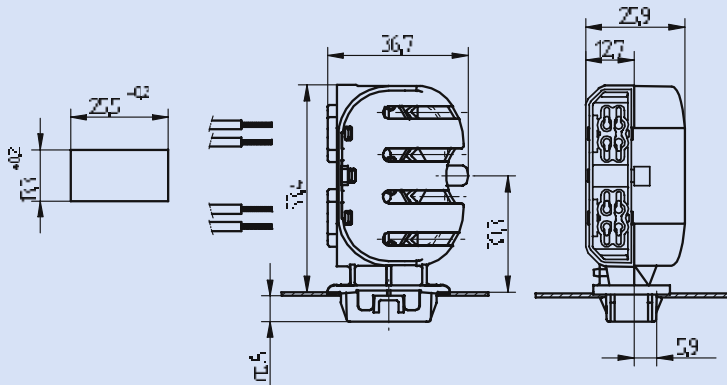


	Verp.	Gew.	Best.- Nr.
Steckfuß 25,5 x 13,3 mm			
Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,0 mm	250	18g	26.746.1002.84
Leuchtenwanddicke: 1,0 - 1,5 mm	250	18g	26.746.1003.84

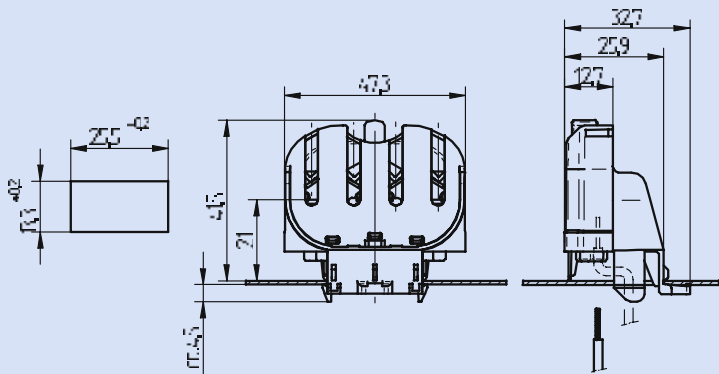

Steckfuß 25,5 x 13,3 mm
Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,0 mm

250	17g	26.746.1001.84
-----	-----	-----------------------

Leitungsdurchführung durch den Steckfuß oder innerhalb des Leuchtengehäuses.

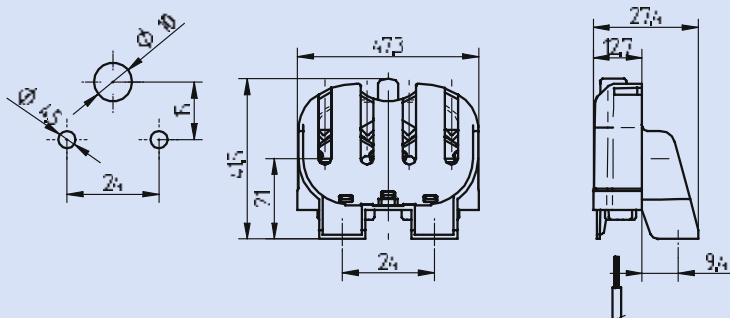


Schraubbefestigung horizontal	250	17g	26.746.1004.84
--------------------------------------	-----	-----	-----------------------

- Bohrungen $\varnothing$ 4,5 mm
- Schrauben ISO 1207 - M4

Leitungsführung durch die Leuchtenwand oder innerhalb des Leuchtengehäuses.



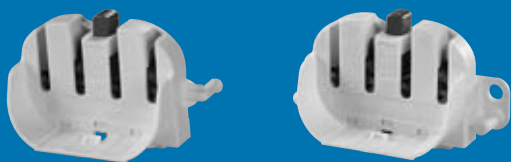

New



- Fassungskörper: PBT
- flache Bauform
- U_n : 600 V / 660 V
- Fassungen mit Parallel-Schlitz-Lampeneinführung
- fester Halt der Lampe auch bei starker Vibration
- "Rote Riegel-Fassung": Lampe wird in Fassungskontakte seitlich eingesteckt. Lampenstifte und Fassungskontakte verrasten automatisch. Der Rote Riegel wird jetzt zum Sicherungsriegel. Zum Lampenwechsel einfach roten Riegel drücken und die Verriegelung wird aufgehoben.
- Leiterführung siehe Zeichnung
- Diese Versionen ersetzen Fassungen **26.726.8XXX** auf Seite 348. Wir bitten um Austausch.

i


Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

26.746

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 11

"Rote Riegel-Fassungen" für Kompaktleuchtstofflampen TC-L

► neue Fassungsgeneration

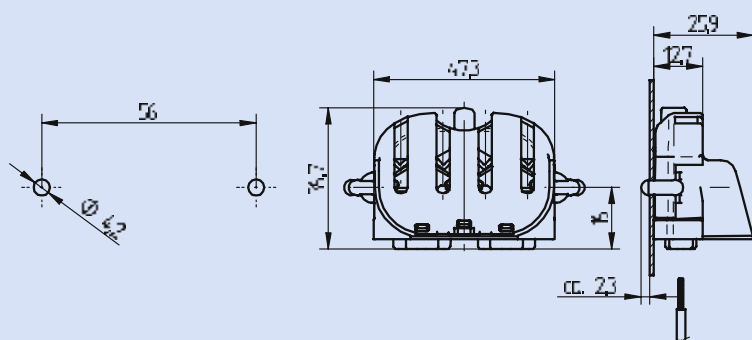


Steckzapfen

Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,2 mm

Verp. Gew. Best.-Nr.

250 16g **26.746.1005.84**

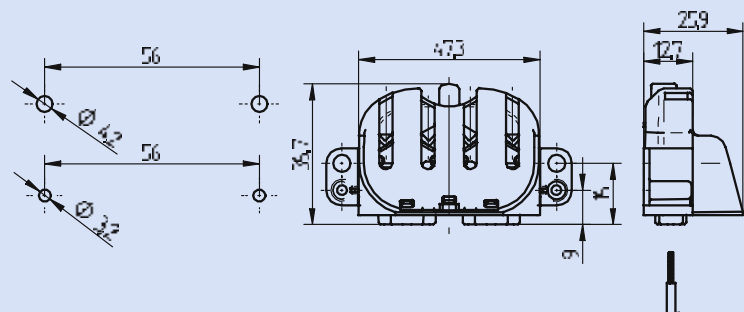

Schraubbefestigung vertikal

250 17g **26.746.1006.84**

- Bohrungen $\varnothing$ 4,5 mm
- Schrauben ISO 1207 - M4
- Bohrungen $\varnothing$ 3,2 mm
- für selbstschneidende Schrauben ISO 1481 - ST 2,9 x 9,5 - C








- Fassungskörper: PBT
- flache Bauform
- U_n : 600 V / 660 W
- **Instantstart:**
USA und Kanada-Version mit integrierter Kurzschlussbrücke
- Fassungen mit Parallel-Schlitz-Lampeneinführung
- fester Halt der Lampe auch bei starker Vibration
- “Rote Riegel-Fassung”: Lampe wird in Fassungskontakte seitlich eingesteckt. Lampenstifte und Fassungskontakte verrasten automatisch. Der Rote Riegel wird jetzt zum Sicherungsriegel. Zum Lampenwechsel einfach roten Riegel drücken und die Verriegelung wird aufgehoben.
- Leiterführung siehe Zeichnung

26.746

► neue Fassungsgeneration - Instantstart

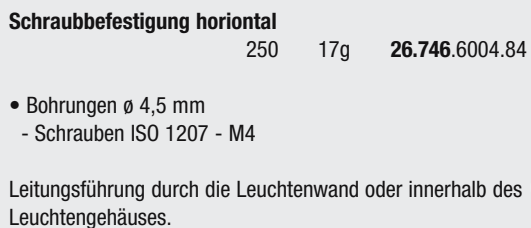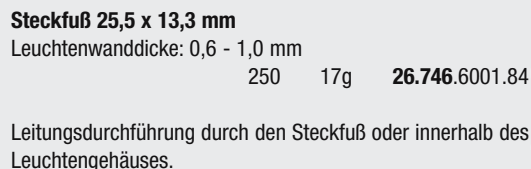

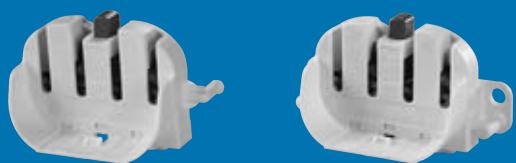

New



- Fassungskörper: PBT
- flache Bauform
- U_n : 600 V / 660 W
- **Instantstart:**
USA und Kanada-Version mit integrierter Kurzschlussbrücke
- Fassungen mit Parallel-Schlitz-Lampeneinführung
- fester Halt der Lampe auch bei starker Vibration
- "Rote Riegel-Fassung": Lampe wird in Fassungskontakte seitlich eingesteckt. Lampenstifte und Fassungskontakte verrasten automatisch. Der Rote Riegel wird jetzt zum Sicherungsriegel. Zum Lampenwechsel einfach roten Riegel drücken und die Verriegelung wird aufgehoben.
- Leiterführung siehe Zeichnung




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

26.746

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 11

"Rote Riegel-Fassungen" für Kompaktleuchtstofflampen TC-L

► neue Fassungsgeneration - Instantstart

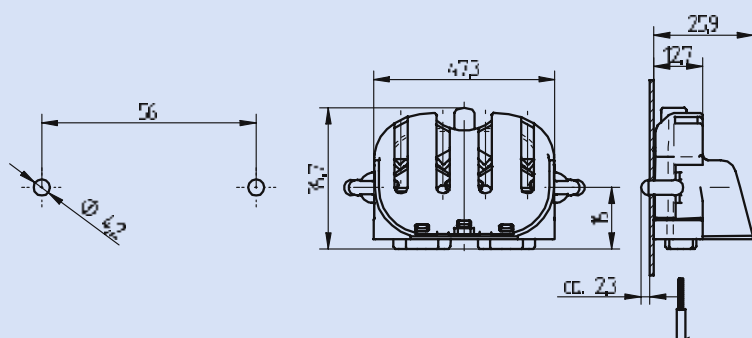


Steckzapfen

Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,2 mm

Verp. Gew. Best.- Nr.

250 16g **26.746.6005.84**

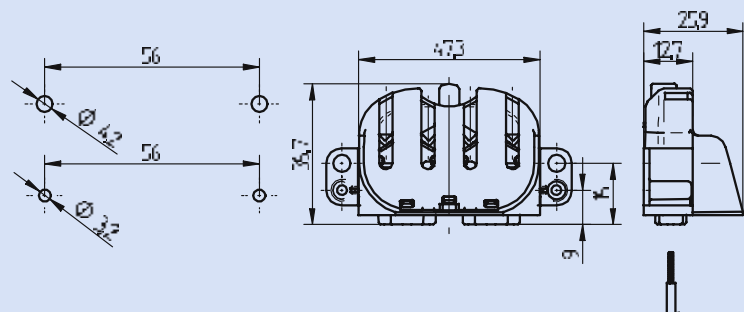

Schraubbefestigung vertikal

250 17g **26.746.6006.84**

- Bohrungen $\varnothing$ 4,5 mm
- Schrauben ISO 1207 - M4
- Bohrungen $\varnothing$ 3,2 mm
- für selbstschneidende Schrauben ISO 1481 - ST 2,9 x 9,5 - C





New




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- Halter gewährleisten gleichbleibenden Abstand zwischen Lampe und Leuchtengehäuse
- Halter: PC, UV-stabilisiert
- Bei Einbaubedingungen, die eine hohe Bestrahlung hervorrufen (Reflektoren, Glasabdeckungen, mehrere Lampen nebeneinander), empfehlen wir Halter aus Metall, Art. Nr. 26.726.U810 / 26.726.U811 / 26.726.U826
- Abstand Halter zur Referenzebene der Fassung nach IEC 60901 dient zur Kodierung der Lampenleistung

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 11 Halter für Lampen TC-L

26.726

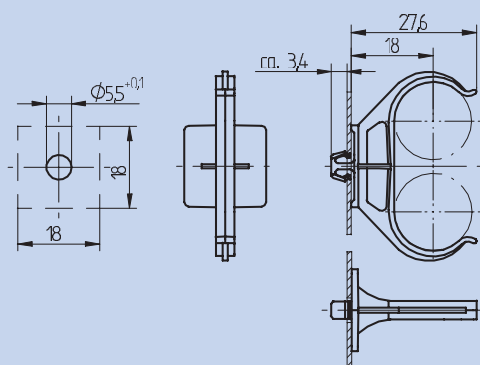

Außenhalterung

Steckzapfen ø 5,5 mm

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Lampenachshöhe: 18 mm	500	2g	26.726.-320.50

- Dieser Artikel ersetzt Halter **26.726.-016.50** siehe Seite 349






- Halter gewährleisten gleichbleibenden Abstand zwischen Lampe und Leuchtgehäuse
- Halter: PC, UV-stabilisiert
Bei Einbaubedingungen, die eine hohe Bestrahlung hervorrufen (Reflektoren, Glasabdeckungen, mehrere Lampen nebeneinander), empfehlen wir Halter aus Metall, Art. Nr. **26.726.U810** / **26.726.U811** / **26.726.U826**.
- Abstand Halter zur Referenzebene der Fassung nach IEC 60901 dient zur Kodierung der Lampenleistung

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen

Zubehör

Halter für Lampen TC-L

26.726

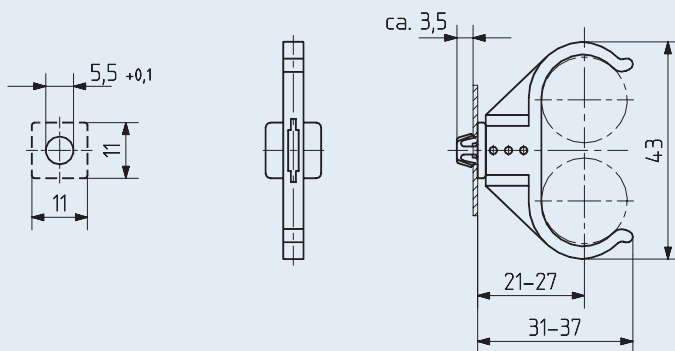


Außenhalterung

Steckzapfen $\varnothing$ 5,5 mm

Lampenachshöhe:

Lampenachshöhe:	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
21 / 24 / 27 mm	500	2g	26.726.U310.50

- zweiteilig, höhenverstellbar
- Fuß: weiß
- Halterung: transparent
- Fuß und Halterung werden getrennt geliefert.

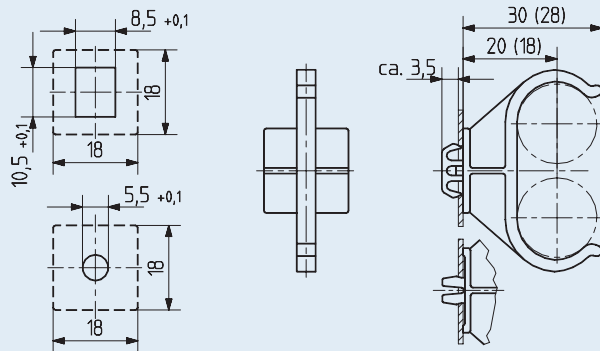

Außenhalterung

Steckzapfen 8,5 x 10,5 mm

Lampenachshöhe:	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
20 mm	500	2g	26.726.-013.50

Steckzapfen $\varnothing$ 5,5 mm

Lampenachshöhe:	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
18 mm	500	2g	26.726.-016.50






- Halter gewährleisten gleichbleibenden Abstand zwischen Lampe und Leuchtgehäuse
- Abstand Halter zur Referenzebene der Fassung nach IEC 60901 dient zur Kodierung der Lampenleistung


26.726

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen


Halter für Lampen TC-L

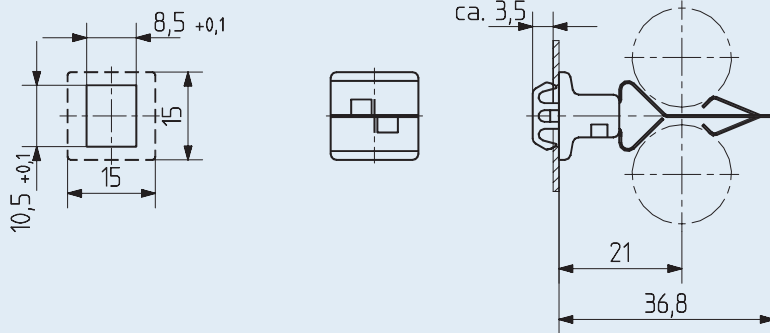


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Innenhalterung Steckzapfen 8,5 x 10,5 mm	500	3g	26.726.U810.10
• Halterung: Metall • Fuß: PC			

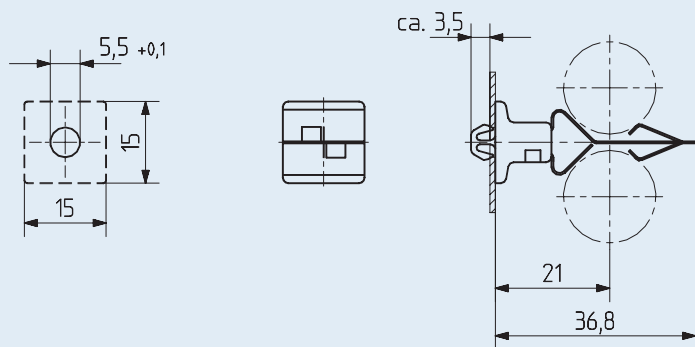

Innenhalterung Steckzapfen $\varnothing$ 5,5 mm	500	3g	26.726.U811.10
• Halterung: Metall • Fuß: PC			

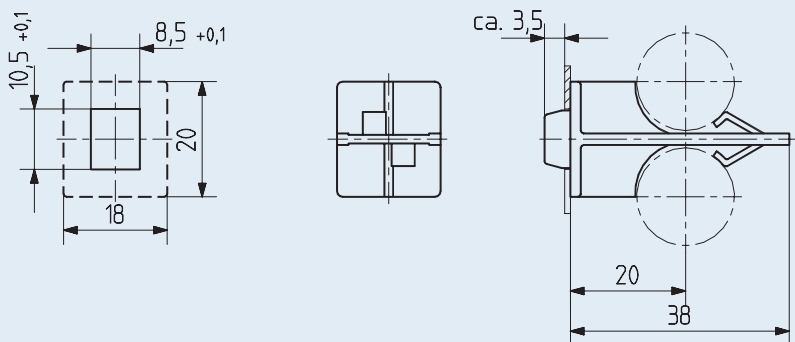

Innenhalterung Steckzapfen 8,5 x 10,5 mm	500	1g	26.726.-012.50
• Halter: PC, UV-stabilisiert Bei Einbaubedingungen, die eine hohe Bestrahlung hervorrufen (Reflektoren, Glasabdeckungen, mehrere Lampen nebeneinander), empfehlen wir Halter aus Metall, Art. Nr. 26.726.U810 / 26.726.U811 / 26.726.U826.			






- Halter gewährleisten gleichbleibenden Abstand zwischen Lampe und Leuchtengehäuse
- Halter: PC, UV-stabilisiert
- Bei Einbaubedingungen, die eine hohe Bestrahlung hervorrufen (Reflektoren, Glasabdeckungen, mehrere Lampen nebeneinander) empfehlen wir Halter aus Metall, Art.-Nr. **26.726.U810** / **26.726.U811** / **26.726.U826**.
- Abstand Halter zur Referenzebene der Fassung nach IEC 60901 dient zur Kodierung der Lampenleistung.

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen



Halter für Lampen TC-L

26.726



Außenhalterung Steckzapfen $\varnothing 5,5$ mm



Leuchtenwanddicke:	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
0,6 - 1,5 mm	500	2g	26.726.-811.85
1,5 - 2,4 mm	500	2g	26.726.-812.85



Schraubbefestigung Außenhalterung

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
	250	2g	26.726.-813.85

- Schraubbefestigung von oben
- für selbstschneidende Schrauben ISO 1481 -ST 2,9 x 16
oder Schrauben ISO 1207 M3 x 16
- Schraubbefestigung von unten
- für selbstschneidende Schrauben mit Gewinde
ISO 1478 ST 3,9 x 9,5



Schutzbügel

Schutzbügel wird auf den Halter aufgesteckt.

Zum Einsatz mit Halter **26.726.-811** / **26.726.-812** und **26.726.-813**

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
	500	1g	26.726.-810.85

Bügel kann beim Transport zum Schutz über Lampe und Halter gesteckt werden.

Einbaubeispiel







- Halter gewährleisten gleichbleibenden Abstand zwischen Lampe und Leuchtengehäuse
- Bei Einbaubedingungen, die eine hohe Bestrahlung hervorrufen (Reflektoren, Glasabdeckungen, mehrere Lampen nebeneinander) empfehlen wir Halter aus Metall, Art.-Nr. **26.726.U810** / **26.726.U811** / **26.726.U826**.
- Abstand Halter zur Referenzebene der Fassung nach IEC 60901 dient zur Kodierung der Lampenleistung.

26.726

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen

Halter für Lampen TC-L



Verp. Gew. Best.-Nr.



Außenhalterung Steckzapfen $\varnothing 4,2$ mm

Leuchtenwanddicke:

Leuchtenwanddicke:	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
0,6 - 1,0 mm	250	2g	26.726.U801.85

mit schwenkbarem Sicherungsbügel

- Halter: PC, UV-stabilisiert



Außenhalterung Steckzapfen $\varnothing 5,5$ mm



- Halter: PC, UV-stabilisiert

Leuchtenwanddicke:

Leuchtenwanddicke:	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
0,6 - 1,5 mm	500	5g	26.726.-821.85

Leuchtenwanddicke:

Leuchtenwanddicke:	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1,5 - 2,4 mm	500	2g	26.726.-822.85




Innenhalterung Schraubbefestigung


Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	4g	26.726.U826.10

Halterung: Metall

Fuß: PC, UV-stabilisiert

- für selbstschneidende Schrauben ISO 1478 -ST 3,9 x 9,5 oder Schrauben ISO 1207 - M3




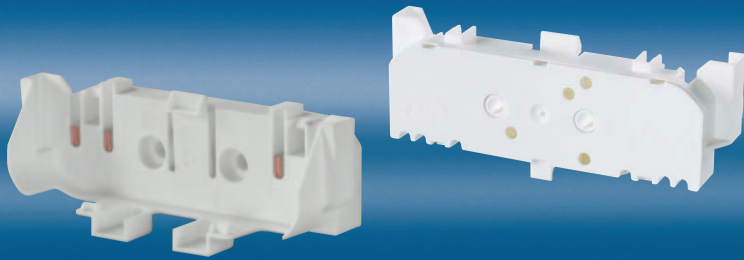

- Fassungskörper: PBT

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 10 für Kompaktleuchtstofflampen TC-F

26.730

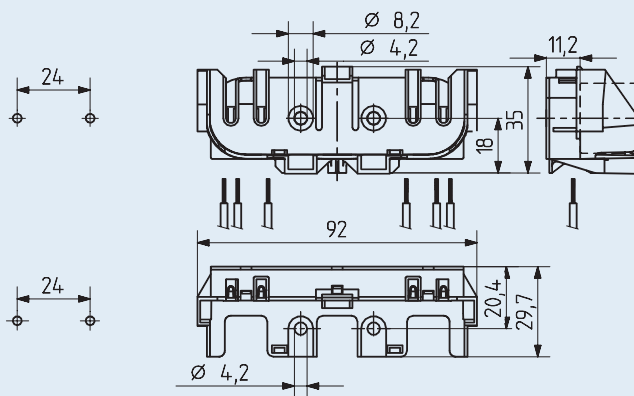

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung horizontal und vertikal	100	24g	26.730.3303.50

- Durchgangsbohrungen: $\varnothing$ 4,2 mm
Schraubenmaße und Leuchtenwandausschnitt sind zweckentsprechend zu wählen.
- zusätzliche Befestigungslöcher zum Einclippen von Starterfassungen auf der Rückseite

T140






- Fassungskörper: PC

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen GR 8 für Kompaktleuchtstofflampen TC-DD


26.718

26.716

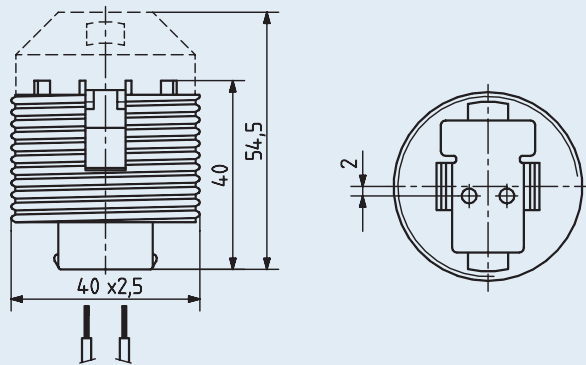

Einclipsbefestigung



Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	14g	26.718.4701.50

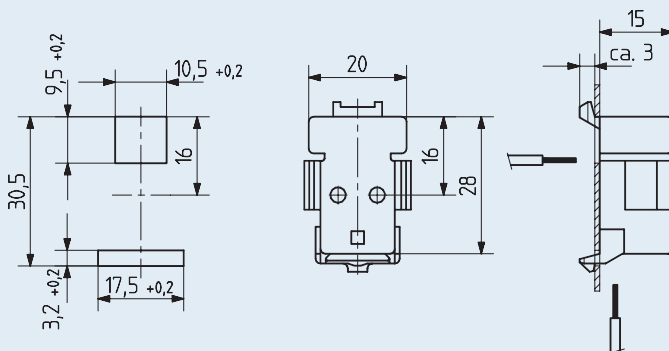

Steckzapfen

T 110	500	7g	26.716.4700.50
-------	-----	----	-----------------------

- Leiterführung siehe Zeichnung






• Leiterführung siehe Zeichnung

26.715

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen GR 10 q

26.735

für Kompaktleuchtstofflampen TC-DD

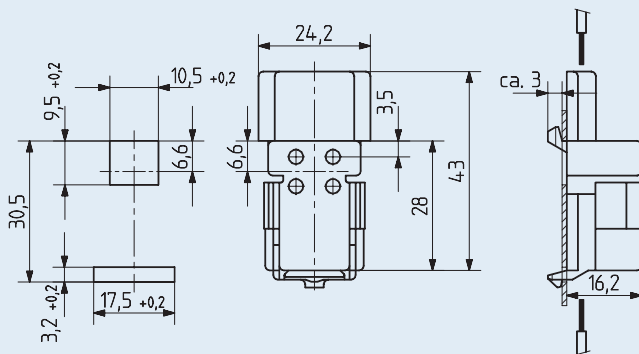

Steckzapfen

T 110

Verp.

Gew.


Best.-Nr.

500

9g

26.715.4701.50

- für Leiter 0,5 - 1,0 mm²
- Fassungskörper: PC

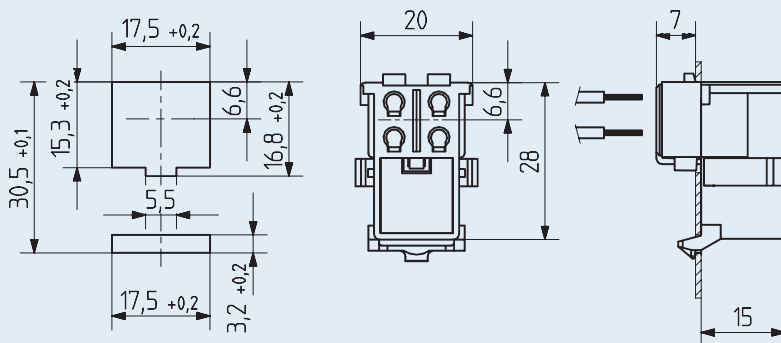

Steckzapfen

T 140

500

7g


26.735.1003.50

- für feindrähtige Leiter 0,5 - 0,75 mm² (verzinnt)
- für 1-drähtige Leiter 0,5 - 1,0 mm²
- Fassungskörper: PBT

T 110

T 140






- Fassungskörper: PBT
- Leiterführung siehe Zeichnung

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen GRY 10 q-3 für Kompaktleuchtstofflampen TC-DD

26.735

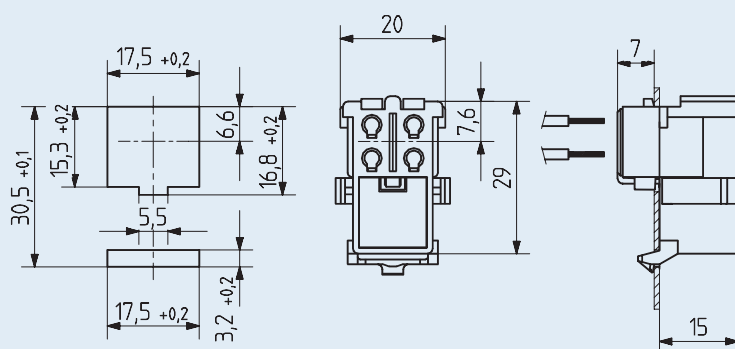


Steckzapfen

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	7g	26.735.1002.50

T140



0,5 - 0,75 mm²



0,5 - 1,0 mm²



0,6 - 1,0



CAD




300 ...



- Fassungskörper: PBT
- Bei Benutzung von Lampen mit Sockel GRZ 10 t ist der Anschluß der Funktionserdung notwendig.
- Leiterführung siehe Zeichnung

26.736

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen GRZ 10 d / t für Kompaktleuchtstofflampen TC-DD

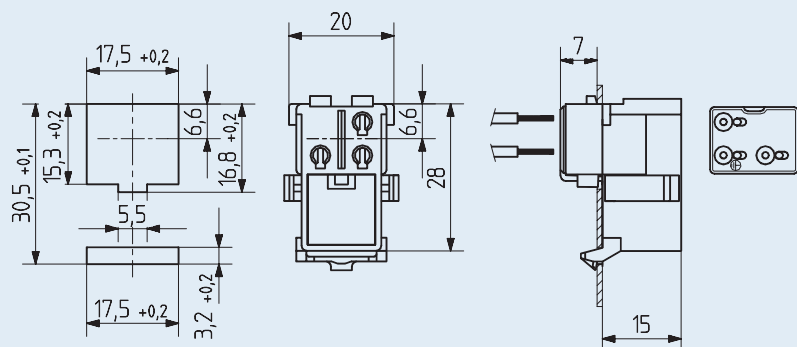

Steckzapfen

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	8g	26.736.1001.50


T 140



- Gehäuse: PC

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen GX 53

26.750

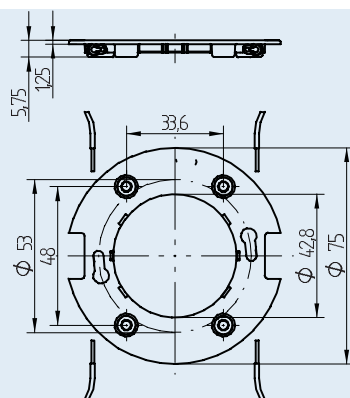

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung	100	8g	26.750.1002.50
für Schrauben ISO 1207 - M3			

T 100



0,5 - 1,0 mm²



max. ø 1,8 mm



0,5 - 1,5 mm²




360



CAD



300 ...



New




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- Gehäuse: PC
- Leistung: 600 V / 660 W

- Programmerweiterung zu Fassung **26.750.1002.50** auf Seite 359.

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen GX 53

26.750



Schraubbefestigung

Schlüssel 1

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
100	8g	26.750.1003.50

- für Schrauben ISO 1207 - M3

New Product

T 100



0,5 - 1,0 mm²
18 AWG



max. ø 1,8 mm



0,5 - 1,0 mm²
18 AWG



360



GAD




300...



26.750

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen GX 53

Zubehör für Fassung GX 53

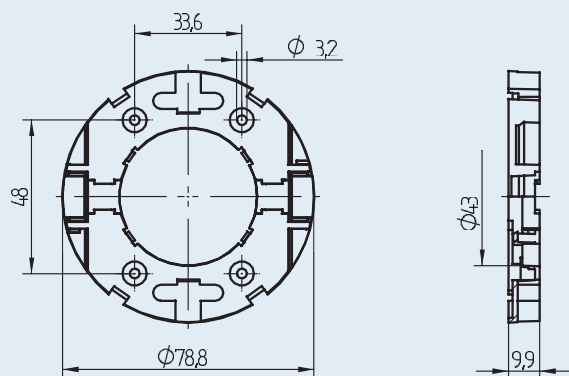

Einbaudose Schraubbefestigung

schwarz

Verp.

Gew.


Best.-Nr.

100

10g

26.750.-803.80

- Gehäuse: PC
- für Schrauben ISO 1207 - M3



Zugentlaster

schwarz

100

1g

26.750.-805.80

- Material: PC



New



- sicherer Lampenhalt durch stabilen Bajonett-Verschluss
- kompakte Leuchtgehäuse durch flache Bauart möglich
- Einfacher Lampenwechsel durch innovative Lampenführung
- Fassungskörper: PBT


i

Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- **Diese Seite bietet zusätzliche bzw. geänderte Daten zu Seite 361, die damit nicht mehr gültig ist. Wir bitten um Austausch.**

Fassungen für Kompaktleuchtstofflampen 2 G 8-1

26.734

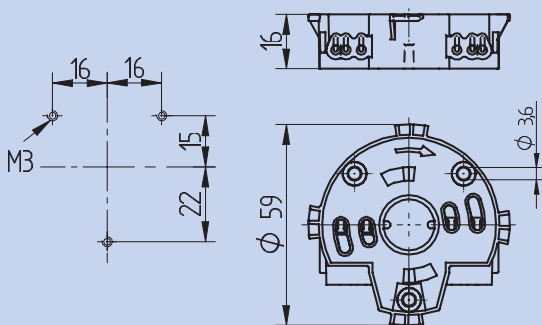

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung	100	21g	26.734.1002.50

- Ersatz für 26.734.1001.50 siehe Seite 361

Product

New

T140




0,5 - 1,0 mm²

2A
500V

CAD

i
300 ...

■ Fassungen für Allgebrauchslampen

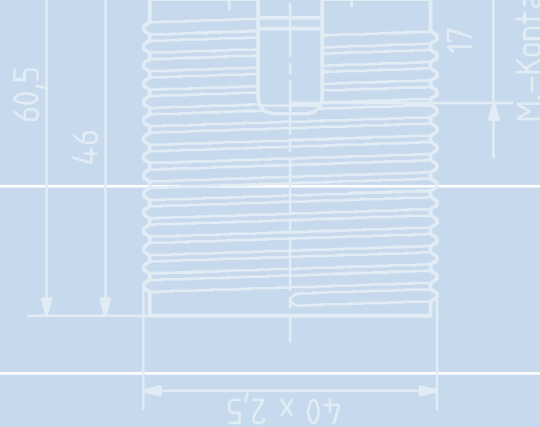

Alle Artikel dieses Kataloges wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert (VDE / IEC).

Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender.

Genaue Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Produktänderungen vorbehalten.


Wenn keine elektrischen Nenndaten angegeben werden, sind gemäß IEC 60238 / VDE 0616 Teil I

Edisonfassungen E14 für 250 V / 2 A, E27 für 250 V / 4 A ausgelegt.

Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, z. B. UL, sind andere Nennwerte möglich.


Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Informationen am Anfang dieses Kataloges und die Anwenderhinweise.

Erläuterungen zu den auf den Artikelseiten vorkommenden Symbolen.




Temperaturkennzeichnung T 210

Die Bemessungs-Betriebstemperatur wird angegeben mit einer T-Kennzeichnung. Es handelt sich um die höchste Betriebstemperatur, für welche die Fassung hergestellt ist. Ohne T-Kennzeichnungen gelten folgende Werte: 135° C für E14 / B15, 165° C für E 27 / B22




Für Leitungsenden mit Aderendhülse mit Angabe des maximalen Durchmessers

Die verwendete Leitung und die Anschlussklemme erfordern folgende Abstimmung: Durchmesser und Länge der Aderendhülse, Abisolierlänge. Weitere Angabe siehe DIN 46228, Teil 3, Größe 1 - 7




Temperaturkennzeichnung T -25 / T 190

Die Bemessungs-Betriebstemperatur wird angegeben mit einer T-Kennzeichnung. Es handelt sich um die höchste bzw. minimale Betriebstemperatur, für welche die Fassung hergestellt ist. Ohne T-Kennzeichnungen gelten folgende Werte: 135° C für E14 / B15, 165° C für E 27 / B22




Für 1-drähtige Leiter mit Angabe des Leiterquerschnitts.


Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, sind andere Querschnitte möglich (z. B. UL / CSA: Leitung 18 AWG).




Doppelsteckklemme




Für 7-adrige Leitungsenden mit Angabe des Leitungsquerschnitts




Einzelsteckklemme



Leuchtenwanddicke, Angabe in mm (In diesem Beispiel 0,6 - 1,0 mm)



Schraubklemme




Nennwert

Angabe von Bemessungsstrom in A und Bemessungsspannung in V




Lean Form - Die Fassungen haben eine extrem schlanke Bauform, dadurch ergeben sich

- günstige thermische Bedingungen, z. B. für Leitungen,
- Montagevorteile, weil mehr Raum für die Leitungsführung vorhanden ist,
- neue Gestaltungsmöglichkeiten für den Leuchtenbau



Zubehör finden Sie auf der Seite...



Flachstecker



CAD-Daten im 2D oder 3D Format verfügbar



Für verzinnete Leitungsenden mit Angabe des Leiterquerschnitts

Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, sind andere Querschnitte möglich (z. B. UL / CSA: Leitung 18 AWG).



Zusätzliche Hinweise

Weitere Informationen, die im Zusammenhang mit den Produkten der entsprechenden Seite stehen, finden Sie auf den Seiten 400...

Inhaltsverzeichnis

Fassungen für Allgebrauchslampen



Fassungen für Allgebrauchslampen 401 - 476

E 14 aus Isolierstoff	401 - 409
• 22.230	401 - 403
• 22.234	401
• 22.223	405
• 22.224	406
• 22.225	407
• 22.240	409
E 12 aus Isolierstoff	411 - 412
• 22.228 / • 22.231	411
• 22.242	412
E 17 aus Isolierstoff	413
• 22.233	413



E 14 aus Porzellan	415
• 29.201	415



Zubehör für E 12, E 14, E 17	408, 417 - 424
• 22.920	408
• 22.926	417
• 22.959	418
• 22.918	419 - 422
• 22.946	423
• 22.501	424



E 27 aus Isolierstoff	451 - 460
• 22.317	451
• 22.328	453
• 22.330	454
• 22.318	455
• 22.329	457 - 459
• 22.322	460



E 26 aus Isolierstoff	452, 456, 460
• 22.317	452
• 22.318	456
• 22.322	460



E 27 aus Porzellan	461, 462, 464 - 466
• 29.304	461, 464, 465
• 29.301	462, 466
E 26 aus Porzellan	463
• 29.304	463
• 29.301	463



Zubehör für E 27	469
• 22.960	469
Zubehör für E 27 / E26	467, 468, 470 - 476
• 22.917	467, 468
• 22.928	470
• 22.908	471
• 22.913	472
• 22.702	473
• 22.706	474




Bajonettfassungen B 22 d	475 - 476
• 24.304	475
• 24.602	476
Schutzhülse für 24.602	476
• 24.901	476

Kombinationsmöglichkeiten von Fassungen und Zubehör

Fassungen für Allgebrauchslampen E 14



	Clipsbare Isolierstoffhaube mit Steckfuß 22.926.-301 siehe Seite 417	✓	✓	✓					
	Adapter mit Steckfuß 22.920.-301 siehe Seite 408								✓
	Clipsbare Isolierstoffhauben 22.959. siehe Seite 418	✓	✓						
	Clipsbare Isolierstoffhauben 22.918.-3XX siehe Seiten 419, 421					✓	✓		✓
	Clipsbare Isolierstoffhauben 22.918.-307, -802 siehe Seite 422					✓	✓		✓
	Clipsbare Isolierstoffhauben 22.946.-3XX siehe Seite 423			außer 22.230.3936 ✓					
	Schraubring 22.501.-806 siehe Seite 424	✓		✓			✓		✓
	Schraubring 22.501.-801 siehe Seite 424	✓		✓			✓		✓
✓ Kombination möglich		 22.230 siehe Seite 401	 22.234 siehe Seite 401	 22.230 siehe Seiten 402, 403		 22.223 siehe Seite 405	 22.223 siehe Seite 405	 22.225 siehe Seite 407	 22.240.3902 siehe Seite 409

Kombinationsmöglichkeiten von Fassungen und Zubehör

Fassungen für Allgebrauchslampen E 12 und E 17



 Clipsbare Isolierstoffhaube mit Steckfuß 22.926.-301 siehe Seite 417						✓		✓	
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.918.-3XX siehe Seiten 419, 421		✓		✓					
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.946.-3XX siehe Seiten 423						✓		✓	
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.918.-307, -802 siehe Seite 422		✓		✓					
 Schraubring 22.501.-806 siehe Seite 424		✓							
 Schraubring 22.501.-801 siehe Seite 424		✓							
 Kombination möglich		 22.228.3921 siehe Seite 411		 22.228.3307 siehe Seite 411		 22.231.3901 siehe Seite 411		 22.233.3922 siehe Seite 413	


Kombinationsmöglichkeiten von Fassungen und Zubehör

Fassungen für Allgebrauchslampen E 26 und E 27



 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.917 siehe Seite 467	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.917 siehe Seite 468	✓	✓		✓	✓	außer 22.917.-301	außer 22.917.-301	außer 22.917.-301	außer 22.917.-301
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.960.-301, -.303 siehe Seite 469			✓						
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.928 siehe Seite 470	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.913, 22.945 siehe Seite 472	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.908 siehe Seite 471						✓	✓	✓	✓
 Schraubringe 22.702 siehe Seite 473		✓	✓	✓	✓				
 Schraubringe 22.706 siehe Seite 474		✓	✓	✓	✓				
 Kombination möglich	 22.317.4001 siehe Seiten 451	 22.317 siehe Seite 451, 452	 22.328.3901 siehe Seite 453	 22.330.3901 siehe Seite 454	 22.318 siehe Seiten 455, 456	 29.304.3512 siehe Seite 461	 29.301.3512 siehe Seite 462	 29.304.6512 siehe Seite 463	 29.301.6512 siehe Seite 463

Die angegebenen Werte dienen nur als Orientierungshilfe. Bitte wenden Sie sich wegen genauer Angaben an den Lampenhersteller.



E 12

IEC
60061-1
7004-28


**Lampenfassung/
Fassungsnorm**

E 12

IEC
60061-2
7005-28

**Fassungen
s. S.**

411 - 412




E 14

IEC
60061-1
7004-23

E 14

IEC
60061-2
7005-20

401 - 409,
415




E 17

IEC
60061-1
7004-26

E 17

IEC
60061-2
7005-20

413




E 26

IEC
60061-1
7004-21A

E 26

IEC
60061-2
7005-20

452, 456,
460, 463




E 27

IEC
60061-1
7004-21

E 27

IEC
60061-2
7005-20

451,
453 - 455
457 - 462
464 - 466



B 22 d

IEC
60061-1
7004-10

B 22 d

IEC
60061-2
7005-10

475 - 476

	Befestigungsart	für Fassungen	siehe Seiten
Blech t = ca. 1	Einschiebebefestigung	• 22.230 nicht für 22.230.3346, 22.230.3946 • 22.225 • 22.228.3913 • 22.231 • 22.233	402 - 403 407 411 411 413
Kunststoff t = 1,9-0,2	Einschiebebefestigung	• 22.230 nicht für 22.230.3346, 22.230.3946 • 22.225 • 22.228.3913 • 22.231 • 22.233 • 22.242	402 - 403 407 411 411 413 412
Kunststoff	Einschiebebefestigung	• 22.225 • 22.228.3913 • 22.233	407 411 413
Blech t = 0,6	Einrasten in Gehäuseausschnitt	• 22.230 • 22.231 • 22.233 • 22.234	401 - 403 411 413 401
Kunststoff	Einrasten in Gehäuseausschnitt	• 22.230 • 22.231 • 22.233 • 22.234	401 - 403 411 413 401

	Befestigungsart	für Fassungen	siehe Seiten
Blech	Bajonettbefestigung	• 22.234 • 22.233	401 413
Kunststoff $t = 2,5^{+0,2}$	Bajonettbefestigung	• 22.234 • 22.233	401 413
Schraubbefestigung	Schraubbefestigung	• 22.223 • 22.225	407 411
Clipsbefestigung	Einclipsbefestigung in Isolierhauben 22.918	• 22.225 • 22.223 • 22.228	405 407 411




- kurze Bauhöhe

Fassungen für Allgebrauchslampen E 14


22.230

22.234

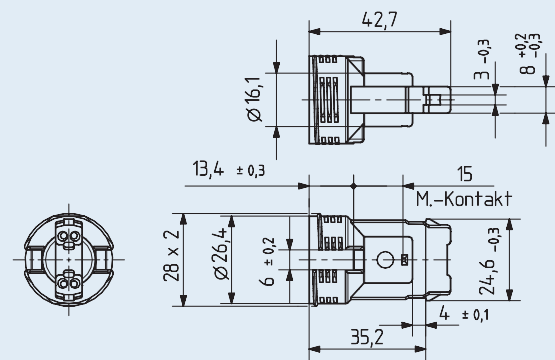


Einclipfbefestigung

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
T 180			
weiß	500	9g	22.230.3346.50
schwarz	500	9g	22.230.3346.80
T 210			
weiß	500	9g	22.230.3946.50
schwarz	500	9g	22.230.3946.80

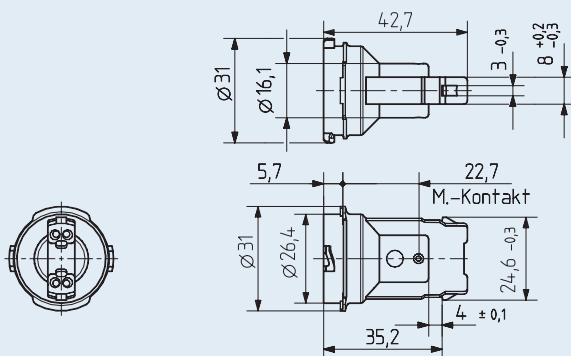

Bajonett- oder Einclipfbefestigung

T 180			
weiß	500	9g	22.234.3301.50
T 210			
weiß	500	9g	22.234.3901.50

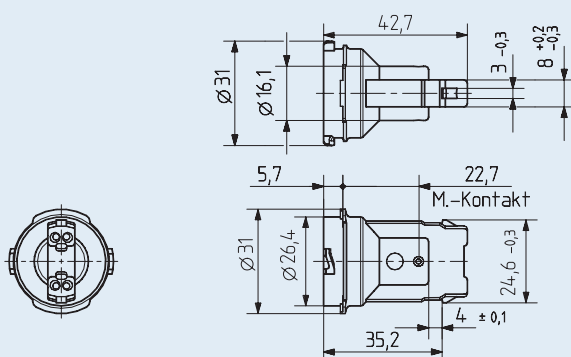

Bajonett- oder Einclipfbefestigung

T -25 / T 190
Kriechstromfest PTI 250

naturfarben	500	10g	22.234.3700.51
-------------	-----	-----	----------------

- Geeignet auch als Einbaufassung für Kühl- und Gefrierschränke

T-25
190

T 180


T 210






22.230

Fassungen für Allgebrauchslampen E 14

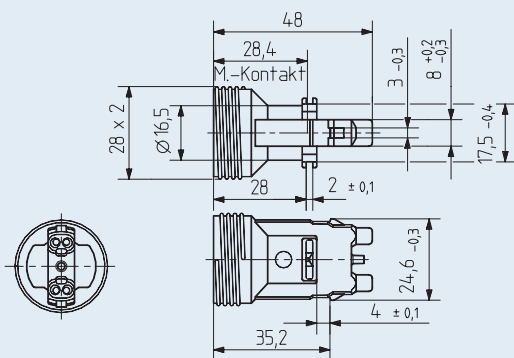


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips- oder Einschlebbefestigung			
T180			
weiß	500	10g	22.230.3306.50
schwarz	500	10g	22.230.3306.80
T210			
weiß	500	10g	22.230.3906.50
schwarz	500	10g	22.230.3906.80

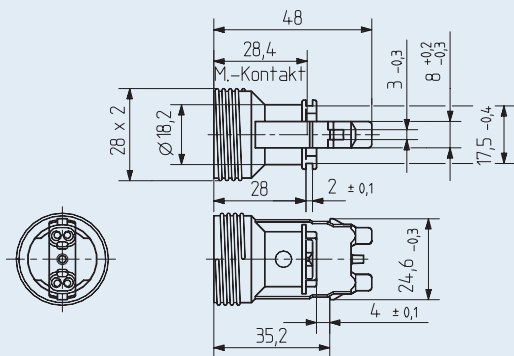

Einclips- oder Einschlebbefestigung			
T210			
weiß	500	10g	22.230.3907.50

- Wanddicke 2 mm nach IEC 60335

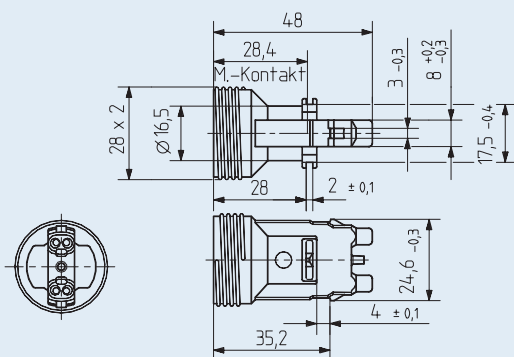

Einclips- oder Einschlebbefestigung			
T -25 / T190			
Kriechstromfest PTI 250			
naturfarben	500	11g	22.230.3700.51

- Geeignet auch als Einbaufassung für Kühl- und Gefrierschränke

T-25
190

T180

T210






- Einzelsteckklemmen

Fassungen für Allgebrauchslampen E 14

22.230

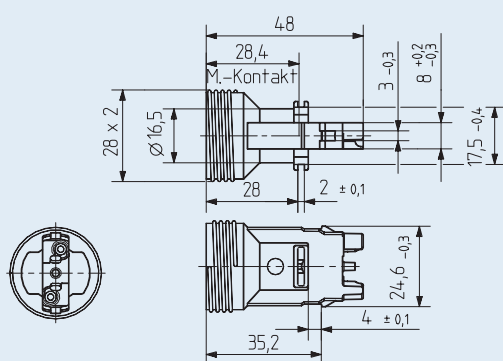

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips- oder Einschiebbefestigung			
T210	500	10g	22.230.3936.50


T210






Fassungen für Allgebrauchslampen E 14

22.223

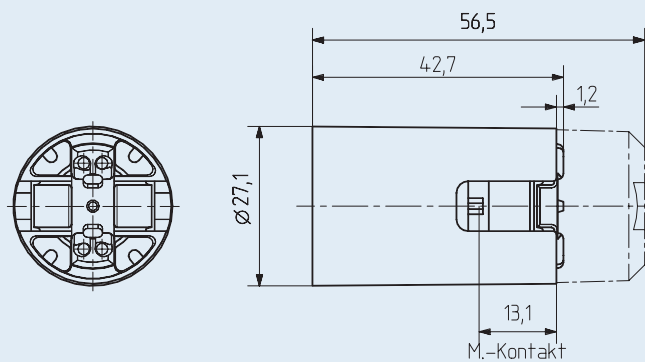


Einclipsbefestigung glatter Mantel

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
T180			
weiß	500	13g	22.223.3401.50
schwarz	500	13g	22.223.3401.80
T210			
weiß	500	13g	22.223.4001.50

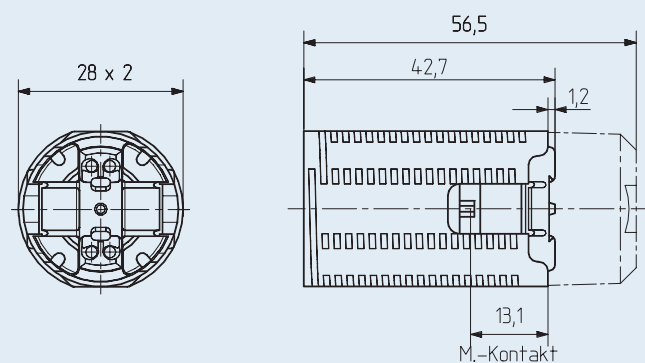

Einclipsbefestigung Gewindenocken

T180			
weiß	500	11g	22.223.3301.50
schwarz	500	11g	22.223.3301.80
T210			
weiß	500	11g	22.223.3901.50

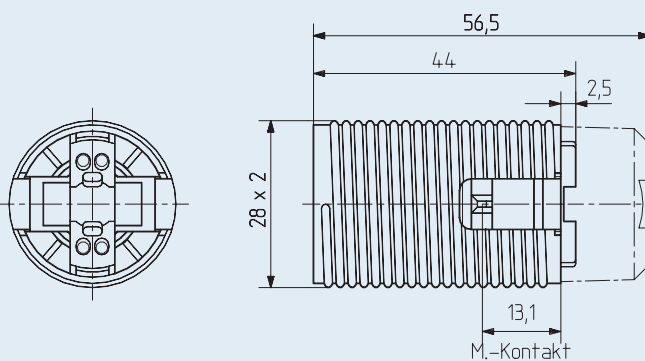

Einclipsbefestigung Gewindemantel

T180			
weiß	500	14g	22.223.3306.50
schwarz	500	14g	22.223.3306.80
T210			
weiß	500	14g	22.223.3906.50

T 180


T 210





22.224

Fassungen für Allgebrauchslampen E 14

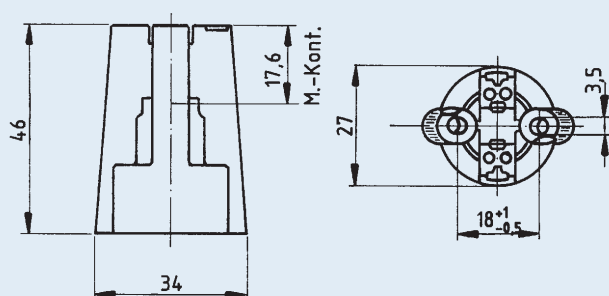

Verp. Gew. Best.-Nr.

Schraubbefestigung

- Bohrungen 3,5 mm
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabanut
ISO 1481 - ST 4,2 - F / DIN 78 - Sb
- für Schrauben ISO 1207 - M3

T180			
weiß	500	13g	22.224.3301.50
schwarz	500	13g	22.224.3301.80
T210			
weiß	500	13g	22.224.3906.50

T 180

T 210



0,5 - 1,5 mm²



max. ø 1,8 mm



0,5 - 1,5 mm²




CAD



400 ...

22.225

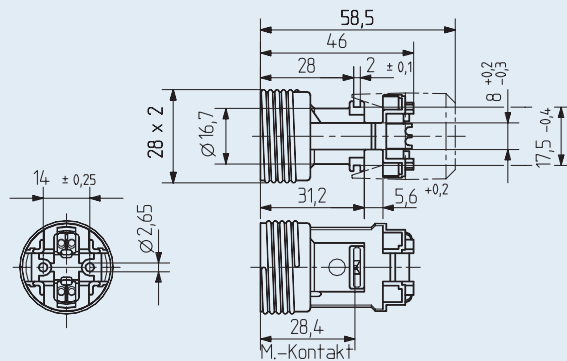


- Geeignet auch als Einbaufassung für Kühl- und Gefrierschränke



- kurze Bauhöhe

Fassungen für Allgebrauchslampen E 14


22.240

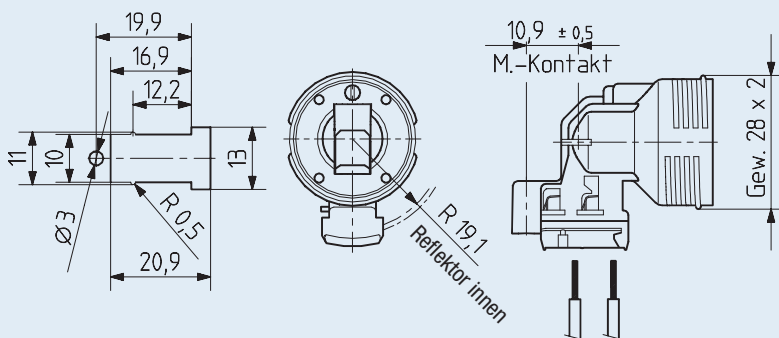


Schraubbefestigung

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
weiß	500	8g	22.240.3902.50
schwarz	500	8g	22.240.3902.80


- für selbstschneidende Schrauben mit Gewinde ISO 1478-ST 2,9

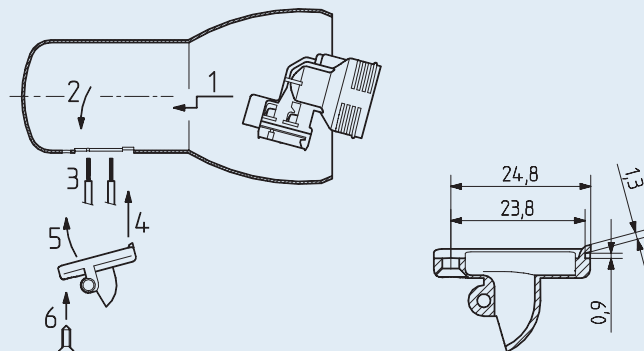

Einbaubeispiel mit Gelenkstück

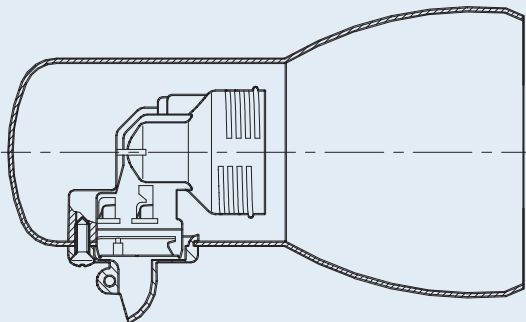

T210






- Material: PA
- Adapter kombinierbar mit Fassungen 22.240...

22.920


Fassungen für Allgebrauchslampen

Zubehör E 14


Adapter mit Steckfuß für Einbaufassungen E 14 **22.240.3902**

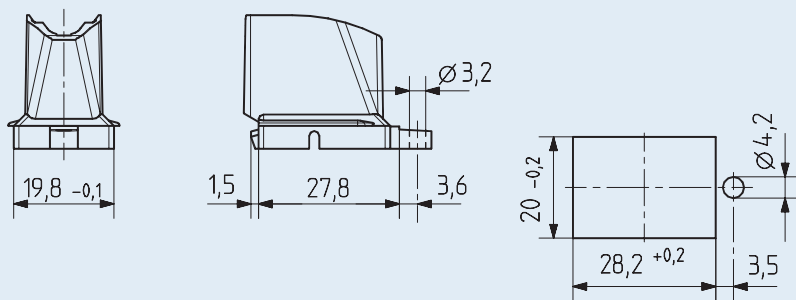

Steckfuß 20 x 28,2 mm	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
	250	3g	22.920.-301.50

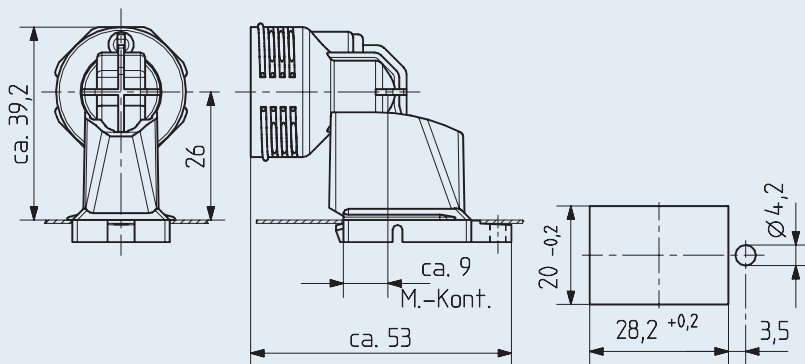

Anwendungsbeispiel






New



Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

Fassung für Allgebrauchslampen E 12 E 12 - Candelabra

22.228

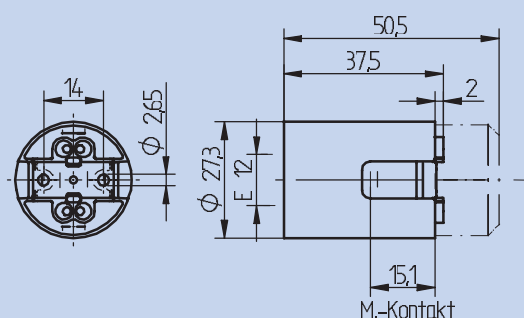

Einclips- oder Schraubbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	11g	22.228.4001.51


- Schraubbefestigung: für selbstschneidende Schrauben mit Gewinde ISO 1478 - ST 2,9
- glatter Mantel

• Ersatz für 22.228.3304.81 und 3307.81

Product

New


150°C





- **CRUS**

22.231

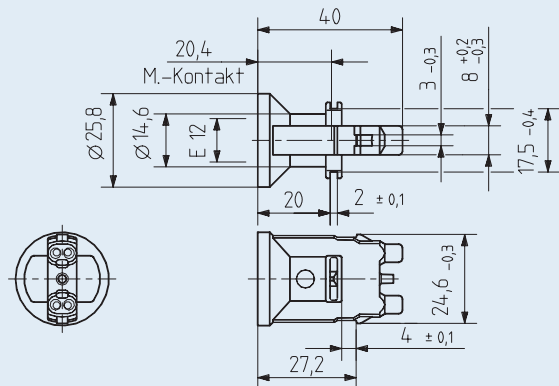




- Flachstecker: 6,3 x 0,8 mm für Mittelkontakt und 4,8 x 0,8 mm für Seitenkontakt
- 

22.242

Fassungen für Allgebrauchslampen E 12

E 12 - Candelabra

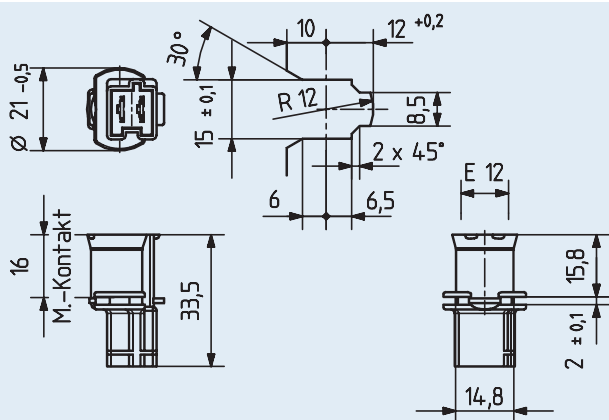

Einschiebbefestigung

Sonderbreite 15 mm
Wandstärke 1,9^{-0,2} mm

Steckverbinderanschluß Rast 5

Codierung W 2.26

naturfarben

Verp. Gew. Best.-Nr.

250

6g

22.242.3411.51

150°C



75 W
125 V

i
400 ...




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

Fassungen Allgebrauchslampen E 17

► E 17 - Intermediate

22.243

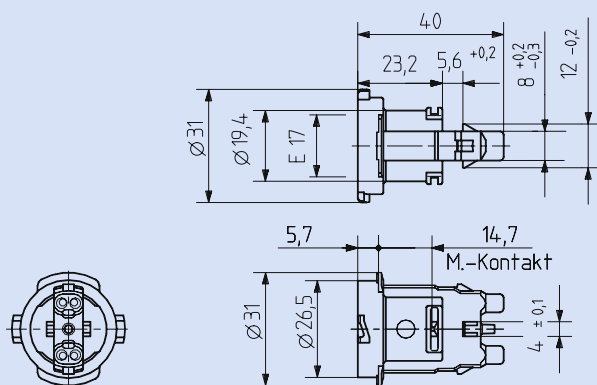

Bajonett- oder Einschiebbefestigung

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
schwarz	500	8g	22.243.3901.80
weiß	500	8g	22.243.3901.50

mit zusätzlicher Befestigungsnocke




- Mittelkontakt blau markiert
- US

Fassungen für Allgebrauchslampen E 17

E 17 - Intermediate

22.233

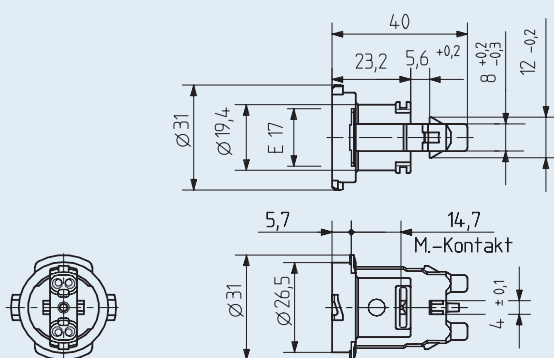

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Bajonett- oder Einschiebbefestigung	500	8g	22.233.3922.81

- mit zusätzlichen Befestigungsnocken

150°C






Material: Porzellan


Fassungen für Allgebrauchslampen E 14

29.201

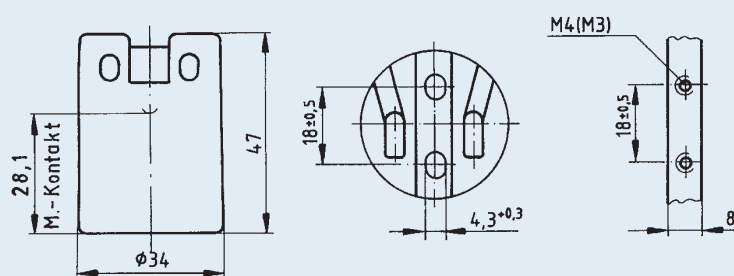


Schraubbefestigung Verp. 250 Gew. 59g Best.-Nr. **29.201.3700.00**

- für Schrauben ISO 1207 - M4 / ISO 1580 - M3

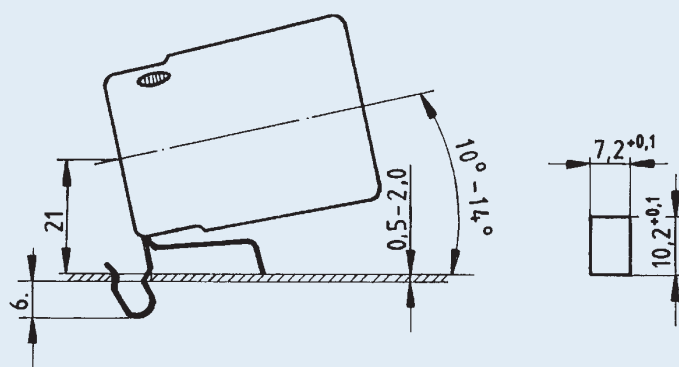


Seitenclips 250 62g **29.201.3703.00**

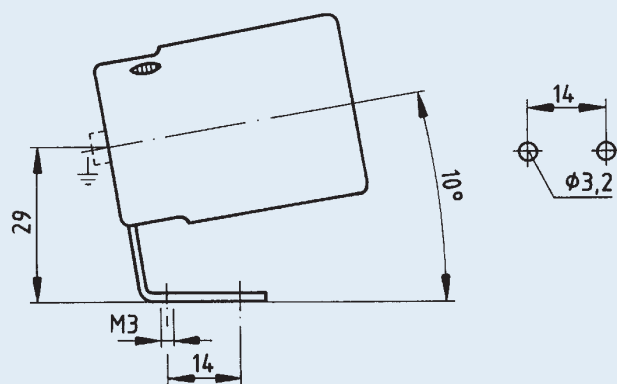

Schraubwinkel
Befestigung auf ebenen Flächen mit Schrauben ISO 1207 - M3

ohne Erdbuchse 250 64g **29.201.3716.00**

mit Erdbuchse 250 64g **29.201.3816.00**



- Steckfuß kombinierbar mit Fassungen 22.230, 22.231, 22.233, 22.234




Fassungen für Allgebrauchslampen

Zubehör E 14, E 12, E 17


Clipsbare Isolierhauben mit Steckfuß 10 x 20 mm

22.926

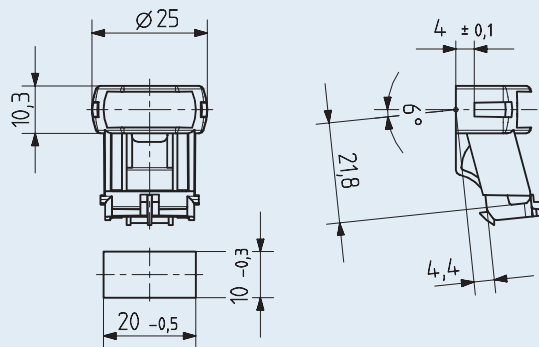


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckfuß 10 x 20 mm	250	4g	22.926.-301.50

- Material: PA, glasfaserverstärkt

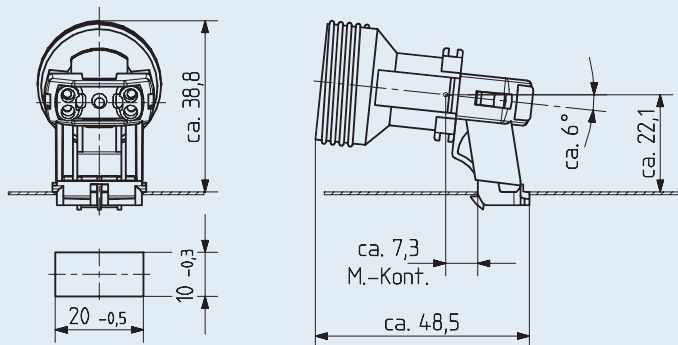

Einbaubeispiel mit Fassung 22.230

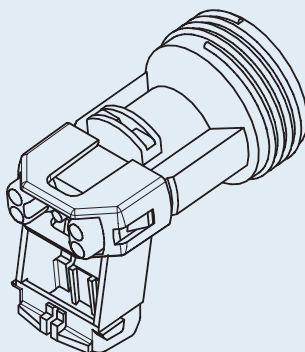




- Hauben einsetzbar mit Fassungen **22.230.3346/3946**, **22.234...** siehe Seite 401
- Material: PA, glasfaserverstärkt

22.959

Fassungen für Allgebrauchslampen Zubehör E 14 Clipsbare Isolierhauben

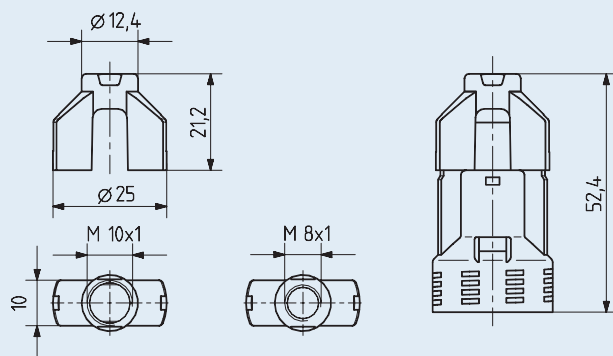

Gewinde M10 x 1


für Bauhöhe 52,4 mm

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
weiß	500 2g	22.959.-301.50
schwarz	500 2g	22.959.-301.80

Gewinde M8 x 1

für Bauhöhe 52,4 mm

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
weiß	500 2g	22.959.-304.50
schwarz	500 2g	22.959.-304.80

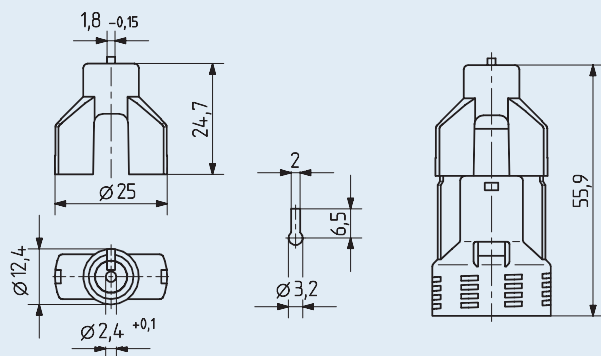


mit Anschraubloch und Verdrehungsschutznocke

für Bauhöhe 55,9 mm

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
weiß	500 2g	22.959.-302.50
schwarz	500 2g	22.959.-302.80

- für selbstschneidende Schrauben mit Gewinde ISO 1478 - ST 2,9

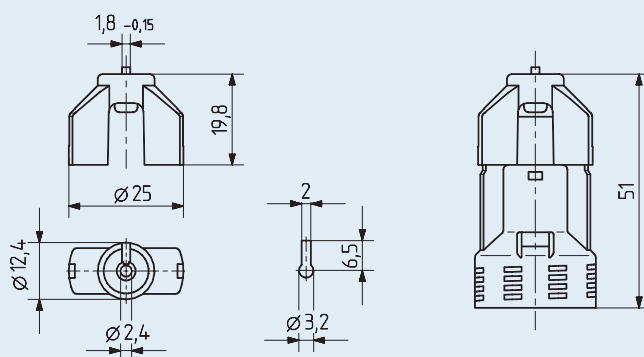

mit Anschraubloch und Verdrehungsschutznocke

für Bauhöhe 51 mm

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
weiß	500 2g	22.959.-303.50
schwarz	500 2g	22.959.-303.80

- für selbstschneidende Schrauben mit Gewinde ISO 1478 - ST 2,9




- Material: PA, glasfaserverstärkt

Fassungen für Allgebrauchslampen

Zubehör E 14, E 12


Clipsbare Isolierhauben $\varnothing$ 26 mm

22.918

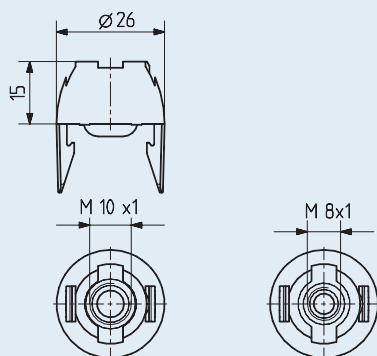


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Gewinde M10 x 1			
Verdrehungsschutznuten außen			
weiß	500	4g	22.918.-326.50
schwarz	500	4g	22.918.-326.80

Gewinde M8 x 1			
Verdrehungsschutznuten außen			
weiß	500	3g	22.918.-328.50
schwarz	500	3g	22.918.-328.80

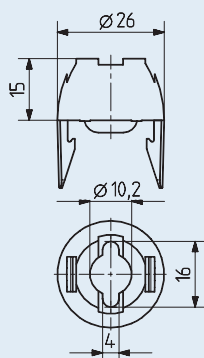

Rundloch 10 mm			
Verdrehungsschutznuten innen und außen			
weiß	500	3g	22.918.-324.50
schwarz	500	3g	22.918.-324.80

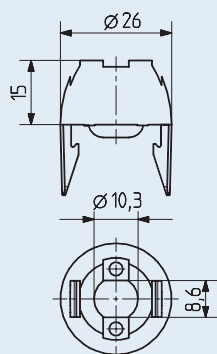

Profilloch 10 mm			
weiß	500	3g	22.918.-325.50
schwarz	500	3g	22.918.-325.80

- 2 Schraublöcher für Schrauben ISO 1207 - M3



New



- Material: PA, glasfaserverstärkt


i

Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

Fassungen für Allgebrauchslampen Zubehör E 14, E 12

► mit Feststellschraube

22.918



	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Gewinde M10 x 1			
Verdrehungsschutznuten außen			
weiß	500	5g	22.918.U801.50
schwarz	500	5g	22.918.U801.80

- mit Feststellschraube

New Product

GAD

i
400...




- Material: PA, glasfaserverstärkt

Fassungen für Allgebrauchslampen


Zubehör E 14, E 12

Clipsbare Isolierhauben $\varnothing$ 26 mm mit seitlichem Einführloch


22.918

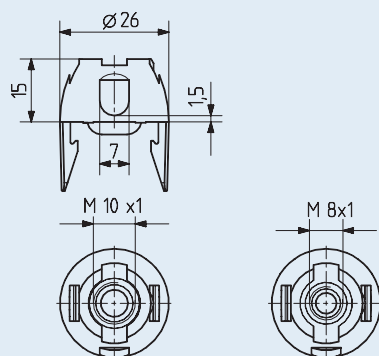

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Gewinde M10 x 1			
Verdrehungsschutznuten außen mit Einführloch			
weiß	500	4g	22.918.-316.50
schwarz	500	4g	22.918.-316.80
Gewinde M8 x 1			
Verdrehungsschutznuten außen mit Einführloch			
weiß	500	4g	22.918.-318.50
schwarz	500	4g	22.918.-318.80

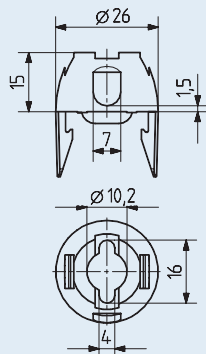


Rundloch 10 mm			
weiß	500	3g	22.918.-314.50
schwarz	500	3g	22.918.-314.80
Verdrehungsschutznuten innen und außen mit seitlichem Einführloch			

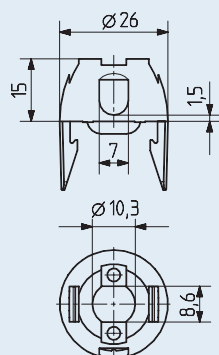

Profilloch 10 mm			
weiß	500	3g	22.918.-315.50
schwarz	500	3g	22.918.-315.80

- 2 Schraublöcher für Schrauben ISO 1207 - M3 mit seitlichem Einführloch

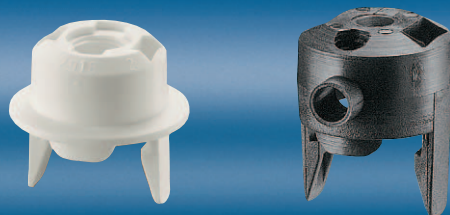



- Material: PA, glasfaserverstärkt

22.918



Fassungen für Allgebrauchslampen

Zubehör E 14, E 12

Clipsbare Isolierhauben ø 26 mm



	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Gewinde M10 x 1, mit Flansch			
Verdrehungsschutznuten außen			
weiß	500	6g	22.918.-307.50
schwarz	500	6g	22.918.-307.80

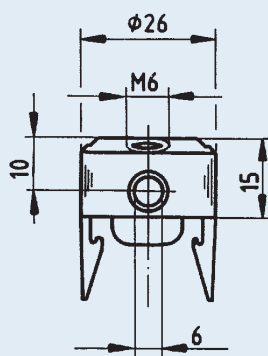

Schraubbefestigung zentral

Einführloch seitlich mit Zugentlastung

schwarz	500	4g	22.918.-802.80
---------	-----	----	-----------------------

- für Schrauben ISO 1481 - ST 2,9 - F



New



i

Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

• Material: PA


• zum Einsatz mit Isolierstoffhauben E 14 - **22.918** mit Gewinde M10 x 1 und Isolierstoffhauben E 27 - **22.917** mit Gewinde M10 x 1

Fassung für Allgebrauchslampen

Zubehör E 14 / E 27

► Zugentlaster für clipsbare Isolierhauben

22.961

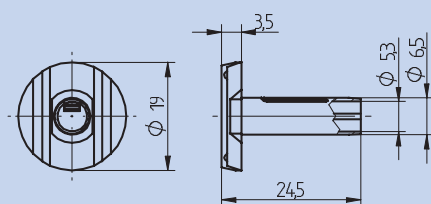

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclipsbefestigung	500	2g	22.961.-807.50

• zum Einsatz mit Isolierstoffhauben **22.918.-326, -316, -307**
siehe Seite 419, 421, 422 und **22.917.-006, -028**
siehe Seite 467, 468

i

400 ...



Material: PA, glasfaserverstärkt


- Zum Einsatz mit Fassungen **22.230**, **22.234**...

Fassungen für Allgebrauchslampen

Zubehör E 14

Clipsbare Isolierhauben $\varnothing$ 19,5 mm

22.946

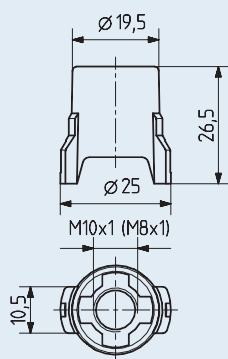


Gewinde M10 x 1

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
weiß	500	4g	22.946 .-301.50
schwarz	500	4g	22.946 .-301.80

Gewinde M8 x 1

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
weiß	500	4g	22.946 .-304.50
schwarz	500	4g	22.946 .-304.80

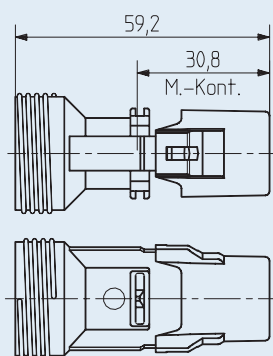

Einbaubeispiel mit Fassung 22.230




22.501


Fassungen für Allgebrauchslampen

Zubehör E 14, E 12


Schraubringe, Gewinde 28 x 2 mm




	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Isolierstoffschraubring Ø 43 x 10 mm			
weiß	1000	5g	22.501.-806.50
schwarz	1000	5g	22.501.-806.80



Isolierstoffschraubring Ø 35 x 7 mm			
weiß	500	2g	22.501.-801.50
schwarz	500	2g	22.501.-801.80

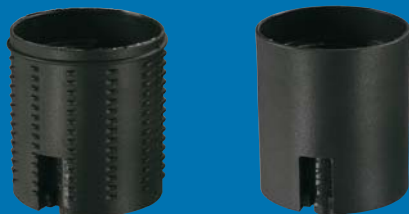

- Schraubbefestigung für Zylinderkopfschrauben ISO 1207 - M4




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.


Fassungen für Allgebrauchslampen E 26

E 26 - Medium Base

22.347

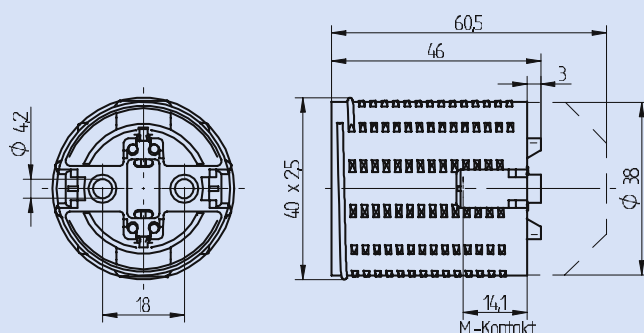


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips- oder Schraubbefestigung			
Gewindenocken			
schwarz	500	18g	22.347.3901.80
weiß	500	18g	22.347.3901.50

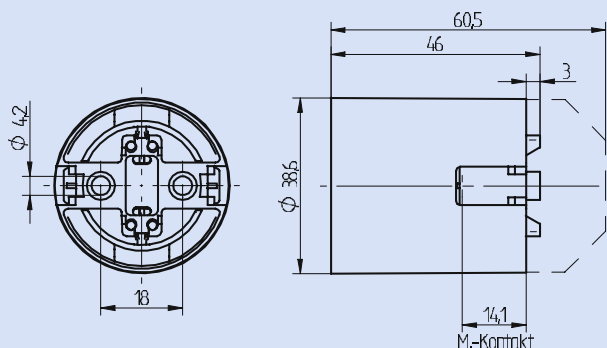

Einclips- oder Schraubbefestigung			
glatter Mantel			
schwarz	500	18g	22.347.4001.80
weiß	500	18g	22.347.4001.50

T210







- Schraubbefestigung: für Zylinderkopfschrauben ISO 1207 - M4
- Ausführungen T180 auf Anfrage

Fassungen für Allgebrauchslampen E 27


22.317

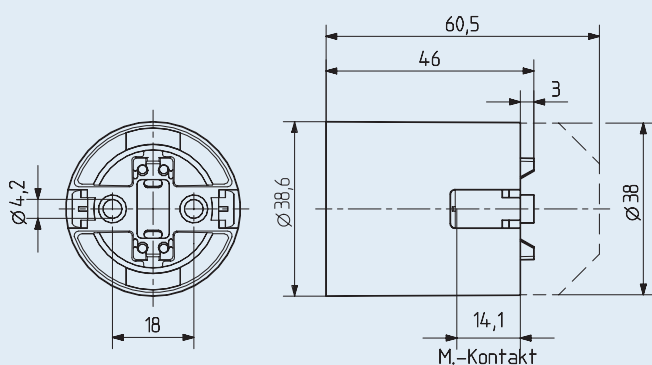

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips- oder Schraubbefestigung			
glatter Mantel			
T210			
weiß	500	18g	22.317.4001.50
schwarz	500	18g	22.317.4001.80

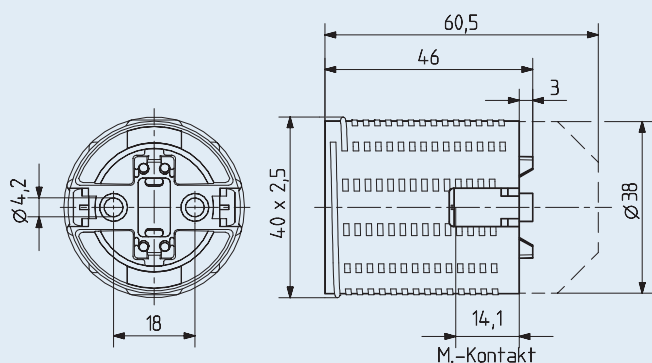


Einclips- oder Schraubbefestigung			
Gewindenocken			
T210			
weiß	250	18g	22.317.3901.50
schwarz	250	18g	22.317.3901.80

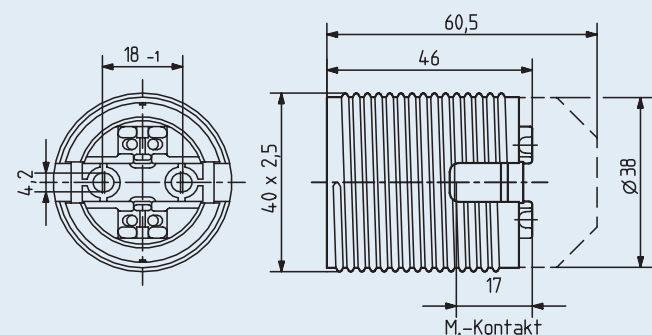

Einclips- oder Schraubbefestigung			
Gewindemantel			
T210			
weiß	250	26g	22.317.3906.50
schwarz	250	26g	22.317.3906.80

T210






- Schraubbefestigung: für Zylinderkopfschrauben ISO 1207 - M4
- US

22.317

Fassungen für Allgebrauchslampen E 26 Medium Base

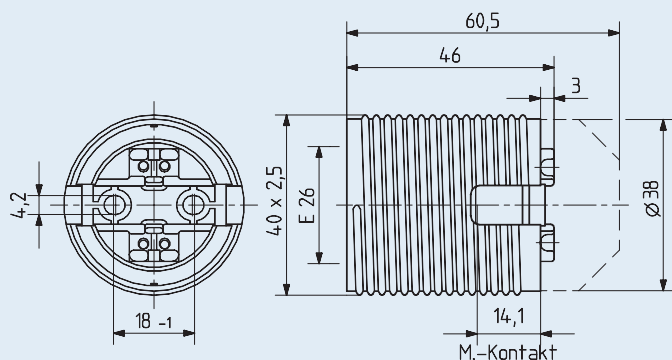

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips- oder Schraubbefestigung			
Gewindemantel	250	26g	22.317.6926.81

- Temperaturindex nach UL: 150° C

150°C



660 W
250 V






- Ausführungen T180 auf Anfrage

Fassungen für Allgebrauchslampen E 27


22.328

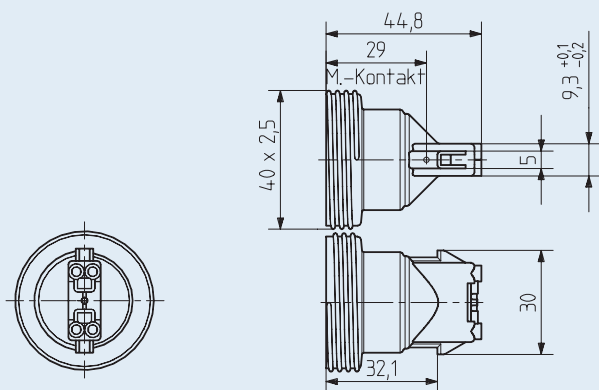

Einclipsbefestigung T210

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	10g	22.328.3901.50

T210






- Ausführungen T180 auf Anfrage

22.330

Fassungen für Allgebrauchslampen E 27

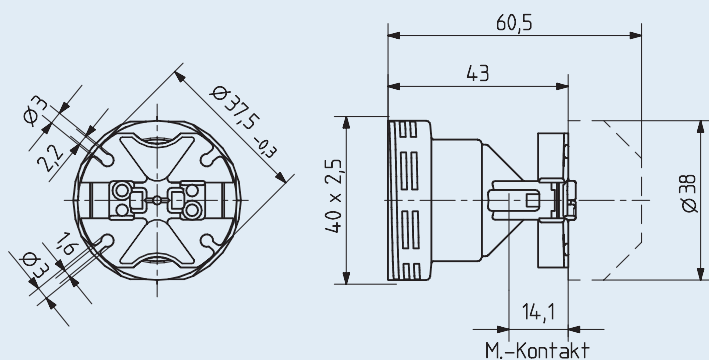

Einclipsbefestigung


T210

weiß
schwarz

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	13g	22.330.3901.50
250	13g	22.330.3901.80

T210




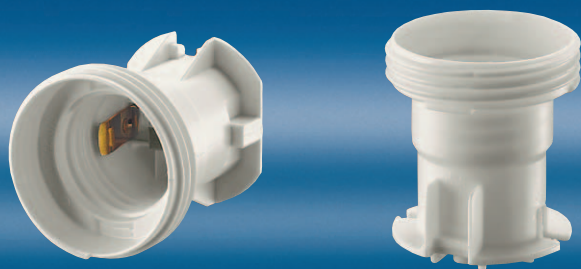


- Schraubbefestigung: für Zylinderkopfschrauben ISO 1207 - M3
- Ausführungen T180 auf Anfrage

Fassungen für Allgebrauchslampen E 27

22.318

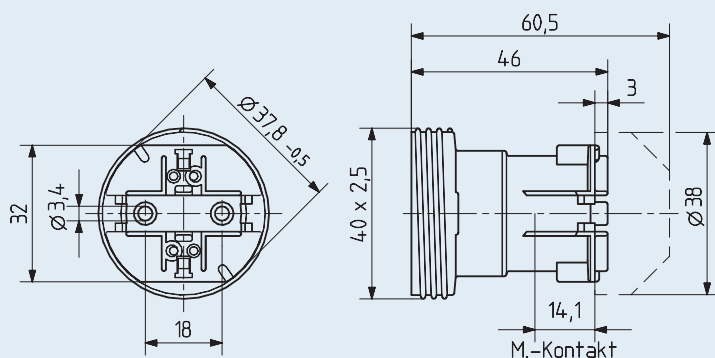

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips- oder Schraubbefestigung			
abgedeckte Kontakte, angeschnittener Rand			
T210			
weiß	250	17g	22.318.3921.50
schwarz	250	17g	22.318.3921.80

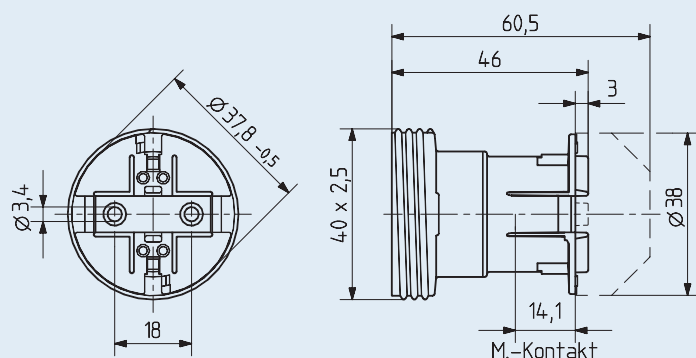

Sonderausführung			
Einclips-, Schraub- oder Eindrehbefestigung			
ohne Schraublochanatz			
T240			
anthrazit	250	19g	22.318.3909.90

T210

T240






- Schraubbefestigung: für Zylinderkopfschrauben ISO 1207 - M3
- US

22.318

Fassungen für Allgebrauchslampen E 26

E 26 - Medium Base

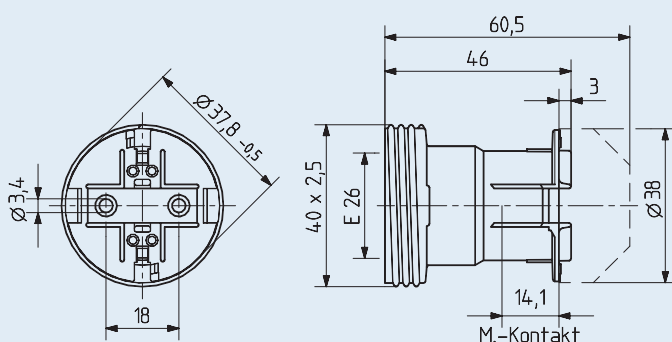

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips-, Schraub- oder Eindrehbefestigung			
ohne Schraublochanatz			
Rand ø: 37,8 mm			
anthrazit	250	20g	22.318.6826.90
• Temperaturindex nach UL: 200° C			

200°C



660 W
250 V







- Ausführungen T180 auf Anfrage

Fassungen für Allgebrauchslampen E 27

22.329

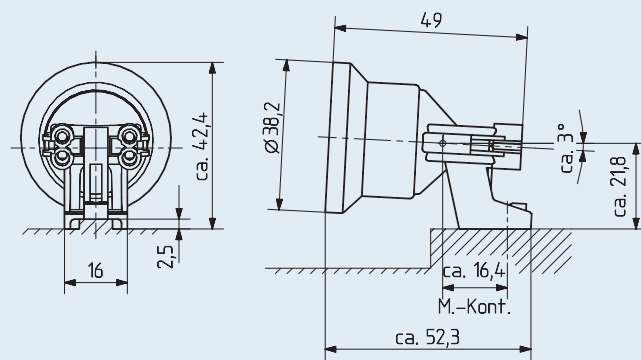

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung			
Neigung der Lampenachse 3°			
T210	250	13g	22.329.4001.50
• Schrauben: ø Kopf: max. 6 mm, ø Gewinde: max. 4 mm			

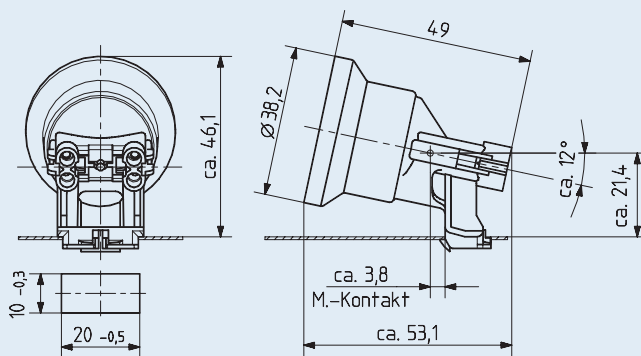

Steckfuß 10 x 20 mm			
Neigung der Lampenachse 12°			
Leuchtenwanddicke: 0,5-1,0 mm			
T210	250	12g	22.329.4002.50

T210







22.329

Fassungen für Allgebrauchslampen E 27

Einbaubeispiele

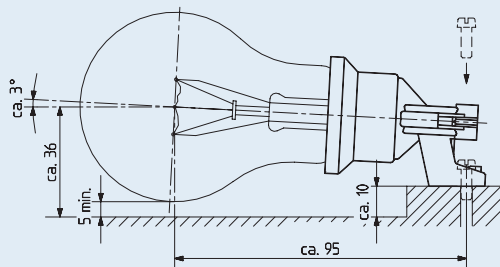

Schraubbefestigung
22.329.4001.50

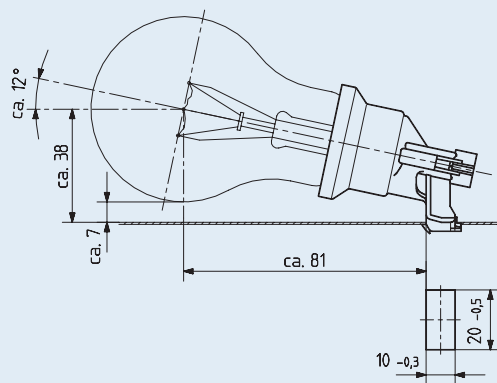


Steckfuß 10 x 20 mm
22.329.4002.50




- Schraubbefestigung: für selbstschneidende Schrauben
ISO 1478 - ST 3,5

Fassungen für Allgebrauchslampen E 27

22.329

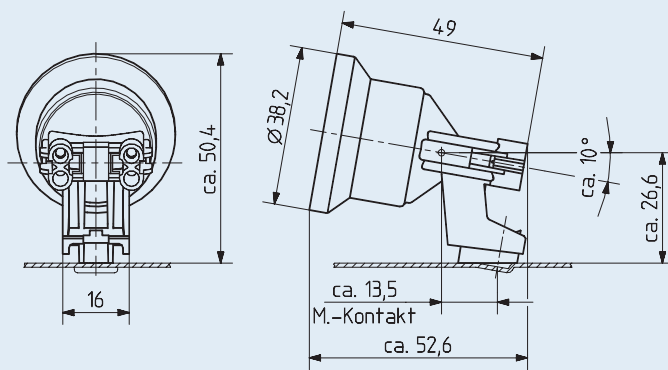

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung			
Neigung der Lampenachse: 10°			
T210	250	13g	22.329.4005.50

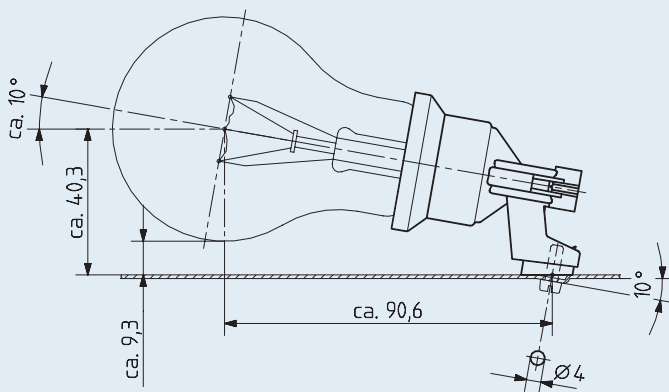

Einbaubeispiel






- geringe Bauhöhe
- nur mit Gelenkstück einsetzbar

22.332

Fassungen für Allgebrauchslampen E 26 / E 27 mit seitlichem Steckanschluß

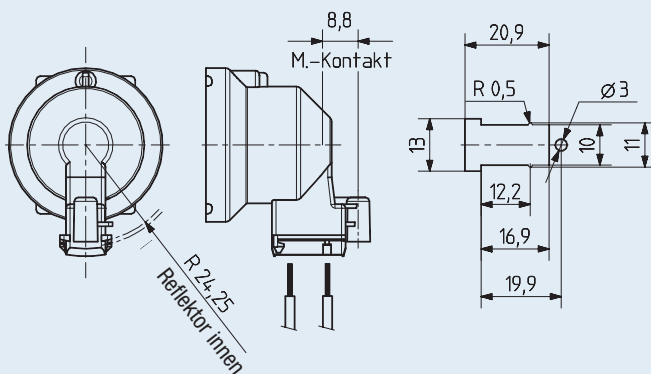

Schraubbefestigung

für Reflektoren: Ø 48,5 mm

E 27

T210

weiß

Verp.

Gew.

Best.-Nr.

250

12g

22.332.4001.50

E 26 - 150° C


c us

naturfarben

250

12g

22.332.6001.51

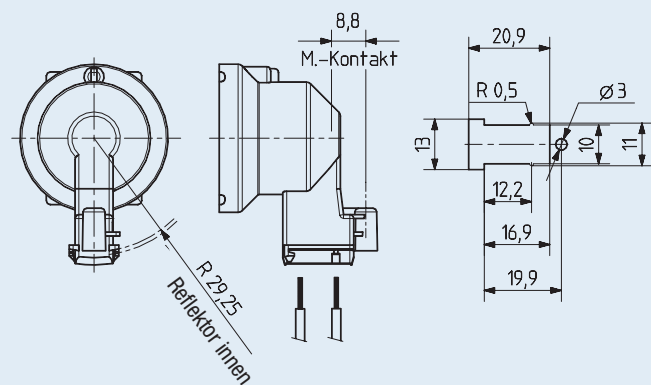

Schraubbefestigung

für Reflektoren: Ø 58,5 mm

E 27

T210

weiß

schwarz

250

12g

22.332.4002.50

250

12g

22.332.4002.80

E 26 - 150° C


c us

naturfarben

250

12g

22.332.6002.51

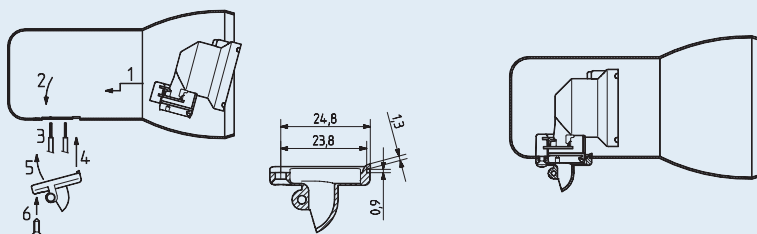


Einbaubeispiel mit Gelenkstück

150°C

T210




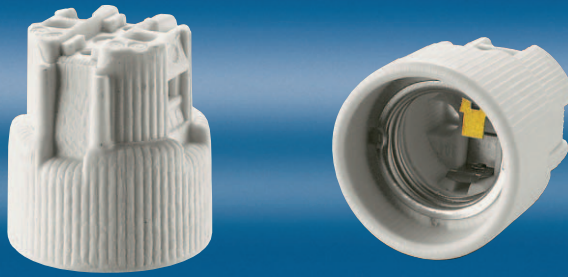

- Zündspannung: max. 4 kV


Fassungen für Allgebrauchslampen E 27 Porzellanfassungen

29.304

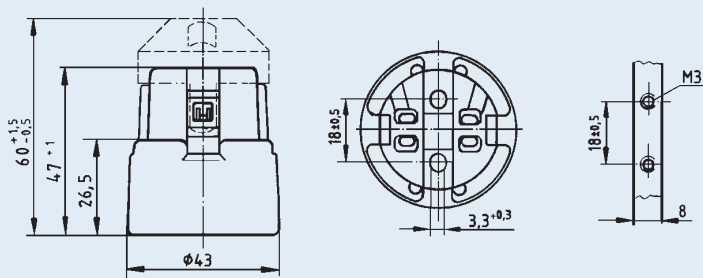

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips- oder Schraubbefestigung		
200	72g	29.304.3512.00

- Schraubbefestigung: für Schrauben ISO 1207 - M3

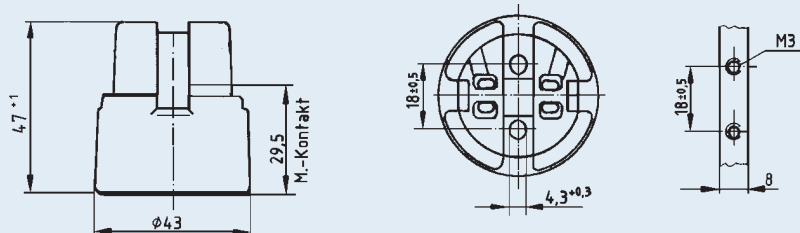

Schraubbefestigung	200	70g	29.304.3710.00
---------------------------	-----	-----	-----------------------

- für Zylinderschrauben ISO 1207 - M4, ISO 1580 - M3
- Nicht mit Isolierhauben kombinierbar

T240



0,5 - 1,5 mm²



max. ϕ 1,8 mm



0,5 - 1,5 mm²



4 A
500 V



467 468 470
471 472



CAD




400 ...




29.301

Fassungen für Allgebrauchslampen E 27 Porzellanfassungen

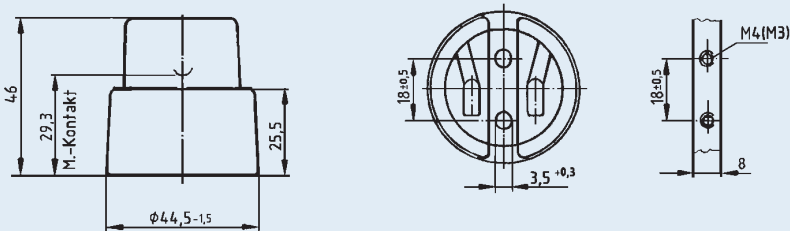


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung	200	72g	29.301.3710.00

- für Schrauben ISO 1207 - M3
- nicht mit Isolierhauben kombinierbar

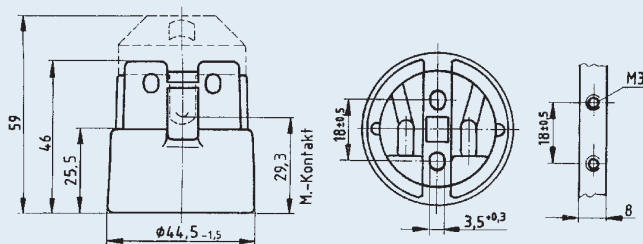

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips- oder Schraubbefestigung	200	72g	29.301.3512.00

- für Schrauben ISO 1207 - M3

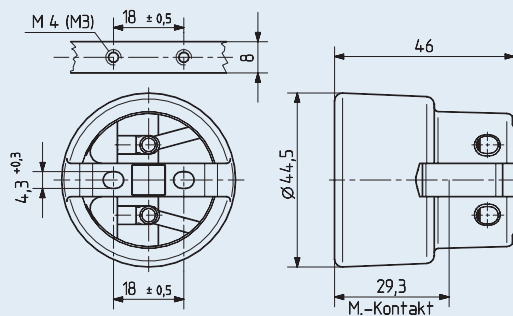

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung	200	67g	29.301.3700.00

- für Schrauben ISO 1207 - M4, ISO 1580 - M3
- nicht mit Isolierhauben kombinierbar

T210



max. Ø 1,8 mm



0,5 - 2,5 mm²



467 468 470
471 472



CAD



400 ...



- Schraubbefestigung: für Schrauben ISO 1207 - M3


Fassungen für Allgebrauchslampen E 26

Porzellanfassungen Medium Base

29.311

29.304


29.301

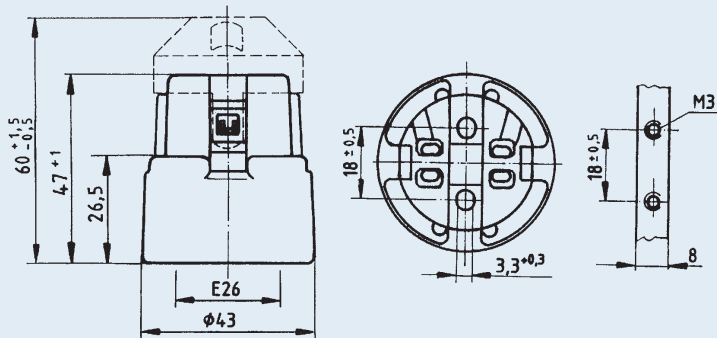

Einclips- oder Schraubbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
200	69g	29.304.6512.00


- Steckklemmen
- auch für verzinnzte Leitungsenden 18 AWG
- 250 V / 660 W

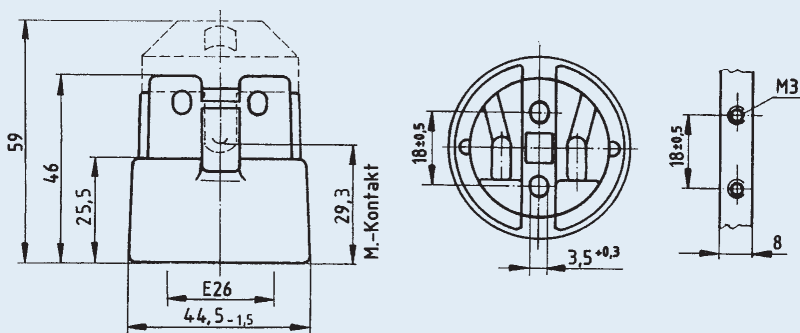

Einclips- oder Schraubbefestigung

200	69g	29.301.6512.00
-----	-----	----------------

- Schraubklemme
- 250 V / 660 W

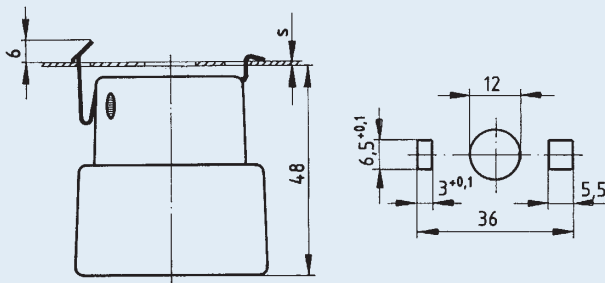

Gabelclips

Leuchtenwanddicke:

1,2 - 2,0 mm	200	69g	29.311.6725.00
--------------	-----	-----	----------------

- Schraubklemme
- 600 V / 660 W / 4 kV pulse rated



max. Ø 1,8 mm



18 AWG



487 468 470
471 472



CAD



400 ...


• Zündspannung: max. 4 kV



29.304

Fassungen für Allgebrauchslampen E 27


Porzellanfassungen

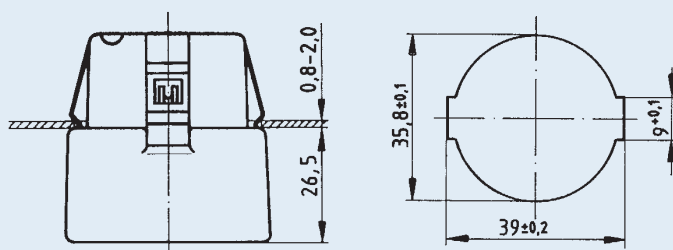

Biegelclips

Leuchtenwanddicke:
0,8 - 2,0 mm

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
200	73g	29.304.3704.00

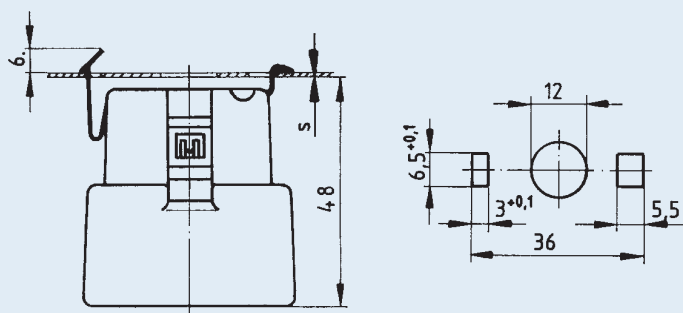

Gabelclips


Leuchtenwanddicke:
0,8 - 1,2 mm

200	73g	29.304.3715.00
-----	-----	-----------------------

Leuchtenwanddicke:
1,2 - 2,0 mm

200	73g	29.304.3725.00
-----	-----	-----------------------

T 240







- Zündspannung: max. 4 kV



Fassungen für Allgebrauchslampen E 27 Porzellanfassungen

29.304

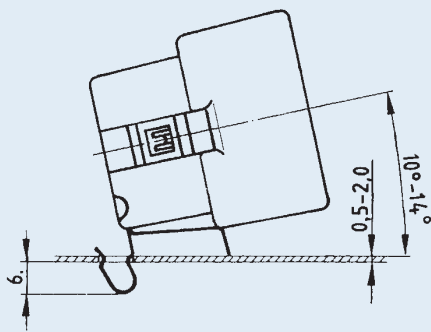

Seitenclips

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
200	75g	29.304.3703.00

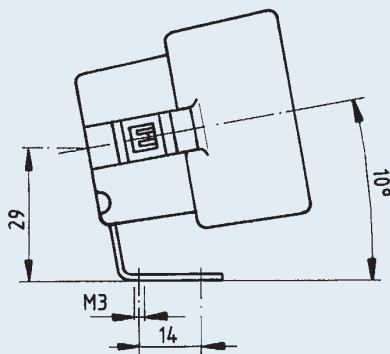

Schraubwinkel

200	76g	29.304.3716.00
-----	-----	----------------

- für Schrauben ISO 1207 - M3

T240



0,5 - 1,5 mm²



max. ø 1,8 mm



0,5 - 1,5 mm²



0,5 - 2,0



4 A
500 V



CAD




i
400 ...



29.301


Fassungen für Allgebrauchslampen E 27 Porzellanfassungen

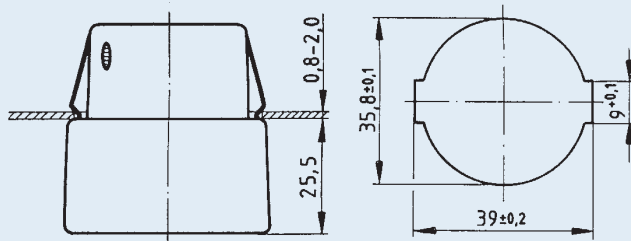

Biegelclip

Leuchtenwanddicke:
0,8 - 2,0 mm

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
200	69g	29.301.3704.00

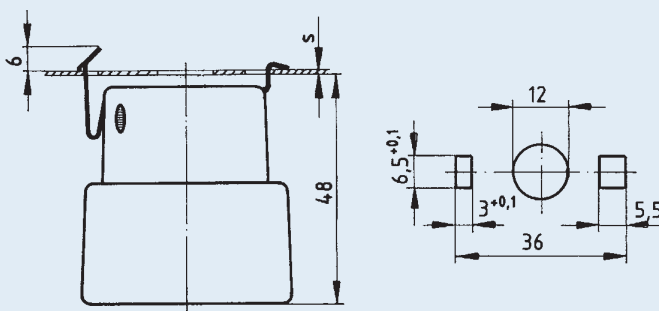

Gabelclip

Leuchtenwanddicke:
0,8 - 1,2 mm

Leuchtenwanddicke:
1,2 - 2,0 mm

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
200	71g	29.301.3715.00
200	71g	29.301.3725.00


T 210



max. ø 1,8 mm



0,5 - 2,5 mm²



0,8 - 2,0
0,8 - 1,2
1,2 - 2,0



CAD



400 ...




- Material: PA, glasfaserverstärkt

Fassungen für Allgebrauchslampen


Zubehör E 27, E 26

Isolierstoffhauben ø 38 mm


22.917

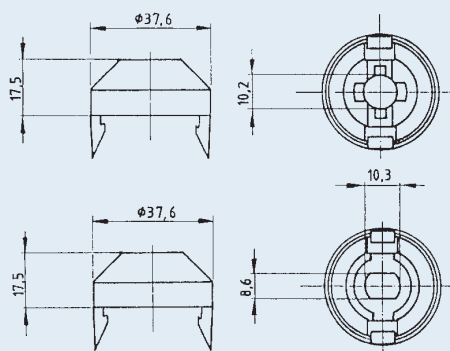

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Rundloch 10 mm			
Verdrehungsschutznuten innen und außen			
weiß	500	5g	22.917.-004.50
schwarz	500	5g	22.917.-004.80
Profilloch 10 mm			
weiß	500	5g	22.917.-005.50

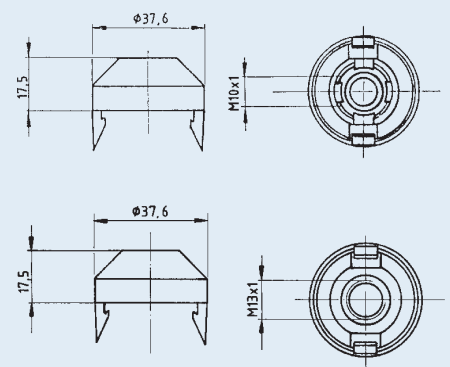

Gewinde M10 x 1			
Verdrehungsschutznuten außen			
weiß	500	5g	22.917.-006.50
schwarz	500	5g	22.917.-006.80
mit Einführloch			
weiß	500	5g	22.917.-022.50
schwarz	500	5g	22.917.-022.80
Gewinde M13 x 1			
Verdrehungsschutznuten außen			
weiß	500	5g	22.917.-027.50
schwarz	500	5g	22.917.-027.80

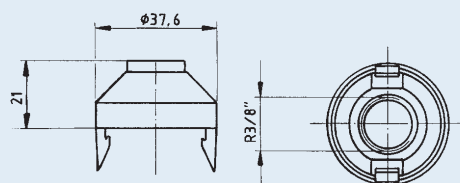

Gewinde R 3/8"			
Verdrehungsschutznuten außen			
weiß	500	5g	22.917.-025.50
schwarz	500	5g	22.917.-025.80



New



- Material: PA, glasfaserverstärkt




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

Fassungen für Allgebrauchslampen Zubehör E 26, E 27

► mit Feststellschraube

22.917

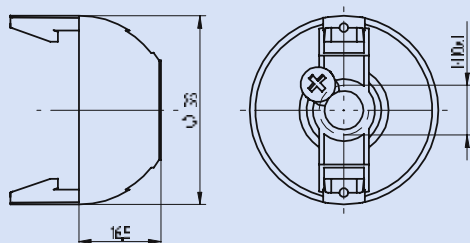


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Gewinde M10 x 1			
Verdrehungsschutznuten außen			
weiß	500	7g	22.917.U804.50
schwarz	500	7g	22.917.U804.80

- mit Feststellschraube

New Product



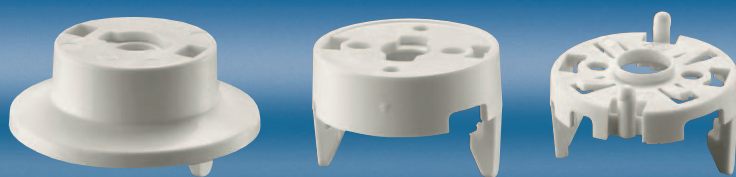


- Material: PA, glasfaserverstärkt

22.917

Fassungen für Allgebrauchslampen

Zubehör E 27, E 26

Isolierstoffhauben $\varnothing$ 38 mm



Verp. Gew. Best.-Nr.

mit Flansch

Verdrehungsschutznuten außen

Gewinde M10 x 1


weiß	250	12g	22.917.-028.50
schwarz	250	12g	22.917.-028.80

flache Form

Rundloch 10 mm

Anschraublöcher

weiß	500	6g	22.917.-013.50
schwarz	500	6g	22.917.-013.80


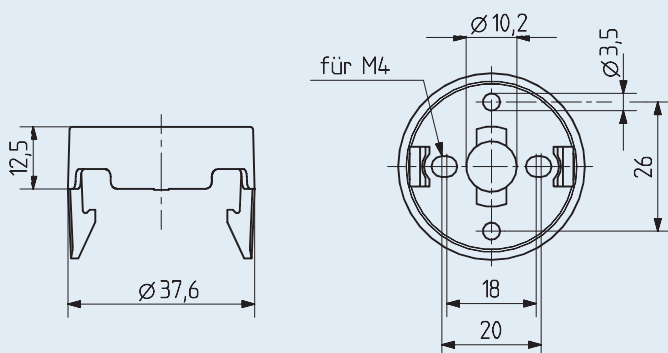


Steck- oder Schraubbefestigung

Rundloch 10 mm

weiß	500	5g	22.917.-301.50
------	-----	----	-----------------------

- Leuchtenwanddicke 0,6 - 2,0 mm mit Ausgleichsfederung
- Nicht geeignet für Porzellanfassungen 29.301 / 29.304

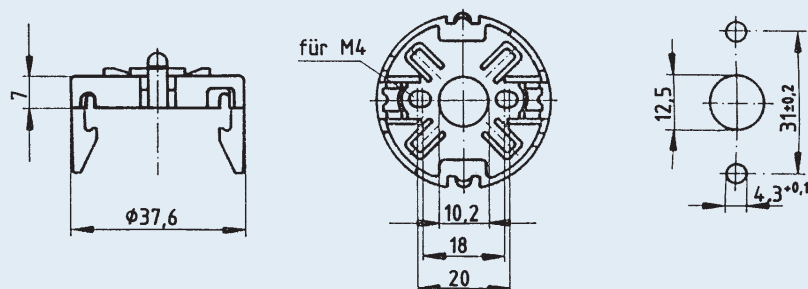

0,6 - 2,0






- für Fassungen **22.328...** siehe Seite 453
- Material: PA, glasfaserverstärkt

Fassungen für Allgebrauchslampen

Zubehör E 27


Clipsbare Isolierhauben

22.960

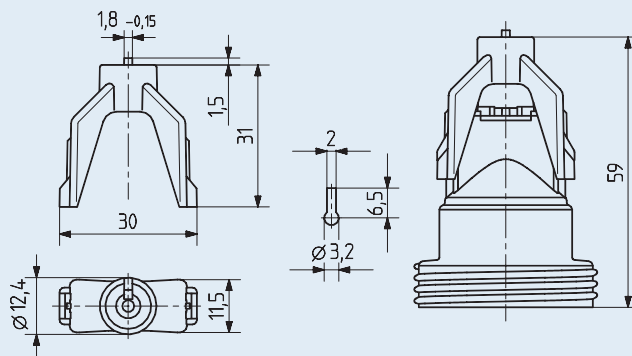

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
mit Anschraubloch und Verdrehungsschutznocke für Bauhöhe 59 mm			
weiß	500	3g	22.960.-301.50
schwarz	500	3g	22.960.-301.80

- für selbstschneidende Schrauben mit Gewinde ISO 1478 - ST 2,9, Einschraubtiefe 6,5 mm

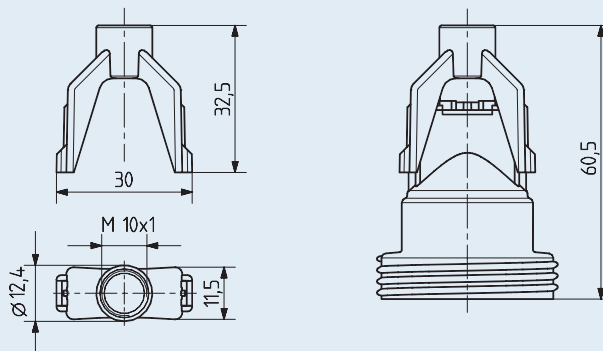

mit Gewinde M10 x 1 für Bauhöhe 60,5 mm			
weiß	500	3g	22.960.-303.50
schwarz	500	3g	22.960.-303.80




- Material: PA, glasfaserverstärkt
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut
ISO 1481 - ST 2,9 x 9,5 - F / DIN 78 - Sb

22.928

Fassungen für Allgebrauchslampen

Zubehör E 27, E 26

Isolierstoffhauben $\varnothing$ 38 mm mit integriertem Zugentlaster

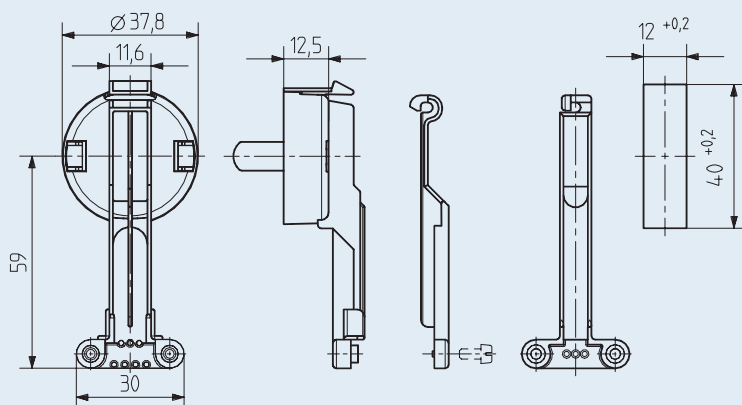



Isolierhaube

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
250	8g	22.928.-305.80

Abdeckung mit Zugentlastung

250	3g	22.928.-306.80
-----	----	-----------------------



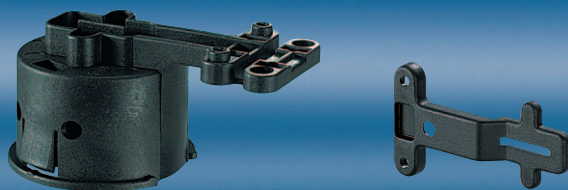


- für Fassungen **29.301.3512 / 6512** und **29.304.3512 / 6512**
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut
ISO 1481 - ST 2,9 x 9,5 - F / DIN 78-Sb

Fassungen für Allgebrauchslampen

Zubehör E 27, E 26


Isolierstoffhauben $\varnothing$ 38 mm für Einbauleuchten

22.908

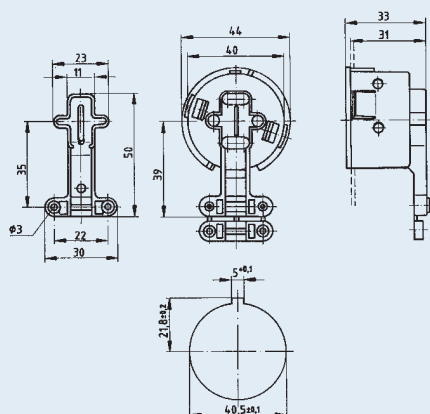

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Isolierhaube mit angespritztem Zugentlaster	250	13g	22.908.-302.80
• Material: PA, glasfaserverstärkt • für folgende Fassungsart: 29.301.3512 / 6512 29.304.3512 / 6512			

Abdeckung mit Zugentlaster	1000	5g	29.908.-006.80
• Material: PA			

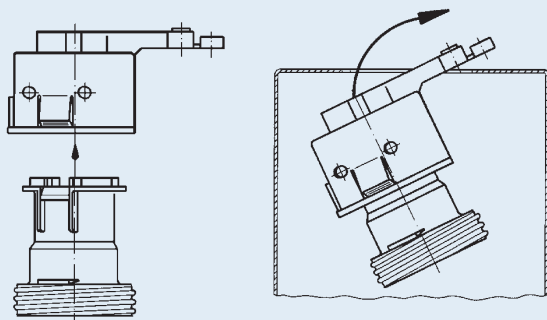

Einbaubeispiel





- Material: PA, glasfaserverstärkt
- Verdrahtung innerhalb des Leuchtenkörpers oder durch den Fuß.


22.913

22.945

Fassungen für Allgebrauchslampen

Zubehör E 27, E 26

Isolierstoffhauben $\varnothing$ 38 mm

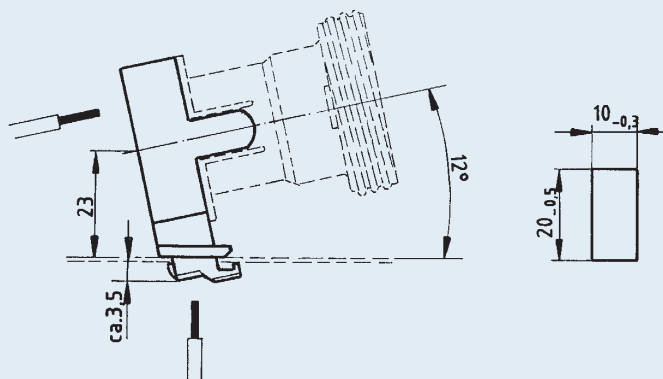


Verp. Gew. Best.-Nr.

Steckfuß 10 x 20 mm

Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,0 mm


weiß	500	7g	22.913.-003.50
schwarz	500	7g	22.913.-003.80

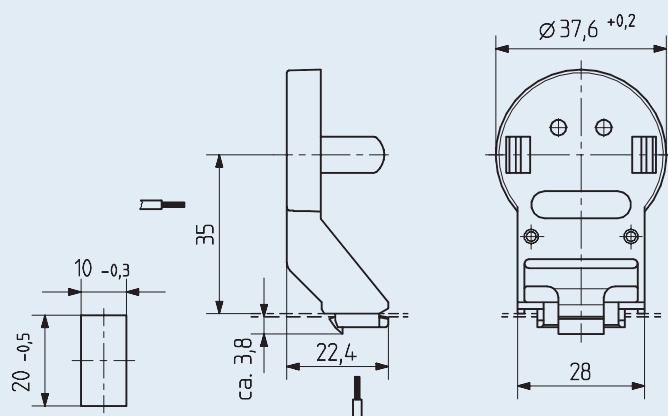

Steckfuß 10 x 20 mm

Leuchtenwanddicke: 0,7 - 0,9 mm

weiß	500	8g	22.945.-301.50
schwarz	500	8g	22.945.-301.80






- Gewinde gemäß IEC 60399

Fassungen für Allgebrauchslampen

Zubehör E 27, E 26

Isolierstoffschraubringe, Gewinde 40 x 2,5 mm

22.702

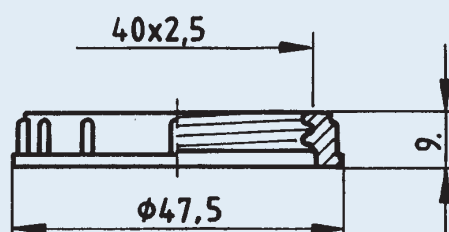

Ø 47,5 x 9,0 mm

weiß
schwarz

Verp.

Gew.

Best.-Nr.

500


3g

22.702.-802.50

500

3g

22.702.-802.80

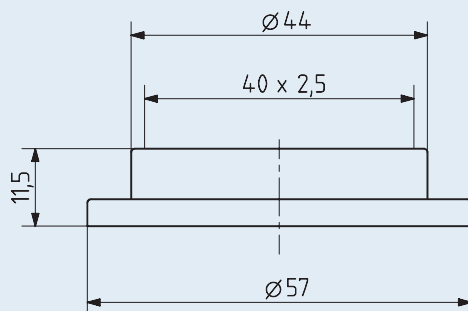

Ø 57 x 11,5 mm

weiß
schwarz

500

8g

22.702.-806.50

500

8g

22.702.-806.80




- Gewinde gemäß IEC 60399

22.706

Fassungen für Allgebrauchslampen

Zubehör E 27, E 26

Isolierstoffschraubringe, Gewinde 40 x 2,5 mm

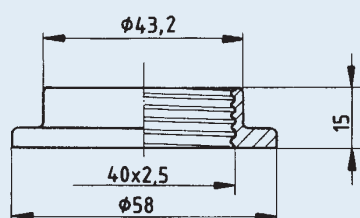

Ø 58 x 15 mm

lackiert weiß

schwarz

Verp.

Gew.

Best.-Nr.

500

9g

22.706.-801.57

500


9g

22.706.-801.80




Fassungen für Allgebrauchslampen B 22 d


24.304

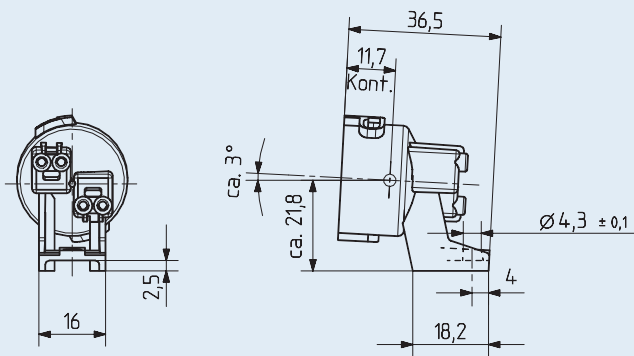

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung			
Gewindedurchmesser: max. 4 mm			
T 210	500	8g	24.304.3901.50

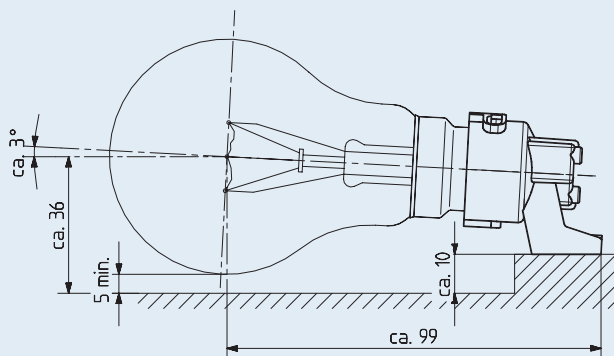


Einbaubeispiel

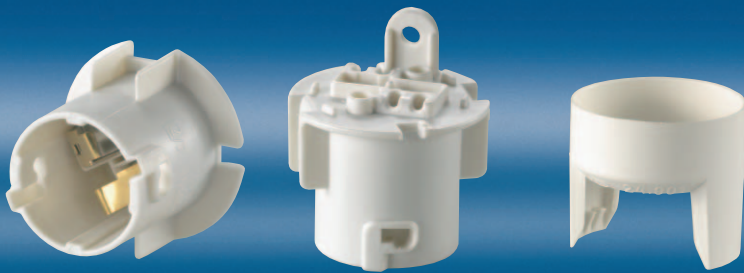

24.602


Fassungen für Allgebrauchslampen B 22 d

24.901

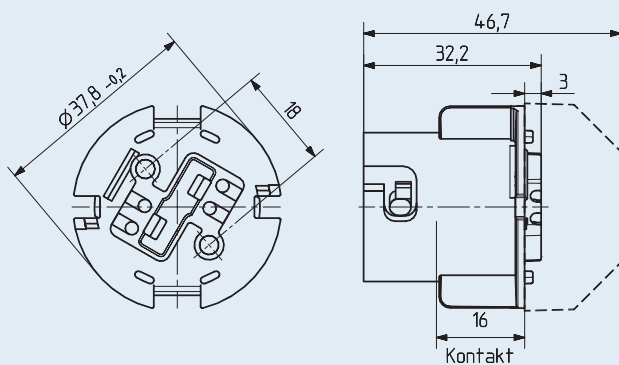


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips- oder Schraubbefestigung	250	13g	24.602.3901.50

- bei Schraubbefestigung: für Schrauben ISO 1207 - M3

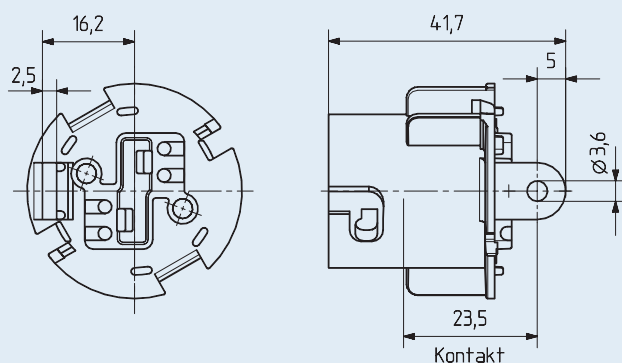

Schraubbefestigung seitlich	250	14g	24.602.3902.50
------------------------------------	-----	-----	-----------------------


- für Schrauben ISO 1207 - M3



Schutzhülse einclipsbar	250	4g	24.901.-301.50
--------------------------------	-----	----	-----------------------

T 210



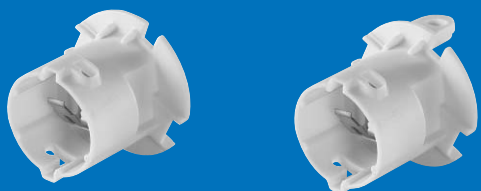

New




i

Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.


► Fassungen für Allgebrauchslampen B 22 d

24.602

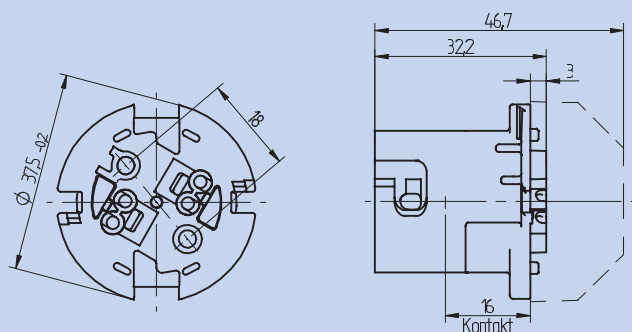

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips- oder Schraubbefestigung	250	11g	24.602.3904.50

- bei Schraubbefestigung: für Schrauben ISO 1207 - M3

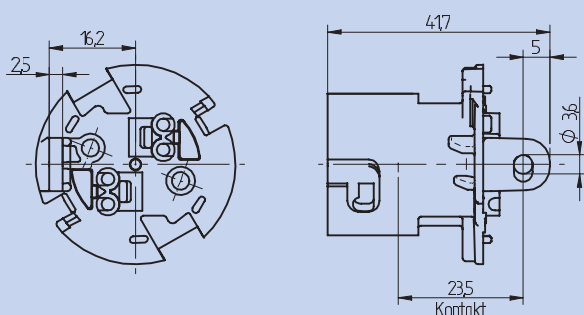

Schraubbefestigung seitlich	250	12g	24.602.3905.50
------------------------------------	-----	-----	-----------------------

- für Schrauben ISO 1207 - M3

New Product

T210



0,5 - 1,5 mm²



max. 1,8 mm²



0,5 - 1,5 mm²

2A
250V



467 468 470
472

GAD

i
400...




■ Fassungen für Niedervolt Halogenlampen



Alle Artikel dieses Kataloges wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert (VDE / IEC). Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Normmaße für Sockel und Fassungen sind, soweit verfügbar, in IEC 60061 enthalten. Unsere Angaben zu den Fassungen entsprechen der Norm IEC 60838. Hierin sind auch verschiedene Begriffe definiert (z. B. Fassung / Anschlusselement etc.). Genaue Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Produktänderungen vorbehalten. Durch unsere Mitarbeit in den zuständigen nationalen Normungsgremien entwickeln und prüfen wir unsere Fassungen nach dem neuesten verfügbaren Stand der Anforderungen. Beim Einbau der Fassungen müssen Berührungsschutz sowie Kriech- und Luftstrecken zu aktiven Teilen sichergestellt sein. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Informationen am Anfang dieses Kataloges und die Anwenderhinweise.

Erläuterungen zu den auf den Artikelseiten vorkommenden Symbolen.



Temperaturkennzeichnung T180 (Dauergebrauchstemperatur)

Angabe der Bemessungstemperatur (wenn $> 80^{\circ}\text{C}$). Dies ist die höchste Temperatur, für welche die Fassung konstruiert wurde. Der Messpunkt der Temperatur ist am Fassungskontakt. Wenn die Wärmebeständigkeit von Isolierteilen, Klemmen und Leitungen von dieser Temperatur abweichen, sind separate Werte angegeben.




CAD-Daten im 2D oder 3D Format verfügbar




Zusätzliche Hinweise

Weitere Informationen, die im Zusammenhang mit den Produkten der entsprechenden Seite stehen, finden Sie auf den Seiten 500...



Einzelsteckklemme




Für Leitungsenden mit Aderendhülse mit Angabe des maximalen Durchmessers

Die verwendete Leitung und die Anschlussklemme erfordern folgende Abstimmung:

Durchmesser und Länge der Aderendhülse, Abisolierlänge


Weitere Angabe siehe DIN 46228, Teil 3, Größe 1 - 7 Das Material und die Oberfläche der Aderendhülsen muss den Einsatzbedingungen entsprechen.

Für Temperaturen $> 200^{\circ}\text{C}$ empfehlen wir Aderendhülsen aus Stahl, vernickelt.



Nennwert

Angabe von Bemessungsstrom in A und Bemessungsspannung in V



Leuchtenwanddicke, Angabe in mm
(In diesem Beispiel 0,8 - 1,0 mm)



Zubehör finden Sie auf der Seite...

Fassungen und Anschlusselemente

GU 4, GZ 4

501, 504

- 25.244
- 25.204
- 25.224

501
504
504



G 4

502, 503, 505,
507

- 25.264
- 25.114
- 25.274
- 25.104

502
503
505
507




GU 5,3

509 - 511

- 25.245
- 25.945
- 25.105

509
510
511

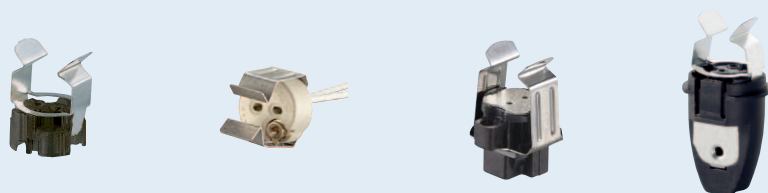

GX 5,3

509 , 512, 515,
516

- 25.245
- 25.205
- 25.106

509
512
515, 516




GY 6,35

513 - 516

- 25.246
- 25.206
- 25.106

513
514
515, 516

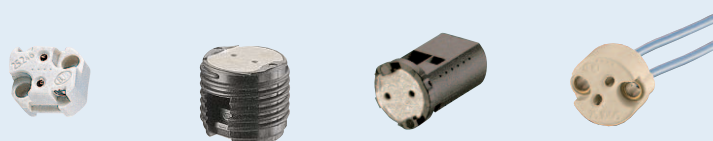

Zubehör

517, 519, 520

- 25.907
- 25.904
- 25.906

517
519, 520
519








Kombinationsmöglichkeiten von Fassungen und Zubehör

Fassungen für Niedervolt Halogenlampen



 Haltefeder 25.244.-103 siehe Seite 501	✓								
 Haltefeder 25.245.-103 siehe Seite 509 Abdeckscheibe 25.907.-304 siehe Seite 509				✓					
 Clipsbare Isolierstoffhauben 25.907.-3XX siehe Seite 517	✓			✓		✓			
 Clipsbare Isolierstoffhauben 25.904.-3XX siehe Seite 519		✓			✓			✓	
 Anschraubflansch 25.906.-301, -302 siehe Seite 519	✓		✓	✓		✓	✓		✓
 Schraubringe 25.904.-305, -306 siehe Seite 520	in Kombination mit 25.907 ✓	✓		in Kombination mit 25.907 ✓	✓	in Kombination mit 25.907 ✓		✓	
 Federkorb / Glashalter 25.904.-108 siehe Seite 520		in Kombination mit 25.904.- 315/316 ✓			in Kombination mit 25.904.- 315/316 ✓			in Kombination mit 25.904.- 315/316 ✓	
 Federkorb / Glashalter 25.904.-102 Schraubring 25.904.-802 siehe Seite 603	in Kombination mit 25.907 ✓	✓		in Kombination mit 25.907 ✓	✓	in Kombination mit 25.907 ✓		✓	
 Schraubringe 25.904.-335, -336 siehe Seite 603	in Kombination mit 25.907 ✓	✓		in Kombination mit 25.907 ✓	✓	in Kombination mit 25.907 ✓		✓	
✓ Kombination möglich	 25.244.1000 GZ 4 siehe Seite 501	 25.204.3300 GZ 4 siehe Seite 504	 25.104.XXXX G 4 siehe Seite 507	 25.245.1000 GX 5,3 siehe Seite 509	 25.205.3300 GX 5,3 siehe Seite 512	 25.246.2001 GY 6,35 siehe Seite 513	 25.105.X GU 5,3 siehe Seite 511	 25.206.X GY 6,35 siehe Seite 514	 25.106.XXXX 25.126.3501 GY 6,35 siehe Seite 515, 516

Die angegebenen Werte dienen nur als Orientierungshilfe. Bitte wenden Sie sich wegen genauer Angaben an den Lampenhersteller.

	Lampensockel / Sockelnorm	Lampenkontaktstift ø mm	Lampenfassung/ Fassungsnorm	Fassungen s. S.
	G 4 IEC 60061-1 7004-72	0,65 - 0,75	G 4 IEC 60061-2 7005-72	501 - 507
	GZ 4 IEC 60061-1 7004-67	0,95 - 1,05	GZ 4 IEC 60061-2 7005-67	501 - 507
	GU 4 IEC 60061-1 7004-108	0,95 - 1,05	GU 4 IEC 60061-2 7005-108	501
	GU 5,3 IEC 60061-1 7004-109	1,45 - 1,60	GU 5,3 IEC 60061-2 7005-109	509 - 511
	GX 5,3 IEC 60061-1 7004-73 A	1,45 - 1,60	GX 5,3 IEC 60061-2 7005-73 A	509, 512, 515 - 516
	GY 6,35 IEC 60061-1 7004-59	1,20 - 1,30	GY 6,35 IEC 60061-2 7005-59	513 - 516

Standardleitungen für Niedervolt-Halogenfassungen

Draht	Litze			
Leiterwerkstoff Cu-...	vernickelt	vernickelt	verzinnt	verzinnt
Aufbau der Leiter	feindrätig			
Nennquerschnitt der Leiter	0,75 mm ²	1,0 mm ²	0,75 mm ²	0,75 mm ²
Isolierung	PTFE	PTFE	SILIKON	FEP
Durchmesser der Leiter ca.	1,9 mm	2,0 mm	2,3 mm	1,8 mm
Nennspannung	300 V			
Temperaturbeständigkeit	-100° C bis +250° C	-100° C bis +250° C	-50° C bis +180° C	-100° C bis +180° C
Kennzeichnung der Prüfstelle	z.B. VDE durch Aufdruck			

Eigenschaften der Isoliermaterialien


Isolierung	Vorteile	Nachteile
PTFE	•Hohe Abriebbeständigkeit •Sehr gute chemische Beständigkeit •Geringe Wanddicke •Keine Brandfortleitung, kein Rauch •Hohe Wärmebeständigkeit	•Komplizierte Verarbeitbarkeit •Steif •Halogenhaltig •Kaltflussanfällig •Wenig hochspannungstauglich •Relativ teuer
FEP	•Hohe Abriebbeständigkeit •Geringe Isolier- und Mantelwandstärke •Keine Brandfortleitung	•Schwierige Verarbeitbarkeit •Steif •Halogenhaltig (Fluor) •Spannungsrisseanfällig •Kaltflussanfällig •Wenig hochspannungstauglich •Relativ teuer
Silikon	•Halogenfrei, ggf. flammwidrig •Flexibel •Gut zu reparieren und zu kleben •Gut hochspannungstauglich	•Eingeschränkte mechanische Festigkeit •Eingeschränkte chemische Beständigkeit •Begrenzte Mindestwanddicken




- Gehäuse: PPS
- Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar

Halogenfassungen Niedervolt G 4 mit Haltefeder GU 4 Anschlusselement GZ 4


25.244

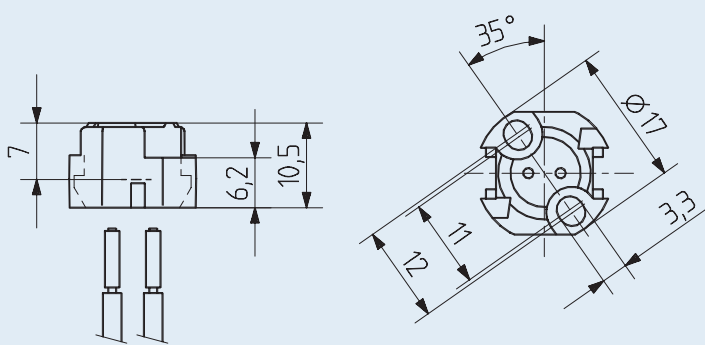

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips- oder Schraubbefestigung			
anthrazit	500	3g	25.244.1000.90

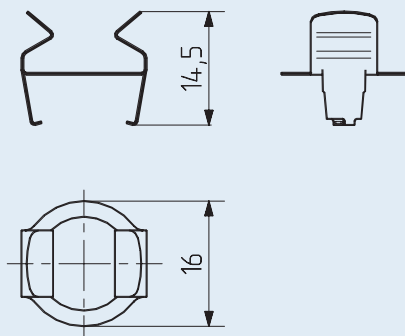

Haltefeder	500	1g	25.244.-103.10
-------------------	-----	----	----------------

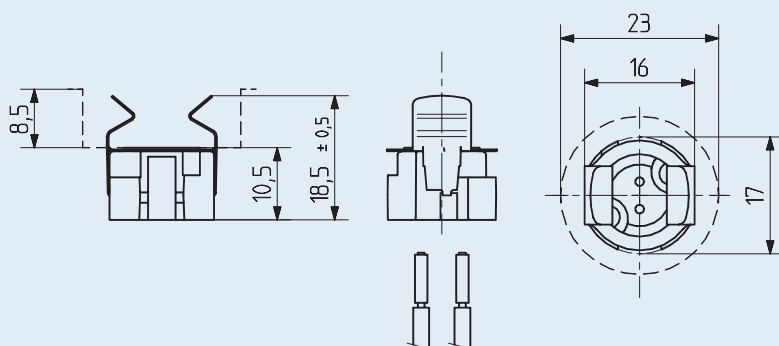

Kombinationsmöglichkeit






- Dauergebrauchstemperatur:
T200 - für die Kontakte (Material CuNi-CrNi)
240° C - für das Gehäuse (Material PPS)
- mit Steckkontakten
- Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar
- Montage in Ausschnitt $\varnothing 7,8 \text{ mm}^*$. Einbau auch in Rohre (z.B. Außendurchmesser 10 mm) möglich.
- Montage für Posamentrohre mit Nennmaß: Innen $\varnothing 7,8 \text{ mm}^*$
*(Maße sind auf die jeweilige Anwendung abzustimmen).


25.264

Halogenfassungen Niedervolt G 4

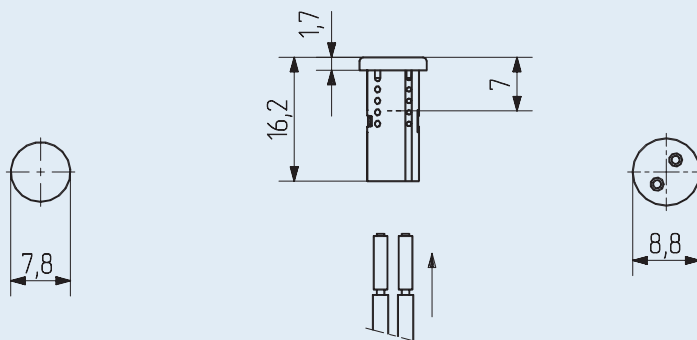

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckbefestigung für Ausschnitte mit $\varnothing 7,8 \text{ mm}$	500	2g	25.264.1000.90

- Doppelsteckklemmen

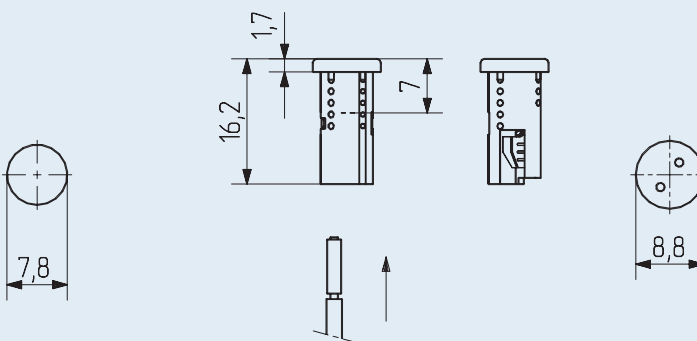

Steckbefestigung für Ausschnitte mit $\varnothing 7,8 \text{ mm}$	500	2g	25.264.2000.90
---	-----	----	-----------------------

- mit Massekontakt
- Einzelsteckklemmen


T200



2A
50V

CAD


i
500 ...

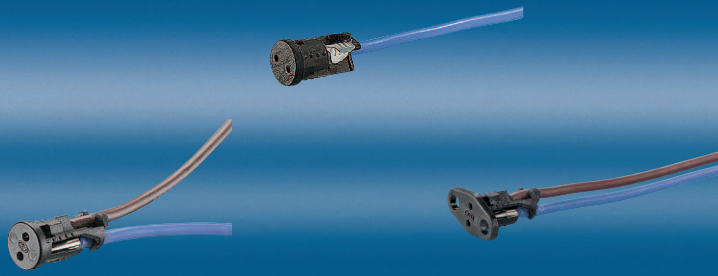

- Dauergebrauchstemperatur:
T200 - für die Kontakte (Material CuNi)
240° C - für das Gehäuse (Material PPS)
- Leitungen: Cu, verzinkt 0,75 mm², mit Aderendhülsen,
Leitungslänge: 140 mm
- Montage in Ausschnitt $\varnothing$ 7,8 mm*. Einbau auch in Rohre
(z. B. Außendurchmesser 10 mm) möglich.
- Montage für Posamentrohre mit Nennmaß: Innen $\varnothing$ 7,8* mm
*(Maße sind auf die jeweilige Anwendung abzustimmen).


Halogenfassungen Niedervolt G 4

25.114

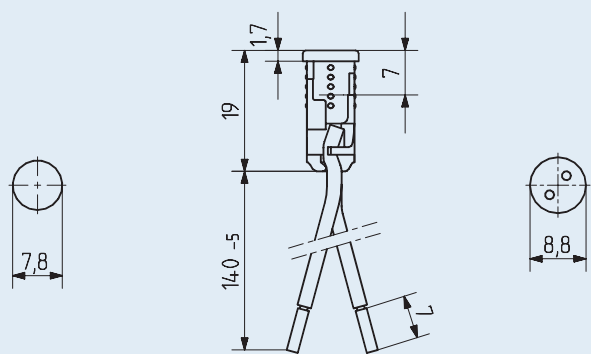


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckbefestigung für Ausschnitt $\varnothing$ 7,8 mm	500	3g	25.114.1121.90

- Leitungen:
Isolation Silikon

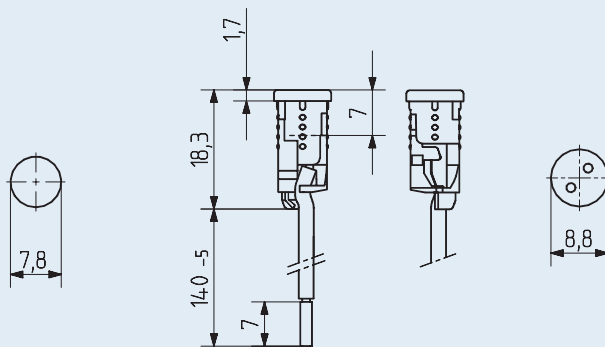

Steckbefestigung für Ausschnitt $\varnothing$ 7,8 mm	500	3g	25.114.3101.90
--	-----	----	-----------------------

- Leitungen:
Isolation FEP
- mit Massekontakt

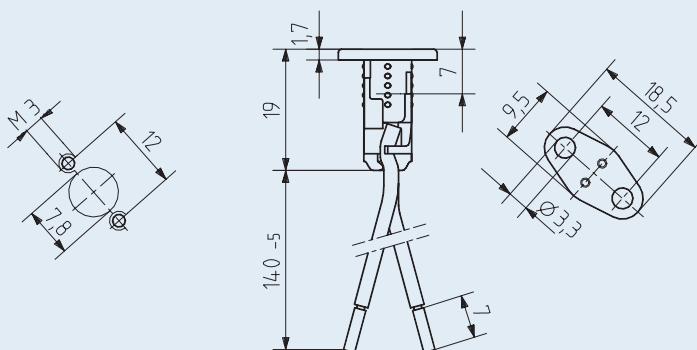

Schraubbefestigung Anschraubflansch	500	5g	25.114.2121.90
--	-----	----	-----------------------

- Leitungen:
Isolation Silikon





- Dauergebrauchstemperatur:
T200 - für die Kontakte (Material CuNi-CrNi)
240° C - für das Gehäuse (Material PPS)
- Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar
- mit Temperaturschutzscheibe

25.204

Halogenfassungen Niedervolt G 4

25.224

Anschlusselement GZ 4




Einclipsbefestigung

Verp.
500

Gew.
8g

Best.-Nr.
25.204.3300.90

- Gewindemantel 20,8 x 2,0 mm

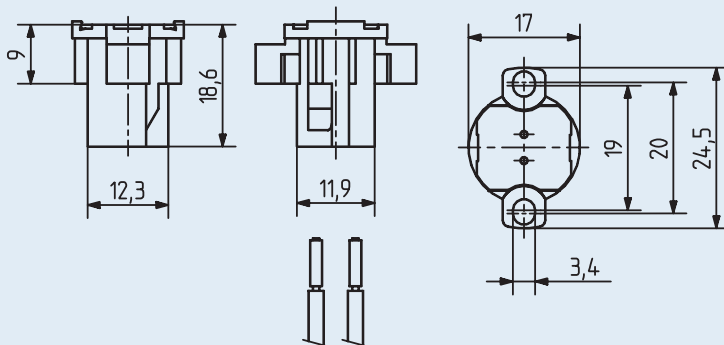

Schraubbefestigung

Schraublochabstand:
19 - 20 mm

500

8g

25.224.3500.90

T200



3 A
50 V



519 520 603

CAD




500 ...



- Gehäuse: PPS
- mit Steckkontakten
- Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar.


Halogenfassungen Niedervolt G 4

25.274

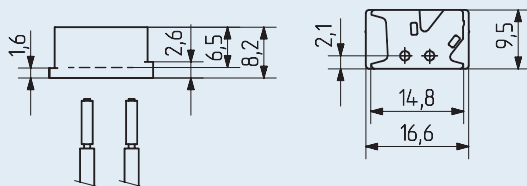


Einclipsbefestigung in Gehäuseausschnitt

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	3g	25.274.1000.90

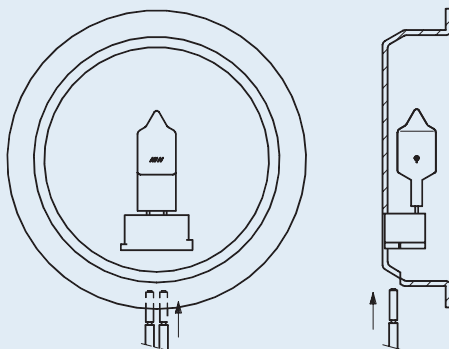

Einbaubeispiel

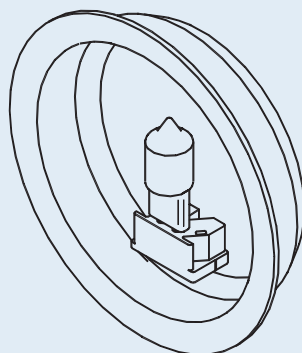

Einbaubeispiel


T240



3 A
50 V

CAD




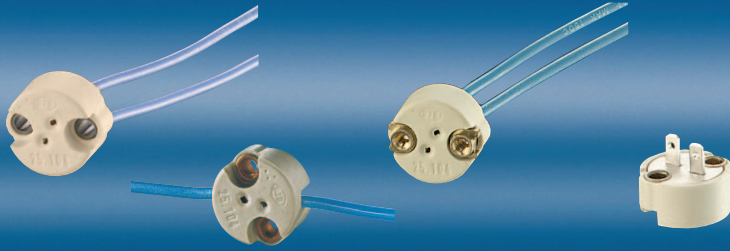

- Gehäuse: Keramik
- Die Leitungsverlegung muß so gewählt werden, dass keine Kräfte auf die Kontaktplatten ausgeübt werden (Abhebeln vom Lampenstift).

Halogenfassungen Niedervolt G 4

25.104

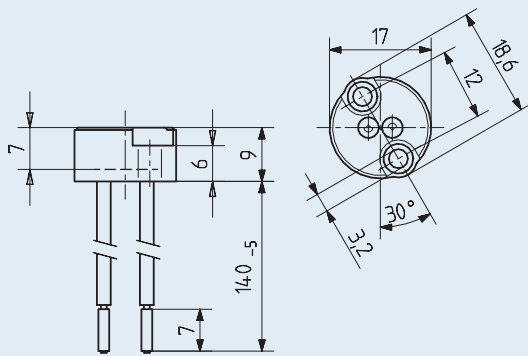

Verp. Gew. Best.-Nr.

Schraubbefestigung

Schraublochabstand: 12 mm


- Kontakte: Ni
- Leitungen:
Cu, verzinkt, 0,75 mm², mit Aderendhülsen,
Isolation: Silikon (max. 180° C)
Leitungslänge: 140 mm

Leitungsanschluss: vertikal

T240 500 8g **25.104.3521.90**

Leitungsanschluss horizontal

T240 500 8g **25.104.3621.90**

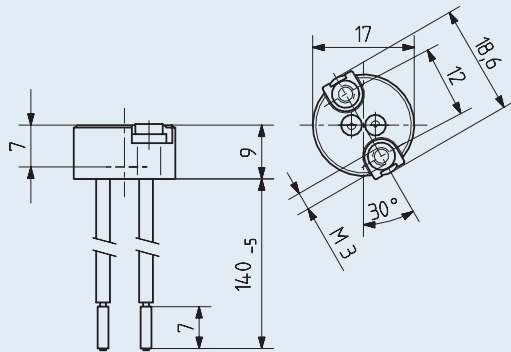


Schraubbefestigung

Gewindebuchsen M 3

T250 500 8g **25.104.4222.00**

- Kontakte: Ni
- Leitungen:
Cu, verzinkt, 0,75 mm², mit Aderendhülsen,
Isolation: Silikon (max. 180° C)
Leitungslänge: 140 mm
Leitungsanschluss: vertikal

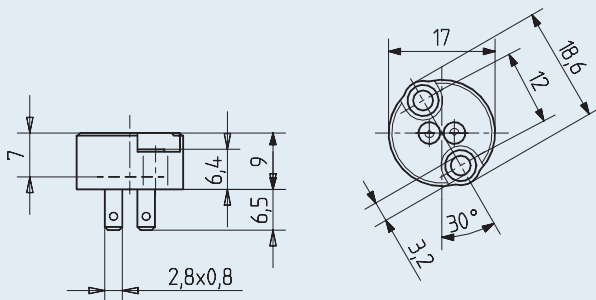

Schraubbefestigung

Schraublochabstand: 12 mm

T250 500 6g **25.104.4501.00**

- Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
- Kontakte: CuZn, vernickelt

T240

T250

10 A
50 V



CAD







- Gehäuse: Keramik
- Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

Halogenfassungen Niedervolt mit Haltefeder GU 5,3 Anschlusselement GX 5,3


25.245



	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips- oder Schraubbefestigung	500	5g	25.245.2000.00



Haltefeder	500	1g	25.245.-103.10
-------------------	-----	----	-----------------------

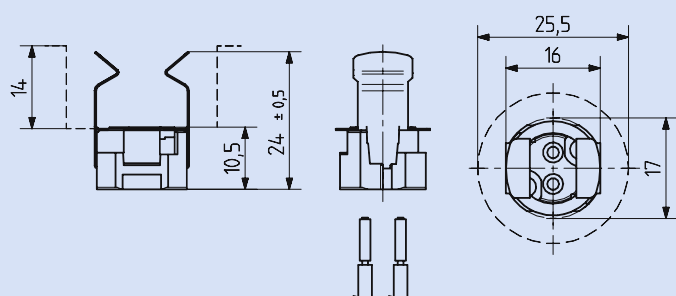

Kombinationsmöglichkeit

T250



6 A
50V



CAD



500...




- Fassungsgehäuse: PPS (240° C)
- Adaptergehäuse: PET (210° C)
- Zum normungsgerechten Einsatz bei Seilsystemen



Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

Halogenfassungen Niedervolt GU 4 für Seilsysteme


25.944

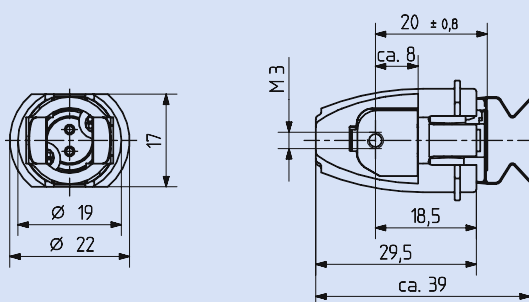

Schraubbefestigung

Material: PET (210° C)
anthrazit

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	8g	25.944.1001.90

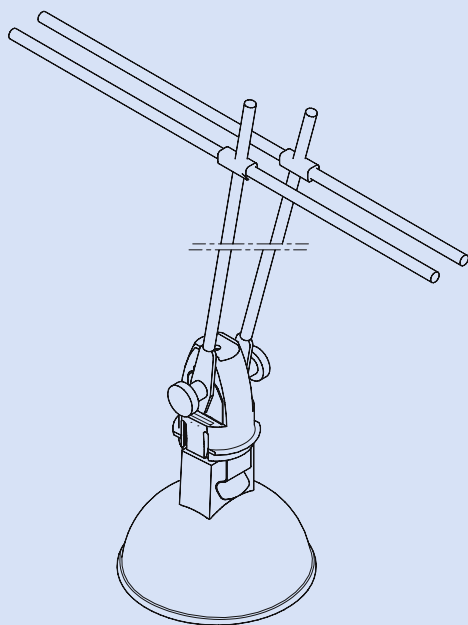

Einbaubeispiel

3A
50V

CAD

i
500...





- Gehäuse: PPS
- Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar



Halogenfassungen Niedervolt GU 5,3 mit Haltefeder GU 5,3 Anschlüsselement GX 5,3

25.245


25.907



	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips- oder Schraubbefestigung			
anthrazit	500	4g	25.245.1000.90



Haltefeder	500	1g	25.245.-103.10
Abdeckscheibe	500	1g	25.907.-304.51

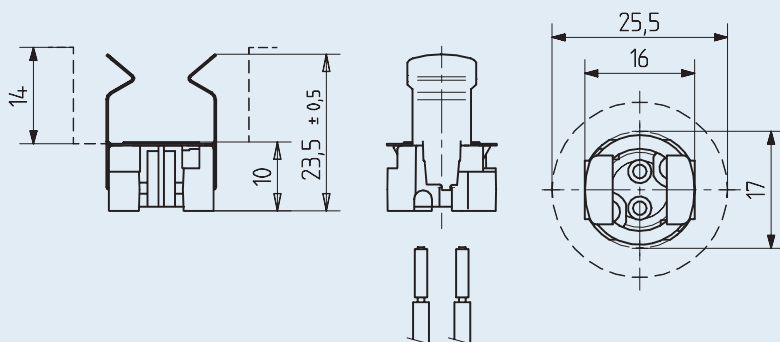

Kombinationsmöglichkeit

T240



6 A
50V



CAD






- Fassungsgehäuse: PPS (240° C)
- Adaptergehäuse: PET (210° C)
- Zum normungsgerechten Einsatz bei Seilsystemen


25.945

Halogenfassungen Niedervolt GU 5,3 für Seilsysteme

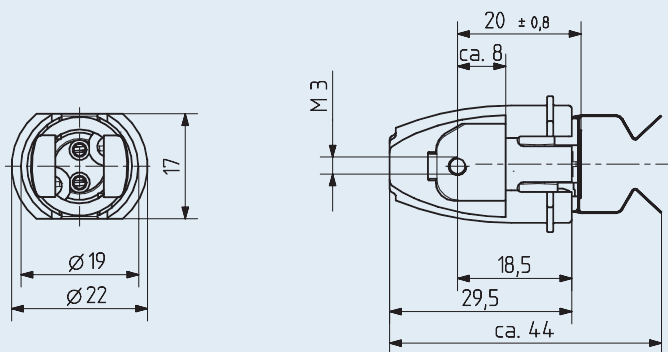


Schraubbefestigung
Material: PET (210° C)
anthrazit

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	8g	25.945.1001.90

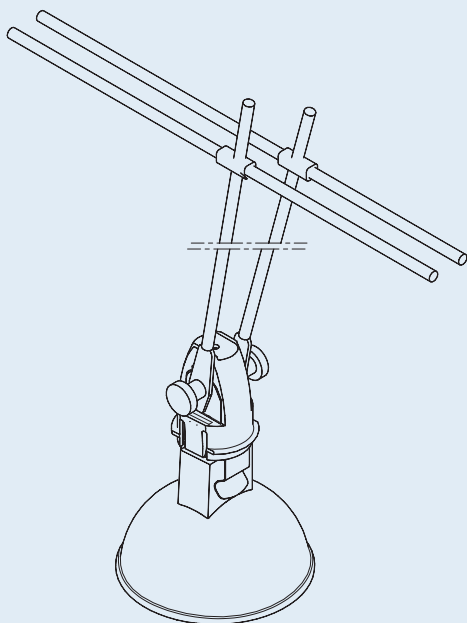


Einbaubeispiel

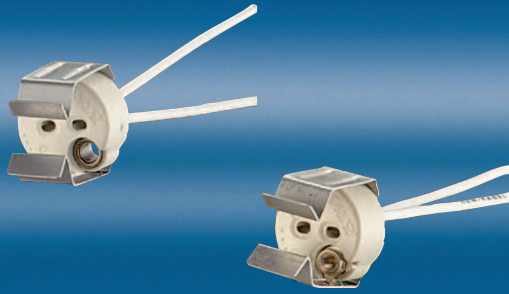


- Gehäuse: Keramik
- T250 für die Kontakte (Material Ni)
- Leitungen: Cu, vernickelt, 1,0 mm²,
Isolation: PTFE (max. 250° C), mit Aderendhülsen
Leitungslänge: 140 mm
Leistungsanschluss: vertikal
- Die Leitungsverlegung muss so gewählt werden, dass keine Kräfte auf die Kontaktplatten ausgeübt werden (Abhebeln vom Lampenstift).

Halogenfassungen Niedervolt GU 5,3

25.105

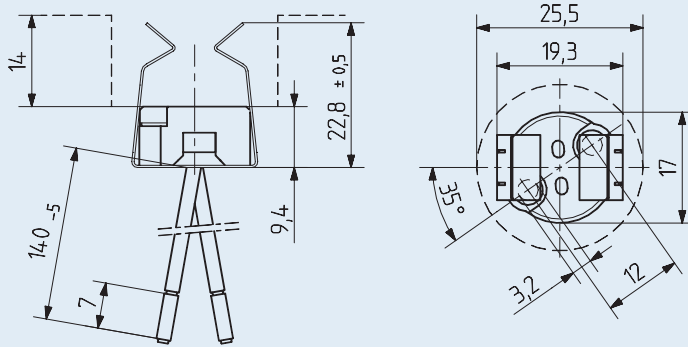

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung		
Schraublochabstand: 12 mm		
500	8g	25.105.3101.00

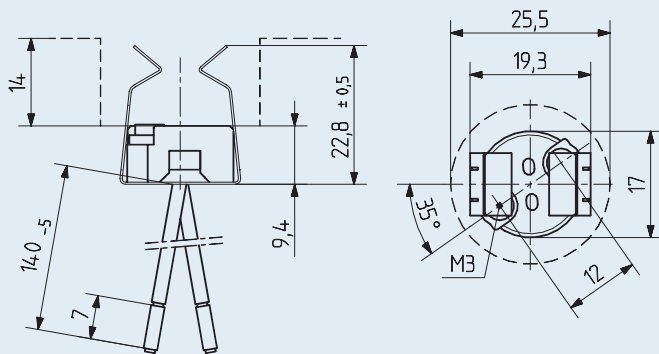

Schraubbefestigung		
Gewindebuchsen M 3		
500	8g	25.105.4201.00

T250

10 A
50 V



519

CAD



500 ...




- Kontakte: CuNi-CrNi
- Gehäuse: PPS
- Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar.

25.205

Halogenfassungen Niedervolt

Anschlusselement GX 5,3

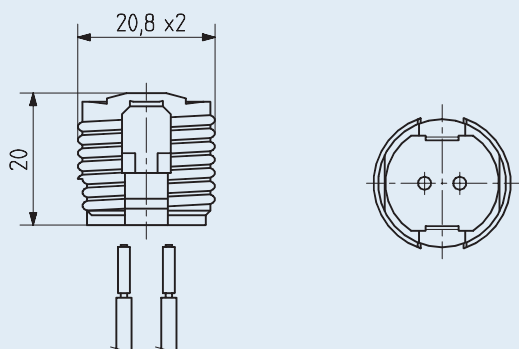

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclippsbefestigung	500	8g	25.205.3300.90

- Gewindemantel 20,8 x 2,0 mm
- mit Temperaturschutzscheibe

T 240



5 A
50 V



519 603

CAD





500 ...




- Gehäuse: Keramik
- Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar

Halogenfassungen Niedervolt GY 6,35

25.246



Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclips- oder Schraubbefestigung		
500	4g	25.246.2001.00

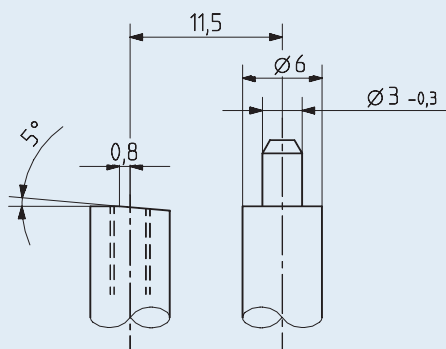

empfohlene Gehäuseaufnahme

T250



5 A
50 V



CAD






- Dauergebrauchstemperatur:
T200 - für die Kontakte (Material CuNi-CrNi)
240° C - für das Gehäuse (Material PPS)
- Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar.


25.206

Halogenfassungen Niedervolt GY 6,35

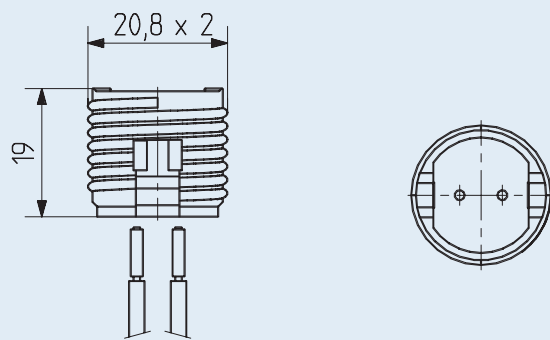

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclipsbefestigung	500	8g	25.206.3300.90

- Gewindemantel 20,8 x 2,0 mm
- mit Temperaturschutzscheibe

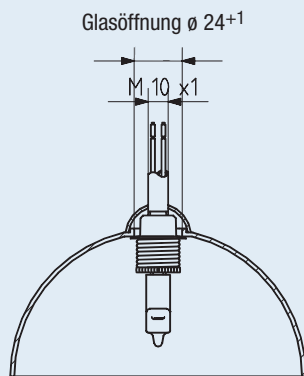

Einbaubeispiel

T200



3 A
50 V




519 520 603

CAD



500 ...

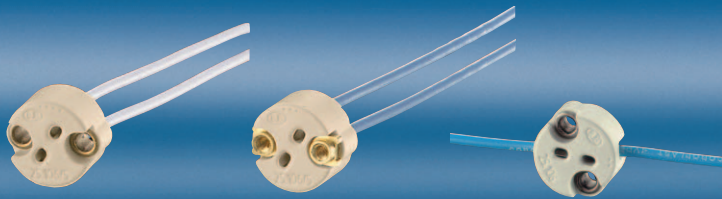


- Gehäuse: Keramik
- Kontakte: Ni
- Die Leitungsverlegung muß so gewählt werden, dass keine Kräfte auf die Kontaktplatten ausgeübt werden (Abhebeln vom Lampenstift).


Halogenfassungen Niedervolt GY 6,35

Anschlusselement GX 5,3


25.106

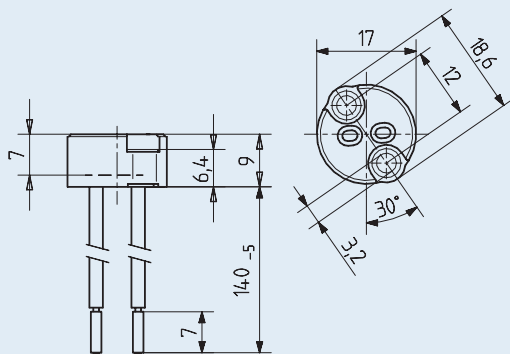

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung			
Schraublochabstand: 12 mm			
• Leitungen: Cu, vernickelt 1,0 mm ² , mit Aderendhülsen Isolation PTFE (max. 250° C) Leitungsanschluss: vertikal Leitungslänge: 140 mm	500	8g	25.106.3501.00
• Leitungen: Cu, verzinkt, 0,75 mm ² , mit Aderendhülsen Isolation Silikon (max. 180° C) Leitungsanschluss: vertikal Leitungslänge: 140 mm	500	8g	25.106.3521.00
• Leitungen: 18 AWG Leitungslänge: 305 mm Leitungsende: 7 mm angezogen c us	500	10g	25.106.6501.00

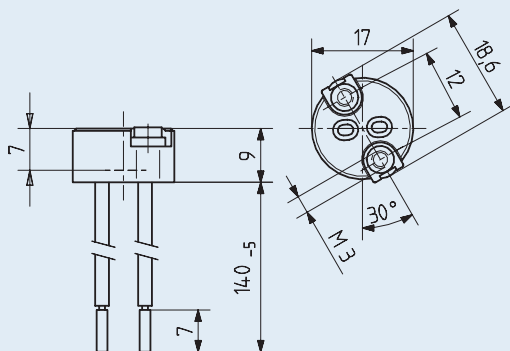

Schraubbefestigung			
Gewindebuchsen M 3	500	8g	25.106.4222.00
• Leitungen: Cu, verzinkt, 0,75 mm ² , mit Aderendhülsen Isolation Silikon (max. 180° C) Leitungsanschluss: vertikal Leitungslänge: 140 mm			

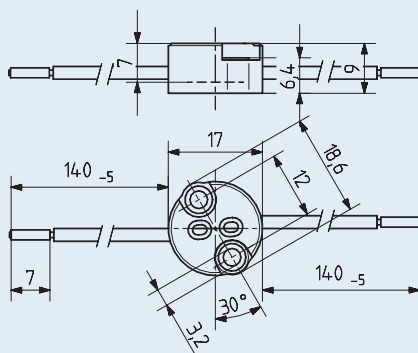

Schraubbefestigung			
Schraublochabstand: 12 mm			
• Leitungen: Cu, vernickelt 1,0 mm ² , mit Aderendhülsen Isolation PTFE (max. 250° C) Leitungsanschluss: horizontal Leitungslänge: 140 mm	500	8g	25.106.3601.00
• Leitungen: Cu, verzinkt, 0,75 mm ² , mit Aderendhülsen Isolation Silikon (max. 180° C) Leitungsanschluss: horizontal Leitungslänge: 140 mm	500	8g	25.106.3621.00

T250

10 A
50 V



519

CAD



500 ...




- Gehäuse: Keramik
- Die Leitungsverlegung muß so gewählt werden, dass keine Kräfte auf die Kontaktplatten ausgeübt werden (Abhebeln vom Lampenstift).

25.106


Halogenfassungen Niedervolt GY 6,35

25.126

Anschlusselement GX 5,3

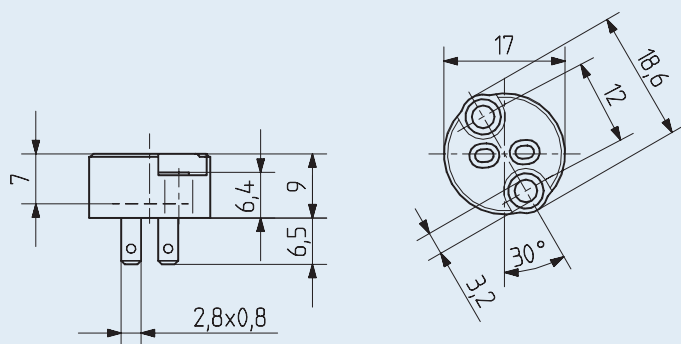

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung			
Schraublochabstand: 12 mm			
T250	500	6g	25.106.4501.00
• Flachstecker: 2,8 x 0,8 mm • Kontakte: CuZn, vernickelt			

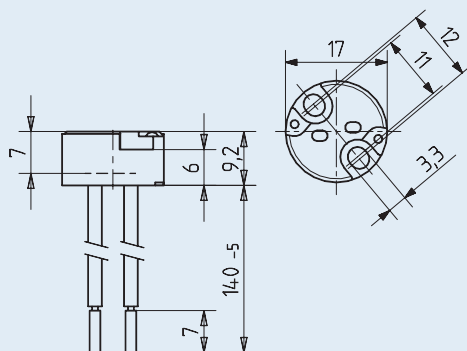

Schraubbefestigung			
Schraublochabstand: 11 - 12 mm			
T300	500	8g	25.126.3501.00
• Kontakte: Ni • Leitungen: Cu, vernickelt 1,0 mm², mit Aderendhülsen, Isolation PTFE (max. 250° C) Leitungsanschluss: vertikal Leitungslänge: 140 mm			

T250

T300

10 A
50 V



CAD


i
500 ...



- für Fassungen **25.244, 25.245, 25.246**
- Material: LCP


Halogenfassungen Niedervolt Zubehör Isolierhauben mit Gewindemantel

25.907

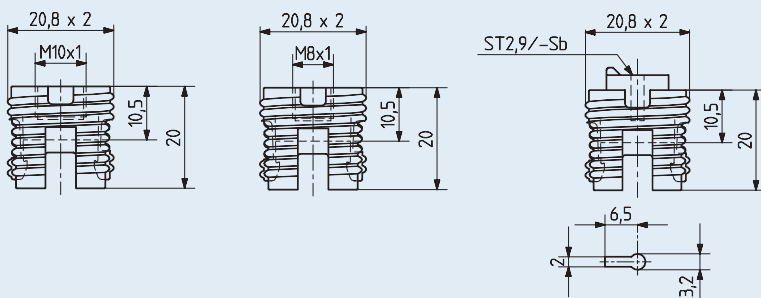

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Gewinde M10 x 1	500	2g	25.907.-321.51
Gewinde M8 x 1	500	2g	25.907.-322.51
Schraubbefestigung	500	2g	25.907.-323.51

- für selbstschneidende Schrauben mit Schabennut, Gewinde ISO 1478 - ST 2,9 / DIN 78 - Sb

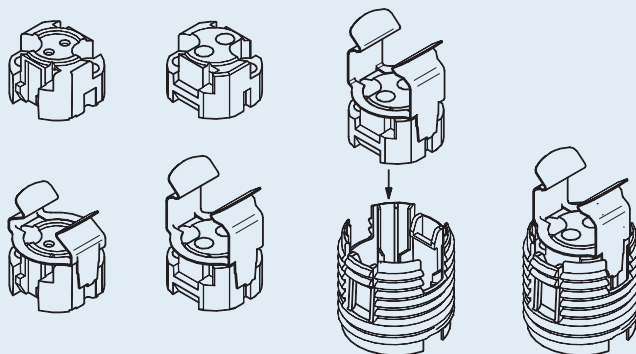

Kombinationsmöglichkeit




Material - max. Temperatur:
PBT - 180° C
PPS - 240° C

Halogenfassungen Niedervolt Zubehör

25.904

25.906

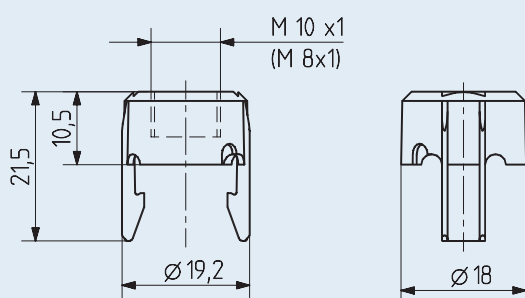


Verp. Gew. Best.-Nr.

Clipsbare Isolierhauben

Material: PBT, glasfaserverstärkt

- nicht geeignet für Fassungen 25.244 / 25.245 / 25.246
- verlängerte Rasthaken

Gewinde M10 x 1	500	2g	25.904.-324.80
Gewinde M8 x 1	500	2g	25.904.-325.80




Clipsbare Isolierhauben

mit Distanzierung für Glashalter 25.904 (s. S. 520)

- Material: PBT, glasfaserverstärkt
- nicht geeignet für Fassungen 25.244 / 25.245 / 25.246

Gewinde M10 x 1	500	2g	25.904.-315.80
Gewinde M8 x 1	500	2g	25.904.-316.80

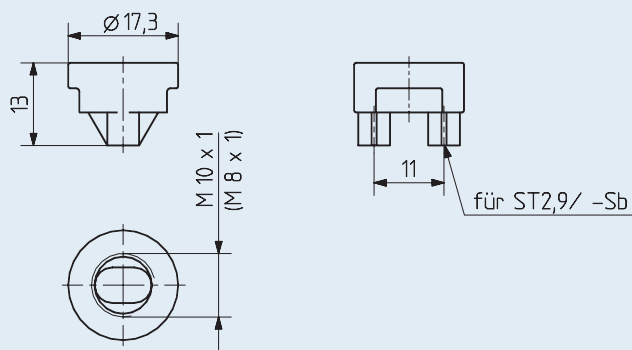

Anschraubflansch

- Material: PPS
- passend für Fassungen 25.104 / 25.105 / 25.106 / 25.244 / 25.245 / 25.246 (nicht für Fassungen mit Flachsteckern)
- für selbstschneidende Schrauben mit Schabenut
ISO 1481 - ST2,9 - F/ DIN 78 - Sb

Gewinde M10 x 1	500	2g	25.906.-301.86
Gewinde M8 x 1	500	2g	25.906.-302.86



520




500 ...



25.904

Halogenfassungen Niedervolt Zubehör

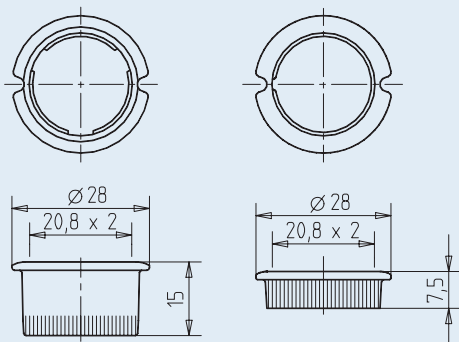

Schraubbringe


Material: PPS

Ø 28 x 15 mm
anthrazit

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	3g	25.904.-305.90

Ø 28 x 7,5 mm
anthrazit

500	2g	25.904.-306.90
-----	----	-----------------------

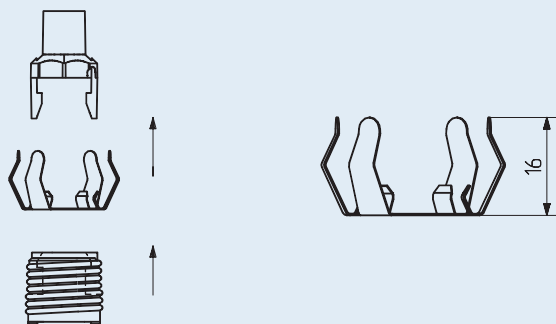


Glashalter

Material: Metall


500	3g	25.904.-108.10
-----	----	-----------------------

- für Glasöffnung Ø 24,5±1,5 mm
- nur einsetzbar in Kombination mit Isolierhauben
25.904.-315 / -316 s. S. 519

■ Fassungen für Hochvolt Halogenlampen



Alle Artikel dieses Kataloges wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert (VDE / IEC). Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Normmaße für Sockel und Fassungen sind, soweit verfügbar, in IEC 60061 enthalten. Unsere Angaben zu den Fassungen entsprechen der Norm IEC 60838. Hierin sind auch verschiedene Begriffe definiert (z. B. Fassung / Anschlusselement etc.). Genaue Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Produktänderungen vorbehalten. Durch unsere Mitarbeit in den zuständigen nationalen Normungsgremien entwickeln und prüfen wir unsere Fassungen nach dem neuesten verfügbaren Stand der Anforderungen. Beim Einbau der Fassungen müssen Berührungsschutz sowie Kriech- und Luftstrecken zu aktiven Teilen sichergestellt sein. Technische Hinweise für Hochvolt-Halogen-Lampenfassungen: Die Leitungen bzw. Flachsteckhülsen müssen der Anwendung entsprechen. Zur Sicherstellung des Kontaktabstandes bei Fassungen R 7 s müssen die Fassungskörper fixiert werden. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Informationen am Anfang dieses Kataloges und die Anwenderhinweise. Erläuterungen zu den auf den Artikelseiten vorkommenden Symbolen.




Temperaturkennzeichnung T180 (Dauergebrauchstemperatur)
Angabe der Bemessungstemperatur (wenn $> 80^{\circ}\text{C}$). Dies ist die höchste Temperatur, für welche die Fassung konstruiert wurde. Der Messpunkt der Temperatur ist am Fassungskontakt. Wenn die Wärmebeständigkeit von Isolierteilen, Klemmen und Leitungen von dieser Temperatur abweichen, sind separate Werte angegeben.




CAD-Daten im 2D oder 3D Format verfügbar




Zusätzliche Hinweise
Weitere Informationen, die im Zusammenhang mit den Produkten der entsprechenden Seite stehen, finden Sie auf den Seiten 600...




Einzelsteckklemme



Für Leitungsenden mit Aderendhülse mit Angabe des maximalen Durchmessers
Die verwendete Leitung und die Anschlussklemme erfordern folgende Abstimmung:
Durchmesser und Länge der Aderendhülse, Abisolierlänge
Weitere Angaben siehe DIN 46228, Teil 3, Größe 1 - 7
Das Material und die Oberfläche der Aderendhülsen muss den Einsatzbedingungen entsprechen.
Für Temperaturen $> 200^{\circ}\text{C}$ empfehlen wir Aderendhülsen aus Stahl, vernickelt.



Nennwert
Angabe von Bemessungsstrom in A und Bemessungsspannung in V



Leuchtenwanddicke, Angabe in mm (In diesem Beispiel 0,8 - 1,0 mm)



Zubehör finden Sie auf der Seite...

Inhaltsverzeichnis

Fassungen für Hochvolt Halogenlampen

Fassungen für Hochvolt Halogenlampen **601 - 617**

G 9

601, 605

- 25.834 601
- 25.830 605

Zubehör für G 9 Lampenfassungen 25.834 **602, 603**

- 25.934 602
- 25.904 603

Zubehör für G 9 Lampenfassungen 25.830 **605**

- 25.930 605
- 22.501 605

GZ 10 **607, 609**

- 25.828 607
- 25.818 609

GU 10 **608, 610**

- 25.829 608
- 25.819 610

Zubehör für GZ 10 / GU 10 Lampenfassungen **611 - 612**

- 25.919 611 - 612

R 7 s **613 - 614, 617**

- 25.803 613, 614
- 25.804 617

Zubehör für R 7 s Lampenfassungen **615 - 616**

- 25.803 615 - 616

Kombinationsmöglichkeiten von Fassungen und Zubehör

Fassungen für Hochvolt Halogenlampen



Clipsbare Isolierstoffhauben 25.934.-3xx siehe Seite 602	✓								
Federkorb / Glashalter 25.904.-102 siehe Seite 603	in Kombination mit 25.934 ✓								
Schraubringe 25.904.-335, -336 siehe Seite 603	in Kombination mit 25.934 ✓								
Schraubringe 25.904.-802 siehe Seite 603	in Kombination mit 25.934 ✓								
Clipsbare Isolierstoffhauben 25.930.-3XX siehe Seite 605		✓							
Schraubring 22.501.-807 siehe Seite 605		in Kombination mit 25.930 ✓							
Anschraubbare und Clipsbare Isolierstoffhauben 25.930.-3XX siehe Seite 611, 612				✓		✓			
Kontakt-Abdeckplatte 25.803.-301 siehe Seite 615									✓
Fassungshalter 25.803.-101 siehe Seite 616 Fassungshalter 25.808.-003, -004 siehe Seite 707								✓	
✓ Kombination möglich	25.834.1000 G 9 siehe Seite 601	25.830.1000 G 9 siehe Seite 605		25.828.XXXX 25.818.XXXX GZ 10 siehe Seite 607, 609		25.829.XXXX 25.819.XXXX GU 10 siehe Seite 608, 610		25.808.XXXX R 7 s siehe Seite 613	25.808.1701 R 7 s siehe Seite 614

Die angegebenen Werte dienen nur als Orientierungshilfe. Bitte wenden Sie sich wegen genauer Angaben an den Lampenhersteller.



Leistung
- W -

Lampensockel /
Sockelnorm

Lampenfassung/
Fassungsnorm

Fassungen
s. S.

60
100
150
200
250
300
400
500
750
1000
1500
2000


R 7 s

R 7 s

613 - 614,
617

IEC
60061-1
7004-92

IEC
60061-2
7005-53
7005-53A



25
40
60
75


G 9

G 9

601, 605

IEC
60061-1
7004-129

IEC
60061-2
7005-129



50
75


GU 10

GU 10

608, 610

IEC
60061-1
7004-121

IEC
60061-2
7005-121



50

GZ 10

GZ 10

607, 609

IEC
60061-1
7004-120


IEC
60061-2
7005-120




- Gehäuse: Keramik / LCP
- Kontakte: CrNi
- Steckklemmen
- Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar
- Baukasten-System
- durch Kombination von Fassung und Haube werden die Normanforderungen erfüllt.

Halogenfassungen Hochvolt G 9

25.834

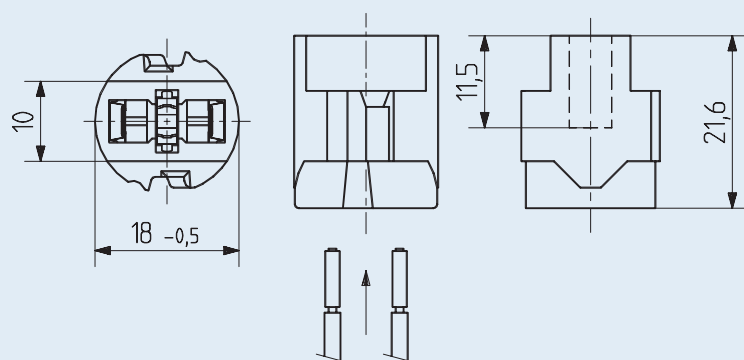

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Bajonettbefestigung in Isolierhaube			
Steckanschluss vertikal	250	7g	25.834.1000.00



Kombinationsbeispiel Fassung und Isolierhaube

T250



2 A
250 V



CAD




• Material: LCP




25.934

Halogenfassungen Hochvolt G 9


Zubehör für Fassungen 25.834

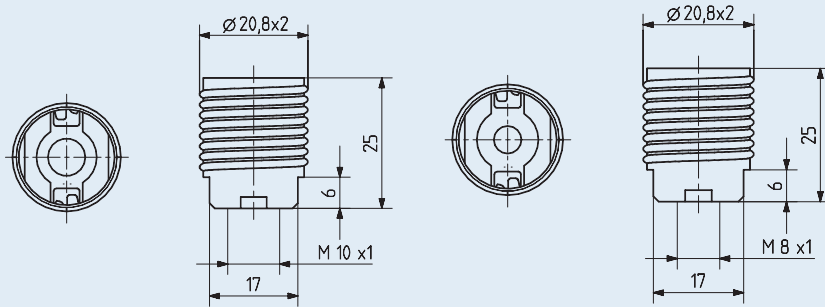

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Isolierhauben mit Gewindemantel			
M10 x 1	500	3g	25.934.-301.51
M8 x 1	500	3g	25.934.-302.51

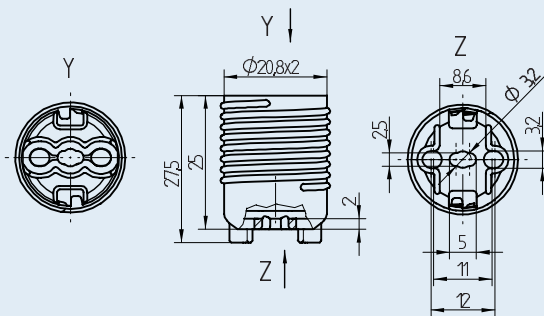


Isolierhaube mit Gewindemantel			
Schraubbefestigung	500	3g	25.934.-304.51

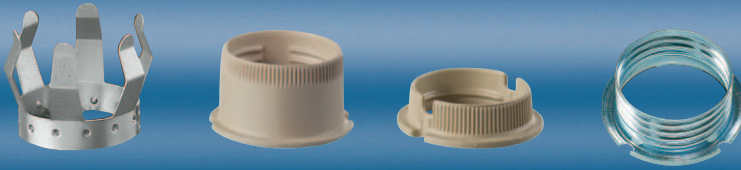

Halogenfassungen Hochvolt G 9

Zubehör für Fassungen 25.834

25.904



Federkorb

Material: Metall

Verp.

Gew.


Best.-Nr.

500

2g

25.904.-102.12

- für Glasöffnung $\varnothing 24,0^{+1,5}_{-0}$ mm

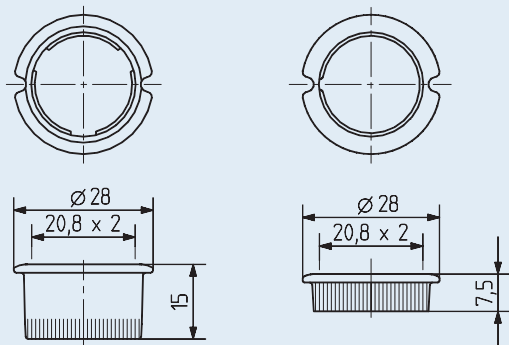

Schraubring ø 28 mm

Material: LCP

ø 28 x 15 mm
naturfarben

500

3g


25.904.-335.51

ø 28 x 7,5 mm
naturfarben

500

2g

25.904.-336.51



Schraubring ø 27 mm

Material: Metall

ø 27 x 11 mm
verzinkt

500

3g

25.904.-802.14



- Fassungsgehäuse: Keramik
- Kontakte: CrNi
- Steckklemmen
- Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar
- Baukasten-System
- Isolierhauben: LCP
- Schraubring: PET


Halogenfassungen Hochvolt G 9

Isolierhauben mit Gewindemantel und Schraubring für Fassungen **25.830...**


25.830

25.930

22.501

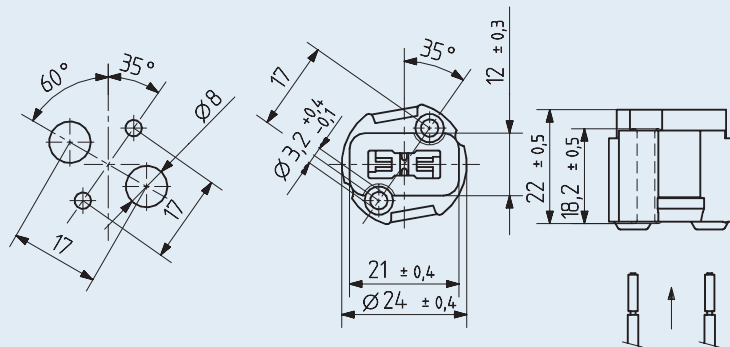


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung oder Einclipsbefestigung in Isolierhaube			
Steckanschluss vertikal T250	500	15g	25.830.1000.00

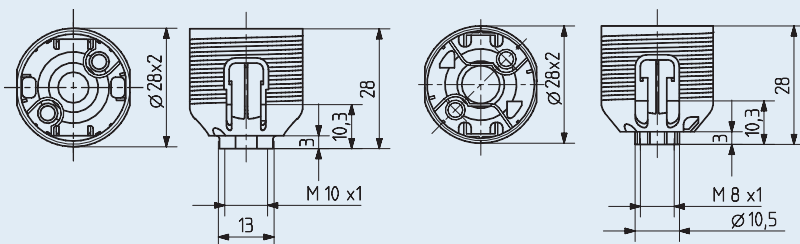

Isolierhauben

Gewinde M10 x 1 naturfarben	500	6g	25.930.-311.51
Gewinde M8 x 1 naturfarben	500	6g	25.930.-312.51



Schraubring Ø 35,5 x 7 mm

weiß	500	2g	22.501.-807.50
------	-----	----	-----------------------

T250



2A
250V

CAD






- Gehäuse: Keramik / PPS
- Steckklemmen
- Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar
- Sicherer Halt der Lampe durch Einstecken und Drehen
- Die Anforderungen an Leuchten der Schutzklasse II sind bei entsprechendem Einbau in Metallteile ohne Verwendung zusätzlicher Isolierstoffteile erfüllbar.
- Die bestimmungsgemäße Funktion wird durch die Schraubbefestigung oder durch die Kombination mit einer clipsbaren Isolierhaube **25.919.-30x** erreicht.

Halogenfassungen Hochvolt GZ 10 mit Steckklemmen

25.828

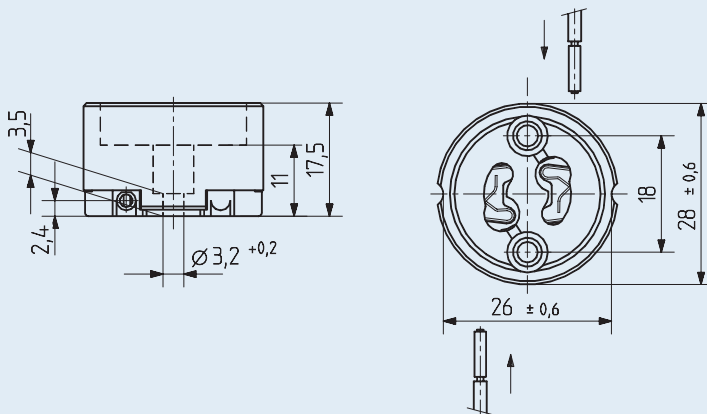


Schraubbefestigung

Steckanschluss horizontal,
diagonal

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	14g	25.828.2000.00

- Kontakte: CrNi

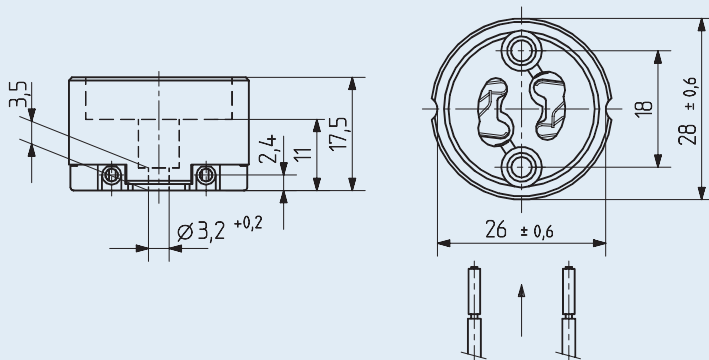


Schraubbefestigung

Steckanschluss horizontal,
einseitig

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	14g	25.828.1000.00

- Kontakte: CrNi

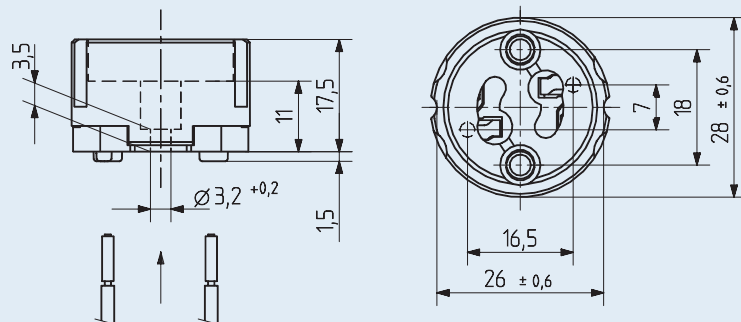

Schraubbefestigung

Steckanschluss rückseitig

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	14g	25.828.3000.00

- Kontakte: CuNi - CrNi

T250



2 A
250 V



CAD






- Gehäuse: Keramik / PPS
- Steckklemmen
- Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar
- Sicherer Halt der Lampe durch Einstecken und Drehen
- Die Anforderungen an Leuchten der Schutzklasse II sind bei entsprechendem Einbau in Metallteile ohne Verwendung zusätzlicher Isolierstoffteile erfüllbar.
- Die bestimmungsgemäße Funktion wird durch die Schraubbefestigung oder durch die Kombination mit einer clipsbaren Isolierhaube **25.919**.-30x erreicht.

25.829

Halogenfassungen Hochvolt GU 10 mit Steckklemmen

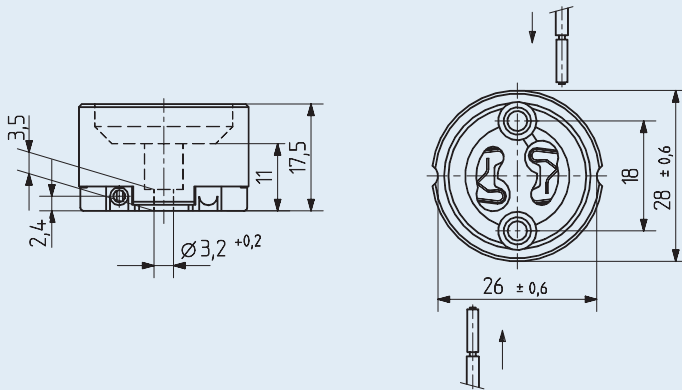


Schraubbefestigung

Steckanschluss horizontal,
diagonal

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	15g	25.829.2000.00

- Kontakte: CrNi

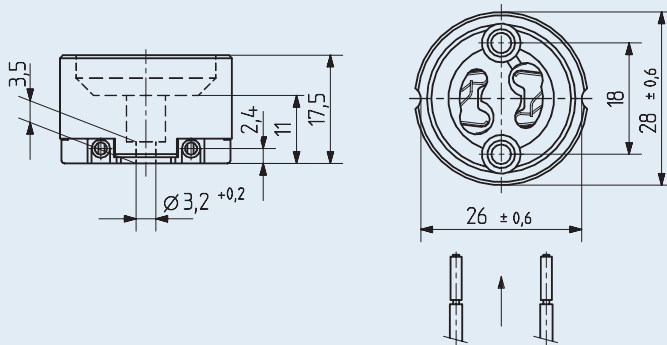


Schraubbefestigung

Steckanschluss horizontal,
einseitig

500	15g	25.829.1000.00
-----	-----	-----------------------

- Kontakte: CrNi

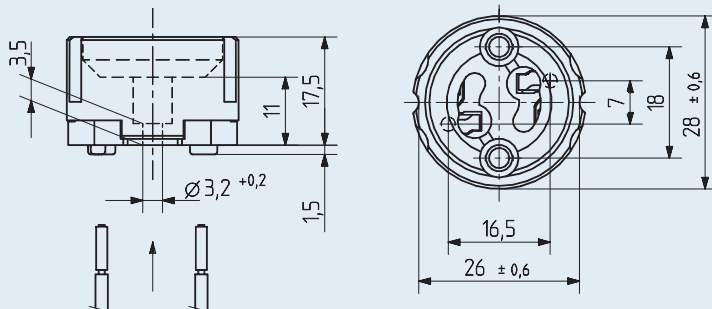

Schraubbefestigung

Steckanschluss rückseitig

500	14g	25.829.3000.00
-----	-----	-----------------------

- Kontakte: CuNi - CrNi

T250



2 A
250V



CAD







- Gehäuse: Keramik
- Kontakte: Ni
- Leitungen: Cu, vernickelt, 0,75 mm²
Isolation: PTFE (max. 250° C), mit Aderendhülsen
- Sicherer Halt der Lampe durch Einstecken und Drehen

Halogenfassungen Hochvolt GZ 10

25.818

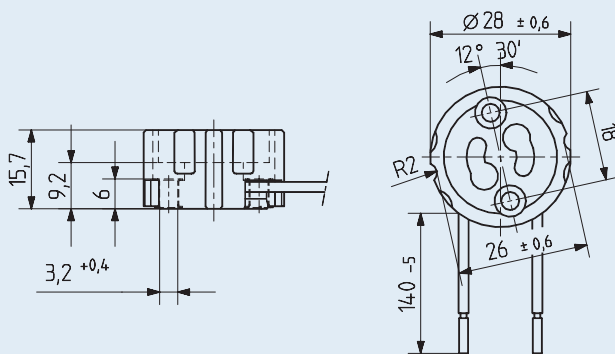

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung			
Leitungsanschluss horizontal	500	16g	25.818.3801.00

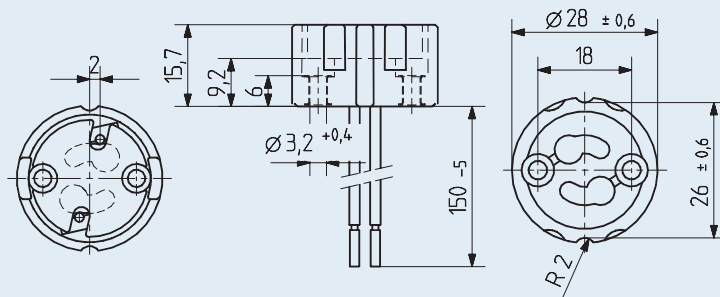

Schraubbefestigung			
Leitungsanschluss vertikal	500	16g	25.818.2901.00


T250

2A
250V



CAD




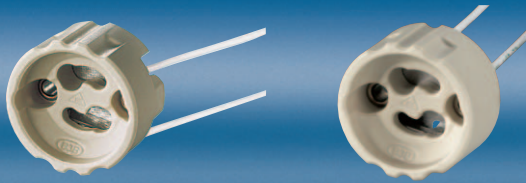


- Gehäuse: Keramik
- Kontakte: Ni
- Leitungen: Cu, vernickelt, 0,75 mm²
Isolation: PTFE (max. 250° C), mit Aderendhülsen
- Sicherer Halt der Lampe durch Einstecken und Drehen

25.819

Halogenfassungen Hochvolt GU 10

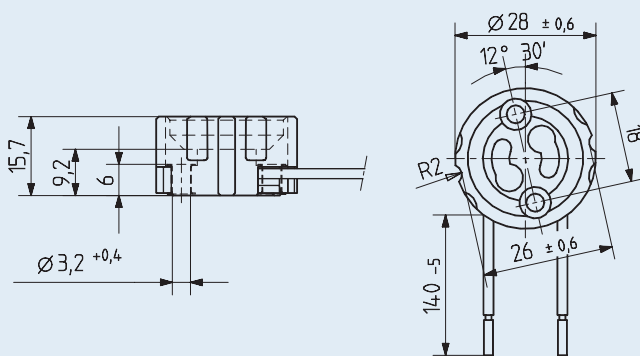

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung			
Leitungsanschluss horizontal	500	16g	25.819.3801.00

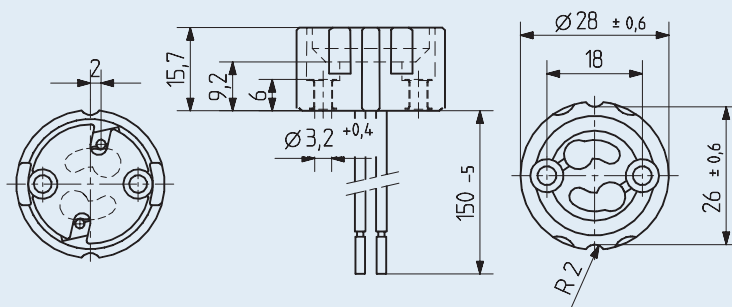

Schraubbefestigung			
Leitungsanschluss vertikal	500	16g	25.819.2901.00

T250

2A
250V



CAD






- für Halogen-Glühlampenfassungen GZ 10 / GU 10
(25.818... / 25.819... / 25.828... / 25.829...)
- Material: LCP

Halogenfassungen Hochvolt

Zubehör


Isolierhauben GU / GZ 10

25.919

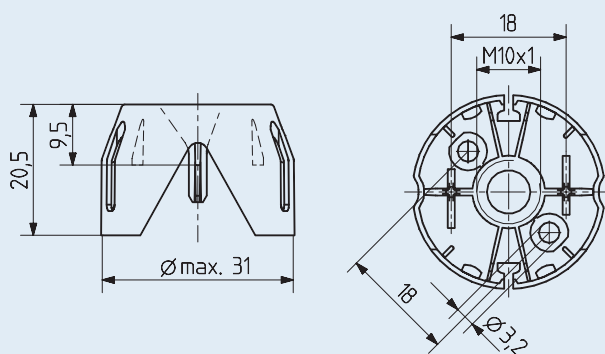


Clipsbare Isolierhaube

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Gewinde M10 x 1	500	4g	25.919.-301.51

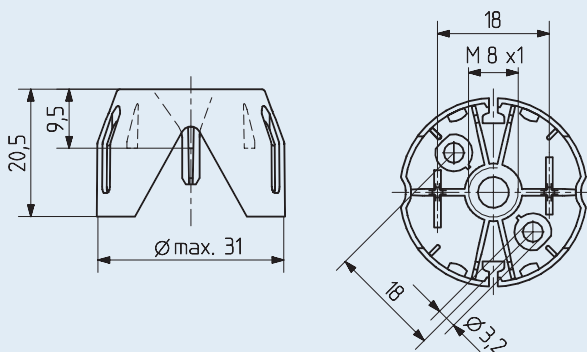

Clipsbare Isolierhaube

Gewinde M8 x 1	500	4g	25.919.-302.51
----------------	-----	----	----------------

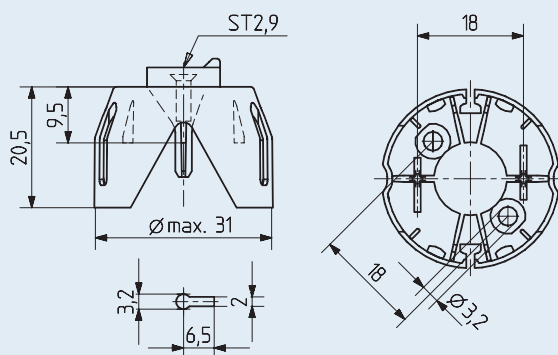

Schraubbefestigung

	500	4g	25.919.-303.51
--	-----	----	----------------

- für selbstschneidende Schrauben mit Gewinde
ISO 1478 - ST 2.9



- für Halogen-Glühlampenfassungen GZ 10 / GU 10
(25.818... / 25.819... / 25.828... / 25.829...)
- Material: PPS (240° C)
- für selbstschneidende Schrauben mit Gewinde
ISO 1478 - ST 2,9


Schraubenlängen:

25.818... / 25.819...: 13 mm

25.828... / 25.829...: 9,5 mm


25.919

Halogenfassungen Hochvolt Zubehör Isolierhauben GZ 10 / GU 10

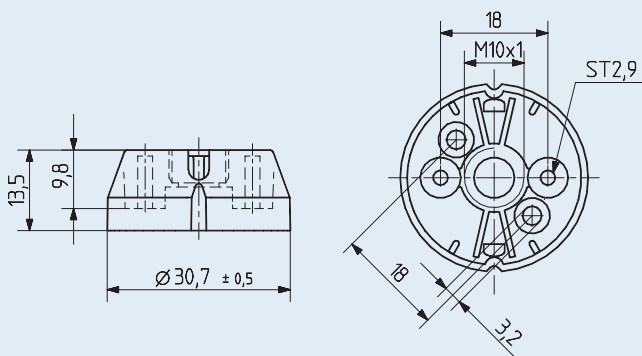


Schraubbefestigung

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Gewinde M10 x 1	500	4g	25.919.-335.90

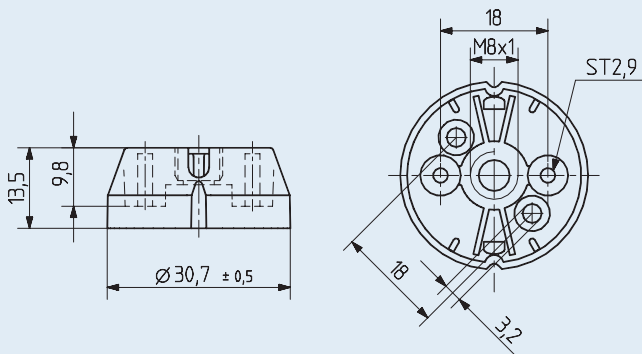


Schraubbefestigung

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Gewinde M8 x 1	500	4g	25.919.-336.90

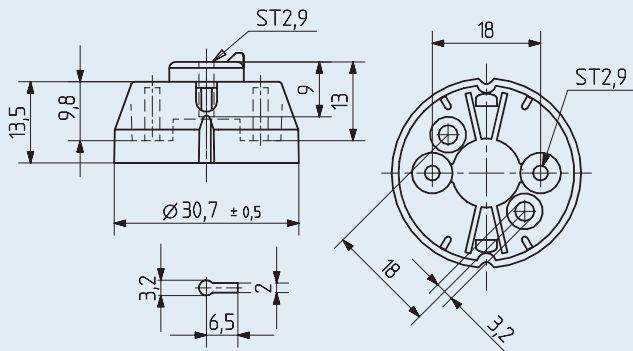

Schraubbefestigung


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Anschraubloch	500	4g	25.919.-337.90

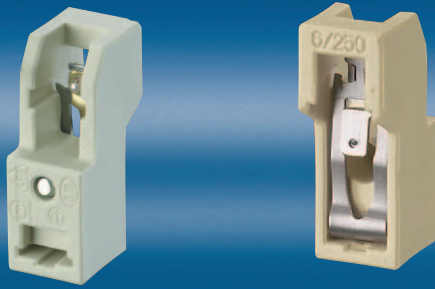


- Gehäuse: Keramik
- Dauergebrauchstemperatur:
T300 für den Kontakt (Material Cu mit aufgeschweißter Silberkuppe)
- Nennwert $c_{RU_{US}}$: 1500 W / 600 V
- Überspannungskategorie III

Halogenfassungen Hochvolt R 7 s

25.803

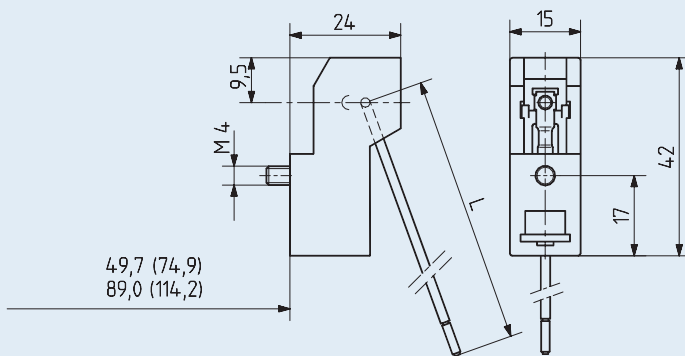

49,7 (74,9) / 89,0 (114,2): Abstand der Fassungen (Kontaktabstand Lampe)

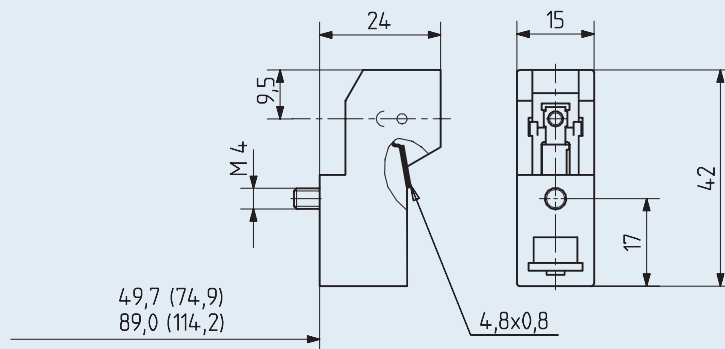

49,7 (74,9) / 89,0 (114,2): Abstand der Fassungen (Kontaktabstand Lampe)

Verp. Gew. Best.-Nr.

Schraubbefestigung

Leitung: Cu, vernickelt 0,75 mm², mit Aderendhülse
Leitungsisolierung: PTFE (max. 250° C)

Leitungslänge: 220 mm 250 23g **25.803.3809.00**

Leitungslänge: 220 mm
 $c_{RU_{US}}$ 250 23g **25.803.6809.00**

Leitungslänge: 370 mm 250 25g **25.803.3801.00**

Leitung: Cu, verzinkt 0,75 mm², mit Aderendhülse
Leitungsisolierung: FEP (max. 180° C)

Leitungslänge: 2100 mm 250 36g **25.803.3810.00**

Schraubbefestigung

Flachstecker 4,8 x 0,8 mm

$c_{RU_{US}}$ 250 21g **25.803.4201.00**
250 21g **25.803.6201.00**


T300

6A
250V



CAD




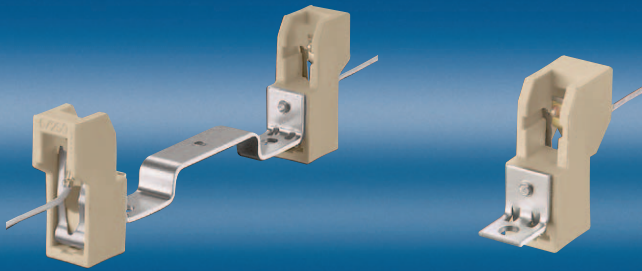

- Gehäuse: Keramik
- Dauergebrauchstemperatur:
T 300 für den Kontakt (Material Cu mit aufgeschweißter Silberkuppe)
- Überspannungskategorie III

25.803

Halogenfassungen Hochvolt R 7 s

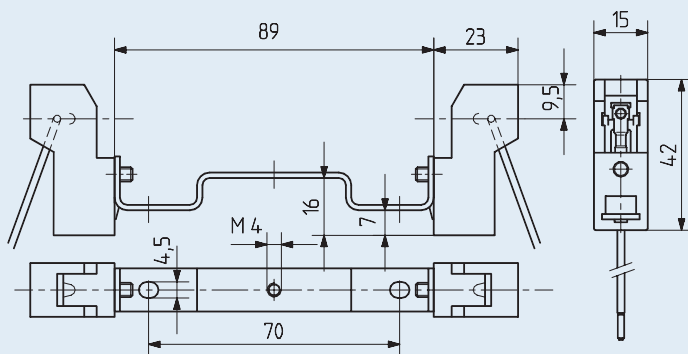

Verp. Gew. Best.-Nr.


Schraubbefestigung

Leitung: Cu, vernickelt 0,75 mm², mit Aderendhülse

Leitungsisolierung: PTFE (max. 250° C)

Leitungslänge: 220 mm 125 63g **25.803.3814.00**

- Kontaktabstand Lampe 114,2 mm

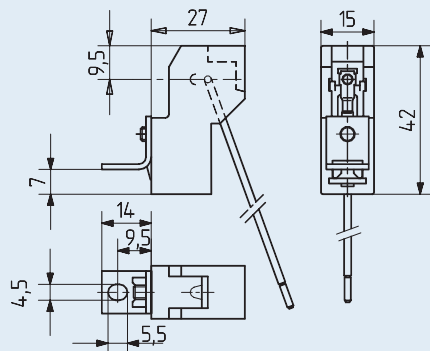

Sonderausführung

Schraubbefestigung

Gehäuse rückseitig geschlossen

Leitung: Cu, verzinkt 0,75 mm², mit Aderendhülse

Leitungsisolierung: FEP (max. 180° C)

Leitungslänge: 160 mm 250 23g **25.803.1701.00**

T 300

6 A
250 V



CAD






- Material: LCP
- Abdeckkappe dient als Berührungsschutz
- Abdeckkappe ist nur einsetzbar bei Fassungen R 7 s mit rückseitig geschlossenem Gehäuse (z.B. **25.803.17xx**)

Halogenfassungen Hochvolt

Zubehör

Kontakt-Abdeckkappe für Lampenfassungen R 7 s


25.803

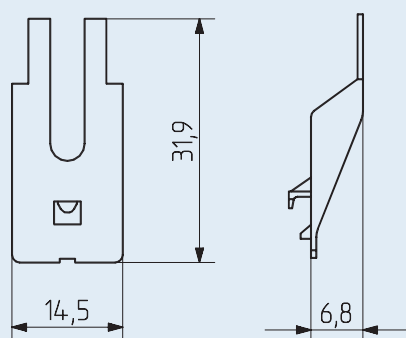

Adeckplatte

Einclipsbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	2g	25.803.-301.51

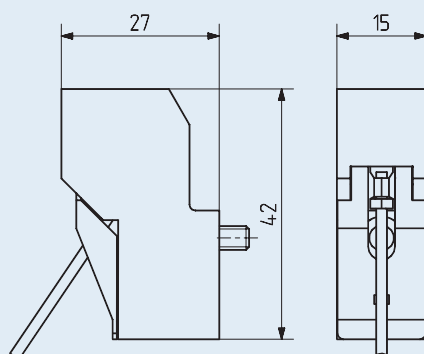

Einbaubeispiel: Abdeckkappe mit Fassung **25.803.17xx**




25.803

Halogenfassungen Hochvolt

Zubehör

Fassungshalter für Lampenfassungen R 7 s

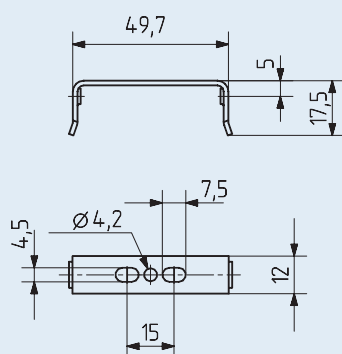

Kontaktabstand Lampe:

74,9 mm

• nur R 7 s

Verp.


Gew.

Best.-Nr.

125

10g


25.803.-101.14




- Gehäuse: Al
- Dauergebrauchstemperatur:
T250 für den Kontakt (Material CuZn, versilbert)
- Leitung: Cu, vernickelt, 1,0 oder 1,5 mm² oder 18 AWG,
mit Aderendhülse, Isolation: PTFE 250° C
- Nennwert : $\textcircled{U}_{L_{us}}$: 1000 W / 250 V
- Überspannungskategorie III

Halogenfassungen Hochvolt R 7 s

25.804

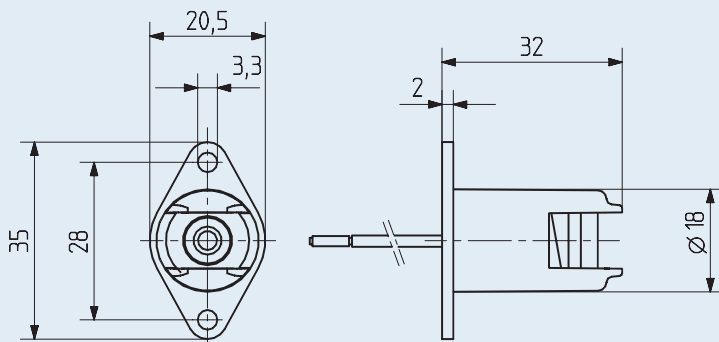

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung			
Leitung: vernickelt 1,0 mm ² Leitungslänge: 270 mm	250	16g	25.804.3701.00
Leitung: vernickelt 1,5 mm ² Leitungslänge: 280 mm	250	19g	25.804.3710.00
Leitung: vernickelt 1,5 mm ² Leitungslänge: 320 mm	250	20g	25.804.3702.00
Leitung: vernickelt 18 AWG Leitungslänge: 320 mm $\textcircled{U}_{L_{us}}$	250	20g	25.804.6711.00

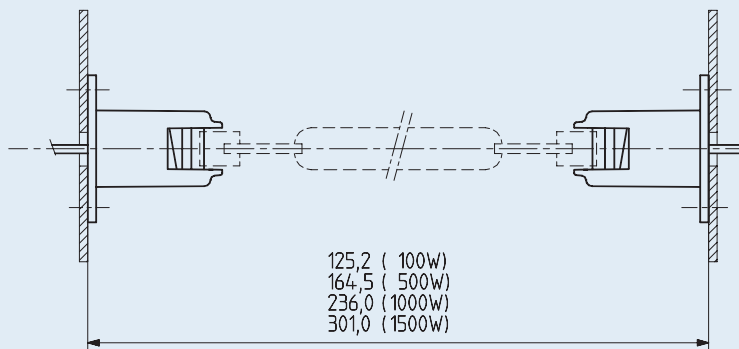

Einbaubeispiel

T250

10 A
250 V

CAD

i
600 ...

■ Fassungen für Entladungslampen



7,8 +0,6
-0,2

17 +0,9
-0,4

30 +0,8
-0,3

8,5
22,5

Ø 3,2

8,5
22,5

Ø 3,2



Alle Artikel dieses Kataloges wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert (VDE / IEC).

Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender.

Normmaße für Sockel und Fassungen sind, soweit verfügbar, in IEC 60061 enthalten. Unsere Angaben zu den Fassungen entsprechen der Norm IEC 60838.

Hierin sind auch verschiedene Begriffe definiert (z. B. Fassung / Anschlusselement etc.). Genaue Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Produktänderungen vorbehalten. Durch unsere Mitarbeit in den zuständigen nationalen Normungsgremien entwickeln und prüfen wir unsere Fassungen nach dem neuesten verfügbaren Stand der Anforderungen.

Beim Einbau der Fassungen müssen Berührungsschutz sowie Kriech- und Luftstrecken zu aktiven Teilen sichergestellt sein. Anforderungen aufgrund möglicher Zündspannungen sind zu beachten.


Technische Hinweise zu Lampenfassungen:

Die Leitungen bzw. Flachsteckhülsen müssen der Anwendung entsprechen.

Zur Sicherstellung des Kontaktabstandes müssen die RX 7 s Fassungskörper fixiert werden.


Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Informationen am Anfang dieses Kataloges und die Anwenderhinweise.

Erläuterungen zu den auf den Artikelseiten vorkommenden Symbolen.




Temperaturkennzeichnung T180 (Dauergebrauchstemperatur)

Angabe der Bemessungstemperatur (wenn $> 80^{\circ}\text{C}$). Dies ist die höchste Temperatur, für welche die Fassung konstruiert wurde. Der Messpunkt der Temperatur ist am Fassungskontakt. Wenn die Wärmebeständigkeit von Isolierteilen, Klemmen und Leitungen von dieser Temperatur abweichen, sind separate Werte angegeben.




Leuchtenwanddicke, Angabe in mm (In diesem Beispiel 0,8 - 1,0 mm)



Zubehör finden Sie auf der Seite...


708



Einzelsteckklemme



CAD-Daten im 2D oder 3D Format verfügbar



Für verzinkte Leitungsenden mit Angabe des Leiterquerschnitts

Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, sind andere Querschnitte möglich (z. B. UL / CSA: Leitung 18 AWG).


0,5 - 1,0 mm²



Zusätzliche Hinweise

Weitere Informationen, die im Zusammenhang mit den Produkten der entsprechenden Seite stehen, finden Sie auf den Seiten 700...

700...




Für Leitungsenden mit Aderendhülse mit Angabe des maximalen Durchmessers

Die verwendete Leitung und die Anschlussklemme erfordern folgende Abstimmung:
Durchmesser und Länge der Aderendhülse, Abisolierlänge

Weitere Angabe siehe DIN 46228, Teil 3, Größe 1 - 7
Das Material und die Oberfläche der Aderendhülsen muss den Einsatzbedingungen entsprechen.
Für Temperaturen $> 200^{\circ}\text{C}$ empfehlen wir Aderendhülsen aus Stahl, vernickelt.


max. $\varnothing$ 1,8 mm



Für 1-drähtige Leiter mit Angabe des Leiterquerschnitts.

Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, sind andere Querschnitte möglich (z. B. UL / CSA: Leitung 18 AWG).

0,5 - 1,0 mm²






Nennwert

Angabe von Bemessungsstrom in A und Bemessungsspannung in V

Inhaltsverzeichnis


Fassungen für Entladungslampen

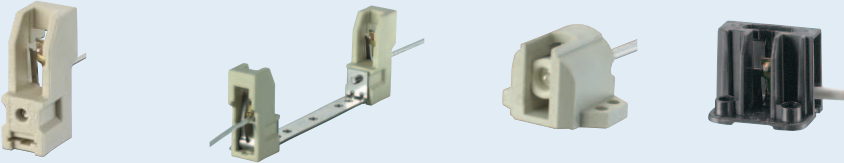	Lampenfassungen für Entladungslampen G 8,5 • 25.822	701 - 729 701 701
	RX 7 s • 25.808 • 25.811 • 25.806	703 - 710 703 - 705 709 710
	Zubehör für Lampenfassungen RX 7 s • 25.808	707, 708 707, 708
	GX 10 • 25.835 GX 8,5 • 25.836	711 711 713 713
	G 12 • 25.809 PG 12 • 25.810	715 715 717 717
	PGX 12-2 • 25.810	718 718
	GX 12-1 • 25.809	719 719
	E 27 / E 26 • 29.311	721 721, 722
	E 40 • 29.408 • 29.414 • 29.403 • 29.405 • 29.401 • 29.404	723 - 729 723 724 725 726 727, 728 729

Kombinationsmöglichkeiten von Fassungen und Zubehör

Fassungen für Entladungslampen











 Fassungshalter 25.808.-X siehe Seite 707, 708	✓								
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.917 siehe Seite 467				✓		✓		✓	
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.917 siehe Seite 468				✓		✓		✓	
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.928 siehe Seite 470				✓		✓		✓	
 Clipsbare Isolierstoffhauben 22.913, 22.945 siehe Seite 472				✓		✓		✓	
 Kombination möglich	 25.808.XX RX 7 s siehe Seite 703			 25.810.37XX PG 12-1 siehe Seite 719		 25.810.38XX PG 12-2 siehe Seite 719		 25.810.42XX PG 12-3 siehe Seite 719	

Die angegebenen Werte dienen nur als Orientierungshilfe. Bitte wenden Sie sich wegen genauer Angaben an den Lampenhersteller.

	Leistung - W -	Lampensockel / Sockelnorm	Lampenfassung/ Fassungsnorm	Fassungen s. S.
		E 26 IEC 60061-1 7004-21A	E 26 IEC 60061-2 7005-20	721
		E 27 IEC 60061-1 7004-21	E 27 IEC 60061-2 7005-20	721 - 722
		E 40 IEC 60061-1 7004-24	E 40 IEC 60061-2 7005-20	723 - 729
	70 100 150	RX 7 s IEC 60061-1 7004-92A	RX 7 s IEC 60061-2 7005-92A 7005-53 7005-53A	703 - 705 709 - 710
	20 39 70	G 8,5 IEC 60061-1 7004-122	G 8,5 IEC 60061-2 7005-122	701
	35 70 150	G 12 IEC 60061-1 7004-63	G 12 IEC 60061-2 7005-63	715
	35 70	GX 12-1 IEC 60061-1 7004-135	GX 12-1 IEC 60061-2 7005-135	719

Die angegebenen Werte dienen nur als Orientierungshilfe. Bitte wenden Sie sich wegen genauer Angaben an den Lampenhersteller.

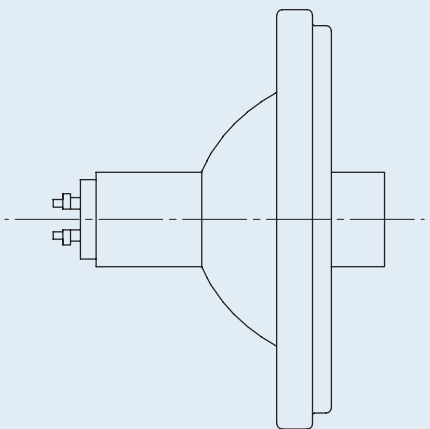
	Nennleistung - W -	Lampensockel/ Sockelnorm	Lampenfassung/ Fassungsnorm	Fassungen s. S.
	35 50 100	PG 12-1 IEC 60061-1 7004-64	PG 12-1 IEC 60061-2 7005-64	717
  	75	PG 12-2 IEC 60061-1 7004-64	PG 12-2 IEC 60061-2 7005-64	717
	50 80	PG 12-3 IEC 60061-1 7004-64	PG 12-3 IEC 60061-2 7005-64	717
 	150	PGX 12-2 IEC 60061-1 7004-64	PGX 12-2 IEC 60061-2 7005-64	718
	35	GX 10	GX 10	711
	38	GX 8,5	GX 8,5	713



- Gehäuse: Keramik
- Steckklemmen
- Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar
- Zündspannung: max. 5 kV

Fassungen für Entladungslampen G 8,5 mit Steckklemmen

25.822

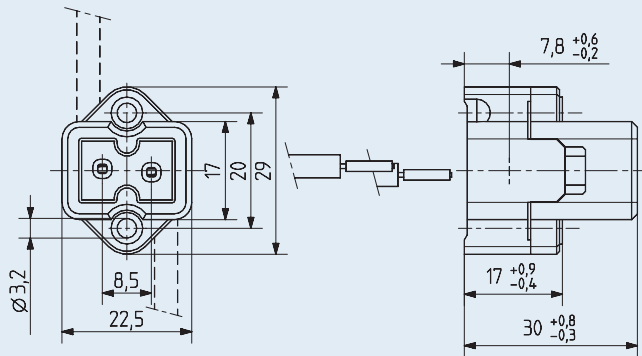

Schraubbefestigung
• für Schrauben: 3 mm

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
216	26g	25.822.1001.00


T300



1 A
750 V

CAD



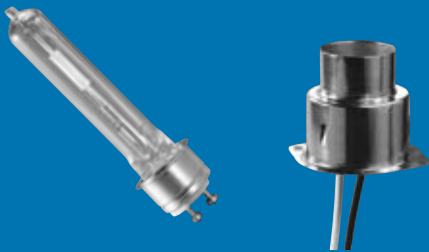

New




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- Gehäuse: Keramik / Messing, vernickelt
- Sicherer Halt der Lampe durch bewährte Bajonett-Befestigung
- Zündspannung: max. 5 kV
- Die Anforderungen an Leuchten der Schutzklasse II sind bei entsprechendem Einbau in Metallteile ohne Verwendung zusätzlicher Isolierstoffteile erfüllbar.
- Auf eine ausreichende Bewegungsfreiheit für den federnd gelagerten Fassungskörper und den Leitungen muß geachtet werden um keine Kräfte auf die Kontaktplatten auszuüben (Abhebeln vom Lampenstift).
- VDE - Reg.-Nr. B240

Fassung für Entladungslampe PGZ 12

► für Entladungslampe CosmoPolis von Philips

25.703

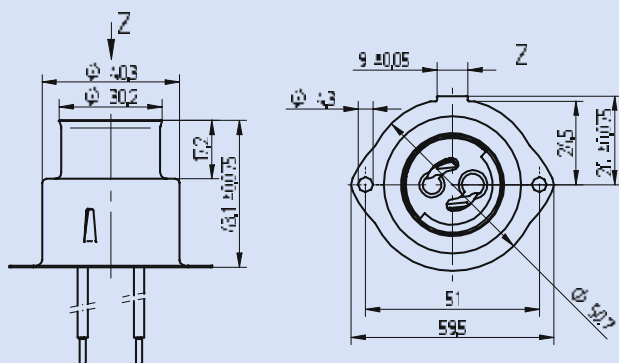

Schraubbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
60	90g	25.703.1003.32

- mit 2 Zündleitungen
- Leitungen: Cu, vernickelt, $1,0\text{mm}^2$, mit Aderendhülse, Isolation:PTFE (max. 250°C) doppelt isoliert, $\phi 3\text{ mm}$
- Leitungslänge: 550 mm

Product


T250

3A
250V

CAD





700...

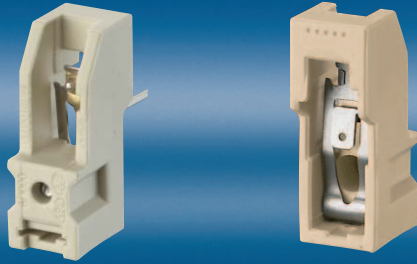

- Gehäuse: Keramik
- Dauergebrauchstemperatur: T 300 für den Kontakt (Material Cu mit aufgeschweißter Silberkuppe)
- Nennwert: 660 W / 600 V / 5 kV pulse rated
- Zündspannung bis 6 kV

Fassungen für Entladungslampen RX 7 s für Halogen-Metall dampflampen

25.808

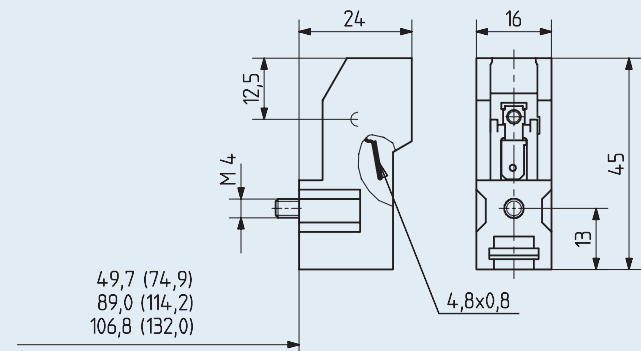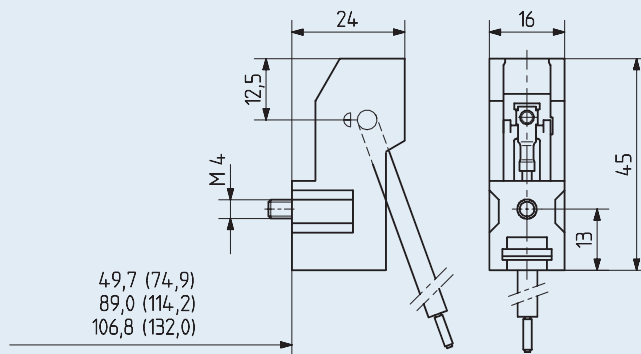

49,7 (74,9) / 89,0 (114,2) / 106,8 (132,0): Abstand der Fassungen (Kontaktabstand Lampe)

Verp. Gew. Best.-Nr.

Schraubbefestigung

Leitung: Cu, vernickelt 1,0 mm², mit Aderendhülse

Leitungsisolierung: PTFE (max. 250° C)

Beim Einsatz von Zündgeräten sind zur Vermeidung von Durchschlägen Überzugschläuche erforderlich.

Leitungslänge: 300 mm 250 23g **25.808.3800.00**

Leitungslänge: 300 mm

250 23g **25.808.6800.00**

Leitung: Cu, verzinkt 1,0 mm², mit Aderendhülse

Leitungsisolierung: Silikon (max. 180° C), ø 4,2 mm (Zündleitung)

Leitungslänge: 250 mm 200 28g **25.808.4004.00**

Schraubbefestigung

Flachstecker 4,8 x 0,8 mm

250 27g **25.808.4201.00**

250 27g **25.808.6201.00**


T300

6 A
1000 V



CAD




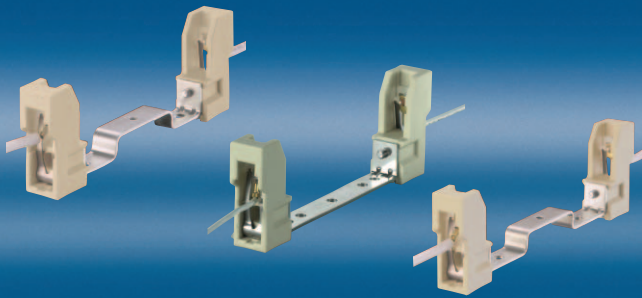

- Gehäuse: Keramik
- Dauergebrauchstemperatur:
T300 für den Kontakt (Material Cu mit aufgeschweißter Silberkuppe)
- Zündspannung bis 6 kV

25.808

Fassungen für Entladungslampen RX 7 s für Halogen-Metall dampflampen

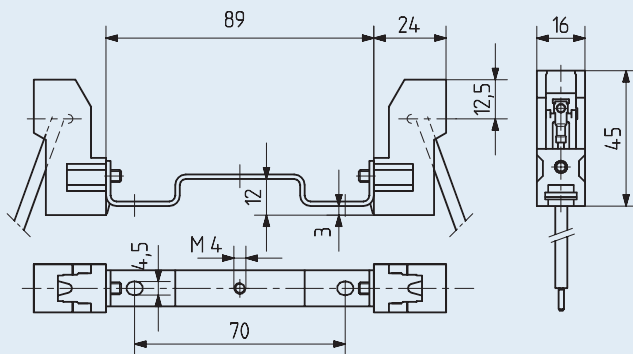


Verp. Gew. Best.-Nr.

Schraubbefestigung

Kontaktabstand Lampe 114,2 mm
Leitung: Cu, verzinkt 1,0 mm², mit Aderendhülse
Leitungsisolierung: Silikon (max. 180° C),
ø 4,2 mm (Zündleitung)


Leitungslänge: 250 mm 125 73g **25.808.4013.00**

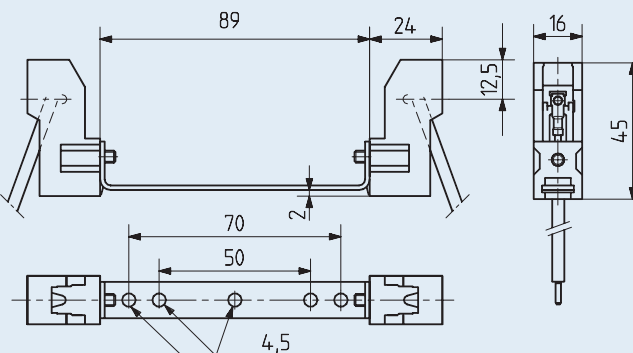

Schraubbefestigung

Kontaktabstand Lampe 114,2 mm
Leitung: Cu, verzinkt 1,0 mm², mit Aderendhülse
Leitungsisolierung: Silikon (max. 180° C),
ø 4,2 mm (Zündleitung)

Leitungslänge: 250 mm 125 73g **25.808.4017.00**

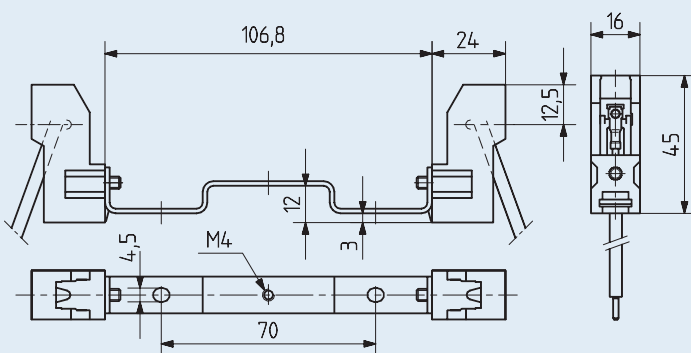

Schraubbefestigung

Kontaktabstand Lampe 132 mm
Leitung: Cu, verzinkt 1,0 mm², mit Aderendhülse
Leitungsisolierung: Silikon (max. 180° C),
ø 4,2 mm (Zündleitung)


Leitungslänge: 250 mm 125 74g **25.808.4113.00**

T300

6 A
1000V

CAD


i
700 ...

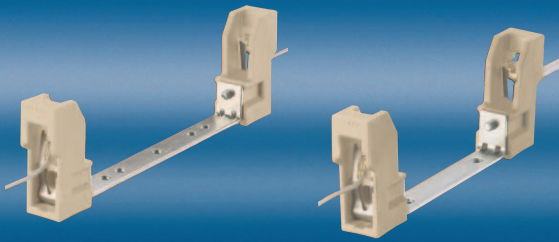

- Gehäuse: Keramik
- Dauergebrauchstemperatur:
T300 für den Kontakt (Material Cu mit aufgeschweißter Silberkuppe)
- Zündspannung bis 6 kV

Fassungen für Entladungslampen RX 7 s für Halogen-Metall dampflampen

25.808

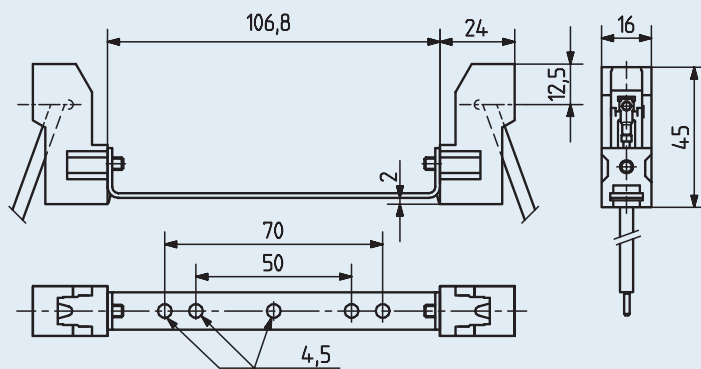


Verp. Gew. Best.-Nr.

Schraubbefestigung

Kontaktabstand Lampe 132 mm

Leitung: Cu, verzinkt 1,0 mm², mit Aderendhülsen
Leitungsisolierung: Silikon (max. 180° C),
ø 4,2 mm (Zündleitung)

Leitungslänge: 250 mm 125 76g **25.808.4117.00**

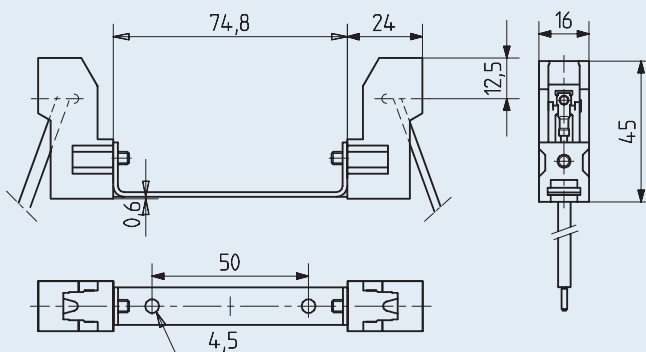

Schraubbefestigung

Kontaktabstand Lampe 100 mm
für UV-Lampe HPA 400/30 S

Leitung 1:
Cu, vernickelt 1,0 mm², mit Aderendhülse
- Leitungsisolierung: PTFE (max 250° C)
- Leitungslänge: 300 mm

Leitung 2:
Cu, verzinkt 1,0 mm², mit Aderendhülse
- Leitungsisolierung: Silikon (max. 180° C)
- Leitungslänge: 250 mm
- ø 4,2 mm (Zündleitung)

125 70g **25.808.4601.00**

T300

6 A
1000V

CAD

i
700 ...




Fassungen für Entladungslampen


Zubehör

Fassungshalter für Lampenfassungen R 7 s / RX 7 s


25.808

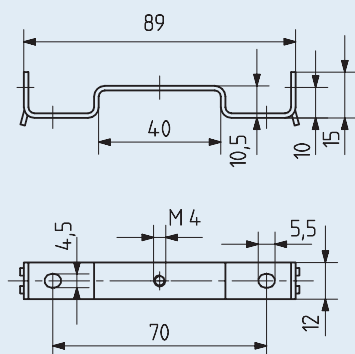

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Kontaktabstand Lampe: 114,2 mm		
125	17g	25.808.-003.14

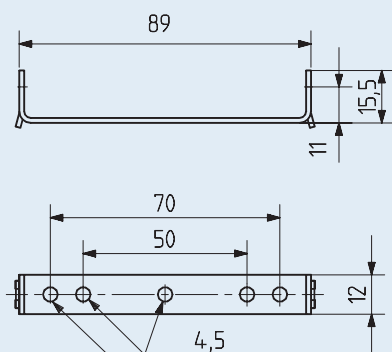

Kontaktabstand Lampe: 114,2 mm		
125	17g	25.808.-004.14

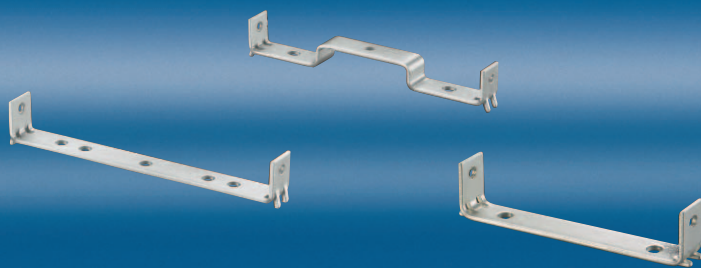


25.808


Fassungen für Entladungslampen

Zubehör


Fassungshalter für Lampenfassungen RX 7 s

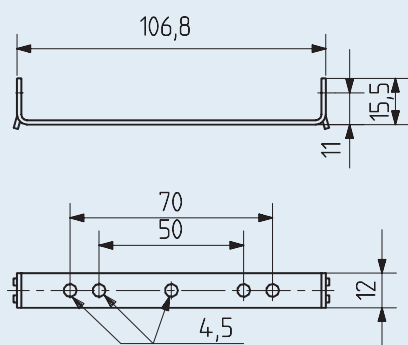

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Kontaktabstand Lampe: 132 mm		
125	18g	25.808.-010.14

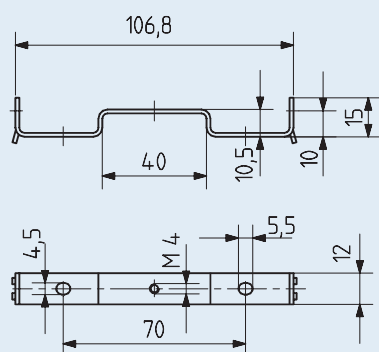

Kontaktabstand Lampe: 132 mm		
125	19g	25.808.-006.14

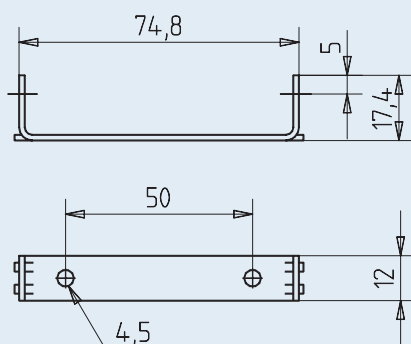


Kontaktabstand Lampe: 100 mm		
125	14g	25.808.-101.14



- Dauergebrauchstemperatur:
T180 für den Kontakt (Material Cu mit aufgeschweißter Silberkuppe)
240° C für das Gehäuse (Material PPS)
- Zündspannung bis 6 kV
- Nennwert c_{ULUS} : 660W / 600 V / 5 kV pulse rated
(200° C für das Gehäuse)
- Die Leitung wahlweise nach links oder rechts führen.

Fassungen für Entladungslampen RX 7 s für Halogen-Metall dampflampen

25.811

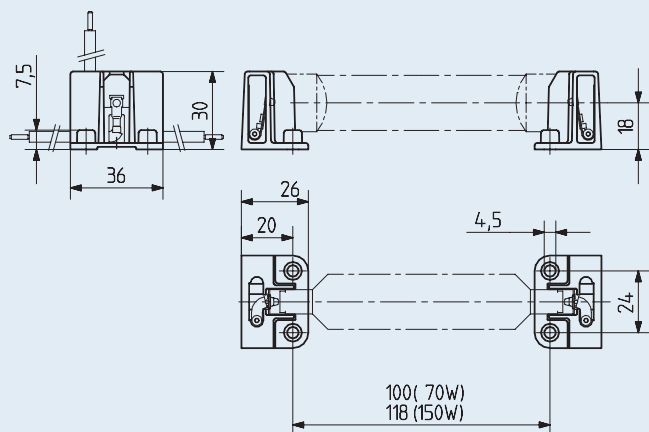

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung			
Leitung: Cu, verzinkt, 1,0 mm ² , Isolation Silikon, max. (max. 180° C); ø 4,2 mm, mit Aderendhülsen			
Leitungslänge: 250 mm	250	16g	25.811.3303.90
Leitung: Cu, vernickelt, 18 AWG Isolation PTFE (max. 250° C), mit Aderendhülse, UL-Style-No. 1659 Zur Vermeidung von Durchschlägen sind Überzugschläuche erforderlich.			
Leitungslänge: 370 mm c_{ULUS}	250	20g	25.811.6301.90

T 180

6 A
1000V

CAD


i
700 ...



- Gehäuse: Keramik / PPS
- Dauergebrauchstemperatur:
T250 für den Kontakt (Material CuZn, versilbert)
- Nennwert : UL_{us} : 150 W / 1000 V / 5 kV pulse rated
(200° C für den Gehäuseeinsatz)
- Zündspannung bis 5 kV

25.806

Fassungen für Entladungslampen RX 7 s für Halogen-Metall dampflampen

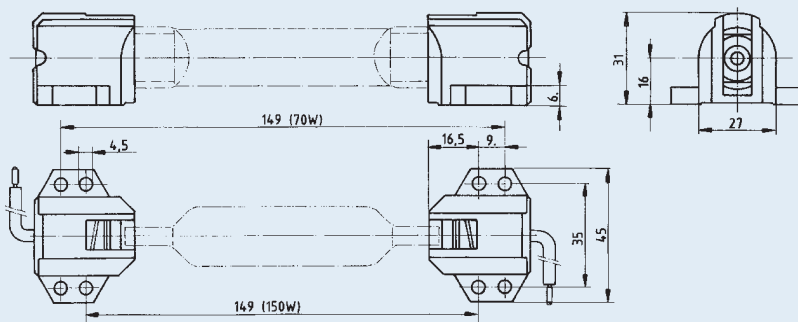

Verp. Gew. Best.-Nr.

Schraubbefestigung

Leitung: Cu, verzinkt, 1,0 mm²,
Isolation: Silikon (max. 180° C); ø 4,2 mm,
mit Aderendhülse

Leitungslänge: 400 mm 36 59g **25.806.3700.00**



Leitung : Cu, vernickelt, 18 AWG
Isolation PTFE (max. 250° C) mit Aderendhülse,
UL-Style-No. 1659
Zur Vermeidung von Durchschlägen sind Überzugschläuche
erforderlich.

Leitungslänge: 400 mm 36 56g **25.806.6701.00**

T250

10 A
750V

CAD


i
700 ...



- Dauergebrauchstemperatur:
T250 - für die Kontakte (CuNi-CrNi)
- Einzelsteckklemmen. Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar
- Sicherer Halt der Lampe durch bewährte Bajonett-Befestigung
- Gehäuse: Keramik / PPS
- Die Anforderungen an Leuchten der Schutzklasse II sind bei entsprechendem Einbau in Metallteile ohne Verwendung zusätzlicher Isolierstoffteile erfüllbar.
- maximale Schraubenkopfhöhe: 1,5 mm (z.B. Senkkopfschraube)
- Die bestimmungsgemäße Funktion wird durch die Schraubbefestigung erreicht.
- Zündspannung: max. 5 kV
- Überspannungskategorie III

Halogenfassung für Entladungslampen GX 10 für Lampe BriteSpot ES 50 von SLI

25.835

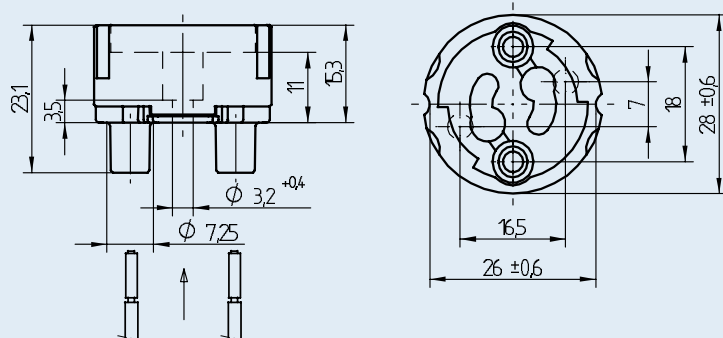

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung	500	10g	25.835.1000.00

- für 2 Zündleitungen (max. $\varnothing$ 4 mm)

T250



2 A
250 V

CAD






- Dauergebrauchstemperatur:
T250 - für die Kontakte (CuNi-CrNi)
210° C - für die Blende (PET)
- Anschlusselement: Material: Keramik / PPS
- Blende: PET
- Einzelsteckklemmen. Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar
- Sicherer Halt der Lampe durch bewährte Bajonett-Befestigung
- Die bestimmungsgemäße Funktion wird durch aufgeclipste Blende erreicht
- Die Anforderungen an Leuchten der Schutzklasse II sind bei aufgeclipster Blende ohne Verwendung zusätzlicher Isolierstoffteile erfüllbar.
- Zündspannung: max. 5 kV
- Überspannungskategorie III



Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.


Anschlusselement für Entladungslampen GX 8,5 für Lampe CDM-R 111 von Philips

25.836

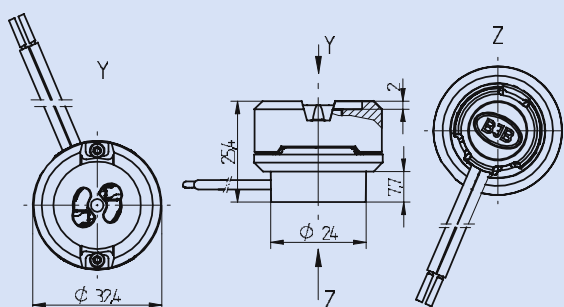

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
ohne Befestigung	216	38g	25.836.1001.00

- mit 2 Zündleitungen (max. ϕ 3,0 $\pm$ 0,3 mm)
- Leitungslänge: 500 mm



Blende	200	1g	25.836.-302.80
---------------	-----	----	-----------------------

- Die Blende wird auf das Anschlusselement aufgeclipst. Hiermit wird die Funktion einer Zugentlastung erfüllt.

T250



2A
250V






Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- 

25.836



- | | | | |
|----------------------------|-----|-----|----------------|
| ohne Befestigung | | | |
| ohne Aluminium-Kaschierung | 216 | 25g | 25.836.1000.00 |

- Diese Seite bietet zusätzliche bzw. geänderte Daten zu Seite 713, die damit nicht mehr gültig ist. Wir bitten um Austausch.

700



New




i

Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- Anschlusselement: Material: Keramik / PPS
- Kaschierung: Aluminium
- Blende: PET
- Dauergebrauchstemperatur:
T250 - für die Kontakte (CuNi-CrNi)
210° C - für die Blende (PET)
- Einzelsteckklemmen. Leitungen sind nach dem Einstecken nicht lösbar
- Sicherer Halt der Lampe durch bewährte Bajonett-Befestigung
- Optimierte Anpassung an das Lampen-Design durch Aluminium-Kaschierung
- Anschlusselement und Lampe bilden eine optische Einheit
- Die bestimmungsgemäße Funktion wird durch aufgeclipste Blende erreicht
- Die Anforderungen an Leuchten der Schutzklasse II sind bei aufgeclipster Blende ohne Verwendung zusätzlicher Isolierstoffteile erfüllbar.
- Zündspannung: max. 5 kV
- Überspannungskategorie III

25.836

Anschlusselement für Entladungslampen GX 8,5 für Lampe CDM-R 111 von Philips

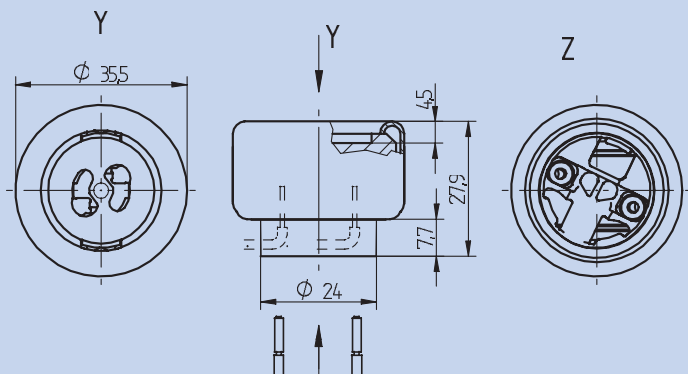


ohne Befestigung

Verp.
216

Gew.
34g

Best.-Nr.
25.836.2000.00

- Einzelsteckklemmen
- für 2 Zündleitungen (max. $\varnothing$ 4,2 mm)



Blende: 216 1g **25.836.-302.80**

- Die Blende wird auf das Anschlusselement aufgeclipst. Hiermit wird die Funktion einer Zugentlastung erfüllt.
- Die Zugentlastung ist auf die von BJB verwendeten Leitungen (z.B. bei **25.836.2001.00**) abgestimmt. Die Beurteilung zur Eignung anderer Leitungen obliegt dem Anwender.

T250



2A
250V

GAD

i
700 ...




Fassungen für Entladungslampen G 12 für Halogen-Metall dampflampen

25.701




1. Cu, vernickelt, 1,0 mm², mit Aderendhülse
Isolation: PTFE (max. 250° C) ø 2 mm.
2. Cu, verzinkt, 1,0 mm², mit Aderendhülse,
Isolation Silikon: (max. 180° C) ø 4,2 mm (Zündleitung)



- für Leitungsenden mit Aderendhülse max. Ø 1,8 mm
- Position 2 - Zündleitung


700

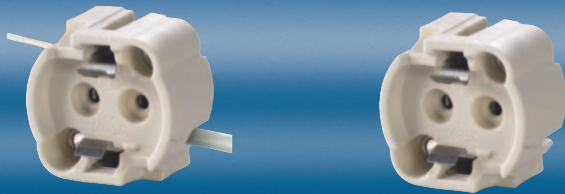

- Gehäuse: Keramik / PPS
- Dauergebrauchstemperatur:
T180 für die Kontakte (Material CuSn, vernickelt)
- Zündspannung bis 6 kV

25.809

Fassungen für Entladungslampen G 12 für Halogen-Metall dampflampen

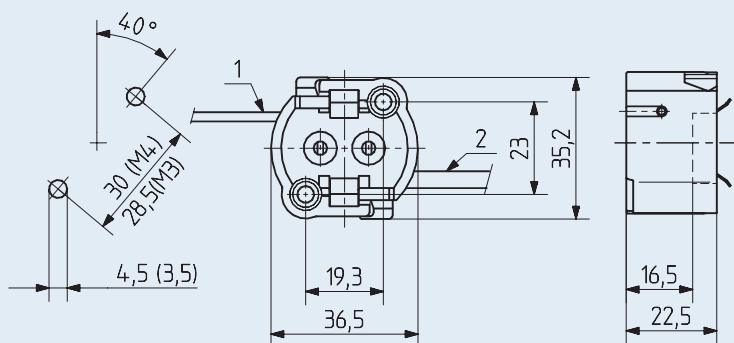


Verp. Gew. Best.-Nr.

Schraubbefestigung mit eingesteckten Leitungen

Leitungslängen: 230 mm 144 43g **25.809.3801.00**

- Leitungen:
 1. Cu, vernickelt, 1,0 mm², mit Aderendhülse
Isolation: PTFE 250° C, ø 2 mm.
 2. Cu, verzinkt, 1,0 mm², mit Aderendhülse,
Isolation Silikon: 180° C, ø 4,2 mm (Zündleitung)
- Position 2 - Zündleitung

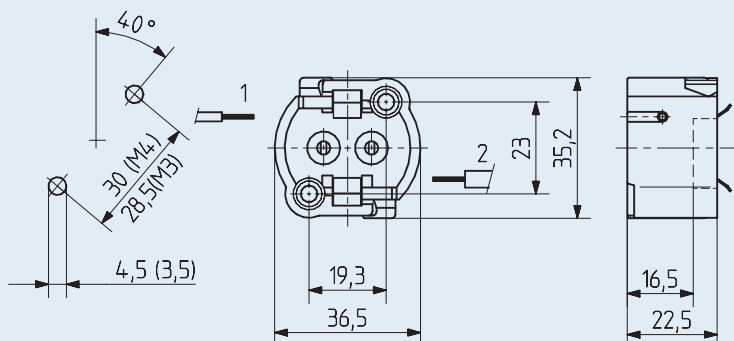

Schraubbefestigung Einzelsteckklemmen,

nicht lösbar 216 38g **25.809.3800.00**

- für verzinkte Leitungsenden 0,5 - 1,0 mm²
- Position 2 - Zündleitung


T180



2 A
1000 V

CAD

i
700 ...

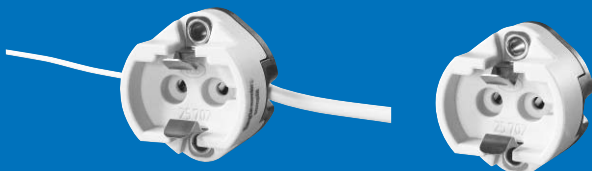

New



i


Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- Gehäuse: Keramik / PPS
- Dauergebrauchstemperatur: T250 für die Kontakte (Material CrNi)
- Zündspannung bis 6 kV
- Überspannungskategorie III
- *) Codierung Zündkontakt

• Diese Seite bietet zusätzliche bzw. geänderte Daten zu Seite 717, die damit nicht mehr gültig ist. Wir bitten um Austausch.

Fassungen für Entladungslampen GX 12-1


25.702

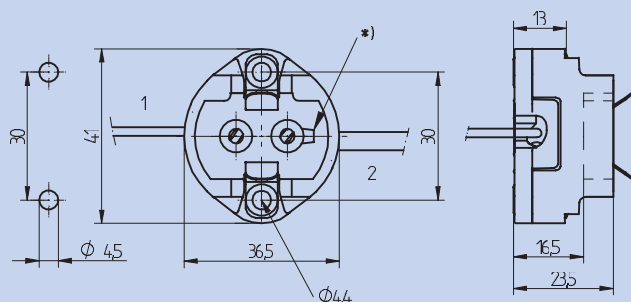

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung mit eingesteckten Leitungen		
Leitungslängen: 230 mm	144	43g 25.702.1001.00

Leitungen:

1. Cu, vernickelt, 1,0 mm², mit Aderendhülse
Isolation: PTFE (max. 250° C) ø 2 mm.
2. Cu, verzinkt, 1,0 mm², mit Aderendhülse,
Isolation Silikon: (max. 180° C) ø 4,2 mm (Zündleitung)

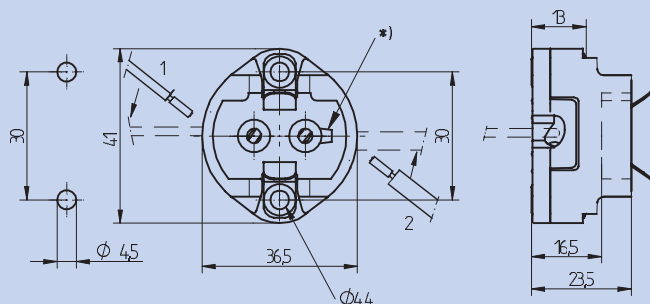

Schraubbefestigung Einzelsteckklemmen		
Leitungen nicht lösbar	216	38g 25.702.1000.00

- für Leitungsenden mit Aderendhülse max. ø 1,8 mm
- Position 2 - Zündleitung


T250



2A
250V

CAD

i
700 ...

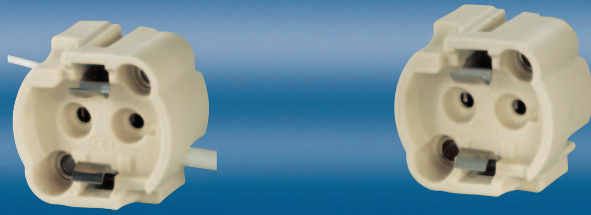


- Gehäuse: Keramik / PPS
- Dauergebrauchstemperatur:
T180 für die Kontakte (Material CuSn, vernickelt)
- Zündspannung bis 6 kV
- VDE - Reg.-Nr. 40002985

*) Codierung Zündkontakt


25.809

Fassungen für Entladungslampen GX 12-1

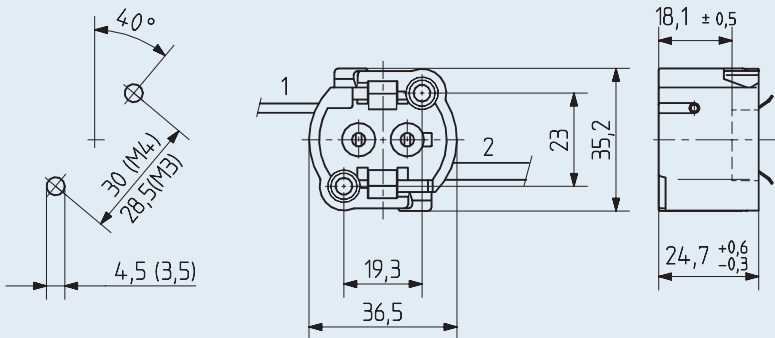

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung mit eingesteckten Leitungen		
Leitungslängen: 230 mm	144	43g 25.809.9001.00

- Leitungen:
 1. Cu, vernickelt, 1,0 mm², mit Aderendhülse
Isolation: PTFE (max. 250° C), ø 2 mm.
 2. Cu, verzinkt, 1,0 mm², mit Aderendhülse,
Isolation Silikon: (max. 180° C), ø 4,2 mm (Zündleitung)
- Position 2 - Zündleitung

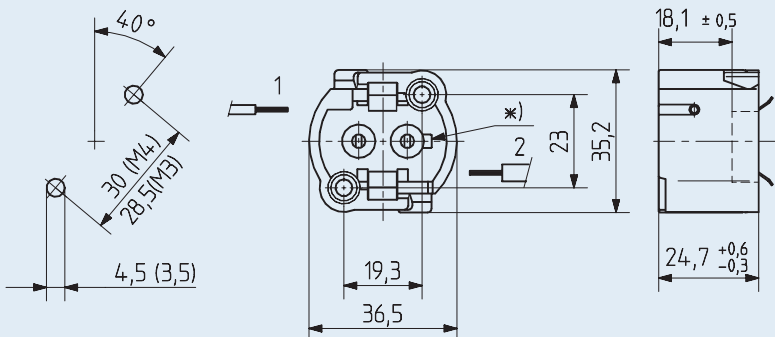

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung Einzelsteckklemmen, nicht lösbar		
	216	38g 25.809.9000.00

- für verzinkte Leitungsenden 0,5 - 1,0 mm²
- Position 2 - Zündleitung

T 180



2 A
1000 V

CAD

i
700 ...



- Dauergebrauchstemperatur:
T180 für die Kontakte (Material CuSn)
210° C für das Gehäuse (Material PET)
- Leitungen:
1. Cu, vernickelt, 1,0 mm², mit Aderendhülse, Isolation: PTFE (max. 250° C), Ø 2 mm
2. Cu, verzinkt, 1,0 mm², mit Aderendhülse, Isolation Silikon: (max. 180° C), Ø 4,2 mm (Zündleitung)
- Nennwert: 660 W / 600 V / 5 kV pulse rated (150° C für das Gehäuse)
- Zündspannung bis 6 kV


Fassungen für Entladungslampen

PG 12-1 für Hochdruck-Natriumdampflampen

PG 12-2 für Hochdruck-Metallhalogenidampflampen

PG 12-3 für Natrium-Xenondampflampen

25.810

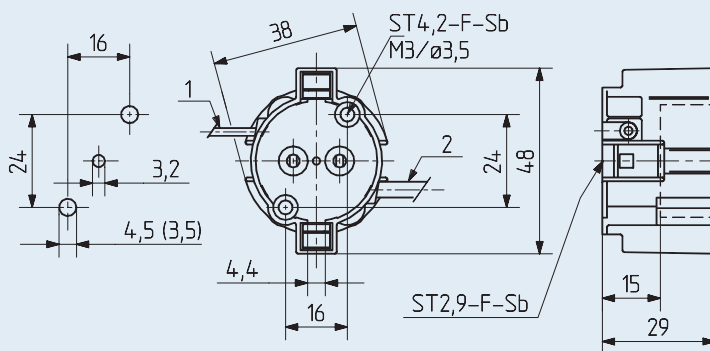

Verp. Gew. Best.-Nr.

PG 12-1


Einclips- oder Schraubbefestigung

Leitungslängen: 230 mm 125 29g **25.810.3701.81**

Einzelsteckklemmen, nicht lösbar

250 18g **25.810.3700.81**

- für verzinnzte Leitungsenden 0,5 - 1,0 mm²

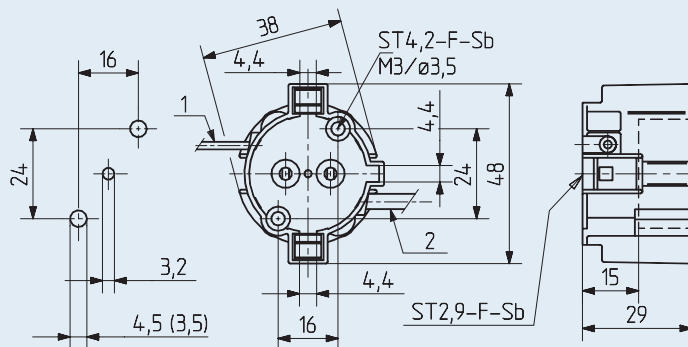

PG 12-2


Einclips- oder Schraubbefestigung

Leitungslängen: 230 mm 125 29g **25.810.3801.81**

Einzelsteckklemmen, nicht lösbar

250 18g **25.810.3800.81**

- für verzinnzte Leitungsenden 0,5 - 1,0 mm²

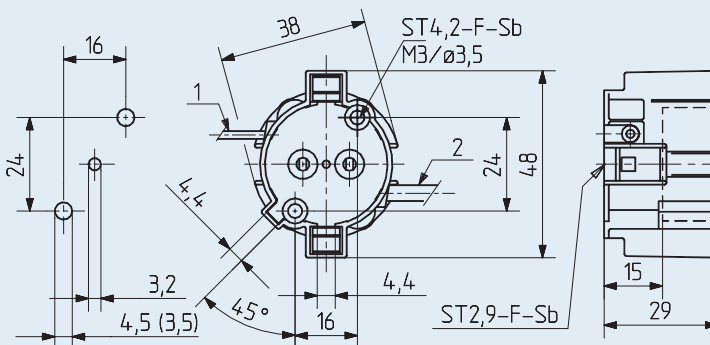

PG 12-3

Einclips- oder Schraubbefestigung


Leitungslängen: 230 mm 125 29g **25.810.4201.81**

Einzelsteckklemmen, nicht lösbar

250 18g **25.810.4200.81**

- für verzinnzte Leitungsenden 0,5 - 1,0 mm²




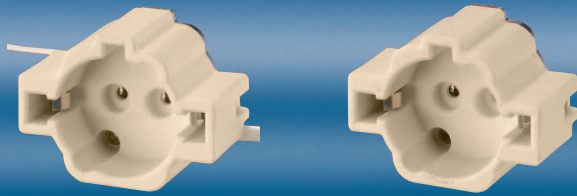

- Gehäuse: Keramik / PPS
- Dauergebrauchstemperatur:
T180 für die Kontakte (Material CuSn, vernickelt)
- Zündspannung bis 6 kV
- Nennwert: 660 W / 600 V / 5 kV pulse rated

25.810

Fassungen für Entladungslampen PGX 12-2 für Hochdruck-Metallhalogenlampen

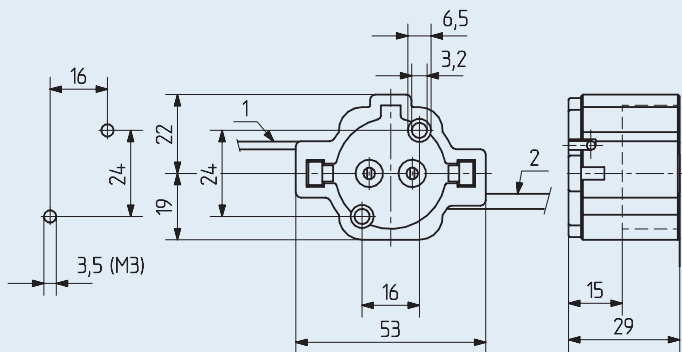

Verp. Gew. Best.-Nr.

PGX 12-2

Schraubbefestigung

Leitungen:

1. Cu, vernickelt, 1,0 mm², mit Aderendhülse, Isolation: PTFE (max. 250° C), Ø 2 mm.

2. Cu, verzinkt, 1,0 mm², mit Aderendhülse, Isolation: Silikon (max. 180° C), Ø 4,2 mm (Zündleitung) mit eingesteckten Leitungen

Leitungslängen: 230 mm 36 73g **25.810.3901.00**

Einzelsteckklemmen, nicht lösbar

108 63g **25.810.3900.00**

- für verzinkte Leitungsenden 0,5 - 1,0 mm²

T 180



4 A
1000 V

CAD


i
700 ...



- Zündspannung: max. 5 kV


Fassungen für Entladungslampen E 27 / E 26 Porzellanfassungen

29.311

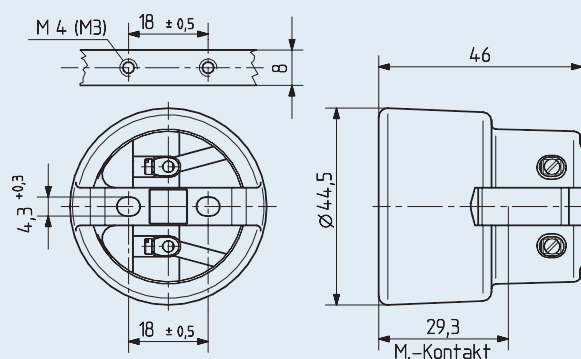

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung			
E 27	200	67g	29.311.3700.00

- für Schrauben ISO 1207 - M4, ISO 1580 - M3

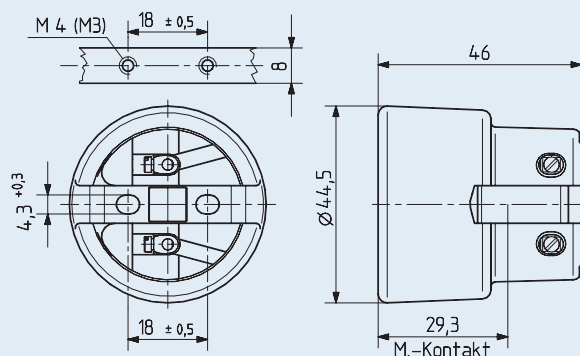

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung			
E 26	200	67g	29.311.6700.00

- Nennwert: 660 W / 600 V / 4 kV pulse rated
- für Schrauben ISO 1207 - M4, ISO 1580 - M3

T210



max. ø 1,8 mm



0,5 - 2,5 mm²

4 A
750 V

CAD



i
700 ...



- Zündspannung: max. 5 kV

29.311

Fassungen für Entladungslampen E 27 Porzellanfassungen


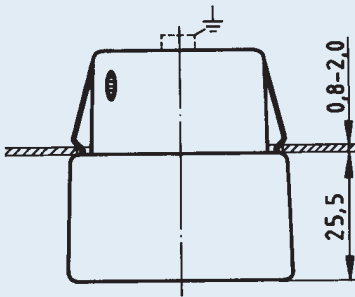


Biegelclip

Leuchtenwanddicke:
0,8 - 2,0 mm

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
200	69g	29.311.3804.00

- mit Erdbuchse

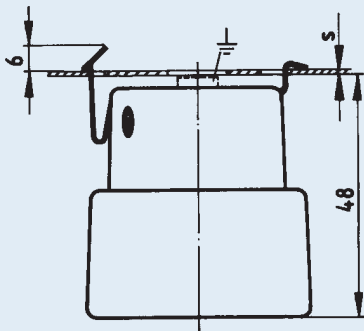

Gabelclip

Leuchtenwanddicke:
0,8 - 1,2 mm

200	69g	29.311.3815.00
-----	-----	-----------------------

- mit Erdbuchse

T 210



max. ø 1,8 mm



0,5 - 2,5 mm²



0,8 - 2,0
0,8 - 1,2

4 A
750 V

CAD




700 ...



- Zündspannung: max. 5 kV
- Drei-Punkt-Lockerungsschutz aus nichtrostendem Stahl
- Lampengewinding stromführend


Fassungen für Entladungslampen E 40 Porzellanfassungen

29.408

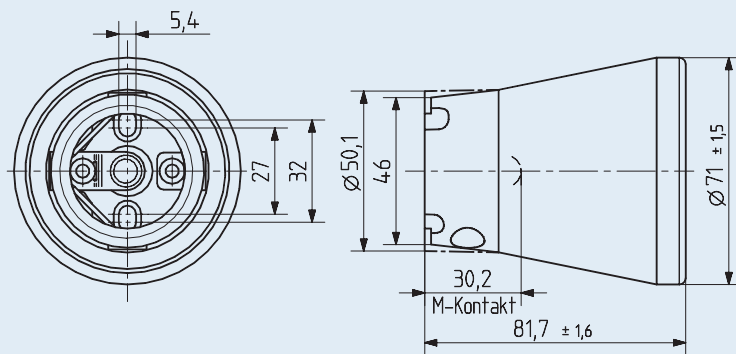

Schraubbefestigung Verp. 50 Gew. 305g Best.-Nr. **29.408.3810.00**

- für 2 Schrauben ISO 1207 - M5

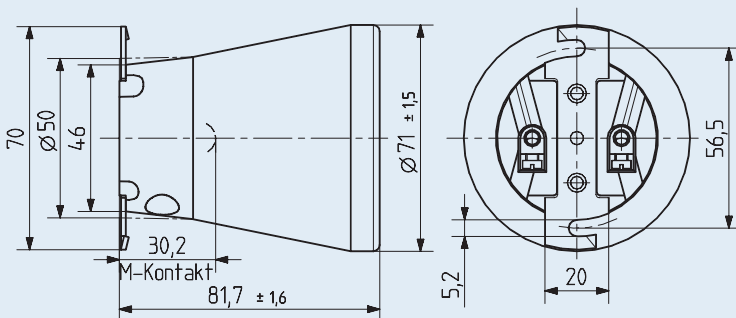

Schraubbefestigung mit Lasche Verp. 50 Gew. 318g Best.-Nr. **29.408.3811.00**

- für 2 Schrauben ISO 1207 - M4 oder M5






- Zündspannung: max. 5 kV
- Drei-Punkt-Lockerungsschutz aus nichtrostendem Stahl
- Für 2 Schrauben ISO 1207 - M5
- Lampengewinding stromführend

29.414

Fassungen für Entladungslampen E 40 Porzellanfassungen

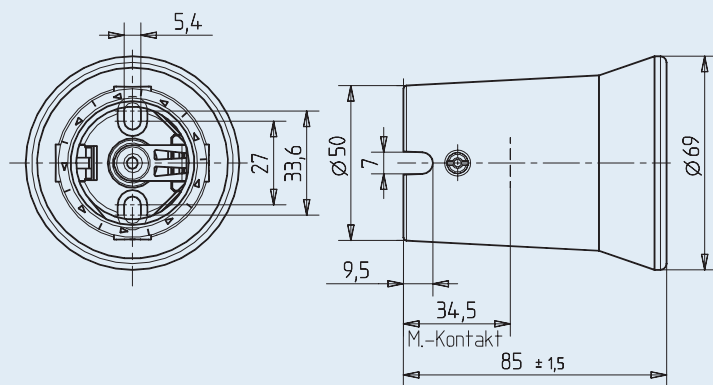

Schraubbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
50	289g	29.414.3810.00






- Zündspannung: max. 5 kV
- Drei-Punkt-Lockerungsschutz aus nichtrostendem Stahl
- Für 2 Schrauben ISO 1207 - M5
- Lampengewinding stromführend

Fassungen für Entladungslampen E 40 Porzellanfassungen

29.403

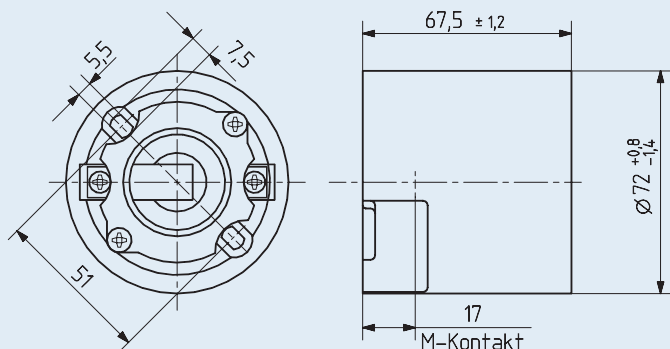

Schraubbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
50	299g	29.403.3800.00






- Zündspannung: max. 5 kV
- Drei-Punkt-Lockerungsschutz aus nichtrostendem Stahl
- für 2 Schrauben ISO 1207 - M5
- Lampengewinding stromführend

29.405

Fassungen für Entladungslampen E 40 Porzellanfassungen

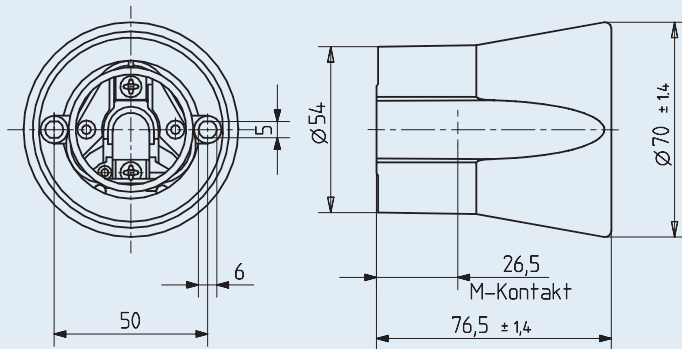

Schraubbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
50	273g	29.405.3810.00






- Zündspannung: max. 5 kV
- Lampengewinding nicht stromführend


Fassungen für Entladungslampen E 40 Porzellanfassungen

29.401

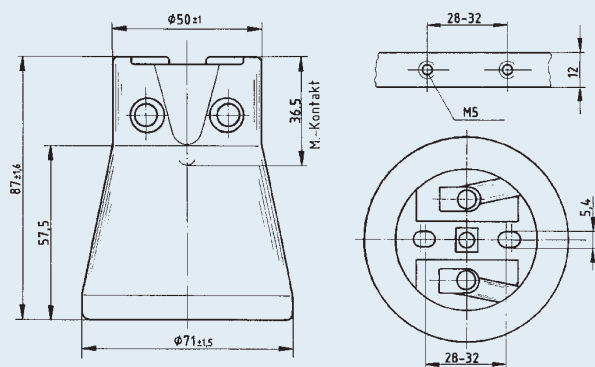


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung	50	302g	29.401.3702.00

- für 2 Schrauben ISO 1207 - M5

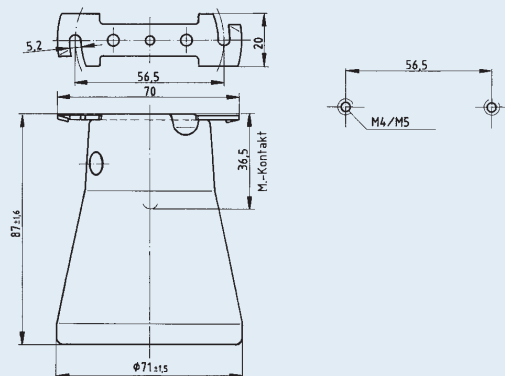

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung mit Lasche	50	316g	29.401.3713.00

- für 2 Schrauben ISO 1207 - M4 oder M5






- Zündspannung: max. 5 kV
- Lampengewinding nicht stromführend


29.401

Fassungen für Entladungslampen E 40 Porzellanfassungen

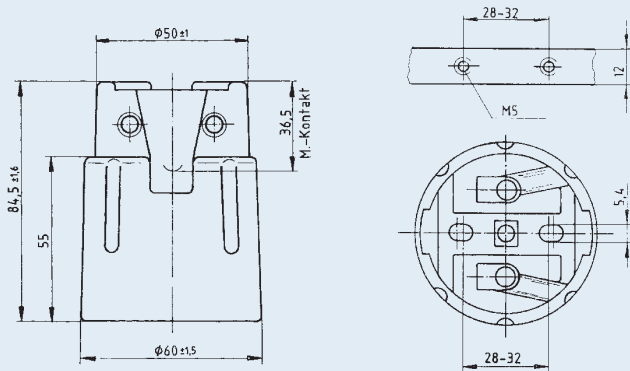

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung	50	252g	29.401.3700.00

- für 2 Schrauben ISO 1207 - M5

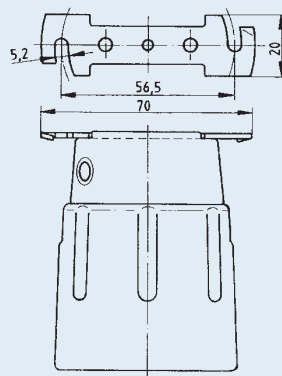

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung mit Lasche	50	279g	29.401.3711.00

- für 2 Schrauben ISO 1207 - M4 oder M5






- Zündspannung: max. 5 kV
- Drei-Punkt-Lockerungsschutz aus nichtrostendem Stahl
- Lampengewinding stromführend

Fassungen für Entladungslampen E 40 Porzellanfassungen


29.404

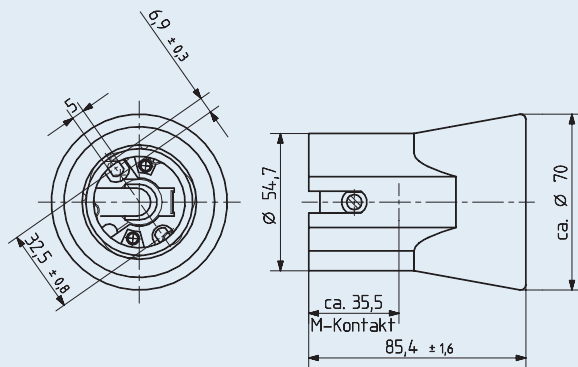


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung	60	300	29.404.8001.00

- für 2 Schrauben ISO 1207 - M4



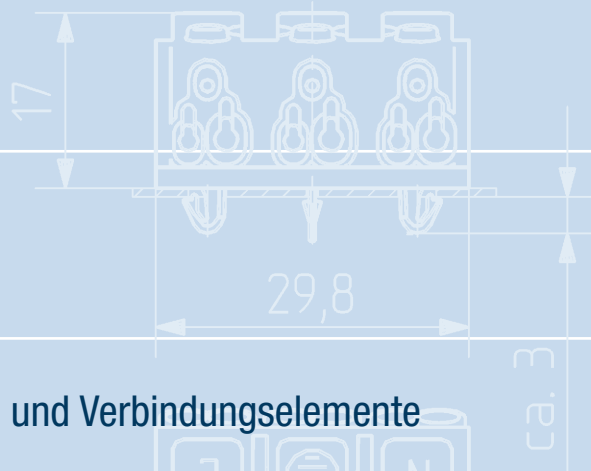

Klemmen und Verbindungselemente

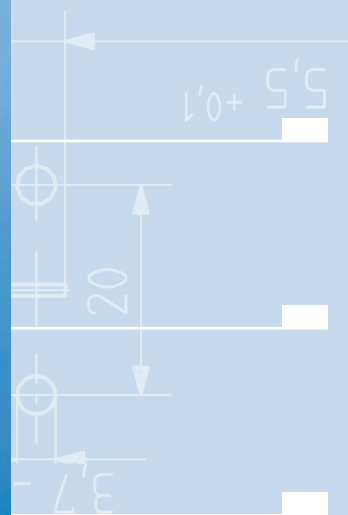

Alle Artikel dieses Kataloges wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert (VDE / IEC). Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Genaue Informationen erhalten Sie auf Anfrage. Produktänderungen vorbehalten.


Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Informationen am Anfang dieses Kataloges und die Anwenderhinweise.

Erläuterungen zu den auf den Artikelseiten vorkommenden Symbolen.




Temperaturkennzeichnung


Angabe der min. und max. zulässigen Umgebungstemperatur nach IEC 60998 / VDE 0613, Teil 1 und 2



Leuchtenwanddicke, Angabe in mm
(In diesem Beispiel 0,6 - 1,0 mm)




Doppelsteckklemmen




Nennwert

Angabe von Bemessungsstrom in A und Bemessungsspannung in V




Vierfachsteckklemmen




Automatische Leuchtenendprüfung


Detaillierte Angaben hierzu finden Sie auf der Seite 800-6



Schraubklemmen



Zubehör finden Sie auf der Seite...




Für verzinnete Leitungsenden mit Angabe des Leiterquerschnitts

Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, sind andere Querschnitte möglich (z. B. UL / CSA: Leitung 18 AWG)



CAD-Daten im 2D oder 3D Format verfügbar




Für Leitungsenden mit Aderendhülse mit Angabe des maximalen Durchmessers

Die verwendete Leitung und die Anschlussklemme erfordern folgende Abstimmung: Durchmesser und Länge der Aderendhülse, Abisolierlänge. Weitere Angabe siehe DIN 46228, Teil 3, Größe 1 - 7




Zusätzliche Hinweise

Weitere Informationen, die im Zusammenhang mit den Produkten der entsprechenden Seite stehen, finden Sie auf den Seiten 800...




Für 1-drähtige Leiter mit Angabe des Leiterquerschnitts.

Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, sind andere Querschnitte möglich (z. B. UL / CSA: Leitung 18 AWG) oder siehe Seite 800-6.



Für 7-adrige Leitungsenden mit Angabe des Leiterquerschnitts

oder siehe Seite 800-6.

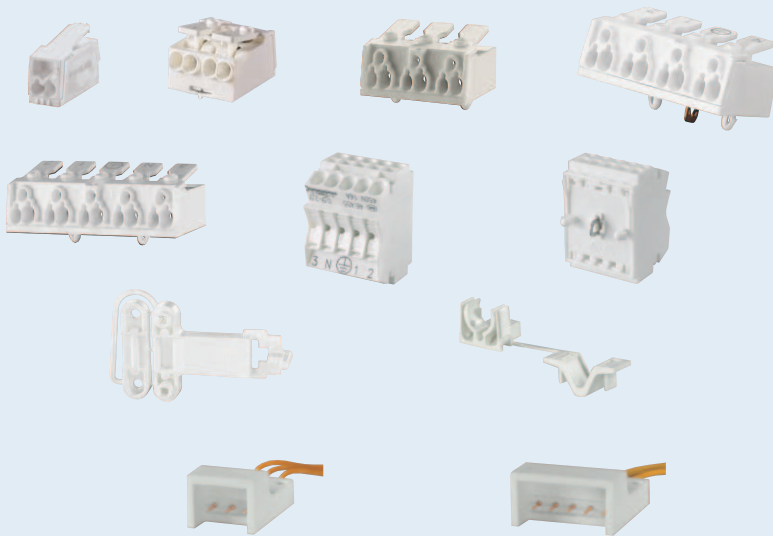

Verbindungsklemmen 801 - 815

Steck- / Steck-Kontakte

1-polig, 46.411	801
2-polig, 46.412	801
3-polig, 46.413	802 - 804
4-polig, 46.414	805 - 806
5-polig, 46.415	807 - 808
5-polig, 46.455	809 - 810

Zugentlaster


811 - 815	
• 46.411	813
• 46.412	811, 814
• 46.413	811, 815

Prüfadapter für 3-polige

Klemmen, 46.911	816
------------------------	-----

Prüfadapter für 5-polige

Klemmen, 46.911	816
------------------------	-----

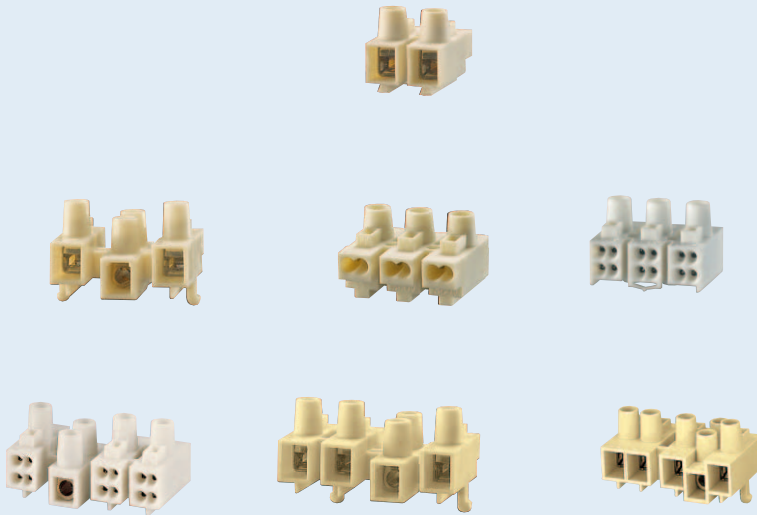

Verbindungsklemmen 817 - 821

Schraub- / Steck-Kontakte

2-polig,	819
• 48.312	819

3-polig


817, 819 - 821	
• 48.221, 48.121, 48.141	817
• 48.312	819
• 48.161, 48.112	820
• 48.212	821

4-polig

818	
• 48.221, 48.121	818

5-polig

818	
• 48.141	818

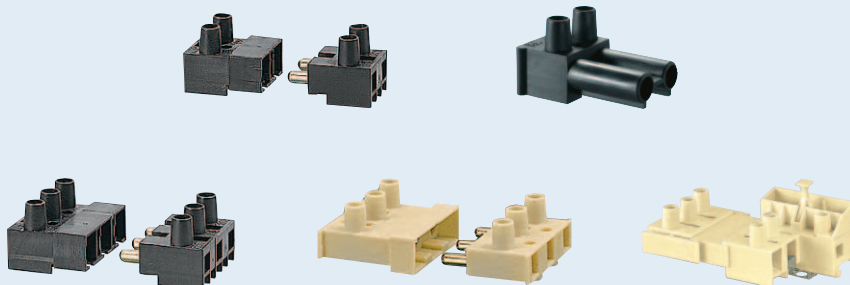

Steckverbinder

823 - 826, 833

2-polig


823 - 825	
• 48.281	823, 824
• 48.581	825

3-polig

823	
• 48.281	823
• 48.271	826
• 49.571	833

4-polig

823	
• 48.281	823

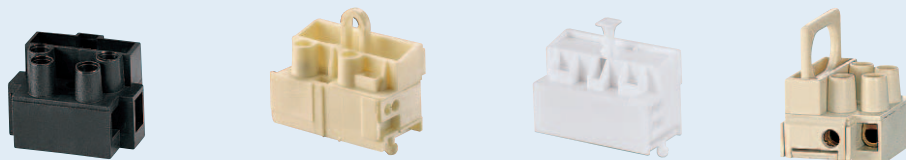

Sicherungs- klemmen

827 - 832

1-polig

827, 828, 830, 831

- 49.351
- 49.112
- 49.116
- 49.231

827
828
830
831

2-polig

827, 831

- 49.351
- 49.341

827
831

3-polig

829

- 49.132

829

4-polig

832

- 49.341

832



Kondensator- klemmen

851 - 854

- 46.208
- 46.220
- 46.210
- 46.221

851, 852
853
853
853


Zubehör für

Kondensatorklemmen

854

- 46.901

854

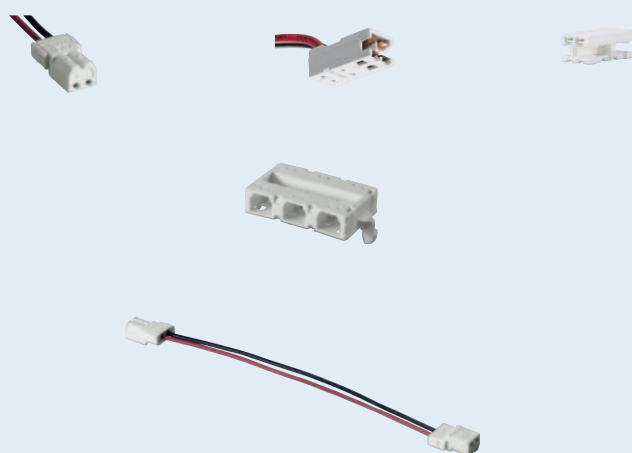

LED Verbindungs- elemente

861 - 864

Verbindungselemente

861

- 47.342, 47.302

861

Verbindungsblock

863

- 47.321

863

Verbindungsleitungen

864

- 47.331

864

Technische Hinweise für Klemmen mit Erdungskontakt (Rapid-Erd-Contact (REC))



Durch den REC wird eine elektrische Verbindung zwischen dem Klemmenkontakt und dem Leuchtenblech hergestellt, zusätzlich erfolgt eine mechanische Verrastung zwischen Klemmenkontakt und Blech.

Beschaffenheit des Leuchtenbleches

Verwendbares Material: Alle gebräuchlichen Stahlbleche (Aluminiumbleche sind nicht geeignet, weil die Erdkontakte aus einer Kupferlegierung bestehen).


Zulässige Blechdicke: 0,6 - 1,0 mm

Oberfläche: Muss gegen Korrosion geschützt sein (z. B. durch korrosionsbeständige Metallaufgabe, Farbe oder Kunststoffüberzug).

Lochbild im Leuchtenblech

Das Lochbild muss der folgenden Zeichnung entsprechen.

Rapid-Erd-Contact:

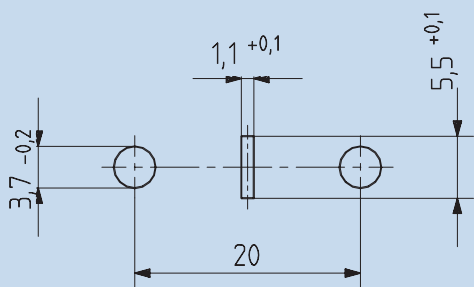

Das Durchmesser-Maß für die Befestigungslöcher gilt einschließlich einer nachträglichen Beschichtung.


Die Maße der Einstecklöcher für die Erdkontakte gelten für den Metallausschnitt.

Ein Stanzgrat von maximal 0,1 mm in Einsteckrichtung ist zulässig.

Zulassungen

Die Klemmen sind zugelassen nach EN 60998.

Einbauposition

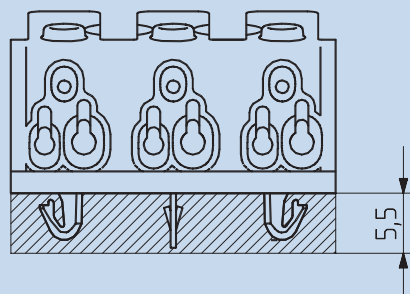

Beschädigungsmöglichkeiten der Schutzleiterverbindung (siehe schraffierter Bereich) bei der Leuchtenfertigung, der Verpackung, dem Transport, der Montage sowie im Betrieb der Leuchten müssen durch konstruktive Maßnahmen ausgeschlossen werden.

- Montage auf separatem Komponententräger innerhalb der Leuchte (z.B. Bus)
- erhöhter Aufbau
- Prägungen oder Abstandshalter in geeigneter Position und Größe.

Die detaillierte Gestaltung ist dabei abhängig von der Einbauposition, der Blechstabilität und von anwenderspezifischen Fertigungsmöglichkeiten.

Wir empfehlen eine Abstimmung mit der zuständigen Prüfbehörde.

Montage

Das Einstecken der Klemme muss senkrecht zur Auflagefläche erfolgen.

Die Einsteckrichtung muss der Stanzrichtung entsprechen.

Je nach Leuchtenkonstruktion und verwendetem Material kann bei der Montage eine Unterstützung des Gehäuseblechs im Einsteckbereich notwendig sein, um eine Durchbiegung zu vermeiden (sichere Kontaktierung und Hinterrastung des REC).

Verformungen an den Kunststoff-Rastelementen sind zu vermeiden.

Eine eindeutige Verrastung der Befestigungselemente sowie des REC muss sichergestellt werden.

Prüfung


Gemäß IEC 60598 ist nach der Montage der Leuchten eine elektrische Prüfung der Schutzleiterverbindungen erforderlich.

Technische Hinweise für Klemmen 46.412 - 46.415, Leuchtenendprüfung




- Die Leitungen können durch Betätigen der Lösetaste netzseitig gelöst werden.

- Einstecken der netzseitigen Leitungen: optimaler Winkel ca 10°, 0° bis 20° sind möglich.

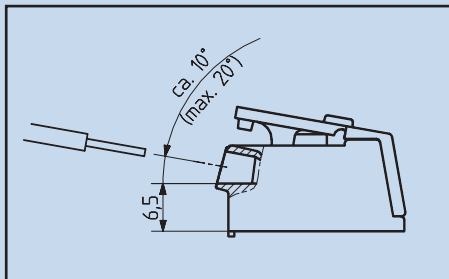

- Abisolierlängen
0,5 - 1,0 mm²: 8⁺¹ mm
1,5 - 2,5 mm²: 12⁺¹ mm
Entstörkondensator: 8±1 mm

- Leiterquerschnitt:
Extern: 2 x 0,5 - 2,5 mm² mit Taste lösbar
Intern: a) 1 x 0,5 - 1,0 mm², lösbar
b) 1 x 0,5 - 2,5 mm², lösbar
c) Entstörkondensator: 1 x 0,5 - 0,75 mm², nicht lösbar

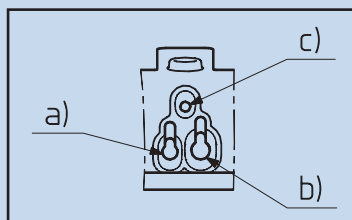

- Beim Einbau der Klemmen ist auf einen ausreichend großen Anschlussraum zu achten.
- Der umlaufende Rand muß flächig aufliegen.
- Während des Betriebes der Klemmen dürfen von den Leitern keine Biegekräfte auf die Klemmenkontakte ausgeübt werden.

Um eine Überschreitung des Nennstroms zu vermeiden, müssen bei der Errichtung von Beleuchtungsanlagen Maßnahmen ergriffen werden, die unzulässige Betriebszustände verhindern.

Beispiele für solche Betriebszustände sind:

- Lang andauernde Zündvorgänge mit daraus resultierendem Stromanstieg
- unsymmetrische Lastverteilung in dreiphasigen Beleuchtungsanlagen (Ausgleichsströme) z. B. durch
 - ungleiche Anzahl von Leuchten je Phase
 - Lampenausfälle
 - Zu- und Abschaltung einzelner Stränge
 - Phasenausfall
- Oberwellen der Betriebsströme können sich im Neutralleiter addieren.

Speziell bei der Installation von Lichtbändern oder Leuchtengruppen werden durch das Durchschleifen der Leitungen große Strombelastungen erreicht.

Automatische Leuchtenendprüfung




Prüföffnungen an der Klemmenoberseite (siehe Abbildung) ermöglichen das Einführen eines Prüfadapters.

Die Elektroden des Adapters treffen auf die Klemmenkontakte, so daß ein

elektronisches Prüfgerät Messergebnisse ermitteln kann.

Im Hinblick auf den Prüfadapter bitten wir um Rückfrage.

Bei einer Prüfbewegung senkrecht zur Montagefläche empfehlen wir einen Elektrodendurchmesser max. Ø 1,8 mm

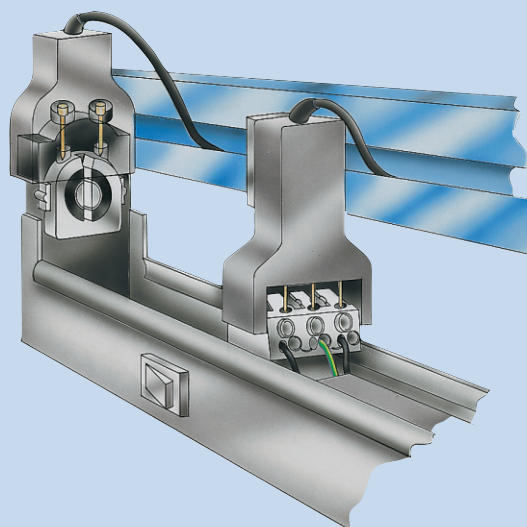




- Interne Verdrahtung:
nur für 1-drähtige Leiter und 7-adrige Leitungsenden
- Gehäuse: PC

Verbindungsklemmen

Steck-/ Steck-Kontakte 1- und 2-polig
mit integrierter Taste zur Kontaktöffnung

46.411


46.412

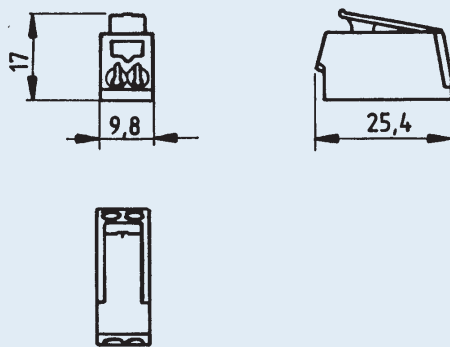

1-polig

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Beschriftung: ohne	500	4g	46.411.7000.50


- kein Anschluss für Entstörkondensator
- keine Prüföffnung

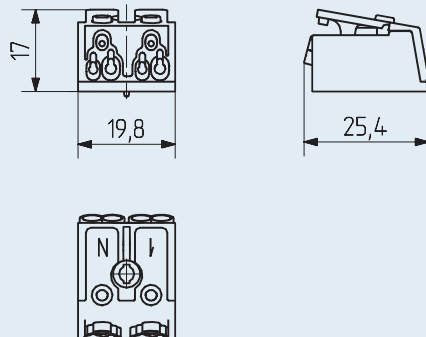

2-polig

Stecklöcher

Beschriftung: ohne	500	6g	46.412.1200.50
Beschriftung: 1 N	500	6g	46.412.1210.50

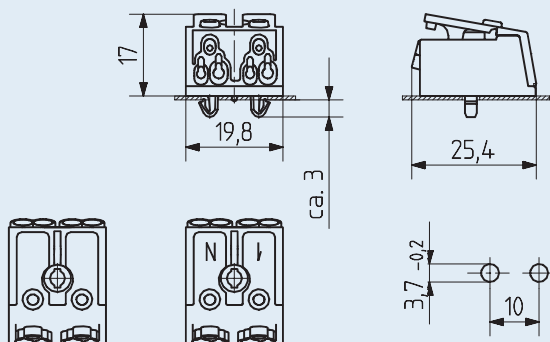

2-polig

Steckzapfen

Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,0 mm

Beschriftung: ohne	500	6g	46.412.1100.50
Beschriftung: 1 N	500	6g	46.412.1110.50

T85
-35°C



16 A
450 V






- Interne Verdrahtung: nur für 1-drähtige Leiter und 7-adrige Leitungsenden
- Gehäuse: PC

46.413

Verbindungsklemmen

Steck-/ Steck-Kontakte 3-polig mit integrierter Taste zur Kontaktöffnung

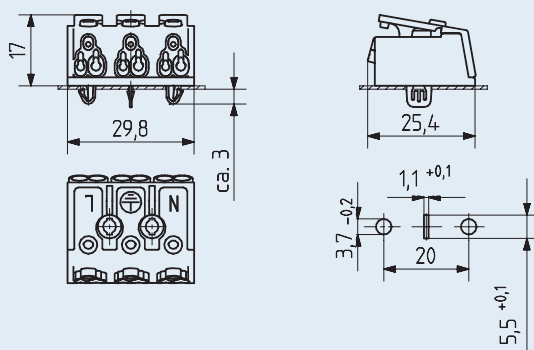


Verp. Gew. Best.-Nr.

Steckzapfen Rapid Erd Contact

Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,0 mm


Beschriftung: N ⊕ L 500 8g **46.413.1115.50**

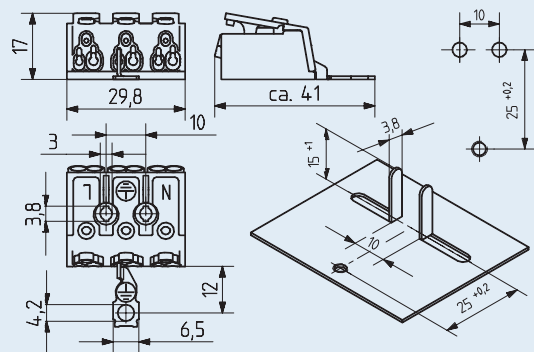

Schraubbefestigung Steckbefestigung (auf Befestigungszapfen) Erdungsbügel

Beschriftung: N ⊕ L 500 9g **46.413.1214.50**

- Der Erdungsbügel belegt nur 1 Anschluss

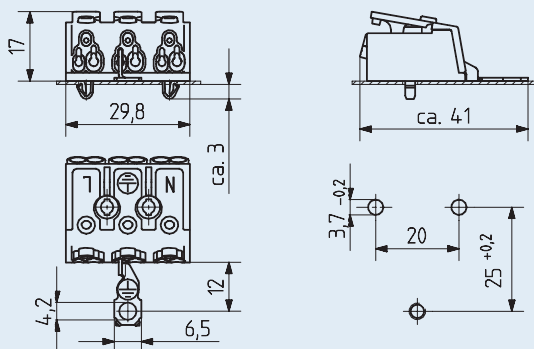

Steckzapfen Erdungsbügel

Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,0 mm

Beschriftung: N ⊕ L 500 9g **46.413.1114.50**

- Der Erdungsbügel belegt nur 1 Anschluss

T 85
-35°C



16 A
450 V






- interne Verdrahtung: nur für 1-drähtige Leiter und 7-adrige Leitungsenden
- Gehäuse: PC
- rastbarer Erdungsbügel

Verbindungsklemmen

Steck-/ Steck-Kontakte 3-polig
mit integrierter Taste zur Kontaktöffnung

46.413

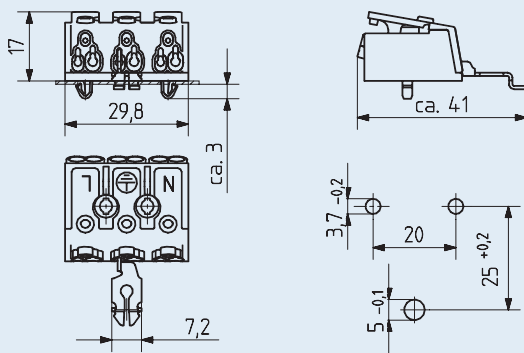

Steckzapfen

Beschriftung: N ⊕ L

weiß 500 8g **46.413.1125.50**
mit rastbarem Erdungsbügel

- Der Erdungsbügel belegt nur 1 Anschluss

rastbarer Erdungsbügel

verzinkt 1000 1g **46.413.-115.14**

Der Erdungsbügel ist mit 3-, 4- und 5 poligen Klemmen einsetzbar.

T85
-35°C



16 A
450V



CAD






- Interne Verdrahtung: nur für 1-drähtige Leiter und 7-adrige Leitungsenden
- Gehäuse: PC

46.413

Verbindungsklemmen

Steck-/ Steck-Kontakte 4-polig mit integrierter Taste zur Kontaktöffnung

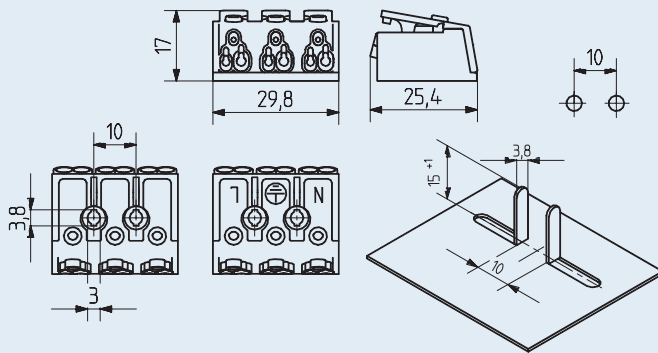


Verp. Gew. Best.-Nr.

Schraubbefestigung

Steckbefestigung (auf Befestigungszapfen)

Beschriftung: ohne	500	9g	46.413.1200.50
Beschriftung: N ⊕ L	500	9g	46.413.1211.50

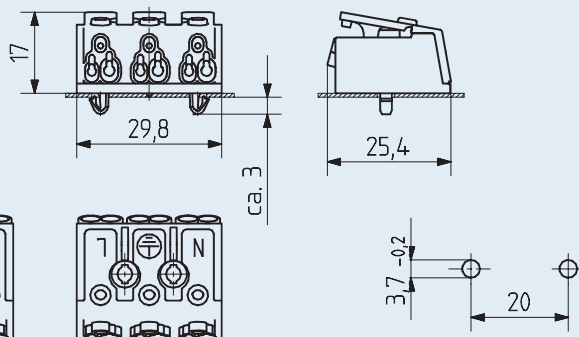

Steckzapfen

Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,0 mm

Beschriftung: ohne	500	9g	46.413.1100.50
Beschriftung: N ⊕ L	500	9g	46.413.1111.50

T 85
-35°C



max. ø 1,8 mm

max. ø 1,8 mm

s. S. 800-6

s. S. 800-6

16 A
450 V



803 811 815

CAD

800 ...




- Interne Verdrahtung: nur für 1-drähtige Leiter und 7-adrige Leitungsenden
- Gehäuse: PC

Verbindungsklemmen


Steck-/ Steck-Kontakte 4-polig mit integrierter Taste zur Kontaktöffnung

46.414

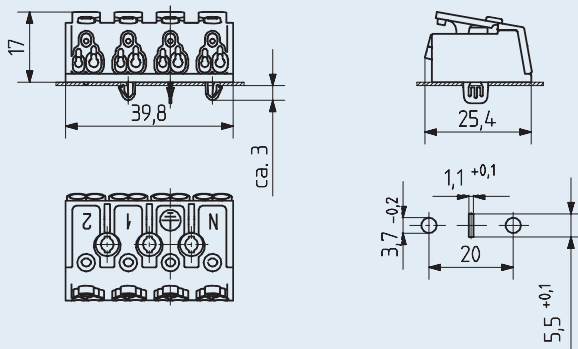

Steckzapfen Rapid Erd Kontakt

Beschriftung: N ⊕ 1 2 250 11g **46.414.1125.50**

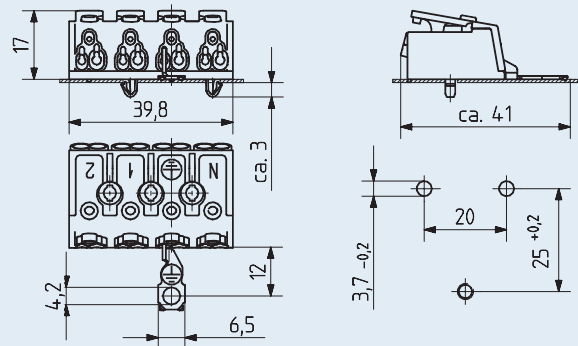

Steckzapfen Erdungsbügel

Beschriftung: N ⊕ 1 2 250 12g **46.414.1124.50**

- Der Erdungsbügel belegt nur 1 Anschluss

T85
-35°C



16 A
450V






- Interne Verdrahtung: nur für 1-drähtige Leiter und 7-adrige Leitungsenden
- Gehäuse: PC

46.414

Verbindungsklemmen

Steck-/ Steck-Kontakte 3-polig mit integrierter Taste zur Kontaktöffnung

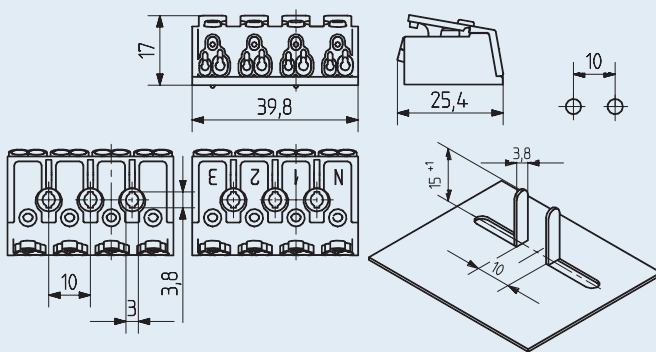


Verp. Gew. Best.-Nr.

Schraubbefestigung

Steckbefestigung (auf Befestigungszapfen)

Beschriftung: ohne	250	11g	46.414.1200.50
Beschriftung: N 1 2 3	250	11g	46.414.1210.50

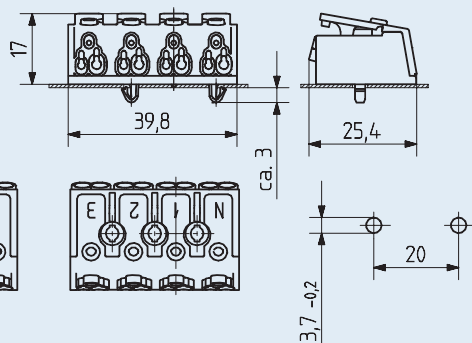

Steckzapfen

Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,0 mm

Beschriftung: ohne	250	12g	46.414.1100.50
Beschriftung: N 1 2 3	250	12g	46.414.1101.50
Beschriftung: N ⊕ 1 2	250	12g	46.414.1102.50

T85
-35°C



16 A
450 V



CAD

i
800 ...




- Interne Verdrahtung: nur für 1-drähtige Leiter und 7-adrige Leitungsenden
- Gehäuse: PC

Verbindungsklemmen

Steck-/ Steck-Kontakte 5-polig mit integrierter Taste zur Kontaktöffnung

46.415

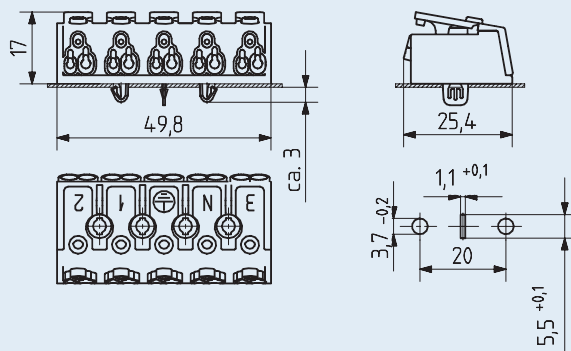


Verp. Gew. Best.-Nr.

Steckzapfen Rapid Erd Contact

Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,0 mm


Beschriftung: 3 N ⊕ 1 2 250 14g **46.415.1115.50**

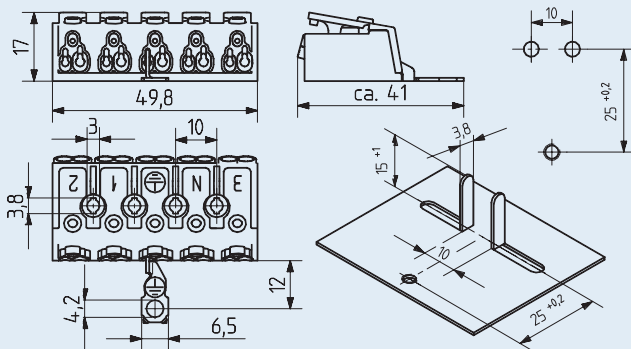

Schraubbefestigung Steckbefestigung (auf Befestigungszapfen) Erdungsbügel

Beschriftung: 3 N ⊕ 1 2 250 15g **46.415.1214.50**

- Der Erdungsbügel belegt nur 1 Anschluss

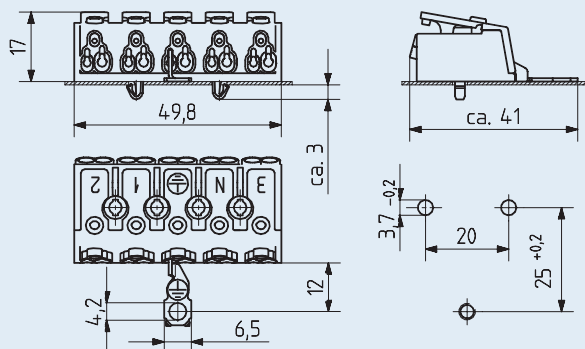

Steckzapfen Erdungsbügel

Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,0 mm

Beschriftung: 3 N ⊕ 1 2 250 15g **46.415.1114.50**

- Der Erdungsbügel belegt nur 1 Anschluss

T85
-35°C



16 A
450 V





New



- Lösetaste versenkt für obere Anschlüsse
- Lösemöglichkeit für untere Anschlüsse
- Gehäuse: PC




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

Verbindungsklemmen


► Rast5 Verbindungsklemme

Steck-/ Steck-Kontakte 5-polig

46.455

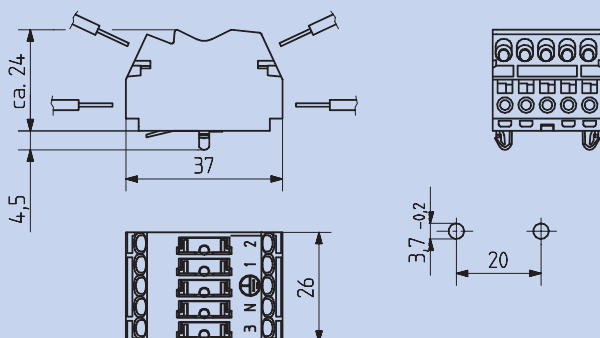



	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
► Rast5 Verbindungsklemme Steckzapfen			
Beschriftung: 3 N ⊕ 1 2	250	17g	46.455.1111.50

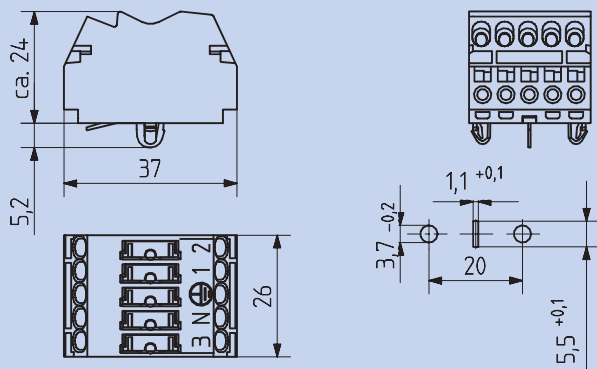


► Rast5 Verbindungsklemme Steckzapfen Rapid Erd Kontakt			
Beschriftung: 3 N ⊕ 1 2	250	17g	46.455.1111.50

Product

New





New



i

Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.







- Lösetaste versenkt für obere Anschlüsse
- Lösemöglichkeit für untere Anschlüsse über Schraubendreher bis 3 mm Klingenbreite
- Gehäuse: PC

46.455

Verbindungsklemmen

► Rast5 Verbindungsklemme

Steck-/ Steck-Kontakte 5-polig

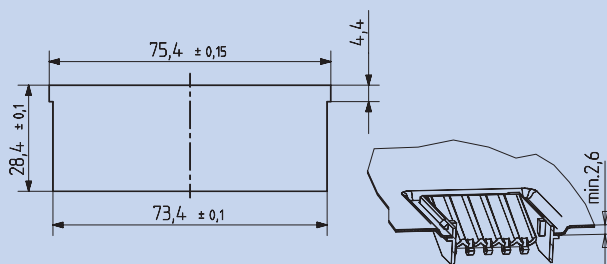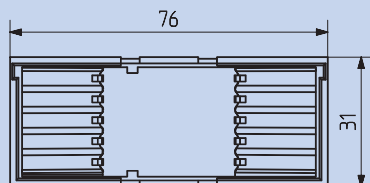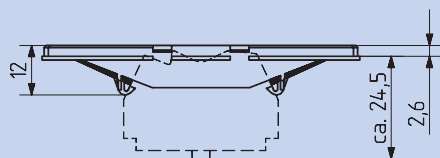


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
► Rast5 Verbindungsklemme für versenkten Einbau			
Beschriftung: 3 N ⊕ 1 2	250	17g	46.455.2001.50
1 x 0,5 - 0,75 mm ² pro Pol von unten zusätzlich einsteckbar			

Adapter für versenkten Einbau	250	3g	46.455.-303.50
---	-----	----	-----------------------

Ausschnitt



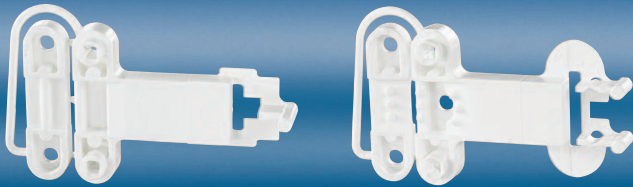


- Material: PC
- Schraubfestigung: für selbstschneidende Schrauben
ISO 1481 - ST 2,9 x 9,5 - C / - F
- Schraubenlänge und ggf. -form sind der jeweiligen Anwendung anzupassen.

Verbindungsklemmen

Zubehör

Zugentlaster für Verbindungsklemmen **46.412 - 46.415**

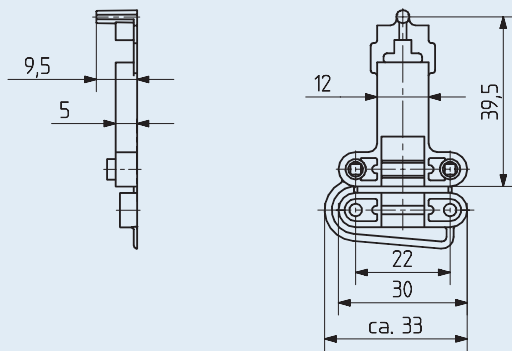
46.412
46.413


Zugentlaster

für 2-polige Klemmen **46.412...**

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	2g	46.412.-350.50


- mit Verliersicherung

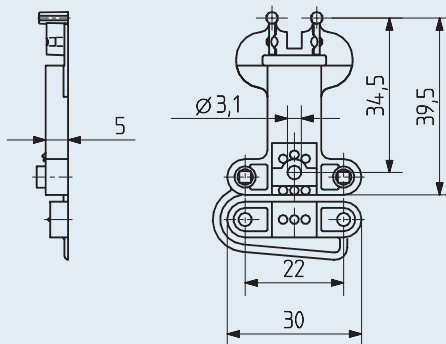

Zugentlaster

für 3 - 5 polige Klemmen **46.413 - 46.415**

- mit Verliersicherung

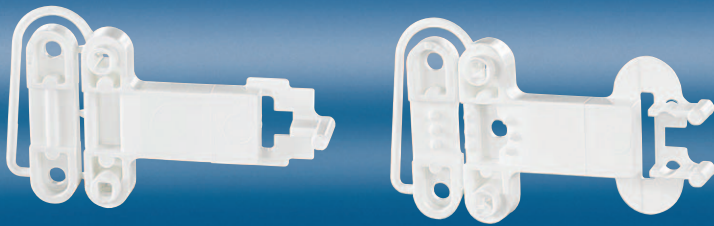



46.412

Verbindungsklemmen

46.413

Zugentlaster für Verbindungsklemmen **46.412 - 46.415**



Anwendungsbeispiel



Anwendungsbeispiele **46.412**:
(Verliersicherung nicht dargestellt)



Zugentlaster für Verbindungsklemme **46.412** mit Steckzapfen

Befestigung durch Zugentlastungsschrauben im Leuchtenblech



Anwendungsbeispiele **46.413**:
(Verliersicherung nicht dargestellt)

1. Befestigung durch Zugentlastungsschrauben im Leuchtenblech
2. Anschrauben des Zugentlasters vor Einlegen des Kabels.






- Material: POM
- Schraubbefestigung für selbstschneidende Schrauben
ISO 1481 - St 3,5 - C / -F
- Schraubenlänge und ggf. -form sind der jeweiligen Anwendung anzupassen.
- passend für Rundleitungen von $\varnothing 6$ mm bis 10 mm
- Entspricht den Anforderungen der EN 60598 § 5.2.10.1

Verbindungsklemmen

Zubehör

Zugentlaster

46.411

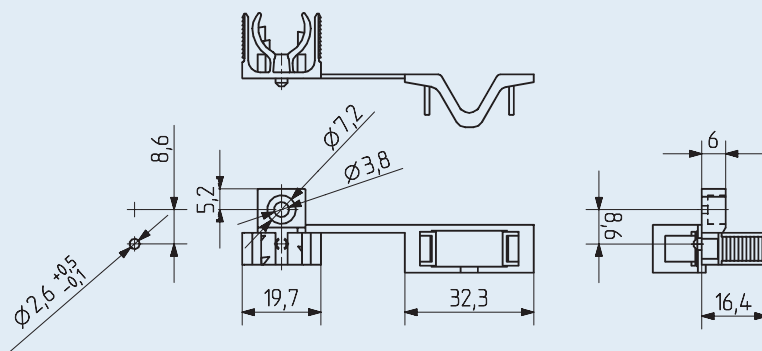

Verp. Gew. Best.-Nr.

Zugentlaster


500

3g

46.411.-371.50

Schraubbefestigung mit Kunststoffnocken als Verdrehungsschutz

Einbaubeispiel mit 1-poliger Verbindungsklemme

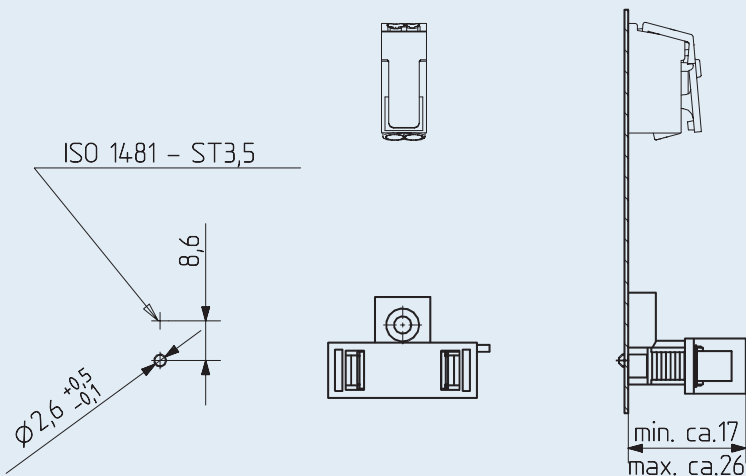




- Material: POM
- Schraubbefestigung: für selbstschneidende Schrauben
ISO 1481 - St 3,5 - C / -F
- Schraubenlänge und ggf. -form sind der jeweiligen Anwendung anzupassen.
- passend für Rundleitungen von $\varnothing 6$ mm bis 10 mm
- Entspricht den Anforderungen der EN 60598 § 5.2.10.1

46.412

Verbindungsklemmen


Zubehör

Zugentlaster für Verbindungsklemmen **46.412**

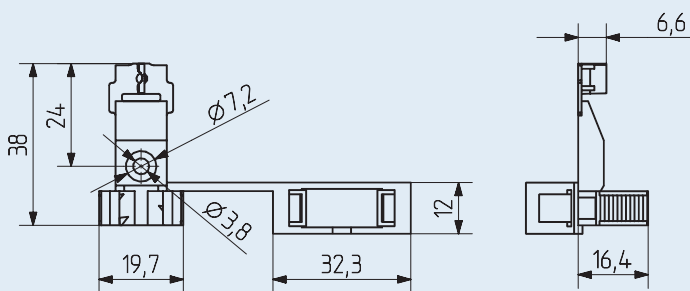


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Zugentlaster			
Schraubbefestigung	500	3g	46.412.-371.50

für 2-polige Klemmen **46.412...**

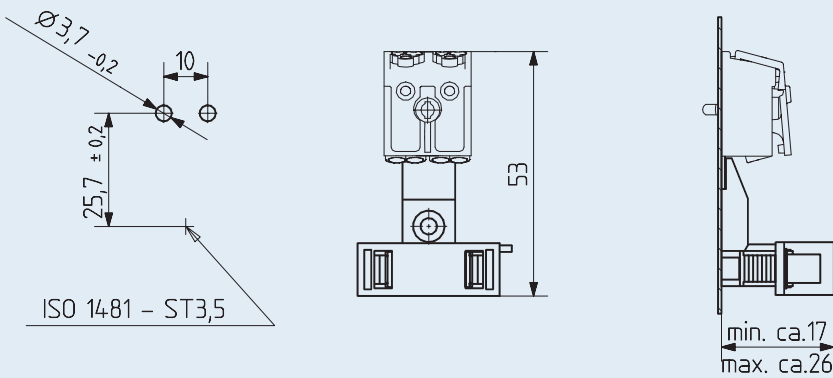

Einbaubeispiel mit 2-poliger Verbindungsklemme

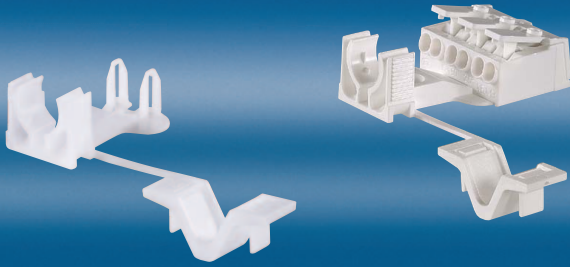


- Material: POM
- Schraubbefestigung: für selbstschneidende Schrauben ISO 1481 - St 3,5 - C / -F
- Schraubenlänge und ggf. -form sind der jeweiligen Anwendung anzupassen.
- passend für Rundleitungen von $\varnothing 6$ mm bis 10 mm
- Entspricht den Anforderungen der EN 60598 § 5.2.10.1

Verbindungsklemmen

Zubehör


Zugentlaster für Verbindungsklemmen **46.413 - 46.415**

46.413

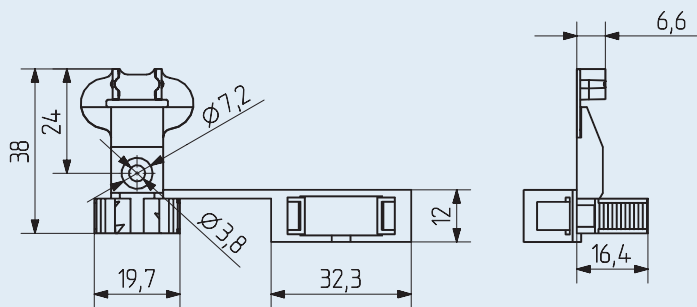


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Zugentlaster			
Schraubbefestigung	500	3g	46.413.-371.50

für 3 - 5 polige Klemmen **46.413 - 46.415**

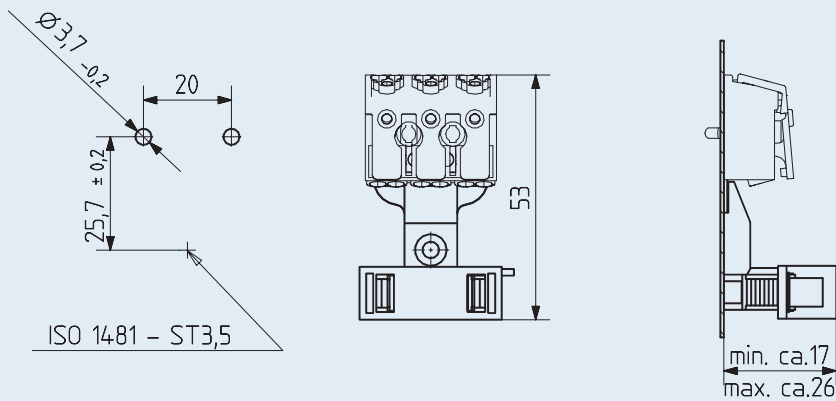

Einbaubeispiel mit 3-poliger Verbindungsklemme

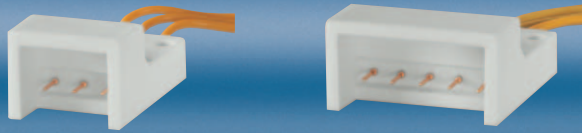


46.911

Verbindungsklemmen


Zubehör

Test Adapter für 3- und 5-polige Klemmen

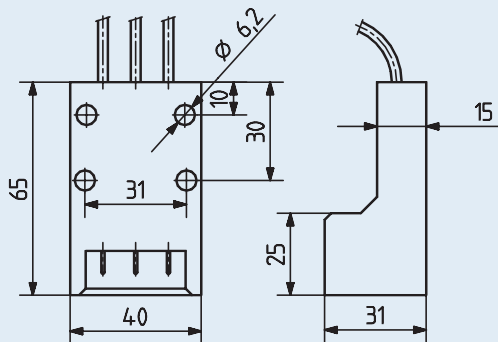

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung	1	60g	46.911.1002.51

für 3-polige Klemmen **46.413...**

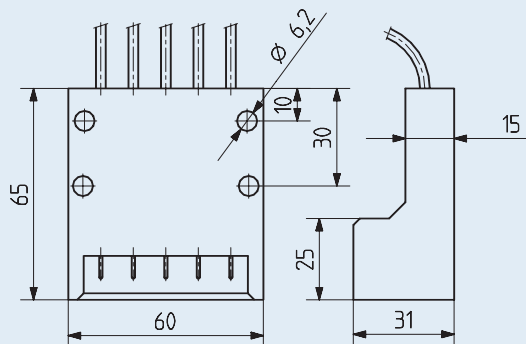

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung	1	70g	46.911.1003.51


für 5-polige Klemmen **46.415...**



- Schraub- / Steck-Kontakt
- Schraub / Schraub-Kontakt (Schutzleiter)
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Steckklemmen: 0,5 - 1,5 mm²
- Schraubanschluss max. Ø 3,4 mm
- Schraubklemmen auch für Leitungen mit Aderendhülsen
- Gehäuse: PA 6.6

Verbindungsklemmen


Schraub-/ Steck-Kontakte 3-polig

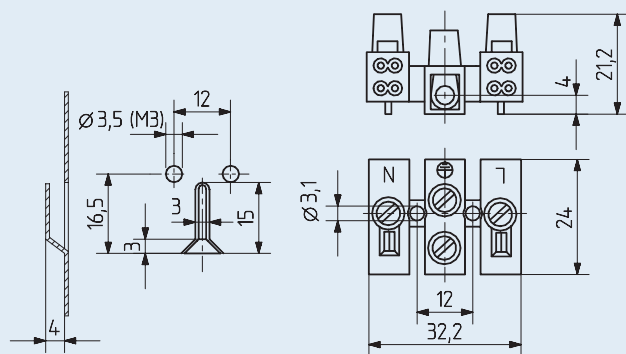48.221
48.121
48.141


Schraubbefestigung


Beschriftung: L ⊕ N 1000 11g **48.221.0311.51**

Verp. Gew. Best.-Nr.

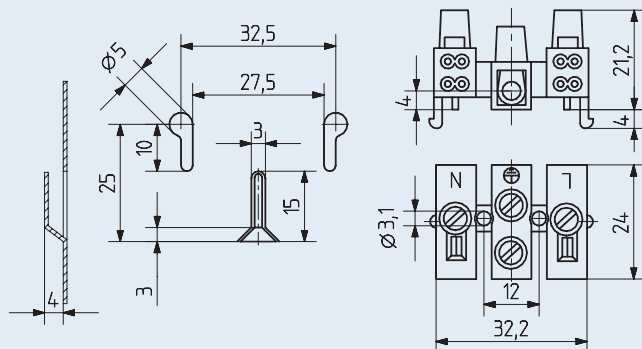

Steckbefestigung

Leuchtenwanddicke: 0,8 - 1,0 mm
Beschriftung: L ⊕ N 1000 11g **48.121.0311.51**

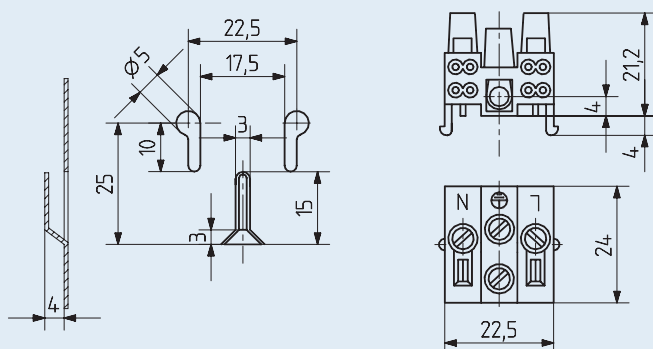

Steckbefestigung

Leuchtenwanddicke: 0,8 - 1,0 mm
Beschriftung: L ⊕ N 1000 10g **48.141.0311.51**



10 A
400 V





- Schraub- / Steck-Kontakt
- Schraub / Schraub-Kontakt (Schutzleiter)
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Steckklemmen: 0,5 - 1,5 mm²
- Schraubanschluss max. Ø 3,4 mm
- Schraubklemmen auch für Leitungen mit Aderendhülsen
- Gehäuse: PA 6.6


48.221

Verbindungsklemmen

48.121

Schraub-/ Steck-Kontakte 4-polig und 5-polig

48.141

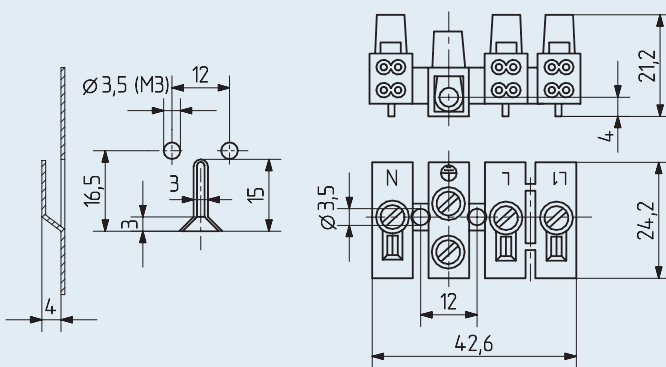

Schraubbefestigung

Polzahl: 4

Beschriftung: L1 L ⊕ N

Verp.


Gew.

Best.-Nr.

500

14g

48.221.0411.51

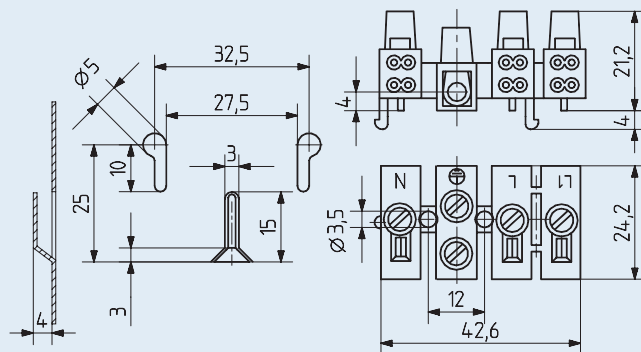

Steckbefestigung

Polzahl: 4


Leuchtenwanddicke: 0,8 - 1,0 mm

Beschriftung: L1 L ⊕ N

500

14g

48.121.0411.51

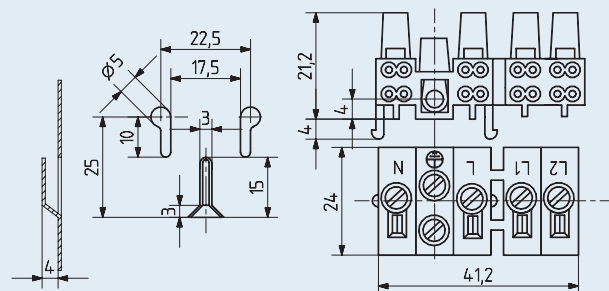

Steckbefestigung

Polzahl: 5


Leuchtenwanddicke: 0,8 - 1,0 mm

Beschriftung: L2 L1 L ⊕ N 1000

17g

48.141.0511.51



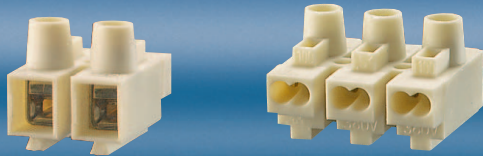


- Schraub- / Steck-Kontakt
- Schraub / Schraub-Kontakt (Schutzleiter)
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Schraubanschluss max. Ø 3,4 mm
- Steckklemmen: 0,5 - 1,5 mm²
- Schraubklemmen auch für Leitungen mit Aderendhülsen
- Gehäuse: PA 6.6

Verbindungsklemmen

Schraub-/ Steck-Kontakte 2- und 3-polig

48.312



Schraubbefestigung

Polzahl: 2

Beschriftung: ohne

Verp.


Gew.

Best.-Nr.

1000

8g

48.312.0200.51



Schraubbefestigung

Polzahl: 3

Beschriftung: ohne

1000

12g

48.312.0300.51



10 A
400 V






- Schraub- / Steckkontakt
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Steckklemmen: 0,5 - 1,5 mm²
- Schraubanschluss max. Ø 3,4 mm
- Schraubklemmen auch für Leitungen mit Aderendhülsen
- Gehäuse: PA 6.6

48.161

Verbindungsklemmen

48.112

Schraub-/ Steck-Kontakte 3-polig

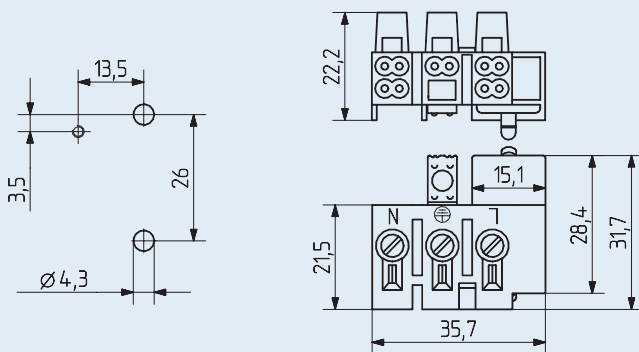


Verp. Gew. Best.-Nr.

Steckbefestigung Erdungsbügel

Leuchtenwanddicke: 0,8 - 1,0 mm

1000 10g **48.161.0313.51**


- Steckanschluss der Erdungsklemme nur 2-fach

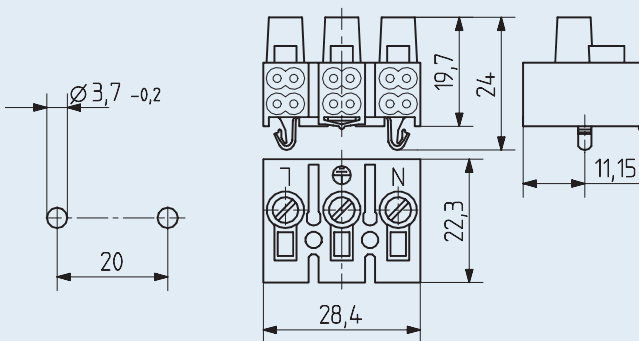

Steckzapfen

Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,0 mm

1000 10g **48.112.0300.51**

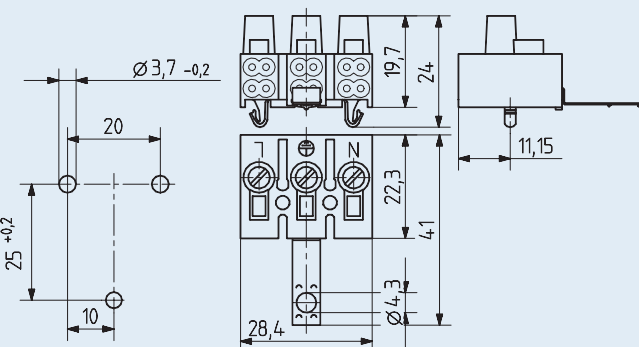


Steckzapfen Erdungsbügel

Leuchtenwanddicke: 0,6 - 1,0 mm

Beschriftung: N ⊕ L 1000 10g **48.112.0313.51**

- Der Erdungsbügel belegt 2 Anschlüsse






- Schraub- / Steckkontakt
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Steckklemmen: 0,5 - 1,5 mm²
- Schraubanschluss max. Ø 3,4 mm
- Schraubklemmen auch für Leitungen mit Aderendhülsen
- Gehäuse: PA 6.6

Verbindungsklemmen

Schraub-/ Steck-Kontakte 3-polig

48.212

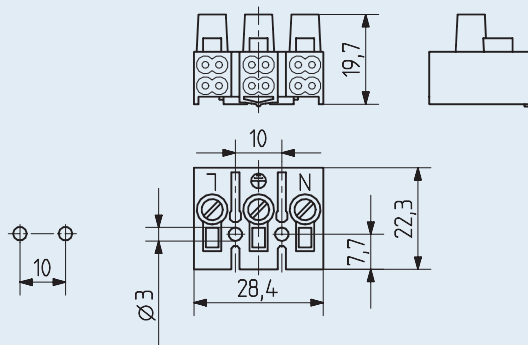

Schraubbefestigung

Beschriftung: N ⊕ L

Verp.


Gew.

Best.-Nr.

1000

10g

48.212.0300.51

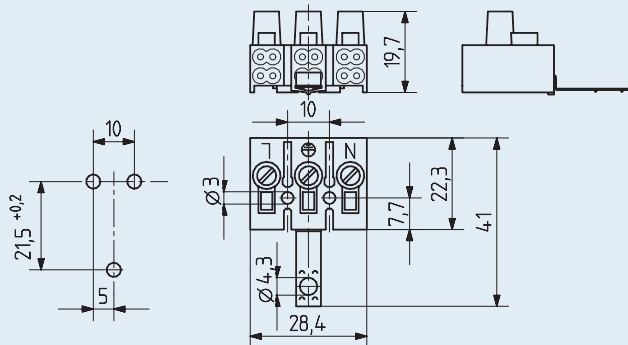

Schraubbefestigung

Erdungsbügel

Beschriftung: N ⊕ L


1000

10g

48.212.0313.51

- Der Erdungsbügel belegt 2 Anschlüsse




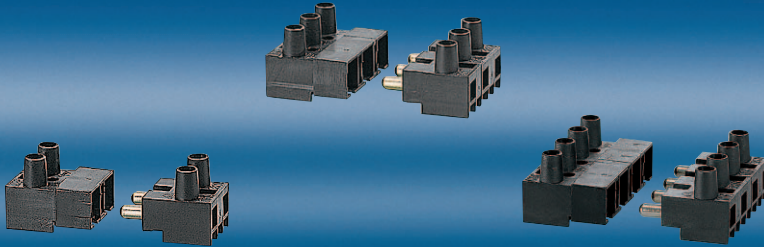

- Schraub- / Schraub-Kontakt
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Schraubanschluss max. Ø 3,4 mm
- Gehäuse: PA 6.6
- Nennstrom: 16 A bis Umgebungstemperatur Tu = 84°C
- Ausführungen mit 5 Polen lieferbar

Steckverbinder 2-, 3- und 4-polig

48.281

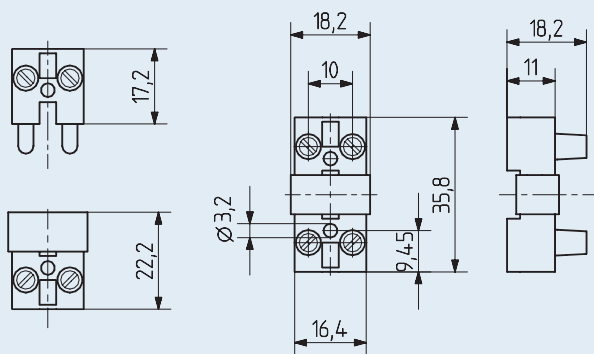

Schraubbefestigung


Polzahl: 2

Beschriftung: ohne

Stecker

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	6g	48.281.7200.80
1000	5g	48.281.8200.80

Buchse

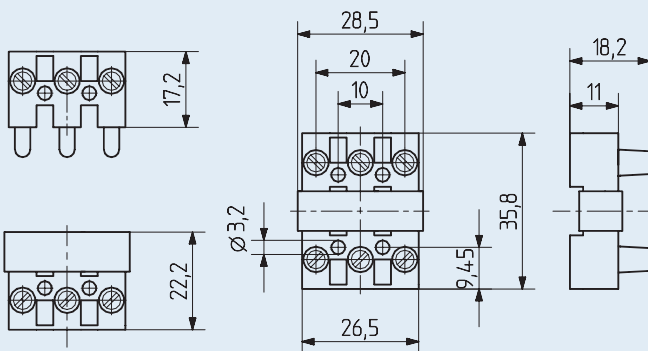

Schraubbefestigung


Polzahl: 3

Beschriftung: ohne

Stecker

1000	9g	48.281.7300.80
1000	8g	48.281.8300.80

Buchse

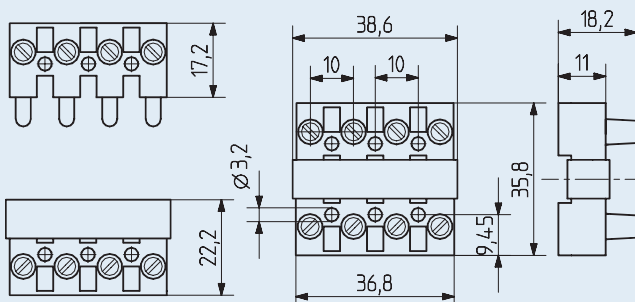

Schraubbefestigung

Polzahl: 4

Beschriftung: ohne

Stecker

1000	14g	48.281.7400.80
1000	10g	48.281.8400.80

Buchse



16 A
400 V

CAD






- Schraub-Kontakt
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Schraubanschluss max. Ø 3,4 mm
- Gehäuse: PA 6.6
- Nennstrom: 16 A bis Umgebungstemperatur Tu = 84° C

48.281

Steckverbinder 2-polig

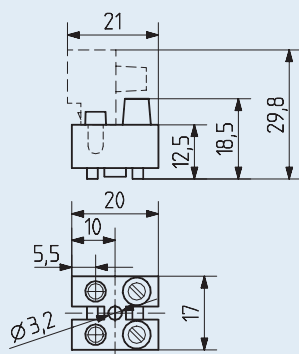

Schraubbefestigung

Beschriftung: ohne

Buchse

Verp.

Gew.

Best.-Nr.

1000

6g

48.281.8290.80

- verwendbar mit Stecker **48.281.7200.80** s.S. 823






- Schraub-Kontakt
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Schraubanschluss max. Ø 3,4 mm
- Gehäuse: PA 6.6
- Nennstrom: 16 A bis Umgebungstemperatur Tu = 84°C
- Steckerstifte mit Berührungsschutz

Steckverbinder 2-polig

48.581

48.900

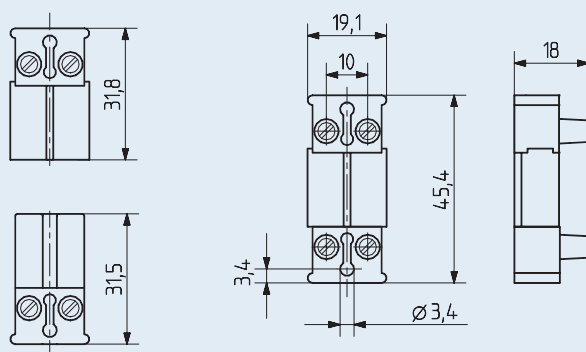

Schraubbefestigung

Beschriftung: ohne

Stecker mit abgedeckten Kontakten

naturfarben	1000	6g	48.581.7200.51
schwarz	1000	6g	48.581.7200.80


Buchse

naturfarben	1000	5g	48.581.8200.51
schwarz	1000	5g	48.581.8200.80



Verp. Gew. Best.-Nr.

Abdeckung für Schraubenschächte Steckbefestigung

naturfarben	1000	2g	48.900.-501.51
schwarz	1000	2g	48.900.-501.80

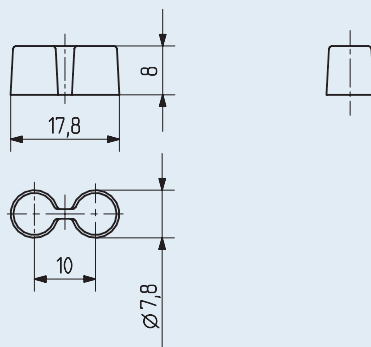

Kombination: Stecker und Buchse

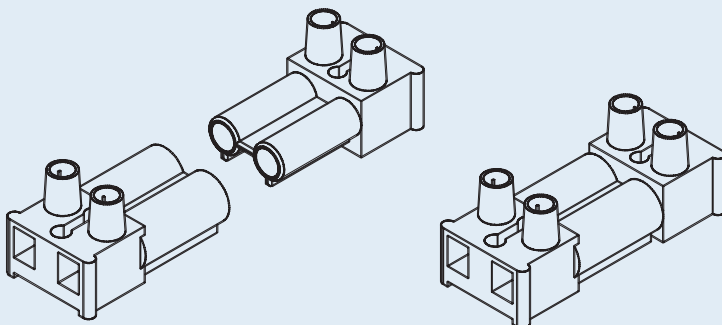

16 A
250 V






- Schraub-Kontakt
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Schraubanschluss max. Ø 3,4 mm
- Gehäuse: PA 6.6
- Nennstrom: 16 A bis Umgebungstemperatur Tu = 84°C


48.271

Steckverbinder / Zubehör

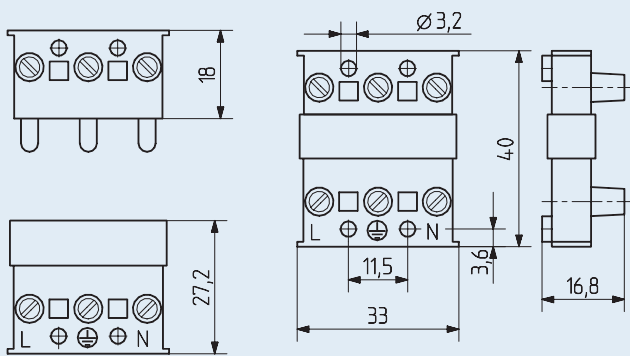

Schraubbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	18g	48.271.0311.51

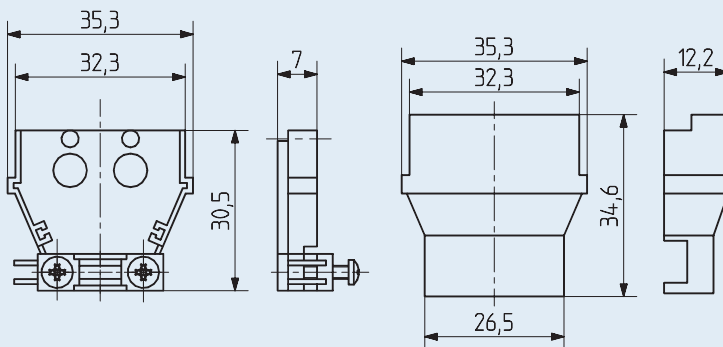


Zugentlastung

1000	4g	48.271.U501.51
------	----	-----------------------

- mit Schrauben ST 2,9 x 13 - C

Abdeckung

1000	3g	48.271.-502.51
------	----	-----------------------



Zusammenbaubeispiel






- Schraub- / Schraub-Kontakt
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Schraubanschluss max. Ø 3,2 mm
- Gehäuse: PBT
- Nennstrom: 6,3 A bis Umgebungstemperatur $T_u = 50^\circ\text{C}$
- Sicherung gehört nicht zum Lieferumfang

Sicherungsklemmen

1- und 2-polig

für Sicherungen 5 x 20 mm

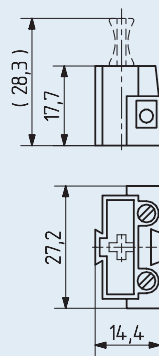49.351


Steckbefestigung

Polzahl: 1

Verp.

Gew.


Best.-Nr.

1000

6g

49.351.U100.80

- ohne Sicherungshalter

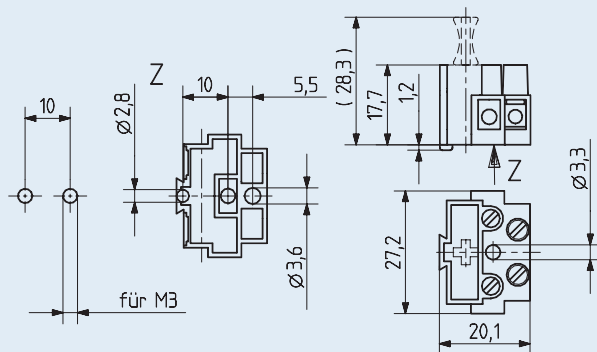

Steck- oder Schraubbefestigung

Polzahl: 2


1000

9g

49.351.U200.80

- ohne Sicherungshalter


Darstellung mit eingestecktem Sicherungshalter

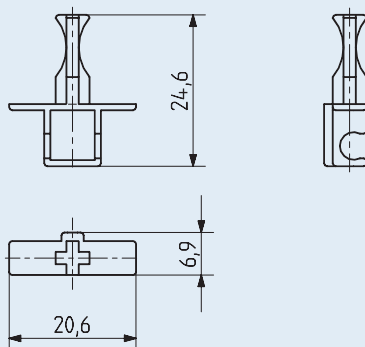

Sicherungshalter

1000

1g

49.351.-200.80

6.3A
250V







- Schraub- / Steck-Kontakt
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Steckklemmen: 0,5 - 1,5 mm²
- Schraubanschluss max. Ø 3,4 mm
- Schraubklemmen auch für Leitungen mit Aderendhülsen
- Gehäuse: PA 6.6
- Sicherung gehört nicht zum Lieferumfang

49.112

Sicherungsklemmen

1-polig

für Sicherungen 6 x 25 mm



Steckbefestigung

Beschriftung: L

Verp.

Gew.


Best.-Nr.

1000

10g

49.112.1001.51






- Schraub- / Steck-Kontakt
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Steckklemmen: 0,5 - 1,5 mm²
- Schraubanschluss max. Ø 3,4 mm
- Schraubklemmen auch für Leitungen mit Aderendhülsen
- Gehäuse: PA 6.6
- Sicherung gehört nicht zum Lieferumfang
- Steckanschluss der Erdungsklemme nur 2-fach

Sicherungsklemmen

3-polig

für Sicherungen 6 x 25 mm

49.132

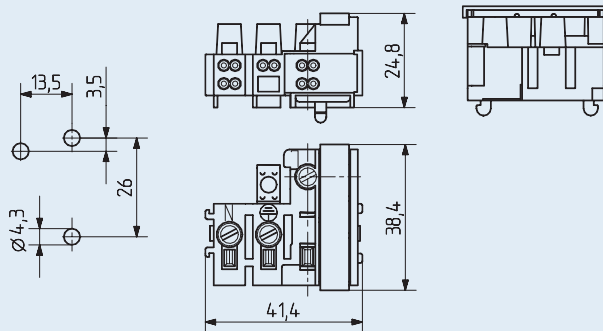


Steckbefestigung

Beschriftung: L ⊕ N

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	18g	49.132.3001.51

- mit Erdungsbügel






- Steck-/ Steck-Kontakt
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Gehäuse: PBT
- Nennstrom: 6,3 A bis Umgebungstemperatur $T_u = 50^\circ\text{C}$
- Zwei Sicherungen (2 A / 250 V nach IEC 60127-2 / 5, T / H) gehören zum Lieferumfang

49.116

Sicherungsklemmen

1-polig

für Sicherungen 5 x 20 mm

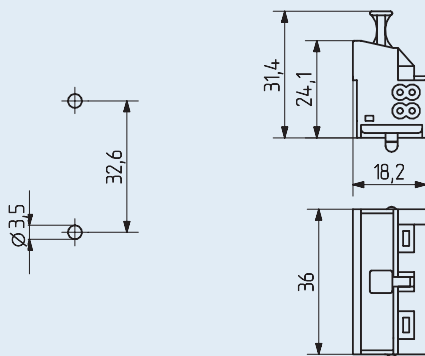



Steckbefestigung

Verp.
1000

Gew.
14g

Best.-Nr.
49.116.1000.50



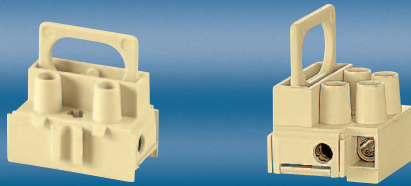

- Schraub- / Schraubklemmen
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Gehäuse: PA 6.6
- Sicherung gehört nicht zum Lieferumfang


Sicherungsklemmen

1-und 2-polig

für Sicherungen 5 x 20 mm


49.231

49.341

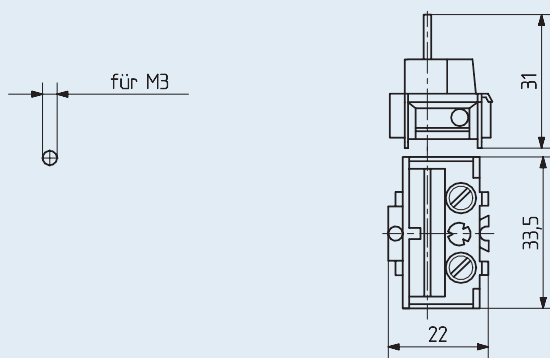


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung			
Polzahl: 1	1000	8g	49.231.0100.51

- Schraubanschluss max. ø 3,8 mm

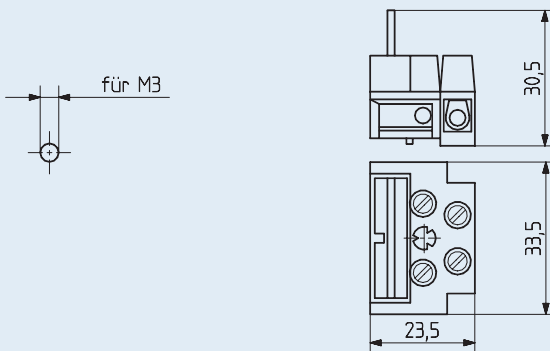

Schraubbefestigung			
ohne Drahtschutz			
Polzahl: 2	1000	12g	49.341.0200.51

- Schraubanschluss max. ø 3,8 mm



10 A
380 V

CAD






- Schraub- / Schraub-Kontakt
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Gehäuse: PA 6.6
- Sicherung gehört nicht zum Lieferumfang

49.341


Sicherungsklemmen


4-polig
für Sicherungen 5 x 20 mm

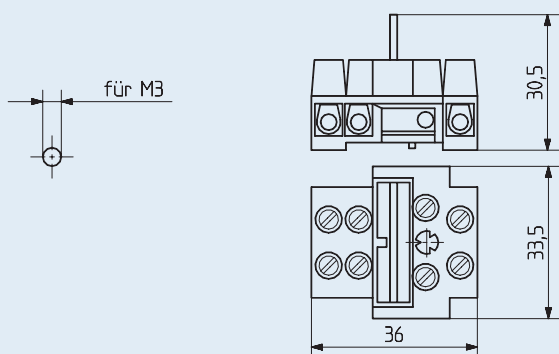

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Schraubbefestigung ohne Drahtschutz	500	20g	49.341.0400.51

- Schraubanschluss max. ø 3,8 mm




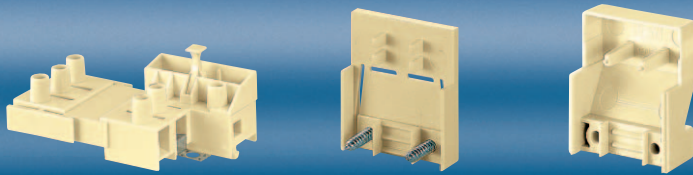

- Schraub- / Schraub-Kontakt
- Nennquerschnitt: 1,5 mm²
- Schraubanschluss max. Ø 3,4 mm
- Gehäuse: PC
- Sicherung gehört nicht zum Lieferumfang

Steckverbinder 3-polig für Sicherungen 6 x 25 mm

49.571

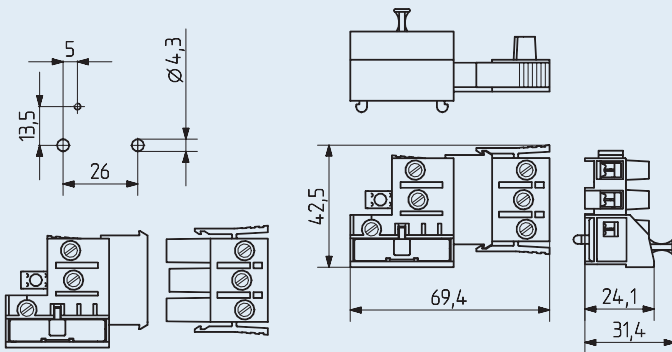


Steckbefestigung Stecker / Buchse

Beschriftung: L ⊕ N

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	36g	49.571.0313.81

- mit Erdungsbügel

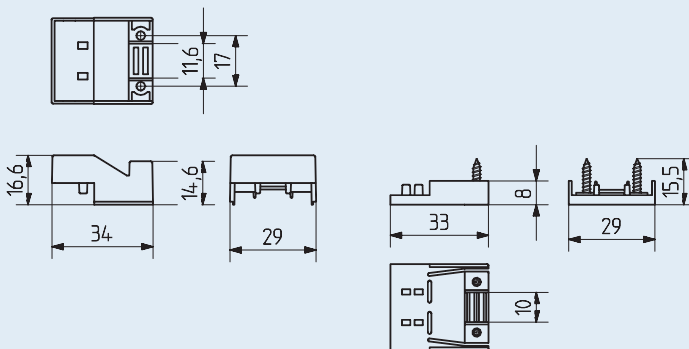


Zugentlaster

1000	4g	49.571.U501.81
------	----	----------------


- mit Schrauben ST 2,9 x 13 - C
- Die Funktion wird nur in Kombination mit der Abdeckung erreicht

Abdeckung

1000	4g	49.571.-502.81
------	----	----------------

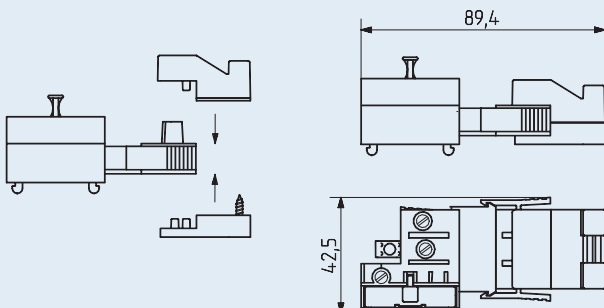

Zusammenbaubeispiel







- Für Kompensationskondensatoren in Leuchten bilden Klemme und Kondensator nach dem Zusammenstecken eine unlösliche Verbindung.
- Die Abisolierung des Leitungsdrahtes soll ca. 6 - 7 mm betragen (Leitungsdraht lösbar)
- Lötflächenabmessungen des Kondensators:
 Länge: 8,0 - 12,0 mm
 Breite: 3,0-0,12 mm
 Dicke: ca. 0,4 mm
 Mittenabstand: 10,0 mm
 Normlötfläche: Form R - DIN 41496
- Gehäuse: PC
- Entladewiderstände: Leistung 0,5 W
- Die Auswahl der geeigneten Ausführungen mit Bezug auf Maß "A" richtet sich nach der Länge der Lötflächen und der Maßsituation des Kondensator-Kopfes. In den meisten Fällen passt die Standardklemme mit A = 2 mm.

Kondensatorklemmen


46.208

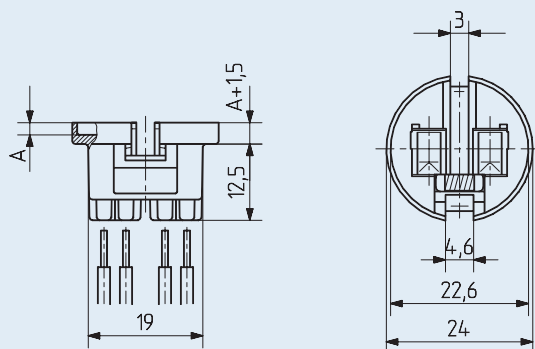

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Entladewiderstand: 1,2 M Ω			
A = 2 mm	1000	3g	46.208.2110.50
Entladewiderstand: 0,75 M Ω			
A = 2 mm	1000	3g	46.208.2123.50
Entladewiderstand: 1,2 M Ω			
A = 3 mm	1000	3g	46.208.7117.50

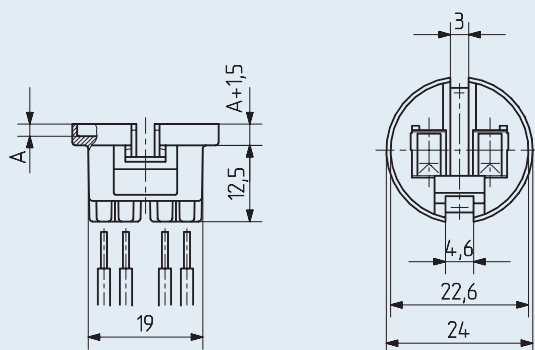

ohne Entladewiderstand			
A = 2 mm			
weiß	1000	3g	46.208.2113.50

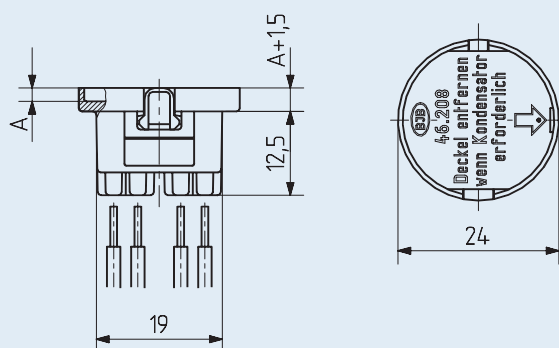

Entladewiderstand: 1,2 M Ω			
A = 2 mm			
weiß	1000	3g	46.208.3110.50
• mit Deckel mit Kurzschlussbrücke			
grau	1000	3g	46.208.3121.81
• mit Deckel ohne Kurzschlussbrücke			






- Für Kompensationskondensatoren in Leuchten bilden Klemme und Kondensator nach dem Zusammenstecken eine unlösbare Verbindung.
- Die Abisolierung des Leitungsdrahtes soll ca. 6 - 7 mm betragen (Leitungsdraht lösbar)
- Lötflächenabmessungen des Kondensators:
 - Länge: 8,0 - 12,0 mm
 - Breite: 3,0 $-0,12$ mm
 - Dicke: ca. 0,4 mm
 - Mittenabstand: 10,0 mm
 - Normlötfläche: Form R - DIN 41496
- Gehäuse: PC
- Entladewiderstände: Leistung 0,5 W

46.208

Kondensatorklemmen mit Deckel und Steckzapfen

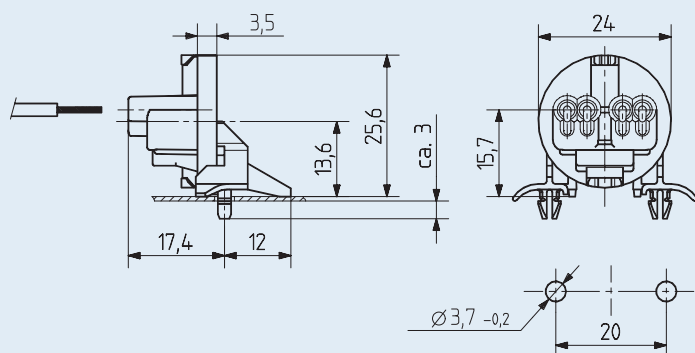

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Steckbefestigung			
Entladewiderstand: 1,2 M Ω			
A = 2 mm	1000	5g	46.208.3002.50

- Deckel mit Steckzapfen
- mit Kurzschlussbrücke





- Für Kompensationskondensatoren in Leuchten
- Die Abisolierung des Leitungsdrahtes soll ca. 6 - 7 mm betragen (Leitungsdraht lösbar)
- Genaue Einbaumaße auf Anfrage
- Details zum internen Anschluss auf Anfrage
- Gehäuse: PC
- Entladewiderstände: Leistung 0,5 W


Kondensatorklemmen

Kondensatorklemmen für integrierten Einbau

46.220

46.210

46.221

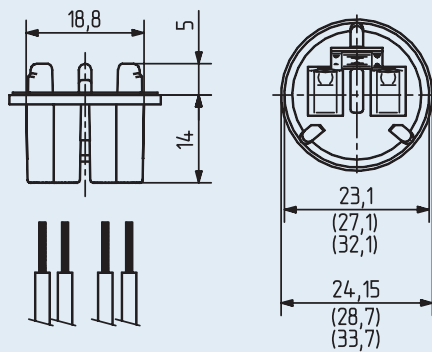

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	3g	46.220.1120.50

Entladewiderstand: 1,2 M Ω

- $\varnothing$ 25 mm
- ansteckbar an Befestigungswinkel 46.901.-304.50

Entladewiderstand: 1,2 M Ω , 0,5 W


Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	3g	46.220.1121.50

- $\varnothing$ 30 mm
- ansteckbar an Befestigungswinkel 46.901.-304.50

Entladewiderstand: 1,2 M Ω

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	4g	46.220.1122.50


- $\varnothing$ 35 mm

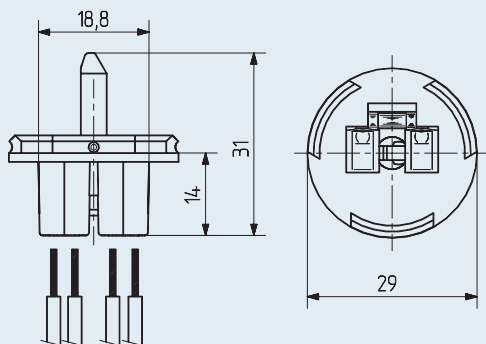

Entladewiderstand: 1,2 M Ω

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	4g	46.210.7113.50


- $\varnothing$ 30 mm

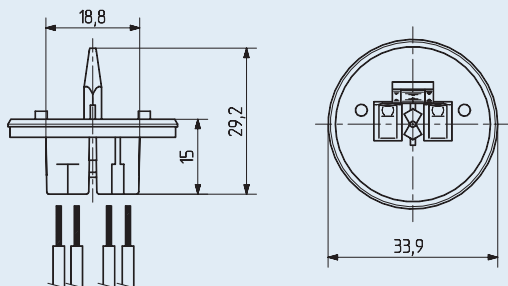

Entladewiderstand: 1,2 M Ω

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	4g	46.221.7112.50

- $\varnothing$ 35 mm






- Für Kondensatoren bis $\varnothing 30$ mm
- Befestigungswinkel für Klemmen mit größerem Durchmesser als 30 mm auf Anfrage

46.901

Kondensatorklemmen


Zubehör

Befestigungswinkel für Klemmen **46.220.1120** und **1121**

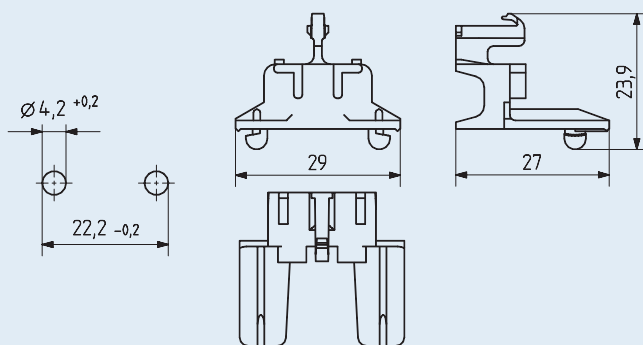


Steckzapfen


Verp.	Gew.	Best.-Nr.
500	2g	46.901 .-304.50

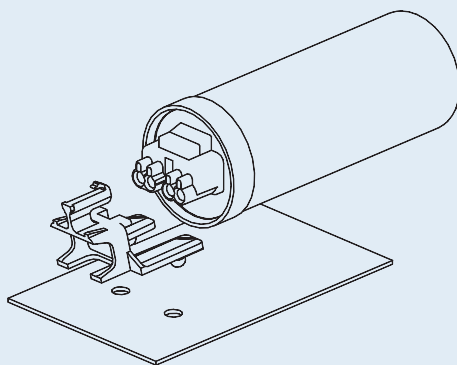

Einbaubeispiel

Die mit dem Winkel kombinierbaren Kondensatorklemmen **46.220.1120** / **1121** ist rückseitig mit einem Rastloch zur Aufnahme des Befestigungswinkels versehen.



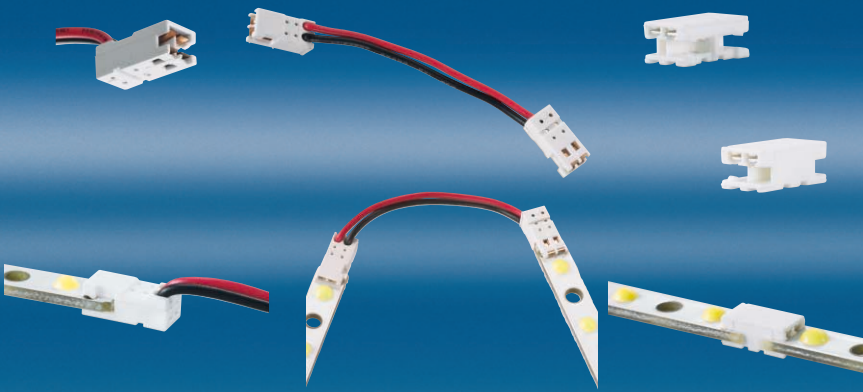

- Verbindungselemente für LED Module
- Gehäuse: PBT
- Leitungen bei Einspeiser **47.342**:
Cu, verzinkt, 0,35 mm² (22 AWG)
Isolation: PVC rot / schwarz
- Verpolsicherung durch Stegcodierung
- Erforderliche Anschlussgeometrie der Platine auf Anfrage

• Diese Seite bietet zusätzliche bzw. geänderte Daten zu Seite 861, die damit nicht mehr gültig ist. Wir bitten um Austausch.



LED

Verbindungselemente für Linien Module

Einspeiser und Verbindungsblock

47.302

47.342





Verp. Gew. Best.-Nr.

Einspeiser 2 polig

elektrischer Anschluss für LED Platinen
Platinendicke: 1,6±0,14 mm


Leitungslänge: 100 mm
mit Aderendhülse 10 / 100 2g **47.342.2001.50**



Doppel-Einspeiser

flexible, elektrische Verbindung zwischen LED Platinen
Platinendicke: 1,6±0,14 mm

Leitungslänge: 48 mm 10 / 100 2g **47.342.3001.50**



Verbindungsblock 2 polig

starre, elektrische Verbindung zwischen LED Platinen
Platinendicke: 1,6±0,14 mm

10 / 100 2g **47.302.2001.50**




- elektrische Verbindung für LED Verbindungsleitungen

- Diese Seite bietet zusätzliche bzw. geänderte Daten zu Seite 863, die damit nicht mehr gültig ist. Wir bitten um Austausch.

LED Verbindungsblock

47.321

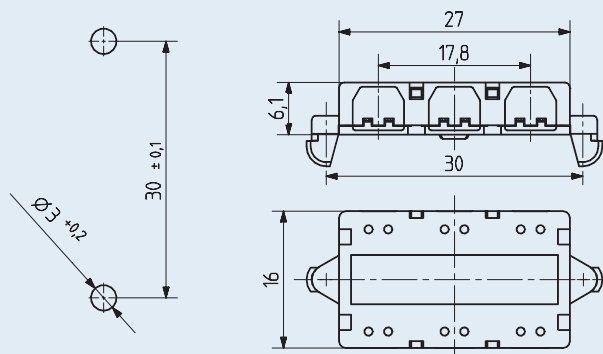


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Verbindungsblock 6 D			
Steckzapfen			
Gehäuse: PA	200	3g	47.321.1001.50
1-fach EIN, 5-fach AUS für Leitungen P			

T65

2.5 A
24 V



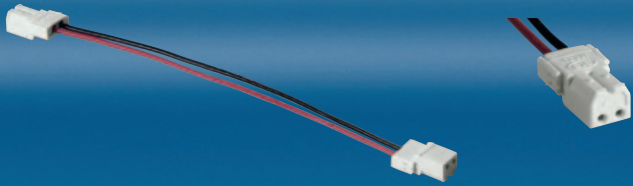


- elektrische Verbindung für LED Verbindungsblöcke

- Leitungen: Cu, verzinkt, 0,35 mm²
Isolation: FEP, rot / schwarz

- Diese Seite bietet zusätzliche bzw. geänderte Daten zu Seite 864, die damit nicht mehr gültig ist. Wir bitten um Austausch.

47.331


LED Verbindungsleitungen

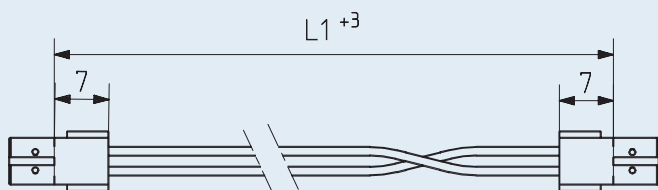

Leitung 2 P

Gehäuse: PA

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Leitungslänge: 100 mm	200	3g	47.331.1001.50
Leitungslänge: 200 mm	200	5g	47.331.1002.50
Leitungslänge: 500 mm	200	7g	47.331.1003.50
Leitungslänge: 1000 mm	200	10g	47.331.1004.50

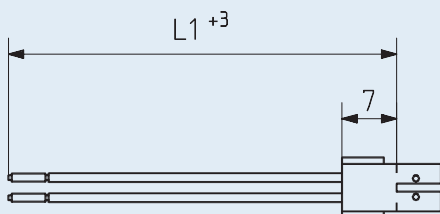

Leitung P

Leitungsende mit Aderendhülse ø ca. 1,1 mm

Gehäuse: PA



Leitungslänge: 100 mm	200	1g	47.331.2001.50
Leitungslänge: 200 mm	200	2g	47.331.2002.50
Leitungslänge: 500 mm	200	5g	47.331.2003.50
Leitungslänge: 1000 mm	200	9g	47.331.2004.50

T65

2.5 A
24 V



■ Einbau - Wippschalter

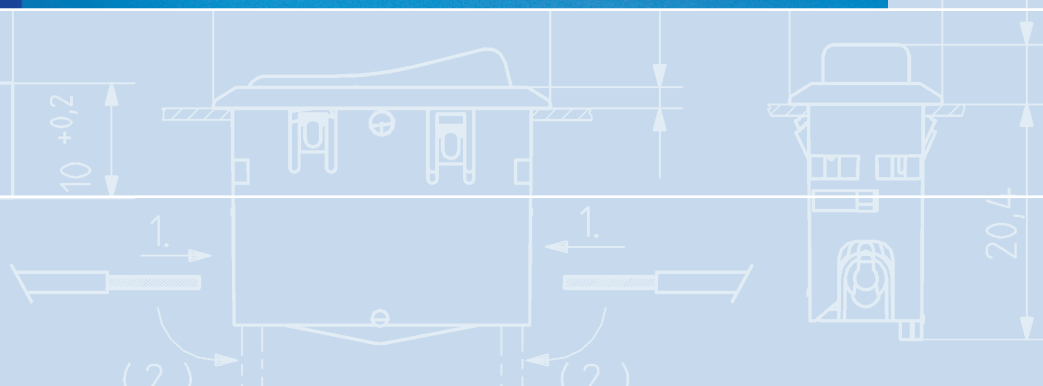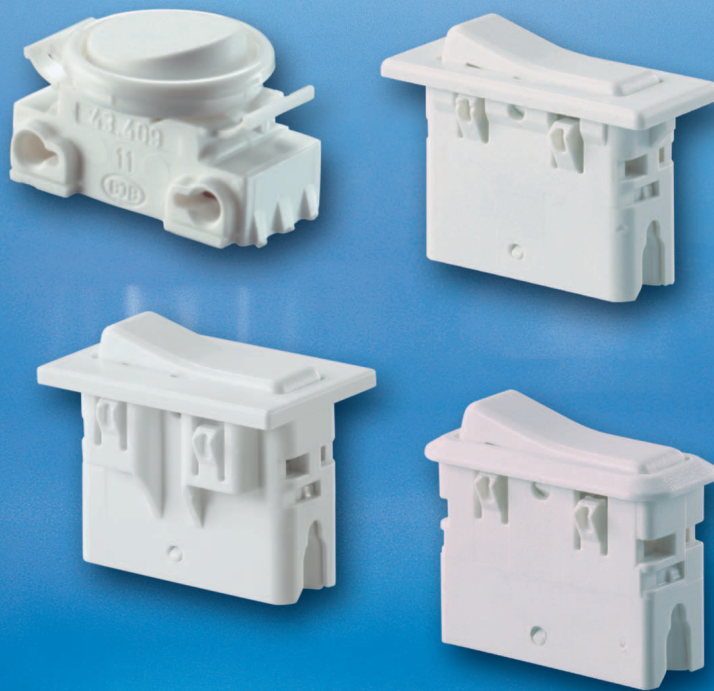

Alle Artikel dieses Kataloges wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert (VDE / IEC).

Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender.

Hinweis für Schalter mit Schraubbefestigung 43.409, 43.416:


- Die Maße für die Wippenöffnung sind Mindestmaße.
- Die Position der Befestigungslöcher und die Lage der Wippenöffnung müssen übereinstimmen.

Genauere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

Produktänderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Informationen am Anfang dieses Kataloges und die Anwenderhinweise.

Erläuterungen zu den auf den Artikelseiten vorkommenden Symbolen.




Einzelsteckklemme




Zusätzliche Hinweise

Weitere Informationen, die im Zusammenhang mit den Produkten der entsprechenden Seite stehen, finden Sie auf den Seiten 900...



Für verzinnnte Leitungsenden mit Angabe des Leiterquerschnitts

Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, sind andere Querschnitte möglich (z. B. UL / CSA: Leitung 18 AWG).




Für Leitungsenden mit Aderendhülse mit Angabe des maximalen Durchmessers

Die verwendete Leitung und die Anschlussklemme erfordern folgende Abstimmung:
Durchmesser und Länge der Aderendhülse, Abisolierlänge
Weitere Angabe siehe DIN 46228, Teil 3, Größe 1 - 7




Für 1-drähtige Leiter mit Angabe des Leiterquerschnitts.

Bei Vorschriften, die von denen des IEC abweichen, sind andere Querschnitte möglich (z. B. UL / CSA: Leitung 18 AWG).




**Leuchtenwanddicke, Angabe in mm
(In diesem Beispiel 0,6 - 1,0 mm)**



Nennwert

Angabe der Bemessungsspannung in V
Angabe des Bemessungsstroms in A
Der Wert vor der Klammer gibt den Strom für Widerstandlast, der Wert in runden Klammern den Strom für Motorlast ($\cos. \varphi \geq 0,6$), der Wert in eckigen Klammern den Strom für Glühlampenlast an.



Zubehör finden Sie auf der Seite...



CAD-Daten im 2D oder 3D Format verfügbar



Einbauwippschalter 901 - 905

1-polig

901

- 43.409
- 43.416
- 43.420

901
901
905



**Zubehör für
Schalter 43.409**

903 - 904



- 43.409

903 - 904



- Berührungsschutz nach Einstecken des Leitungsdrahtes, keine zusätzliche Abdeckung notwendig.
- Abisolierlänge: 7 mm
- T-Kennzeichnungen liegen vor, bitte Rückfrage.
- Kontakte **43.409**: Silber / Silber
- Kontakte **43.416**: Bronze / Bronze
- Schaltergehäuse **43.409**: weiß
- Schaltergehäuse **43.416**: grau
- Schaltergehäuse und Wippen werden auf Wunsch montiert geliefert
- Einbaubeispiele siehe Rückseite





Einbau-Wippschalter Schaltergehäuse, 1-polig

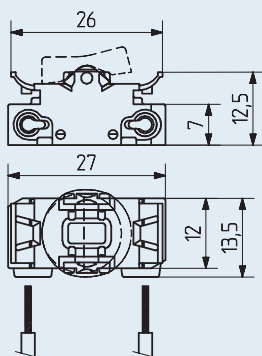43.409
43.416


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclipsbefestigung			
Nennwert 6(2)[2] A~250 V			
weiß	1000	3g	43.409.U314.50
Sonderausführungen			
Nennwert 3 A L, 125 V			
weiß	1000	3g	43.409.U614.50
(: nur mit runder und eckiger Wippe genehmigt)			
Nennwert 1(0,5)[0,5] A~250 V			
weiß	1000	3g	43.416.U314.50

Schraubbefestigung			
Nennwert 6(2)[2] A~250 V			
weiß	1000	3g	43.409.U315.50
Sonderausführungen			
Nennwert 3 A L, 125 V			
weiß	1000	3g	43.409.U615.50
(: nur mit runder und eckiger Wippe genehmigt)			
Nennwert 1(0,5)[0,5] A~250 V			
weiß	1000	3g	43.416.U315.50

Schalterstellungen






43.409

Einbau-Wippschalter

43.416


Einbaubeispiele

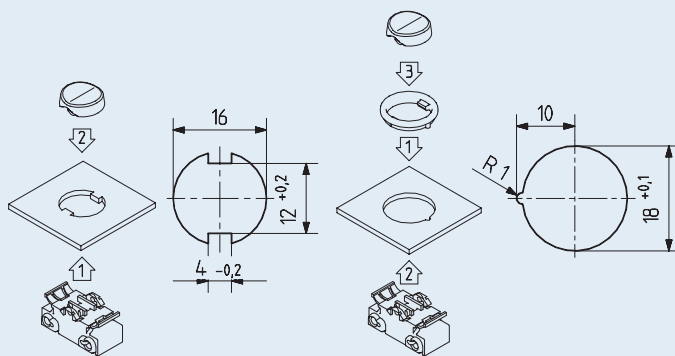


Verp. Gew. Best.-Nr.

Einbaubeispiele: Clipsbefestigung

- Einclipsen in Kunststoff oder Metall, Materialdicke 0,5 - 1,0 mm
Schaltergehäuse in Ausschnitt einclipsen, Wippe aufrasten.
- Clipsbefestigung mit Haltering für runde Wippe.
Haltering in Ausschnitt (Materialdicke 0,8 - 1,3 mm) einsetzen, Schaltergehäuse in Haltering einclipsen, Wippe aufrasten.

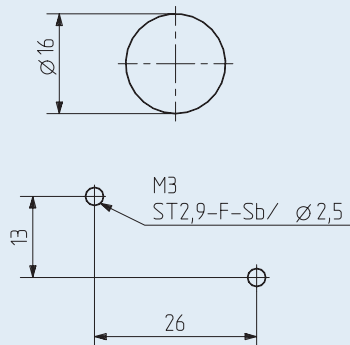

Einbaubeispiel: Schraubbefestigung (hier mit runder Wippe)

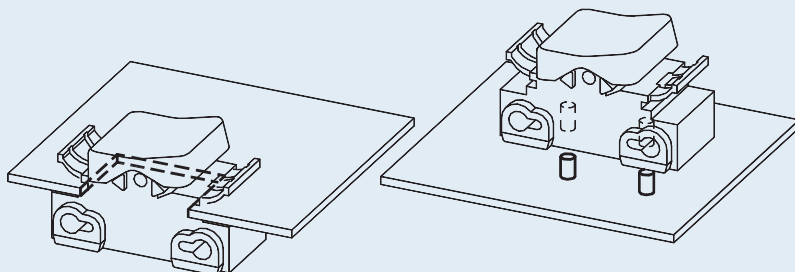


Weitere Einbaubeispiele:

- Einschieben in Zwischenwand
- Zentrierung durch Aufstecken auf Zapfen (zwei Löcher Ø 2 mm an der Unterseite des Gehäuses).

Weitere Details auf Anfrage.


- Wippen: Sonderfarben möglich
- Schaltergehäuse und Wippen werden auf Wunsch montiert geliefert.
- Wippen auch für Schalter **43.416** geeignet

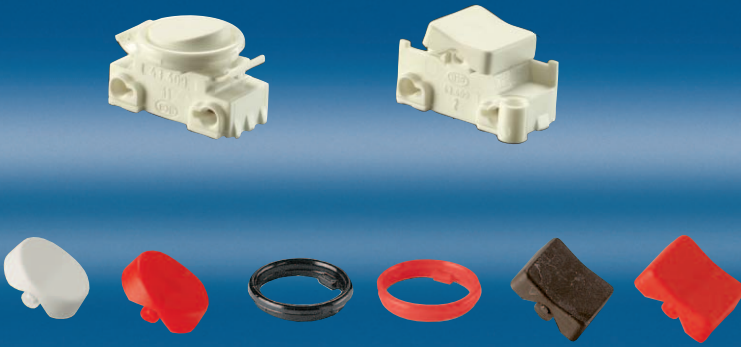

Einbau-Wippschalter

Wippen und Haltering


43.409

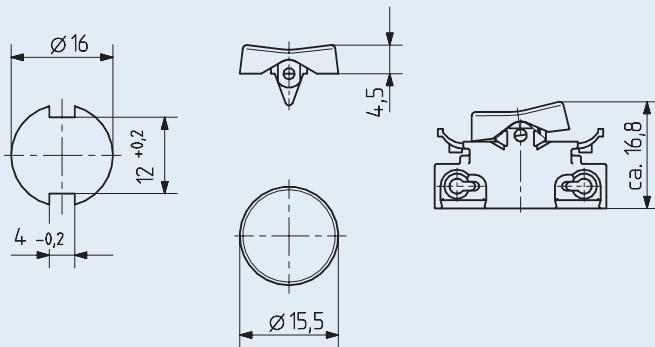

Runde Wippen

Leuchtenwanddicke: 0,5 - 1,0 mm


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
weiß	1000	1g	43.409.-007.50
schwarz	1000	1g	43.409.-007.80
braun	1000	1g	43.409.-007.83
rot	1000	1g	43.409.-007.84
gold	1000	1g	43.409.-007.88

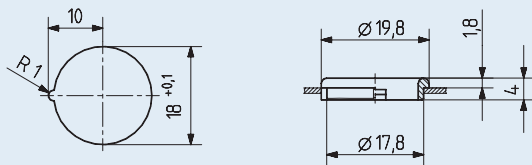

Haltering für runde Wippe

Leuchtenwanddicke: 0,8 - 1,3 mm

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
weiß	1000	1g	43.409.-018.50
schwarz	1000	1g	43.409.-018.80
braun	1000	1g	43.409.-018.83
rot	1000	1g	43.409.-018.84

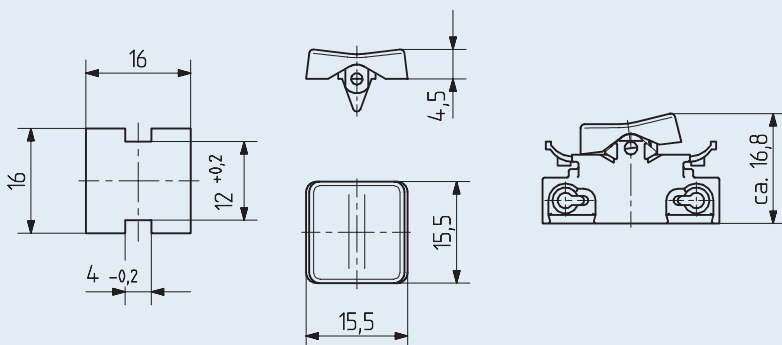

Eckige Wippen

Leuchtenwanddicke: 0,5 - 1,0 mm


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
weiß	1000	1g	43.409.-008.50
schwarz	1000	1g	43.409.-008.80
braun	1000	1g	43.409.-008.83
rot	1000	1g	43.409.-008.84



- Sonderfarben möglich
- Schaltergehäuse und Wippen werden auf Wunsch montiert geliefert.
- Wippen auch für Schalter **43.416** geeignet


43.409

Einbau-Wippschalter Wippen

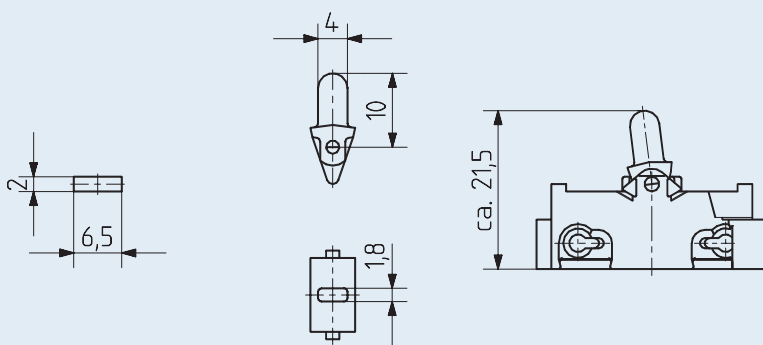


Zapfenwippen

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
weiß	1000	1g	43.409.-009.50
schwarz	1000	1g	43.409.-009.80
rot	1000	1g	43.409.-009.84

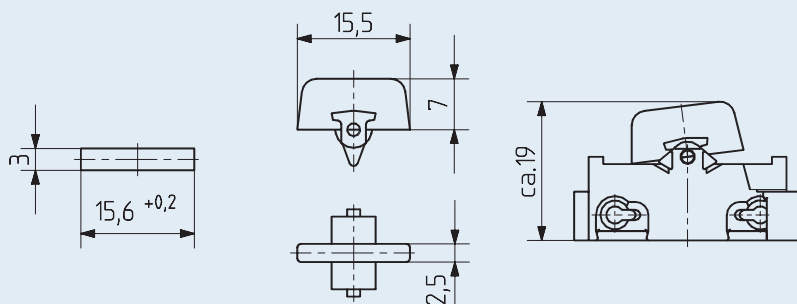


Rippenwippen 15,5 mm breit

weiß	1000	1g	43.409.-010.50
schwarz	1000	1g	43.409.-010.80
rot	1000	1g	43.409.-010.84

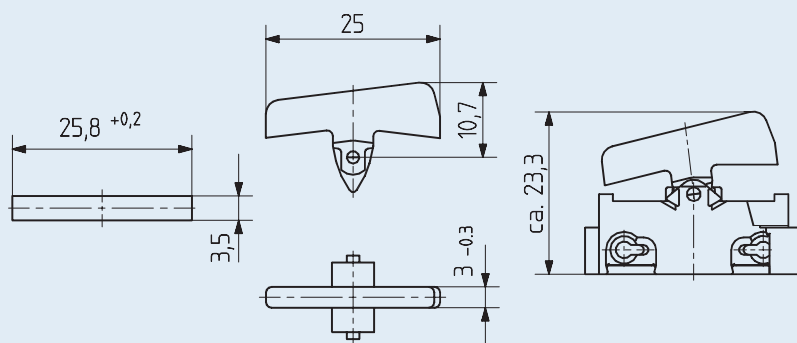

Rippenwippen 25 mm breit

weiß	1000	1g	43.409.-314.50
schwarz	1000	1g	43.409.-314.80
braun	1000	1g	43.409.-314.83
rot	1000	1g	43.409.-314.84






- Berührungsschutz nach Einstecken des Leitungsdrahtes, keine zusätzliche Abdeckung notwendig.
- Für Geräte und Leuchten genehmigt, wenn diese Apparate selbst und der Einbau der Schalter den Vorschriften entsprechen.
- T-Kennzeichnungen liegen vor, bitte Rückfrage
- Schaltergehäuse und Wippen: PA
- Schaltergehäuse und Wippen: weiß
- Abwinklung der Leiter nach unten nach dem Einstecken möglich


Einbau-Wippschalter 1-polig Steckbefestigung

43.420

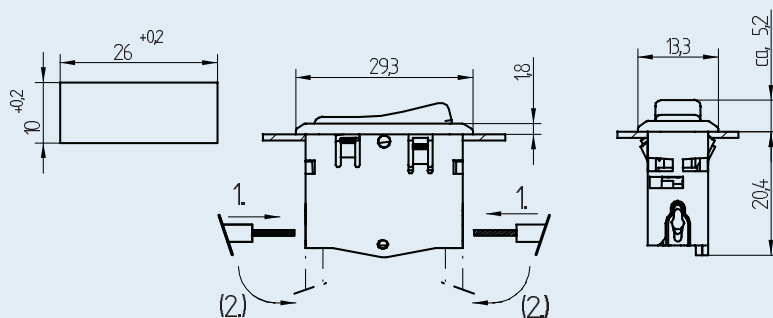

Steckbefestigung
Ausschnitt 10 x 26 mm
Nennwert 6[2][2] A ~250 V

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	4g	43.420.1030.50

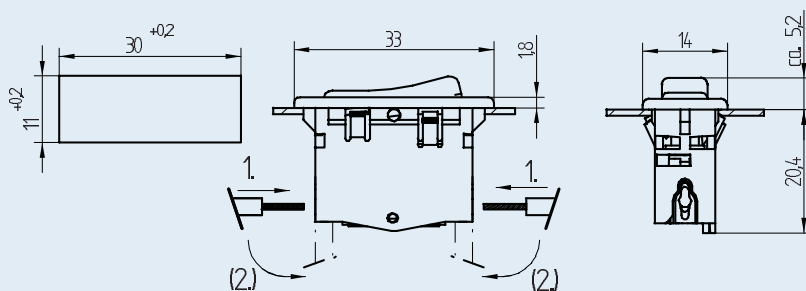


Steckbefestigung
Ausschnitt 11 x 30 mm
Nennwert 6[2][2] A ~250 V

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	4g	43.420.1230.50


CE **UL**
Nennwert 3A L, 125 V

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	4g	43.420.6230.50

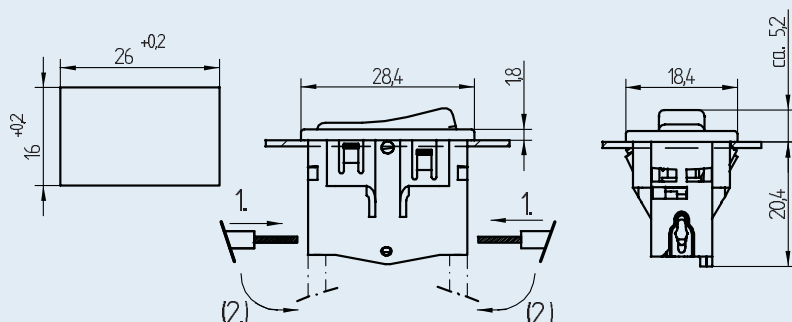

Steckbefestigung
Ausschnitt 16 x 26 mm
Nennwert 6[2][2] A ~250 V

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
1000	5g	43.420.1130.50






Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- Berührungsschutz nach Einstecken des Leitungsdrahtes, keine zusätzliche Abdeckung notwendig.
- Für Geräte und Leuchten genehmigt, wenn diese Apparate selbst und der Einbau der Schalter den Vorschriften entsprechen.
- T-Kennzeichnungen liegen vor, bitte Rückfrage
- Schaltergehäuse und Wippen: PA
- Schaltergehäuse und Wippen: weiß
- Abwinklung der Leiter nach unten nach dem Einstecken möglich

Einbau-Wippschalter 1-polig Steckbefestigung

43.420

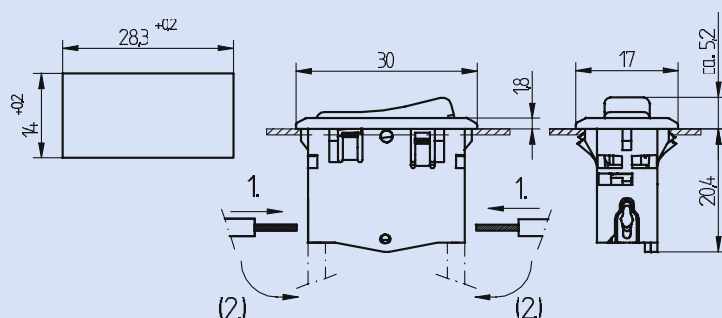

Steckbefestigung

Ausschnitt 28,3 x 14 mm





Nennwert 3A L, 125 V

Verp. Gew. Best.-Nr.

1000

4g

43.420.6330.50





New



i


Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- Berührungsschutz nach Einstecken des Leitungsdrahtes, keine zusätzliche Abdeckung notwendig.
- Für Geräte und Leuchten genehmigt, wenn diese Apparate selbst und der Einbau der Schalter den Vorschriften entsprechen.
- T-Kennzeichnungen liegen vor, bitte Rückfrage
- Schaltergehäuse und Wippen: PA
- Schaltergehäuse und Wippen: weiß
- Abwinkelung der Leiter nach unten nach dem Einstecken möglich

Einbau-Wippschalter 1-polig Steckbefestigung

43.420

43.430

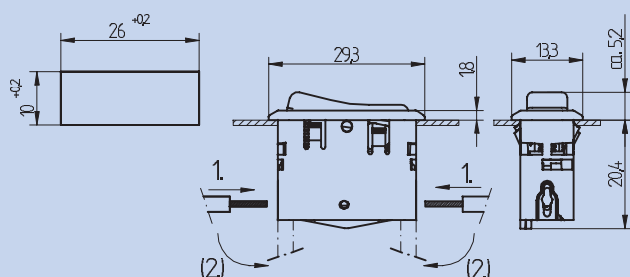

Taster


Steckbefestigung

Ausschnitt 10 x 26 mm

Nennwert 6(2)[2] A ~250 V

Verp. Gew. Best.-Nr.

1000 4g **43.430.1001.50**

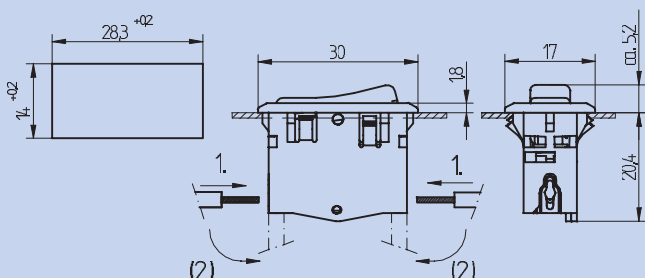


Steckbefestigung

Ausschnitt 14 x 28,3 mm

Nennwert 6(2)[2] A ~250 V

1000 4g **43.420.1330.50**




■ Beleuchtung für die Hausgeräteindustrie



$\varnothing 35,5 +0,3$

$+1$

$\varnothing 42 +1,3 -0,7$

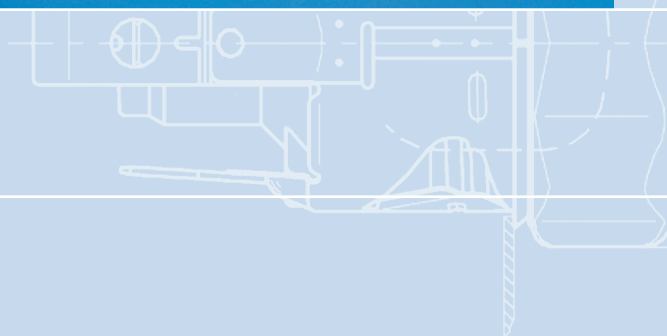

Alle Artikel dieses Kataloges wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert (IEC 60598/ VDE 0711).


Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender.

Genauere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.


Produktänderungen vorbehalten.

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Informationen am Anfang dieses Kataloges und die Anwenderhinweise.

Erläuterungen zu den auf den Artikelseiten vorkommenden Symbolen.



Leuchte ausgestattet mit Backofenlampe
Mit Angabe des Sockels und der Nennwerte,
technische Daten siehe Seite 1000-4 .



Leitungsenden mit Flachsteckhülse mit Nenngröße




Leuchte ausgestattet mit Backofenlampe
Mit Angabe des Sockels und der Nennwerte,
technische Daten siehe Seite 1000-4 .




Leuchte für Pyrolyseherde


Die Leuchte wurde auf die besonderen Anforderungen von Pyrolyseherden abgestimmt. Z. B. stehen bei Bedarf Sonderlinsen aus Borosilicatglas zu Verfügung. Da sich aber die Konstruktionsmerkmale unterschiedlicher Herdmodelle und die Einbauposition auf die Leuchte auswirken können, muss der Herdhersteller selbst die Verwendbarkeit prüfen.




Leuchte ausgestattet mit Halogen-Niedervolt-Speziallampe
Mit Angabe des Sockels und der Nennwerte,
technische Daten siehe Seite 1000-4 .




Gerätewanddicke einschließlich Beschichtung (z.B. Emaille), Angabe in mm



Leuchte ausgestattet mit Halogen-Hochvolt-Lampe
Mit Angabe des Sockels und der Nennwerte,
technische Daten siehe Seite 1000-4 .




Zubehör finden Sie auf der Seite...




Lichttechnische Hinweise finden Sie auf den Seiten 1000-5 bis 1000-6



CAD-Daten im 2D oder 3D Format verfügbar




Temperaturkennzeichnung T 300 (Dauergebrauchstemperatur)
Angabe der Bemessungstemperatur. Dies ist die höchste Temperatur, für welche die Leuchte konstruiert wurde. Der Messpunkt der Temperatur ist bei Edisonlampen am Lampensockel, bei Halogenlampen am Lampenstift.




Zusätzliche Hinweise

Weitere Informationen, die im Zusammenhang mit den Produkten der entsprechenden Seite stehen, finden Sie auf den Seiten 1000...



Flachstecker für Erdung und / oder elektrischen Anschluss



Leitungsenden mit Aderendhülse

Inhaltsverzeichnis

Beleuchtung für die Hausgeräteindustrie



Backofenleuchten 1001 - 1029

mit Leuchtmittel E 14 1001 - 1015

- 77.222 1001
- 77.225 1002, 1003
- 77.701 1004
- 77.703 1005
- 77.704 1006
- 77.906 1007
- 77.904 1009
- 77.722 1011
- 77.918 1012
- 77.705 1013, 1014
- 77.717 1015



mit Leuchtmittel E 26 1017 - 1018

- 77.928 1017
- 77.926 1018



mit Leuchtmittel G 4 1019 - 1025

- 77.912 1019
- 77.707 1021
- 77.935 1022
- 77.737 1023
- 77.940 1025



mit Leuchtmittel G 9 1027 - 1029


- 77.718 1027
- 77.708 1028
- 77.941 1029




Hinweise auf weitere Anwendungen in Hausgeräten wie z.B. Kühlschränken, Dunstabzugshauben, Mikrowellen 1031

Die Angaben dienen nur als Orientierungshilfe. Bitte wenden Sie sich wegen genauer Angaben an den Lampenhersteller.

Backofenlampe T 22, E 14




Backofenlampe T 25, E 14




Backofenlampe T 29, E 14
max. Durchmesser 30 x max. 76


Backofenlampe P45, E 14




Backofenlampe A 15, E 26



Halogen-Speziallampe G 4,
auch für Mikrowellenbetrieb





Halogen-Hochvoltlampe G 9





* B0 = Backofen
**St = Standard
***S = Starlite

Nennleistung - W -	Nennspannung - V -	Lumen	Temperatur max. -°C-	mittlere Lebensdauer - Std. -	Bestell-Nr.
15	230 - 240	85	300	1000	77.222.-009.00
15	125 - 130	85	300	1000	77.222.-703.00
15	240	80	300	1000	77.222.-708.00
25	230 - 240	150	300	1000	77.222.-702.00
25	125 - 130	150	300	1000	77.222.-703.00
25	230 - 240		300		77.222.-712.00
*25 (Mikrowelle)	230 - 240	172	300	1000	77.222.-702.00
40	230 - 240	425	300	1000	77.222.-702.00
40	230 - 240	400	300	1000	77.222.-032.00
40	230 - 240	400	300	1000	77.222.-714.00
40	230 - 240	380	300	350	77.222.-701.00
40	125 - 130	444	300	1000	77.222.-703.00
40	125 - 130				77.222.-702.00
40	125 - 130				77.222.-701.00
5 (Bo)* 10 (Bo)* 20 (Bo)*	12 12 12	60 140 320	450 450 450	2000 2000 2000	77.914.-702.00 77.914.-703.00 77.925.-701.00
5 (St)** 10 (St)**	12 12	60 130	350	2000 2000	77.935.-704.00 77.350.-701.00
10 (S)*** 20 (S)***	12 12	130 320	350 350	3000 3000	77.707.-702.00 77.930.-703.00
25 W	230-240	260	250	1500	77.708.-701.00
40 W	230-240	490	250	1500	77.708.-703.00

Auf Wunsch stellen wir Ihnen die Lichtverteilungskurven für die entsprechenden Leuchten zur Verfügung.

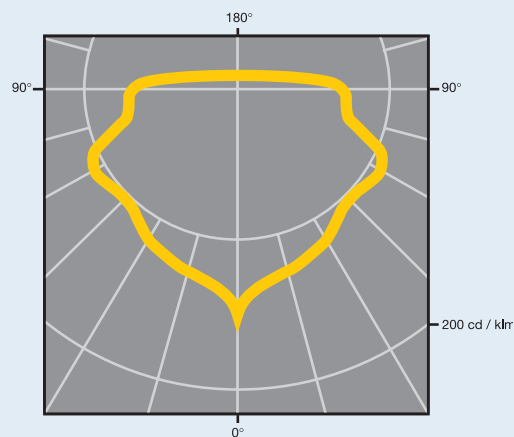
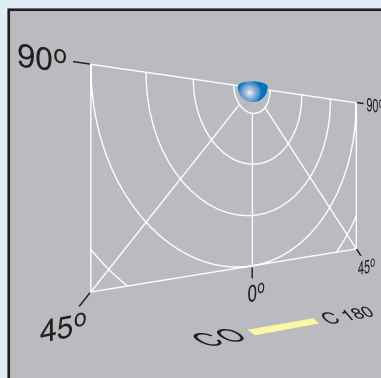


Bei Leuchten mit rundem Reflektor (z.B. 77.222) ist die Lichtverteilung rotationssymmetrisch. Sie wird durch eine Kurve (C 0 - C 180) dargestellt.

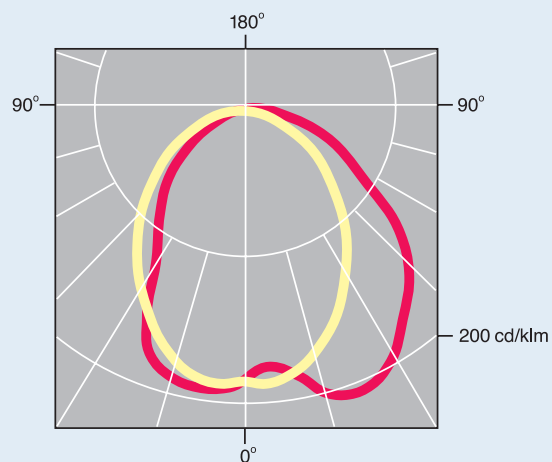
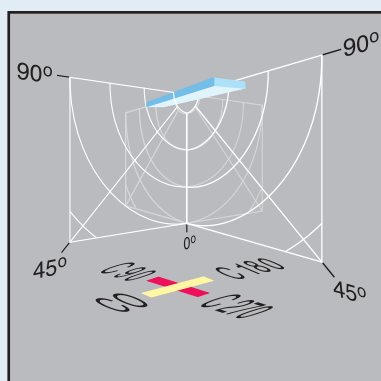


Bei Leuchten mit rechtwinkligem Reflektor (z.B. 77.918) ist die Lichtverteilung bisymmetrisch, sie wird demzufolge in zwei Lichtverteilungskurven (LVK) dargestellt:

- C 0 - C 180: Die LVK (gelb) verläuft quer zur Leuchtenlängsachse.
 C 90 - C 270: Die LVK (rot) verläuft parallel zur Leuchtenlängsachse.

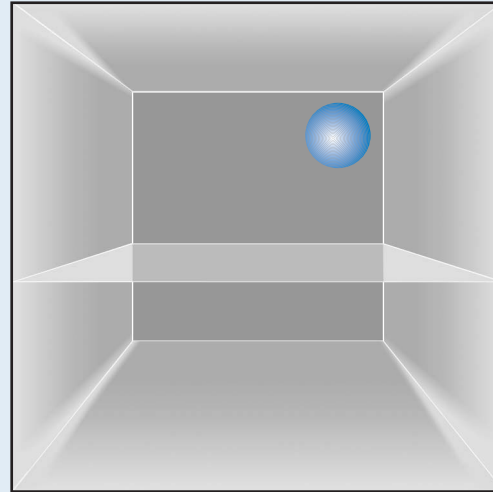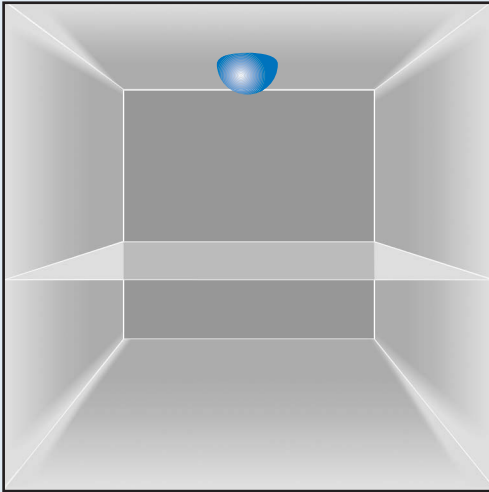

Eine weitere wichtige Kenngröße ist die Beleuchtungsstärkeverteilung. Sie ist abhängig von individuellen konstruktionsbedingten Faktoren, wie zum Beispiel die Einbaulage der Leuchte oder die Farbe der Muffel. Anhand des folgenden Beispiels - simuliert wurde der Einsatz der Leuchte 77.906 in einer Muffel an zwei verschiedenen Stellen - wird deutlich, wie unterschiedlich die Ergebnisse ausfallen können. Dargestellt wird die Verteilung der Beleuchtungsstärke auf einer Bachebene.

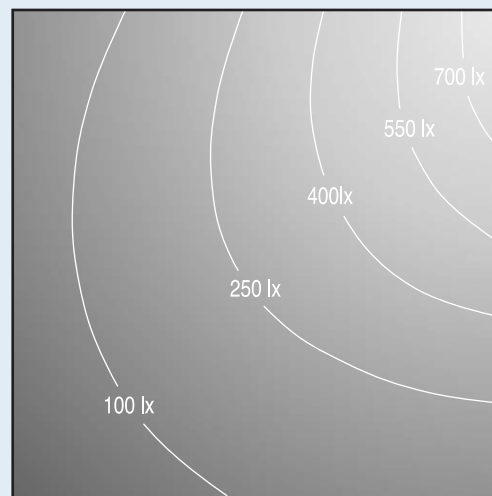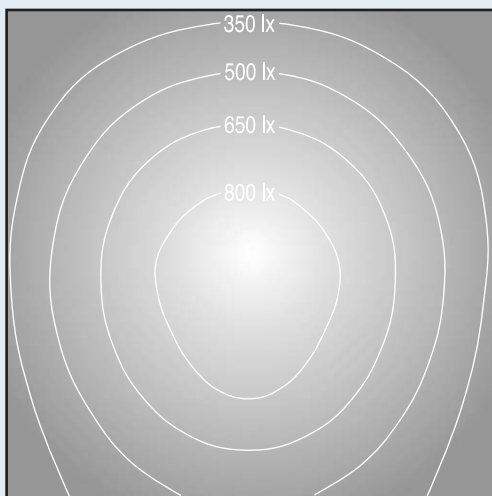

Antwort auf die Fragen,

- welche der BJB-Leuchten aus lichttechnischer Sicht für Sie optimal geeignet ist und
- welche Einbauposition eine gute Innenraumbelichtung ergibt, können nur individuelle Messungen und Berechnungen an Ihrem Produkt geben.



Diese führen wir auf Wunsch für Sie durch.



- Linse: Kalk-Natron-Glas 350° C
- Fassungshülse: Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei
- Lampenfassung: Porzellan
- Temperaturbeständigkeit der Lampen: 300° C max.
- Sonderausführungen und CE-Us-approbierte Versionen auf Anfrage
- Einbautiefe bei Ausführung mit senkrechtem Flachstecker: + 12 mm
(die Abmessungen der Flachsteckhülse sind zu berücksichtigen)



Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14

77.222

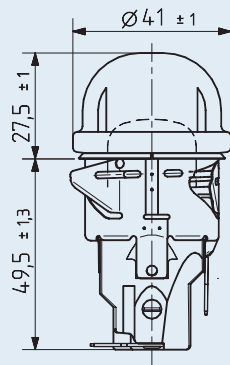



Einclipsbefestigung Kugellinse: Ø 41 mm

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Lampe: E14, 15W			
Flachstecker waagrecht	50	87g	77.222.1101.10
Flachstecker senkrecht	50	87g	77.222.2101.10
Lampe: E14, 25W			
Flachstecker waagrecht	50	87g	77.222.1104.10
Flachstecker senkrecht	50	87g	77.222.2104.10



Einclipsbefestigung flache Linse: Ø 42 mm


Lampe: E14, 15W			
Flachstecker waagrecht	50	75g	77.222.1201.10
Flachstecker senkrecht	50	75g	77.222.2201.10



Einclipsbefestigung flache Linse: Ø 58 mm

Lampe: E14, 25W			
Flachstecker waagrecht	25	118g	77.222.1704.10
Flachstecker senkrecht	26	118g	77.222.2704.10


T300






- Linse: Kalk-Natron-Glas 350° C
- Fassungshülse: Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei
- Lampenfassung: PPS
- Sonderausführungen auf Anfrage
- Einbautiefe bei Ausführung mit senkrechtem Flachstecker: + 12 mm (die Abmessungen der Flachsteckhülse sind zu berücksichtigen)

77.225 Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14

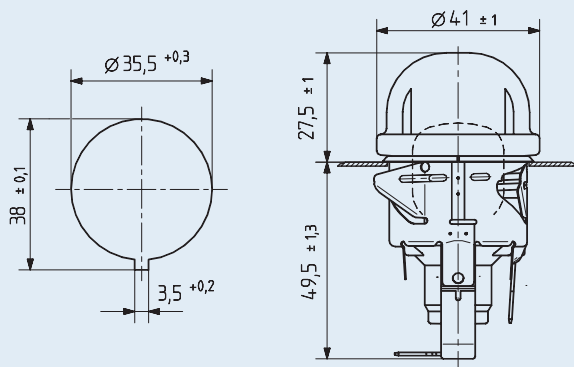


Einclipsbefestigung Kugellinse: Ø 41 mm

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Lampe: E14, 15W			
Flachstecker waagrecht	50	63g	77.225.1101.10
Flachstecker senkrecht	50	63g	77.225.2101.10
Lampe: E14, 25W			
Flachstecker waagrecht	50	63g	77.225.1104.10
Flachstecker senkrecht	50	63g	77.225.2104.10

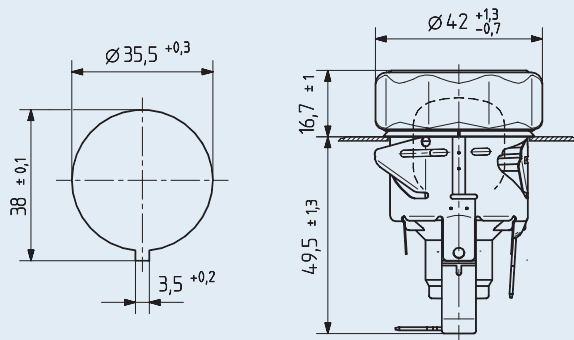

Einclipsbefestigung flache Linse: Ø 42 mm

Lampe: E14, 15W			
Flachstecker waagrecht	50	52g	77.225.1201.10
Flachstecker senkrecht	50	52g	77.225.2201.10

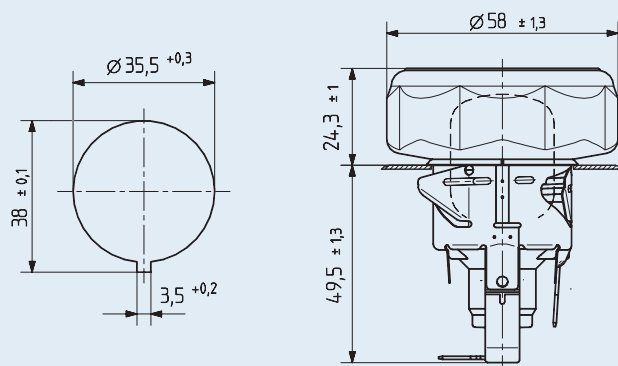

Einclipsbefestigung flache Linse: Ø 58 mm

Lampe: E14, 25W			
Flachstecker waagrecht	25	91g	77.225.1704.10
Flachstecker senkrecht	25	91g	77.225.2704.10

T240



E 14, 15 / 25 W,
230 - 240 V



1000-5



6,3 x 0,8



1,0 - 2,5




1000 ...



- Linse: Kalk-Natron-Glas 350° C
- Fassungshülse: Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei
- Lampenfassung: LCP
- Sonderausführungen und -us -approbierte Versionen auf Anfrage
- Einbautiefe bei Ausführungen mit senkrechtem Flachstecker: + 12 mm
(die Abmessungen der Flachsteckhülse sind zu berücksichtigen)

Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14


77.225

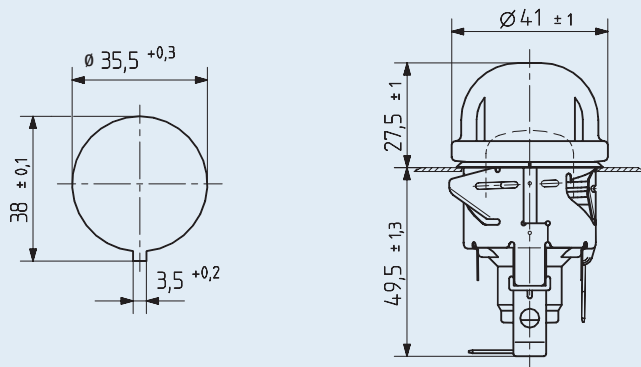

Einclippsbefestigung

Kugellinse: Ø 41 mm


	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Lampe: E14, 15 W			
Flachstecker waagrecht	50	60g	77.225.3101.10
Flachstecker senkrecht	50	60g	77.225.4101.10
Lampe: E14, 25 W			
Flachstecker waagrecht	50	60g	77.225.3104.10
Flachstecker senkrecht	50	60g	77.225.4104.10

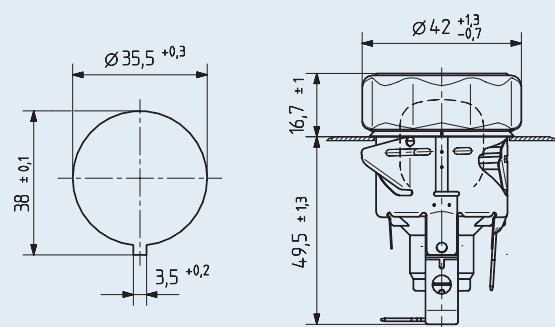

Einclippsbefestigung

Linse: Ø 42 mm

Lampe: E14, 15 W			
Flachstecker waagrecht	50	49g	77.225.3201.10
Flachstecker senkrecht	50	49g	77.225.4201.10

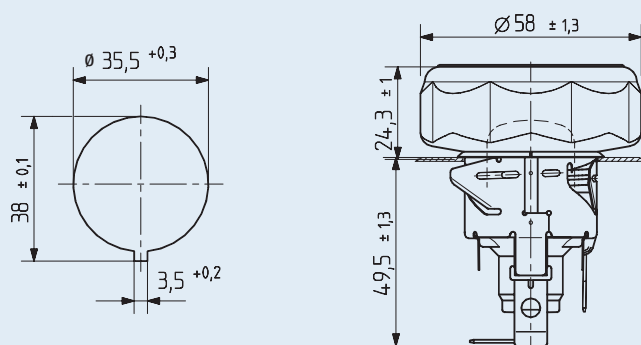


Einclippsbefestigung

Linse: Ø 58 mm

Lampe: E14, 25 W			
Flachstecker waagrecht	25	90g	77.225.3704.10

T270






- Linse: Kalk-Natron-Glas 350° C, mit Bajonettbefestigung
- Lampenfassung: Porzellan
- Einbautiefe bei Ausführungen mit senkrechtem Flachstecker: + 12 mm (die Abmessungen der Flachsteckhülse sind zu berücksichtigen)

77.701

Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14

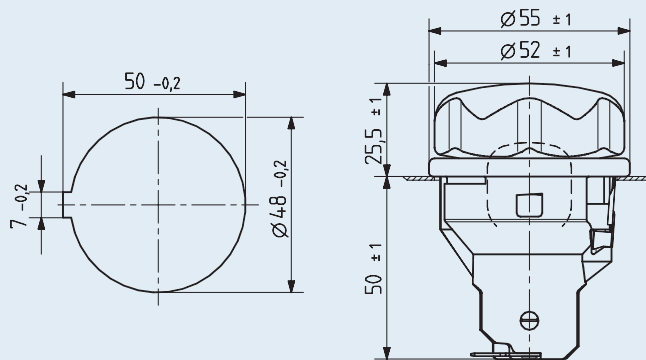

Einclipsbefestigung

Lampe: E14, 15 W

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Flachstecker waagrecht	144	117g	77.701.1101.00
Flachstecker senkrecht	48	117g	77.701.2101.00

Lampe: E14, 25 W

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Flachstecker waagrecht	144	117g	77.701.1104.00
Flachstecker senkrecht	144	117g	77.701.2104.00

T300






- Linse: Kalk-Natron-Glas 350° C
- Fassungshülse: Chrom-Nickel-Stahl, vernickelt
- Lampenfassung: Porzellan
- Einbautiefe bei Ausführungen mit senkrechtem Flachstecker: + 12 mm
(die Abmessungen der Flachsteckhülse sind zu berücksichtigen)

Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14

77.703

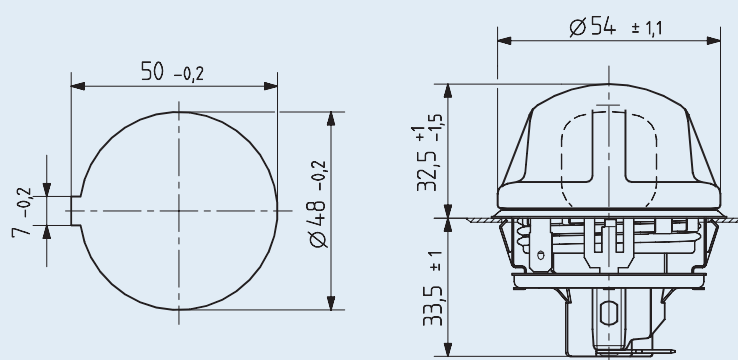

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclipsbefestigung			
Flachstecker waagrecht	144	111g	77.703.1101.10
Flachstecker senkrecht	144	111g	77.703.2101.10

T300






- Linse: Kalk-Natron-Glas 350° C
- Fassungshülse: Chrom-Nickel-Stahl, vernickelt
- Lampenfassung: Porzellan
- Einbautiefe bei Ausführungen mit senkrechtem Flachstecker: + 12 mm
(die Abmessungen der Flachsteckhülse sind zu berücksichtigen)

77.704


Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14

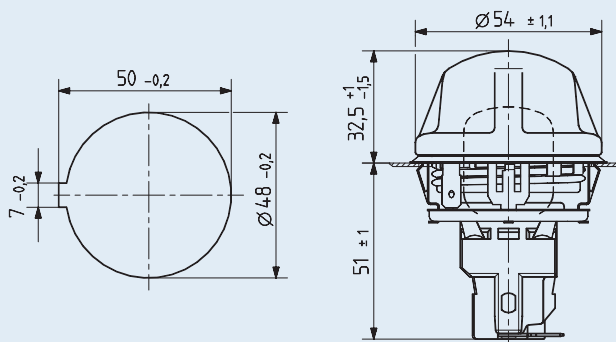

Einclipsbefestigung

Lampe: E14, 25 W

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Flachstecker waagrecht	144	112g	77.704.3104.10
Flachstecker senkrecht	144	112g	77.704.4104.10

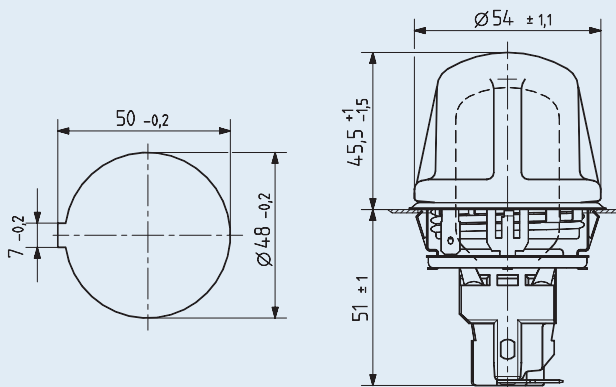

Einclipsbefestigung

Lampe: E14, 40 W

Flachstecker waagrecht	144	135g	77.704.3409.10
------------------------	-----	------	-----------------------

T300






- Gehäuse: Stahlblech vernickelt
- Lampenfassung: Porzellan
- cULus -approbiert

Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14

77.906

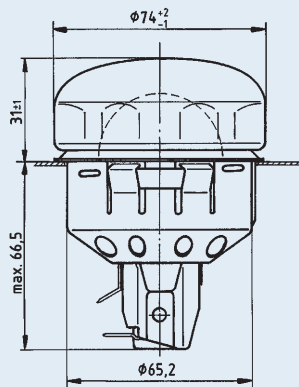


Einclipsbefestigung

Linse:

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Kalk-Natron-Glas 350° C	14	187g	77.906.0001.12

Linse:

Borosilicatglas 550° C	14	187g	77.906.0301.12
------------------------	----	------	----------------



Einbauöffnung

T300






- Linse: Kalk-Natron-Glas 350° C
- Fassungshülse: Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei
- Lampenfassung: LCP
- Temperaturbeständigkeit der Lampen: 300° C
- Sonderausführungen und CE-Us-approbierte Versionen auf Anfrage
- Einbautiefe bei Ausführungen mit senkrechtem Flachstecker: + 12 mm
(die Abmessungen der Flachsteckhülse sind zu berücksichtigen)

Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14

77.904

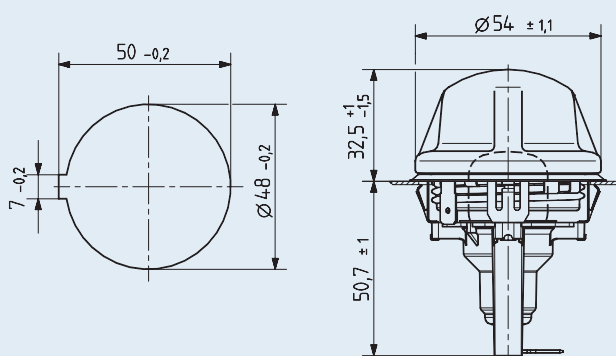

Einclipsbefestigung

Linse: Ø 54 mm

Lampe: E 14, 25 W

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Flachstecker waagrecht	50	84g	77.904.5104.10
Flachstecker senkrecht	50	84g	77.904.6104.10

T270






- Linse: Borosilicatglas 550° C, aufclipsbar
- Leuchtgehäuse: Stahlblech, Aluminium plattiert
- Lampenfassung: Porzellan


Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14

77.722

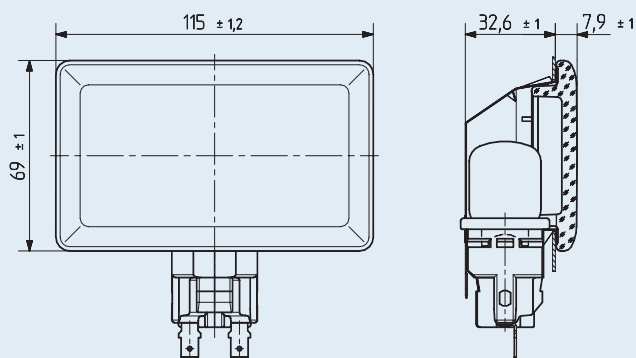

Einclipsbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
60	205g	77.722.2104.23



Einbauöffnung






- Linse: Borosilicatglas 550° C, aufclipsbar
- Leuchtgehäuse: Stahlblech vernickelt
- Lampenfassung: Porzellan


77.918

Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14

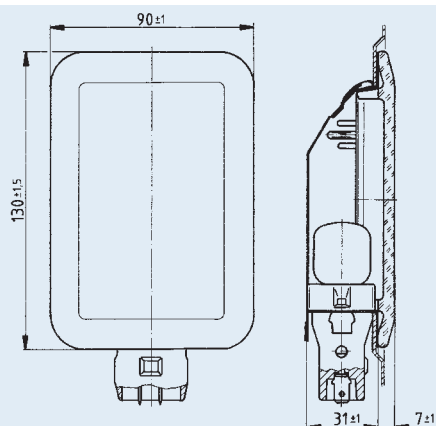

Einclipsbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
6	258g	77.918.5206.12



Einbauöffnung: 60 x 100 mm

T300






- Linse: Borosilicatglas 550° C, aufclipsbar
- Leuchtgehäuse: Stahlblech, Aluminium plattiert
- Lampenfassung: Porzellan

Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14


77.705

77.704

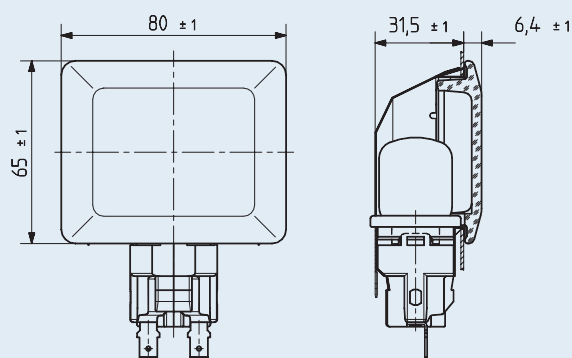


Einclipsbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
50	138g	77.705.2104.23

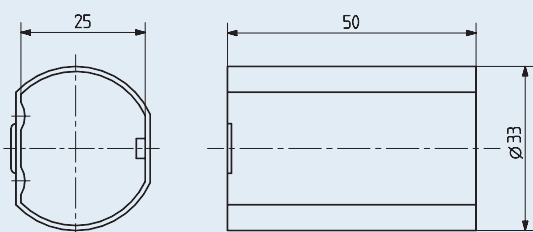

Schutzkappe

schwarz	250	2g	77.704.-302.80
• zur Kontaktdeckung, aufclipsbar auf Porzellanfassung			



Einbauöffnung





New




- Linse Borosilicatglas 550° C, aufclipsbar
- Leuchtgehäuse: Stahlblech, Aluminium plattiert
- Lampenfassung: Keramik



Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.


Backofenleuchte mit Leuchtmittel E 14

77.630

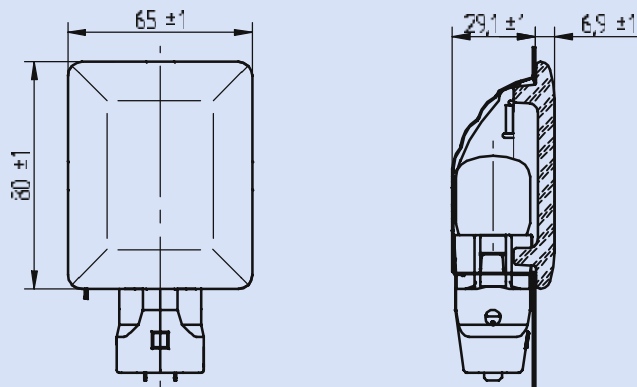

Einclipsbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
120	138g	77.630.3104.23



Einbauöffnung

New Product

T 300






- Linse: Neoceran 550° C, anschraubbar
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, Aluminium plattiert
- Lampenfassung: Porzellan


77.705
77.704
78.707

Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14

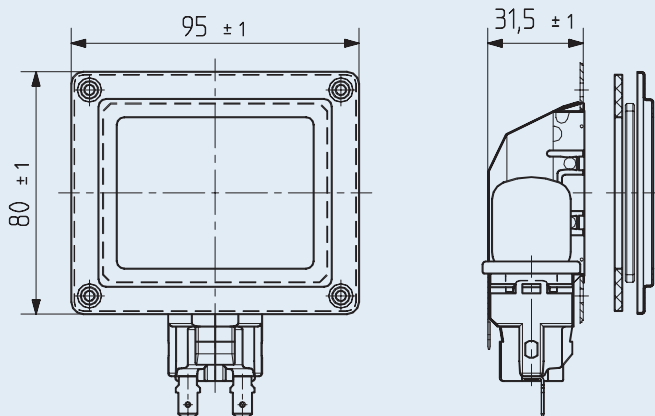


Einclipsbefestigung dampdicht

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Leuchten-Unterteil	126	69g	77.705.U103.23
Rahmen	50	20g	78.707.-101.10
Dichtung	50	12g	77.705.-701.00
Schutzglas	50	33g	78.707.-501.00

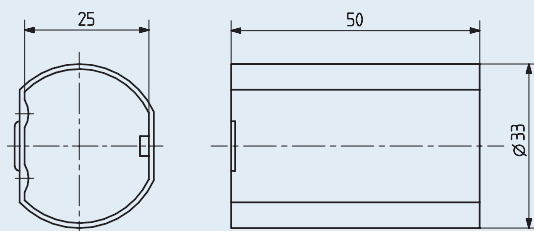

Schutzkappe

schwarz 250 2g **77.704.-302.80**
• zur Kontaktdeckung, aufclipsbar auf Porzellanfassung

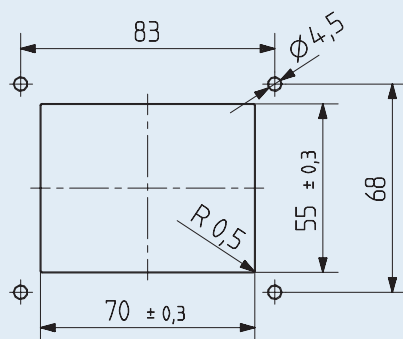

Einbauöffnung

T300






- Linse: Kalk-Natron-Glas 350° C, aufclipsbar
- Leuchtgehäuse: Stahlblech, Aluminium plattiert
- Lampenfassung: Porzellan

Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 14

77.717

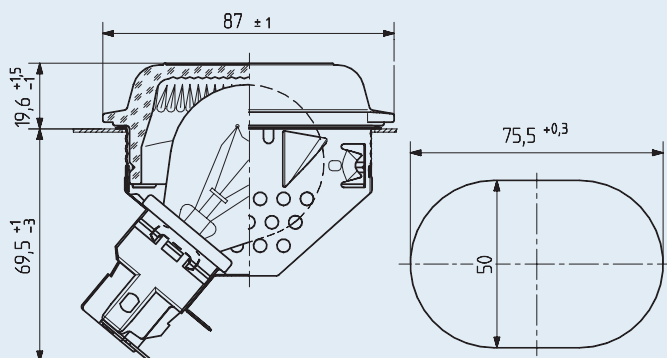

Einclipsbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
75	164g	77.717.1106.23

T300






- Gehäuse: Stahlblech, Aluminium plattiert
- Lampenfassung: Porzellan
-   us-approbiert
- Flachstecker: 6,3 x 0,8 mm für Seitenkontakt,
4,8 x 0,8 mm für Mittelkontakt


Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 26

77.928

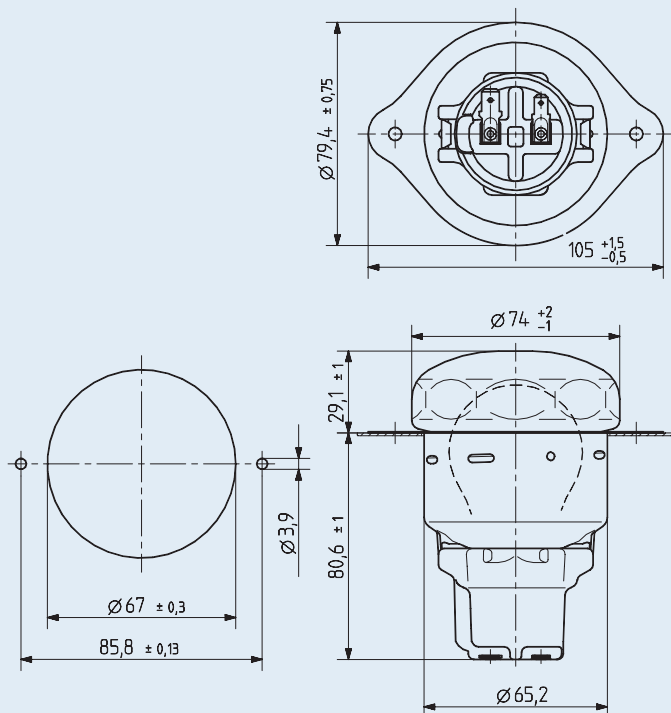

Schraubbefestigung

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Linse: Kalk-Natron-Glas 350° C	14	207g	77.928.8108.23
Linse: Borosilicatglas 550° C	14	207g	77.928.8308.23






- Gehäuse: Stahlblech vernickelt
- Lampenfassung: Porzellan
- -us-approbiert
- Flachstecker: 6,3 x 0,8 mm für Seitenkontakt, 4,8 x 0,8 mm für Mittelkontakt
- Sonderausführungen auf Anfrage

77.926

Backofenleuchten mit Leuchtmittel E 26

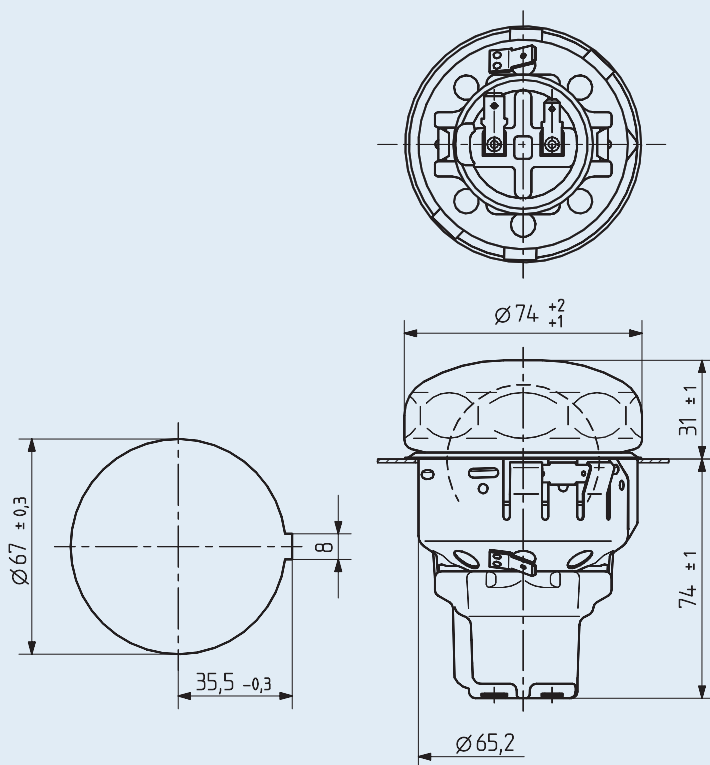


Einclipsbefestigung

Linse:

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Kalk-Natron-Glas 350° C	14	199g	77.926.8108.21

Linse:

Borosilicatglas 550° C	14	199g	77.926.8308.21
------------------------	----	------	-----------------------






- Linse: Kalk-Natron-Glas 350° C
- Fassungshülse: Chrom-Nickel-Stahl, rostfrei
- Lampenfassung: Keramik
- Leitung:
 - Cu, vernickelt 0,75 mm², mit Aderendhülsen
 - Isolation PTFE (max. 250° C)
- Leitungslänge: 288 mm
- Andere Leitungsvarianten auf Anfrage

Backofenleuchten mit Leuchtmittel G 4

77.912

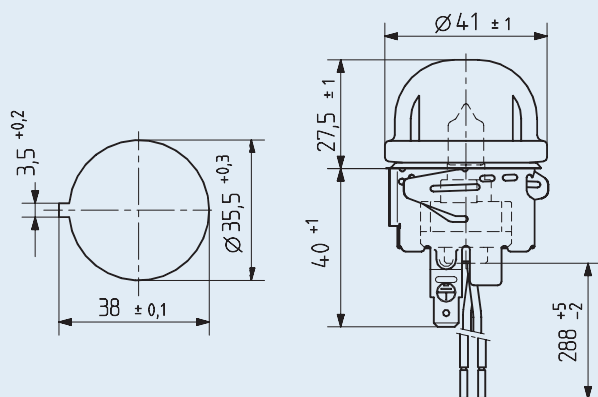

Einclipsbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
50	57g	77.912.2105.10

T300






- Leuchtengehäuse: Stahlblech, Aluminium plattiert
- Lampenfassung: Keramik
- Linse: Aufclips- oder anschraubbar
- Leitungen: Cu, vernickelt 1,0 mm², mit Aderendhülsen, Isolation PTFE (max. 250° C),
- Leitungslänge: 140 mm
- Andere Leitungsvarianten auf Anfrage

Backofenleuchten mit Leuchtmittel G 4

77.707

78.707


77.705

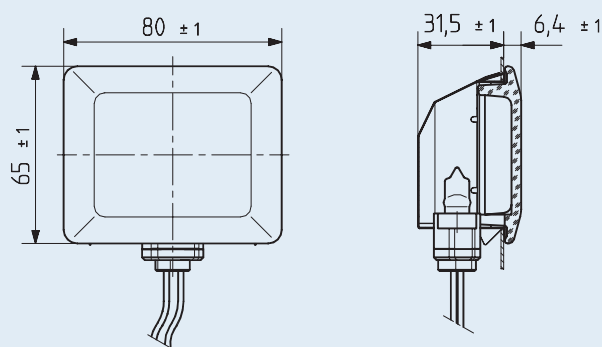

Einclipsbefestigung

Linse: Borosilicatglas 550° C, aufclipsbar

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
175	110g	77.707.1102.23

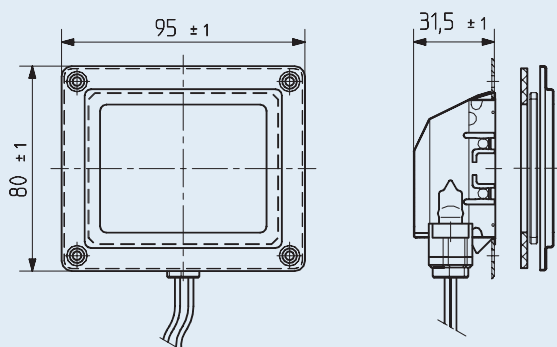


Einclipsbefestigung

dampfdicht

Linse: Neoceran 800° C, anschraubbar

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Leuchten-Unterteil	175	23g	77.707.U102.23
Rahmen	50	20g	78.707.-101.10
Dichtung	50	12g	77.705.-701.00
Schutzglas	50	33g	78.707.-501.00



Einbauöffnung

(Bei Standardausführung 77.707.1102.23 entfallen die Schraublöcher)

T300





New




Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technisch richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- Linse Borosilicatglas 550° C, aufclipsbar
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, Aluminium plattiert
- Lampenfassung: Keramik
- Leitung: Cu, vernickelt, 0,75 mm², mit Aderendhülse, Isolation: PTFE (max. 250° C)
- Leitungslänge: 1337 mm
- Andere Leitungsvarianten auf Anfrage


Backofenleuchte mit Leuchtmittel G 4

77.632

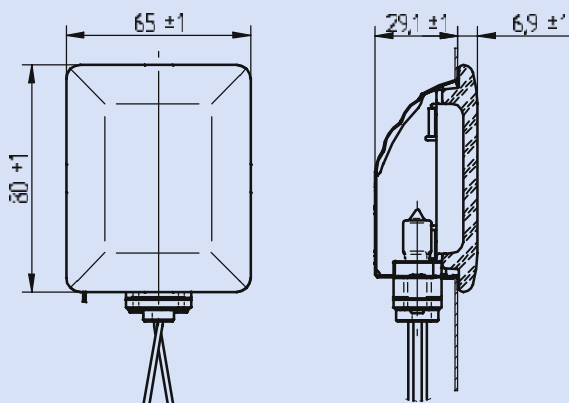

Einclipsbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
120	110g	77.632.5102.23



Einbauöffnung

New Product


T 300



G4, 20W, 12V



1000-5



0,8 - 1,0



CAD




1000...



- Linse: Borosilicatglas 550° C, aufclipsbar
- Leuchtgehäuse: Stahlblech, Aluminium plattiert
- Lampenfassung: Keramik
- Leitungen: Cu, vernickelt 1,0 mm², mit Aderendhülsen, Isolation PTFE (max. 250° C),
- Leitungslänge: 140 mm
- Andere Leitungsvarianten auf Anfrage


77.935

Backofenleuchten mit Leuchtmittel G 4

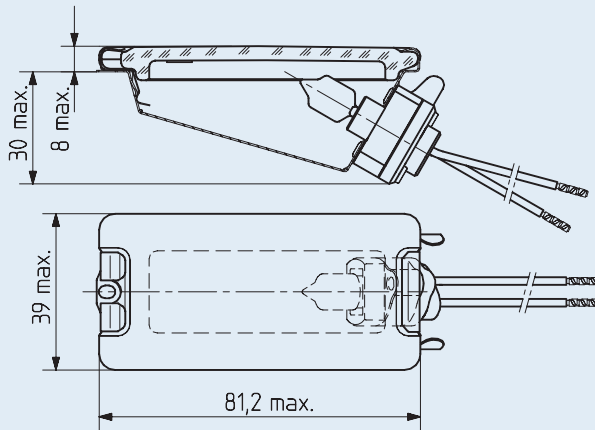

Schraubbefestigung


Verp.	Gew.	Best.-Nr.
28	81g	77.935.5101.23

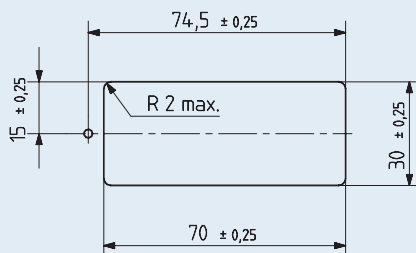

Einbauöffnung

T300






- Linse: Borosilicatglas 550° C, aufclipsbar
- Leuchtgehäuse: Stahlblech, Aluminium plattiert
- Lampenfassung: Keramik
- Leitungen:
Cu, vernickelt, 18 / 19 AWG
- Leitungslänge: 720 mm
- Rast 5 - Steckergehäuse
- Andere Leitungsvarianten auf Anfrage


Backofenleuchten mit Leuchtmittel G 4

77.737

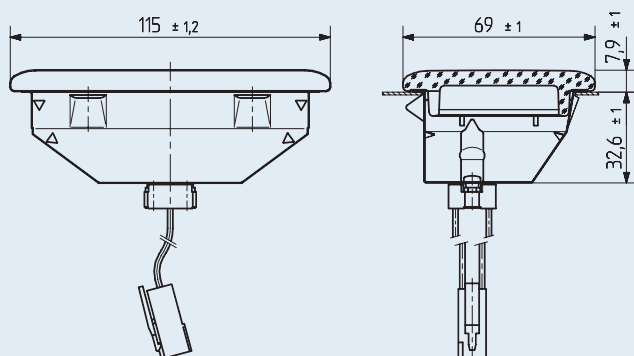

Einclipsbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
72	205g	77.737.1103.23

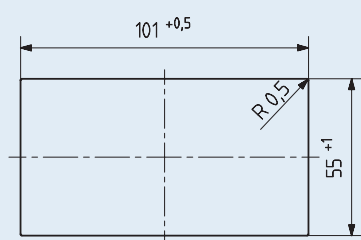

Einbauöffnung

T250






- Linse: Kalk-Natron-Glas 350° C, aufclipsbar
- Leuchtgehäuse: Stahlblech, Aluminium plattiert
- Lampenfassung: Keramik
- Leitungen:
PTFE weiss, mit Aderendhülse
- Leitungslänge: 140 mm
- Andere Leitungsvarianten auf Anfrage

Backofenleuchten mit Leuchtmittel G 4

77.940

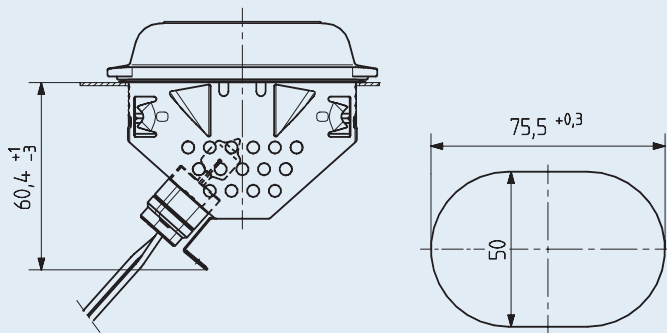

Einclipsbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
75	164g	77.940.2105.23

T300






Diese Artikel wurden auf der Basis der entsprechenden nationalen und internationalen Vorschriften konstruiert. Die Auswahl der Produkte und der technische richtige Einbau obliegen dem Verwender. Produktänderungen vorbehalten, da trotz Produktionsreife bei diesen Neuentwicklungen Änderungen zur Verbesserung der Funktion oder des Einbaus notwendig werden können. Bitte sprechen Sie mit uns vor Einsatz.

- Linse: Kalk-Natron Glas 350° C
- Leuchtgehäuse: CrNi
- Lampenfassung: Keramik
- Leitungen: Cu, vernickelt 0,75 mm², mit Aderendhülsen, Isolation: PTFE (max. 250° C)
- Leitungslänge: 140 mm
- Andere Leitungsvarianten auf Anfrage

Backofenleuchte mit Leuchtmittel G 9

77.208

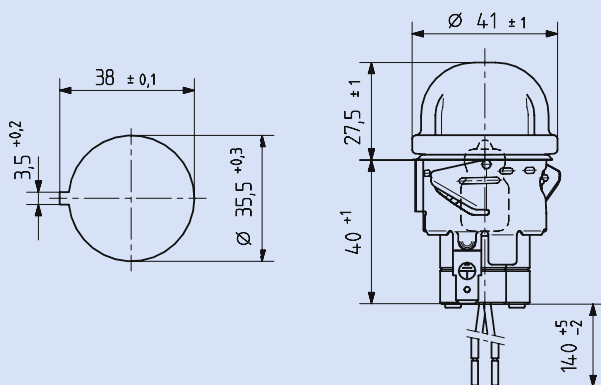

Einclipsbefestigung

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Lampe G 9, 25 W	144	93g	77.208.1101.10
Lampe G 9, 40 W	144	93g	77.208.1103.10

T250



G 9, 25 W/ 40 W



1000-5



0,5 - 2,0 mm




1000...



- Linse: Kalk-Natron-Glas 350° C
- Leuchtgehäuse: CrNi
- Lampenfassung: Keramik
- Leitungen: Cu, vernickelt 0,75 mm², mit Aderendhülsen, Isolation PTFE (max. 250° C)
- Leitungslänge: 140 mm
- Andere Leitungsvarianten auf Anfrage

Backofenleuchte mit Leuchtmittel G 9

77.718

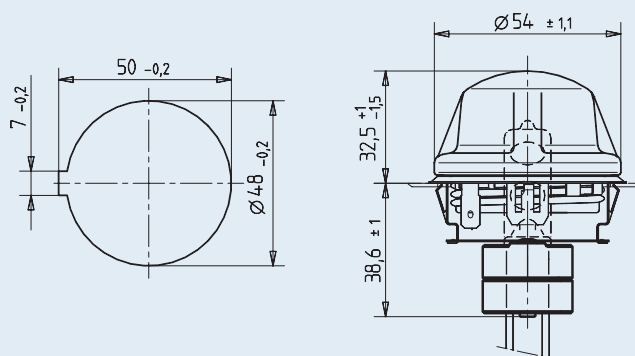

Einclipsbefestigung

Verp.	Gew.	Best.-Nr.
144	93g	77.718.1101.10

T250






- Linse: Borosilicatglas 550° C
- Leuchtgehäuse: Stahlblech, Aluminium plattiert
- Lampenfassung: Keramik
- Leitungen: Cu, vernickelt 0,75 mm², mit Aderendhülsen
Isolation PTFE (max. 250° C)
- Leitungslänge: 140 mm
- Andere Leitungsvarianten auf Anfrage

77.708


Backofenleuchte mit Leuchtmittel G 9

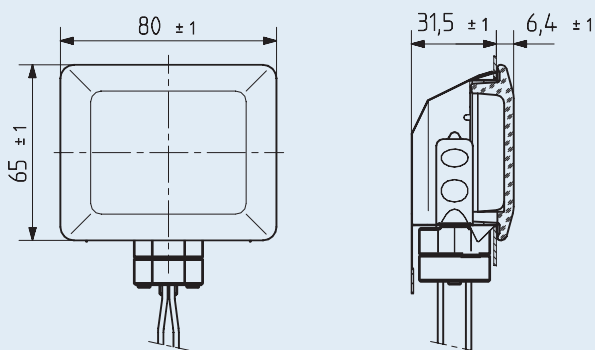

Einclipsbefestigung

Verp. Gew. Best.-Nr.

Lampe: G 9, 25 W	75	122g	77.708.1101.23
Lampe: G 9, 40 W	75	122g	77.708.1103.23



Einbauöffnung

T250






- Linse: Kalk-Natron-Glas 350° C, aufclipsbar
- Leuchtgehäuse: Stahlblech, Aluminium plattiert
- Lampenfassung: Keramik
- Leitungen:
PTFE weiss, mit Aderendhülse
- Leitungslänge: 140 mm
- Andere Leitungsvarianten auf Anfrage

Backofenleuchten mit Leuchtmittel G 9

77.941

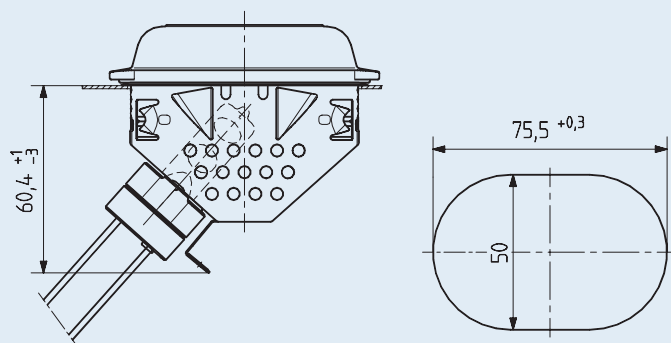

	Verp.	Gew.	Best.-Nr.
Einclipsbefestigung	75	164g	77.941.1101.23

T300





Selbstverständlich bieten wir auch Fassungen, Verbindungsklemmen und Schalter für den Bereich Hausgeräte an.

Bei der Auswahl geeigneter Komponenten, für Ihre speziellen Ansprüche, beraten wir Sie gerne. Sprechen Sie uns hierzu einfach an.

Um einen ersten Überblick zu erhalten, schlagen Sie bitte die folgenden Seiten in diesem Katalog auf:



**Fassungen für Leuchtstofflampen
Trockenraum**

Seite 100 ff.

**Fassungen für Leuchtstofflampen
Wasser- und staubdicht**

Seite 200 ff.



**Fassungen für
Kompaktleuchtstofflampen**

Seite 300 ff.

Fassungen für Allgebrauchslampen

Seite 400 ff.

Fassungen für Niedervolt Halogenlampen

Seite 500 ff.

Fassungen für Hochvolt Halogenlampen

Seite 600 ff.



Klemmen und Verbindungselemente

Seite 800 ff.

Schalter

Seite 900 ff.