TR 632

euroventilatori

UTILIZZO		
	◉ PREMENTE ○ ASPIRANTE	
	TEMPERATURA 15 °C	ALTITUDINE 0 m

MOTORE		
	MODELLO: null - 2 poli - 50 Hz - 22 kW	
	☐ INVERTER	

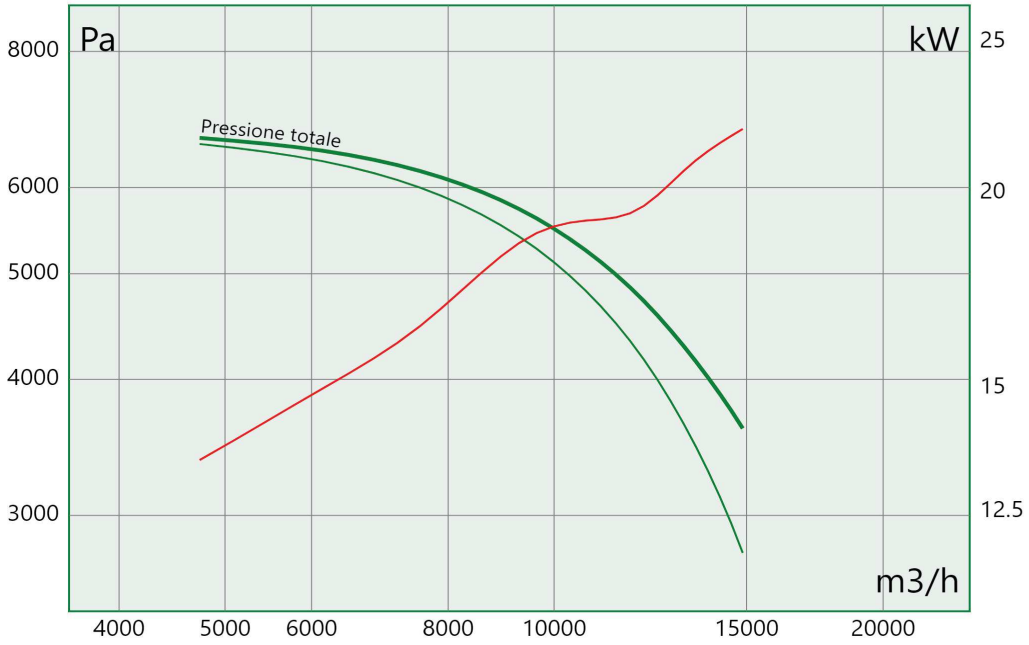

DATI
PRESS. DINAMICA
POT. ASSORBITA
RENDIMENTO
RUMORE
CARICO STATICO
CARICO DINAMICO

Grafico riferito ad aria a 15 °C - altitudine 0 m - ρ = 1.225 kg/m³

VEL. DI ROTAZ.	PORTATA	PRESS. TOTALE	PRESS. STATICA
2950 giri/min			

RESET

GRAFICO	
	CURVE ◉ TOTALE ○ STATICA ☑ POTENZA ☐ RENDIMENTO
	SCALA ○ LINEARE ◉ LOGARITMICA

UNITÀ DI MISURA	PORTATA	PRESS.
	m³/min	in wg
	POTENZA	FORZA
	kW	kgf

Portata	79 - 248 m³/min
Pressione aspirante	364 - 667 kg/m²
Pressione premente	368 - 680 kg/m²
Motore installato	N/A - 2 poli
Potenza installata	22 KW
Velocità di rotazione	2950 giri/min
Velocità limite	3000 giri/min
Tipo fluido	Pulita, Polverosa
Flangia aspirante	diametro 406 mm
Flangia premente	400 x 280 mm
Peso senza motore	145 Kg
PD2	5.5 Kgm²

Note generali:

Ventilatore orientabile.
Nella modalità INVERTER si prega
di fare attenzione al possibile surriscaldamento del motore
a rpm/Hz inferiori a quelli nominali.

Note zona gialla:

ATTENZIONE: possibile sovraccarico del motore e/o possibile limite meccanico della girante, eventualmente contattare ufficio tecnico.

Note grafico:

Giri massimi ammissibili:
0...90°C= 3540giri/min.
90...150°C= 3300giri/min.
>3000 giri/min : contattare
ufficio tecnico .
Temperatura massima per ventilatori
direttamente accoppiati: 150°C.
Per temperature >150°C
o <0°C contattare l'ufficio tecnico.

Note rumorosità: