




Valvole ad azionamento manuale a leva serie A1

1/4", 5/2 leva laterale



Caratteristiche

Versione	Codice	Articolo	Simbolo
5/2 monostabile leva laterale	034078 	A1MA250LL	
5/2 bistabile leva laterale	034079 	A1MA251LL	
5/2 bistabile con ritorno pneumatico leva laterale	034176	A1MA251LLP	



Dati tecnici

Versione	5/2 monostabile	5/2 bistabile	5/2 bistabile con ritorno pneumatico
Codice	034078	034079	034176
Articolo	A1MA250LL	A1MA251LL	A1MA251LLP
Taglia	1/4"		
Orifizio	8 mm		
Configurazione	Leva laterale		
Fluido	Aria compressa con o senza lubrificazione. La lubrificazione, se utilizzata, deve essere ininterrotta.		
Pressione d'esercizio	0 ÷ 10 bar		
Temperatura d'esercizio	-10°C ÷ +80°C (standard) -25°C ÷ +60°C (BT)		
Portata a 6 bar con ΔP 1 bar	1.100 Nl/min.		
Installazione	In ogni posizione		


Valvole ad azionamento manuale a leva serie A1

1/4", 5/2 leva laterale




Dimensioni standard

Tipo: 5/2 monostabile
5/2 bistabile

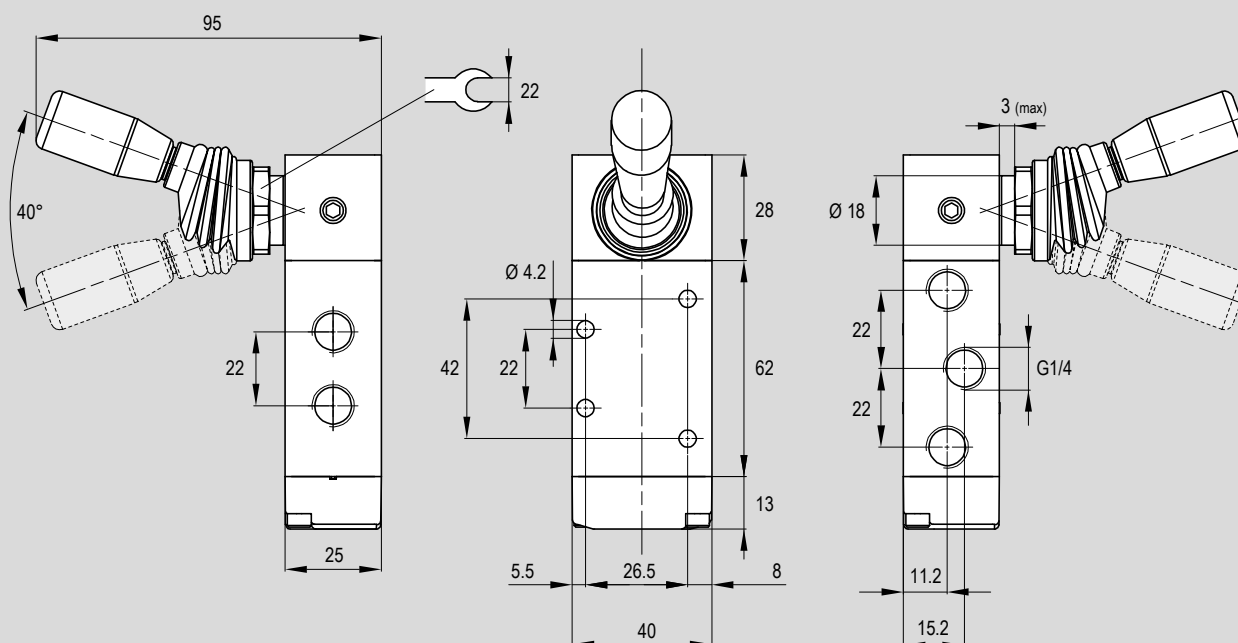

Tipo: 5/2 bistabile con ritorno pneumatico

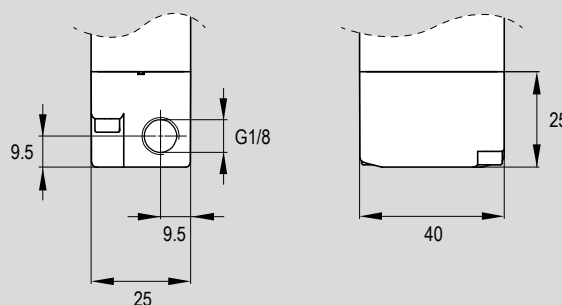

Versione	Simbolo	Codice	Articolo
1/4" 5/2 monostabile leva laterale		034078	A1MA250LL
1/4" 5/2 bistabile leva laterale		034079	A1MA251LL
1/4" 5/2 bistabile con ritorno pneumatico leva laterale		034176	A1MA251LLP