2 poli trifase 3000/3600 giri – *2 poles three-phase 3000/3600 rpm*

Descrizione *Description*					Caratteristiche Meccaniche *Mechanical Specifications*						Caratteristiche Elettriche *Electrical Specifications*			
Codice *Code*	Tipo *Type*	Grandezza *Size*	II 2 D Temp. Class		Momento Statico *Static Moment* kgmm		Forza Centrifuga *Centrifugal Force* kg		kN		Potenza assorbita Max *Max. Input Power* (W)		Corrente Max (A) *Max. Input Current (A)* 400V 50Hz	460V 60Hz
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
V2021	**VV03N/2**	BA	120°C	•	12	12	120	175	1,18	1,72	170	170	0,33	0,29
V2022	**VV05N/2**	BA	120°C	•	20	15	205	214	2,01	2,10	170	170	0,33	0,29
V2023	**VV10N/2**	CA	120°C	•	32	21	320	310	3,14	3,04	250	260	0,57	0,48
V2017	**VV15N/2**	DA	120°C	•	52	34	520	490	5,10	4,81	430	470	0,76	0,71
V2026	**VV22N/2**	DA	120°C	•	72	52	730	749	7,16	7,35	430	470	0,76	0,71
V2020	**VV25N/2**	EA	120°C	•	80	53	800	770	7,85	7,55	610	650	1,0	0,95
V2024	**VV35N/2**	GA	120°C	•	114	76	1150	1100	11,3	10,8	950	1100	1,6	1,6
V2025	**VV38N/2**	HA	-	•	159	104	1600	1500	15,7	14,7	1900	1900	3,20	2,80
V2027	**VV39N/2**	HA	-	•	180	130	1810	1880	17,8	18,4	1900	1900	3,20	2,80
V2028	**VV39.5N/2****	IB	135°C*	•	207	130	2080	1880	22,3	18,4	2100	2100	3,40	2,90
V2007	**VV40N/2****	IB	135°C*	•	234	155	2350	2250	23,1	22,1	2100	2100	3,4	2,9
V2008	**VV45N/2**	MB	-	•	324	220	3250	3200	31,9	31,4	3800	3800	6,2	5,4
V2009	**VV55N/2**	MB	-	•	399	261	4000	3800	39,2	37,3	3800	3800	6,2	5,4
V2013	**VV67N/2**	OA	135°C	•	636	445	6400	6450	62,8	63,3	5300	5300	8,8	7,7
V2011	**VV71N/2**	PA	-	-	895	621	9000	9000	88,3	88,3	9400	8800	17,0	12,3


* Certificazione disponibile solo per vibratore con termistore / *Certification available only for vibrator fitted with termistor*

** Coperchi masse in alluminio / *Aluminum weight covers*


Monofase – *Single-phase*

Descrizione *Description*					Caratteristiche Meccaniche *Mechanical Specifications*						Caratteristiche Elettriche *Electrical Specifications*			
Cod. *Code*	Tipo *Type*	Grandezza *Size*	II 2 D Temp. Class		Momento Statico *Static Moment* kgmm		Forza Centrifuga *Centrifugal Force* kg		kN		Potenza assorbita Max *Max. Input Power* (W)		Corrente Max (A) *Max. Input Current (A)* 230V 50Hz	115V 60Hz
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
V2021	**VV03N/2**	BA	120°C	•	12	12	120	175	1,18	1,72	155	155	0,70	1,50
V2022	**VV05N/2**	BA	120°C	•	20	15	205	214	2,01	2,10	155	155	0,70	1,50
V2023	**VV10N/2**	CA	120°C	•	32	21	320	310	3,14	3,04	270	270	1,20	2,30
V2017	**VV15N/2**	DA	120°C	•	52	34	520	490	5,10	4,81	480	480	2,20	4,20
V2026	**VV22N/2**	DA	120°C	•	72	52	730	749	7,16	7,35	480	480	2,20	4,40
V2005	**VV25N/2**	EA	120°C	•	80	53	800	770	7,85	7,55	650	700	3,10	6,50

Ref.1

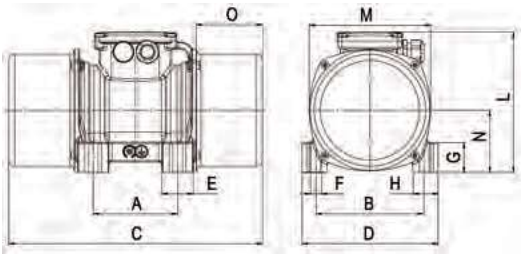

Ref.2

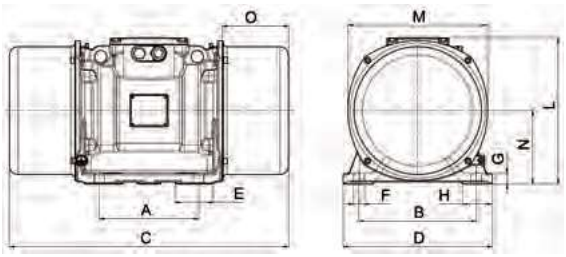

Dimensioni (mm)
Dimensional Specifications (mm)

Peso *Weight* (kg.)		Ref.	Distanze di Fissaggio *Fixing distances* A	B	C	D	E	Fori Fissaggio *Fixing holes* ØF	N°	G	H	L	M	N	O	Pressacavo Cable gland
50Hz	60Hz															
5,6	5,6	1	62-74	106	209	125	30	9	4	22	22,5	150	117	61	45	M20x1,5
6,2	6,0	1	62-74	106	225	125	30	9	4	22	22,5	150	117	61	53	M20x1,5
9,5	9,0	1	90	125	255	152	34	13	4	28	30	171	141	73	54	M20x1,5
14,8	13,8	1	105	140	284	167	38	13	4	30	31	203	160	82,5	63	M25x1,5
15,1	14,8	1	105	140	284	167	38	13	4	30	31	203	160	82,5	63	M25x1,5
19,6	19,0	1	120	170	308	205	47	17	4	45	37,5	211	182	93,5	63	M25x1,5
25	26	1	120	170	354	205	42	17	4	42	40	224	203	104,5	77	M25x1,5
36	34,5	1	140	190	438	230	50	17	4	45	45	244	225	116	103	M25x1,5
37	35,5	1	140	190	438	230	50	17	4	45	45	244	225	116	103	M25x1,5
53	51,5	1	140	190	465	230	40	17	4	49	45	232	200	104	105	M25x1,5
53	51,5	1	140	190	465	230	40	17	4	49	45	232	200	104	105	M25x1,5
105	101	1	155	255	546	310	55	25	4	91	63	289	253	130	130	M25x1,5
110	103	1	155	255	546	310	55	25	4	91	63	289	253	130	130	M25x1,5
188	181	2	200	320	662	380	106	28	4	28	80	364	356	183	151	M32x1,5
217	211	2	200	320	624	390	106	28	4	30	95	392	378	192	132	M32x1,5

Dimensioni (mm)
Dimensional Specifications (mm)

Peso *Weight* (kg.)		Ref.	Distanze di Fissaggio *Fixing distances* A	B	C	D	E	Fori Fissaggio *Fixing holes* ØF	N°	G	H	L	M	N	O	Condensatore (µF) *Capacitor (µF)* 230V 50Hz	115V 60Hz	Pressacavo *Cable gland*
50Hz	60Hz																	
5,6	5,6	1	62-74	106	209	125	30	9	4	22	22,5	150	117	61	45	10	28	M20x1,5
6,2	6,0	1	62-74	106	225	125	30	9	4	22	22,5	150	117	61	53	10	28	M20x1,5
9,5	9,0	1	90	125	255	152	34	13	4	28	30	171	141	73	54	16	25	M20x1,5
14,8	13,8	1	105	140	284	167	38	13	4	30	31	203	160	82,5	63	12,5	50	M25x1,5
15,1	14,8	1	105	140	284	167	38	13	4	30	31	203	160	82,5	63	12,5	50	M25x1,5
20,5	19,6	1	120	170	308	205	47	17	4	45	37,5	211	182	93,5	63	25	90	M25x1,5