



FICHE TECHNIQUE / DATASHEET
Motoréducteur à arbres coaxiaux



G22A DM90SD4

Vitesse de sortie: 133 1/min

Couple: 79Nm

Facteur d'utilisation: 2.9

Rapport de réduction: 10.90

Version à pattes

Arbre de sortie avec clavette $\varnothing 25 \times 50$

Lubrifiant: 0.25 l CLP VG220 Huile minérale

Moteur: Moteur triphasé IE3

Puissance nominale: 1.1kW

Vitesse moteur: 1445 1/min

Tension/Fréquence: Δ/Y 230/400V 50Hz

Courant nominal: 4.05/2.35A

$\cos\phi$: 0.79

Classe d'isolation: 155

Type de protection: IP54


Raccordement moteur: boîte à bornes

1xM25, position 0A


Peinture: normal, RAL7031 Gris bleu

Position de montage: M1

Masse: ~31 kg

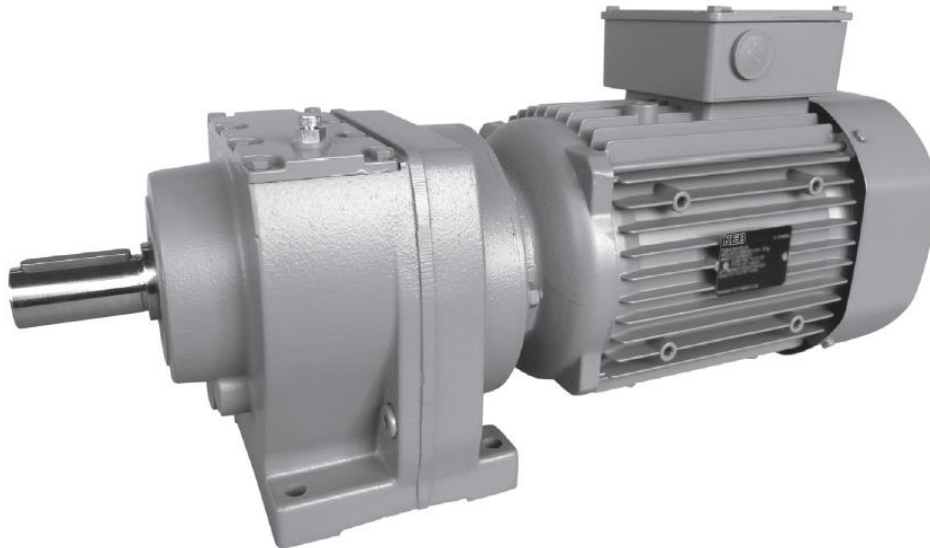

Dimensions

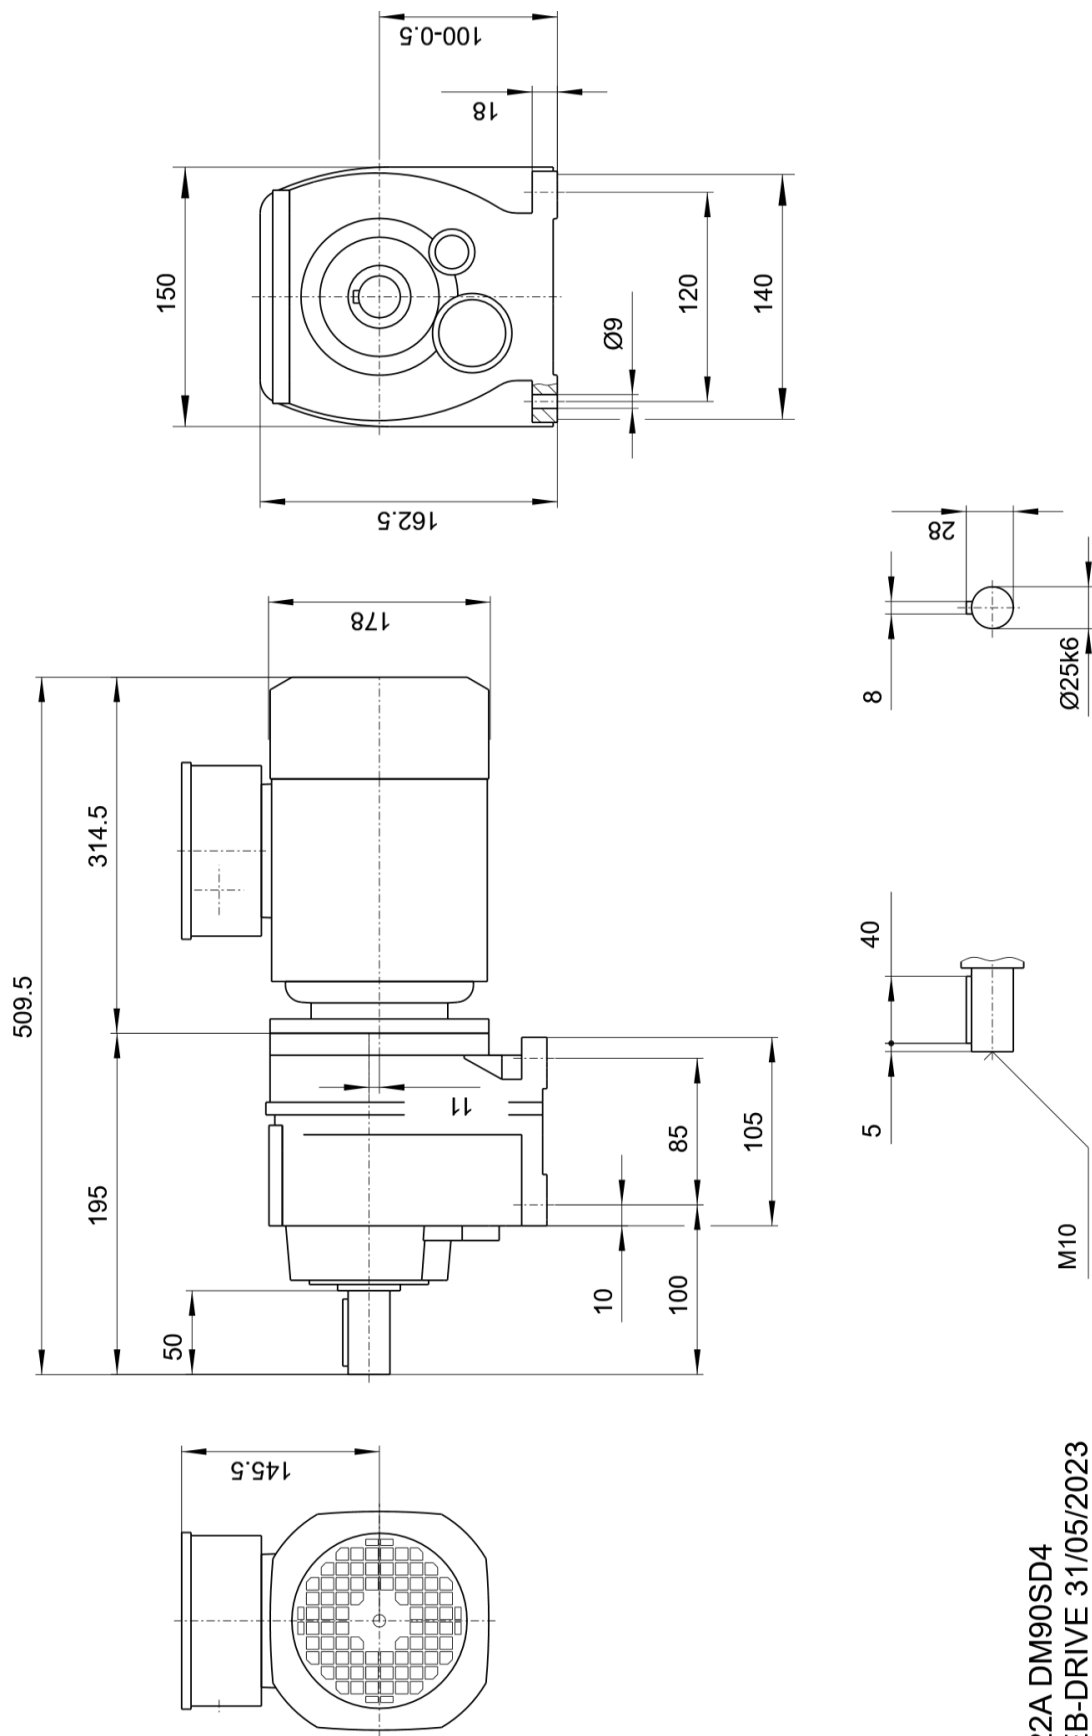

G22A DM90SD4
KEB-DRIVE 31/05/2023