




[kg]	ISO			Typ Type					Motorleistung Output (motor) Puissance du moteur				Einschaldauer Duty cycle Facteur de marche		Schaltungen/Stunde Operations/hour Démarrages/heure		Hubmotor / Hoist motor Moteur de levage									
																			Stationär *1 Stationary *1 Fixe accroché *1		Rollfahwerk Push trolley Chariot de direction par poussée		normale Bauhöhe standard headroom hauteur perdue normale		kurze Bauhöhe short headroom hauteur perdue réduite	
																										
		50 Hz	60 Hz			50 Hz	60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	Typ																
		[m/min]				[kW]	[kW]	[%ED]	[c/h]	Type																
2000	M5	0,4..4	0,4..4,8	STF 2010-8	2/1	2,3	2,8	60	-	4E38	80	20	102	26	112	29	117	36								
	M4	0,6..6	0,7..7,2	STF 2010-12	2/1	2,3	2,8	60	-	4E38	80	20	102	26	124	29	129	36								
	M7	0,4..4	0,4..4,8	STF 3210-8	2/1	3,8	4,6	60	-	4E48	120	22	141	31	163	31	243	38								
	M7	0,6..6	0,7..7,2	STF 3210-12	2/1	3,8	4,6	60	-	4E48	120	22	141	31	163	31	243	38								
	M5	0,6..6	0,7..7,2	STF 5020-6	1/1	3,8	4,6	60	-	4E48	112	23	133	32	155	32	235	39								
	M5	0,8..8	1..10	STF 5020-8	1/1	3,8	4,6	60	-	4E48	112	23	133	32	155	32	235	39								
2500	M4	4	4,8	ST 3012-8	2/1	2,3	2,8	60	360	E32	83	21	105	30	116	30	120	37								
		4/1	4,8/1,2	ST 3012-8/2	2/1	2,3/0,57	2,8/0,68	40/20	120/240																	
	M6	4	4,8	ST 3212-8/2	2/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42	110	22	131	31	142	31	222	38								
	M6	6/1,5	7,2/1,8	ST 3212-12/3	2/1	3,0/0,76	3,6/0,91	40/20	120/240	E42	110	22	131	31	142	31	222	38								
	M4	6/1,5	7,2/1,8	ST 5025-6/1,5	1/1	3,0/0,76	3,6/0,91	40/20	120/240	E42	102	23	123	32	133	32	213	39								
	M4	8/2	9,6/2,4	ST 5025-8/2	1/1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	102	23	123	32	133	32	213	39								
	M4	0,4..4	0,4..4,8	STF 3012-8	2/1	2,3	2,8	60	-	4E38	86	21	108	30	130	30	135	37								
	M6	0,4..4	0,4..4,8	STF 3212-8	2/1	3,8	4,6	60	-	4E48	120	22	141	31	163	31	243	38								
	M6	0,6..6	0,7..7,2	STF 3212-12	2/1	3,8	4,6	60	-	4E48	120	22	141	31	163	31	243	38								
	M4	0,6..6	0,7..7,2	STF 5025-6	1/1	3,8	4,6	60	-	4E48	112	23	133	32	155	32	235	39								
3200	M4	0,8..8	0,9..9,6	STF 5025-8	1/1	3,8	4,6	60	-	4E48	112	23	133	32	155	32	235	39								
	M3	4	4,8	ST 3016-8	2/1	2,3	2,8	60	360	E32	83	21	105	30	116	30	120	37								
		4/1	4,8/1,2	ST 3016-8/2	2/1	2,3/0,57	2,8/0,68	40/20	120/240																	
	M5	4/1	4,8/1,2	ST 3216-8/2	2/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42	110	22	131	31	142	31	222	38								
	M5	6/1,5	7,2/1,8	ST 3216-12/3	2/1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	110	22	131	31	142	31	222	38								
	M6	4/1	4,8/1,2	ST 5016-8/2	2/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42	124	23	145	32	228	32	236	39								
	M3	6/1,5	7,2/1,8	ST 6032-6/1,5	1/1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	110	23	131	32	214	32	222	39								
	M3	0,4..4	0,4..4,8	STF 3016-8	2/1	2,3	2,8	60	-	4E38	86	21	108	30	130	30	135	37								
	M5	0,4..4	0,4..4,8	STF 3216-8	2/1	3,8	4,6	60	-	4E48	120	22	141	31	163	31	243	38								
	M5	0,6..6	0,7..7,2	STF 3216-12	2/1	3,8	4,6	60	-	4E48	120	22	141	31	163	31	243	38								
4000	M6	0,4..4	0,4..4,8	STF 5016-8	2/1	3,8	4,6	60	-	4E48	134	23	155	32	250	32	259	39								
	M3	0,6..6	0,7..7,2	STF 6032-6	1/1	3,8	4,6	60	-	4E48	120	23	141	32	235	32	243	39								
	M5	3/0,75	3,6/0,9	ST 5020-6/1,5	2/1	2,4/0,61	2,9/0,73	50/20	140/280	E42	124	23	-	-	228	32	236	39								
	M5	4/1	4,8/1,2	ST 5020-8/2	2/1	3,0/0,76	3,6/0,91	40/20	100/200	E42	124	23	-	-	228	32	236	39								
	M5	0,3..3	0,3..3,6	STF 5020-6	2/1	3,8	4,6	60	-	4E48	134	23	-	-	250	32	258	39								
	M5	0,4..4	0,4..4,8	STF 5020-8	2/1	3,8	4,6	60	-	4E48	134	23	-	-	250	32	258	39								
	M4	3/0,75	3,6/0,9	ST 5025-6/1,5	2/1	3,0/0,76	3,6/0,91	40/20	120/240	E42	124	23	-	-	228	32	236	39								
	M4	4/1	4,8/1,2	ST 5025-8/2	2/1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	124	23	-	-	228	32	236	39								
5000	M4	0,3..3	0,3..3,6	STF 5025-6	2/1	3,8	4,6	60	-	4E48	134	23	-	-	250	32	258	39								
	M4	0,4..4	0,4..4,8	STF 5025-8	2/1	3,8	4,6	60	-	4E48	134	23	-	-	250	32	258	39								
	M3	3/0,75	3,6/0,9	ST 6032-6/1,5	2/1	3,8/0,9	4,6/1,1	33/17	100/200	E42	143	23	-	-	246	32	254	39								
	M3	0,3..3	0,3..3,6	STF 6032-6	2/1	3,8	4,6	60	-	4E48	143	23	-	-	258	32	266	39								



Andere Hubgeschwindigkeiten
siehe Seite 104.

Other hoisting speeds see
page 104.

Autres vitesses de levage voir
page 104.



ST 32

Kettenzug "stationär"

"Stationary" chain hoist

Palan à chaîne "fixe accroché"



1/1

HW	A3	A4	A5	A6		
[m]	[mm]					
4,5	586	424	160	160	K	Standard
20	711	466	300	210	K	
50	892	636	300	380	S	
80	1092	706	300	450	S	
12	610	466	296	210	T	Option
20	730	466	296	210	T	
20	730	466	300	209	S	

Auswahltable: ↑ 15



Selection table: ↑ 15

Tableau de sélection : ↑ 15

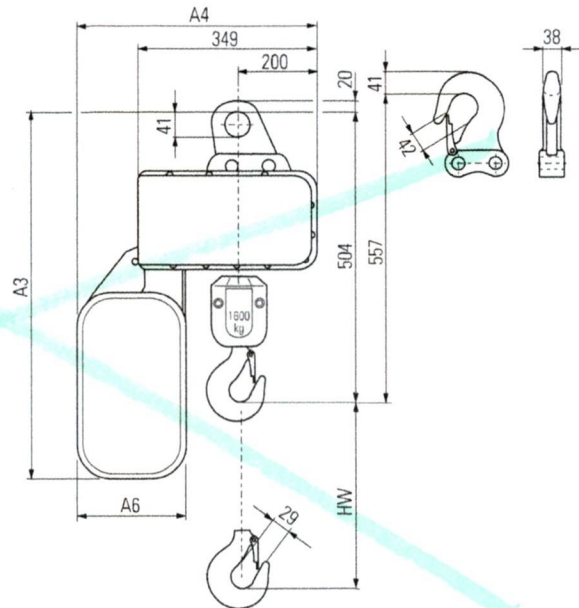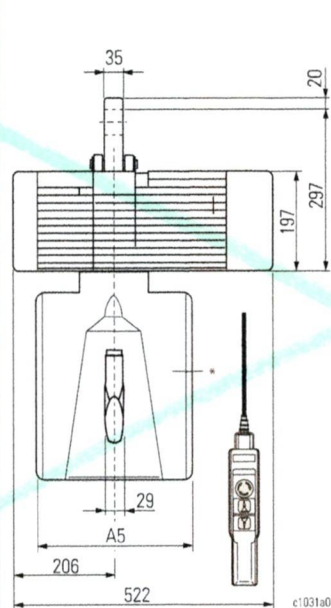

2/1

HW	A3	A4	A5	A6		
[m]	[mm]					
2,2	586	424	160	160	K	Standard
10	711	466	300	210	K	
25	892	636	300	380	S	
40	1092	706	300	450	S	
6	610	466	296	210	T	Option
10	730	466	296	210	T	
10	730	466	300	209	S	

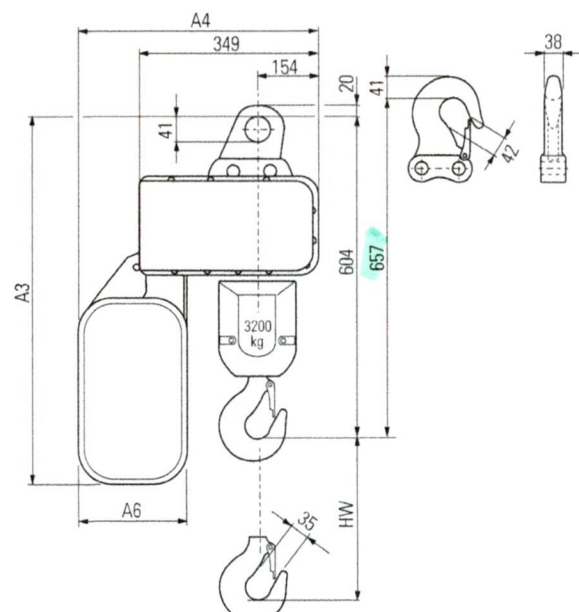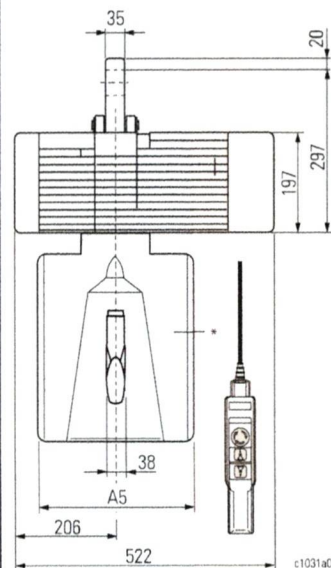

* Material des Kettenspeichers
K = Kunststoff
S = Stahlblech
T = Textil

* Material of chain box
K = Plastic
S = Sheet metal
T = Fabric

* Matériau du bac à chaîne
K = Matière plastique
S = Tôle d'acier
T = Textile