KLEENOIL®
Microfiltration

Datenblatt

6S-350-C12
Nebenstrom-Filtersystem

- Stahlkonstruktion, lackiert
- 6 Feinstfiltereinheiten SDU-H8 inkl. 6 Filterelemente SDFC
- Für Ölmengen > 3.000 Liter
- Fest montierte Druckwaage mit Eingangsdruckregelung 4 bar und Mengenregelung 12 Liter / Minute
- Eingangsdruck 5 - 350 bar
- Rücklauf drucklos – direkt in den Öltank
- Druckmanometer
- Lebzeitgarantie (KLEENOIL Lifetime Warranty) für Filtergehäuse *

* KLEENOIL® Lifetime Warranty bedeutet: Zeitlich unbegrenzte Möglichkeit der Rückgabe eines beschädigten KLEENOIL® By-Pass Filters. KLEENOIL® Lifetime Warranty ist an den direkten Erwerber gebunden, und nicht übertragbar. Weitere Bedingung ist, dass die Filtereinheit korrekt installiert wurde und ausschließlich Original KLEENOIL® Filterelemente verwendet wurden.

Sichtbare Ergebnisse

Entfernt Wasser

Entfernt freie und gelöste Wasserkontamination

Entfernt Partikel



Erreichbare Ölreinheit / Reinheitsklasse im Idealfall: 13/11/8 (ISO 4406:1999) / Klasse 2 (NAS 1638) - besser als Frischölqualität

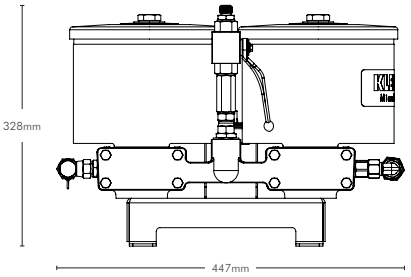

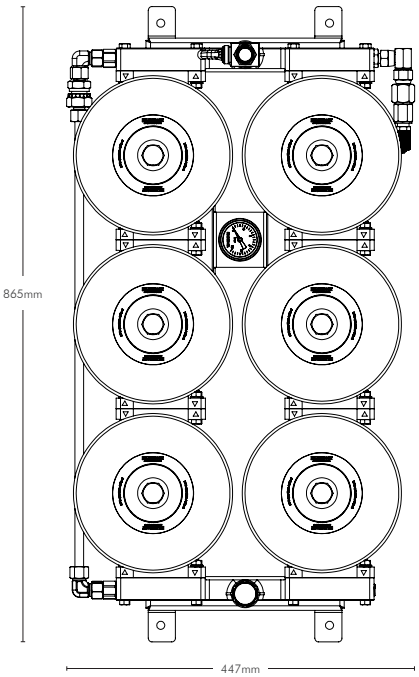

Nutzen

- Entfernt und minimiert Micropartikel & Varnish
- Entfernt freie und gelöste Wasserkontamination
- Erhöht de Systemzuverlässigkeit
- Beugt der Systemkorrosion vor (Wasser!)
- Weniger Komponenten-Verschleiß
- Längere Ölwechselintervalle; CO_2 -Reduktion
- Niedrigere Betriebskosten

Anwendungsbeispiele

- Energieerzeugung
- Spritzgussmaschinen
- Rohstoffgewinnung
- Herstellende Betriebe
- Winden
- Kräne
- Dreiecksrahmen
- ROV Start- und Landesysteme (LARS)
- Tether Management System - TMS
- Hochdruckeinheiten

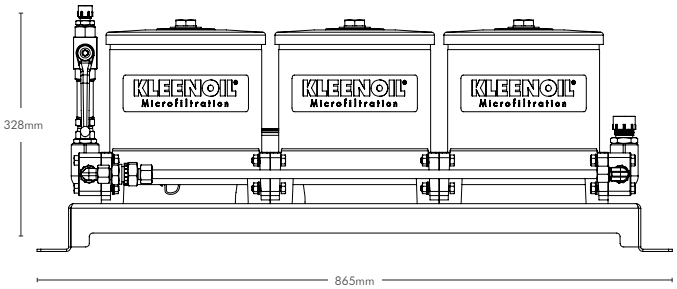

Filter-anlagen-Typ	Anwendungs-empfehlung	Durchfluss-menge (Mittelwert bei < 40 cSt.) l/h	Maße (mm)			Anschlüsse		Gewicht (kg)	Filter-elemente Typ	Aufnahme-vermögen pro Filterelement (x6)	
			H	B	L	Eingang	Ausgang				
6S-350-C12	NUR IM NEBENSTROM Max. 350 bar Eingangsdruck und 0,5 bar Staudruck. Systeme > 3.000 l.	720	328	865	447	3/8" BSP (Aussen-gewinde)	3/4" BSP (Aussen-gewinde)	62	Standard: 6 x SDFC (Öle & Kraftstoffe)	Schmutz: ≤ 2 kg	Wasser: ≤ 0.5 l

Die oben genannte Spezifikation und das Foto sind lediglich als Referenz gedacht. Änderungen vorbehalten.
KLEENOIL ist eine Handelsmarke der KLEENOIL PANOLIN AG. © KLEENOIL PANOLIN AG. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt und kein Teil dieses Dokumentes darf geändert oder ergänzt werden.
Ohne die Genehmigung durch KLEENOIL PANOLIN AG darf das Dokument nicht zu kommerziellen Zwecken vervielfältigt oder kopiert werden.

KLEENOIL® Microfiltration
KLEENOIL PANOLIN AG
Schnötring 2-3
79804 Dogern
Deutschland
T. +49 7751 8383-0
F. +49 7751 8383-29
info@kleenoil.com
www.kleenoilpanolin.com