


COMBINED UNITS


6541199 PUMP TYPE 4/HK 50-F, 3x230 V 50/60 Hz
6541200 PUMP TYPE 4/HK 50-F, 3x400/460 V 50/60 Hz, 3x690 V 50/60 Hz

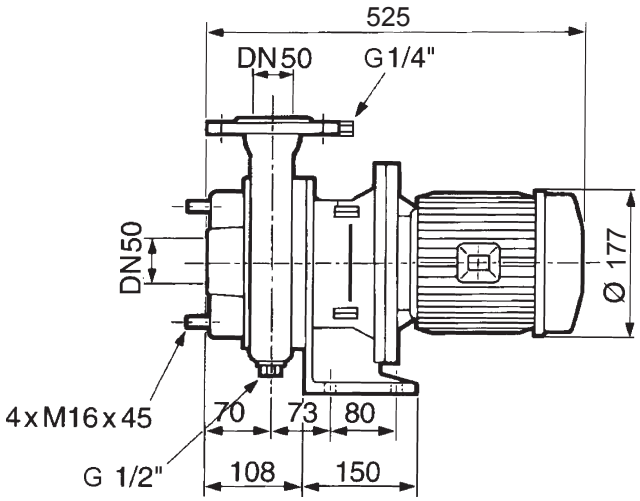

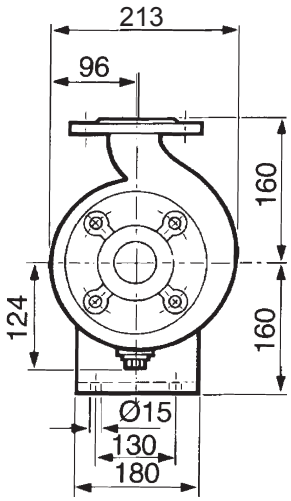

Capacity

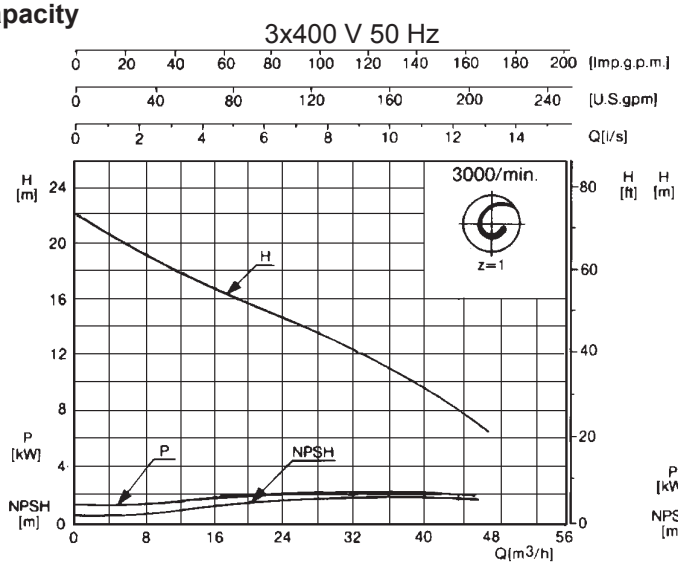

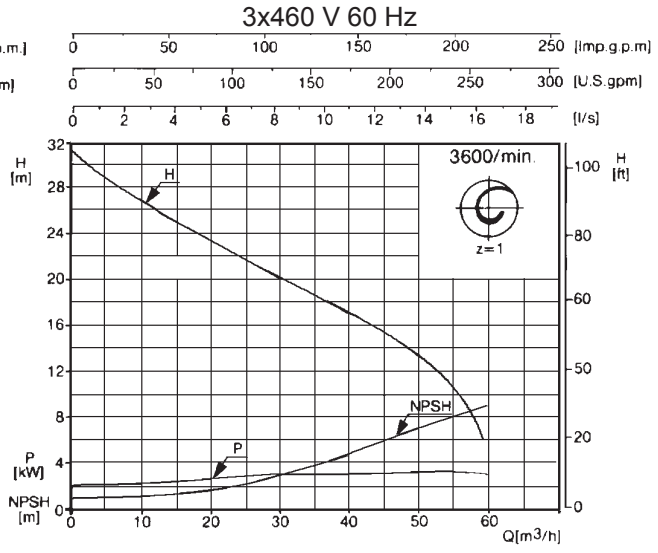

Electrical data

P/N 6541199 Pump type 4/HK 50-F:
Voltage: 3x230 V 50/60 Hz
Insulation class: F (140° - 155°)
Protection class: IP55

P/N 6541200 Pump type 4/HK 50-F:
Voltage: 3x400/460 V 50/60 Hz, 3x690 V 50/60 Hz
Nominal power: 3.0 / 3.6 kW, 50/60 Hz
Nominal current: 6.5 / 6.2 A, 50/60 Hz
Starting current: 42.3 / 40.3 A, 50/60 Hz
Rotation speed: 3000 / 3600 rpm, 50/60 Hz
Insulation class: F (140° - 155°)
Protection class: IP55

Materials

Pump casing and interstage casing: Cast iron EN-GJL-250 (GG25)
Impeller: Cast iron EN-GJL-250 (GG25)
Shaft: Stainless steel SIS 2350 (AISI 316Ti)
Impeller nut: Copper alloy UNS 38500
Metal seals: Carbon stainless steel

Other

Impeller: Ø130

Shipping data:

Net weight: 56 kg

EVAC reserves the right to make alterations to this specification without prior notice.
© Copyright Evac Oy. All rights reserved.