# Impuls-Magnetventil NAMUR, 5/2-Wege, G1/4, Aluminium

Bistable solenoid valve NAMUR, 5/2-ways, G1/4, Aluminum

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer**<br>Part number | **MNI52024DC** |
| **Arbeitsdruck/Durchfluss**<br>Air pressure/Flow rate | 2-10bar, 1250 l/min |
| **Spannung/Leistung**<br>Voltage/Power consumption | 24V DC, 3W |
| **IP-Schutz**<br>IP protection | IP67 |
| **SIL Level**<br>SIL level | -- |
| **Umgebungstemperatur**<br>Ambient temperature | -10...+50°C<br>, |
| **Elektrischer Anschluss**<br>Electric connection | M16x1,5 (4-8mm) |
| **Medium**<br>Medium | Gereinigte, geölte / nicht-geölte Druckluft (Stufe 5 nach ISO 8573-1)<br>Cleaned, lubricated / non-lubricated compressed air) (Level 5 acc. to ISO 8573-1) |

**Schaltbild**Diagram







**Maßzeichnung** Dimensions

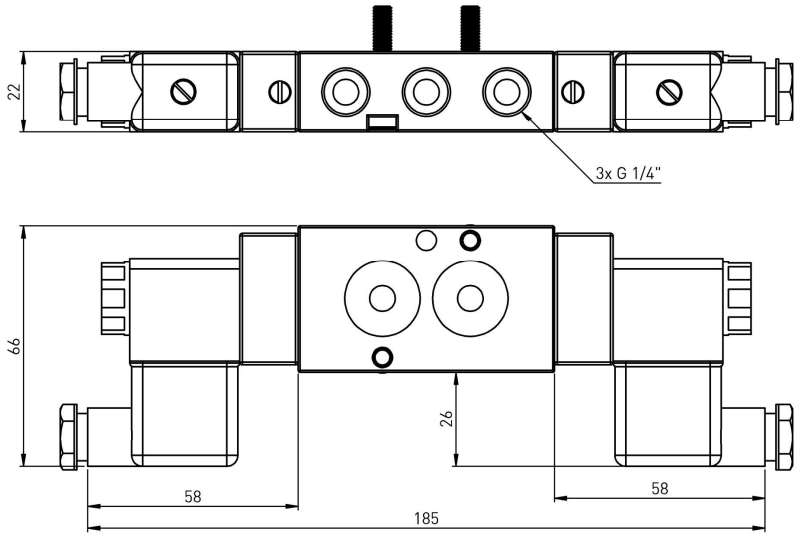


**Enthaltenes Zubehör**ncluded Accessories

| | |
|---|---|
| **-ES024DC** | **Magnetspule, 24V DC, 3W, 125mA, Form B, Isolationsklasse F**<br>Magnet coil, 24V DC, 3W, 125mA, Form B, insulation class F |
| **-GS** | **Gerätestecker (Industrieform B)**<br>Plug connector (Industry form B) |

**Besonderheiten**Extras